

H 2459 I ACTIVE

Herd

mit PerfectClean und 2 Paar FlexiClips zur Kombination mit Induktionskochfeldern.



- 7-Segment-Display mit Versenkknebel – EasyControl
- Besonders leichte Reinigung – PerfectClean-Ausstattung
- Viel Platz und Flexibilität – 76 l Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- Schützt vor Verbrennungen – Kühle Front
- Einfaches Handling – 2 Paar FlexiClip-Vollauszüge



EAN: 4002516824282 / Materialnummer: 12604450 /
Alte Materialnummer: 22245922D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	H 2459 I ACTIVE
Materialnummer Hersteller	12604450
EAN-Nummer	4002516824282
Marketingklasse	Silver
Bauform und Design	
Farbe	Obsidianschwarz
Active	•
Versenkbare Knebel	•
Gerätetyp und Design	
Herd	•
Genussvorteile	
Schnellaufheizen	•
Betriebsarten	
Heißluft plus	•
Ober-/Unterhitze	•
Intensivbacken	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Unterhitze	•
Auftauen	•
Bedienkomfort	
Display	EasyControl
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•
CleanGlass Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•

H 2459 I ACTIVE

Herd

mit PerfectClean und 2 Paar FlexiClips zur Kombination mit Induktionskochfeldern.



EAN: 4002516824282 / Materialnummer: 12604450 /

Alte Materialnummer: 22245922D

Kochfeldsteuerung

Ankochautomatik

•

Kombination mit Induktions-Kochfeld

•

Technische Daten

Garraumvolumen in l

76

Anzahl der Einschubebenen

5

Kennzeichnung der Einschubebenen

•

Garraumbeleuchtung

1 Halogen-Spot

Türanschlag

unten

Nischenbreite min. in mm

560

Nischenbreite max. in mm

568

Nischenhöhe min. in mm

600

Nischenhöhe max. in mm

600

Niscentiefe in mm

550

Gerätemaße (B x H x T) in mm

595 x 596 x 568

Gewicht in kg

42,0

Gesamtanschlusswert in kW

10,90

Spannung in V

220 - 240

Frequenz in Hz

50

Absicherung in A

16

Phasenanzahl

3

Leuchtmittel tauschen

Kunde

Mitgeliefertes Zubehör

Universalblech mit PerfectClean HUBB 71

1

Back- und Bratrost

1

FlexiClip-Vollauszug HFC 70-C (Paar)

2


Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)

1

H 2459 I ACTIVE


Herd

mit PerfectClean und 2 Paar FlexiClips zur Kombination mit Induktionskochfeldern.

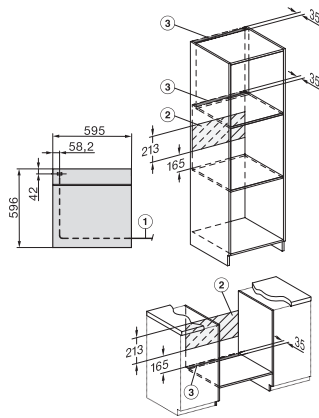


Installation H7000 XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

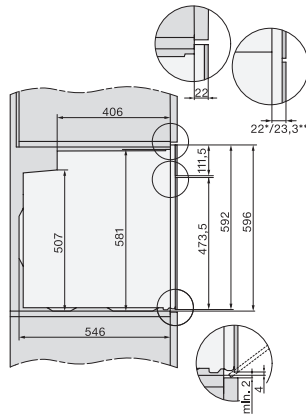


Seitenansicht H7000 XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

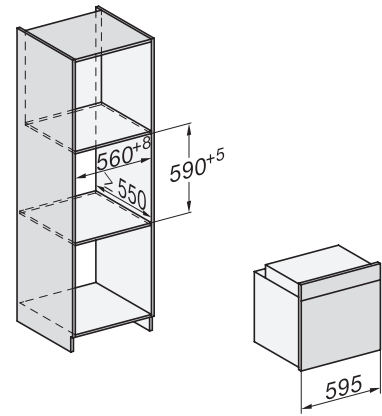


Einbau H7000 XL, Skizze

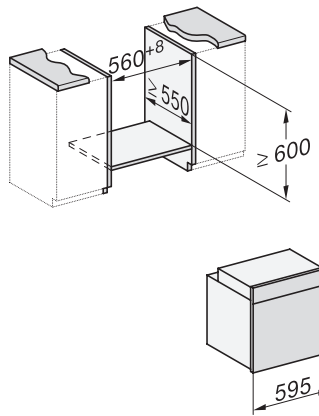


Einbau H7000 XL Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

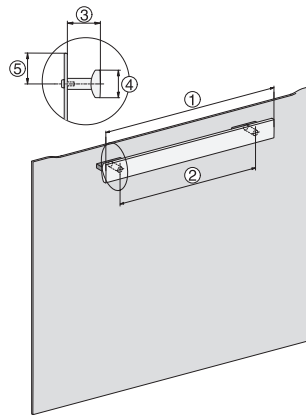

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H24xx Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 42 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm

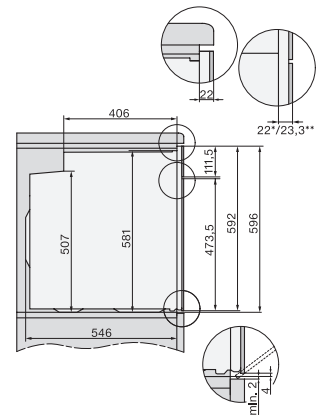

Seitenansicht H7000 XL Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl