Miele

Küchen-Einbaugeräte

Verkaufsunterlagen
für Fachhandels-Partner

Stand: 1. April 2025



Inhaltsverzeichnis

Reiter	Inhalt
allgemeine Informationen	Jubiläumsmodelle 125 Jahre Rufnummernübersicht Events by Miele Das Miele Projektgeschäft Miele Academy - LernPortal B2B Portal Handelsmarketing
Geschirrspüler	Geschirrspüler Einbauschablone Integrierbare Geschirrspüler Vollintegrierbare Geschirrspüler ProfiLine Geschirrspüler
Herde / Kombinationskochfelder	Einbauherde Kombinationskochfelder
Backöfen	Einbau-Backöfen
Dampfgarer	Einbau-Dampfgarer Einbau-Dampfgarer mit Mikrowelle Einbau-Dampfbacköfen
Mikrowellengeräte	Einbau- Mikrowellengeräte
Schubladen	Einbau-Wärmeschubladen
KMDA Kochfelder mit integriertem Dunstabzug	Kochfelder mit integriertem Dunstabzug
Autarke Kochfelder / CombiSet	Autarke Induktionskochfelder Autarke Elektrokochfelder Gaskochfelder CSDA ProLine Elemente SmartLine Elemente
Dunstabzugshauben	Dunstabzugshauben
Kaffeevollautomaten	Einbau-Kaffeevollautomaten
Kühl-, Gefrier- und Weinschränke	Einbau-Kühlschränke Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen Einbau-Gefrierschränke Einbau-Weinschränke Stand-Weinschränke Side-by-Side Stand Kombinationen Stand-Kühl-Gefrierkombinationen
Wäschepflege	Waschmaschinen Trockner Bügelgeräte
Professional	Professional P

Änderungen
Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Gerätefarbe sind drucktechnisch bedingt.

Aktiver Umweltschutz:
Das Papier dieses Prospekts ist 100% chlorfrei gebleicht.

© Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG, Gütersloh / M.-Nr. 12457073 / Änderungen vorbehalten / 04/25

Miele

Ein Versprechen, das bleibt.

125 Jahre Qualität.



Unser Anspruch

Immer Besser

Willkommen bei Miele

Als unsere Urgroßväter das Unternehmen Miele gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen – oder besser.

Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich. Sie haben sich für „besser“ entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch seit 1899 immer wieder aufs Neue überzeugend einlösen konnte, davon zeugen ungezählte Testsiege und Auszeichnungen, vor allem aber viele Millionen zufriedener Kundinnen und Kunden überall auf der Welt.

Zu verdanken ist dies einer Kontinuität in den Werten und Zielen, wie man sie typischerweise nur in Unternehmen antrifft, die sich seit Generationen in Familienhand befinden.

Einen wichtigen Beitrag zu dieser Erfolgsgeschichte leisten insbesondere unsere langjährigen Partnerinnen und Partner im Handel. Sie stehen engagiert mit Ihrer Kompetenz hinter der Marke Miele – gerade auch in herausfordernden Zeiten.



Unser 125-jähriges Firmenjubiläum im kommenden Jahr möchten wir daher zum Anlass nehmen, mit Ihnen und Ihren Kundinnen und Kunden gemeinsam zu feiern. Unsere Aktionsmodelle „125 Edition“ verfügen über Ausstattungsmerkmale oder ergänzende Gutscheine für Zubehör und Pflegeprodukte, die es so nur bei Miele gibt – und das zu besonders attraktiven Preisen. Darüber hinaus bieten die Geräte der Reihe „125 Gala Edition“ zum Beispiel eine Garantieverlängerung von 125 Wochen zusätzlich zur zweijährigen Herstellergarantie. Jeweils natürlich mit der herausragenden Performance, zeitlosen Eleganz und konsequent nachhaltiger Ausrichtung, die Ihre Kundinnen und Kunden von Miele gewohnt sind.

Wir sind davon überzeugt, dass Ihnen diese Aktionsgeräte zusätzliche starke Argumente für Ihre Verkaufsgespräche liefern – für unseren gemeinsamen Geschäftserfolg.

Wir laden Sie herzlich ein: Feiern Sie mit uns.

125 Jahre Qualität.
Ein Versprechen, das bleibt.

Dafür stehen wir als geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.

Ihr

Markus Miele

und Reinhard Zinkann

Dr. Markus Miele & Dr. Reinhard Zinkann

Schauen Sie sich die Grußbotschaft der Miele Geschäftsleitung als Video an unter **miele.de/125jahre-grusswort** oder scannen Sie den QR-Code.

Grußwort der Miele Geschäftsleitung

Dezember 2023

Sie erhalten **Informationen zur Jubiläumsaktion** und diese **Verkaufsunterlage** mit den Jubiläumsmodellen **125 Edition** und **125 Gala Edition**

04. Dezember 2023

Start der Auftragserfassung für die Jubiläumsmodelle

Januar 2024

Im **Marketing Portal** in Ihrem Miele Extranet stehen Informationen zu den Werbemitteln sowie **digitale Werbemittel zum direkten Download** zur Verfügung

Ende Januar 2024

Sie erhalten die **Aktionsprospekte**

Februar 2024

Lieferstart für die Jubiläumsmodelle aus den Produktbereichen Kücheneinbaugeräte Obsidianschwarz matt, Backöfen, Dunstabzugshauben und Kochfelder (Teil 1), Geschirrspüler

Ende Februar 2024

Sie erhalten die **POS Werbemittel**

April 2024

Lieferstart für die Jubiläumsmodelle aus den Produktbereichen Kältegeräte, Kochfelder und Dunstabzusgshauben (Teil 2)

30. September 2025

Ende der Jubiläumsaktion

Zeitlicher Ablauf der **Jubiläumsaktion**

Im Jahr 2024 feiern wir unser **125-jähriges Firmenbestehen**. Wir werden das Jubiläumsjahr mit besonderen **Jubiläumsmodellen** aus allen Miele Produktbereichen begleiten.

Unsere Jubiläumsmodelle **125 Edition** und **125 Gala Edition** bieten Ihnen ganz besondere **Aktionsvorteile**. Es gibt Jubiläumsmodelle, die neue Ausstattungsmerkmale bieten, andere sind in einem neuen Design oder einer besonderen Farbe gestaltet. Ebenso gibt es beeindruckend viele Jubiläumsmodelle, die mit hochwertigem Zubehör und Pflegeprodukten ausgestattet sind, die es so nur bei Miele gibt.

Ein Versprechen, das bleibt. 125 Jahre Qualität. Auf Miele können Sie und Ihre Kundinnen und Kunden sich verlassen. Wir sind überzeugt von der Qualität und Leistung unserer Produkte.

125 Years

Jubiläumsmodelle
125 Gala Edition

Die Jubiläumsmodelle **125 Gala Edition bieten über die** 2-jährige Miele Garantie hinaus eine Garantieverlängerung von weiteren 125 Wochen. Auf den folgenden Seiten erkennen Sie diese Modelle an diesem Emblem:

125 Gala Edition
+125 Wochen



Seite 8-11

Wäschepflege



Seite 15-18

Kochfelder & Dunstabzugshauben



Seite 19-23

Geschirrspüler

Ein Versprechen, das bleibt. **125 Jahre Qualität.**

Aus diesem Grund gibt es die Jubiläumsmodelle **125 Gala Edition**.

Zusätzlich zu der **2-jährigen Miele Garantie** schenken wir den Käuferinnen und Käufern der Jubiläumsmodelle **125 Gala Edition** eine **Garantieverlängerung von weiteren 125 Wochen**. Die Garantieverlängerung bieten wir in Kooperation mit unserem Versicherungspartner WERTGARANTIE SE an. Nach dem Kauf eines Jubiläumsmodells **125 Gala Edition**, können Ihre Kundinnen und Kunden, die Garantieverlängerung mit dem Gutschein im Gerätebeipack, direkt in der Miele App selbst aktivieren. Weitere Informationen zur Garantieverlängerung, siehe Seite 26.

Entdecken Sie auf den folgenden Seiten unsere Jubiläumsmodelle **125 Edition** und **125 Gala Edition**.











Jubiläumsmodelle
125 Gala Edition

Die Jubiläumsmodelle **125 Gala Edition bieten über die** 2-jährige Miele Garantie hinaus eine Garantieverlängerung von weiteren 125 Wochen. In dieser Verkaufsunterlage erkennen Sie diese Modelle an diesem Emblem:

125 Gala Edition
+125 Wochen

Als **Dankeschön** für den Kauf eines Jubiläumsmodells **125 Gala Edition** im Rahmen unserer 125 Jahre Miele Jubiläumsaktion schenkt Miele Käuferinnen und Käufern eine 125-wöchige Anschlussversicherung von unserem Kooperationspartner WERTGARANTIE SE an die üblichen zwei Jahre Miele Garantie.

Nach dem Kauf aktivieren die Käuferinnen und Käufer die 125-wöchige Garantieverlängerung in der Miele App:

- Die Miele App wird geöffnet oder zunächst heruntergeladen
  Die Kundinnen und Kunden folgen den Anweisungen in der Miele App, um ihr neues Miele Gerät anzumelden und die 125 Wochen Garantieverlängerung (Garantieverlängerung Plus) von WERT-GARANTIE SE zu aktivieren

Haben Sie oder Ihre Kundinnen und Kunden Fragen zur Geräte-vernetzung oder zur Aktivierung der 125 Wochen Garantieverlängerung besuchen Sie **miele.de/125-faq**

Die Vertrags- und Versicherungsbedingungen der Garantieverlängerung finden Sie und Ihre Kundinnen und Kunden unter **miele.de/125-jahre-agb.** Bitte beachten Sie, dass die Garantieverlängerung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf des Geräts in der Miele App aktiviert werden muss.

Kostenlose **Garantieverlängerung** 125 Gala Edition

Miele Garantie für Jubiläumsmodelle 125 Edition und 125 Gala Edition

125 Edition

Beim Kauf eines Jubiläumsmodells **125 Edition** erhalten Käuferinnen und Käufer eine **2-jährige Miele Garantie** für ihr Gerät.

125 Gala Edition
+125 Wochen

Beim Kauf eines Jubiläumsmodells **125 Gala Edition** erhalten Käuferinnen und Käufer eine **2-jährige Miele Garantie** für ihr Gerät und zusätzlich eine **Garantieverlängerung von weiteren 125 Wochen**.

Garantieverlängerung Plus – Optionale Garantieverlängerung auf 5 Jahre oder 10 Jahre

Möchten Kundinnen und Kunden eine noch weitergehende Sicherung für ihr Miele Haushaltsgerät, bieten wir mit unserem Versicherungspartner WERTGARANTIE SE eine käuflich erwerbbare Verlängerung der Garantie auf 5 Jahre oder 10 Jahre an. (Garantieverlängerung Plus)

Als Besonderheit gibt es im 125. Jubiläumsjahr von Miele bei Erwerb der 10-jährigen Garantieverlängerung Plus, **5 Monate Garantie von Miele zusätzlich**. So werden aus den den 10 Jahren Garantie (120 Monate), 125 Monate Garantie für Ihre Kundinnen und Kunden.

Alle Details zur Garantieverlängerung Plus erhalten Sie und Ihre Kundinnen und Kunden unter **miele.de/garantieverlaengerung** oder scannen Sie den QR Code.



Waschmaschinen ChromeEdition

Produktübersicht

Gratis Beigabe

TwinDos **Edition 125**

- 1 x UltraPhase 1 und 1 x UltraPhase 2
- Gutschein für 3 x UltraPhase 1 und 2 x UltraPhase 2
- Jeweils 1x Cap: Aqua Weich-spüler, Sportwaschmittel und WoolCare

Gratisbeigabe bei den Geräten mit Geschenksymbol.

20% sparsamer als Energieeffizienzklasse **A**[1]





20% sparsamer als Energieeffizienzklasse **A**[1]













Typ-/Verkaufsbezeichnung	WEB 395 WPS 125 Edition	WEI 895 WPS 125 Gala Edition	WCB 390 WPS 125 Edition	WCI 890 WPS 125 Gala Edition
Bauform				
Säulenfähig	•	•	•	•
Unterschiebbar	•	•	•	•
Unterbaufähig	–	–	–	–
Türanschlag	rechts	rechts	rechts	rechts
Max. Schleuderdrehzahl	1400	1600	1400	1600
Design				
Türdesign	Graphitgrau Pearlfinish	Chrom	Lotosweiß	Graphitgrau Pearlfinish
Blendenausführung	schräg	schräg	schräg	schräg
Display	DirectSensor weiß, 7-Segment	ComfortSensor weiß, 1-zeilig	DirectSensor gelb, 7-Segment	ComfortSensor weiß, 1-zeilig
Bedienkomfort				
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•	•
Startvorwahl bis zu 24h	•	•	•	•
Trommelbeleuchtung	–	LED	–	–
AddLoad	•	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Schleudereffizienzklasse	B	A	B	A
Luftschallemission in dB	72	68	72	68
EcoFeedback	–	•	–	•
ProfiEco Motor	•	•	•	•
Waschprogramme				
QuickPowerWash	•	•	•	•
Oberhemden	•	•	•	•
Seide (Handwäsche)	–	•	–	•
Wolle (Handwäsche)	•	•	•	•
Express 20	•	•	•	•
Outdoor	–	•	–	•
Imprägnieren	–	•	–	•
Sportwäsche	–	•	–	•
Federbetten	–	•	–	•
Daunen	–	•	–	•
Baumwolle Hygiene	–	•	–	•
Extras Waschen				
SingleWash	–	•	–	•
Kurz	•	•	•	•
Einweichen	–	•	–	•
Vorwäsche	•	•	•	•
Wasser plus	•	•	•	•
Extra leise	–	–	–	•
Vorbügeln mit Dampf	•	•	•	•
Summer	•	•	•	•
AllergoWash	–	•	–	•
Sicherheit				
Wasserschutzsystem	Waterproof-System	Waterproof-System	Waterproof-System	Waterproof-System
PIN-Code	•	•	•	•
Technische Daten				
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054	1054	1054	1054
Gerätetiefe ohne Tür in mm	600	600	600	600
Mitgeliefertes Zubehör				
3 Caps (AQUA, Sport, Woolcare)	–	•	–	•
UltraPhase 1 + 2 (im Gerät)	–	•	–	•
Gutschein für 3x UltraPhase 1 und 2x UltraPhase 2	–	•	–	•
Unverbindliche Servicepreis-empfehlung in EUR inkl. MwSt	**1.159**	**1.729**	**1.159**	**1.679**

Waschmaschinen WhiteEdition

Produktübersicht

10% sparsamer als Energieeffizienzklasse **A**[2]





20% sparsamer als Energieeffizienzklasse **A**[1]









Typ-/Verkaufsbezeichnung	WWB 680 WCS 125 Edition	WWB 380 WPS 125 Edition	WWI 880 WPS 125 Gala Edition
Bauform			
Säulenfähig	•	•	•
Unterschiebbar	•	•	•
Unterbaufähig	–	–	–
Türanschlag	rechts	rechts	rechts
Schleudern			
Max. Schleuderdrehzahl	1400	1400	1600
Design			
Türdesign	Obsidianschwarz mit weißem Ring	Obsidianschwarz mit weißem Ring	Obsidianschwarz mit Chromring
Blendenausführung	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Display	DirectSensor gelb, 7-Segment	DirectSensor gelb, 7-Segment	ComfortSensor weiß, 1-zeilig
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Startvorwahl bis zu 24h	•	•	•
Trommelbeleuchtung	–	–	–
AddLoad	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Schleudereffizienzklasse	B	B	A
Luftschallemission in dB	72	72	68
EcoFeedback	–	–	•
ProfiEco Motor	•	•	•
Waschprogramme			
QuickPowerWash	•	•	•
Oberhemden	•	•	•
Seide (Handwäsche)	–	–	•
Wolle (Handwäsche)	•	•	•
Express 20	•	•	•
Outdoor	–	–	•
Imprägnieren	–	–	•
Sportwäsche	–	–	•
Federbetten	–	–	•
Daunen	–	–	•
Baumwolle Hygiene	–	–	•
Extras Waschen			
SingleWash	–	–	•
Kurz	•	•	•
Einweichen	–	–	•
Vorwäsche	–	•	•
Wasser plus	–	•	•
Extra leise	–	–	•
Vorbügeln mit Dampf	•	•	•
Summer	•	•	•
AllergoWash	–	–	•
Sicherheit			
Wasserschutzsystem	Watercontrol-System	Waterproof-System	Waterproof-System
PIN-Code	•	•	•
Technische Daten			
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1077	1077	1077
Gerätetiefe ohne Tür in mm	–	–	–
Mitgeliefertes Zubehör			
3 Caps (AQUA, Sport, Woolcare)	–	–	•
UltraPhase 1 + 2 (im Gerät)	•	–	•
Gutschein für 3x UltraPhase 1 und 2x UltraPhase 2	•	–	•
Unverbindliche Servicepreis-empfehlung in EUR inkl. MwSt	**1.099**	**1.159**	**1.679**

* TwinDos zur ausschließlichen Verwendung mit Miele UltraPhase-Waschmittel

[1] 20% sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

[2] 10% sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

[3] Patent EP 2 365 120

Trockner ChromeEdition

Produktübersicht

Gratis Beigabe

- Gutschein für Duftflakon **Edition 125**


* Enthält Treibhausgas, hermetisch geschlossen



















Typ-/Verkaufsbezeichnung	TEC 675 WP 125 Edition*	TEL 695 WP 125 Gala Edition*	TCC 670 WP 125 Edition*	TCL 690 WP 125 Gala Edition*
Bauform				
Säulenfähig	•	•	•	•
Unterschiebbar	•	•	•	•
Unterbaufähig	–	–	–	–
Türanschlag	links	links	links	links
Design				
Türdesign	Weiß	–	Lotosweiß	Graphitgrau Pearlfinish
Blendenausführung	schräg	schräg	schräg	schräg
Display	DirectSensor weiß, 7-Segment	ComfortSensor weiß, 1-zeilig	DirectSensor gelb, 7-Segment	ComfortSensor weiß, 1-zeilig
Trockenergebnis				
Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•	•	•	•
Geprüfte Hygiene	–	•	–	•
Bedienkomfort				
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•	•
Wash2Dry	•	•	•	•
Startvorwahl bis zu 24h	•	•	•	•
Tageszeitanzeige	–	–	–	–
Trommelbeleuchtung	LED	LED	LED	LED
Integrierte Kondenswasserableitung	•	•	•	•
AddLoad	•	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Geräuschwert in dB	66	64	66	64
Kondensationseffizienzklasse	A	A	A	A
EcoFeedback	–	•	–	•
Wartungsfreier Wärmetauscher	•	•	•	•
ProfiEco Motor	•	•	•	•
Trockenprogramme				
Oberhemden	•	•	•	•
Finish Seide	–	•	–	•
Finish Wolle	•	•	•	•
Express	•	•	•	•
Outdoor	–	•	–	•
Imprägnieren	•	•	•	•
Sportwäsche	–	•	–	•
Baumwolle Hygiene	–	–	–	–
Vorbügeln	–	•	–	•
Bettwäsche	•	•	•	•
Finish Dampf	–	–	–	–
Extras Trocknen				
Knitterschutz	•	•	•	•
Summer	•	•	•	•
Quick	–	–	–	–
DryCare 40	•	•	•	•
DryFresh	–	•	–	•
PowerFresh	–	•	–	•
Technische Daten				
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054	1054	1054	1054
Kältemittelart	R290	R290	R290	R290
Kältemittelmenge in kg	0,14	0,14	0,14	0,14
Mitgeliefertes Zubehör				
1 Duftflakon AQUA im Gerät	•	•	•	•
Gutschein für weiteren Duftflakon der Wahl	•	•	•	•
Unverbindliche Servicepreis-empfehlung in EUR inkl. MwSt	**1.099**	**1.759**	**1.099**	**1.729**

Trockner WhiteEdition

Produktübersicht









* Enthält Treibhausgas, hermetisch geschlossen

Typ-/Verkaufsbezeichnung	TWC 660 WP 125 Edition*	TWL 680 WP 125 Gala Edition*
Bauform		
Säulenfähig	•	•
Unterschiebbar	•	•
Unterbaufähig	–	–
Türanschlag	links, wechselbar	links, wechselbar
Design		
Türdesign	Weiß	Obsidianschwarz mit Chromring
Blendenausführung	5° geneigt	5° geneigt
Display	DirectSensor gelb, 7-Segment	ComfortSensor weiß, 1-zeilig
Trockenergebnis		
Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•	•
Geprüfte Hygiene	–	•
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	•	•
Wash2Dry	•	•
Startvorwahl bis zu 24h	•	•
Tageszeitanzeige	–	–
Trommelbeleuchtung	LED	LED
Integrierte Kondenswasserableitung	•	•
AddLoad	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Geräuschwert in dB	66	64
Kondensationseffizienzklasse	A	A
EcoFeedback	–	•
Wartungsfreier Wärmetauscher	•	•
ProfiEco Motor	•	•
Trockenprogramme		
Oberhemden	•	•
Finish Seide	–	•
Finish Wolle	•	•
Express	•	•
Outdoor	–	•
Imprägnieren	•	•
Sportwäsche	–	•
Baumwolle Hygiene	–	–
Vorbügeln	–	•
Bettwäsche	•	•
Finish Dampf	–	–
Extras Trocknen		
Knitterschutz	•	•
Summer	•	•
Quick	–	–
DryCare 40	•	•
DryFresh	–	•
PowerFresh	–	•
Technische Daten		
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 655	850 x 596 x 643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1077	1077
Kältemittelart	R290	R290
Kältemittelmenge in kg	0,14	0,14
Mitgeliefertes Zubehör		
1 Duftflakon AQUA im Gerät	•	•
Gutschein für weiteren Duftflakon der Wahl	•	•
Unverbindliche Servicepreis-empfehlung in EUR inkl. MwSt	**1.099**	**1.729**



125 Edition

UltraPhase 1 • **Edition 125**
2-Komponentenwaschmittel für Buntes, Weißes und Feines

- Exklusiver Jubiläumsduft mit fruchtig eleganter Note
- 7 Enzyme für ultimative Sauberkeit
- keine Überdosierung dank automatischer Dosierung
- Für Miele Wäschepflegegeräte mit TwinDos

UVP **14,95 €**
(1 WL = 0,40 €)



125 Edition

UltraPhase 2 • **Edition 125**
2-Komponentenwaschmittel für Buntes, Weißes und Feines

- Aktivsauerstoff: sanfte und effektive Fleckentfernung
- WhiteBooster für strahlend weiße Wäsche
- keine Überdosierung dank automatischer Dosierung
- Für Miele Wäschepflegegeräte mit TwinDos

UVP **14,95 €**
(1 WL = 0,30 €)



125 Edition

Set 6 UltraPhase 1 und 2 • **Edition 125**
Halbjahresvorrat Miele Waschmittel

- 3x UltraPhase 1 Edition 125
- 3x UltraPhase 2 Edition 125

UVP **85,90 €**



125 Edition

UltraColor • **Edition 125**
Hochwirksames Flüssigwaschmittel für bunte und schwarze Textilien

- Exklusiver Jubiläumsduft mit fruchtig eleganter Note
- 7 Enzyme für ultimative Sauberkeit
- ColorProtect für lang anhaltende Farbintensität
- Flasche aus 100 % Altplastik

UVP **11,95 €**
(1 WL = 0,44 €)



125 Edition

Duftflakon • **Edition 125**
für 50 Trocknergänge

- Exklusiver Jubiläumsduft mit fruchtig eleganter Note
- Lang anhaltendes Dufterlebnis: bis zu 4 Wochen
- Individuell jederzeit regulierbare Duftintensität
- Für Miele Trockner und den Wäschepflegeschrank mit FragranceDos

UVP **12,95 €**
(1 WL = 0,26 €)



125 Edition

Set 3 x Duftflakon • **Edition 125**
für 150 Trocknergänge

- Vorratsset bestehend aus 3 Duftflakons Edition 125

UVP **32,90€**
(1 WL = 0,22 €)

Lieferbar voraussichtlich ab Februar 2024

Limited **Edition 125**

Waschmittel und Trocknerdüfte

Einbau-Backöfen H 2000

Produktübersicht Aktionsbackofen H 2766-1 B 125 Edition

Nischenhöhe
60er






EasyControl Plus | PerfectClean | A+++ A+ D | FlexiClip

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2766-1 B 125 Edition
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	◆
Feststehende Knebel	◆
Betriebsarten	
AirFry	◆
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/–
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆
Schnellaufheizen	◆
Automatikprogramme	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Display	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	◆/◆
MultiLingua	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	–
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆
Pyrolytische Selbstreinigung	–
Katalysator	–
CleanGlass-Tür	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/ 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Gutschein für Grill- und Bratblech mit PerfectClean	◆
Gourmet Back und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	**1**
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: H2766-1BOBSW	M.-Nr. 12431440 **1.099,–**

Gratis Beigabe


- Gourmet Back- und AirFry-Blech gelocht HBBL 71
- Gutschein für Grill- und Bratblech HGBB 71

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

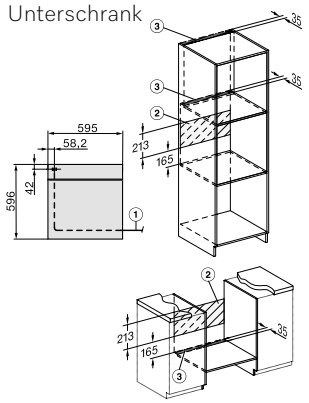


1) Netzanschlussleitung, L=1.500 mm,
2) In diesem Bereich kein Anschluss,
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Hochschrank

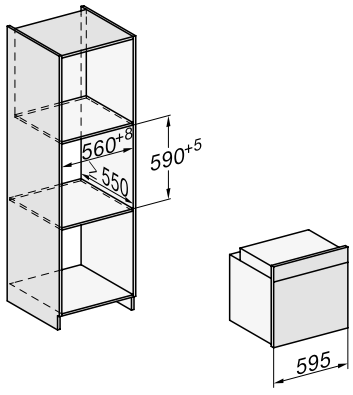

Einbau im Unterschrank

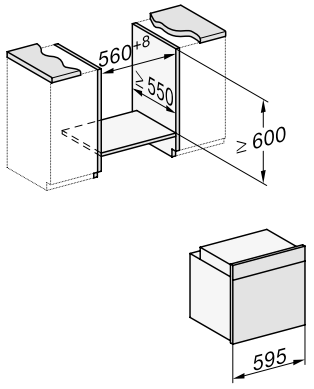

Stand: Oktober 2024

Einbau-Backöfen H 2000

Produktübersicht Aktionsbackofen H 2766-1 BP 125 Edition

Nischenhöhe
60er






EasyControl Plus | Pyrolyse | A+++ – D | FlexiClip

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2766-1 BP 125 Edition
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	◆
Feststehende Knebel	◆
Betriebsarten	
AirFry	◆
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/–
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/–/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆
Schnellaufheizen	◆
Automatikprogramme	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Display	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	◆/◆
MultiLingua	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	–
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	–
Pyrolytische Selbstreinigung	◆
Katalysator	–
CleanGlass-Tür	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Gutschein für Grill- und Bratblech mit PerfectClean	◆
Gourmet Back und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	**1**
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: H2766-1BPOBSW	M.-Nr. 12432410 **1.399,–**

Gratis Beigabe


- Gourmet Back- und AirFry-Blech gelocht HBBL 71
- Gutschein für Grill- und Bratblech HGBB 71

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

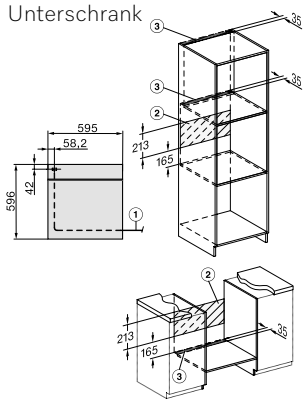


1) Netzanschlussleitung, L=1.500 mm,
2) In diesem Bereich kein Anschluss,
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Hochschrank

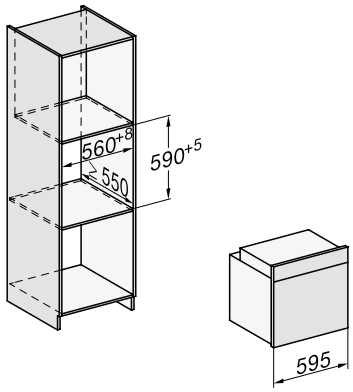

Einbau im Unterschrank

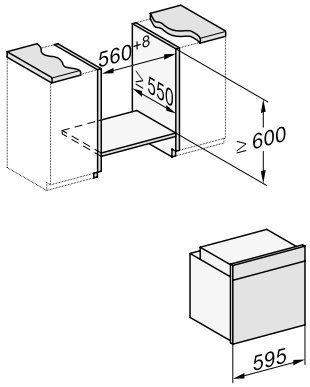

Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht KM 7466 FR 125 Edition



Ausschnittmaß
560-600 x 490-500 mm




ComfortSelect | Con@ctivity 3.0 | PowerFlex | TwinBooster | Warmhalten | Stop & Go

Stiftung Warentest test
GUT (2,1)
Produktgleich mit KM 7464 FR
Im Test: 9 Kochfelder
Ausgabe 3/2022
www.test.de
22RP39
KM 7466 FR 125 Edition

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7466 FR 125 Edition
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	◆/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.850/2.500/3.000
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.700/2.200
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel	ComfortSelect/–
Anzeigefarbe	gelb
TempControl	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 – 600 x 490 – 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	– x –
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	– x –
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Gutschein für Gourmet-Grillplatte	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7466FRED	M.-Nr. 11022890 **1.219,–**

Gratis Beigabe
• Gutschein für Gourmet-Grillplatte

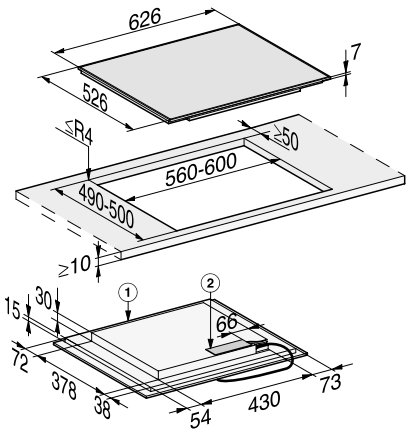

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm


Stand: Oktober 2024

Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht KM 7466 FL 125 Edition



Ausschnittmaß
600/624 x 500/524 mm




ComfortSelect | Con@ctivity 3.0 | PowerFlex | TwinBooster | Warmhalten | Stop & Go | SmartLine

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7466 FL 125 Edition
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	◆/◆
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.850/2.500/3.000
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.700/2.200
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel	ComfortSelect/–
Anzeigefarbe	gelb
TempControl	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	620 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 – 600 x 490 – 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	624 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Gutschein für Gourmet-Grillplatte	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7466FLSW	M.-Nr. 11022920 **1.219,–**


Gratis Beigabe
• Gutschein für Gourmet-Grillplatte

flächenbündiger Einbau

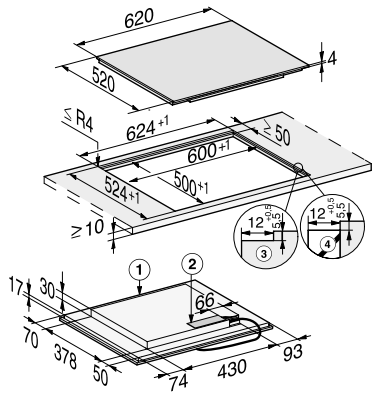

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung L = 1440 mm, 3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte
4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)

aufliegender Einbau

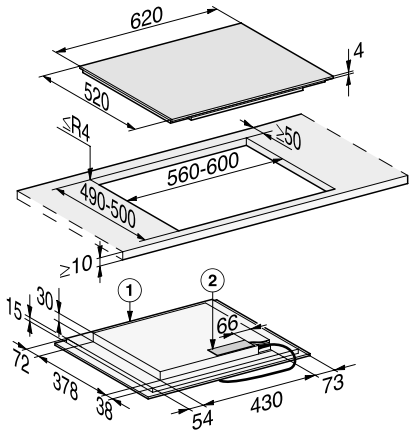

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung L = 1440 mm, 3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte
4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)

Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht KM 7474 FR 125 Edition




Ausschnittmaß
780 x 500 mm





Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7474 FR 125 Edition
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	◆/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/3.650
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.700/2.200
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel	ComfortSelect/–
Anzeigefarbe	gelb
TempControl	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	– x –
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	– x –
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Gutschein für Gourmet-Grillplatte	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7474FRED	M.-Nr. 11022930 **1.559,–**

Gratis Beigabe
• Gutschein für Gourmet-Grillplatte

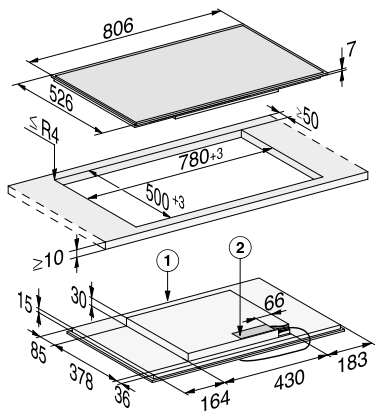

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm

Stand: Oktober 2024

Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht KM 7474 FL 125 Edition



Ausschnittmaß
780/804 x 500/524 mm




ComfortSelect | Con@ctivity 3.0 | PowerFlex | TwinBooster | Warmhalten | Stop & Go | SmartLine

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7474 FL 125 Edition
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	◆/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/3.650
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.700/2.200
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel	ComfortSelect/–
Anzeigefarbe	gelb
TempControl	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	804 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Gutschein für Gourmet-Grillplatte	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7474FLSW	M.-Nr. 11022940 **1.559,–**


Gratis Beigabe
• Gutschein für Gourmet-Grillplatte

flächenbündiger Einbau

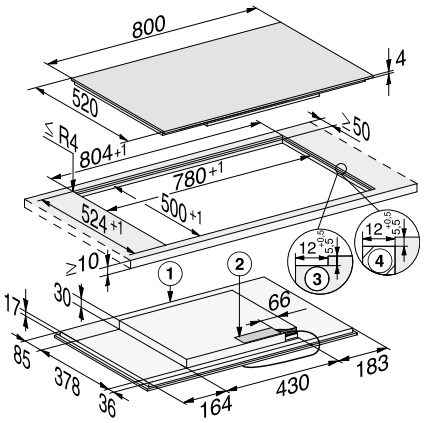

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm
3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte
4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

aufliegender Einbau

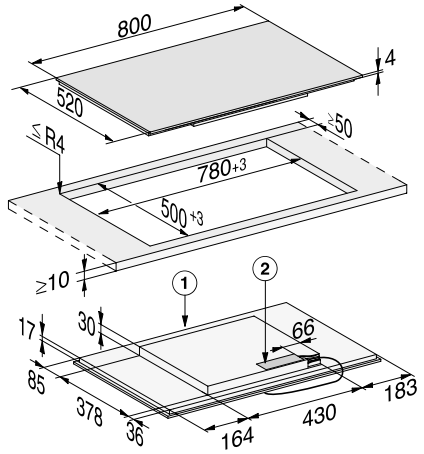

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm

Flachpaneel-Dunstabzugshauben


Produktübersicht DAS 4631 125 Edition
Abluft- und Umluftbetrieb

Breite: 60 cm




Gratis Beigabe
• Gutschein für Sensitive AirClean-Filter





Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4631 125 Edition
Bauform und Betriebsarten	
Flachpaneelhaube	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
EasySwitch/SmartControl	–/◆
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter/CleanCover	1/◆
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/–
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	◆/◆
PowerManagement	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	23,5
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	◆
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3 W/330/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/55//42/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	720 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70//57/56
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/61//48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	695 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	77/63
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	596 x 32 x 279
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,19/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten	◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: DAS4631OBSW	M.-Nr. 12459980 **899,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUU 151 IDM: DUU151	**116,–**
Aktivkohlefilter DKFS 31-P/DKFS 31-S/DKFS 31-R (DKFS für Erstinbetriebnahme Umluft bestellen!)	**79,–/105,–/439,–**
IDM: DKFS31-P_SET/DKFS31-S_SETS/DKFS31-R_SET	
Nachkaufbares Zubehör	
Aktivkohlefilter DKF 31-P/DKF 31-S /DKF 31-R	**79,–/99,–/409,–**
IDM: DKF31-P/DKF31-S/DKF31-R	
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	**106,–/266,–**
IDM: DASD150/DMK150-1	
Steuermodul DSM 408 IDM: DSM408	**117,–**
Ausgleichsleisten DASB60 IDM: DASB60	**74,–**

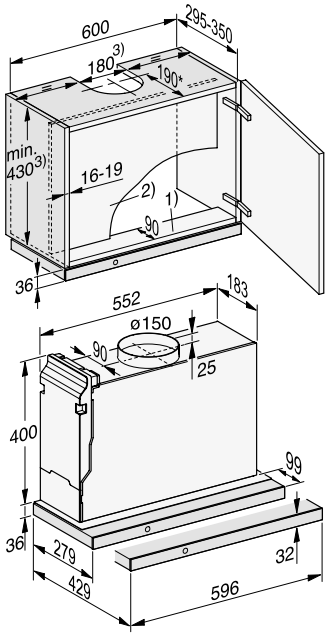

1. Der Schrank muss zur Befestigung der Dunstabzugshaube im vorderen Bereich über einen Unterboden verfügen.
2. Ist eine Zwischenwand vorgesehen, muss sie herausnehmbar sein.
3. Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 151.

* In dieser Einbausituation schließt der Schirm mit der Korpusvorderkante ab. Wird die Dunstabzugshaube weiter vorne oder hinten positioniert (z. B. bei Verwendung einer Frontblende), sind die Maße entsprechend anzupassen. Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz).


[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht DAS 4931 125 Edition
Abluft- und Umluftbetrieb







Breite: 90 cm



Gratis Beigabe
• Gutschein für Sensitive AirClean-Filter

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4931 125 Edition
Bauform und Betriebsarten	
Flachpaneelhaube	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
EasySwitch/SmartControl	–/◆
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter/CleanCover	1/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/◆
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆
Powermanagement	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	23,4
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	◆
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3 W/305/3500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/55//42/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	720 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70//57/56
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/61//48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	695 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	77/63
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	896 x 32 x 279
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,163/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: DAS4931OBSW	M.-Nr. 12459990 **999,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUU 151 IDM: DUU151	**116,–**
Aktivkohlefilter DKFS 31-P/DKFS 31-S/DKFS 31-R (DKFS für Erstinbetriebnahme Umluft bestellen!)	**79,–/105,–/439,–**
IDM: DKFS31-P_SET/DKFS31-S_SETS/DKFS31-R_SET	
Nachkaufbares Zubehör	
Aktivkohlefilter DKF 31-P/DKF 31-S/DKF 31-R	**79,–/99,–/409,–**
IDM: DKF31-P/DKF31-S/DKF31-R	
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	**106,–/266,–**
IDM: DASD150/DMK150-1	
Steuermodul DSM 408 IDM: DSM408	**117,–**
Ausgleichsleisten DASB 90 IDM: DASB90	**84,–**





1. Der Schrank muss zur Befestigung der Dunstabzugshaube im vorderen Bereich über einen Unterboden verfügen.
2. Ist eine Zwischenwand vorgesehen, muss sie herausnehmbar sein.
3. Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 151.
4. Die Montage ist auch in einem 600 mm breiten Schrank möglich.

* In dieser Einbausituation schließt der Schirm mit der Korpusvorderkante ab. Wird die Dunstabzugshaube weiter vorne oder hinten positioniert (z. B. bei Verwendung einer Frontblende), sind die Maße entsprechend anzupassen. Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz)

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 7131 SCi 125 Edition, G 7137 SCi XXL 125 Edition





125 Edition


A B G | ab 6 l | MultiLingua | 40 dB** | 3D MultiFlex | QuickPower Wash | AutoDos | AutoOpen

Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 7131 SCi 125 Edition G 7137 SCi XXL 125 Edition
Design	
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
AutoDos	◆
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	Display
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	43
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,640
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,40
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	◆
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	**11**
QuickPowerWash	◆
Hygiene	–
ExtraLeise	40 dB(A)
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / **BottleClean**	–/◆
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	**ExtraComfort**
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	◆
Kindersicherung	◆
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten[2)]	
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	3,00 / 11,00 8,00 / 17,00
Mitgeliefertes Zubehör	
1 x PowerDisk	◆
Gutschein für 6 x PowerDisk	◆
Gutschein für 1 x Pflegeset	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: G7131SCIEDCLST	M.-Nr. 12374650 **1.419,–**
Edelstahl CleanSteel XXL IDM: G7137SCIXXLEDCL	M.-Nr. 12374660 **1.469,–**

Gratis Beigabe
- 1 x PowerDisk
- Gutschein für 6 x PowerDisk und Pflegeset (Salz, Klarspüler, DishClean)


[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
[2)] Gesamtanschlusswert 2,00 kW | Spannung 230 V | Absicherung 10 A | Länge Wasserzu/ -ablaufschlauch 1,50 m | Länge elektrische Zuleitung 1,70 m
** im Programm ExtraLeise

60 cm breit, 81 cm hoch

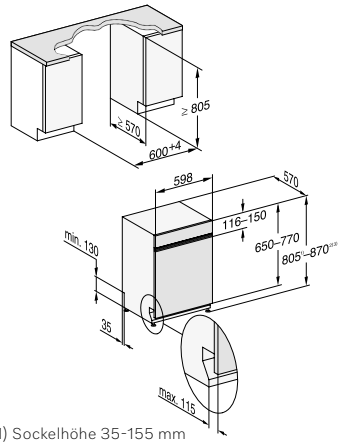

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

60 cm breit, 85 cm hoch

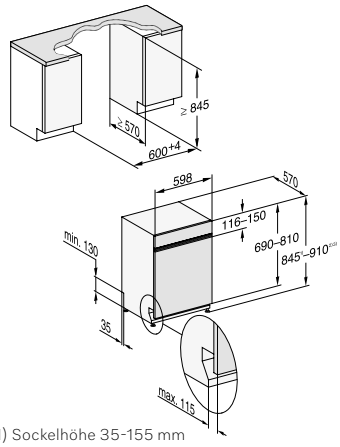

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Bei Planung mit geteilten Fronten:
a) Horizontal unterteilte (gestiftete) Fronten: Bitte zusätzlich „Montagesatz MSGF“ einplanen b) bei Fronten mit mittiger Griffkehle bitte zusätzlich „Montagesatz Fronten“ bzw. „Montagesatz Fronten XXL“ einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Stand: Oktober 2024

Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 7731 SCi 125 Gala Edition, G 7737 SCi XXL 125 Gala Edition





125 Gala Edition
+125 Wochen

A | ab 6 l | MultiLingua | 38 dB** | 3D MultiFlex | QuickPower Wash | AutoDos | BrilliantLight | AutoOpen

Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 7731 SCi 125 Gala Edition G 7737 SCi XXL 125 Gala Edition
Design	
Blendenausführung	Geneigte Blende
Bedienungsart	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
AutoDos	◆
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	Display
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	41
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	◆
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	15
QuickPowerWash	◆
Hygiene	◆
ExtraLeise	38 dB(A)
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	–/◆
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	**125 Gala Edition**
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	◆
Kindersicherung	◆
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten[2)]	
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	3,00 / 11,00 8,00 / 17,00
Mitgeliefertes Zubehör	
1 x PowerDisk	◆
Gutschein für 6 x PowerDisk	◆
Gutschein für 1 x Pflegeset	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: G7731SCIOBSW	M.-Nr. 12374700 **2.109,–**
Obsidianschwarz XXL IDM: G7737SCIXXLBSW	M.-Nr. 12374870 **2.159,–**

** im Programm ExtraLeise


Bei Planung mit geteilten Fronten:
a) Horizontal unterteilte (gestiftete) Fronten: Bitte zusätzlich „Montagesatz MSGF“ einplanen b) bei Fronten mit mittiger Griffkehle bitte zusätzlich „Montagesatz Fronten“ bzw. „Montagesatz Fronten XXL“ einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Gratis Beigabe
- 1 x PowerDisk
- Gutschein für 6 x PowerDisk und Pflegeset (Salz, Klarspüler, DishClean)

[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de


[2)] Gesamtanschlusswert 2,00 kW | Spannung 230 V | Absicherung 10 A | Länge Wasserzu/ -ablaufschlauch 1,50 m | Länge elektrische Zuleitung 1,70 m

60 cm breit, 81 cm hoch

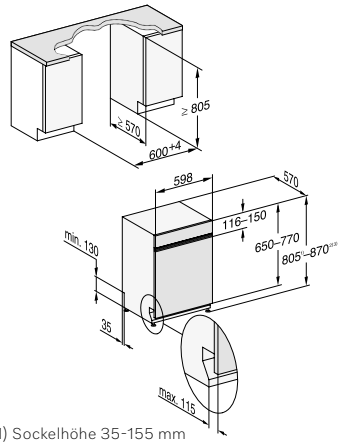

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

60 cm breit, 85 cm hoch

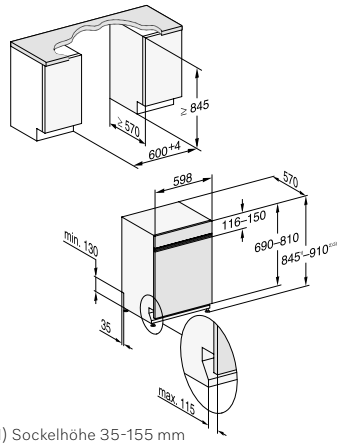

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 7191 SCVi 125 Edition, G 7197 SCVi XXL 125 Edition





125 Edition



Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 7191 SCVi 125 Edition G 7197 SCVi XXL 125 Edition
Design	
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
AutoDos	◆
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	43
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,640
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,40
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	◆
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	**11**
QuickPowerWash	◆
Hygiene	–
ExtraLeise	40 dB(A)
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / **BottleClean**	–/◆
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	**ExtraComfort**
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	◆
Kindersicherung	–
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten[2)]	
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	4,00 / 12,00 7,00 / 14,00
Mitgeliefertes Zubehör	
1 x PowerDisk	◆
Gutschein für 6 x PowerDisk	◆
Gutschein für 1 x Pflegeset	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: G7191SCVIED	M.-Nr. 12374680 **1.499,–**
Edelstahl XXL IDM: G7197SCVIXXLED	M.-Nr. 12374690 **1.499,–**


Gratis Beigabe
- 1 x PowerDisk
- Gutschein für 6 x PowerDisk und Pflegeset (Salz, Klarspüler, DishClean)

[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

[2)] Gesamtanschlusswert 2,00 kW | Spannung 230 V | Absicherung 10 A | Länge Wasserzu/ -ablaufschlauch 1,50 m | Länge elektrische Zuleitung 1,70 m


** im Programm ExtraLeise

60 cm breit, 81 cm hoch

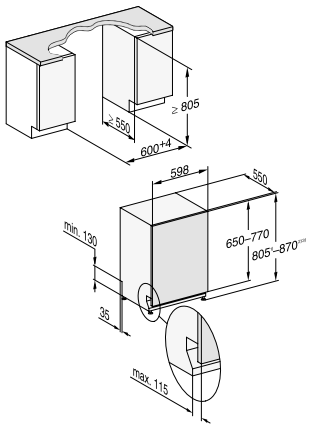

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

60 cm breit, 85 cm hoch

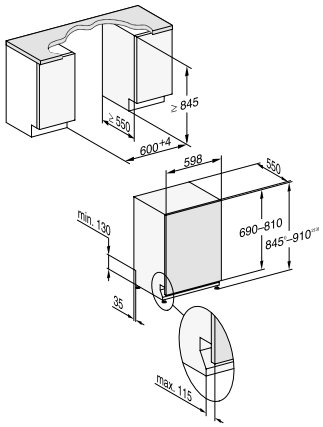

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Bei Planung mit geteilten Fronten:
a) Horizontal unterteilte (gestiftete) Fronten: Bitte zusätzlich „Montagesatz MSGF“ einplanen b) bei Fronten mit mittiger Griffkehle bitte zusätzlich „Montagesatz Fronten“ bzw. „Montagesatz Fronten XXL“ einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 7771 SCVi 125 Gala Edition, G 7777 SCVi XXL 125 Gala Edition





125 Gala Edition
+125 Wochen




Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 7771 SCVi 125 Gala Edition G 7777 SCVi XXL 125 Gala Edition
Design	
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
AutoDos	◆
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	41
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	◆
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	15
QuickPowerWash	◆
Hygiene	◆
ExtraLeise	38 dB(A)
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	–/◆
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	**125 Gala Edition**
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	◆
Kindersicherung	–
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten[2)]	
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	4,00 / 11,00 7,00 / 14,00
Mitgeliefertes Zubehör	
1 x PowerDisk	◆
Gutschein für 6 x PowerDisk	◆
Gutschein für 1 x Pflegeset	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: G7771SCVIOBSW	M.-Nr. 12374880 **2.199,–**
Obsidianschwarz XXL IDM: G7777SCVIXXLOBS	M.-Nr. 12374900 **2.199,–**

Gratis Beigabe
- 1 x PowerDisk
- Gutschein für 6 x PowerDisk und Pflegeset (Salz, Klarspüler, DishClean)


[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
[2)] Gesamtanschlusswert 2,00 kW | Spannung 230 V | Absicherung 10 A | Länge Wasserzu/ -ablaufschlauch 1,50 m | Länge elektrische Zuleitung 1,70 m
** im Programm ExtraLeise

60 cm breit, 81 cm hoch

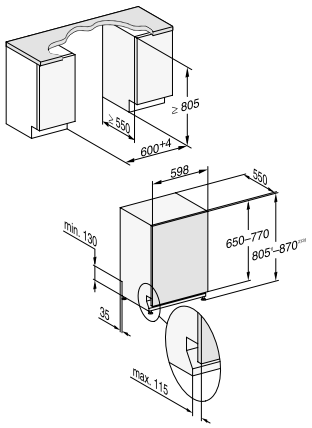

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

60 cm breit, 85 cm hoch

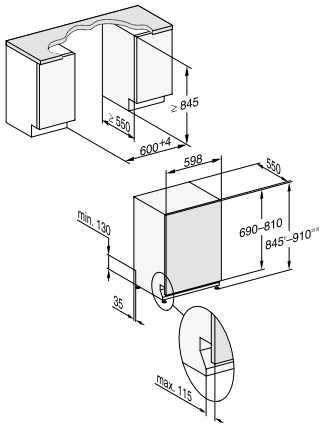

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Bei Planung mit geteilten Fronten:
a) Horizontal unterteilte (gestiftete) Fronten: Bitte zusätzlich „Montagesatz MSGF“ einplanen b) bei Fronten mit mittiger Griffkehle bitte zusätzlich „Montagesatz Fronten“ bzw. „Montagesatz Fronten XXL“ einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 7793 SCVi 125 Gala Edition K2O, G 7797 SCVi XXL 125 Gala Edition K2O





125 Gala Edition
+125 Wochen


ab 6 l | MultiLingua | 38 dB** | 3D MultiFlex | QuickPower Wash | AutoDos | BrilliantLight | AutoOpen | Knock2open

Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 7793 SCVi 125 Gala Edition K2O G 7797 SCVi XXL 125 Gala Edition K2O
Design	
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
AutoDos	◆
Knock2open	◆
Türschließhilfe	AutoClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	41
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	◆
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	15
QuickPowerWash	◆
Hygiene	◆
ExtraLeise	38 dB(A)
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	–/◆
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	**125 Gala Edition**
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	◆
Kindersicherung	–
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten[2)]	
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	4,00 / 11,00 7,00 / 14,00
Mitgeliefertes Zubehör	
1 x PowerDisk	◆
Gutschein für 6 x PowerDisk	◆
Gutschein für 1 x Pflegeset	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: G7793SCVIOBSW	M.-Nr. 12374920 **2.449,–**
Obsidianschwarz XXL IDM: G7797SCVIXXLOBS	M.-Nr. 12374930 **2.449,–**

Gratis Beigabe
- 1 x PowerDisk
- Gutschein für 6 x PowerDisk und Pflegeset (Salz, Klarspüler, DishClean)


[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
[2)] Gesamtanschlusswert 2,00 kW | Spannung 230 V | Absicherung 10 A | Länge Wasserzu/ -ablaufschlauch 1,50 m | Länge elektrische Zuleitung 1,70 m
** im Programm ExtraLeise

60 cm breit, 81 cm hoch

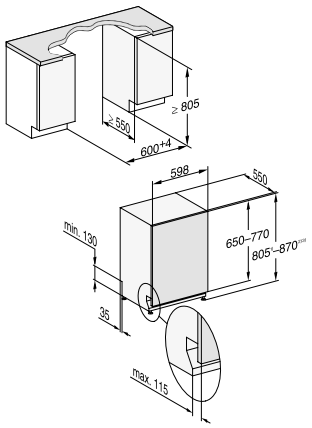

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

60 cm breit, 85 cm hoch

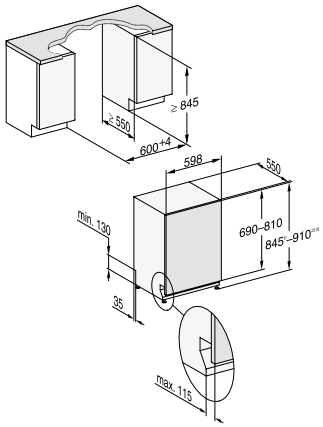

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Bei Planung mit geteilten Fronten:
a) Horizontal unterteilte (gestiftete) Fronten: Bitte zusätzlich „Montagesatz MSGF“ einplanen b) bei Fronten mit mittiger Griffkehle bitte zusätzlich „Montagesatz Fronten“ bzw. „Montagesatz Fronten XXL“ einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7348 C 125 Gala Edition



Nischenhöhe
1220 mm





C | 34 dB | PerfectFresh Pro | LED | SoftClose

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7348 C 125 Gala Edition
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool/ComfortFrost	◆/◆/◆
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	2/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Frischeschubladen	2
Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/◆
ComfortSize	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	118,26/0,323
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.220-1.236 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	158/67/16
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/2,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Gutschein StarterSet Active AirClean-Filter	◆
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: K7348C	M.-Nr. 12361910 **1.249,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung KEDF 7122 IDM: KEDF7122EDCLST	**390,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**
Sortierbox KSB 70 IDM: KSB70	**29,95**

Gratis Beigabe
• Gutschein für Starter-Set Active AirClean-Filter

Nachkaufbares Zubehör KEDF 7122
Edelstahl-Frontverkleidung

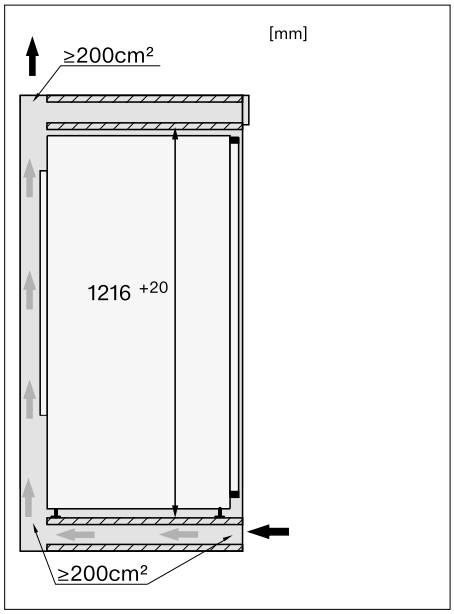

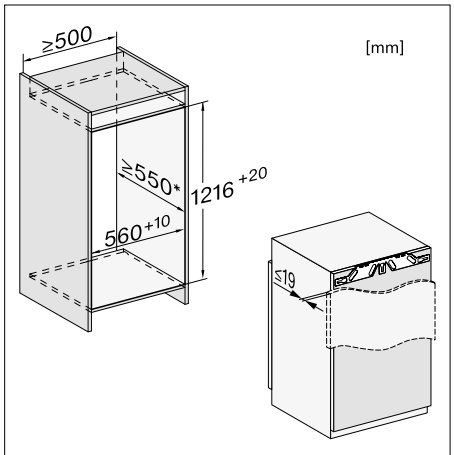



* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7747 C 125 Gala Edition

Nischenhöhe
1780 mm

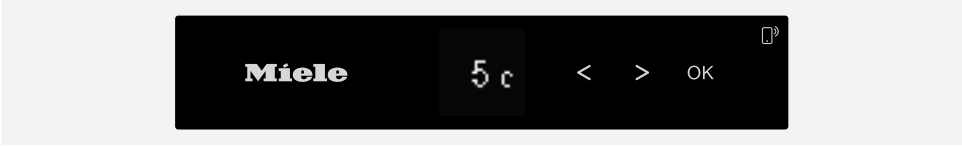

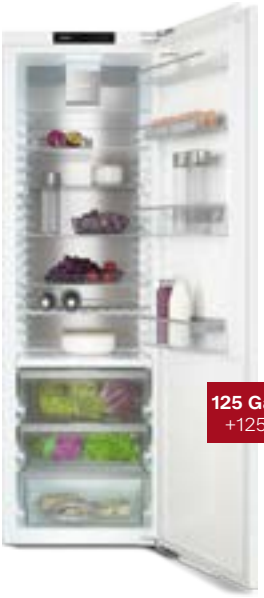



125 Gala Edition
+125 Wochen



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7747 C 125 Gala Edition
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool	◆/◆
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	5/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1
Anzahl Frischeschubladen	3
Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/◆
ComfortSize	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	99,65/0,274
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	294/98/0
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Gutschein StarterSet Active AirClean-Filter	◆
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: K7747C	M.-Nr. 12361920 **1.899,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**
Sortierbox KSB 70 IDM: KSB70	**29,95**

Gratis Beigabe
• Gutschein für Starter-Set Active AirClean-Filter

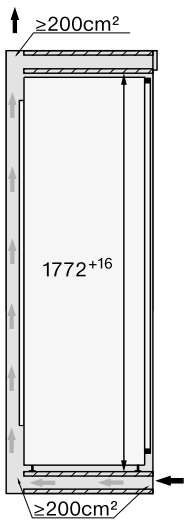

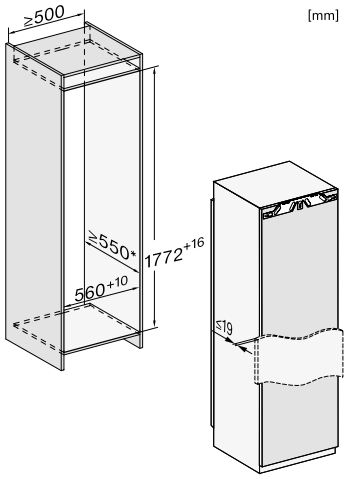

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand: Oktober 2024

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KFN 7744 C 125 Gala Edition

Nischenhöhe
1780 mm







125 Gala Edition
+125 Wochen

C | 33 dB | PerfectFresh Pro | LED | NoFrost | SoftClose

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7744 C 125 Gala Edition
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Pro
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortClean	◆
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar (inkl. Kühlteil)	◆/◆
SuperKühlen/SuperFrost	◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/ davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	3/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	–/–
Anzahl Frischeschubladen	2
Innentürabsteller für Konserven	1
Innentürabsteller für Flaschen	1
ComfortSize	◆
Trockene Rückenwand Kunststoff/CleanSteel	–/◆
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	165,71/0,454
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	174/71/70
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	14/6,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Gutschein StarterSet Active AirClean-Filter	◆
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KFN7744C	M.-Nr. 12361990 **2.149,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**
Sortierbox KSB 70 IDM: KSB70	**29,95**

Gratis Beigabe
• Gutschein für Starter-Set Active AirClean-Filter

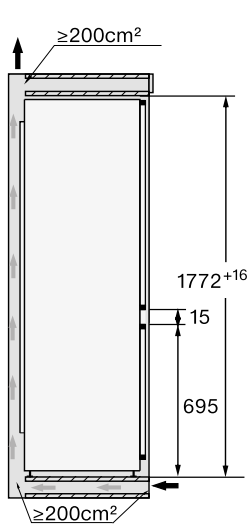

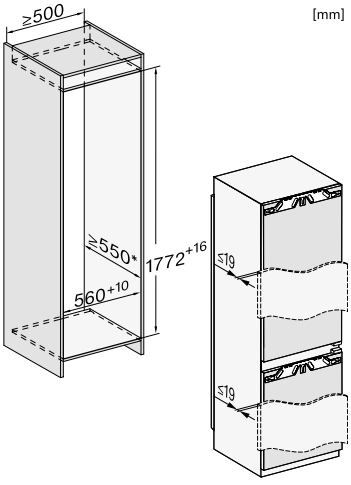

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Gefrierschränke

Produktübersicht FNS 7740 D 125 Gala Edition



Nischenhöhe
1780 mm





125 Gala Edition
+125 Wochen



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 7740 D 125 Gala Edition
Gerätekategorie	
Gefrierschrank/-truhe	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/◆/◆
Design	
Beleuchtung Gefrierzone	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
NoFrost/VarioRoom	◆/◆
SoftClose-Türschließdämpfung	◆
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperFrost	◆
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/–
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	8 Stk./6
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	189,8/0,520
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–
Klimaklasse	SN-T
4-Sterne-Gefrierzone in l	213
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	14/12,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.300
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: FNS7740D	M.-Nr. 12361980 **2.299,–**

inkl. Voucher für 125 Wochen Garantieverlängerung

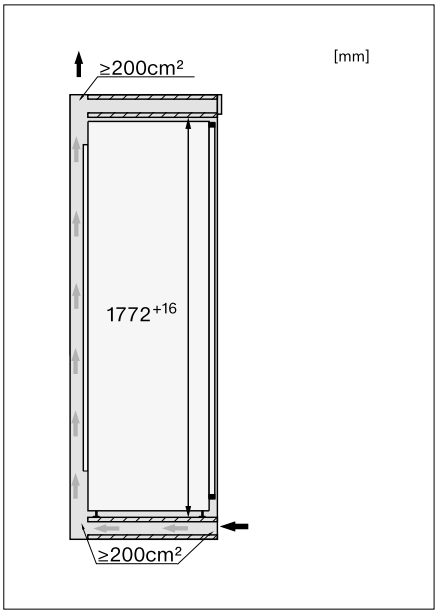

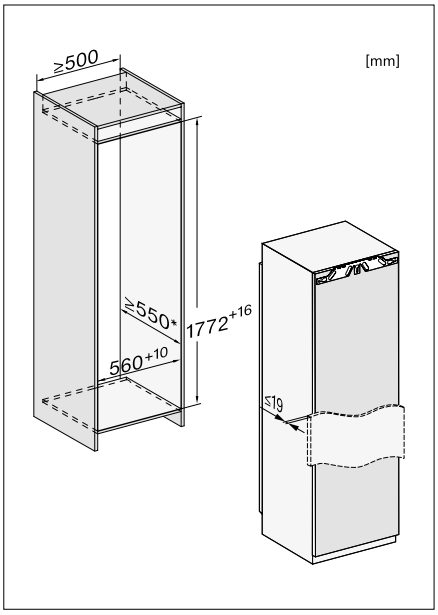

Stand: Oktober 2024

Stand-Weinschränke

Produktübersicht KWTS 4785 F obsw 125 Gala Edition







125 Gala Edition
+125 Wochen




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWTS 4785 F obsw 125 Gala Edition
Gerätekategorie	
Weinschrank	◆
Bauform	
Standgerät	◆
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	–/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/KS 4887
Design	
Gehäusefarbe	Black
Frontfarbe	Getönte Glastür/Griffleiste
Beleuchtung Kühlzone	LED (stufenlos dimmbar)
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
DynaCool/SoftClose Türschließdämpfung	–/◆
Active AirClean Filter	◆
Anzahl der Holzroste	6
SelfClose FlexiFrame	◆
SommelierSet/PresenterFrame	–/◆
ActiveHumidity/Silence System	◆/◆
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	F
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	126,66/0,347
Geräuschklasse (A - D)	C
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Türschloss	–/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	– x – x –
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 1.855 x 678
Klimaklasse	SN-ST
Weintemperierzone in l	368
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	155 Flaschen
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	37
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.500
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KWTS4785FOBSW	M.-Nr. 12156880 **3.199,–**


Rechnungskondition Standgeräte


Stand-Weinschränke

Maßskizzen KWTS 4785 F obsw

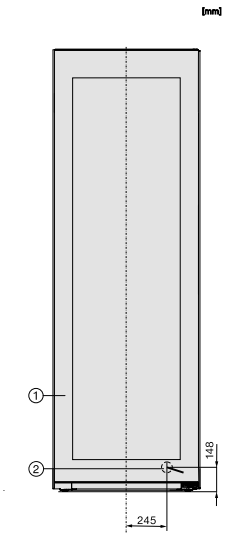

*1. Ansicht von vorne
2. Netzanschlusskabel, L = 2200 mm

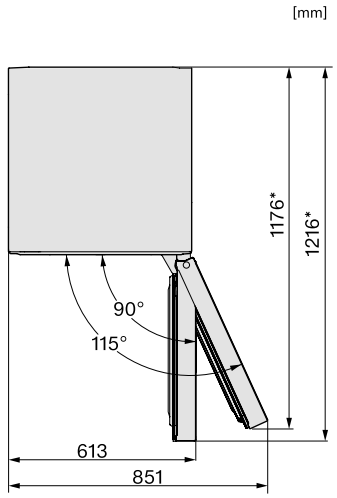

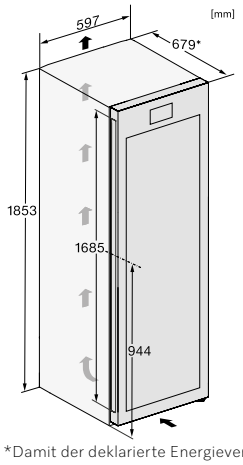

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm., Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KFN 4377 CD edt/cs 125 Edition





125 Edition



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 4377 CD edt/cs 125 Edition
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	◆
Bauform	
Standgerät	◆
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
XL Innenraum	◆
Design	
Gehäusefarbe	silber
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortClean/VarioRoom	◆/◆
Türöffnungshilfe	SideOpen
SoftClose/SelfClose	–/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	◆/◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1
Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2
Trockene Rückenwand Kunststoff/CleanSteel	◆/–
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	170,09/0,465
Geräuschklasse (A - D)	C
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 1.855 x 675
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	218/52/103
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	24/10,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Gutschein StarterSet Active AirClean-Filter	◆
Eierablage/Eiswürfel	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl-Look IDM: KFN4377CDEL	M.-Nr. 12361940 **1.359,–**


Gratis Beigabe
• Gutschein für Starter-Set Active AirClean-Filter


Rechnungskondition Standgeräte

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Maßskizzen KFN 4377 CD

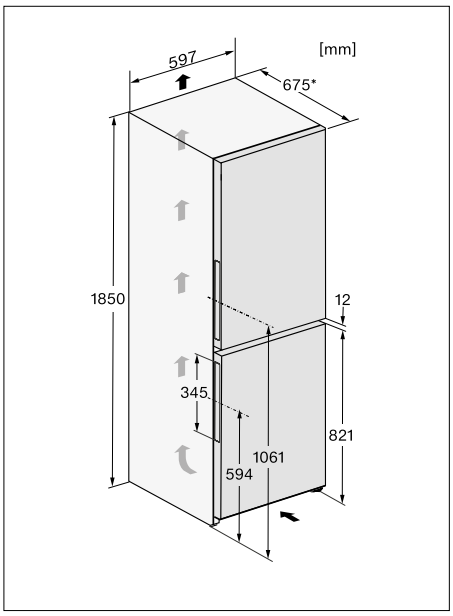

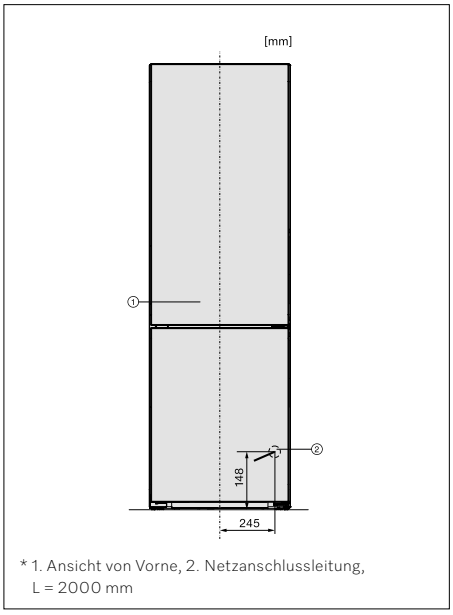

* 1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

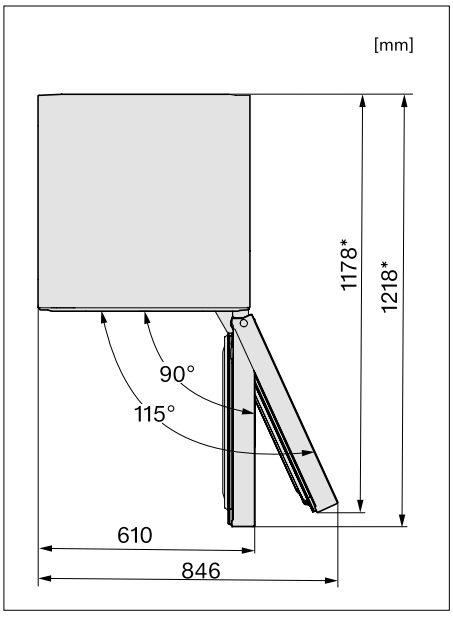

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KFN 4397 CD edt/cs 125 Edition





125 Edition



Typ-/Verkaufsbezeichnung	**KFN 4397 edt/cs 125 Edition**
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	◆
Bauform	
Standgerät	◆
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
XL Innenraum	◆
Design	
Gehäusefarbe	silber
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortClean/VarioRoom	◆/◆
Türöffnungshilfe	SideOpen
SoftClose/SelfClose	–/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	◆/◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2
Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2
Trockene Rückenwand Kunststoff/CleanSteel	◆/–
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	180,68/0,495
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 2.015 x 675
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	258/98/103
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	24/10,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Gutschein StarterSet Active AirClean-Filter	◆
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl-Look IDM: KFN4397CDEL	M.-Nr. 12361930 **1.399,–**


Gratis Beigabe
• Gutschein für Starter-Set Active AirClean-Filter

Rechnungskondition Standgeräte


Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen


Maßskizzen KFN 4397 CD

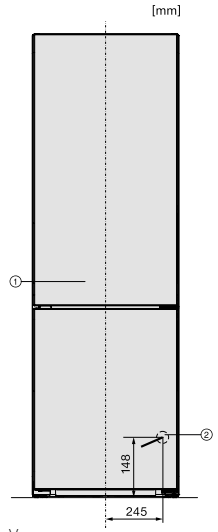

1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

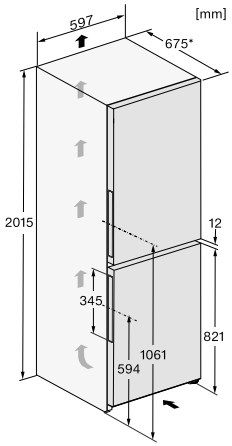

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

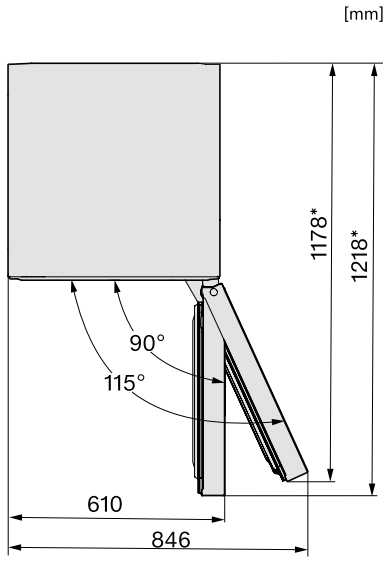

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KFN 4799 AD 125 Gala Edition





125 Gala Edition
+125 Wochen





A | 33 dB | PerfectFresh Pro | LED | NoFrost

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 4799 AD 125 Gala Edition
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	◆
Bauform	
Standgerät	◆
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
XL Innenraum	◆
Design	
Gehäusefarbe	silber
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortClean/VarioRoom	◆/◆
Türöffnungshilfe	edt/cs = EasyOpen Hebelgriff obsw/matt = Click2Open
SoftClose/SelfClose	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	◆/◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2
Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2
Trockene Rückwand	EdelstahlCleanSteel
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	A
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	115,71/0,317
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 2.015 x 675
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	258/98/103
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	20/10,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Gutschein StarterSet Active AirClean-Filter	◆
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: KFN4799ADEDTCLS	M.-Nr. 12361950 **2.059,–**
Obsidianschwarz Matt IDM: KFN4799ADMASW	M.-Nr. 12361960 **2.199,–**

Rechnungskondition Standgeräte


Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Tiefe um 1,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.

Gratis Beigabe
• Gutschein für Starter-Set Active AirClean-Filter

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen


Maßskizzen KFN 4799 AD

KFN 4799 AD obsw matt

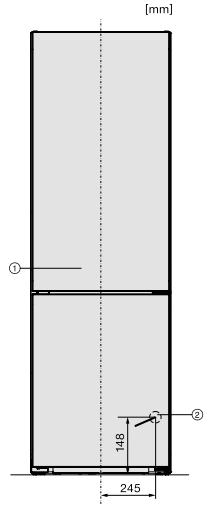



1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

KFN 4799 AD edt/cs

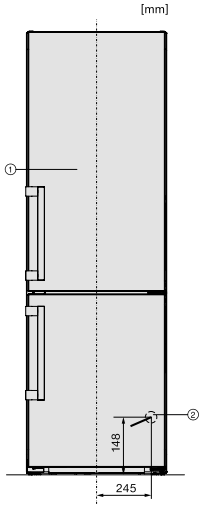

KFN 4799 AD obsw matt

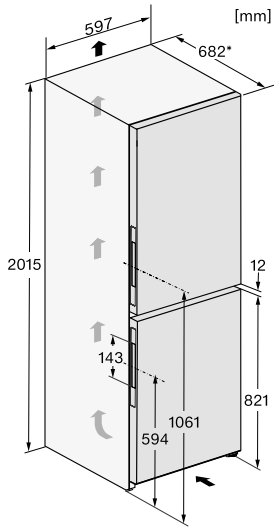

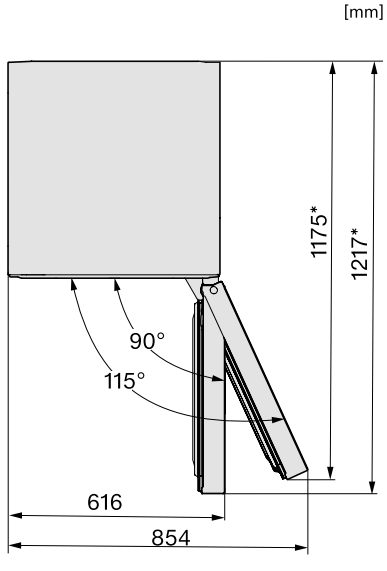

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Miele



miele.de

So erreichen Sie uns.

Vertriebsgesellschaft Deutschland
Elektrofachhandel / Elektrofachmarkt / Großhandel

Ihre Kundennummer: _____

Alle Serviceleistungen, wie z.B elektronische Auftragserfassung, aktuelle Informationen, Einsicht Ihrer Rechnungen, Sendungsverfolgung und vieles mehr finden Sie auch unter:
Miele B2B Portal www.b2b.miele.de

Vertrieb Hausgeräte
Vertrieb Elektrofachhandel Innendienst

Bearbeitung von Bestellungen zu Hausgeräten und Zubehör, Information zur Lieferfähigkeit, Produktberatung, Retouren- und Transportschadenabwicklung

Telefon 05241 89-67200
E-Mail ..... vertrieb-elektrofachhandel@miele.de

Lüftungstechnik

Beratung zu Lüftungswegen bei Dunstabzugshauben und Kochfeldern mit integriertem Dunstabzug

Telefon 05241 89-66820
E-Mail ..... lueftungstechnik@miele.de

Beratung

Anwendungsberatung zu allen Produkten, Unterstützung beim Thema Vernetzung
Telefon 05241 89-66866
E-Mail ..... info@miele.de

Vertriebsleitung
Elektrofachhandel / Elektrofachmarkt / Großhandel
Jörg Bachert 05241 89-66543

Vertriebsleitung Small Domestic Appliances
Michael Tägtmeyer 05241 89-66584

Handelsmarketing

Bestellung von Prospekten, Verkaufsunterlagen, Logos, Bilddaten, Videodaten, Anzeigen, Großflächenplakaten und Dekorationen

Telefon 05241 89-66920
E-Mail ..... handelsmarketing@miele.de

Schulungen Vertrieb - Miele Erfolgsakademie

Übersicht aller Schulungsangebote, Anmeldung zu regionalen Produktschulungen & Verkaufstrainings

Telefon 05241 89-66980
E-Mail ..... erfolgsakademie@miele.de
Homepage ..... mea-elektro.miele.de
E-Learning ..... www.miele-erfolgsakademie.de

Professional Vertrieb und Service
Telefon 0800 22 44 644
E-Mail Vertrieb ..... vertrieb@miele-professional.de
E-Mail Service ..... professionalservice@miele.de

Handelssoftware

Fragen rund um das Thema B2B Portal
Telefon 05241 89-66851
E-Mail ..... handelssoftware@miele.de

Kundendienst Hausgeräte
Zentrale Rufnummer 05241 89-66868

alle aufgeführten Bereiche erreichen Sie ab sofort unter der zentralen Rufnummer des Kundendienstes

Ersatzteil-Auftragsannahme

Anfragen zu Bestellungen von Ersatzteilen, Installationsmaterialien und Zubehör des Kundendienstes

E-Mail ..... kundendienst-ersatzteilauftrag@miele.de

Reparatur-Auftragsannahme

Miele Werkkundendienst: Beauftragungen, Terminverschiebungen und Stornierungen

E-Mail ..... kundendienst-reparaturauftrag@miele.de
Homepage ..... www.miele.de/Service

Technische Hotline

technische Auskünfte - Reparaturunterstützungen für Techniker
E-Mail ..... kundendienst-technische-hotline@miele.de

Kundenservice Handel & Kundenmanagement

Unterstützung bei der Abwicklung von Service-Einsätzen durch den

.....Fachhandelskundendienst
E-Mail ..... kundendienst-handelsbetreuung@miele.de

.....Werkkundendienst .....
E-Mail ..... kundenmanagement@miele.de

Abrechnungsservice

Anfragen zu Kundendienst-Retouren, Rechnungsdifferenzen und Garantieabrechnungen

E-Mail ..... kundendienst-abrechnungsservice@miele.de

Schulungen Kundendienst - Serviceakademie

Anfragen zu technischen Trainings KDA-Partner, Inbetriebnahmetraining
Telefon 05241 89-66329
E-Mail ..... serviceakademie@miele.de

Service Hotline für Ihre Endkunden
montags bis samstags
0800 2244666
www.miele.de/Service

Artikelstammdaten im IDM-Format

Standardformat des VdDK.

Datenerfassung
Alle kaufmännischen Miele Daten werden im IDM-Datenformat durch die GO-2B AG erfasst.
Die geprüften Daten ermöglichen so eine reibungslose Küchenplanung.
Daten sind bei allen führenden Küchen-Planungsprogrammen hinterlegt oder über den DCC-Stammdatenserver www.catatweb.de erhältlich.

GO-2B AG
Carl-Bertelsmann-Straße 103
D- 33332 Gütersloh
www.go-2b.de

Hotline/Supportteam
+49 5241 22134-0

Die Kochveranstaltungen

Begeistern Sie Ihre Kunden für die Events von Miele.



Begeistern Sie Ihre Kunden für die Events von Miele!

Miele Kochgeräte in Aktion erleben!



Bei den Kochveranstaltungen in den Kochschulen vor Ort oder Digital, erleben Ihre Kunden die perfekte Kombination von Funktionalität und Genuss. Nutzen Sie den Vorteil, mit unseren Formaten „Miele erleben“ und „Miele kocht“, Unterstützung bei der Beratung Ihrer Kunden zu erhalten. Buchen Sie bereits jetzt, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Alle Details zu den Themen, Terminen und weitere Informationen finden Sie unter **miele.de/events.**

Kennen Sie schon unseren Miele Deutschland YouTube Kanal? Unter der Rubrik „Live“ finden Sie anstehende Live-Events und viele Aufzeichnungen vergangener Sendungen zu den Einbau-, Stand- und Kleingeräten.

Alle Videos finden Sie unter **youtube.com/user/MieleDeutschland.**

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne unter **events@miele.de** zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Kunden!

Ihr Miele Event-Team
Telefon 0800 22 44 666
events@miele.de

Special Events in der Allianz Arena
Entdecken Sie unsere Miele Special Events in der Allianz Arena in München. Erleben Sie unvergessliche Momente in unserer exklusiven Miele Lounge im Stadion. Lassen Sie sich von neuen Geschmacksrichtungen inspirieren und lernen Sie von erfahrenen Köchen.

Weitere Informationen finden Sie unter **miele.de/special-events.**

Koch-Events bei den Miele Culinary Experts
Unsere Geheim-Zutat: Eine Prise Expertise.

Gemeinsam mit Ihnen lüften die Miele Gastronominnen und Gastronomen die großen und kleinen Geheimnisse der Kulinarik. Der Kreis der landesweiten Culinary Experts lädt Sie dazu ein, Ihr Können in zwei exklusiven Miele Event-Formaten an Backofen, Herd und Pfanne auf ein neues Niveau zu heben.

Mehr Informationen zu den Culinary Experts finden Sie unter **miele.de/culinaryexperts.**

Lernen Sie in der Event-Reihe „Miele Kochkurse bei den Culinary Experts“ die Kniffe der Profi-Küche kennen und zaubern Sie Hand in Hand mit unseren Experten außergewöhnliche Gerichte aus der ganzen Welt – und Ihrer Region.

Erfahren Sie in den Event-Küchen von „Miele kocht“ alles über Ihre Miele Einbaugeräte und meistern Sie die vielseitigen Betriebsarten wie Klima-, Sous-vide- oder Combigaren.



Miele Projektgeschäft

Die wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Planung von langfristigen Projekten im Wohnungsbau sind Fachwissen und Erfahrung. Zur Ergänzung Ihrer eigenen Kompetenzen in diesen Bereichen, bieten wir Ihnen gerne unsere vielfältige Unterstützung an.

Hinter dem Begriff **Miele Projektgeschäft** steht ein spezialisiertes Miele Team, welches Ihnen während des gesamten Planungs- und Realisationsprozesses zur Seite steht. Dabei sind uns Kundennähe und Professionalität besonders wichtig. Auch nach der Fertigstellung stehen wir Ihnen gerne weiterhin als zuverlässiger Partner zur Verfügung. Sprechen Sie uns an, wie wir Sie unterstützen können: **projekte@miele.de**

Referenzen

Aktiv-Stadthaus Frankfurt







Apartimentum Hamburg








Miele

Miele Academy.
Das neue LernPortal.

Personalisiertes Lernen an einem Ort.

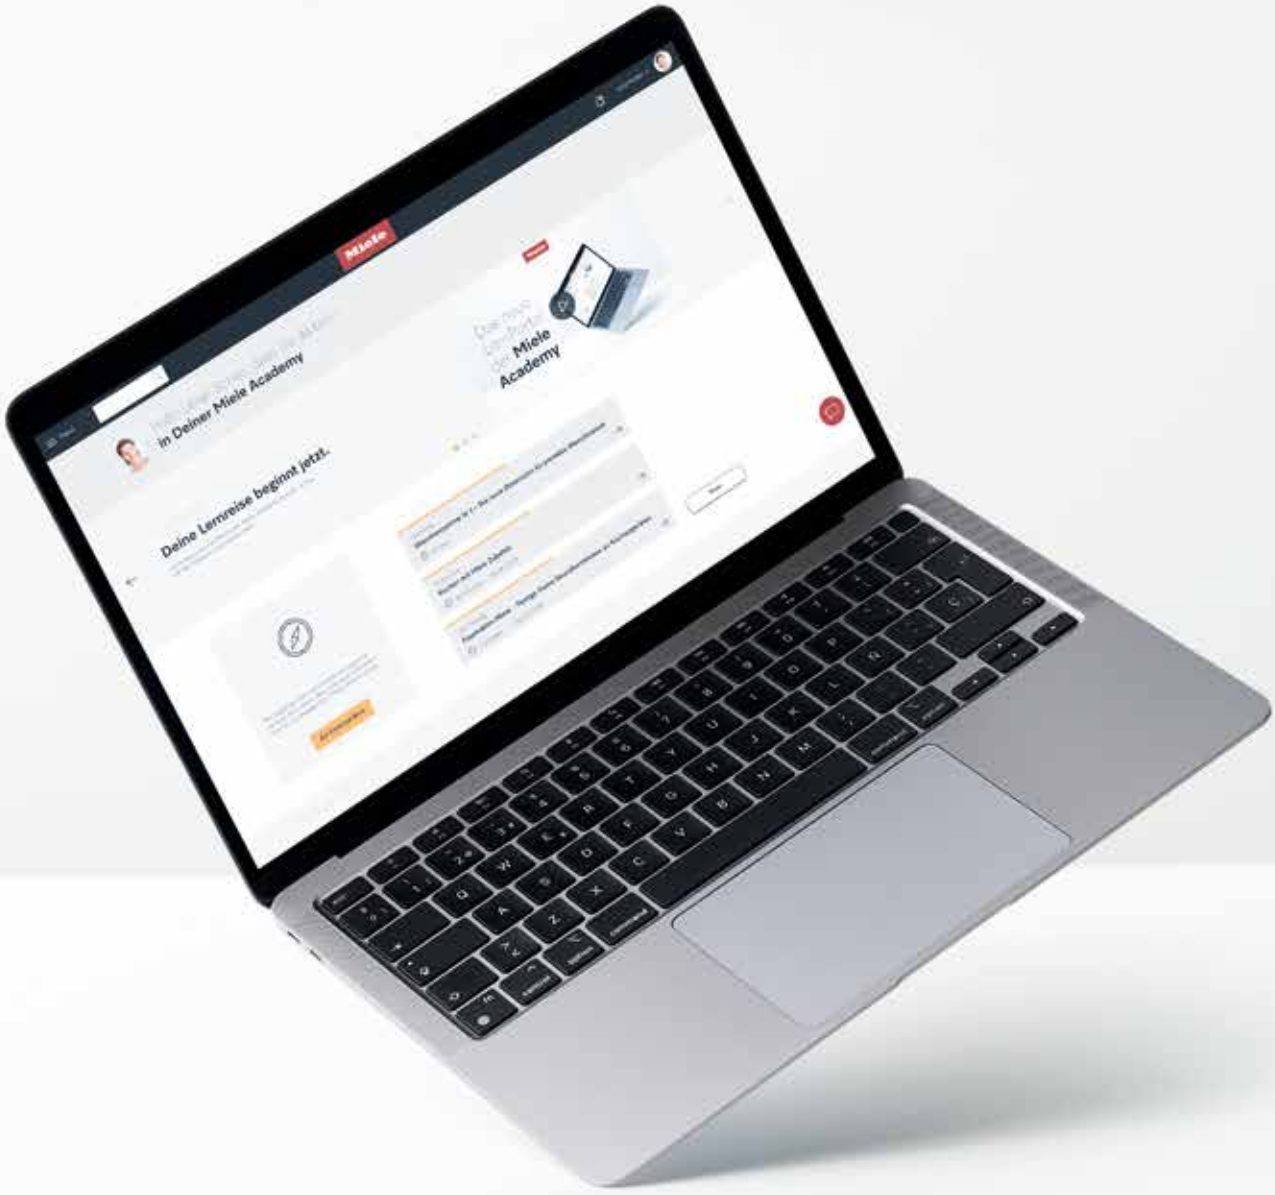

eLearning Journal AWARD 2019
Kompetenzorientiertes eLearning
Miele & Cie. KG

eLearning Journal AWARD 2020
Konzeption
Miele & Cie. KG

eLearning Journal AWARD 2021
Web Based Trainings
Miele & Cie. KG

eLearning Journal AWARD 2022
Game based Learning
Miele & Cie. KG



Brandon Hall GROUP
HCM EXCELLENCE AWARDS
GOLD
EXCELLENCE IN LEARNING
2021

Comenius EduMedia Siegel
2024


GERMAN STEVIE® AWARDS
STEVIE® AWARDS DEUTSCHLAND

Miele Academy.
Das neue LernPortal.

Mit Einführung des B2B-Portals startet für Sie gleichzeitig unser neues LernPortal der Miele Academy. Das Lernen mit Miele wird noch komfortabler, einfacher und zielführender.

Zu jeder Zeit und an jedem Ort können Sie alles zu den Produkten, zur Marke und zum Unternehmen erfahren.

Über die dargestellten Kacheln gelangen Sie direkt zu den gewünschten Bereichen und können dort Ihre Trainings buchen.

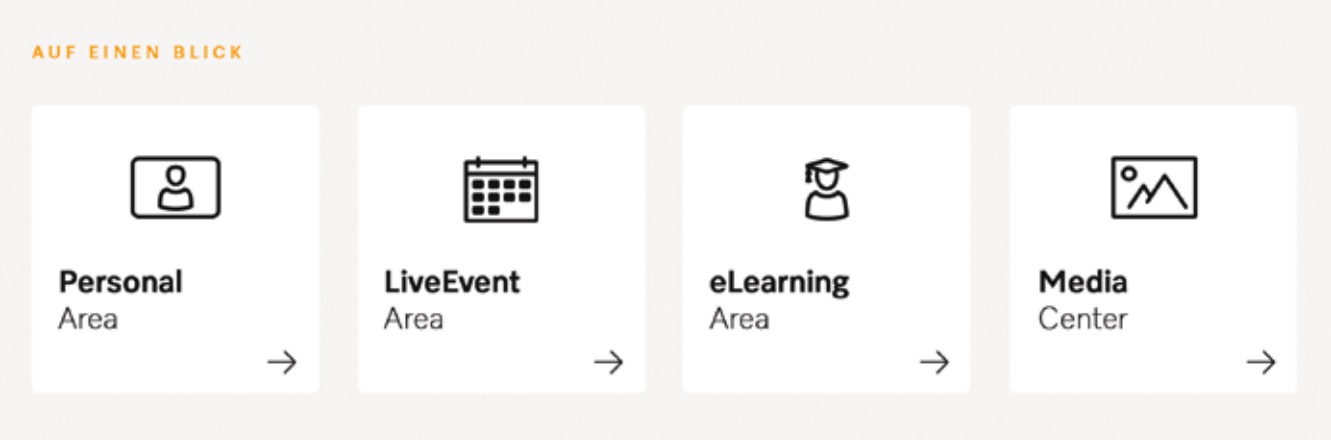

- In der **Welcome Area** werden Sie persönlich begrüßt.
- In der **Personal Area** finden Sie Ihre Daten, die bisherigen Lernerfolge sowie Ihre Trainingsbuchungen sehr übersichtlich auch im Kalenderformat dargestellt.
- Erleben Sie die spannenden Trainingsmöglichkeiten im Bereich **LiveEvents** mit einer vielfältigen Auswahl an Präsenz- und Online-Live-Trainings.
- Erweitern Sie Ihr Wissen mit unserem umfangreichen **eLearning**-Angebot. Tauchen Sie mit unserer innovativen 3D Ansicht in neue Lerndimensionen ein.

Durch die Möglichkeit der direkten Buchung Ihrer Trainings wird das Lernen mit Miele noch einfacher.

Melden Sie sich direkt durch ein Miele personalisiertes Passwort an.

Viel Spaß beim Lernen.

Ihre Miele Academy

Team Sales
Telefon: +49 5241 89-66980
E-Mail: sales.domestic.germany@mieleacademy.com

Team Service
Telefon: +49 5241 89-66329
E-Mail: service.domestic.germany@mieleacademy.com

Team Professional Steelco-Geräte
Telefon: 0800 22 44 644
E-Mail: service.professional.germany@mieleacademy.com

Das Miele B2B Portal



Profitieren Sie von den Möglichkeiten des Miele B2B Portals

1. Aufträge platzieren und einsehen
2. Verfügbarkeit prüfen und einsehen
3. Beraten mit ausgeblendeten Preisen
4. Schnelle Produktsuche mit erweiterten Filtermöglichkeiten

Ansprechpartner

Handelssoftware Hotline:
Tel: + 49 5241 89-66851
E-Mail: handelssoftware@miele.de

https://b2b.miele.de



Mein Team
Schnelle und einfache Pflege von Zugängen und Userdaten

Personalisierte **Berechtigungspflege**
Ihrer Team Mitglieder

Ihre Features im B2B Portal



Shop

- Beratungsansicht
- Produktsuche mit erweiterten Filtermöglichkeiten
- Einsicht in Verfügbarkeiten aller Produkte
- Prospektbestellungen via Shop



Auftragsübersicht

- Aufträge platzieren & einsehen
- Auftragsübersicht
- Einfaches anlegen wiederkehrender Bestellungen



Kundendienst

- Zugriff auf Technische Informationen
- Informationen zu unseren Service-Anwendungen
- Beantragung von Kostenerstattungen (Inbetriebnahmen, Kulanz, Garantie, ...)



Produktinformationen

- Umfangreicher Download Bereich:
- Preislisten & Preisschilder
- Prospekte & Verkaufsunterlagen



Mein Konto

Mein Team:

- Download des Kundenstammblatts
- Einfache Pflege Ihrer Zugangs- und Userdaten
- Personalisierte Berechtigungsvergabe

Miele

Handelsmarketing



Handelsmarketing

Koordiniert und unterstützt Vertrieb und Handel in werblichen Fragen.

Das Handelsmarketing ist für Sie als Handelspartner der Ansprechpartner in Bezug auf alle Themenbereiche des B2B-Marketings. Das Angebot des Handelsmarketings bietet eine Übersicht unserer aktuellen Werbemittel, die Ihnen bei der Vermarktung von Miele Geräten zur Verfügung stehen.

Brandingelemente
- Aufkleber | Fensterfolierungen | Fassaden-/Auslegertransparente etc.

Dekoration
- Kampagnenbezogen
- Produktbezogen

Marken- und Produktkommunikation
- Bereitstellung von Werbemitteln im B2B Portal
  (Partnerschaftsanzeigen | Social Media Post | Übersicht der Großflächenplakate | Downloadfunktion des Miele Logos | Energielabel)
- Bereitstellung von Bild- und Videodaten
- Fahrzeugbeschriftungen
- Printmedien
  (Prospekte | Verkaufsunterlagen | Sonderprospekte | Gebrauchsanweisungen)
- Erstellung von individuellen Werbemitteln
  (Anzeigen | Großflächenplakate | Social Media | Werbebanner)

Umsetzung der Umstellung des neuen Miele Logos im Handel

Verkaufsförderung
- Fahnen
- Leuchtpylonen
- Prospektständer
- Stoffbahnen
- Straßenstopper
- Werbegaben

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, unabhängig von unseren Service-zeiten, Bild-und Videodaten und Werbemittel aus dem B2B Portal herunterzuladen.

Da unsererseits nicht alle Artikel und Aktivitäten kostenlos angeboten werden können, kontaktieren Sie diesbezüglich im Vorfeld Ihre/n Vertriebsbeauftragte/n.

Kontaktdaten Handelsmarketing

E-Mail handelsmarketing@miele.de
Telefon 05241 89 - 66920
Erreichbarkeit Mo – Do 8:30 – 16:30 Uhr | Fr 8:30 – 15:00 Uhr

Miele

Geschirrspüler

Planungsunterlagen
für Fachhandels-Partner

Stand: 1. April 2025



Geschirrspüler

Inhaltsverzeichnis

Einbauschablone	**3/G**
Planungshinweise	**5/G**
Bedienkonzepte	**6/G**
Übersicht Korbgestaltung	**8/G**
Planungshinweise, Einbauskizzen und Abmessungen	**14/G**
Spülprogramme	**20/G**
Alle Symbole auf einem Blick	**22/G**
Produktübersicht Geschirrspüler	
Unterbau-Geschirspüler, 60 cm	23/G
Unterbau-Geschirspüler, 45 cm	29/G
Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm breit	32/G
Integrierbare Geschirrspüler ProfiLine	42/G
Integrierbare Geschirrspüler, 45 cm breit	44/G
Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm breit	47/G
Vollintegrierbare Geschirrspüler ProfiLine	61/G
Vollintegrierbare Geschirrspüler, 45 cm breit	62/G
Pflegeprodukte	**65/G**
Zubehör	**66/G**

Miele

Ihr neuer digitaler Assistent für den perfekten Geschirrspüler Einbau

Miele. Immer Besser.

1. Einfach und komfortabel zu bedienen
2. Eindeutige Planungs-empfehlung
3. Stets erreichbar, auch per Smartphone/Tablet

NEU: *inkl. Planungsunterstützung für FrontFit*




www.miele.de/einbauschablone

Die bewährte Geschirrspüler-Einbauschablone ist für Sie jetzt digital.

Planungshinweise

Vollintegrierte Geschirrspüler

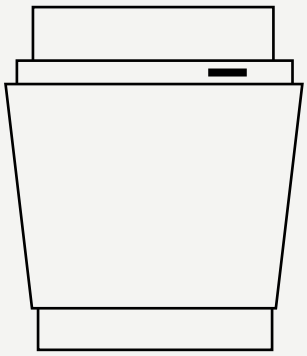

Bitte geben Sie die gewünschten Maße ein.

Nischenhöhe (mm)

Korpushöhe (mm) - optional

Sockelhöhe (mm) - optional

Frontplattenstärke (mm) - optional

Anwenden

Zurücksetzen

Miele. Immer Besser.

www.miele.de/einbauschablone

Planungshinweise

XXL-Geschirrspüler / Normalhohe Geschirrspüler



- Optimale Ausnutzung der Nischenhöhe ab einer Arbeitsplattenhöhe von 845 mm
- Ab 880 mm Nischenhöhe G 5000 sowie G 7000 nur in Verbindung mit verlängerten Gerätefüßen



Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

Die Blendenkonzepte der neuen Miele Geschirrspüler der Generation G 7000

Bei den Blendenkonzepten unserer Geschirrspüler der Generation G 7000 steht immer eines im Mittelpunkt: Sie. Die Bedienung ist auf allen Ebenen nutzerfreundlich gestaltet und Sie werden logisch und intuitiv durch alle Schritte geleitet. Egal, ob Sie sich für die moderne Touch-Bedienung oder intuitive Programmwahltasten und Klartextdisplay entscheiden. Die modernen Touch-Bedienungen überzeugen dabei durch die sehr gute Lesbarkeit der TFT-Displays.



M Touch S

Bedienen per Touch: Mit M Touch S scrollen und wischen Sie durchs Menü und wählen Programme über Symbole aus – ähnlich wie auf dem Smartphone. Das Volltouch-Display stellt alle Menüinhalte übersichtlich dar. Das bedeutet nicht nur eine spielend einfache Bedienführung für Sie. Durch das leicht geneigte Display können Anzeigen auch besonders gut abgelesen werden. Und: Die Blende mit Display ist spürbar einfach zu reinigen.

Bei der **Programmwahl über die Sensortasten** wird Ihnen eine breite Auswahl an direkt anwählbaren Programmen übersichtlich auf der Bedienblende angeboten. Programmnamen und weitere Inhalte werden über das einzeilige TFT-Klartextdisplay angezeigt.



Sensortasten



Design

Das **moderne Erscheinungsbild** in der Kombination von Obsidianschwarz mit hochwertigem Edelstahl setzt besondere Akzente und passt sich dem Küchenumfeld optimal an.

Modellabhängig kann die Farbe vollflächig auch in Brillantweiß ausgewählt werden.

Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

Die Blendenkonzepte der neuen Miele Geschirrspüler der Generation G 7000



MultiLingua
Multitalent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, so dass Sie alle Informationen bestens verstehen.



M Touch Vi

Für ein Höchstmaß an Komfort steht unser neues M Touch Vi Display: Auf dem großen TFT-Display wählen Sie Programme per Berührung und Fingerwischen – so komfortabel wie bei keinem anderen vollintegrierbaren Geschirrspüler.



TFT-Display



Spülprogramme und -optionen wählen oder ändern Sie direkt per Berührung der Symbole auf der Blende – schnell und einfach. Eine Vielzahl an Programmen kann per Direktauswahl angesteuert werden.

Komfort


Das einzeilige TFT-Klartextdisplay macht das Ablesen der Anzeigen komfortabel. Die Bedienblende ist modellabhängig mit hinterleuchtetem Miele Logo erhältlich.

Stand: April 2025

Welche Korbausstattung benötigen Sie?

Die Korbgestaltung* der Miele Geschirrspüler der Generation G 5000 / G 7000

Korbgestaltung **„Comfort“**
(G 56xx Active,
G 58xx Active Plus)

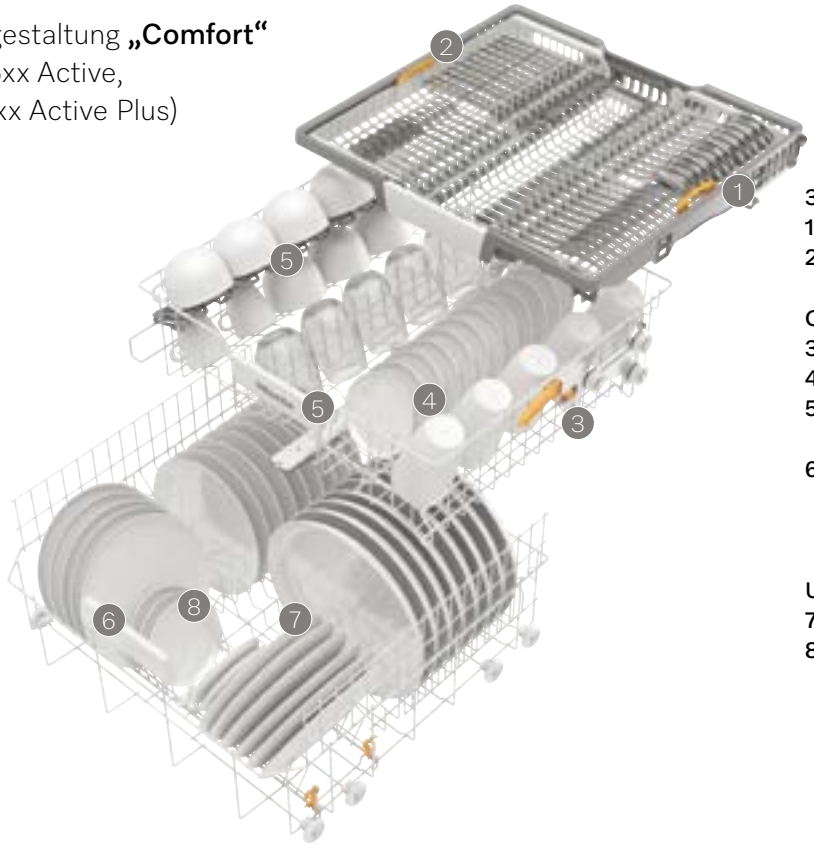


3D-MultiFlex-Schublade*
1 höhenverstellbares Seitenteil rechts
2 seitlich verstellbares Seitenteil links

Oberkorb:
3 höhenverstellbar
4 feste Spikereihe
5 FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur
6 ergonomische Korbgriffe im Ober- und Unterkorb

Unterkorb:
7 MultiComfort-Bereich
8 2 Spikereihen (rechts klappbar, links fest)

Korbgestaltung **„ExtraComfort“**
(G 71xx, G 72xx, G 73xx, G 76xx)

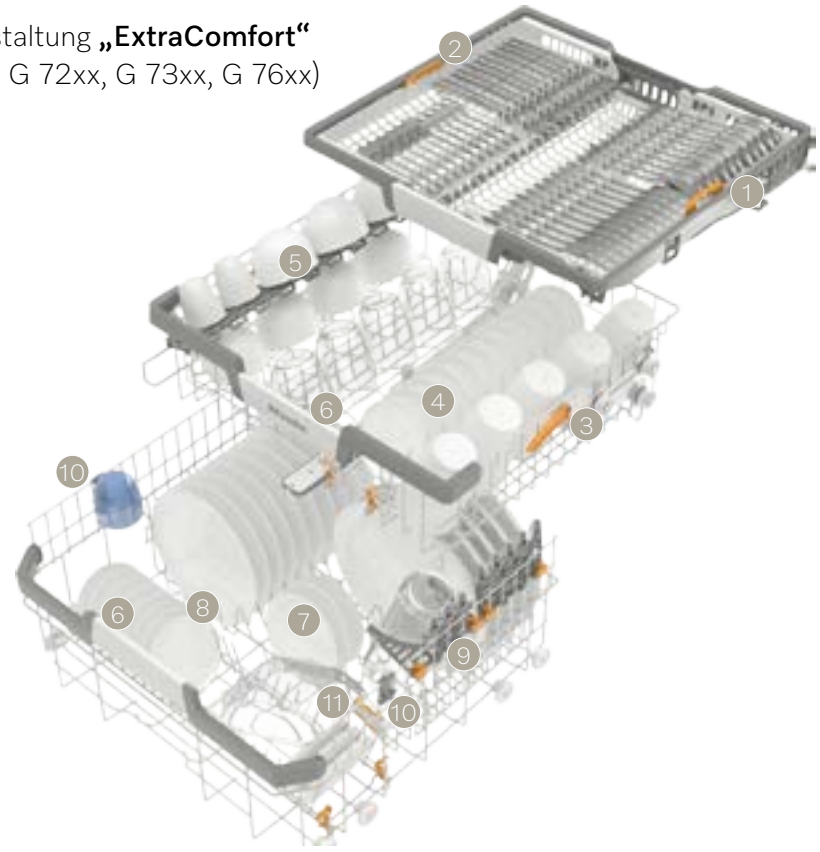

3D-MultiFlex-Schublade
1 höhenverstellbares Seitenteil rechts
2 seitlich verstellbares Seitenteil links

Oberkorb:
3 höhenverstellbar
4 zweiteilig klappbare Spikereihe (vorne)
5 FlexCare-Tassenauflagen mit Noppenstruktur mit Aufnahmeelementen für Weingläser
6 breites Griffelement, ergonomische Reling im Ober- und Unterkorb


Unterkorb:
7 MultiComfort-Bereich
8 2 Spikereihen (rechts klappbar, links fest)
9 höhenverstellbarer FlexCare Glass & Bottle (für zwei Flaschen)
10 2 MultiClips
11 XL-Assist

* Ausstattungsmerkmale modellabhängig

Welche Korbausstattung benötigen Sie?

Die Korbgestaltung* der Miele Geschirrspüler der Generation G 7000

Korbgestaltung **„MaxiComfort“** (G 77xx, G 79xx)

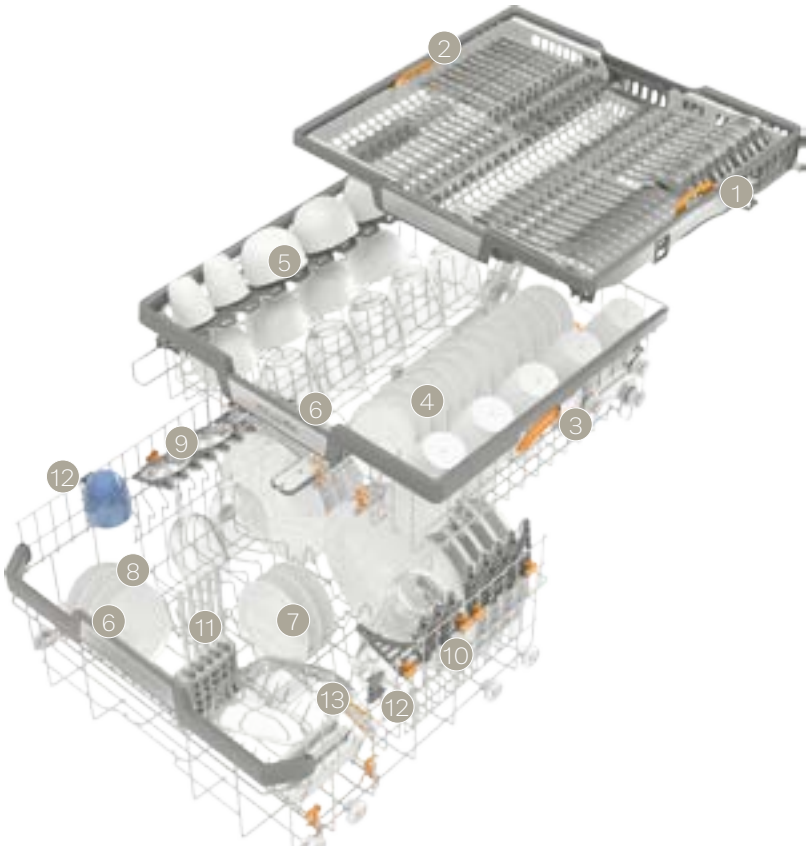

3D-MultiFlex-Schublade
1 höhenverstellbares Seitenteil rechts
2 seitlich verstellbares Seitenteil links

Oberkorb:
3 höhenverstellbar
4 komplett zweiteilig klappbare Spikereihe
5 FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur und Silikonelementen für Weingläser
6 breites Griffelement mit Edelstahl, ergonomische Reling im Ober- und Unterkorb

Unterkorb:
7 MultiComfort-Bereich
8 2 klappbare Spikereihen
9 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter
10 höhenverstellbarer FlexCare Glass & Bottle (für zwei Flaschen)
11 StrawClean
12 2 MultiClips
13 XL-Assist



Korbgestaltung **„125 Gala Edition“**

(G 773x 125 Gala Edition / G 777x Gala Edition)

3D-MultiFlex-Schublade
1 höhenverstellbares Seitenteil rechts
2 seitlich verstellbares Seitenteil links

Oberkorb:
3 höhenverstellbar
4 komplett zweiteilig klappbare Spikereihe
5 FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur und Silikonelementen für Weingläser
6 breites Griffelement mit Edelstahl, ergonomische Reling im Ober- und Unterkorb

Unterkorb:
7 MultiComfort-Bereich
8 2 klappbare Spikereihen
9 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter
10 höhenverstellbarer FlexCare Glass & Bottle (für **vier** Flaschen)
11 StrawClean
12 2 MultiClips
13 XL-Assist


* Ausstattungsmerkmale modellabhängig

Stand: April 2025

Welche Korbausstattung benötigen Sie?

Die Korbgestaltung* der Miele Geschirrspüler der ProfiLine

Korbgestaltung **„ExtraComfort P“**
(ProfiLine PFD 102)

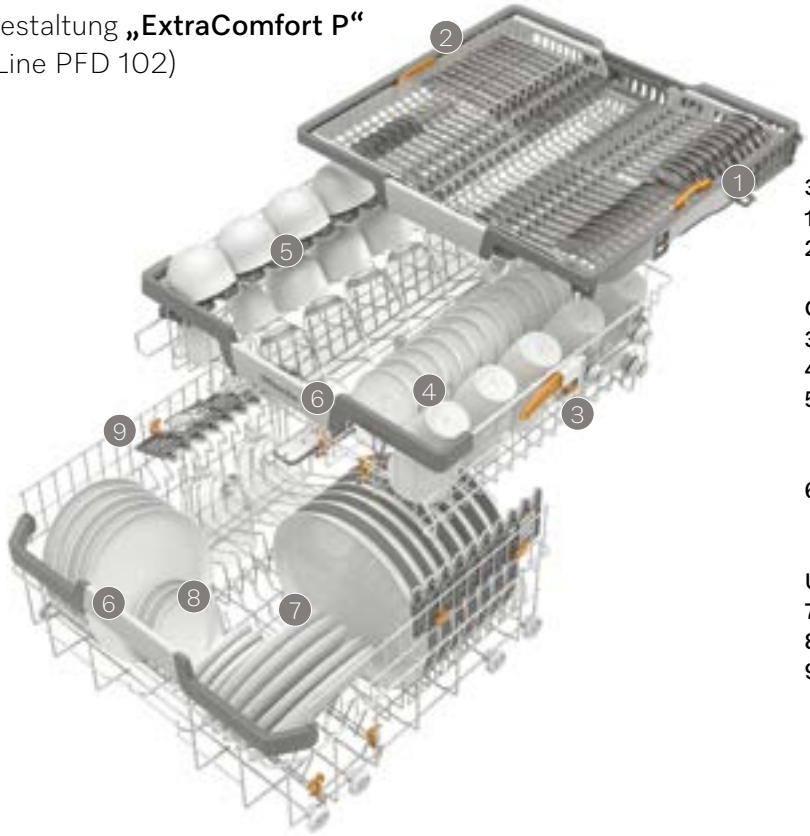


3D-MultiFlex-Schublade
1 höhenverstellbares Seitenteil rechts
2 seitlich verstellbares Seitenteil links

Oberkorb:
3 höhenverstellbar
4 **zweiteilig** klappbare Spikereihe (vorne)
5 FlexCare-Tassenauflagen mit Noppenstruktur und Silikonelementen für Weingläser
6 breites Griffelement, ergonomische Reling im Ober- und Unterkorb

Unterkorb:
7 MultiComfort-Bereich
8 2 Spikereihen (rechts klappbar, links fest)
9 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter

Korbgestaltung **„MaxiComfort P“**
(ProfiLine PFD 103/104)

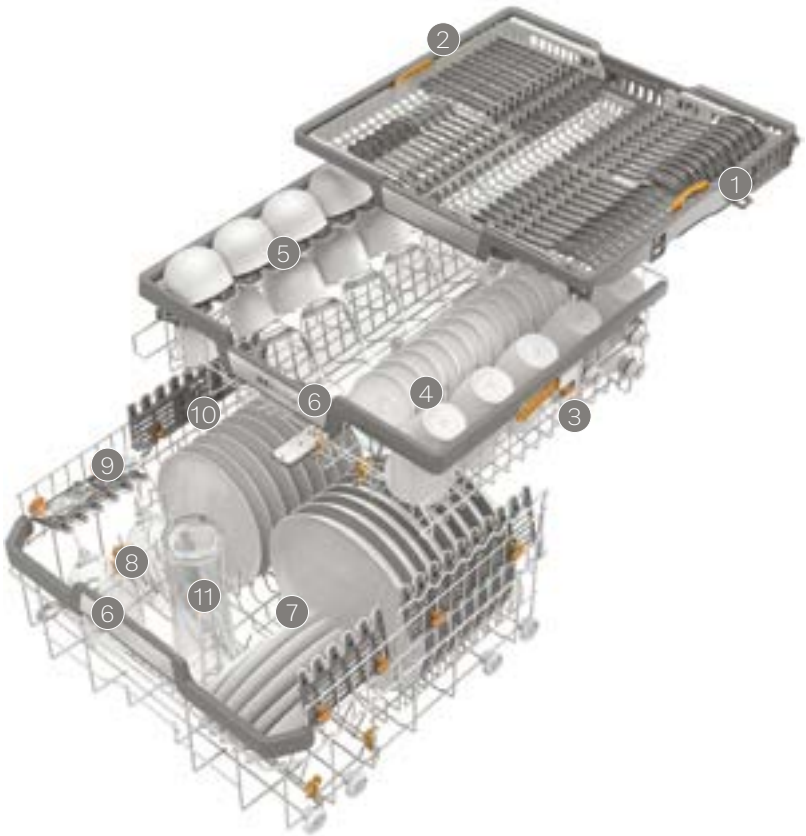

3D-MultiFlex-Schublade
1 höhenverstellbares Seitenteil rechts
2 seitlich verstellbares Seitenteil links

Oberkorb:
3 höhenverstellbar
4 komplett zweiteilig klappbare Spikereihe
5 FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur und Silikonelementen für Weingläser
6 breites Griffelement mit Edelstahl, ergonomische Reling im Ober- und Unterkorb

Unterkorb:
7 MultiComfort-Bereich
8 2 klappbare Spikereihen
9 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter
10 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter mit MultiClip
11 klappbarer Flaschenhalter


* Ausstattungsmerkmale modellabhängig



Welche Korbausstattung benötigen Sie?

Die Korbgestaltung* der Miele Geschirrspüler der Generation G 5000 SL (45 cm Breite)

Korbgestaltung **„Comfort 45“** (G 55xx Active SL)

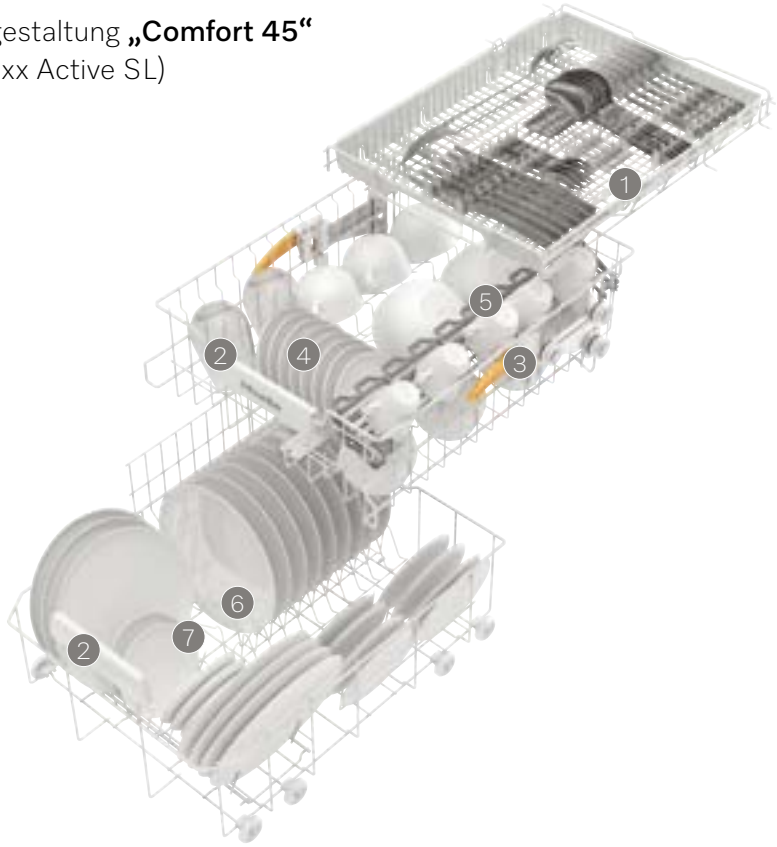

1 Original Miele Besteckschublade

Oberkorb:
2 ergonomische Korbgriffe im Ober- und Unterkorb
3 höhenverstellbar
4 Spikereihe
5 FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur


Unterkorb:
6 MultiComfort-Bereich
7 2 Spikereihen

Korbgestaltung **„ExtraComfort 45“** (G 57xx SL)

1 MultiFlex-Schublade 45


Oberkorb:
2 **breites Griffelement,** ergonomische Reiling im Ober- und Unterkorb
3 höhenverstellbar
4 Spikereihe
5 FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur und Silikonelementen für Weingläser

Unterkorb:
6 MultiComfort-Bereich
7 2 klappbare Spikereihen
8 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter

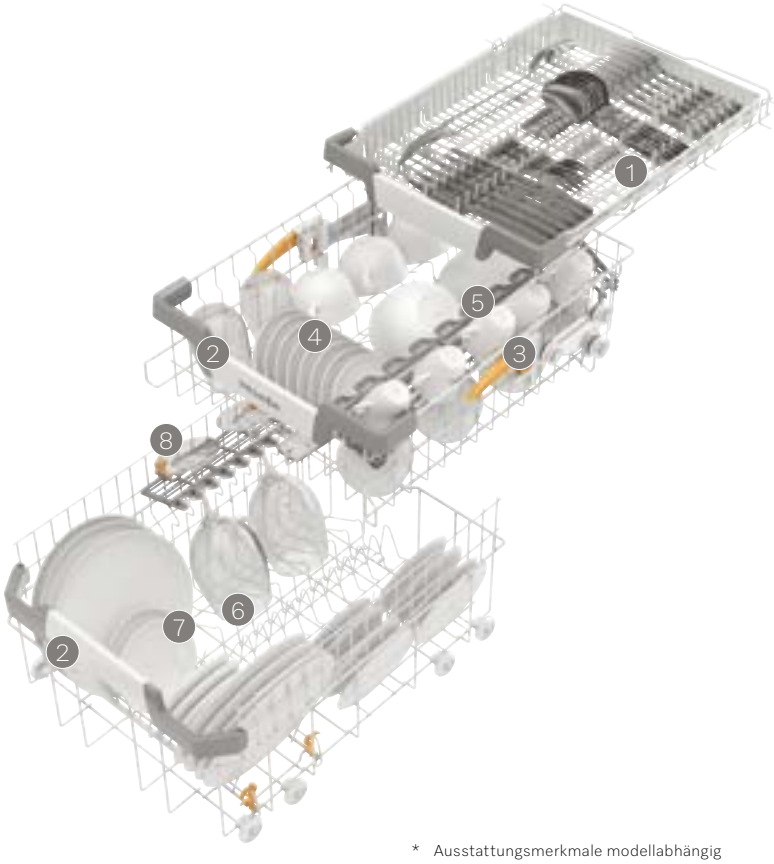

* Ausstattungsmerkmale modellabhängig

Korbgestaltung **„MaxiComfort 45“**
(G 59xx SL)

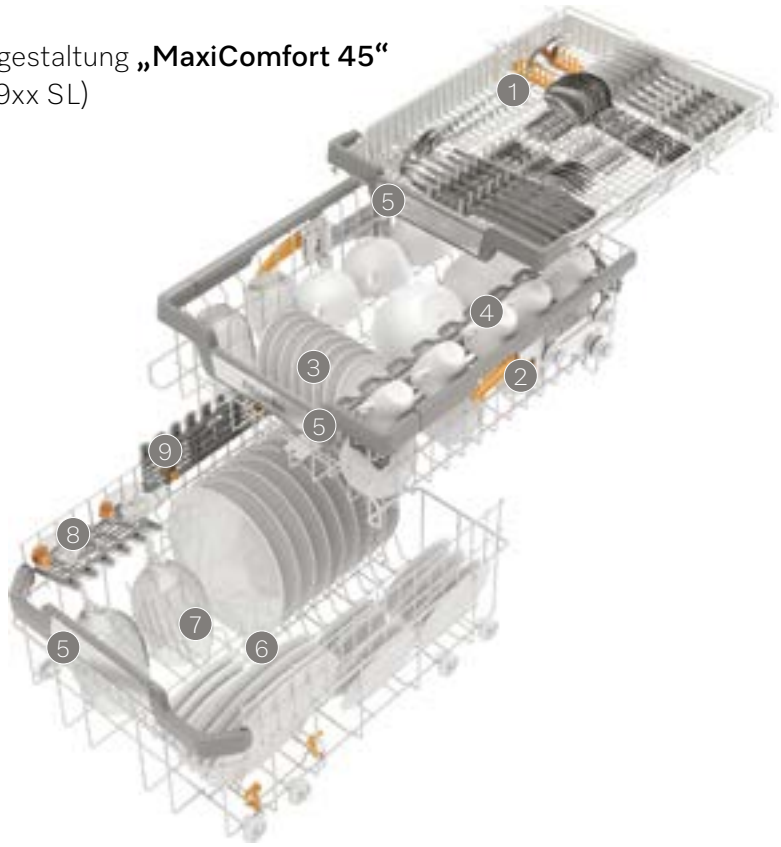

1 MultiFlex-Schublade 45 mit klappbaren Spikes für große Besteckteile

Oberkorb:
2 höhenverstellbar
3 Spikereihe
4 FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur und Silikonelementen für Weingläser
5 breites Griffelement mit Edelstahl, ergonomische Reling im Ober- und Unterkorb


Unterkorb:
6 MultiComfort-Bereich
7 2 klappbare Spikereihen
8 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter
9 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter mit MultiClip

Stand: April 2025


Planungshinweise

Einbauskizzen und Abmessungen Unterbau Geschirrspüler

60 cm breite Unterbau-Geschirrspüler

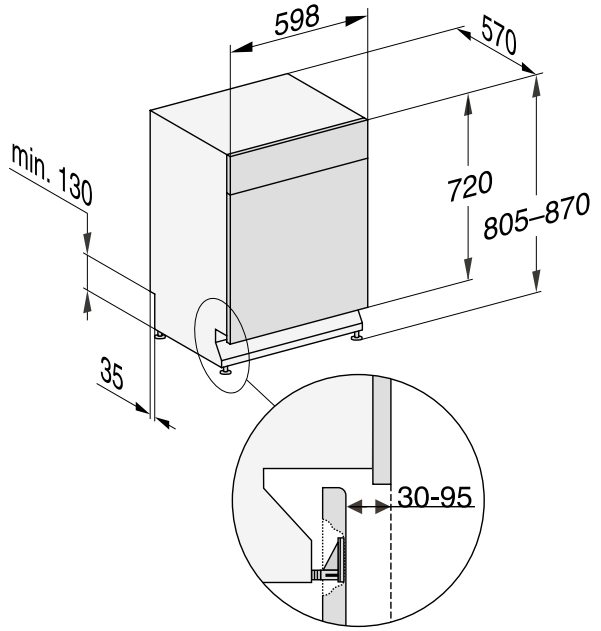


45 cm schmale Unterbau-Geschirrspüler

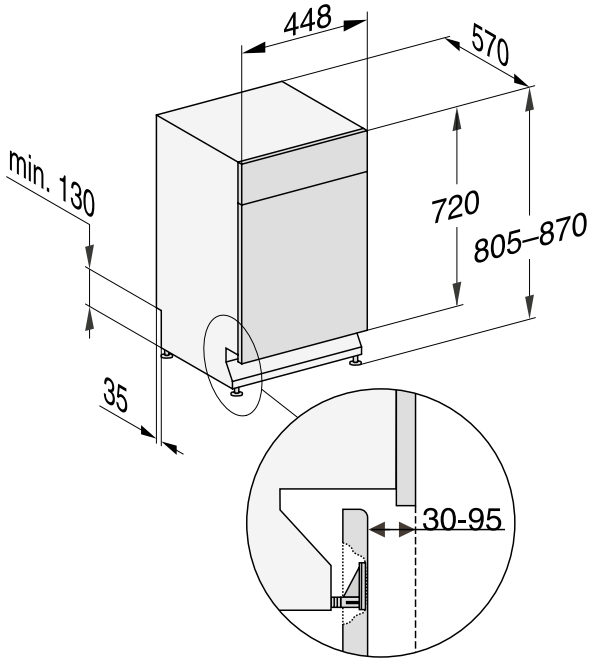

Planungshinweise

Einbauskizzen und Abmessungen integrierbare und vollintegrierbare Geschirrspüler

Frontverkleidungen für integrierbare Geschirrspüler

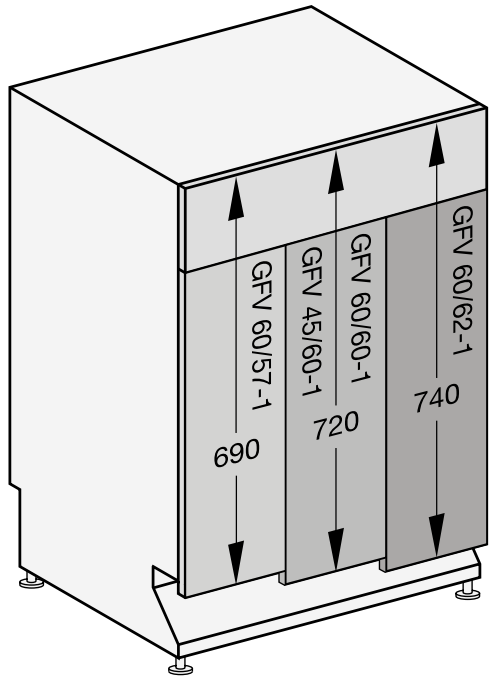

Frontverkleidungen für vollintegrierbare Geschirrspüler

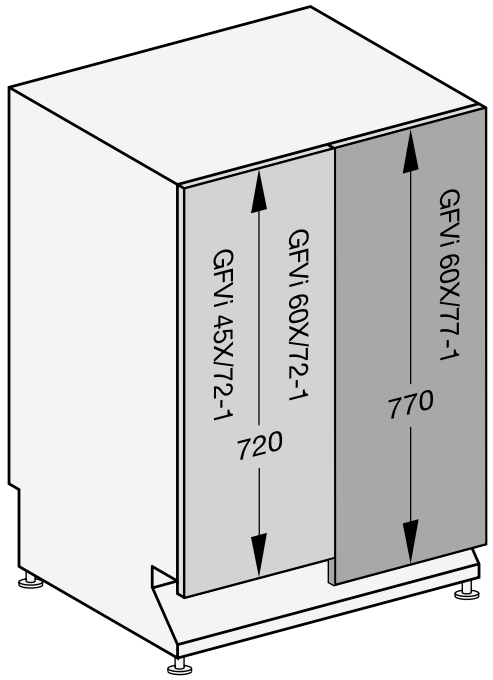




Abb. links zeigt beispielhaft zur Veranschaulichung eine Frontverkleidung GFV 60/60-7 für integrierbare 60 cm breite Geschirrspüler




Abb. rechts zeigt beispielhaft zur Veranschaulichung eine Frontverkleidung GFVi 703/77 ContourLine für vollintegrierbare 60 cm breite Geschirrspüler

Stand: April 2025

Planungshinweise

Planung bei extra langen Möbelfronten (bis 930 mm) mit vollintegrierten XXL-Geschirrspülern

Diese Planung berücksichtigt das maximal auszugleichende Frontplattengewicht und die geometrischen Gegebenheiten. Durch Austausch der Türfedern können sich abweichende Frontplattenmaße ergeben.

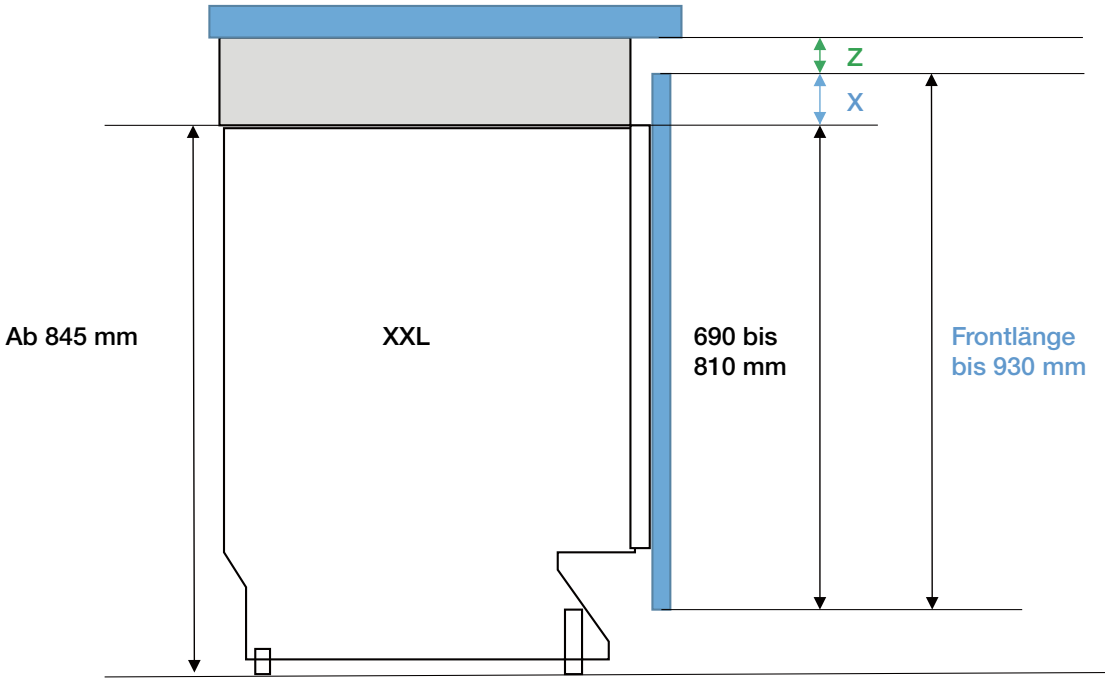

Z: Individuell planbares Maß (z.B. für Griffmulde)

Für Details beachten Sie bitte folgende Übersicht. Im Auslieferzustand des Geschirrspülers sind folgende Maße planbar (Durch einen Austausch der Türfedern können sich abweichende Maße ergeben):

Frontlänge (in mm)	Frontüberstand X min. (in mm)	Frontüberstand X max. (in mm)
750	0	30
760	0	35
770	0	40
780	0	45
790	0	50
800	0	55
810	0	60
820	10	65
830	20	70
840	30	75
850	40	80
860	50	85
870	60	90
880	70	95
890	80	100
900	90	105
910	100	110
920	110	115
930	120	120

Planungshinweise


Planung bei besonders schweren Möbelfronten

Hohe Gewichtstoleranzen für vollintegrierte Miele Geschirrspüler bereits ab Werk

Für Miele Geschirrspüler sind bereits bei Auslieferung sehr große Gewichtsabweichungen von Möbelfronten planbar. Dennoch gelten – je nach Typ des Gerätes – unterschiedliche Grenzen für die minimale und maximale Gewichtsbelastung einer ideal beweglichen Türe.

Den Tabellenseiten aller vollintegrierten Geschirrspüler in dieser Planungsunterlage können Sie die jeweils individuellen Gewichtsrestriktionen entnehmen. Neben dem erforderlichen Minimalgewicht ist stets auch das Maximalgewicht angegeben, das ab Werk realisiert werden kann:

Je nach Modell sind bei Auslieferung Maximalgewichte von bis zu 12 kg (bzw. 45 cm: 8 kg) Frontplattengewicht planbar. Das Minimalgewicht liegt bei 4 kg (bzw. 45 cm: 2 kg).

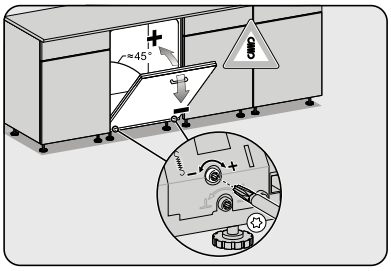

Optimale, einfache Einstellung der Federn nach der Montage
Die Einstellung der Türfedern im Sockelbereich eines jeden bereits eingebauten Miele Gerätes ermöglicht ein stets komfortables Öffnen und Schließen (ComfortClose). Nach Einbau des Gerätes sollten die Federn dazu durch das Montageteam feinjustiert werden, wie im Montageplan angegeben.

Noch schwerere Fronten?
Selbst für Küchenplanungen mit besonders schweren Fronten stehen mit Miele Geräten zusätzliche Planungsmöglichkeiten bereit.
Reichen die hohen regulären Maximalgewichte ab Werk nicht aus, weil etwa besondere Materialien verwendet werden (Glas, Stein, Beton) und/oder aufgedoppelte Fronten eingesetzt werden?
Bei einigen vollintegrierten Geschirrspülern bestehen zusätzliche Möglichkeiten, noch mehr Frontgewicht zu planen.

Den Gerätetabellen aller vollintegrierten Geräte können Sie ebenfalls entnehmen, ob Möglichkeiten für den nachträglichen Türfedertausch zur Erreichung noch höherer Türgewichte bestehen.

M.-Nr. 6034790
Zugfeder grün 412N
EAN 4002513722086

Austausch der Türfeder gegen eine stärker belastbare Variante
Sofern ein nachträglicher Federtausch möglich ist, ist folgendes Material über den Miele Kundendienst zu bestellen und am Gerät zu wechseln. Die in den Unterlagen angegeben Werte beziehen sich auf diese, stärkste verfügbare Türfeder.

Für den Austausch darf das Gerät nicht in der Nische eingebaut sein. Der Federtausch empfiehlt sich daher vor dem Einbau in die Küche. Ein Federtausch direkt ab Werk ist nicht möglich.

Diese Arbeiten am Gerät, wie auch alle übrigen Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft mit fachlicher Ausbildung, Fachkenntnissen und Facherfahrungen durchgeführt werden.


M.-Nr. 10934280
Umbau Zugfeder Geschirrspüler
EAN 4002516026082
Preis (inkl. 19% MwSt.): 275,00 EUR

Federtausch durch Miele Kundendienst beim Kunden vor Ort
Auch der Miele Kundendienst kann den Tausch der Feder direkt beim Kunden durchführen. Es wird ein Pauschalpreis angeboten, der neben Material und Arbeitszeit auch die Anfahrtskosten beinhaltet. Bitte fragen Sie nach dem Pauschalangebot „Umbau Zugfeder Geschirrspüler“.

Stand: April 2025

Planungshinweise

Geschirrspüler für den Hochschrank-Einbau

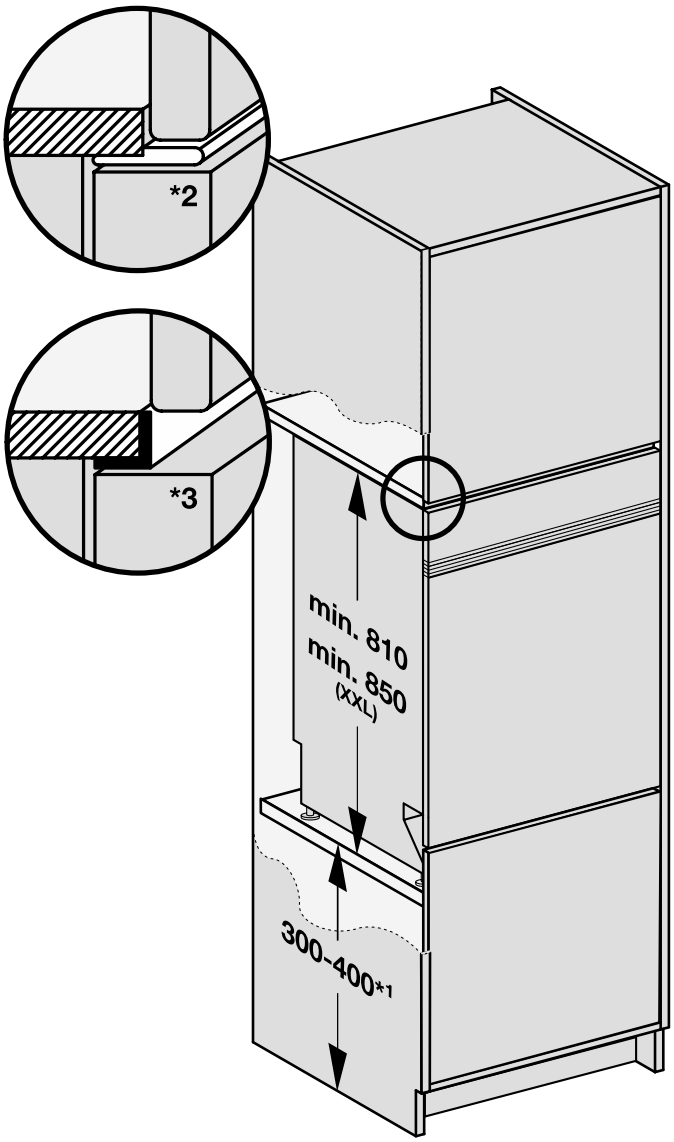



*1 = Empfohlene Einbauhöhe
*2 = siehe Zubehör-Montagesatz MSHE 601-1 (Mat.-Nr.: 10365450) bei zusätzlichem Aufsatzhochschrank
*3 = siehe Zubehör-Montagesatz MSHE 602-1 (Mat.-Nr.: 10365500) bei zusätzlicher Einbaugerätenische


Hinweis:
- Für Besonderheiten zum Wasserablauf beachten Sie bitte die Montageanweisung
- Die optische Funktionskontrolle bei vollintegrierbaren Geschirrspülern kann nicht verwendet werden

Planungshinweise

Planung besonders geringer Spaltmaße im Sockelbereich durch Geschirrspüler mit FrontFit

Testen Sie auch unsere digitale Planungshilfe: www.miele.de/einbauschablone

Die in dieser Tabelle dargestellten Werte sind ohne Berücksichtigung von Verschleiß und Einbautoleranzen und bei einer scharfkantigen Ausführung der Möbelfront angegeben. Auch beziehen sich alle Werte auf bündig abschließende Oberkanten der Möbelfront. Bei Planungen mit Frontüberstand berücksichtigen Sie daher die separaten Planungshinweise (Seite 14/G).

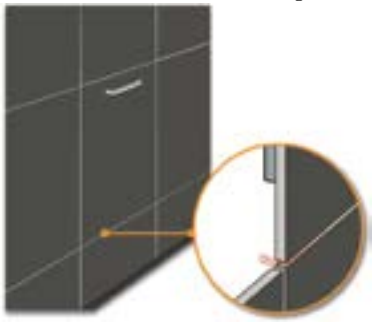

Wir empfehlen für die sichere Nutzung über die Lebensdauer des Gerätes einen Sicherheitsaufschlag von 0,5 mm bei der Planung des Spaltmaßes zu berücksichtigen.

Bei einer gebrochenen Kante / Radius an der Möbelfront kann dieser Sicherheitsaufschlag ggf. reduziert werden.

Beispiele zum Lesen der Tabelle:
Beispiel 1 O: 820 mm Nische mit Normalhohem Gerät (Korpus 720 mm + Sockel 100 mm) bei einer Frontplattenstärke von 19 mm bedingen einen Spalt von 3,1 mm. Mit Sicherheitsaufschlag von 0,5 mm sollten bei scharfkantigen Fronten 3,6 mm planerisch berücksichtigt werden.
Zum Vergleich: Bei Geräten ohne FrontFit läge dieser Spalt bei mindestens 7,4 mm (Es ist ein Sicherheitsaufschlag von 0,5 mm berücksichtigt.).

Beispiel 2 O: 900 mm Nische mit XXL-Gerät (Korpus 800 mm + Sockel 100 mm) bei einer Frontplattenstärke von 19 mm bedingen einen Spalt von 2,0 mm. Mit Sicherheitsaufschlag von 0,5 mm sollten bei scharfkantigen Fronten 2,5 mm planerisch berücksichtigt werden.
Zum Vergleich: Bei Geräten ohne FrontFit läge dieser Spalt bei mindestens 5,2 mm (Es ist ein Sicherheitsaufschlag von 0,5 mm berücksichtigt.).

Realisierbares Spaltmaß im Sockelbereich:
< 2,5 mm | < 4 mm | > 4 mm

Kurze Gerätefüße verwenden:
< 2,5 mm, M.Nr. 6029170 über Miele Kundendienst bestellen oder Gerätefüße kürzen

Nischenhöhe (mm)		Stärke der Frontplatte (mm)	Sockelhöhe (mm)																									
60/81	60/85 XXL		20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
											O O																
805	845	16	1,2	1,3	1,4	1,6	1,7	1,9	2,1	2,4	2,8	3,4	4,3														
		19	1,7	1,8	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,3	3,8	4,6	5,8														
		22	2,2	2,3	2,5	2,7	3,0	3,3	3,8	4,3	5,0	6,0	7,5														
810	850	16		1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	3,1	3,8	4,9													
		19		1,7	1,9	2,0	2,2	2,4	2,7	3,1	3,6	4,2	5,1	6,6													
		22		2,3	2,4	2,7	2,9	3,2	3,5	4,0	4,6	5,4	6,7	8,6													
820 O	860	16			1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	3,1	3,8	4,9												
		19 O			1,7	1,9	2,0	2,2	2,4	2,7	3,1	3,6	4,2	5,1	6,6												
		22			2,3	2,4	2,7	2,9	3,2	3,5	4,0	4,6	5,4	6,7	8,6												
830	870	16				1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	3,1	3,8	4,9											
		19				1,7	1,9	2,0	2,2	2,4	2,7	3,1	3,6	4,2	5,1	6,6											
		22				2,3	2,4	2,7	2,9	3,2	3,5	4,0	4,6	5,4	6,7	8,6											
840	880	16					1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	3,1	3,8	4,9										
		19					1,7	1,9	2,0	2,2	2,4	2,7	3,1	3,6	4,2	5,1	6,6										
		22					2,3	2,4	2,7	2,9	3,2	3,5	4,0	4,6	5,4	6,7	8,6										
850	890	16						1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	3,1	3,8	4,9									
		19						1,7	1,9	2,0	2,2	2,4	2,7	3,1	3,6	4,2	5,1	6,6									
		22						2,3	2,4	2,7	2,9	3,2	3,5	4,0	4,6	5,4	6,7	8,6									
860	900 O	16							1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	3,1	3,8	4,9								
		19 O							1,7	1,9	2,0	2,2	2,4	2,7	3,1	3,6	4,2	5,1	6,6								
		22							2,3	2,4	2,7	2,9	3,2	3,5	4,0	4,6	5,4	6,7	8,6								
870	910	16								1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	3,1	3,8	4,9							
		19								1,7	1,9	2,0	2,2	2,4	2,7	3,1	3,6	4,2	5,1	6,6							
		22								2,3	2,4	2,7	2,9	3,2	3,5	4,0	4,6	5,4	6,7	8,6							
880	920	16	Mit verlängerten Gerätefüßen bzw. Sockelpodest realisierbar								1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	3,1	3,8	4,9							
		19									1,7	1,9	2,0	2,2	2,4	2,7	3,1	3,6	4,2	5,1	6,6							
		22									2,3	2,4	2,7	2,9	3,2	3,5	4,0	4,6	5,4	6,7	8,6							
890	930	16										1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	3,1	3,8	4,9					
		19										1,7	1,9	2,0	2,2	2,4	2,7	3,1	3,6	4,2	5,1	6,6					
		22										2,3	2,4	2,7	2,9	3,2	3,5	4,0	4,6	5,4	6,7	8,6					
900	940	16											1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	3,1	3,8	4,9				
		19											1,7	1,9	2,0	2,2	2,4	2,7	3,1	3,6	4,2	5,1	6,6				
		22											2,3	2,4	2,7	2,9	3,2	3,5	4,0	4,6	5,4	6,7	8,6				
910	950	16												1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	3,1	3,8	4,9			
		19												1,7	1,9	2,0	2,2	2,4	2,7	3,1	3,6	4,2	5,1	6,6			
		22												2,3	2,4	2,7	2,9	3,2	3,5	4,0	4,6	5,4	6,7	8,6			
920	960	16													1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	3,1	3,8	4,9		
		19													1,7	1,9	2,0	2,2	2,4	2,7	3,1	3,6	4,2	5,1	6,6		
		22													2,3	2,4	2,7	2,9	3,2	3,5	4,0	4,6	5,4	6,7	8,6		
930	970	16														1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	3,1	3,8	4,9	
		19														1,7	1,9	2,0	2,2	2,4	2,7	3,1	3,6	4,2	5,1	6,6	
		22														2,3	2,4	2,7	2,9	3,2	3,5	4,0	4,6	5,4	6,7	8,6	

Stand: April 2025

Für jede Situation gerüstet

Die Spülprogramme der Miele Geschirrspüler*

Die Extras der Miele Geschirrspüler[2)]

AutoDos: Pulvergranulat wird abhängig vom gewählten Programm automatisch dosiert – in der exakt benötigten Menge und zum optimalen Zeitpunkt.

IntenseZone: Diese Option für verstärkte Reinigungskraft im Unterkorb kann wahlweise zugeschaltet werden.

Quick/Express: Mit der Anwahl dieses Extras verkürzen Sie die Programmlaufzeit.
Aus dem Programm PowerWash 60 °C wird durch die Anwahl Quick das QuickPowerWash Programm.

Extra sauber: Verstärkte Reinigungskraft kann wahlweise zugeschaltet werden.

Extra trocken: Durch eine verlängerte Trocknungsphase und die Erhöhung der Klarspültemperatur werden auch schwierige Teile z. B. aus Kunststoff perfekt getrocknet.

BottleClean: Maßgeschneidert für Flaschen und hohe Gefäße. Optimale Reinigung bei Nutzung von FlexCare Glass & Bottle.

Aktuelle Highlights ausgewählter Spüprogramme

Automatic 45 - 60 °C
Für unempfindliches Geschirr:
z. B. für gemischtes Geschirr mit haushaltsüblichen Speiserückständen.

ECO
Echt sparsam: Das wasser- und energiesparende Programm eignet sich für gemischtes Geschirr.

PowerWash 60 °C
Beste Reinigungs- und Trocknungsergebnisse für normal verschmutztes Geschirr in 90 Minuten.

ComfortWash 45 °C
Das Programm reinigt ideal leicht verschmutztes Geschirr und temperaturempfindliche Gläser.

Intensiv 75 °C
Maximale Reinigung: Töpfe, Pfannen und Co. werden rückstandslos sauber.

Weitere Programme für spezielle Anwendungen

Hygiene 75 °C
Durch Nutzung hoher Temperaturen werden z. B. Babyflaschen hygienisch gereinigt. Zertifiziert durch die Hochschule Rhein-Waal.[1)]



QuickPowerWash 55 °C
Ideale Reinigungs- und Trocknungsergebnisse für normal verschmutztes Geschirr in 58 Minuten.

ExtraLeise 50 °C
Kaum hörbar: Für gemischtes Geschirr mit leicht angetrockneten Speiserückständen.

Gerätepflege 75 °C
Pflegeprogramm: Führt eine effektive Grundreinigung des Geschirrspülers durch und beugt Gerüchen vor.

Fein 45 °C
Sanft und schonend: Das Programm reinigt ideal temperaturempfindliches Geschirr und Gläser.

ComfortWash+ 55 °C
Hohe Reinigungsleistung: Mit ComfortWash+ werden auch hartnäckige Verschmutzungen gründlich entfernt.

Pasta/Paella 75 °C
Für stärkehaltige Gerichte: Nudel-, Reis- und Kartoffelreste werden dank höherer Temperaturen restlos entfernt.

Exklusiv bei Miele **SolarSpar**
Unschlagbar: Minimaler Stromverbrauch von 0,07 kWh pro Spülgang mit Solarthermie, Wärmepumpe oder Gas-Öl-Heizung.

Ohne Oberkorb 65 °C
Für große Gegenstände: Damit kann sperriges Spülgut problemlos im Unterkorb gereinigt werden.

Biergläser 45 °C
Glanzvoller Auftritt: Das Programm reinigt Biergläser und garantiert die perfekte Schaumkrone.

Salz ausspülen
Praktisch für die Reinigung: Nach dem Befüllen des Salzbehälters wird der Spülraum von Salzrückständen befreit.

* Ausstattungsmerkmale modellabhängig
[1)] Testkriterien unter https://www.miele.com/g7000-c
[2)] Spüloption kann Einfluss auf den Strom-/Wasserverbrauch bzw. die Laufzeit haben

Stand: April 2025

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Geschirrspüler auf einen Blick



Energieeffizienz
Es werden Energieeffizienzklassen von A bis E angeboten.



Wasserverbrauch
Die sparsamsten Geschirrspüler verbrauchen nur 6 l im Programm Automatic. Der höchste Wert liegt bei 8,9 l.



MultiLingua
Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.



Geräuschwert
Der leiseste Geschirrspüler hat eine Lautstärke ab 37 dB**.



Besteckreinigung
Patentierte 3D-MultiFlex-Schublade[1] bietet perfekten Komfort für höchste Ansprüche. Lässt sich vielseitig und optimal in Höhe, Breite und Tiefe variieren.



Alle Besteckteile liegen separat, Schmutz wird restlos entfernt und das Besteck perfekt getrocknet.



Kann flexibel auf den vorderen Spikereihen des Unterkorbes eingesetzt werden



Hygienisch rein – wissenschaftlich geprüft[2]:
Alle Miele Geschirrspülern entfernen mehr als 99,9% der Viren.
Gilt im Intensiv-/Hygieneprogramm bei Verwendung von PowerDisk oder UltraTab[3]



QuickPowerWash
Beste Reinigung in weniger als einer Stunde.



AutoOpen-Trocknung
Am Ende des Spülprogramms öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch



AutoDos
Automatische Dosierung von Reinigungsmittel für optimale Reinigungsergebnisse und höchsten Komfort.



BrilliantLight
4 Power-LEDs sorgen für perfekte Ausleuchtung des Innenraums.



Blendenkonzept
Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem Touchdisplay.



Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem vollintegrierten Touchdisplay.

** im Programm ExtraLeise

[1] Patent: EP3409182, EP 3649912

[2] Methodenbeschreibung gemäß https://www.miele.com/g7000-c

[3] Gemäß Zertifizierung durch Institute for Integrative Hygiene and Virology (Hochschule Albstadt-Sigmaringen) bezogen auf die Entfernung von behüllten und unbehüllten Viren (z.B. Corona-, Influenza oder Noroviren) in den getesteten Programmen Hygiene und Intensiv, alle unter Verwendung von PowerDisk/UltraTabs.

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 5611 SCU Active*








Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5611 SCU Active*
Design	
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	–
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
AutoDos	–
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,2
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,54
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	–
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	–
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	–
SensorDry	–
Brilliant GlassCare	–
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5
QuickPowerWash	◆
Hygiene	–
ExtraLeise	–
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	–/–
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	Comfort
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	–
Kindersicherung	◆
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: G5611SCUEDCLST	M.-Nr. 12845570 **949,–**
Brillantweiß IDM: G5611SCUBRWS	M.-Nr. 12845550 **799,–**

* voraussichtlich lieferbar ab Mai 2025

[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

60 cm breit, 81 cm hoch

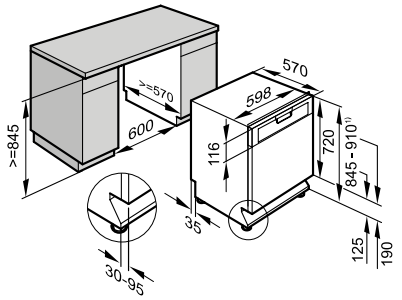

1) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe - 1 (Material-Nr. 6.394.761)

Stand: April 2025

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 5811 SCU Active Plus*








Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5811 SCU Active Plus*
Design	
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	–
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
AutoDos	–
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	44
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,2
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,54
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	–
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	–
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5
QuickPowerWash	◆
Hygiene	–
ExtraLeise	–
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	–/–
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	Comfort
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	–
Kindersicherung	◆
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: G5811SCUEDCLST	M.-Nr. 12845880 **1.189,–**
Brillantweiß IDM: G5811SCUBRWS	M.-Nr. 12845870 **1.049,–**

* voraussichtlich lieferbar ab Mai 2025

[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

60 cm breit, 81 cm hoch

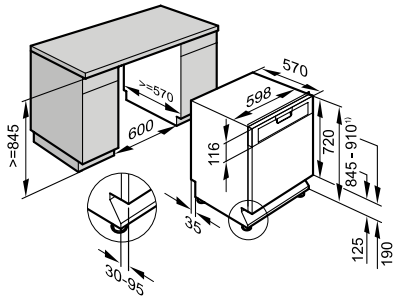

1) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe - 1 (Material-Nr. 6.394.761)

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 5811 U Active Plus*








Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5811 U Active Plus*
Design	
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	–
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
AutoDos	–
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	44
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,2
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,53
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,28
Anzahl Maßgedecke	13
EcoFeedback	–
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	–
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5
QuickPowerWash	◆
Hygiene	–
ExtraLeise	–
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	–/–
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	Comfort
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	–
Kindersicherung	◆
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: G5811UEDCLST	M.-Nr. 12845860 **1.139,–**
Brillantweiß IDM: G5811UBRWS	M.-Nr. 12845850 **999,–**

* voraussichtlich lieferbar ab Mai 2025

[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

60 cm breit, 81 cm hoch

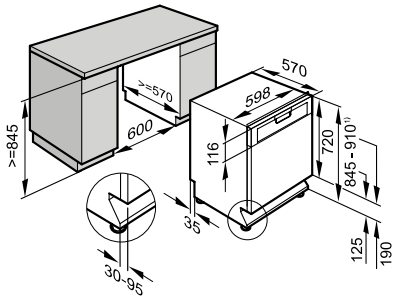

1) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe - 1 (Material-Nr. 6.394.761)

Stand: April 2025

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 7130 SCU AutoDos








A B G | ab 6 l | MultiLingua | 39 dB** | 3D MultiFlex | QuickPower Wash | AutoDos | AutoOpen

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7130 SCU AutoDos
Design	
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
AutoDos	◆
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	Display
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	43
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,640
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,40
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	◆
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	11
QuickPowerWash	◆
Hygiene	–
ExtraLeise	39 dB(A)
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	◆/◆
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	ExtraComfort
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	◆
Kindersicherung	◆
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: G7130SCUEDCLST	M.-Nr. 12337840 **1.309,–**
Brillantweiß IDM: G7130SCUBRWS	M.-Nr. 12337830 **1.209,–**

** im Programm ExtraLeise

[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

60 cm breit, 81 cm hoch

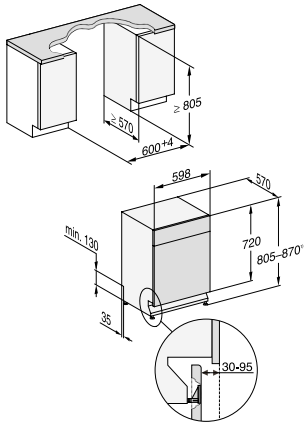

1) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe - 1 (Material-Nr. 6.394.761)

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 7210 SCU






A–G | ab 6 l | MultiLingua | 39 dB** | 3D MultiFlex | QuickPower Wash | AutoOpen

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7210 SCU
Design	
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
AutoDos	–
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	Display
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	43
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	◆
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	11
QuickPowerWash	◆
Hygiene	–
ExtraLeise	39 dB(A)
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	◆/◆
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	ExtraComfort
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	◆
Kindersicherung	◆
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: G7210SCUEDCLST	M.-Nr. 12338020 **1.389,–**
Brillantweiß IDM: G7210SCUBRWS	M.-Nr. 12338010 **1.289,–**

** im Programm ExtraLeise

[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

60 cm breit, 81 cm hoch

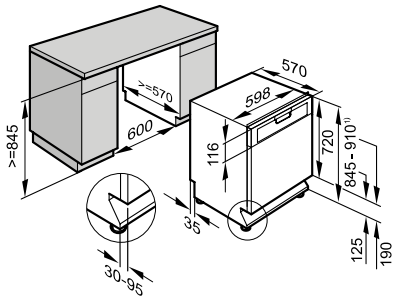

1) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe - 1 (Material-Nr. 6.394.761)

Stand: April 2025

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 7600 SCU AutoDos






A bis G | ab 6 l | MultiLingua | 40 dB** | 3D MultiFlex | QuickPower Wash | AutoDos | AutoOpen

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7600 SCU AutoDos
Design	
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
AutoDos	◆
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	Display
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	42
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	◆
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	13
QuickPowerWash	◆
Hygiene	◆
ExtraLeise	40 dB(A)
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	◆/◆
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	ExtraComfort
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	◆
Kindersicherung	◆
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: G7600SCUEDCLST	M.-Nr. 12338390 **1.579,–**
Brillantweiß IDM: G7600SCUBRWS	M.-Nr. 12338380 **1.479,–**

** im Programm ExtraLeise

[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

60 cm breit, 81 cm hoch

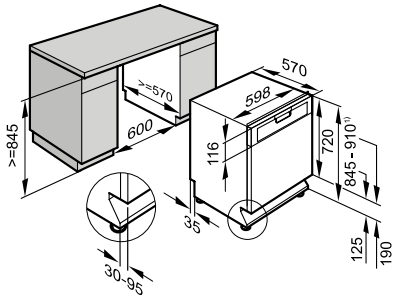

1) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe - 1 (Material-Nr. 6.394.761)

Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm (SL)

Produktübersicht G 5540 SCU Active SL





A bis G: E

ab 6 l

45 dB

Besteck-schublade


QuickPower Wash

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5540 SCU SL Active
Design	
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	–
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
AutoDos	–
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,1
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,700
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,45
Anzahl Maßgedecke	9
EcoFeedback	–
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	–
Aktive Kondensationstrocknung	–
SensorDry	–
Brilliant GlassCare	–
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5
QuickPowerWash	◆
Hygiene	–
ExtraLeise	–
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	–/–
Express / Quick	◆/–
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	Comfort 45
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	–
Kindersicherung	◆
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: G5540SCUEDCLST	M.-Nr. 12142700 **959,–**
Brillantweiß IDM: G5540SCUBRWS	M.-Nr. 12142660 **859,–**

** im Programm ExtraLeise

[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

45 cm breit, 81 cm hoch

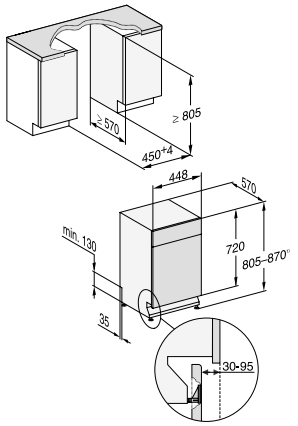

1) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe - 1 (Material-Nr. 6.394.761)

Stand: April 2025

Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm (SL)

Produktübersicht G 5740 SCU SL






A C G | ab 6 l | MultiLingua | 41 dB** | Besteck-schublade | QuickPower Wash | AutoOpen

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5740 SCU SL
Design	
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
AutoDos	–
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	44
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	7,9
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,550
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,21
Anzahl Maßgedecke	9
EcoFeedback	◆
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	8
QuickPowerWash	◆
Hygiene	–
ExtraLeise	41 dB(A)
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	◆/–
Express / Quick	◆/–
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	ExtraComfort 45
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	–
Kindersicherung	◆
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: G5740SCUEDCLST	M.-Nr. 12142740 **1.139,–**
Brillantweiß IDM: G5740SCUBRWS	M.-Nr. 12142730 **1.039,–**

** im Programm ExtraLeise

[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

45 cm breit, 81 cm hoch

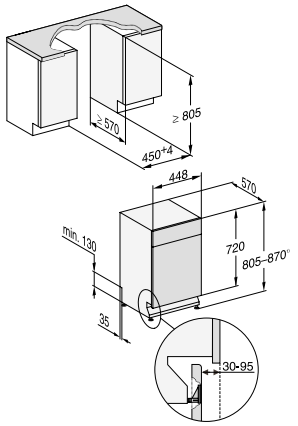

1) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe - 1 (Material-Nr. 6.394.761)

Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm (SL)

Produktübersicht G 5940 SCU SL






A B G | ab 6 l | MultiLingua | 40 dB** | MultiFlex | QuickPower Wash | BrilliantLight | AutoOpen

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5940 SCU SL
Design	
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
AutoDos	–
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	43
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	7,9
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,470
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,23
Anzahl Maßgedecke	9
EcoFeedback	◆
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	13
QuickPowerWash	◆
Hygiene	◆
ExtraLeise	40 dB(A)
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	◆/–
Express / Quick	◆/–
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	MaxiComfort 45
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	–
Kindersicherung	◆
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: G5940SCUEDCLST	M.-Nr. 12142770 **1.459,–**

** im Programm ExtraLeise

[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

45 cm breit, 81 cm hoch

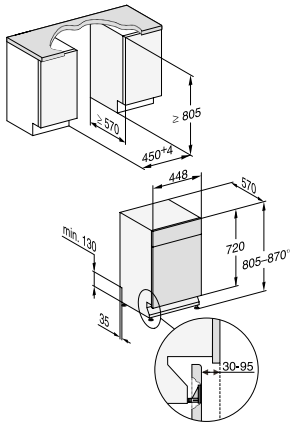

1) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe - 1 (Material-Nr. 6.394.761)

Stand: April 2025

Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 5611 i Active*

Modernisierungskonditionen








Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 5611 i Active*
Design	
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	–
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
AutoDos	–
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,2
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,53
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,28
Anzahl Maßgedecke	13
EcoFeedback	–
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	–
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	–
SensorDry	–
Brilliant GlassCare	–
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5
QuickPowerWash	◆
Hygiene	–
ExtraLeise	–
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	–/–
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	Comfort
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	–
Kindersicherung	◆
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	2,00 / 08,00 7,00 / 20,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Brillantweiß IDM: G5611IBRWS	M.-Nr. 12845580 **949,–**

* voraussichtlich lieferbar ab Mai 2025

[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

60 cm breit, 81 cm hoch

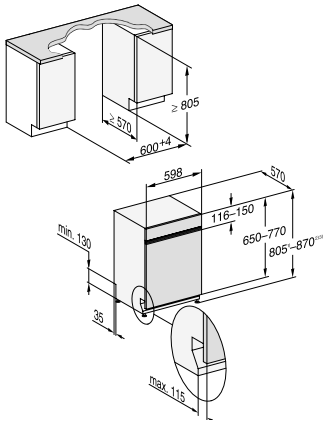

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Bei Planung mit geteilten Fronten:
a) Horizontal unterteilte (gestiftete) Fronten: Bitte zusätzlich „Montagesatz MSGF“ einplanen b) bei Fronten mit mittiger Griffkehle bitte zusätzlich „Montagesatz Fronten“ bzw. „Montagesatz Fronten XXL“ einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 5611 SCi Active*

Modernisierungskonditionen








Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 5611 SCi Active*
Design	
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	–
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
AutoDos	–
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,2
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,54
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	–
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	–
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	–
SensorDry	–
Brilliant GlassCare	–
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5
QuickPowerWash	◆
Hygiene	–
ExtraLeise	–
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	–/–
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	Comfort
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	–
Kindersicherung	◆
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	2,00 / 08,00 7,00 / 20,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: G5611SCIED	M.-Nr. 12845590 **1.099,–**
Brillantweiß IDM: G5611SCiBRWS	M.-Nr. 12845440 **999,–**

* voraussichtlich lieferbar ab Mai 2025

[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

60 cm breit, 81 cm hoch

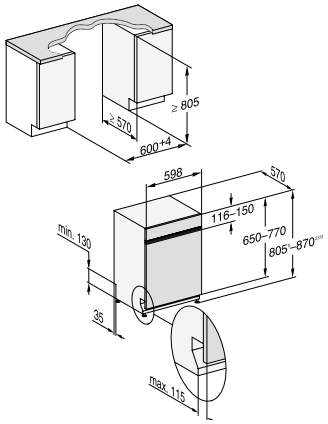

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Bei Planung mit geteilten Fronten:
a) Horizontal unterteilte (gestiftete) Fronten: Bitte zusätzlich „Montagesatz MSGF“ einplanen b) bei Fronten mit mittiger Griffkehle bitte zusätzlich „Montagesatz Fronten“ bzw. „Montagesatz Fronten XXL“ einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Stand: April 2025

Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 5811 i Active Plus*, G 5817 i XXL Active Plus*





A | ab 6 l | 43 dB | Besteckkorb | QuickPower Wash | AutoOpen


Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 5811 i Active Plus* G 5817 i XXL Active Plus*
Design	
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	–
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
AutoDos	–
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	44
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,2
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,53
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,28
Anzahl Maßgedecke	13
EcoFeedback	–
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	–
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5
QuickPowerWash	◆
Hygiene	–
ExtraLeise	–
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	–/–
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	Comfort
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	–
Kindersicherung	◆
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	2,00 / 8,00 7,00 / 16,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: G5811IEDCLST	M.-Nr. 12845900 **1.209,–**
Edelstahl CleanSteel XXL IDM: G5817IXXLEDCLST	M.-Nr. 12845920 **1.259,–**
Brillantweiß IDM: G5811IBRWS	M.-Nr. 12845890 **1.099,–**

Bei Planung mit geteilten Fronten:
a) Horizontal unterteilte (gestiftete) Fronten: Bitte zusätzlich „Montagesatz MSGF“ einplanen b) bei Fronten mit mittiger Griffkehle bitte zusätzlich „Montagesatz Fronten“ bzw. „Montagesatz Fronten XXL“ einplanen (vgl. Zubehörseiten).

* voraussichtlich lieferbar ab Mai 2025


[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

60 cm breit, 81 cm hoch

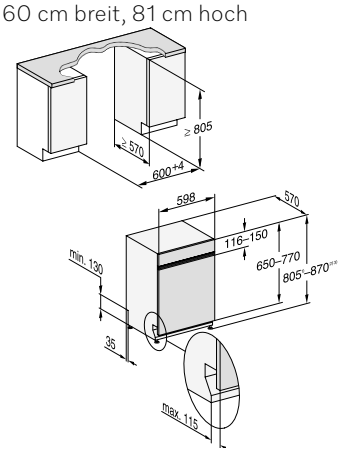

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

60 cm breit, 85 cm hoch

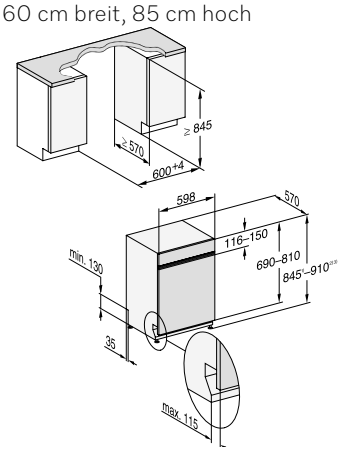

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 5811 SCi Active Plus*, G 5817 SCi XXL Active Plus*








Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 5811 SCi Active Plus* G 5817 SCi XXL Active Plus*
Design	
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	–
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
AutoDos	–
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	44
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,2
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,54
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	–
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	–
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5
QuickPowerWash	◆
Hygiene	–
ExtraLeise	–
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	–/–
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	Comfort
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	–
Kindersicherung	◆
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	2,00 / 8,00 7,00 / 20,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: G5811SCIEDCLST	M.-Nr. 12845910 **1.259,–**
Edelstahl CleanSteel XXL IDM: G5817SCIXXLEDCL	M.-Nr. 12845930 **1.309,–**
Brillantweiß IDM: G5811SCIBRWS	M.-Nr. 12845750 **1.149,–**

Bei Planung mit geteilten Fronten:
a) Horizontal unterteilte (gestiftete) Fronten: Bitte zusätzlich „Montagesatz MSGF“ einplanen b) bei Fronten mit mittiger Griffkehle bitte zusätzlich „Montagesatz Fronten“ bzw. „Montagesatz Fronten XXL“ einplanen (vgl. Zubehörseiten).

* voraussichtlich lieferbar ab Mai 2025


[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

60 cm breit, 81 cm hoch

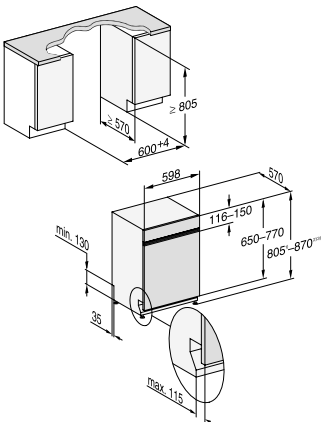

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

60 cm breit, 85 cm hoch

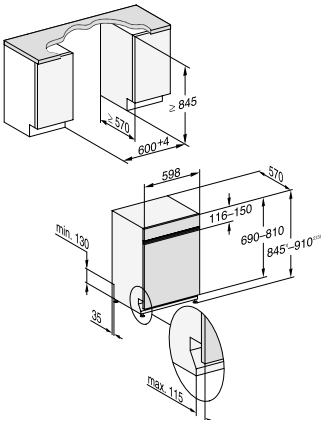

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Stand: April 2025

Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 7131 SCi 125 Edition, G 7137 SCi XXL 125 Edition





125 Edition

A B G | ab 6 l | MultiLingua | 39 dB** | 3D MultiFlex | QuickPower Wash | AutoDos | AutoOpen

Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 7131 SCi 125 Edition G 7137 SCi XXL 125 Edition
Design	
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
AutoDos	◆
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	Display
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	43
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,640
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,40
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	◆
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	11
QuickPowerWash	◆
Hygiene	–
ExtraLeise	39 dB(A)
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	◆/◆
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	ExtraComfort
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	◆
Kindersicherung	◆
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten[2)]	
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	3,00 / 11,00 8,00 / 17,00
Mitgeliefertes Zubehör	
1 x PowerDisk	◆
Gutschein für 6 x PowerDisk	◆
Gutschein für 1 x Pflegeset	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: G7131SCIEDCLST	M.-Nr. 12374650 **1.419,–**
Edelstahl CleanSteel XXL IDM: G7137SCIXXLEDCL	M.-Nr. 12374660 **1.469,–**


Gratis Beigabe
- 1 x PowerDisk
- Gutschein für 6 x PowerDisk und Pflegeset (Salz, Klarspüler, DishClean)

[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

[2)] Gesamtanschlusswert 2,00 kW | Spannung 230 V | Absicherung 10 A | Länge Wasserzu/ -ablaufschlauch 1,50 m | Länge elektrische Zuleitung 1,70 m


** im Programm ExtraLeise

60 cm breit, 81 cm hoch

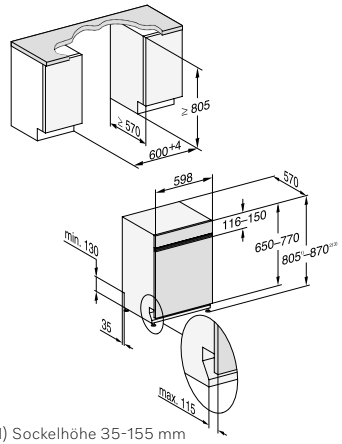

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

60 cm breit, 85 cm hoch

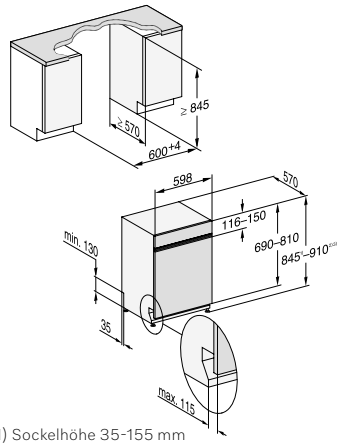

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Bei Planung mit geteilten Fronten:
a) Horizontal unterteilte (gestiftete) Fronten: Bitte zusätzlich „Montagesatz MSGF“ einplanen b) bei Fronten mit mittiger Griffkehle bitte zusätzlich „Montagesatz Fronten“ bzw. „Montagesatz Fronten XXL“ einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 7210 SCi, G 7215 SCi XXL








Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 7210 SCi G 7215 SCi XXL
Design	
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
AutoDos	–
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	Display
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	43
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	◆
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	11
QuickPowerWash	◆
Hygiene	–
ExtraLeise	39 dB(A)
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	◆/◆
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	ExtraComfort
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	◆
Kindersicherung	◆
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	3,00 / 10,00 10,00 / 20,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: G7210SCIEDCLST	M.-Nr. 12338050 **1.529,–**
Edelstahl CleanSteel XXL IDM: G7215SCIXXLEDCL	M.-Nr. 12338060 **1.579,–**
Brillantweiß IDM: G7210SCIBRWS	M.-Nr. 12338030 **1.429,–**
Obsidianschwarz IDM: G7210SCIOBSW	M.-Nr. 12338040 **1.429,–**

Bei Planung mit geteilten Fronten:
a) Horizontal unterteilte (gestiftete) Fronten: Bitte zusätzlich „Montagesatz MSGF“ einplanen b) bei Fronten mit mittiger Griffkehle bitte zusätzlich „Montagesatz Fronten“ bzw. „Montagesatz Fronten XXL“ einplanen (vgl. Zubehörseiten).

[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de


** im Programm ExtraLeise

60 cm breit, 81 cm hoch

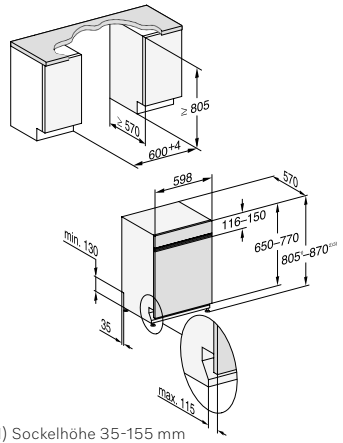

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

60 cm breit, 85 cm hoch

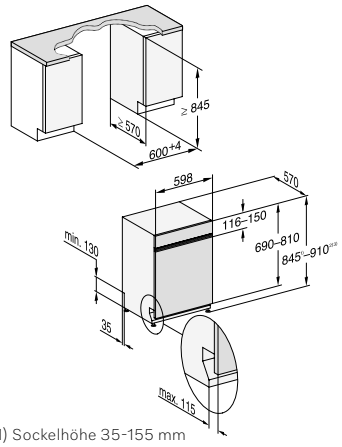

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Stand: April 2025

Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 7600 SCi AutoDos, G 7605 SCi AutoDos XXL







inkl. Gutschein: 6x PowerDisk




Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 7600 SCi AutoDos G 7605 SCi AutoDos XXL
Design	
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
AutoDos	◆
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	Display
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	42
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	◆
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	13
QuickPowerWash	◆
Hygiene	◆
ExtraLeise	39 dB(A)
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	◆/◆
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	ExtraComfort
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	◆
Kindersicherung	◆
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	3,00 / 12,00 9,00 / 18,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: G7600SCIEDCLST	M.-Nr. 12338410 **1.759,–**
Edelstahl CleanSteel XXL IDM: G7605SCIXXLEDCL	M.-Nr. 12338420 **1.809,–**
Brillantweiß IDM: G7600SCIBRWS	M.-Nr. 12338400 **1.659,–**

Bei Planung mit geteilten Fronten:
a) Horizontal unterteilte (gestiftete) Fronten: Bitte zusätzlich „Montagesatz MSGF“ einplanen b) bei Fronten mit mittiger Griffkehle bitte zusätzlich „Montagesatz Fronten“ bzw. „Montagesatz Fronten XXL“ einplanen (vgl. Zubehörseiten).


[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise

60 cm breit, 81 cm hoch

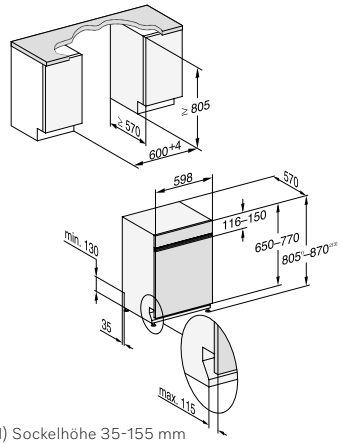

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

60 cm breit, 85 cm hoch

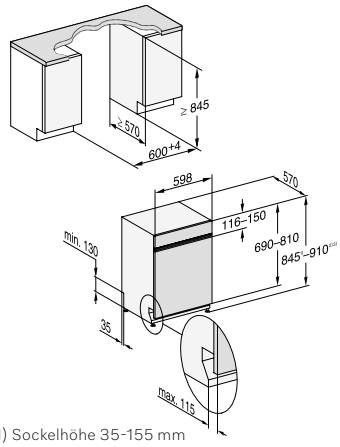

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 7710 SCi AutoDos, G 7715 SCi AutoDos XXL







Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 7710 SCi AutoDos G 7715 SCi AutoDos XXL
Design	
Blendenausführung	Geneigte Blende
Bedienungsart	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
AutoDos	◆
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	Display
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	41
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	◆
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	15
QuickPowerWash	◆
Hygiene	◆
ExtraLeise	37 dB(A)
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	◆/◆
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	MaxiComfort
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	◆
Kindersicherung	◆
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	3,00 / 11,00 8,00 / 17,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: G7710SCIOBSW	M.-Nr. 12338550 **2.109,–**
Obsidianschwarz XXL IDM: G7715SCIXXLOBSW	M.-Nr. 12338560 **2.159,–**


** im Programm ExtraLeise

Bei Planung mit geteilten Fronten:
a) Horizontal unterteilte (gestiftete) Fronten: Bitte zusätzlich „Montagesatz MSGF“ einplanen b) bei Fronten mit mittiger Griffkehle bitte zusätzlich „Montagesatz Fronten“ bzw. „Montagesatz Fronten XXL“ einplanen (vgl. Zubehörseiten).




[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

60 cm breit, 81 cm hoch

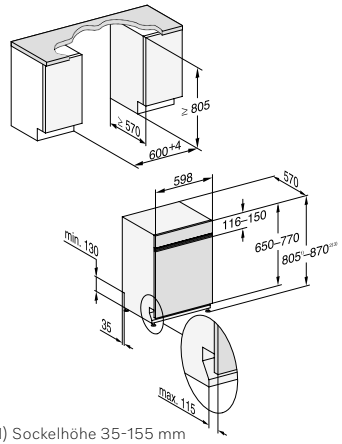

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

60 cm breit, 85 cm hoch

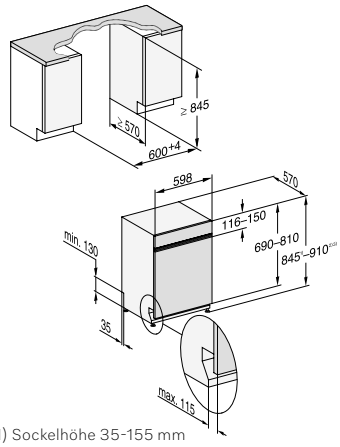

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Stand: April 2025

Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 7731 SCi 125 Gala Edition, G 7737 SCi XXL 125 Gala Edition





125 Gala Edition
+125 Wochen

A | ab 6 l | MultiLingua | 37 dB** | 3D MultiFlex | QuickPower Wash | AutoDos | BrilliantLight | AutoOpen

Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 7731 SCi 125 Gala Edition G 7737 SCi XXL 125 Gala Edition
Design	
Blendenausführung	Geneigte Blende
Bedienungsart	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
AutoDos	◆
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	Display
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	41
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	◆
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	15
QuickPowerWash	◆
Hygiene	◆
ExtraLeise	37 dB(A)
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	◆/◆
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	**125 Gala Edition**
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	◆
Kindersicherung	◆
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten[2)]	
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	3,00 / 11,00 8,00 / 17,00
Mitgeliefertes Zubehör	
1 x PowerDisk	◆
Gutschein für 6 x PowerDisk	◆
Gutschein für 1 x Pflegeset	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: G7731SCIOBSW	M.-Nr. 12374700 **2.109,–**
Obsidianschwarz XXL IDM: G7737SCIXXLBSW	M.-Nr. 12374870 **2.159,–**

** im Programm ExtraLeise


Bei Planung mit geteilten Fronten:
a) Horizontal unterteilte (gestiftete) Fronten: Bitte zusätzlich „Montagesatz MSGF“ einplanen b) bei Fronten mit mittiger Griffkehle bitte zusätzlich „Montagesatz Fronten“ bzw. „Montagesatz Fronten XXL“ einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Gratis Beigabe
- 1 x PowerDisk
- Gutschein für 6 x PowerDisk und Pflegeset (Salz, Klarspüler, DishClean)

[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de


[2)] Gesamtanschlusswert 2,00 kW | Spannung 230 V | Absicherung 10 A | Länge Wasserzu/ -ablaufschlauch 1,50 m | Länge elektrische Zuleitung 1,70 m

60 cm breit, 81 cm hoch

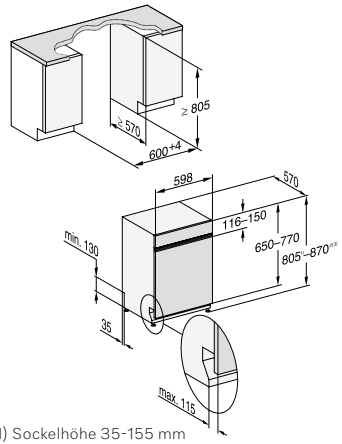

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

60 cm breit, 85 cm hoch

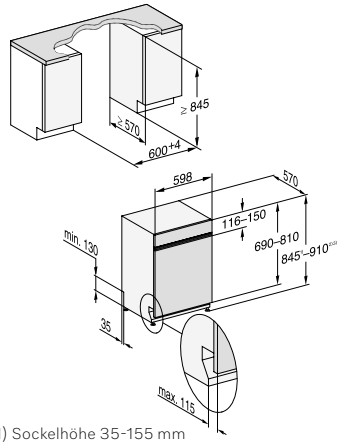

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 7930 SCi AutoDos, G 7935 SCi AutoDos XXL








Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 7930 SCi AutoDos G 7935 SCi AutoDos XXL
Design	
Blendenausführung	Geneigte Blende
Bedienungsart	Touch-Bedienung
Display	M Touch S
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
AutoDos	◆
Knock2open	–
Türschließhilfe	AutoClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	Display
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	41
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	◆
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	16
QuickPowerWash	◆
Hygiene	◆
ExtraLeise	37 dB(A)
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	◆/◆
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	MaxiComfort
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	◆
Kindersicherung	◆
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	3,00 / 10,00 7,00 / 16,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: G7930SCIOBSW	M.-Nr. 12338740 **2.869,–**
Obsidianschwarz XXL IDM: G7935SCIXXLOBSW	M.-Nr. 12338770 **2.919,–**

Bei Planung mit geteilten Fronten:
a) Horizontal unterteilte (gestiftete) Fronten: Bitte zusätzlich „Montagesatz MSGF“ einplanen b) bei Fronten mit mittiger Griffkehle bitte zusätzlich „Montagesatz Fronten“ bzw. „Montagesatz Fronten XXL“ einplanen (vgl. Zubehörseiten).




[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise

60 cm breit, 81 cm hoch

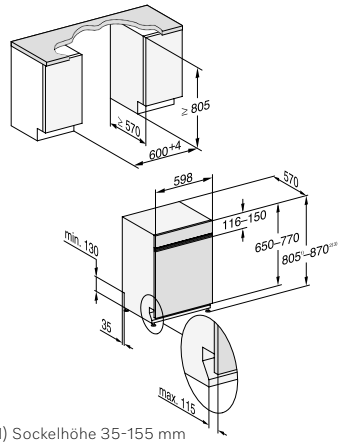

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

60 cm breit, 85 cm hoch

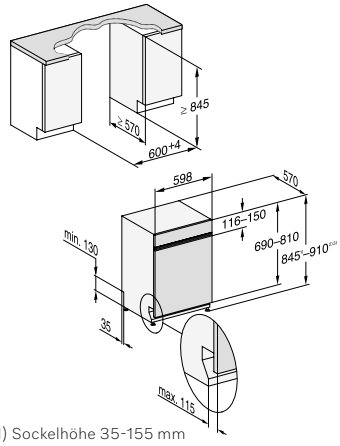

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Stand: April 2025

Integrierbare Geschirrspüler ProfiLine

Produktübersicht PFD 103 SCi XXL ProfiLine












Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	**–**
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	**PFD 103 SCi XXL ProfiLine**
Leistung	
Max. Spülgänge pro Tag	5
Programmlaufzeit Kurz-Programm in Minuten*	17
Design	
Blendenausführung/Bedienungsart	geneigte Blende/ Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Automatische Dosierung mit externem Dosiermodul (nachkaufbares Zubehör DOS G 80 ProfiLine flex)	◆
Knock2Open/BrilliantLight	–/◆
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24h	◆/◆
Türschließhilfe	AutoClose
Funktionskontrolle	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	E/C
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	12,0/0,950
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	95
Verbrauchswert Warmwasseranschluss* im Programm ECO in kWh	0,6
EcoFeedback/EcoPower Technologie	◆/◆
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	◆/◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme	
ECO/Universal	◆/◆
Kurz/Gläser	◆/◆
Intensiv/Hygiene	◆/◆
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt vorspülen, Kunststoff
Spüloptionen und Spüleinstellungen	
Restlaufzeit	◆
Temperatur	◆
Zusatztrocknung	◆
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	MaxiComfort P
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	4/1
Anzahl Maßgedecke	14
Sicherheit	
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	◆/◆
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	◆/–
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	◆
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3 / 3N AC 400 50 Hz / 16
umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf	1,9 / 3N AC 230 V 50 Hz / 10-16
Kalt- oder Warmwasseranschluss (15°C-60°C)	◆
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg	4,00 / 11,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel XXL IDM: PFD103EDCLST	M.-Nr. 11604960 **4.969,–**

60 cm breit, 85 cm hoch

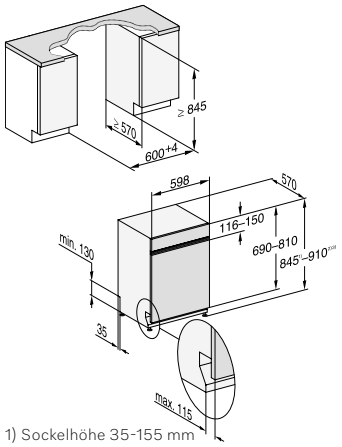

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

* Bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau APFD 101 bzw. APFD 102 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Hinweis:
Aufgrund ihrer besonderen Ansprüche an Hygiene und Kapazität raten wir Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu den Gewerbegeschirrspülern PFD 400, PFD 401, PFD 407, PFD 404, PFD 402 oder PFD 405 von Miele Professional.

Integrierbare Geschirrspüler ProfiLine

Produktübersicht PFD 102 i ProfiLine








Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	PFD 102 i ProfiLine
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	–
Leistung	
Max. Spülgänge pro Tag	5
Programmlaufzeit Kurz-Programm in Minuten*	17
Design	
Blendenausführung/Bedienungsart	geneigte Blende/ Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Automatische Dosierung mit externem Dosiermodul (nachkaufbares Zubehör DOS G 80 ProfiLine flex)	◆
Knock2Open/BrilliantLight	–/◆
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24h	◆/◆
Türschließhilfe	AutoClose
Funktionskontrolle	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	E/C
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	12,0/0,930
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	93
Verbrauchswert Warmwasseranschluss* im Programm ECO in kWh	0,6
EcoFeedback/EcoPower Technologie	◆/◆
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	◆/◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme	
ECO/Universal	◆/◆
Kurz/Gläser	◆/◆
Intensiv/Hygiene	◆/◆
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt vorspülen, Kunststoff
Spüloptionen und Spüleinstellungen	
Restlaufzeit	◆
Temperatur	◆
Zusatztrocknung	◆
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	Besteckkorb
Korbgestaltung	ExtraComfort P
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	2/1
Anzahl Maßgedecke	13
Sicherheit	
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	◆/◆
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	◆/–
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	◆
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3 / 3N AC 400 50 Hz / 16
umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf	1,9 / 3N AC 230 V 50 Hz / 10-16
Kalt- oder Warmwasseranschluss (15°C-60°C)	◆
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg	4,00 / 11,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: PFD102EDCLST	M.-Nr. 11604750 **4.509,–**



60 cm breit, 81 cm hoch

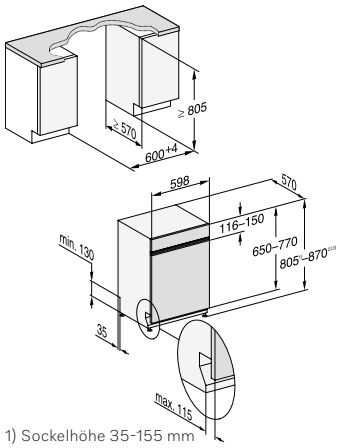

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

* Bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz

Hinweis:
Aufgrund ihrer besonderen Ansprüche an Hygiene und Kapazität raten wir Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu den Gewerbegeschirrspülern PFD 400, PFD 401, PFD 407, PFD 404, PFD 402 oder PFD 405 von Miele Professional.

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau APFD 101 bzw. APFD 102 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Stand: April 2025

Integrierbare Geschirrspüler, 45 cm (SL)

Produktübersicht G 5540 SCi Active SL






A E G | ab 6 l | 45 dB | Besteck-schublade | QuickPower Wash

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5540 SCi SL Active
Design	
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	–
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
AutoDos	–
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,1
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,700
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,45
Anzahl Maßgedecke	9
EcoFeedback	–
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	–
Aktive Kondensationstrocknung	–
SensorDry	–
Brilliant GlassCare	–
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5
QuickPowerWash	◆
Hygiene	–
ExtraLeise	–
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	–/–
Express / Quick	◆/–
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	Comfort 45
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	–
Kindersicherung	◆
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg	2,00 / 8,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: G5540SCIEDCLST	M.-Nr. 12142710 **1.099,–**
Brillantweiß IDM: G5540SCIBRWS	M.-Nr. 12087000 **999,–**

** im Programm ExtraLeise

[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

45 cm breit, 81 cm hoch

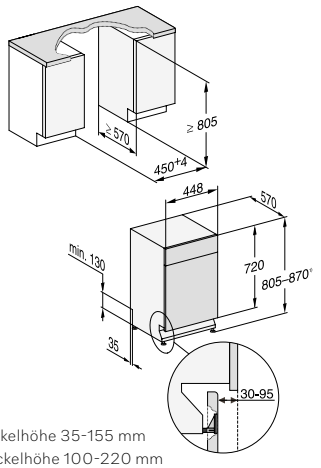

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Integrierbare Geschirrspüler, 45 cm (SL)

Produktübersicht G 5740 SCi SL






A C G C | ab 6 l | MultiLingua | 41 dB** | MultiFlex | QuickPower Wash | AutoOpen

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5740 SCi SL
Design	
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
AutoDos	–
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	44
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	7,9
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,550
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29
Anzahl Maßgedecke	9
EcoFeedback	◆
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	8
QuickPowerWash	◆
Hygiene	–
ExtraLeise	41 dB(A)
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	◆/–
Express / Quick	◆/–
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	ExtraComfort 45
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	–
Kindersicherung	◆
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg	2,00 / 8,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: G5740SCIEDCLST	M.-Nr. 12142750 **1.319,–**
Brillantweiß IDM: G5740SCIBRWS	M.-Nr. 12087020 **1.219,–**

** im Programm ExtraLeise

[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

45 cm breit, 81 cm hoch

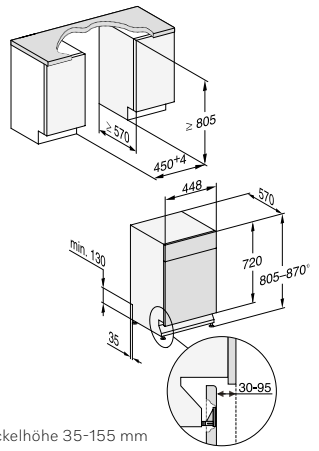

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Stand: April 2025

Integrierbare Geschirrspüler, 45 cm (SL)

Produktübersicht G 5940 SCi SL






A B G | ab 6 l | MultiLingua | 40 dB** | MultiFlex | QuickPower Wash | BrilliantLight | AutoOpen

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5940 SCi SL
Design	
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
AutoDos	–
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	43
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	7,9
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,470
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,23
Anzahl Maßgedecke	9
EcoFeedback	◆
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	13
QuickPowerWash	◆
Hygiene	◆
ExtraLeise	40 dB(A)
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	◆/–
Express / Quick	◆/–
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	MaxiComfort 45
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	–
Kindersicherung	◆
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg	2,00 / 8,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: G5940SCIEDCLST	M.-Nr. 12142780 **1.629,–**
Brillantweiß IDM: G5940SCIBRWS	M.-Nr. 12087030 **1.529,–**

** im Programm ExtraLeise

[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

45 cm breit, 81 cm hoch

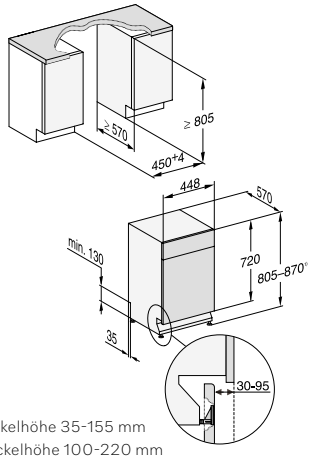

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 5651 Vi Active*, G 5656 Vi XXL Active*








Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 5651 Vi Active* G 5656 Vi XXL Active*
Design	
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	–
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
AutoDos	–
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,2
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,53
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,28
Anzahl Maßgedecke	13
EcoFeedback	–
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	–
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	–
SensorDry	–
Brilliant GlassCare	–
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5
QuickPowerWash	◆
Hygiene	–
ExtraLeise	–
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	–/–
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	Comfort
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	–
Kindersicherung	–
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	4,00 / 11,00 8,00 / 16,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: G5651VIED	M.-Nr. 12845600 **999,–**
Edelstahl XXL IDM: G5656VIXXLED	M.-Nr. 12845470 **1.049,–**

* voraussichtlich lieferbar ab Mai 2025


[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

60 cm breit, 81 cm hoch

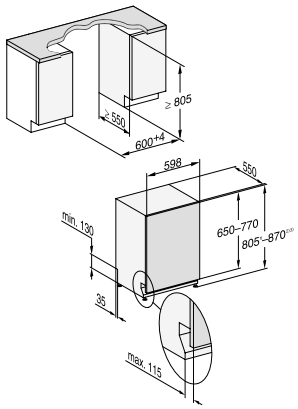

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

60 cm breit, 85 cm hoch

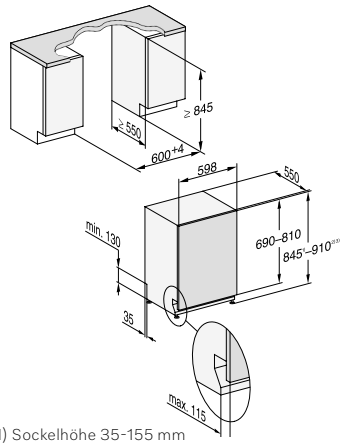

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Bei Planung mit geteilten Fronten:
a) Horizontal unterteilte (gestiftete) Fronten: Bitte zusätzlich „Montagesatz MSGF“ einplanen b) bei Fronten mit mittiger Griffkehle bitte zusätzlich „Montagesatz Fronten“ bzw. „Montagesatz Fronten XXL“ einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Stand: April 2025

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 5651 SCVi Active*, G 5656 SCVi XXL Active*








Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 5651 SCVi Active* G 5656 SCVi XXL Active*
Design	
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	–
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
AutoDos	–
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,2
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,54
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	–
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	–
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	–
SensorDry	–
Brilliant GlassCare	–
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5
QuickPowerWash	◆
Hygiene	–
ExtraLeise	–
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	–/–
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	Comfort
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	–
Kindersicherung	–
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	4,00 / 11,00 8,00 / 16,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: G5651SCVIED	M.-Nr. 12845450 **1.099,–**
Edelstahl XXL IDM: G5656SCVIXXLED	M.-Nr. 12845460 **1.099,–**

* voraussichtlich lieferbar ab Mai 2025


[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

60 cm breit, 81 cm hoch

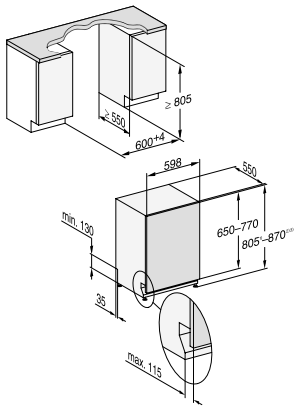

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

60 cm breit, 85 cm hoch

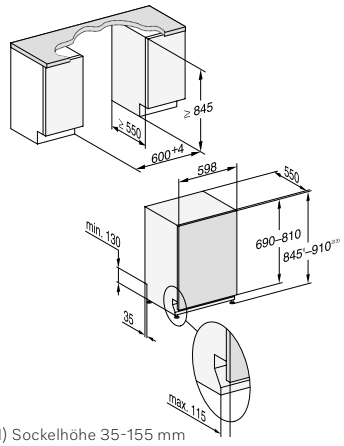

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Bei Planung mit geteilten Fronten:
a) Horizontal unterteilte (gestiftete) Fronten: Bitte zusätzlich „Montagesatz MSGF“ einplanen b) bei Fronten mit mittiger Griffkehle bitte zusätzlich „Montagesatz Fronten“ bzw. „Montagesatz Fronten XXL“ einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 5851 SCVi Active Plus*, G 5856 SCVi XXL Active Plus*








Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 5851 SCVi Active Plus* G 5856 SCVi XXL Active Plus*
Design	
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	–
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
AutoDos	–
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	44
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,2
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,54
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	–
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	–
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5
QuickPowerWash	◆
Hygiene	–
ExtraLeise	–
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	–/–
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	Comfort
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	–
Kindersicherung	–
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	4,00 / 11,00 8,00 / 16,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: G5851SCVIED	M.-Nr. 12845760 **1.329,–**
Edelstahl XXL IDM:G5856SCVIXXLED	M.-Nr. 12845770 **1.329,–**

* voraussichtlich lieferbar ab Mai 2025


[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

60 cm breit, 81 cm hoch

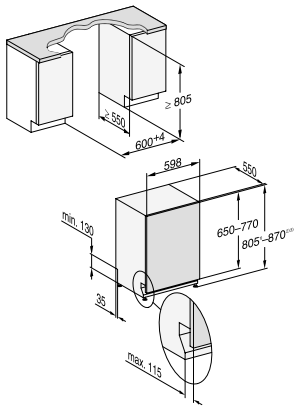

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

60 cm breit, 85 cm hoch

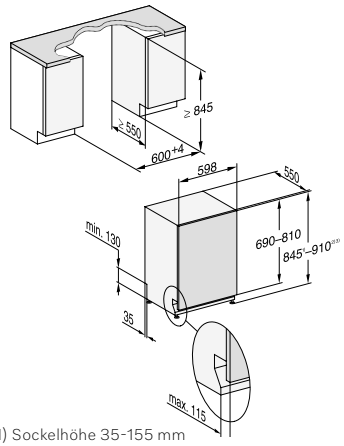

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Bei Planung mit geteilten Fronten:
a) Horizontal unterteilte (gestiftete) Fronten: Bitte zusätzlich „Montagesatz MSGF“ einplanen b) bei Fronten mit mittiger Griffkehle bitte zusätzlich „Montagesatz Fronten“ bzw. „Montagesatz Fronten XXL“ einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Stand: April 2025

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 5851 Vi Active Plus*, G 5856 Vi XXL Active Plus*








Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 5851 Vi Active Plus* G 5856 Vi XXL Active Plus*
Design	
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	–
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
AutoDos	–
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	44
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,2
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,53
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,28
Anzahl Maßgedecke	13
EcoFeedback	–
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	–
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5
QuickPowerWash	◆
Hygiene	–
ExtraLeise	–
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	–/–
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	Comfort
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	–
Kindersicherung	–
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	4,00 / 11,00 8,00 / 16,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: G5851VIED	M.-Nr. 12845940 **1.279,–**
Edelstahl XXL IDM: G5856VIXXLED	M.-Nr. 12845960 **1.279,–**

* voraussichtlich lieferbar ab Mai 2025


[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

60 cm breit, 81 cm hoch

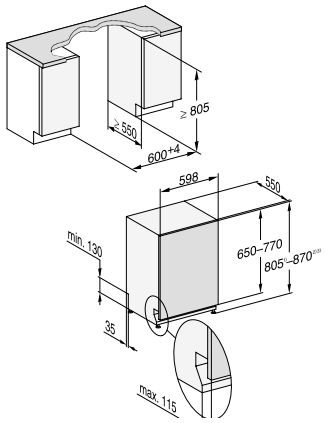

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

60 cm breit, 85 cm hoch

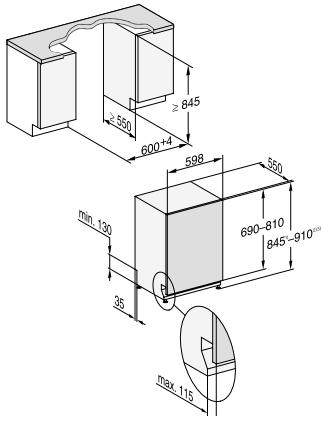

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Bei Planung mit geteilten Fronten:
a) Horizontal unterteilte (gestiftete) Fronten: Bitte zusätzlich „Montagesatz MSGF“ einplanen b) bei Fronten mit mittiger Griffkehle bitte zusätzlich „Montagesatz Fronten“ bzw. „Montagesatz Fronten XXL“ einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 7191 SCVi 125 Edition, G 7197 SCVi XXL 125 Edition





125 Edition

A B | ab 6 l | MultiLingua | 39 dB** | 3D MultiFlex | QuickPower Wash | AutoDos | AutoOpen

Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 7191 SCVi 125 Edition G 7197 SCVi XXL 125 Edition
Design	
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
AutoDos	◆
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	43
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,640
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,40
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	◆
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	11
QuickPowerWash	◆
Hygiene	–
ExtraLeise	39 dB(A)
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	◆/◆
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	ExtraComfort
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	◆
Kindersicherung	–
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten[2)]	
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	4,00 / 12,00 –
Mitgeliefertes Zubehör	
1 x PowerDisk	◆
Gutschein für 6 x PowerDisk	◆
Gutschein für 1 x Pflegeset	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: G7191SCVIED	M.-Nr. 12374680 **1.499,–**
Edelstahl XXL IDM: G7197SCVIXXLED	M.-Nr. 12374690 **1.499,–**


Gratis Beigabe
- 1 x PowerDisk
- Gutschein für 6 x PowerDisk und Pflegeset (Salz, Klarspüler, DishClean)

[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

[2)] Gesamtanschlusswert 2,00 kW | Spannung 230 V | Absicherung 10 A | Länge Wasserzu/ -ablaufschlauch 1,50 m | Länge elektrische Zuleitung 1,70 m


** im Programm ExtraLeise

60 cm breit, 81 cm hoch

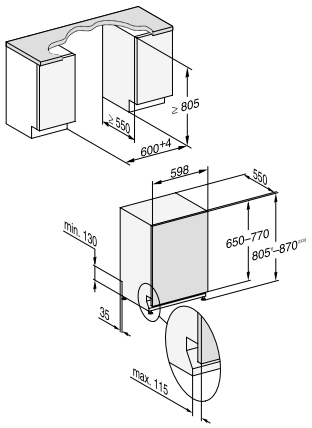

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

60 cm breit, 85 cm hoch

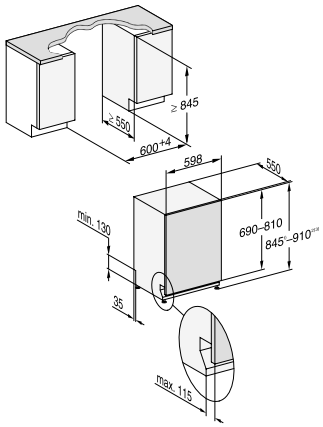

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Bei Planung mit geteilten Fronten:
a) Horizontal unterteilte (gestiftete) Fronten: Bitte zusätzlich „Montagesatz MSGF“ einplanen b) bei Fronten mit mittiger Griffkehle bitte zusätzlich „Montagesatz Fronten“ bzw. „Montagesatz Fronten XXL“ einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen (vgl. Zubehörseiten).


Stand: April 2025

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 7260 SCVi, G 7265 SCVi XXL








Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 7260 SCVi G 7265 SCVi XXL
Design	
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
AutoDos	–
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	43
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	◆
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	11
QuickPowerWash	◆
Hygiene	–
ExtraLeise	39 dB(A)
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	◆/◆
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	ExtraComfort
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	◆
Kindersicherung	–
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	4,00 / 10,00 8,00 / 16,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: G7260SCVIED	M.-Nr. 12338140 **1.579,–**
Edelstahl XXL IDM: G7265SCVIXXLED	M.-Nr. 12338150 **1.579,–**

[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de


** im Programm ExtraLeise

60 cm breit, 81 cm hoch

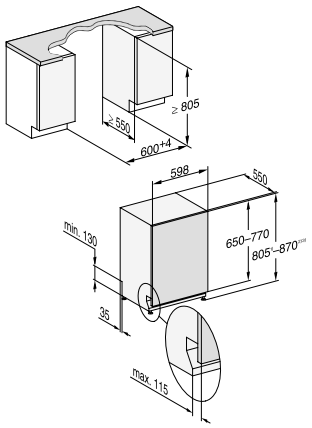

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

60 cm breit, 85 cm hoch

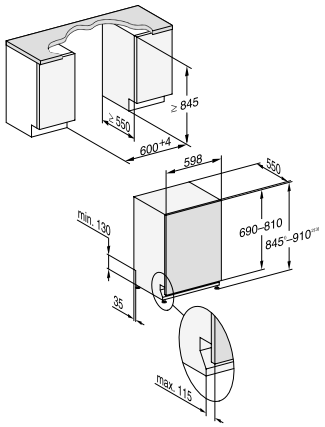

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Bei Planung mit geteilten Fronten:
a) Horizontal unterteilte (gestiftete) Fronten: Bitte zusätzlich „Montagesatz MSGF“ einplanen b) bei Fronten mit mittiger Griffkehle bitte zusätzlich „Montagesatz Fronten“ bzw. „Montagesatz Fronten XXL“ einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 7380 SCVi FrontFit, G 7385 SCVi XXL FrontFit

Geschirrspüler mit FrontFit
zur Planung besonders geringer Spaltmaße, etwa im Hochschrank oder für sockelbündigen Einbau








Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 7380 SCVi FrontFit G 7385 SCVi XXL FrontFit
Design	
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
AutoDos	–
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	43
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	◆
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	11
QuickPowerWash	◆
Hygiene	–
ExtraLeise	39 dB(A)
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	◆/◆
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	ExtraComfort
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	◆
Kindersicherung	–
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	4,00 / 10,00 8,00 / 16,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: G7380SCVIED	M.-Nr. 12338180 **1.779,–**
Edelstahl XXL IDM: G7385SCVIXXLED	M.-Nr. 12338190 **1.779,–**


[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise

60 cm breit, 81 cm hoch

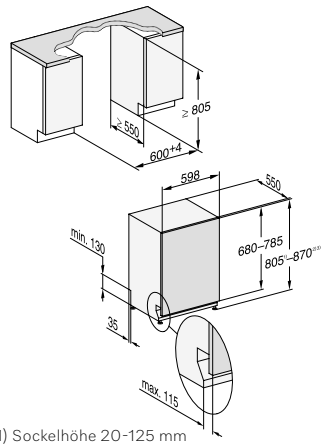

1) Sockelhöhe 20-125 mm
2) Sockelhöhe 85-190 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

60 cm breit, 85 cm hoch

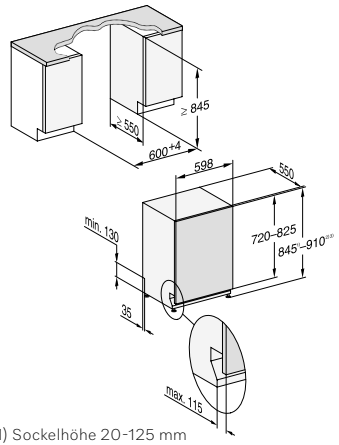

1) Sockelhöhe 20-125 mm
2) Sockelhöhe 85-190 mm
3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Bei Planung mit geteilten Fronten:
Bei Geschirrspülern mit FrontFit ist auch bei geteilten Möbelfronten **kein** zusätzliches Zubehör erforderlich.

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Stand: April 2025

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 7650 SCVi AutoDos, G 7655 SCVi XXL AutoDos










Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 7650 SCVi AutoDos G 7655 SCVi XXL AutoDos
Design	
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
AutoDos	◆
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	42
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	◆
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	13
QuickPowerWash	◆
Hygiene	◆
ExtraLeise	39 dB(A)
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	◆/◆
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	ExtraComfort
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	◆
Kindersicherung	–
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	4,00 / 12,00 7,00 / 14,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: G7650SCVIOBSW	M.-Nr. 12338490 **1.809,–**
Obsidianschwarz XXL IDM: G7655SCVIXXLOBS	M.-Nr. 12338500 **1.809,–**

[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de


** im Programm ExtraLeise

60 cm breit, 81 cm hoch

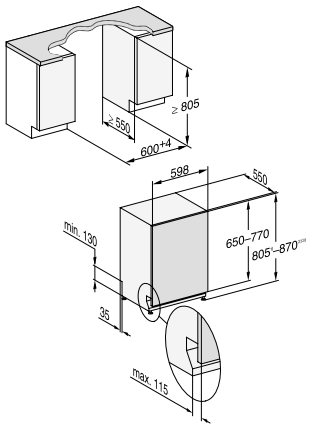

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

60 cm breit, 85 cm hoch

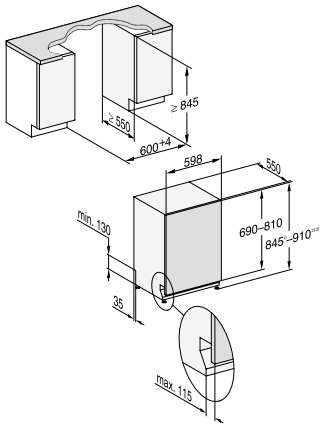

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Bei Planung mit geteilten Fronten:
a) Horizontal unterteilte (gestiftete) Fronten: Bitte zusätzlich „Montagesatz MSGF“ einplanen b) bei Fronten mit mittiger Griffkehle bitte zusätzlich „Montagesatz Fronten“ bzw. „Montagesatz Fronten XXL“ einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 7760 SCVi AutoDos, G 7765 SCVi XXL AutoDos







inkl. Gutschein: 6x PowerDisk


A | ab 6 l | MultiLingua | 37 dB** | 3D MultiFlex | QuickPower Wash | AutoDos | BrilliantLight | AutoOpen

Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 7760 SCVi AutoDos G 7765 SCVi XXL AutoDos
Design	
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
AutoDos	◆
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	41
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	◆
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	15
QuickPowerWash	◆
Hygiene	◆
ExtraLeise	37 dB(A)
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	◆/◆
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	MaxiComfort
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	◆
Kindersicherung	–
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	4,00 / 11,00 7,00 / 14,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: G7760SCVI00BSW	M.-Nr. 12338570 **2.199,–**
Obsidianschwarz XXL IDM: G7765SCVIXXLOBS	M.-Nr. 12338580 **2.199,–**

[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de


** im Programm ExtraLeise

60 cm breit, 81 cm hoch

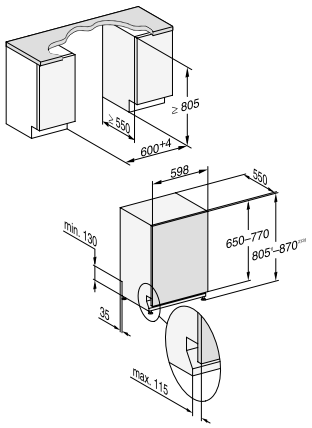

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

60 cm breit, 85 cm hoch

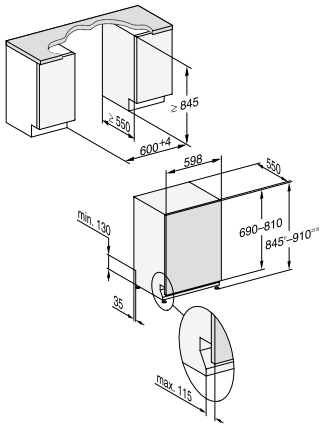

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Bei Planung mit geteilten Fronten:
a) Horizontal unterteilte (gestiftete) Fronten: Bitte zusätzlich „Montagesatz MSGF“ einplanen b) bei Fronten mit mittiger Griffkehle bitte zusätzlich „Montagesatz Fronten“ bzw. „Montagesatz Fronten XXL“ einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Stand: April 2025

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 7771 SCVi 125 Gala Edition, G 7777 SCVi XXL 125 Gala Edition





125 Gala Edition
+125 Wochen


A | ab 6 l | MultiLingua | 37 dB** | 3D MultiFlex | QuickPower Wash | AutoDos | BrilliantLight | AutoOpen

Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 7771 SCVi 125 Gala Edition G 7777 SCVi XXL 125 Gala Edition
Design	
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
AutoDos	◆
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	41
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	◆
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	15
QuickPowerWash	◆
Hygiene	◆
ExtraLeise	37 dB(A)
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	◆/◆
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	**125 Gala Edition**
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	◆
Kindersicherung	–
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten[2)]	
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	4,00 / 11,00 7,00 / 14,00
Mitgeliefertes Zubehör	
1 x PowerDisk	◆
Gutschein für 6 x PowerDisk	◆
Gutschein für 1 x Pflegeset	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: G7771SCVIOBSW	M.-Nr. 12374880 **2.199,–**
Obsidianschwarz XXL IDM: G7777SCVIXXLOBS	M.-Nr. 12374900 **2.199,–**

Gratis Beigabe
- 1 x PowerDisk
- Gutschein für 6 x PowerDisk und Pflegeset (Salz, Klarspüler, DishClean)


[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
[2)] Gesamtanschlusswert 2,00 kW | Spannung 230 V | Absicherung 10 A | Länge Wasserzu/ -ablaufschlauch 1,50 m | Länge elektrische Zuleitung 1,70 m
** im Programm ExtraLeise

60 cm breit, 81 cm hoch

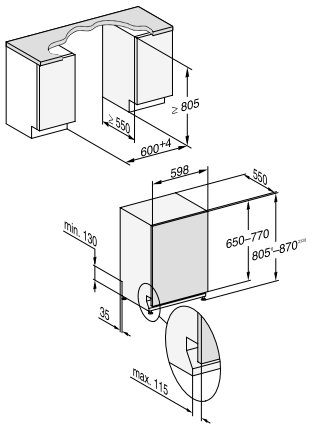

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

60 cm breit, 85 cm hoch

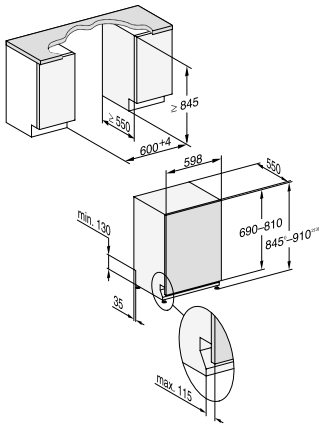

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Bei Planung mit geteilten Fronten:
a) Horizontal unterteilte (gestiftete) Fronten: Bitte zusätzlich „Montagesatz MSGF“ einplanen b) bei Fronten mit mittiger Griffkehle bitte zusätzlich „Montagesatz Fronten“ bzw. „Montagesatz Fronten XXL“ einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 7790 SCVi AutoDos K2O, G 7795 SCVi XXL AutoDos K2O





A

ab 6 l | MultiLingua | 37 dB** | 3D MultiFlex | QuickPower Wash | AutoDos | BrilliantLight | AutoOpen | Knock2open


Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 7790 SCVi AutoDos K2O G 7795 SCVi XXL AutoDos K2O
Design	
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
AutoDos	◆
Knock2open	◆
Türschließhilfe	AutoClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	41
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	◆
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	15
QuickPowerWash	◆
Hygiene	◆
ExtraLeise	37 dB(A)
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	◆/◆
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	MaxiComfort
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	◆
Kindersicherung	–
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	4,00 / 11,00 7,00 / 14,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: G7790SCVIOBSW	M.-Nr. 12338620 **2.449,–**
Obsidianschwarz XXL IDM: G7795SCVIXXLOBS	M.-Nr. 12338630 **2.449,–**

Bei Planung mit geteilten Fronten:
a) Horizontal unterteilte (gestiftete) Fronten: Bitte zusätzlich „Montagesatz MSGF“ einplanen b) bei Fronten mit mittiger Griffkehle bitte zusätzlich „Montagesatz Fronten“ bzw. „Montagesatz Fronten XXL“ einplanen (vgl. Zubehörseiten).




[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise

60 cm breit, 81 cm hoch

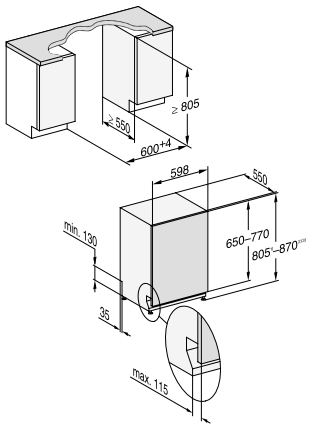

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

60 cm breit, 85 cm hoch

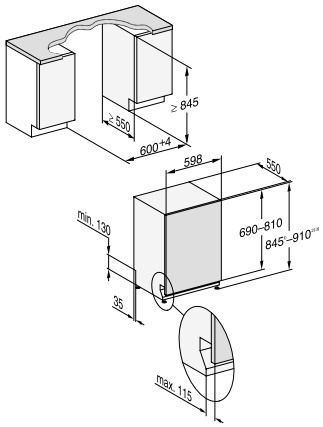

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Stand: April 2025

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 7793 SCVi 125 Gala Edition K2O, G 7797 SCVi XXL 125 Gala Edition K2O





125 Gala Edition
+125 Wochen


A | ab 6 l | MultiLingua | 37 dB** | 3D MultiFlex | QuickPower Wash | AutoDos | BrilliantLight | AutoOpen | Knock2open

Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 7793 SCVi 125 Gala Edition K2O G 7797 SCVi XXL 125 Gala Edition K2O
Design	
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
AutoDos	◆
Knock2open	◆
Türschließhilfe	AutoClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	41
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	◆
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	15
QuickPowerWash	◆
Hygiene	◆
ExtraLeise	37 dB(A)
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	◆/◆
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	**125 Gala Edition**
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	◆
Kindersicherung	–
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten[2)]	
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	4,00 / 11,00 7,00 / 14,00
Mitgeliefertes Zubehör	
1 x PowerDisk	◆
Gutschein für 6 x PowerDisk	◆
Gutschein für 1 x Pflegeset	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: G7793SCVIOBSW	M.-Nr. 12374920 **2.449,–**
Obsidianschwarz XXL IDM: G7797SCVIXXLOBS	M.-Nr. 12374930 **2.449,–**

Gratis Beigabe
- 1 x PowerDisk
- Gutschein für 6 x PowerDisk und Pflegeset (Salz, Klarspüler, DishClean)


[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
[2)] Gesamtanschlusswert 2,00 kW | Spannung 230 V | Absicherung 10 A | Länge Wasserzu/ -ablaufschlauch 1,50 m | Länge elektrische Zuleitung 1,70 m
** im Programm ExtraLeise

60 cm breit, 81 cm hoch

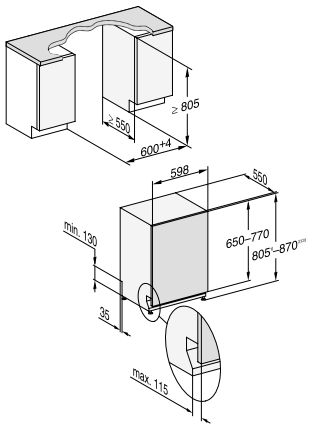

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

60 cm breit, 85 cm hoch

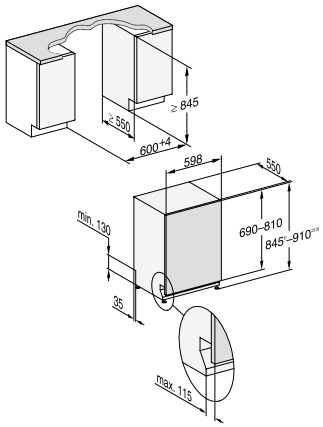

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Bei Planung mit geteilten Fronten:
a) Horizontal unterteilte (gestiftete) Fronten: Bitte zusätzlich „Montagesatz MSGF“ einplanen b) bei Fronten mit mittiger Griffkehle bitte zusätzlich „Montagesatz Fronten“ bzw. „Montagesatz Fronten XXL“ einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 7783 SCVi AutoDos K2O FrontFit, G 7788 SCVi XXL AutoDos K2O FrontFit

Geschirrspüler mit FrontFit
zur Planung besonders geringer Spaltmaße, etwa im Hochschrank oder für sockelbündigen Einbau





A
ab 6 l
MultiLingua
37 dB**
3D MultiFlex
QuickPower Wash
AutoDos
BrilliantLight
AutoOpen
Knock2open
FrontFit


Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 7783 SCVi AutoDos K2O FrontFit G 7788 SCVi XXL AutoDos K2O FrontFit
Design	
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
AutoDos	◆
Knock2open	◆
Türschließhilfe	AutoClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	41
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	◆
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	15
QuickPowerWash	◆
Hygiene	◆
ExtraLeise	37 dB(A)
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	◆/◆
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	MaxiComfort
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	◆
Kindersicherung	–
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	4,0
Max. Frontplattengewicht in kg	12,0
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: G7783SCVIOBSW	M.-Nr. 12338590 **2.649,–**
Obsidianschwarz XXL IDM: G7788SCVIXXLBSW	M.-Nr. 12338600 **2.649,–**

Bei Planung mit geteilten Fronten:
Bei Geschirrspülern mit FrontFit ist auch bei geteilten Möbelfronten **kein** zusätzliches Zubehör erforderlich.




[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise

60 cm breit, 81 cm hoch

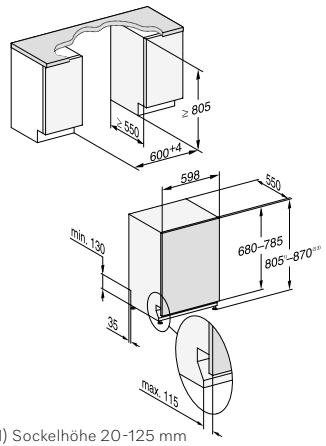

1) Sockelhöhe 20-125 mm
2) Sockelhöhe 85-190 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

60 cm breit, 85 cm hoch

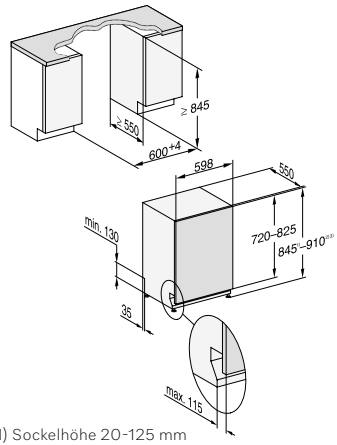

1) Sockelhöhe 20-125 mm
2) Sockelhöhe 85-190 mm
3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 7980 SCVi AutoDos K2O, G 7985 SCVi XXL AutoDos K2O







inkl. Gutschein: 6x PowerDisk


ab 6 l | MultiLingua | 37 dB** | 3D MultiFlex | QuickPower Wash | AutoDos | BrilliantLight | AutoOpen | Knock2open | M Touch Vi

Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 7980 SCVi AutoDos K2O G 7985 SCVi XXL AutoDos K2O
Design	
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Touch-Bedienung
Display	M Touch Vi
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
AutoDos	◆
Knock2open	◆
Türschließhilfe	AutoClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	41
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	◆
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	16
QuickPowerWash	◆
Hygiene	◆
ExtraLeise	37 dB(A)
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	◆/◆
Express / Quick	–/◆
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	MaxiComfort
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	◆
Kindersicherung	–
Inbetriebnahmesperre	◆
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	4,00 / 11,00 7,00 / 14,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: G7980SCVIOBSWCS	M.-Nr. 12338780 **2.969,–**
Obsidianschwarz XXL IDM: G7985SCVIXXLOBS	M.-Nr. 12338790 **2.969,–**

[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de


** im Programm ExtraLeise

60 cm breit, 81 cm hoch

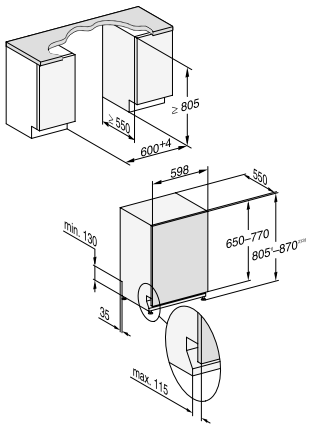

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

60 cm breit, 85 cm hoch

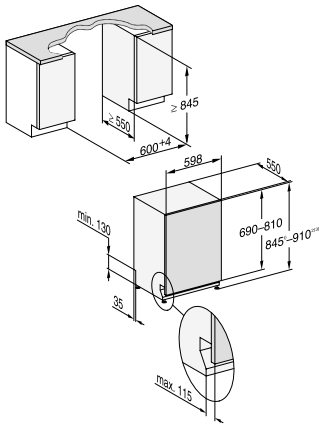

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Bei Planung mit geteilten Fronten:
a) Horizontal unterteilte (gestiftete) Fronten: Bitte zusätzlich „Montagesatz MSGF“ einplanen b) bei Fronten mit mittiger Griffkehle bitte zusätzlich „Montagesatz Fronten“ bzw. „Montagesatz Fronten XXL“ einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Vollintegrierbarer Geschirrspüler ProfiLine

Produktübersicht PFD 104 SCVi XXL ProfiLine





Knock2open


17 min.

MASCHINEN RICHTLINIEN KONFORM 2006/42/EG



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	**–**
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	**PFD 104 SCVi XXL ProfiLine**
Leistung	
Max. Spülgänge pro Tag	5
Programmlaufzeit Kurz-Programm in Minuten*	17
Design	
Blendenausführung/Bedienungsart	vollintegrierte Blende/ Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Automatische Dosierung mit externem Dosiermodul (nachkaufbares Zubehör DOS G 80 ProfiLine flex)	◆
Knock2Open/BrilliantLight	◆/◆
BetriebsgeräuschdB(A) re 1 pW	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24h	◆/◆
Türschließhilfe	AutoClose
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	E/C
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	12,0/0,950
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	95
Verbrauchswert Warmwasseranschluss* im Programm ECO in kWh	0,6
EcoFeedback/EcoPower Technologie	◆/◆
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss*	◆/◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme	
ECO/Universal	◆/◆
Kurz/Gläser	◆/◆
Intensiv/Hygiene	◆/◆
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt vorspülen, Kunststoff
Spüloptionen und Spüleinstellungen	
Restlaufzeit	◆
Temperatur	◆
Zusatztrocknung	◆
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	MaxiComfort P
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	4/1
Anzahl Maßgedecke	14
Sicherheit	
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	◆/◆
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	–/–
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	◆
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3 / 3N AC 400 50 Hz / 16
umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf	1,9 / 3N AC 230 V 50 Hz / 10-16
Kalt- oder Warmwasseranschluss (15°C-60°C)	◆
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70
min-max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	5-12 [–]
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz XXL IDM: PFD104OBSWCS	M.-Nr. 11604970 **5.139,–**

60 cm breit, 85 cm hoch

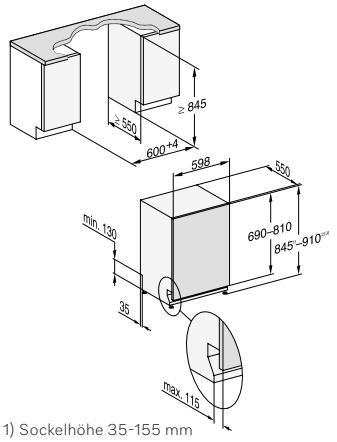

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

* Bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz

Hinweis:
Aufgrund ihrer besonderen Ansprüche an Hygiene und Kapazität raten wir Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu den Gewerbegeschirrspülern PFD 400, PFD 401, PFD 407, PFD 404, PFD 402 oder PFD 405 von Miele Professional.

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau APFD 101 bzw. APFD 102 einplanen (vgl. Zubehörseiten).

Stand: April 2025

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 45 cm (SL)

Produktübersicht G 5590 SCVi Active SL








Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (45 x 81 cm)	G 5590 SCVi Active SL
Design	
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	–
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
AutoDos	–
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,1
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,700
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,45
Anzahl Maßgedecke	–
EcoFeedback	–
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	–
Aktive Kondensationstrocknung	–
SensorDry	–
Brilliant GlassCare	–
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5
QuickPowerWash	◆
Hygiene	–
ExtraLeise	–
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	–/–
Express / Quick	◆/–
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	Comfort 45
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	–
Kindersicherung	–
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg	2,00 / 8,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: G5590SCVIED	M.-Nr. 12087010 **1.109,–**

[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

45 cm breit, 81 cm hoch

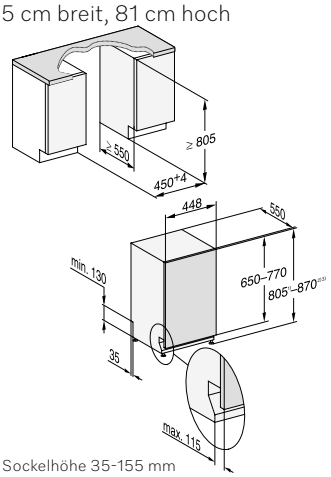

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 45 cm (SL)

Produktübersicht G 5790 SCVi SL






ab 6 l | MultiLingua | 41 dB** | MultiFlex | QuickPower Wash | AutoOpen

Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (45 x 81 cm)	G 5790 SCVi SL
Design	
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
AutoDos	–
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	44
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	7,9
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,550
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29
Anzahl Maßgedecke	9
EcoFeedback	◆
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	8
QuickPowerWash	◆
Hygiene	–
ExtraLeise	41 dB(A)
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	◆/–
Express / Quick	◆/–
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	ExtraComfort 45
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	–
Kindersicherung	◆
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg	2,00 / 8,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: G5790SCVIED	M.-Nr. 12087390 **1.409,–**

[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

** im Programm ExtraLeise

45 cm breit, 81 cm hoch

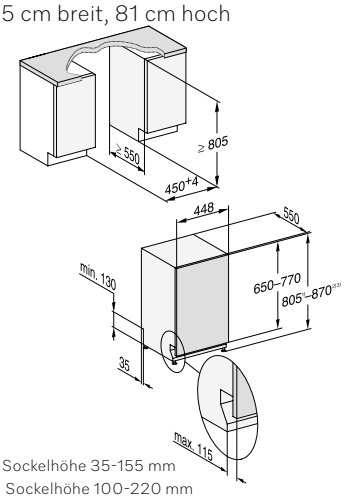

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

Stand: April 2025

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 45 cm (SL)

Produktübersicht G 5990 SCVi SL








Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (45 x 81 cm)	G 5990 SCVi SL
Design	
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
AutoDos	–
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	43
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	7,9
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,470
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,23
Anzahl Maßgedecke	–
EcoFeedback	◆
EcoPower Technology	◆
Halbe Beladung	◆
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	◆
AutoOpen-Trocknung	◆
Aktive Kondensationstrocknung	◆
SensorDry	◆
Brilliant GlassCare	◆
Spülprogramme[1)]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	13
QuickPowerWash	◆
Hygiene	◆
ExtraLeise	40 dB(A)
Spüloptionen / Extras	
IntenseZone / BottleClean	◆/–
Express / Quick	◆/–
Extra sauber	◆
Extra trocken	◆
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	MaxiComfort 45
Sicherheit	
Waterproof-System	◆
Sieb-Kontrollanzeige	–
Kindersicherung	◆
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg	2,00 / 8,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: G5990SCVIED	M.-Nr. 12087060 **1.709,–**

[1)] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

45 cm breit, 81 cm hoch

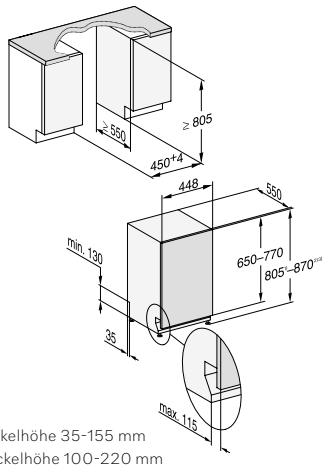

1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

** im Programm ExtraLeise

Reinigungs- und Pflegeprodukte Geschirrspüler

Spülmittel für alle Baureihen



UltraTabs All in 1 60 Stück
M.-Nr. 12737680
IDM
18,95 €* (1 Tab = 0,32 €)



UltraTabs All in 1 ECO 60 Stück
M.-Nr. 11884150
IDM ULTABSALLIN1ECO
18,95€* (1 Tab = 0,32 €)



UltraTabs HyClean 30 Stück - Mit Desinfektionsfunktion
M.-Nr. 11347510
IDM HYCLEANTAB_1,5
12,95 €* (1 Tab = 0,43 €)



Reiniger-Pulver 1,4 kg
M.-Nr. 10528360
IDM GSAPULVER1,4KG
16,95 €* (1 KG = 12,11 €)



Reiniger-Pulver Nachfüllpack 1 kg
M.-Nr. 10528500
IDM GSAPULVER1KG
10,95 €* (1 KG = 10,95 €)



Reiniger-Pulver Dosier-Set 3,4 kg
M.-Nr. 10528530
IDM GSAPULVERSET
32,95 €* (1 KG = 9,69 €)



Klarspüler 500 ml
M.-Nr. 11772100
IDM KLARSP_500
7,45 €* (1 L = 14,90 €)



Regeneriersalz 1,5 kg
M.-Nr. 10248530
IDM GSASALZ_1,5
3,95 €* (1 KG = 2,63 €)



Regeneriersalz Vorratspackung 6 x 750g
M.-Nr. 10248700
IDM GSASALZ_4,5
11,45 €* (1 KG = 2,54 €)



Additiv-Set
M.-Nr. 11641080
IDM GSAPFLEGESET
29,95 €*

Spülmittel für Geschirrspüler mit AutoDos



PowerDisk All in 1 400 g
M.-Nr. 12787340
IDM
9,95 €* (1 KG = 24,88 €)



PowerDisk All in 1 Vorratsset 6 Stück
M.-Nr. 11841220
IDM SETPOWERDISK6P
53,95 €* (1 KG = 22,48 €)



PowerDisk All in 1 ECO 400 g
M.-Nr. 11868930
IDM POWERDISKECO400
9,95 €* (1 KG = 24,88 €)



PowerDisk All in 1 ECO Vorratsset 6 Stück
M-Nr. 11868710
IDM SETPOWERDISKECO
53,95 €* (1 KG = 22,48 €)

Pflegeprodukte



Entkalker 250 g
M.-Nr. 10130980
IDM ENTKALKER_250
14,95 €* (1 KG = 59,80 €)



Pflegemittel DishClean 160 g
M.-Nr. 11905490
IDM DISHCLEANMASCHI
14,95 €* (1 KG = 93,44 €)



IntenseClean Maschinenreiniger 200 g
M.-Nr. 10716970
IDM INTENSECLEANDE
14,95 €* (1 KG = 74,75 €)



Freshener 4 ml
M.-Nr. 10118510
IDM GSADUFTSP
6,45 €* (1 WL = 0,11 €)

Stand: April 2025

Zubehör Geschirrspüler

Pflegeprodukte




Desinfektionsgel 100 ml

M.-Nr. 11885850
IDM GPHANDDES0,1
4,25 €* (1 L = 42,50 €)

Korbeinsatz

Für G 5000/ 5000 SL/7000




Besteckkorb GBU 5000

M.-Nr. 9614020
IDM GBU5000
47,– €*

Montagezubehör Haushaltsgeschirrspüler

Für Standgeräte (60 cm - nicht anwendbar bei G 7000)



Unterbausatz UBS G 60-1

M.-Nr. 6390810
IDM UBS-G60
69,– €



Gleitkufen GK 60-1

M.-Nr. 6394740
IDM GK60
13,– €*

Zur Anpassung der Gerätehöhe um 60mm



Umbausatz UBS-1

M.-Nr. 6394761
IDM UBS
102,– €*

Montagesets Hocheinbau

Für 60 cm breite, (voll)integrierte Miele Geschirrspüler



Wasserzu- und Ablaufverlängerung WZAVS 1,5m

M.-Nr. 6390850
IDM WZAVS
149,– €*

ohne Abbildung

Einbauschablone G 5000/5000 SL/ 7000

M.-Nr. 11250500
IDM GSCHABLONEFRONT
99,– €*



MSHE 601-1

M.-Nr. 10365450
IDM MSHE601-1
49,– €*

Hocheinbau mit zusätzlichem Aufsatzschrank



MSHE 602-1

M.-Nr. 10365500
IDM MSHE602-1
49,– €*

Hocheinbau mit zusätzlicher Einbaugerätenische

Montageset für geteilte Möbelfronten

Für 60 cm breite, (voll)integrierte Miele Geschirrspüler G 7000



Montagesatz MSGF

M.-Nr. 11037920
IDM MSGF
79,– €*

Für geteilte Möbelfronten und alle Geschirrspülerhöhen



Montagesatz Fronten

M.-Nr. 11393050
IDM MSF
89,– €*

Für Möbelfronten mit mittiger, horizontaler Griffkehle



Montagesatz Fronten XXL

M.-Nr. 11393220
IDM MSFXXL
89,– €*

Für Möbelfronten mit mittiger, horizontaler Griffkehle im XXL-Format

Frontverkleidungen

Für vollintegrierte Geschirrspüler in Edelstahl/CleanSteel



Griffdesign PureLine

Perfekte Designharmonie im Küchenumfeld



Griffdesign ContourLine

Perfekte Designharmonie im Küchenumfeld



Ohne Bohrung

Perfekte Designharmonie im Küchenumfeld

Für integrierte Geschirrspüler



In Edelstahl/ CleanSteel oder Brillantweiß

Perfekte Designharmonie von Frontverkleidung und Schalterblende



Frontdekor

- Aufnahme von Dekorplatte bis 1 mm möglich
- Kürzung max. 7 cm der Höhe möglich, für Dunkelbraun und Schwarz (nicht bei -7)
- Inhalt: Dekorset und tiefenverstellbarer Sockel

* unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.

Tabelle Kompatibilität Frontverkleidungen für Geschirrspüler

Typenbezeichnung	Breite x Höhe	60 cm	45 cm	Frontfarbe	Baureihe G 7xx0	Baureihe G 7xx5 XXL	Baureihe G 5xx0	Baureihe G 5xx5 XXL	PFD 102 i	PFD 103 SCi XXL	PFD 104 SCVi XXL	Material-Nr.	Preis
Frontverkleidung für vollintegrierte Geschirrspüler**													
GFVi 702/72 PureLine	600 x 715 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•				10986760	325,– €*
GFVi 702/77 PureLine	600 x 765 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•				10986770	325,– €*
GFVi 703/72 ContourLine	600 x 715 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•			•	10986780	325,– €*
GFVi 703/77 ContourLine	600 x 765 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•			•	10986790	325,– €*
GFVi 701/72 o. Bohrung	600 x 715 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•			•	10986740	325,– €*
GFVi 701/77 o. Bohrung	600 x 765 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•			•	10986750	325,– €*
GFVi 453/72-7 o. Bohrung	450 x 715 mm		•	Edelstahl/CleanSteel			•					11526970	325,– €*
Frontverkleidung für integrierbare Geschirrspüler													
GFV 60/57-7	600 x 570 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•	•			10986710	225,– €*
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•	•	•		10986720	225,– €*
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Brillantweiß	•	•	•	•	•	•		10986690	225,– €*
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•	•	•		10986730	225,– €*
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Brillantweiß	•	•	•	•	•	•		10986700	225,– €*
GFV 45/60-7	450 x 600 mm		•	Edelstahl/CleanSteel			•					11526950	225,– €*
Frontdekor für integrierbare Geschirrspüler													
GDU 60/60-7	585 x 605 mm	•		Havannabraun	•	•	•	•	•	•		10986150	125,– €*
GDU 60/60-7	585 x 605 mm	•		Obsidianschwarz	•	•	•	•	•	•		10986560	125,– €*
GDU 60/65-7	585 x 655 mm	•		Havannabraun		•		•		•		10986190	125,– €*
GDU 60/65-7	585 x 655 mm	•		Obsidianschwarz		•		•		•		10986570	125,– €*

** vollintegrierte Geschirrspüler mit dem Ausstattungsmerkmal FrontFit können nicht mit Frontverkleidungen GFVi kombiniert werden.

Stand: April 2025

Geschirrspüler

Geräteinformationen

Die aktuellen EU/PI Datenblätter unserer Geräte finden Sie beim jeweiligen Produkt im Internet unter www.miele.de.

Miele

Einbau-Herde/ Kombinations-Kochfelder

Planungsunterlagen
für Fachhandels-Partner
Stand: 1. April 2025



Einbau-Herde/Kombinations-Kochfelder

Inhaltsverzeichnis

Blendenübersicht Active	**3/HE**
Farbvarianten Active	**4/HE**
Kombinationstabellen Einbau-Herde mit Kochfeld ContourLine	**5/HE**
Alle Symbole auf einen Blick	**6/HE**
Produktübersicht Einbau-Herde	
Einbau-Herde H 2000 mit 76 L Garraum Active	7/HE
Kombinationstabelle Einbau-Herde mit Kochfeld	**15/HE**
Kombinations-Kochfelder	**16/HE**
Zubehör- und Pflegeprodukte	**31/HE**

Einbau-Herde

Blendenübersicht H 2000-1 Active



EasyControl

H 2455 E/H 2455 I/H 2457 E/H 2457 I



EasyControl

H 2455 EP/H 2457 EP/H 2457 IP

Stand: April 2025

Einbau-Herde

Einbauherde H 24xx Active

H 2455 E, H 2455 EP, H 2455 I, H 2457 E, H 2457 EP, H 2457 I und H 2457 IP
Obsidianschwarz/Edelstahl-Look



Glasfront in Obsidinaschwarz mit Aluminiumgriff und Aluminiumprofil im Edelstahl-Look

H 2455 E und H 2455 I
Brilliantweiß



Glasfront in Brilliantweiß mit Aluminiumgriff im Edelstahl-Look

H 2455 E, H 2455 EP, H 2455 I H 2457 E, H 2457 EP, H 2457 I und H 2457 IP
Obsidianschwarz



Glasfront in Obsidianschwarz mit Aluminiumgriff im Edelstahl-Look

Einbau-Herde H 24xx Active mit Kochfeld

Kombinationstabellen

Herdset Elektro

Kochfeld / Einbau-Herd	KM 6002 Light Print	KM 6003 Light Print	KM 6012	KM 6013	KM 6013 Light Print	KM 6017
H 2455 E Active Obsidianschwarz/Edelstahl-Look	1.039,– €	1.149,– €	1.099,– €	1.249,– €	1.299,– €	1.399,– €
H 2455 E Active Obsidianschwarz	1.039,– €	1.149,– €	1.099,– €	1.249,– €	1.299,– €	1.399,– €
H 2455 E Active Brillantweiß	1.039,– €	1.149,– €	1.099,– €	1.249,– €	1.299,– €	1.399,– €
H 2455 EP Active Obsidianschwarz/Edelstahl-Look	1.399,– €	1.449,– €	1.399,– €	1.549,– €	1.599,– €	1.699,– €
H 2455 EP Active Obsidianschwarz	1.399,– €	1.449,– €	1.399,– €	1.549,– €	1.599,– €	1.699,– €
H 2455 EP Active Brillantweiß	1.399,– €	1.449,– €	1.399,– €	1.549,– €	1.599,– €	1.699,– €
H 2457 E Active Obsidianschwarz	1.209,– €	1.319,– €	1.269,– €	1.419,– €	1.469,– €	1.569,– €
H 2457 E Active Obsidianschwarz/Edelstahl-Look	1.209,– €	1.319,– €	1.269,– €	1.419,– €	1.469,– €	1.569,– €
H 2457 EP Active Obsidianschawrz	1.509,– €	1.619,– €	1.569,– €	1.719,– €	1.769,– €	1.869,– €
H 2457 EP Active Obsidianschwarz/Edelstahl-Look	1.509,– €	1.619,– €	1.569,– €	1.719,– €	1.769,– €	1.869,– €

Kochfeld / Einbau-Herd	KM 6023	KM 6024	KM 6024 Light Print	KM 6031
H 2455 E Active Obsidianschwarz/Edelstahl-Look	1.319,– €	1.239,– €	1.269,– €	1.479,– €
H 2455 E Active Obsidianschwarz	1.319,– €	1.239,– €	1.269,– €	1.479,– €
H 2455 E Active Brillantweiß	1.319,– €	1.239,– €	1.269,– €	1.479,– €
H 2455 EP Active Obsidianschwarz/Edelstahl-Look	1.619,– €	1.539,– €	1.569,– €	1.779,– €
H 2455 EP Active Obsidianschwarz	1.619,– €	1.539,– €	1.569,– €	1.779,– €
H 2455 EP Active Brillantweiß	1.619,– €	1.539,– €	1.569,– €	1.779,– €
H 2457 E Active Obsidianschwarz	1.489,– €	1.409,– €	1.439,– €	1.649,– €
H 2457 E Active Obsidianschwarz/Edelstahl-Look	1.489,– €	1.409,– €	1.439,– €	1.649,– €
H 2457 EP Active Obsidianschawrz	1.789,– €	1.709,– €	1.739,– €	1.949,– €
H 2457 EP Active Obsidianschwarz/Edelstahl-Look	1.789,– €	1.709,– €	1.739,– €	1.949,– €

Herdset Induktion

Kochfeld / Einbau-Herd	KM 7061 FR	KM 7062 FR	KM 7063 FR	KM 7004 FR	KM 7005 FR
H 2455 I Active Obsidianschwarz/Edelstahl-Look	1.449,– €	1.619,– €	1.719,– €	1.899,– €	1.999,– €
H 2455 I Active Obsidianschwarz	1.449,– €	1.619,– €	1.719,– €	1.899,– €	1.999,– €
H 2455 I Active Brilliantweiß	1.449,– €	1.619,– €	1.719,– €	1.899,– €	1.999,– €
H 2457 I Active Obsidianschwarz/Edelstahl-Look	1.619,– €	1.789,– €	1.889,– €	2.069,– €	2.169,– €
H 2457 I Active Obsidianschwarz	1.619,– €	1.789,– €	1.889,– €	2.069,– €	2.169,– €
H 2457 IP Active Obsidianschwarz/Edelstahl-Look	1.919,– €	2.089,– €	2.189,– €	2.369,– €	2.469,– €
H 2457 IP Active Obsidianschwarz	1.919,– €	2.089,– €	2.189,– €	2.369,– €	2.469,– €

Stand: April 2025

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Einbau-Herde auf einen Blick



Steuerung
Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Bedienknebel, Anzeige über 7-Segment Display



Pflegekomfort
Oberflächenveredelung mit Antihaft-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort



Garraum-Selbstreinigung



Energieeffizienzklassen
Es wird die Energieeffizienz angezeigt.



FlexiClip-Vollauszüge
Vollauszug zur flexiblen und sicheren Bedienung der Back- und Bratroste außerhalb des Garraums

Modernisierungsprogramm Einbau-Herde H 2000 Active

Produktübersicht H 2455 E Active

Nischenhöhe
60er






EasyControl | PerfectClean | A+++ – D | A+


Typ-/Verkaufsbezeichnung		H 2455 E Active	
Bauform und Design			
Einbau-Herd		◆	
Versenkbare Knebel		◆	
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen		◆/◆/◆/◆	
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze		◆/◆/–	
Grill/Grill klein/Umluftgrillen		◆/–/◆	
Klimagaren		–	
Automatikprogramme		–	
Länderspezifische Automatikprogramme		–	
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren		–/–	
Bedienkomfort			
Display		EasyControl	
SoftOpen/SoftClose		–/–	
MultiLingua		–	
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker		◆/–/◆	
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer		–/◆/◆	
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur		◆/◆/◆	
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)		A+	
Restwärmenutzung		–	
Pflegekomfort			
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand		◆	
Pyrolytische Selbstreinigung		–	
Katalysator		–	
CleanGlass-Tür		◆	
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front		◆	
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre		◆/◆	
Kochfeldsteuerung			
Kombination mit Induktionskochfeld		–	
Kombination mit Elektrokochfeld		◆	
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen		76/5	
Beleuchtung		1 Halogen-Spot	
Temperaturregelung in °C		30 – 250	
Nischenmaße in mm (B x H x T)		560 – 568 x 600 x 550	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A		11,3/230/3 x 16	
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech mit PerfectClean		–	
Universalblech mit PerfectClean		1	
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich		1/–/–	
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich		–/–/–	
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich		1/–/–	
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Obsidianschwarz/Edelstahl-Look	IDM: H2455EOBSWED	M.-Nr. 12401260	**629,–**
Brillantweiß	IDM: H2455EBRWS	M.-Nr. 12401280	**629,–**
Obsidianschwarz	IDM: H2455EOBSW	M.-Nr. 12401290	**629,–**

Installation im Unterschrank

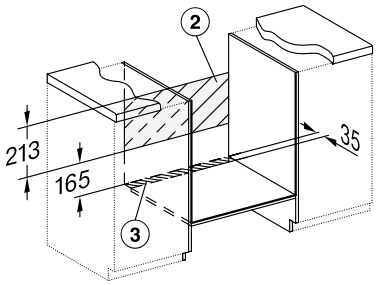

2) In diesem Bereich kein Anschluss
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Unterschrank

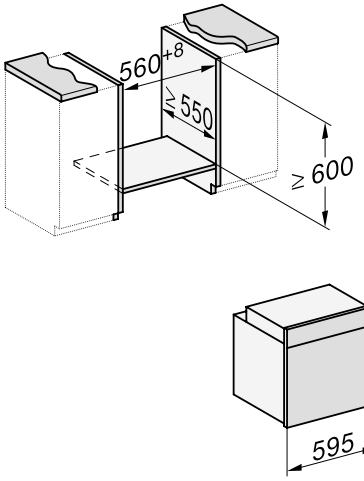

Stand: April 2025

Modernisierungsprogramm Einbau-Herde H 2000 Active

Produktübersicht H 2455 EP Active mit Pyrolyse

Nischenhöhe
60er






EasyControl | Pyrolyse | A+++ – D | A+


Typ-/Verkaufsbezeichnung		H 2455 EP	
Bauform und Design			
Einbau-Herd		◆	
Versenkbare Knebel		◆	
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen		◆/◆/◆/–	
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze		◆/◆/–	
Grill/Grill klein/Umluftgrillen		◆/–/◆	
Klimagaren		–	
Automatikprogramme		–	
Länderspezifische Automatikprogramme		–	
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren		–/–	
Bedienkomfort			
Display		EasyControl	
SoftOpen/SoftClose		–/–	
MultiLingua		–	
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker		◆/–/◆	
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer		–/◆/◆	
Ist-/Solltemperatur/Vorschlagstemperatur		◆/◆/◆	
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)		A+	
Restwärmenutzung		–	
Pflegekomfort			
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand		–	
Pyrolytische Selbstreinigung		◆	
Katalysator		–	
CleanGlass-Tür		◆	
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front		◆	
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre		◆/◆	
Kochfeldsteuerung			
Kombination mit Induktionskochfeld		–	
Kombination mit Elektrokochfeld		◆	
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen		76/5	
Beleuchtung		1 Halogen-Spot	
Temperaturregelung in °C		30 – 280	
Nischenmaße in mm (B x H x T)		560 – 568 x 600 x 550	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A		11,4/230/3 x 16	
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech mit PerfectClean		–	
Universalblech mit PerfectClean		1	
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich		1/–/–	
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich		–/–/–	
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich		1 Paar/–/–	
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Obsidianschwarz/Edelstahl-Look	IDM: H2455EPOBSWED	M.-Nr. 12401320	**929,–**
Obsidianschwarz	IDM: H2455EPOBSW	M.-Nr. 12401350	**929,–**


Installation im Unterschrank

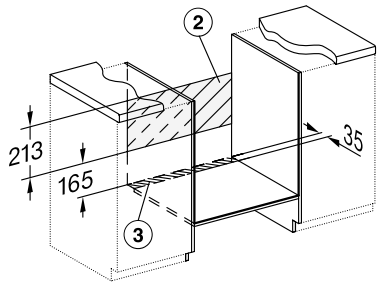

2) In diesem Bereich kein Anschluss
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Unterschrank

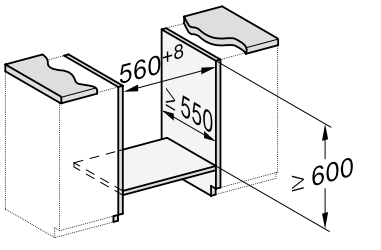



Modernisierungsprogramm Einbau-Herde H 2000 Active

Produktübersicht H 2455 I Active zur Kombination mit Induktions-Kochfeldern

Nischenhöhe
60er






EasyControl | PerfectClean | A+++ – D | A+


Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2455 I
Bauform und Design	
Einbau-Herd	◆
Versenkbare Knebel	◆
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆
Klimagaren	–
Automatikprogramme	–
Länderspezifische Automatikprogramme	–
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–
Bedienkomfort	
Display	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	–/–
MultiLingua	–
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	–/◆/◆
Ist-/Solltemperatur/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	–
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆
Pyrolytische Selbstreinigung	–
Katalysator	–
CleanGlass-Tür	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Kochfeldsteuerung	
Kombination mit Induktionskochfeld	◆
Kombination mit Elektrokochfeld	–
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	10,9/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	–
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Brillantweiß IDM: H2455IBRWS	M.-Nr. 12401370 **629,–**
Obsidianschwarz IDM: H2455IOBSW	M.-Nr. 12401380 **629,–**
Obsidianschwarz/Edelstahl-Look IDM: H2455IOBSWED	M.-Nr. 12401360 **629,–**


Installation im Unterschrank

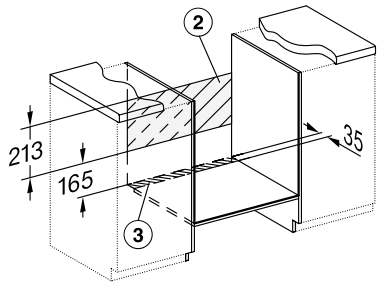

2) In diesem Bereich kein Anschluss
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Unterschrank

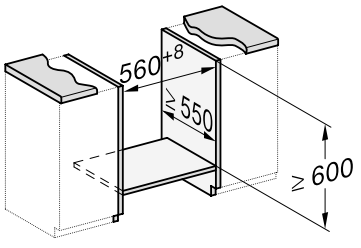



Stand: April 2025

Modernisierungsprogramm Einbau-Herde H 2000 Active

Produktübersicht H 2457 E Active

Nischenhöhe
60er









Typ-/Verkaufsbezeichnung		H 2457 E	
Bauform und Design			
Einbau-Herd		◆	
Versenkbare Knebel		◆	
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen		◆/◆/◆/◆	
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze		◆/◆/–	
Grill/Grill klein/Umluftgrillen		◆/–/◆	
Klimagaren		–	
Automatikprogramme		–	
Länderspezifische Automatikprogramme		–	
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren		–/–	
Bedienkomfort			
Display		EasyControl	
SoftOpen/SoftClose		–/–	
MultiLingua		–	
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker		◆/–/◆	
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer		–/◆/◆	
Ist-/Solltemperatur/Vorschlagstemperatur		◆/◆/◆	
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)		A+	
Restwärmenutzung		–	
Pflegekomfort			
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand		◆	
Pyrolytische Selbstreinigung		–	
Katalysator		–	
CleanGlass-Tür		◆	
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front		◆	
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre		◆/◆	
Kochfeldsteuerung			
Kombination mit Induktionskochfeld		–	
Kombination mit Elektrokochfeld		◆	
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen		76/5	
Beleuchtung		1 Halogen-Spot	
Temperaturregelung in °C		30 – 250	
Nischenmaße in mm (B x H x T)		560 – 568 x 600 x 550	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A		11,3/230/3 x 16	
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech mit PerfectClean		1	
Universalblech mit PerfectClean		1	
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich		1/–/–	
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich		1 Paar HFC 70-C/–/–	
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich		1 Paar/–/–	
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Obsidianschwarz/Edelstahl-Look	IDM: H2457E0BSWED	M.-Nr. 12401390	**799,–**
Obsidianschwarz	IDM: H2457E0BSW	M.-Nr. 12401400	**799,–**

Installation im Unterschrank

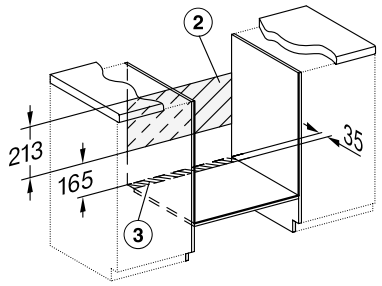

2) In diesem Bereich kein Anschluss
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Unterschrank

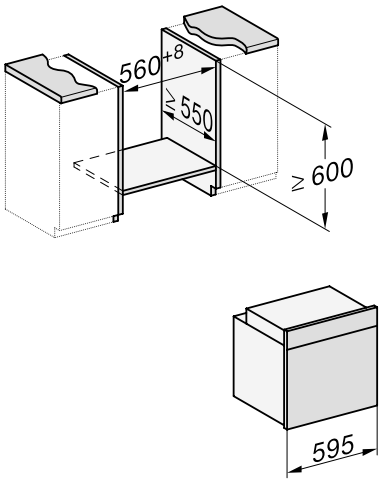

Modernisierungsprogramm Einbau-Herde H 2000 Active

Produktübersicht H 2457 EP Active mit Pyrolyse

Nischenhöhe
60er






EasyControl | Pyrolyse | A+ | FlexiClip


Typ-/Verkaufsbezeichnung		H 2457 EP	
Bauform und Design			
Einbau-Herd		◆	
Versenkbare Knebel		◆	
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen		◆/◆/◆/–	
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze		◆/◆/–	
Grill/Grill klein/Umluftgrillen		◆/–/◆	
Klimagaren		–	
Automatikprogramme		–	
Länderspezifische Automatikprogramme		–	
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren		–/–	
Bedienkomfort			
Display		EasyControl	
SoftOpen/SoftClose		–/–	
MultiLingua		–	
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker		◆/–/◆	
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer		–/◆/◆	
Ist-/Solltemperatur/Vorschlagstemperatur		◆/◆/◆	
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)		A+	
Restwärmenutzung		–	
Pflegekomfort			
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand		–	
Pyrolytische Selbstreinigung		◆	
Katalysator		–	
CleanGlass-Tür		◆	
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front		◆	
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre		◆/◆	
Kochfeldsteuerung			
Kombination mit Induktionskochfeld		–	
Kombination mit Elektrokochfeld		◆	
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen		76/5	
Beleuchtung		1 Halogen-Spot	
Temperaturregelung in °C		30 – 280	
Nischenmaße in mm (B x H x T)		560 – 568 x 600 x 550	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A		11,4/230/3 x 16	
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech mit PerfectClean		1	
Universalblech mit PerfectClean		1	
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich		1/–/–	
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich		1 Paar HFC 70-C/–/–	
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich		1 Paar/–/–	
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Obsidianschwarz/Edelstahl-Look	IDM: H2457EPOBSWED	M.-Nr. 12401430	**1.099,–**
Obsidianschwarz	IDM: H2457EPOBSW	M.-Nr. 12401440	**1.099,–**


Installation im Unterschrank

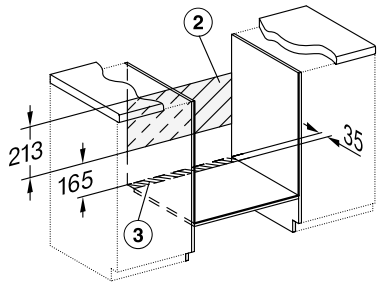

2) In diesem Bereich kein Anschluss
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Unterschrank

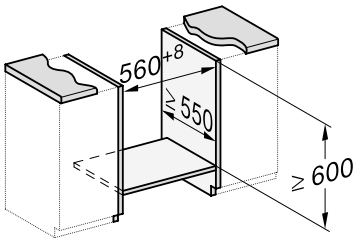



Stand: April 2025

Modernisierungsprogramm Einbau-Herde H 2000 Active

Produktübersicht H 2457 I Active zur Kombination mit Induktions-Kochfeldern

Nischenhöhe
60er






EasyControl | PerfectClean | FlexiClip


Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2457 I
Bauform und Design	
Einbau-Herd	◆
Versenkbare Knebel	◆
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆
Klimagaren	–
Automatikprogramme	–
Länderspezifische Automatikprogramme	–
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–
Bedienkomfort	
Display	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	–/–
MultiLingua	–
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	–/◆/◆
Ist-/Solltemperatur/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	–
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆
Pyrolytische Selbstreinigung	–
Katalysator	–
CleanGlass-Tür	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Kochfeldsteuerung	
Kombination mit Induktionskochfeld	◆
Kombination mit Elektrokochfeld	–
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	10,9/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz/Edelstahl-Look IDM: H2457IOBSWED	M.-Nr. 12401500 **799,–**
Obsidianschwarz IDM: H2457IOBSW	M.-Nr. 12401510 **799,–**

Installation im Unterschrank

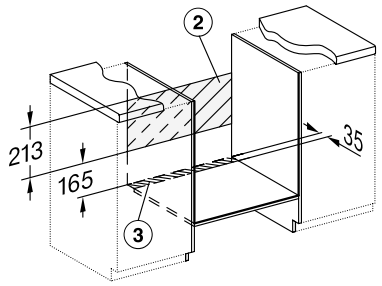

2) In diesem Bereich kein Anschluss
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Unterschrank

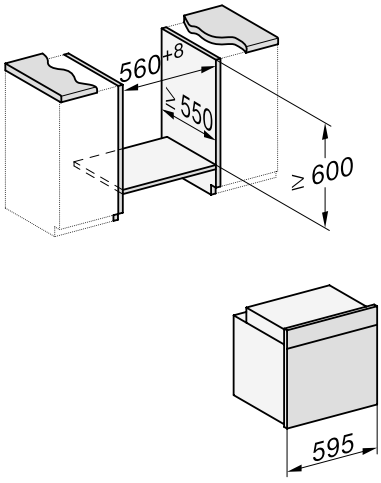

Modernisierungsprogramm Einbau-Herde H 2000 Active

Produktübersicht H 2457 IP Active mit Pyrolyse zur Kombination mit Induktions-Kochfeldern

Nischenhöhe
60er









Typ-/Verkaufsbezeichnung		H 2457 IP	
Bauform und Design			
Einbau-Herd		◆	
Versenkbare Knebel		◆	
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen		◆/◆/◆/–	
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze		◆/◆/–	
Grill/Grill klein/Umluftgrillen		◆/–/◆	
Klimagaren		–	
Automatikprogramme		–	
Länderspezifische Automatikprogramme		–	
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren		–/–	
Bedienkomfort			
Display		EasyControl	
SoftOpen/SoftClose		–/–	
MultiLingua		–	
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker		◆/–/◆	
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer		–/◆/◆	
Ist-/Solltemperatur/Vorschlagstemperatur		◆/◆/◆	
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)		A+	
Restwärmenutzung		–	
Pflegekomfort			
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand		–	
Pyrolytische Selbstreinigung		◆	
Katalysator		–	
CleanGlass-Tür		◆	
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front		◆	
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre		◆/◆	
Kochfeldsteuerung			
Kombination mit Induktionskochfeld		◆	
Kombination mit Elektrokochfeld		–	
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen		76/5	
Beleuchtung		1 Halogen-Spot	
Temperaturregelung in °C		30 – 280	
Nischenmaße in mm (B x H x T)		560 – 568 x 600 x 550	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A		11,0/230/3 x 16	
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech mit PerfectClean		1	
Universalblech mit PerfectClean		1	
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich		1/–/–	
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich		1 Paar HFC 70-C/–/–	
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich		1 Paar/–/–	
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Obsidianschwarz/Edelstahl-Look	IDM: H2457IPOBSWED	M.-Nr. 12401520	**1.099,–**
Obsidianschwarz	IDM: H2457IPOBSW	M.-Nr. 12401530	**1.099,–**

Installation im Unterschrank

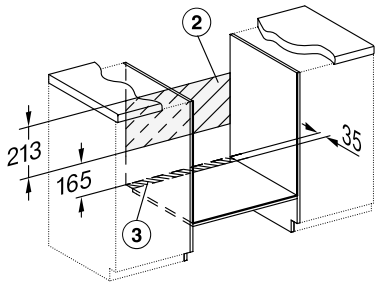

2) In diesem Bereich kein Anschluss
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Unterschrank

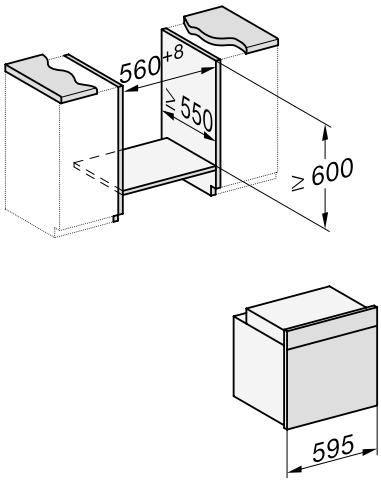

Stand: April 2025



Einbau-Herde/Kombinations-Kochfelder

Kombinationstabelle

	KM 6002 – KM 6031	KM 7061 FR - KM 7005 FR
H 2455/2457 E und EP	◆	–
H 2455/2457 I und IP	–	◆

Stand: April 2025

Modernisierungsprogramm Kombinations-Kochfelder


Produktübersicht KM 6002 LightPrint

Ausschnittmaß
560 x 500 mm



Knebel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6002 LightPrint
Maße	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	574 x 514
Design	
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	◆
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	◆
Kochzonenausstattung	
Anzahl Elektro-Kochzonen	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	◆
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	◆
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	◆
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	–
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	◆
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	–
Sicherheit	
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	◆
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	◆
Elektrischer Anschluss	
Gesamtanschlusswert in kW	6,4
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM6002EDSTLPT	M.-Nr. 7077460 **410,–**

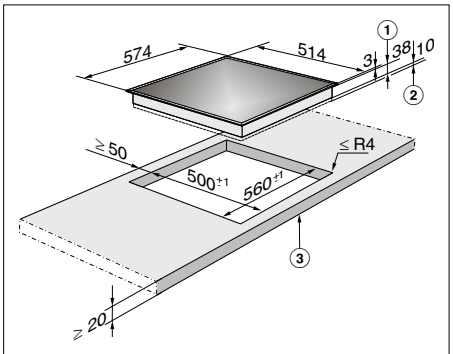

[1]) Einbauhöhe
[2]) Raum für Befestigungselemente und Leitungszuführung
[3]) vorn

Modernisierungsprogramm Kombinations-Kochfelder


Produktübersicht KM 6003 LightPrint

Ausschnittmaß
560 x 500 mm



Knebel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6003 LightPrint
Maße	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	574 x 514
Design	
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	◆
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	◆
Kochzonenausstattung	
Anzahl Elektro-Kochzonen	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	◆
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	◆
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	◆
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	–
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	–
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	◆
Sicherheit	
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	◆
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	◆
Elektrischer Anschluss	
Gesamtanschlusswert in kW	7,0
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM6003EDSTLPT	M.-Nr. 7077470 **520,–**

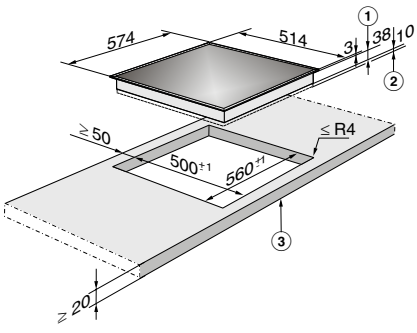

[1]) Einbauhöhe
[2]) Raum für Befestigungselemente und Leitungszuführung
[3]) vorn

Stand: April 2025

Kombinations-Kochfelder


Produktübersicht KM 6012

Ausschnittmaß
560 x 490 mm



Knebel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6012
Maße	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	574 x 504
Design	
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	–
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	◆
Kochzonenausstattung	
Anzahl Elektro-Kochzonen	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	◆
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	◆
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	◆
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	–
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	◆
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	–
Sicherheit	
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	◆
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	◆
Elektrischer Anschluss	
Gesamtanschlusswert in kW	6,4
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM6012ED	M.-Nr. 6910440 **470,–**

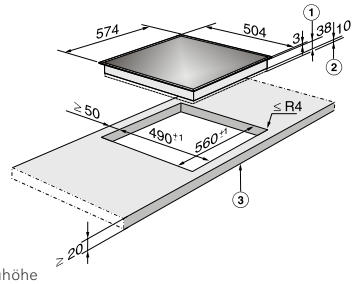


[1]) Einbauhöhe
[2]) Raum für Befestigungselemente und Leitungszuführung
[3]) vorn

Kombinations-Kochfelder


Produktübersicht KM 6013

Ausschnittmaß
560 x 490 mm



Knebel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6013
Maße	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	574 x 504
Design	
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	–
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	◆
Kochzonenausstattung	
Anzahl Elektro-Kochzonen	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	◆
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	◆
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	◆
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	–
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	–
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	◆
Sicherheit	
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	◆
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	◆
Elektrischer Anschluss	
Gesamtanschlusswert in kW	7,0
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM6013DEDST	M.-Nr. 6910460 **620,–**



[1]) Einbauhöhe
[2]) Raum für Befestigungselemente und Leitungszuführung
[3]) vorn

Stand: April 2025

Kombinations-Kochfelder


Produktübersicht KM 6013 LightPrint

Ausschnittmaß
560 x 490 mm



Knebel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6013 LightPrint
Maße	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	574 x 504
Design	
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	◆
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	◆
Kochzonenausstattung	
Anzahl Elektro-Kochzonen	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	◆
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	◆
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	◆
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	–
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	–
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	◆
Sicherheit	
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	◆
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	◆
Elektrischer Anschluss	
Gesamtanschlusswert in kW	7,0
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM6013DEDST_LPT	M.-Nr. 7001650 **670,–**




[1]) Einbauhöhe
[2]) Raum für Befestigungselemente und Leitungszuführung
[3]) vorn

Kombinations-Kochfelder

Produktübersicht KM 6017 flächenbündig

Ausschnittmaß
526/552 x 456/482 mm




Knebel


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6017
Maße	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	526/552 x 456/482
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	548 x 478
Design	
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	–
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	–
Flächenbündig für den Einbau in Arbeitsplatten aus Granit, Vollholz und geflieste Arbeitsflächen	◆
Kochzonenausstattung	
Anzahl Elektro-Kochzonen	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	◆
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	◆
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	◆
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	–
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	–
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	◆
Sicherheit	
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	◆
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	◆
Elektrischer Anschluss	
Gesamtanschlusswert in kW	7,0
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM6017FL	M.-Nr. 6910520 **770,–**

Wichtiger Einbauhinweis:
Ein flächenbündiges Kochfeld ist nur für den Einbau in Naturstein (Granit, Marmor), Massivholz und geflieste Arbeitsplatten geeignet.
Bei Arbeitsplatten aus anderen Materialien erfragen Sie bitte beim jeweiligen Hersteller, ob sie für den Einbau eines flächenbündigen Kochfeldes geeignet sind.
Da die Glaskeramikscheibe und der Arbeitsplattenausschnitt einer gewissen Maßtoleranz unterliegen, kann die Fugenbreite variieren (mind. 1 mm).
Wird unter dem Kochfeld ein Zwischenboden eingebaut, muss der Abstand zwischen Oberkante Arbeitsplatte und Oberkante Zwischenboden mindestens 110 mm betragen.


Ausschnittmaße der Naturstein-Arbeitsplatte



Ausschnitt mit Holzleisten für geflieste Arbeitsflächen und Vollholz



[1]) Arbeitsplatte
[2]) Kochfeld
[3]) Fugenbreite
[4]) Holzleiste 13 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

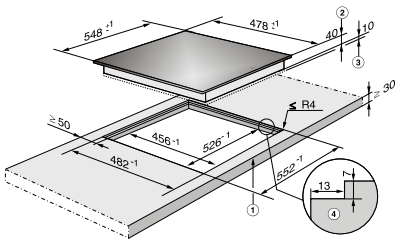


[1]) vorn
[2]) Einbauhöhe
[3]) Raum für Befestigungselemente und Leitungszuführung
[4]) Stufenfräsung

Stand: April 2025

Kombinations-Kochfelder


Produktübersicht KM 6023

Ausschnittmaß
600 x 500 mm



Knebel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6023
Maße	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	600 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	614 x 514
Design	
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	–
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	◆
Flächenbündig für den Einbau in Arbeitsplatten aus Granit, Vollholz und geflieste Arbeitsflächen	–
Kochzonenausstattung	
Anzahl Elektro-Kochzonen	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	◆
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	◆
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	◆
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	–
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	–
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	◆
Sicherheit	
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	◆
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	◆
Elektrischer Anschluss	
Gesamtanschlusswert in kW	7,0
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM6023ED	M.-Nr. 7001710 **690,–**

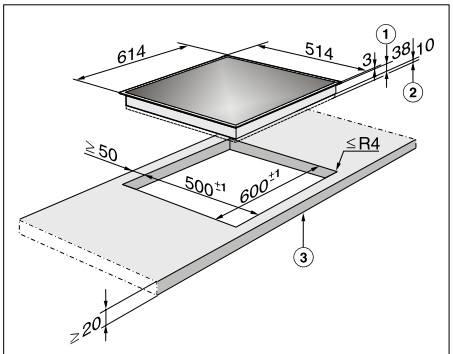


[1]) Einbauhöhe
[2]) Raum für Befestigungselemente und Leitungszuführung
[3]) vorn

Kombinations-Kochfelder


Produktübersicht KM 6024

Ausschnittmaß
600 x 500 mm



Knebel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6024
Maße	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	600 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	614 x 514
Design	
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	–
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	◆
Flächenbündig für den Einbau in Arbeitsplatten aus Granit, Vollholz und geflieste Arbeitsflächen	–
Kochzonenausstattung	
Anzahl Elektro-Kochzonen	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	◆
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	◆
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	–
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	◆
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	–
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	◆
Sicherheit	
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	◆
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	◆
Elektrischer Anschluss	
Gesamtanschlusswert in kW	7,0
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM6024DEDST	M.-Nr. 6910580 **610,–**

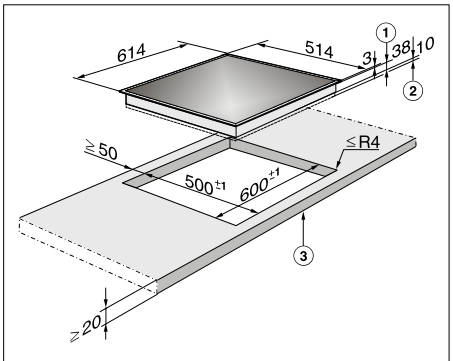

[1]) Einbauhöhe
[2]) Raum für Befestigungselemente und Leitungszuführung
[3]) vorn

Stand: April 2025

Kombinations-Kochfelder


Produktübersicht KM 6024 LightPrint

Ausschnittmaß
600 x 500 mm



Knebel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6024 LightPrint
Maße	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	600 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	614 x 514
Design	
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	◆
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	◆
Kochzonenausstattung	
Anzahl Elektro-Kochzonen	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	◆
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	◆
Vorne rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	–
Vorne rechts Vario-Zone 120/180 mm Ø, 700/1.700 Watt	–
Vorne links Vario-Zone 145/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	–
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	◆
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	–
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	◆
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/290 mm Ø, 1.500/2.600 Watt	–
Warmhaltezone 150 Watt und den Maßen 332 x 142 mm	–
Sicherheit	
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	◆
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	◆
Elektrischer Anschluss	
Gesamtanschlusswert in kW	7,0
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM6024DEDST_LPT	M.-Nr. 7001680 **640,–**

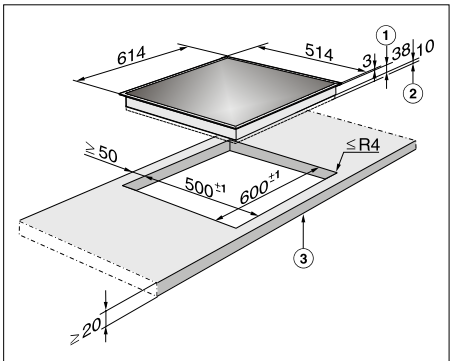


[1]) Einbauhöhe
[2]) Raum für Befestigungselemente und Leitungszuführung
[3]) vorn

Kombinations-Kochfelder


Produktübersicht KM 6031

Ausschnittmaß
780 x 500 mm

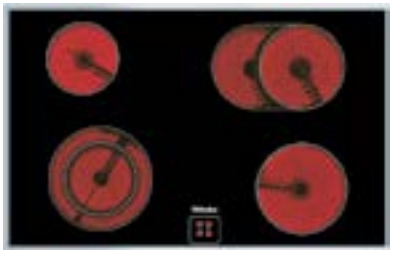

Knebel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6031
Maße	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	780 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	794 x 514
Design	
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	–
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	◆
Kochzonenausstattung	
Anzahl Elektro-Kochzonen	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	◆
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	–
Vorne rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	◆
Vorne rechts Vario-Zone 120/180 mm Ø, 700/1.700 Watt	–
Vorne links Vario-Zone 145/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	◆
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	–
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	–
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	◆
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/290 mm Ø, 1.500/2.600 Watt	–
Warmhaltezone 150 Watt und den Maßen 332 x 142 mm	–
Sicherheit	
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	◆
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	◆
Elektrischer Anschluss	
Gesamtanschlusswert in kW	7,6
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM6031ED	M.-Nr. 6910590 **850,–**

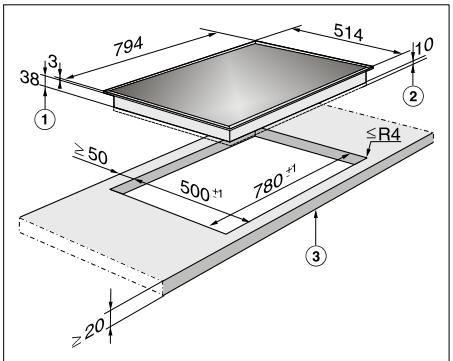

[1]) Einbauhöhe
[2]) Raum für Befestigungselemente und Leitungszuführung
[3]) vorn

Stand: April 2025

Kombinations-Kochfelder mit Induktionsbeheizung

Produktübersicht KM 7004 FR


Ausschnittmaß
560-600 x 490-500 mm



Planungshinweis:
Dieses Kochfeld ist ausschließlich mit dem H 2265-1 I, 2267-1 I, H 2267-1 IP, H 2455 I, H 2457 I und H 2457 IP kombinierbar.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7004 FR
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	◆/–
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	◆/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.850/3.000/–
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.200/–
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	–/◆/–
Anzeigefarbe/Größe des Touch-Displays in Zoll	gelb/–
Topf-/Topfgrößenerkennung	◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	–/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	–/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560-600 x 490-500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	– x –
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	– x –
Gesamtanschlusswert in kW	7,3
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7004FRED	M.-Nr. 11127290 **1.270,–**

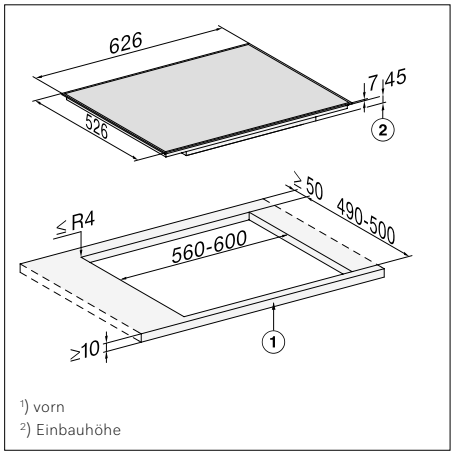

[1]) vorn
[2]) Einbauhöhe

Kombinations-Kochfelder mit Induktionsbeheizung

Produktübersicht KM 7005 FR


Ausschnittmaß
560-600 x 490-500 mm



Planungshinweis:
Dieses Kochfeld ist ausschließlich mit dem H 2265-1 I, 2267-1 I, H 2267-1 IP, H 2455 I, H 2457 I und H 2457 IP kombinierbar.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7005 FR
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	◆/–
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	◆/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	–/◆/–
Anzeigefarbe/Größe des Touch-Displays in Zoll	gelb/–
Topf-/Topfgrößenerkennung	◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	–/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	–/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560-600 x 490-500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	– x –
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	– x –
Gesamtanschlusswert in kW	7,3
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7005FRED	M.-Nr. 11127300 **1.370,–**

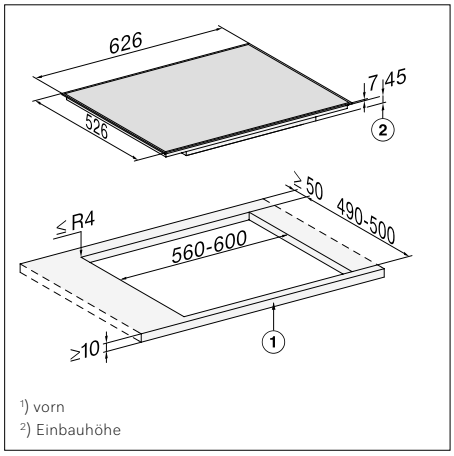

[1]) vorn
[2]) Einbauhöhe

Stand: April 2025

Modernisierungsprogramm Kombinations-Kochfelder mit Induktionsbeheizung

Produktübersicht KM 7061 FR


Ausschnittmaß
560-600 x 490-500 mm



Planungshinweis:
Dieses Kochfeld ist ausschließlich mit dem H 2455 I, H 2457 I und H 2457 IP kombinierbar



Typbezeichnung	**KM 7061 FR**
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert mit Herd	◆
Design	
Farbe der Glaskeramik	schwarz
Bedruckungsdesign	–
Umlaufender Edelstahlrahmen	◆
Aufliegender Einbau	◆
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Anzahl Kochbereiche	4/-
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Flex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–
1. Kochzone	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 110 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/–
2. Kochzone	
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 90 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.850/–
3. Kochzone	
Position/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.100/–
4. Kochzone	
Position/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.100/–
Größe in mm	Ø 100 – 190
Bedienkomfort	
Bedienung über Knebel	◆
Anzeigefarbe	gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung	◆
Ankochautomatik	◆
Warmhalten	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	–/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 55 x 526
Max.Einbauhöhe in mm	48
Ausschnittmaße in mm (B x T)	560 – 600 x 490 – 500
Gesamtanschlusswert in kW	7,3
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7061FRED	M.-Nr. 12337590 **820,–**

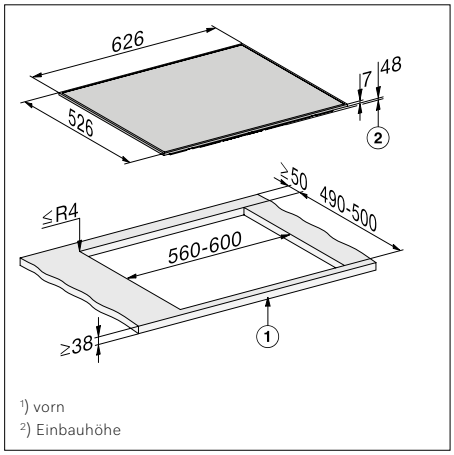

[1]) vorn
[2]) Einbauhöhe

Modernisierungsprogramm Kombinations-Kochfelder mit Induktionsbeheizung

Produktübersicht KM 7062 FR


Ausschnittmaß
560-600 x 490-500 mm



Planungshinweis:
Dieses Kochfeld ist ausschließlich mit dem H 2455 I, H 2457 I und H 2457 IP kombinierbar



Typbezeichnung	KM 7062 FR
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert mit Herd	◆
Design	
Farbe der Glaskeramik	schwarz
Bedruckungsdesign	–
Umlaufender Edelstahlrahmen	◆
Aufliegender Einbau	◆
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Anzahl Kochbereiche	4
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Flex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	2/Flex-Kochzone/110 – 210
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/–
1. Kochzone	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 90 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.850/–
2. Kochzone	
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 110 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/–
3. Kochzone	
Position/Art/Größe in mm	rechts/Flex-Kochbereich/ 210 x 400
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.100/–
4. Kochzone	
Position/Art/Größe in mm	–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–
Größe in mm	–
Bedienkomfort	
Bedienung über Knebel	◆
Anzeigefarbe	gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung	◆
Ankochautomatik	◆
Warmhalten	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	–/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 55 x 526
Max.Einbauhöhe in mm	48
Ausschnittmaße in mm (B x T)	560 – 600 x 490 – 500
Gesamtanschlusswert in kW	7,3
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7062FRED	M.-Nr. 12337600 **990,–**

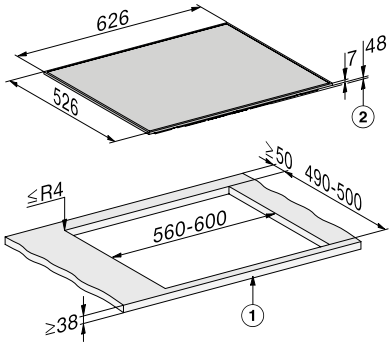

[1]) vorn
[2]) Einbauhöhe

Stand: April 2025

Kombinations-Kochfelder mit Induktionsbeheizung

Produktübersicht KM 7063 FR


Ausschnittmaß
560-600 x 490-500 mm



Planungshinweis:
Dieses Kochfeld ist ausschließlich mit dem H 2455 I, H 2457 I und H 2457 IP kombinierbar



Typbezeichnung	KM 7063 FR
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert mit Herd	◆
Design	
Farbe der Glaskeramik	schwarz
Bedruckungsdesign	–
Umlaufender Edelstahlrahmen	◆
Aufliegender Einbau	◆
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Anzahl Kochbereiche	4
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Flex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	2/Flex-Kochzone/110 – 210
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/–
1. Kochzone	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 90 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.850/–
2. Kochzone	
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 110 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/–
3. Kochzone	
Position/Art/Größe in mm	rechts/Flex-Kochbereich/ 210 x 400
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.100/–
4. Kochzone	
Position/Art/Größe in mm	–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–
Größe in mm	–
Bedienkomfort	
Bedienung über Knebel	◆
Anzeigefarbe	gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung	◆
Ankochautomatik	◆
Warmhalten	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	–/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 55 x 526
Max.Einbauhöhe in mm	48
Ausschnittmaße in mm (B x T)	560 – 600 x 490 – 500
Gesamtanschlusswert in kW	7,3
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7063FRED	M.-Nr. 12337610 **1.090,–**

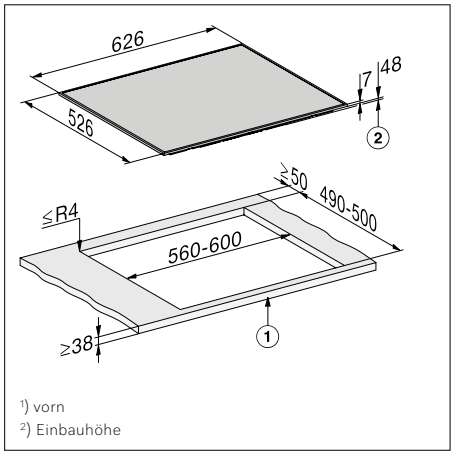

[1]) vorn
[2]) Einbauhöhe

Zubehör Herde/Backöfen

Für perfekte Ergebnisse

Damit Sie mit Ihren Miele Küchengeräten immer zuverlässig perfekte Ergebnisse erzielen, bieten wir Ihnen ein umfassendes Sortiment an Original Miele Zubehören. Diese wurden speziell für Miele Küchengeräte entwickelt. So können Sie Ihre Geräte Ihren ganz persönlichen Bedürfnissen und Anwendungssituationen anpassen und alle Funktionen Ihres Miele Gerätes voll ausschöpfen.

Passend für jede Anforderung
Damit Sie direkt mit der Zubereitung schmackhafter Gerichte starten können, sind die Miele Herde, Backöfen und Combi-Dampfgarer mit unterschiedlichem Zubehör ausgestattet. Um den Garraum Ihres Gerätes in den verschiedenen Betriebsarten jedoch noch besser nutzen zu können, bietet Miele zusätzliche Back- und Universalbleche – abgestimmt auf den jeweiligen Verwendungszweck:
Zum Backen eignen sich unsere flachen Bleche optimal. Für leckeren Blechkuchen aus Hefeteig oder als Fettpfanne zum Braten und Grillen von Fleisch und Fisch nutzen Sie unsere tiefen Universalbleche.
Das gelochte Backblech und die gelochte runde Backform sind zudem ideal für die Zubereitung knuspriger Brötchen, Gebäck oder Pommes frites im Programm Klimagaren.
Besonders praktisch: Alle Miele Back- und Universalbleche können auf den FlexiClip Vollauszügen eingesetzt oder direkt in das Seitengitter eingeschoben werden.



Stand: April 2025

Zubehör Herde

Bleche und Roste

Für Herde/Backöfen der Generation H2000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für alle Dampfbacköfen




Backblech HBB 71
M.-Nr. 9519820
IDM HBB71
89,– €*



Gourmet Back- und AirFry- Blech gelocht HBBL 71**
M.-Nr. 9520620
IDM HBBL71
99,– €*




Universalblech- HUBB 71
M.-Nr. 9519840
IDM HUBB71
99,– €*



Grill- und Bratblech HGBB 71
M.-Nr. 9520630
IDM HGBB71
99,– €*



Back- und Bratrost HBBR 71
M.-Nr. 9524950
IDM HBBR71
89,– €*



Back- und Bratrost HBBR 72
M.-Nr. 9520640
IDM HBBR72
109,– €*

Für alle Herde/Backöfen (nur für konventionelle Betriebsarten)



Runde Backform HBF 27-1
M.-Nr. 9520720
IDM HBF27-1
69,– €*



Runde Backform gelocht HBFP 27-1
M.-Nr. 10116800
IDM HBFGEL27-1
69,– €*

* unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.

Sonstiges Backzubehör



Gourmet-Backstein HBS 70
M.-Nr. 11901190
IDM HBS70
225,– €*
nicht für Backöfen mit Mikrowelle geeignet



Entnahmegriff HEG
M.-Nr. 3985271
IDM HEG
24,– €*

FlexiClip-Vollauszüge



FlexiClip-Vollauszug HFC 71
M.-Nr. 9520660
IDM HFC71
184,– €*



FlexiClip-Vollauszug HFC 72
M.-Nr. 9520670
IDM HFC72
219,– €*



FlexiClip-Vollauszug HFC 70-C
M.-Nr. 10581490
IDM HFC70C
125,– €*

Kombinationsmöglichkeiten für Vollauszüge bei Herden/Backöfen

Bezeichnung	H 2000 Active	H 7000 49 l / 76 l
HFC 70 C	◆	
HFC 71 PerfectClean		◆
HFC 72 PyroFit		◆

◆ = Kompatibel

Gourmet-Bräter



Gourmet-Bräter-HUB 5000-M
M.-Nr. 10314250
IDM HUB5000-M
215,– €*
Außenmaße: B x T x H:
44,8 x 26,8 x 8,6 cm
Innenmaße: B x T x H:
38,0 x 22,7 x 8,0 cm



Gourmet-Bräter-HUB 5001-M
M.-Nr. 10314270
IDM HUB5001-M
279,– €*
Außenmaße: B x T x H:
44,8 x 26,8 x 8,6 cm
Innenmaße: B x T x H:
38,0 x 22,7 x 8,0 cm



Gourmet-Bräter HUB 62-22
M.-Nr. 10314280
IDM HUB62-22
279,– €*
Außenmaße: B x T x H:
42,2 x 25,7 x 8,6 cm
Innenmaße: B x T x H:
38,0 x 22,7 x 8,0 cm



Gourmet-Bräter HUB 5001-XL
M.-Nr. 10314310
IDM HUB5001XL
325,– €*
Max. Befüllung ca. 8 kg
Außenmaße: B x T x H:
44,8 x 38,6 x 8,6 cm
Innenmaße: B x T x H:
38,0 x 34,5 x 8,0 cm



Gourmet-Bräter HUB 62-35
M.-Nr. 10314300
IDM HUB62-35
325,– €*
Außenmaße: B x T x H:
42,2 x 37,5 x 8,6 cm
Innenmaße: B x T x H:
38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Stand: April 2025

Zubehör Herde

Deckel für Gourmet-Bräter



Deckel
HBD 60-22
M.-Nr. 5136950
IDM HBD-22
119,– €*



Deckel
HBD 60-35
M.-Nr. 5136960
IDM HBD-35
139,– €*

Kombinationsmöglichkeiten für Gourmet-Bräter

Bezeichnung	Kompatibel mit Kochfeld	Deckel		H 2000 / 7000
		HBD 60-22	HBD 60-35	49 l / 76 l
HUB 5000-M	Elektro-Kochfelder	◆		◆
HUB 5001-M	Elektro- und Induktions-Kochfelder	◆		◆
HUB 5001-XL	Elektro- und Induktions-Kochfelder		◆	◆
HUB 62-22	Elektro- und Induktions-Kochfelder	◆		
HUB 62-35	Elektro- und Induktions-Kochfelder		◆	

◆ = Kompatibel
Bräter passt in die Aufnahmegitter bzw. auf FlexiClips (je nach Gerät)
R = Der Gourmet-Bräter kann nur auf dem Rost eingesetzt werden
E1= Der Gourmet-Bräter darf nur auf dem Rost in Ebene 1 von unten eingesetzt werden

Einbauzubehör

Für ein optimales Spaltmaß zwischen Einbaugeräten



Einlegeboden
ENB 1060
M.-Nr. 10810730
IDM ENB1060
80,– €*

* unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.

Abdeckleisten für die Verblendung der Möbelkante bei verschiedenen Gerätekombinationen



HKL 60 Edelstahl/ CleanSteel
M.-Nr. 7114780
IDM HKL60EDCLST
52,– €*



HKL 60 Obsidianschwarz
M.-Nr. 5165170
IDM HKL60SW
52,– €*



HKL 60 Graphitgrau
M.-Nr. 10410570
IDM HKL60GRGR
52,– €*

Pflegeprodukte



Entkalkungs-tabletten 6 Stück
M.-Nr. 10178330
IDM ENTK_TAB_6
19,95 €* (1 St = 3,33 €)
Für Backöfen/Herde mit Klimagaren



Backofenreiniger OvenClean 500 ml
M.-Nr. 10162230
IDM BO_REINIGER
14,95 €* (1 L = 29,90 €)



Allzweck-Micro-fasertuch, 1 Stück
M.-Nr. 7006550
IDM MICROFASERTUCH
8,45 €*



MicroCloth Kit Set aus 3 Microfasertüchern
M.-Nr. 10159570
IDM MICROCLOTH_KITM
17,95 €*



MicroCloth HyClean 1 Stück
M.-Nr. 11325970
IDM MF-TUCH_3
9,95 €*
Antibakterielle Eigenschaften

Stand: April 2025

Die aktuellen EU/PI Datenblätter unserer Geräte finden Sie beim jeweiligen Produkt im Internet unter www.miele.de.

Miele

Einbau-Backöfen

Planungsunterlagen
für Fachhandels-Partner
Stand: 1. April 2025



Einbau-Backöfen

Inhaltsverzeichnis

Blendenübersicht H 2000	**3/BO**
Blendenübersicht H 7000 ContourLine	**5/BO**
Farbvarianten	**7/BO**
Alle Symbole auf einen Blick	**8/BO**
Produktübersicht Einbau-Backöfen	
Einbau-Backöfen H 2000 Active 60er Nische	9/BO
Einbau-Backöfen H 2000 60er Nische	19/BO
Einbau-Backöfen H 7000 60er Nische	25/BO
Dampfbackofen DGC 7000 60er Nische	30/BO
Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle H 7000 45er Nische	34/BO
Zubehör und Pflegeprodukte für Herde / Backöfen	**35/BO**

Einbau-Backöfen

Blendenübersicht H 2000



EasyControl

H 2455 B Obsidianschwarz



EasyControl

H 2455 BP Obsidianschwarz



EasyControl Plus

H 2465/2467 B Obsidianschawrz/Edelsthahl Look



EasyControl Plus

H 2465/2467 BP Obsidianschwarz Edelstahl-Look

Stand: April 2025

Einbau-Backöfen

Blendenübersicht H 2000



EasyControl Plus

H 2465/2467 B Obsidianschwarz



EasyControl Plus

H 2465/2467 BP Obsidianschwarz



EasyControl Plus

H 2761/2766 B



EasyControl Plus

H 2761/2766 BP

Einbau-Backöfen

Blendenübersicht H 7000 ContourLine



DirectSensor S

H 7164 B



DirectSensor S

H 7164 BP



DirectSensor

H 7360 B

Stand: April 2025

Einbau-Backöfen

Blendenübersicht H 7000 ContourLine



DirectSensor

H 7364 BP



M Touch S

H 7560 BP

Einbau-Backöfen mit Mikrowelle

Blendenübersicht H 7000 ContourLine



DirectSensor S

H 7140 BM

Einbau-Backöfen

Farbvarianten H 7000 / 2000 ContourLine und H 2000 Active

H 7000 ContourLine



Edelstahl CleanSteel-Front mit Griff aus Vollmetall und Glasblende in Obsidianschwarz

H 2455 B Active Obsidianschwarz



Glasfront in Obsidianschwarz mit Aluminium Griff

H 246x B Active Obsidianschwarz/Edelstahl-Look



Glasfront in Obsidianschwarz mit Aluminiumgriff und Aluminiumprofil im Edelstahl-Look

H 246x B Active Obsidianschwarz



Glasfront in Obsidianschwarz mit Aluminiumgriff

H 2766 B/BP Obsidianschwarz



Glasfront in Obsidianschwarz mit Griff aus Vollmetall

H 2761 B/BP Edelstahl CleanSteel



Edelstahl CleanSteel-Front mit Griff aus Vollmetall und Glasblende in Obsidianschwarz

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Einbau-Backöfen auf einen Blick



Steuerung
Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Bedienknebel, Anzeige über 1-zeiliges Display



Anwahl von Betriebsarten, Temperatruren und Zeiten über versenkbaren Bedienknebel, Anzeige über 7-Segment Display



MultiLingua
Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



Pflegekomfort
Oberflächenveredelung mit Antihaft-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort



Garraum-Selbstreinigung



Garraum und Zubehör werden bei der Pyrolyse strahlend sauber.



Energieeffizienzklassen
Es wird die Energieeffizienz angezeigt.



Klimagaren
Kombination aus einer herkömmlichen Betriebsart und Feuchte. Es gibt je nach Ausstattung verschiedene Optionen.



FlexiClip-Vollauszüge
Vollauszug zur flexiblen und sicheren Bedienung der Back- und Bratroste außerhalb des Garraums



TasteControl
Auf den Punkt: Nach zeitgesteuerten Garprozessen wird der Garraum gekühlt und so ungewolltes Nachgaren vermieden.



Speisenthermometer
Gradgenaues Garen

Einbau-Backöfen H 2000 Active

Produktübersicht H 2455 B

Nischenhöhe
60er






EasyControl | PerfectClean | A+++ – D | A+


Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2455 B
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	◆
Versenkknebel	◆
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	◆/◆/◆/◆/–
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆
Schnellaufheizen	◆
Automatikprogramme	–
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
Display	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	–/–
MultiLingua	–
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	–
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆
Pyrolytische Selbstreinigung	–
Katalysator	–
CleanGlass-Tür	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 280
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/ 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	–
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: H2455BOBSW	M.-Nr. 12446860 **729,–**

Installation im Hochschrank/
Unterschrank

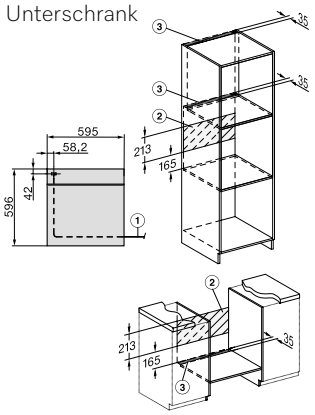


1) Netzanschlussleitung, L=1.500 mm,
2) In diesem Bereich kein Anschluss,
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Hochschrank

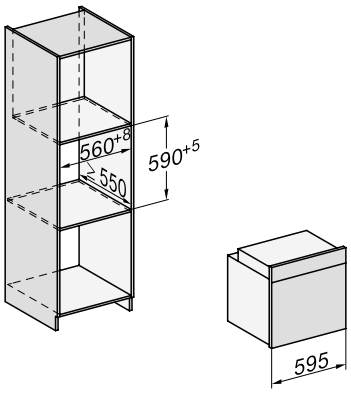

Einbau im Unterschrank

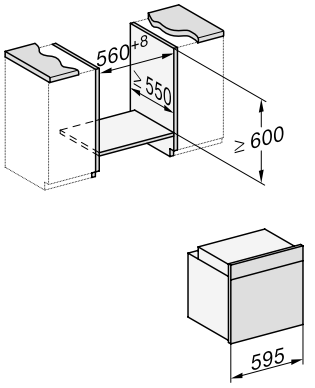

Stand: April 2025

Einbau-Backöfen H 2000 Active

Produktübersicht H 2455 BP mit Pyrolyse

Nischenhöhe
60er






EasyControl | Pyrolyse | A+++ – D | A+


Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2455 BP
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	◆
Versenkknebel	◆
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	◆/◆/◆/–/–
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆
Schnellaufheizen	◆
Automatikprogramme	–
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
Display	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	–/–
MultiLingua	–
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	–
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	–
Pyrolytische Selbstreinigung	◆
Katalysator	–
CleanGlass-Tür	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 280
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	–
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: H2455BPOBSW	M.-Nr. 12446870 **1.049,–**

Installation im Hochschrank/
Unterschrank

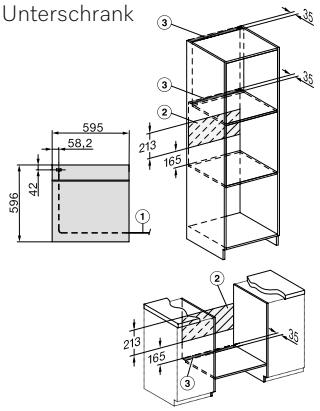


1) Netzanschlussleitung, L=1.500 mm,
2) In diesem Bereich kein Anschluss,
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Hochschrank

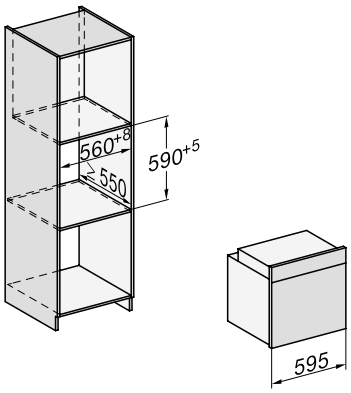

Einbau im Unterschrank

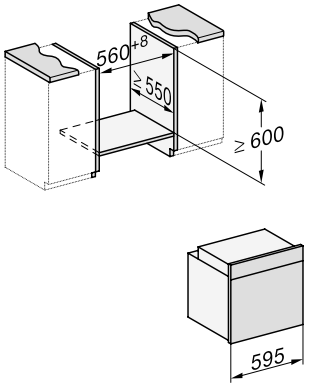

Einbau-Backöfen H 2000 Active

Produktübersicht H 2465 B

Nischenhöhe
60er






EasyControl Plus | PerfectClean | A+++ – D | A+


Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2465 B
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	◆
Feststehende Knebel	◆
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	◆/◆/◆/–/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆
Schnellaufheizen	◆
Automatikprogramme	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Display	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	–/–
MultiLingua	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	–
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆
Pyrolytische Selbstreinigung	–
CleanGlass-Tür	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/ 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	–
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz/Edstelstahl-Look IDM: H2465BOBSWED	M.-Nr. 12144170 **669,–**

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

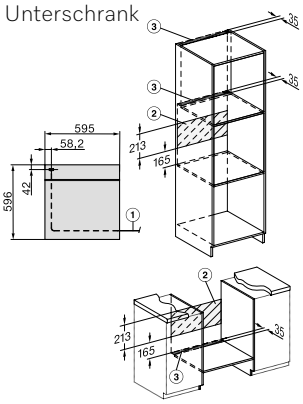


1) Netzanschlussleitung, L=1.500 mm,
2) In diesem Bereich kein Anschluss,
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Hochschrank

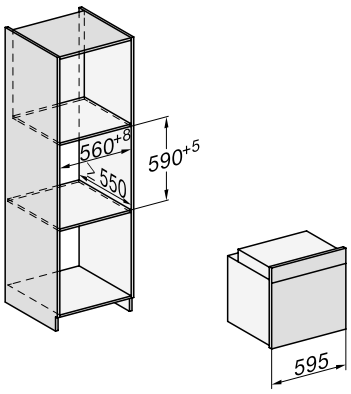

Einbau im Unterschrank

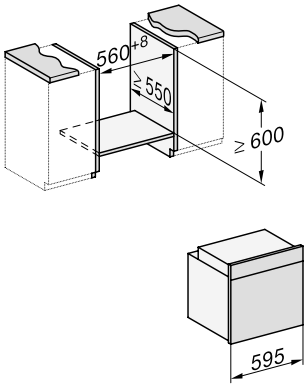


Stand: April 2025

Einbau-Backöfen H 2000 Active

Produktübersicht H 2465 B

Nischenhöhe
60er

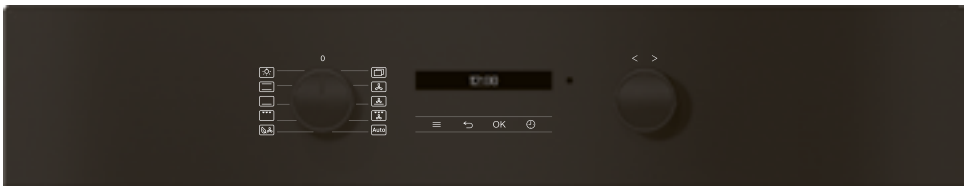




EasyControl Plus | PerfectClean | A+++ – D | A+


Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2465 B
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	◆
Feststehende Knebel	◆
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	◆/◆/◆/–/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆
Schnellaufheizen	◆
Automatikprogramme	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Display	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	–/–
MultiLingua	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	–
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆
Pyrolytische Selbstreinigung	–
CleanGlass-Tür	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/ 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	–
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: H2465BOBSW	M.-Nr. 12428770 **669,–**

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

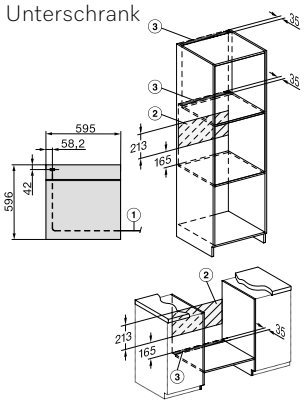


1) Netzanschlussleitung, L=1.500 mm,
2) In diesem Bereich kein Anschluss,
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Hochschrank

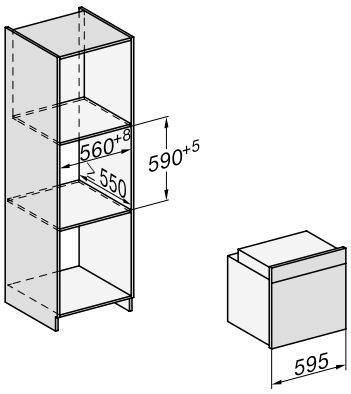

Einbau im Unterschrank

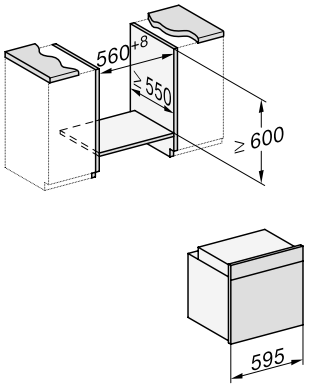

Einbau-Backöfen H 2000 Active

Produktübersicht H 2465 BP mit Pyrolyse

Nischenhöhe
60er






EasyControl Plus | Pyrolyse | A+++ – D | A+


Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2465 BP
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	◆
Feststehende Knebel	◆
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	◆/◆/◆/–/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/–/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆
Schnellaufheizen	◆
Automatikprogramme	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Display	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	–/–
MultiLingua	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	–
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	–
Pyrolytische Selbstreinigung	◆
CleanGlass-Tür	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	–
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz/Edstelstahl-Look IDM: H2465BPOBSWED	M.-Nr. 12144190 **989,–**

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

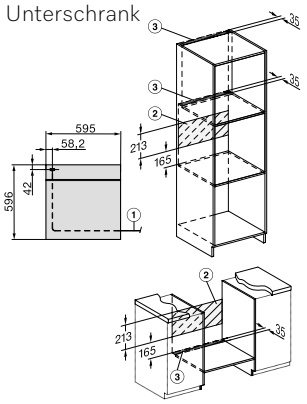


1) Netzanschlussleitung, L=1.500 mm,
2) In diesem Bereich kein Anschluss,
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Hochschrank

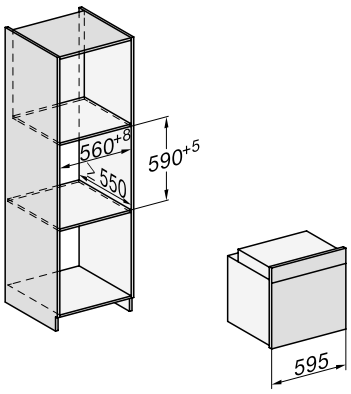

Einbau im Unterschrank

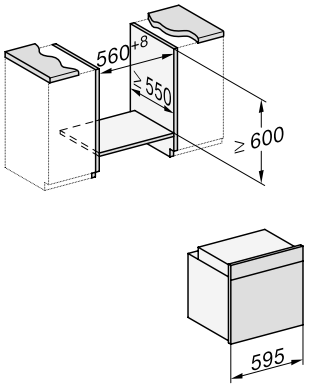


Stand: April 2025

Einbau-Backöfen H 2000 Active

Produktübersicht H 2465 BP mit Pyrolyse

Nischenhöhe
60er

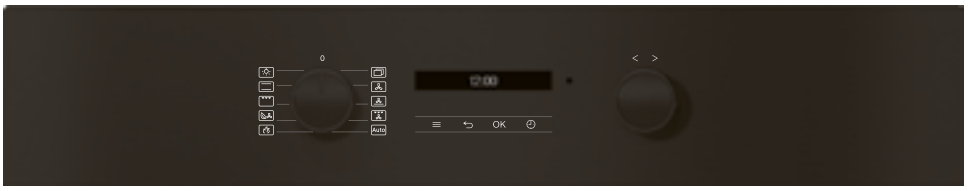




EasyControl Plus | Pyrolyse | A+++ – D | A+


Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2465 BP
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	◆
Feststehende Knebel	◆
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	◆/◆/◆/–/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/–/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆
Schnellaufheizen	◆
Automatikprogramme	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Display	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	–/–
MultiLingua	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	–
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	–
Pyrolytische Selbstreinigung	◆
CleanGlass-Tür	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	–
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: H2465BPOBSW	M.-Nr. 12428860 **989,–**

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

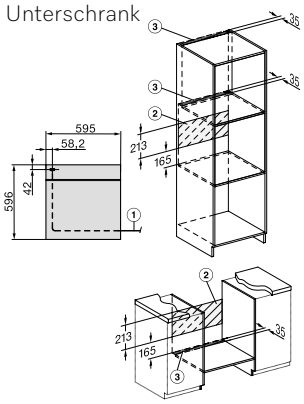


1) Netzanschlussleitung, L=1.500 mm,
2) In diesem Bereich kein Anschluss,
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Hochschrank

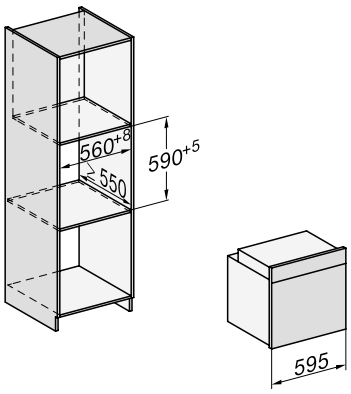

Einbau im Unterschrank

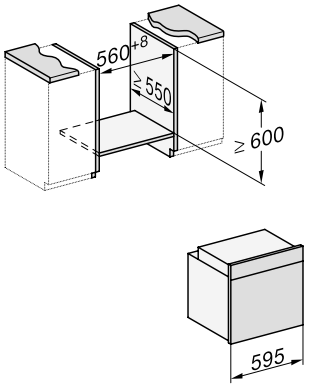

Einbau-Backöfen H 2000 Active

Produktübersicht H 2467 B

Nischenhöhe
60er






EasyControl Plus | PerfectClean | A+++ A+ D | FlexiClip


Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2467 B
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	◆
Feststehende Knebel	◆
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	◆/◆/◆/–/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆
Schnellaufheizen	◆
Automatikprogramme	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Display	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	–/–
MultiLingua	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	–
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆
Pyrolytische Selbstreinigung	–
CleanGlass-Tür	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/ 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz/Edstelstahl-Look IDM: H2467BOBSWED	M.-Nr. 12144230 **839,–**

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

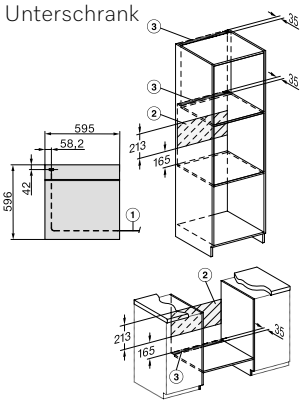


1) Netzanschlussleitung, L=1.500 mm,
2) In diesem Bereich kein Anschluss,
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Hochschrank

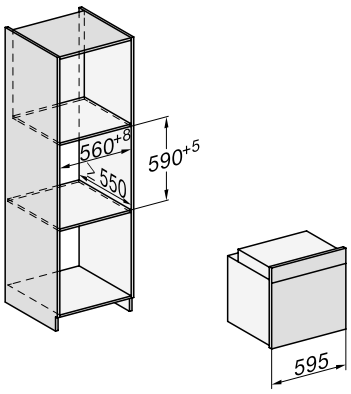

Einbau im Unterschrank

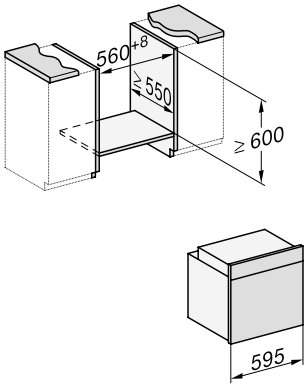


Stand: April 2025

Einbau-Backöfen H 2000 Active

Produktübersicht 2467 B

Nischenhöhe
60er

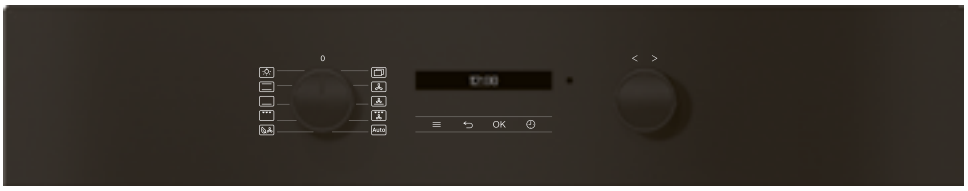




EasyControl Plus | PerfectClean | A+++ – D | A+ | FlexiClip


Typ-/Verkaufsbezeichnung	2467 B
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	◆
Feststehende Knebel	◆
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	◆/◆/◆/–/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆
Schnellaufheizen	◆
Automatikprogramme	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Display	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	–/–
MultiLingua	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	–
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆
Pyrolytische Selbstreinigung	–
CleanGlass-Tür	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/ 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: H2467BOBSW	M.-Nr. 12428970 **839,–**

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

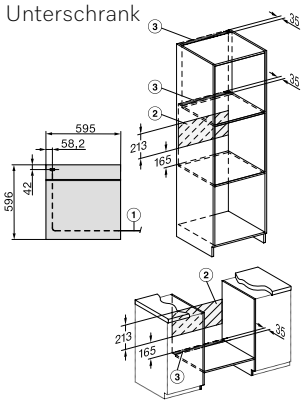


1) Netzanschlussleitung, L=1.500 mm,
2) In diesem Bereich kein Anschluss,
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Hochschrank

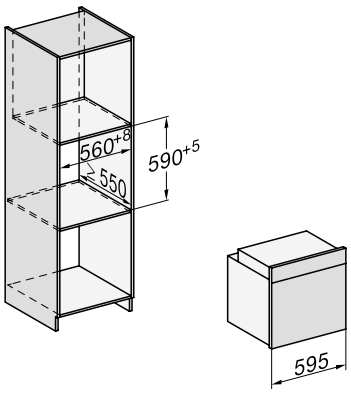

Einbau im Unterschrank

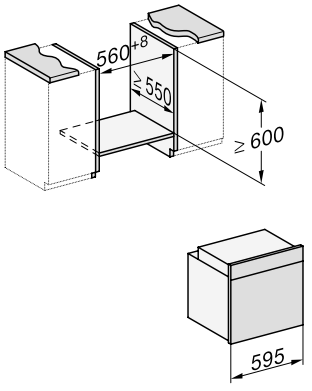

Einbau-Backöfen H 2000 Active

Produktübersicht H 2467 BP mit Pyrolyse

Nischenhöhe
60er






EasyControl Plus | Pyrolyse | A+++ – D | A+ | FlexiClip


Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2467 BP
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	◆
Feststehende Knebel	◆
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	◆/◆/◆/–/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/–/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆
Schnellaufheizen	◆
Automatikprogramme	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Display	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	–/–
MultiLingua	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	–
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	–
Pyrolytische Selbstreinigung	◆
CleanGlass-Tür	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz/Edstelstahl-Look IDM: H2467BPOBSWED	M.-Nr. 12144270 **1.159,–**

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

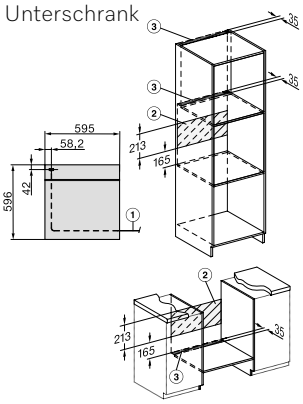


1) Netzanschlussleitung, L=1.500 mm,
2) In diesem Bereich kein Anschluss,
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Hochschrank

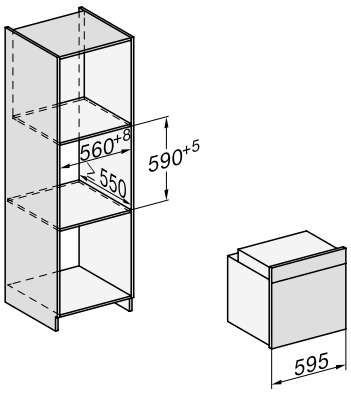

Einbau im Unterschrank

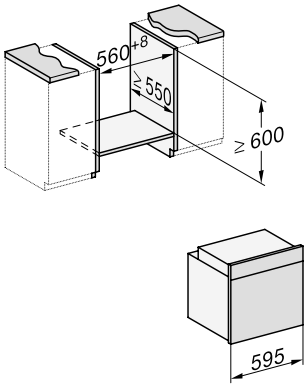


Stand: April 2025

Einbau-Backöfen H 2000 Active

Produktübersicht H 2467 BP mit Pyrolyse

Nischenhöhe
60er

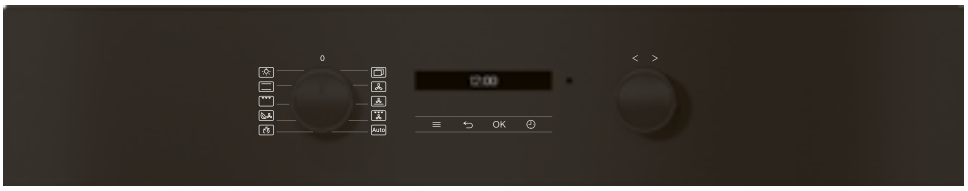




EasyControl Plus | Pyrolyse | A+++ – D | A+ | FlexiClip


Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2467 BP
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	◆
Feststehende Knebel	◆
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	◆/◆/◆/–/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/–/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆
Schnellaufheizen	◆
Automatikprogramme	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Display	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	–/–
MultiLingua	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	–
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	–
Pyrolytische Selbstreinigung	◆
CleanGlass-Tür	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: H2467BPOBSW	M.-Nr. 12429000 **1.159,–**

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

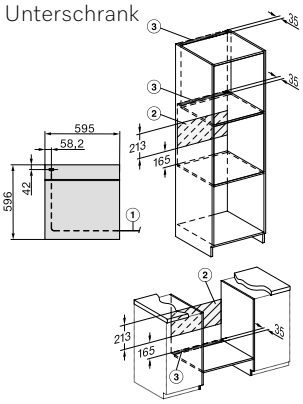


1) Netzanschlussleitung, L=1.500 mm,
2) In diesem Bereich kein Anschluss,
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Hochschrank

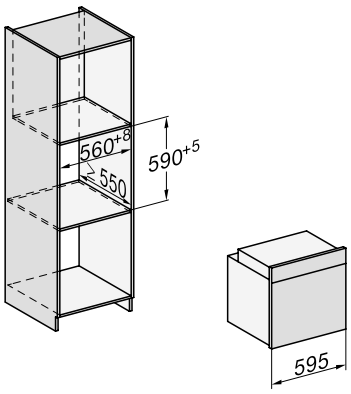

Einbau im Unterschrank

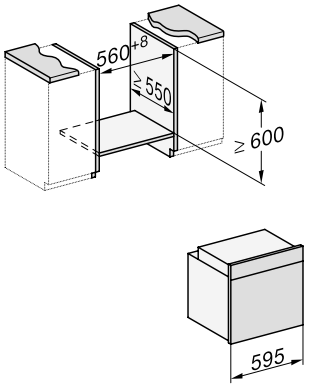

Einbau-Backöfen H 2000

Produktübersicht H 2761 B

Nischenhöhe
60er






EasyControl Plus | PerfectClean | A+++ – D | A+ | FlexiClip


Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2761 B
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	◆
Feststehende Knebel	◆
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	◆/◆/◆/–/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆
Schnellaufheizen	◆
Automatikprogramme	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Display	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	◆/◆
MultiLingua	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	–
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆
Pyrolytische Selbstreinigung	–
CleanGlass-Tür	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/ 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: H2761BEDSTCLST	M.-Nr. 12144350 **1.049,–**

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

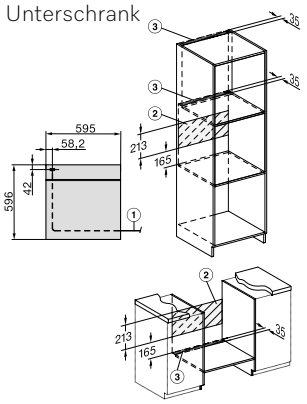


1) Netzanschlussleitung, L=1.500 mm,
2) In diesem Bereich kein Anschluss,
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Hochschrank

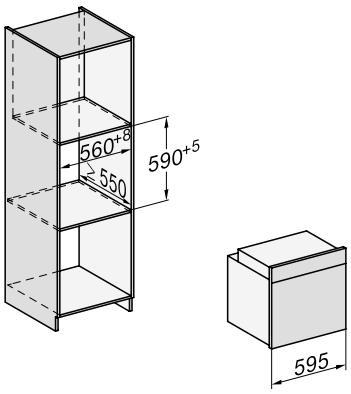

Einbau im Unterschrank

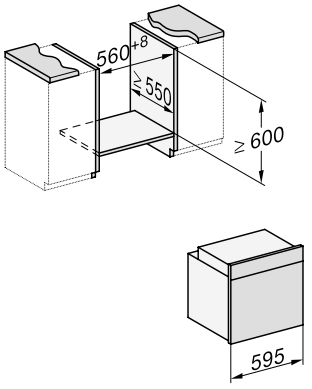

Stand: April 2025

Einbau-Backöfen H 2000

Produktübersicht H 2761 BP mit Pyrolyse

Nischenhöhe
60er






EasyControl Plus | Pyrolyse | FlexiClip


Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2761 BP
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	◆
Feststehende Knebel	◆
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	◆/◆/◆/–/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/–/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆
Schnellaufheizen	◆
Automatikprogramme	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Display	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	◆/◆
MultiLingua	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	–
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	–
Pyrolytische Selbstreinigung	◆
CleanGlass-Tür	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: H2761BPEDSTCLST	M.-Nr. 12144360 **1.369,–**

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

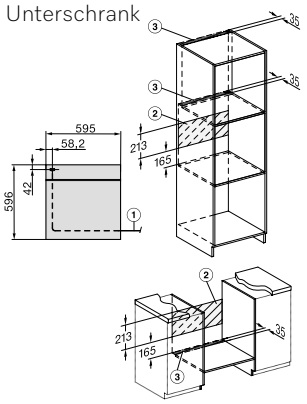


1) Netzanschlussleitung, L=1.500 mm,
2) In diesem Bereich kein Anschluss,
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Hochschrank

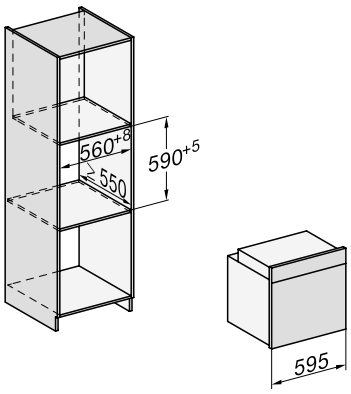

Einbau im Unterschrank

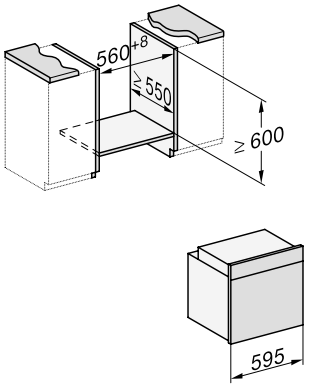

Einbau-Backöfen H 2000

Produktübersicht H 2766 B

Nischenhöhe
60er






EasyControl Plus | PerfectClean | A+++ – D | A+ | FlexiClip


Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2766 B
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	◆
Feststehende Knebel	◆
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	◆/◆/◆/–/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆
Schnellaufheizen	◆
Automatikprogramme	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Display	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	◆/◆
MultiLingua	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	–
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆
Pyrolytische Selbstreinigung	–
CleanGlass-Tür	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/ 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: H2766BOBSW	M.-Nr. 12144660 **1.049,–**

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

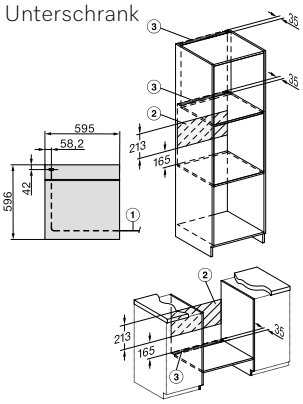


1) Netzanschlussleitung, L=1.500 mm,
2) In diesem Bereich kein Anschluss,
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Hochschrank

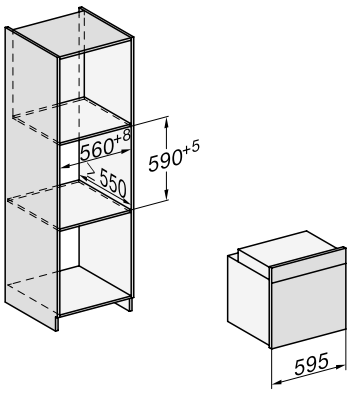

Einbau im Unterschrank

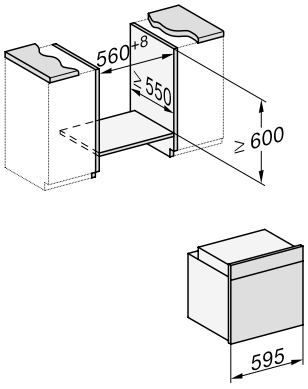

Stand: April 2025

Einbau-Backöfen H 2000

Produktübersicht Aktionsbackofen H 2766-1 B 125 Edition

Nischenhöhe
60er






EasyControl Plus | PerfectClean | A+++ A+ D | FlexiClip

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2766-1 B 125 Edition
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	◆
Feststehende Knebel	◆
Betriebsarten	
AirFry	◆
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/–
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆
Schnellaufheizen	◆
Automatikprogramme	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Display	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	◆/◆
MultiLingua	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	–
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆
Pyrolytische Selbstreinigung	–
CleanGlass-Tür	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/ 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Gutschein für Grill- und Bratblech mit PerfectClean	◆
Gourmet Back und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	**1**
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: H2766-1BOBSW	M.-Nr. 12431440 **1.099,–**

Gratis Beigabe


- Gourmet Back- und AirFry-Blech gelocht HBBL 71
- Gutschein für Grill- und Bratblech HGBB 71

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

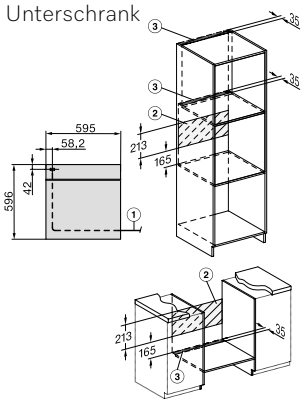


1) Netzanschlussleitung, L=1.500 mm,
2) In diesem Bereich kein Anschluss,
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Hochschrank

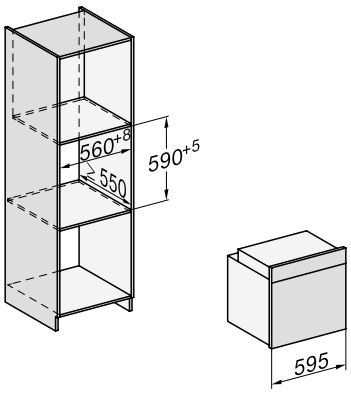

Einbau im Unterschrank

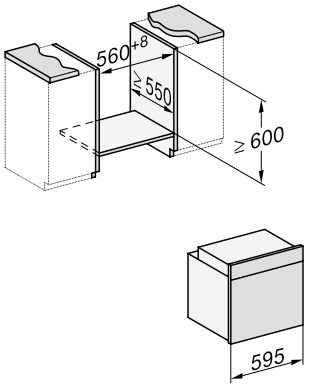

Einbau-Backöfen H 2000

Produktübersicht H 2766 BP mit Pyrolyse

Nischenhöhe
60er






EasyControl Plus | Pyrolyse | A+++ – D | FlexiClip


Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2766 BP
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	◆
Feststehende Knebel	◆
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	◆/◆/◆/–/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/–/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆
Schnellaufheizen	◆
Automatikprogramme	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Display	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	◆/◆
MultiLingua	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	–
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	–
Pyrolytische Selbstreinigung	◆
CleanGlass-Tür	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: H2766BPOBSW	M.-Nr. 12144670 **1.369,–**

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

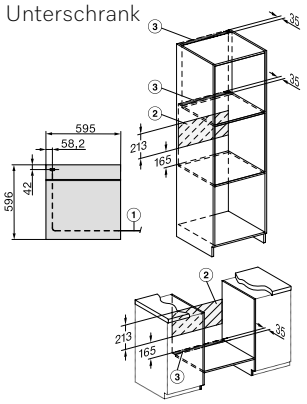


1) Netzanschlussleitung, L=1.500 mm,
2) In diesem Bereich kein Anschluss,
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Hochschrank

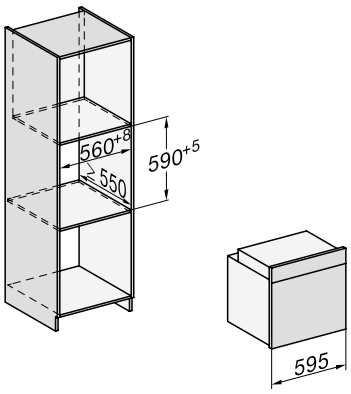

Einbau im Unterschrank

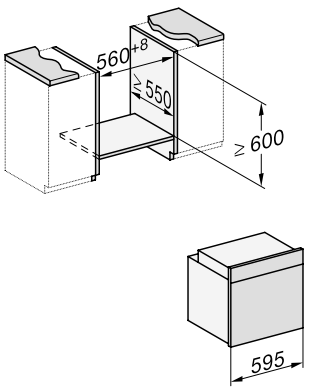

Stand: April 2025

Einbau-Backöfen H 2000

Produktübersicht Aktionsbackofen H 2766-1 BP 125 Edition

Nischenhöhe
60er






EasyControl Plus | Pyrolyse | A+++ – D | FlexiClip

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2766-1 BP 125 Edition
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	◆
Feststehende Knebel	◆
Betriebsarten	
AirFry	◆
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/–
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/–/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆
Schnellaufheizen	◆
Automatikprogramme	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Display	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	◆/◆
MultiLingua	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	–
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	–
Pyrolytische Selbstreinigung	◆
CleanGlass-Tür	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Gutschein für Grill- und Bratblech mit PerfectClean	◆
Gourmet Back und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	**1**
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: H2766-1BPOBSW	M.-Nr. 12432410 **1.399,–**

Gratis Beigabe


- Gourmet Back- und AirFry-Blech gelocht HBBL 71
- Gutschein für Grill- und Bratblech HGBB 71

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

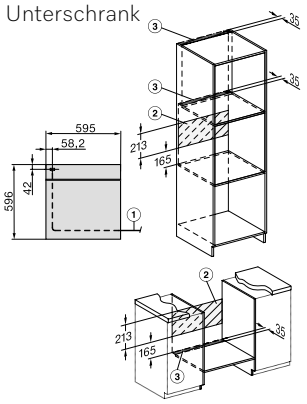


1) Netzanschlussleitung, L=1.500 mm,
2) In diesem Bereich kein Anschluss,
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Hochschrank

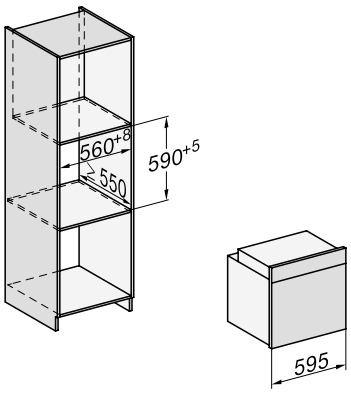

Einbau im Unterschrank

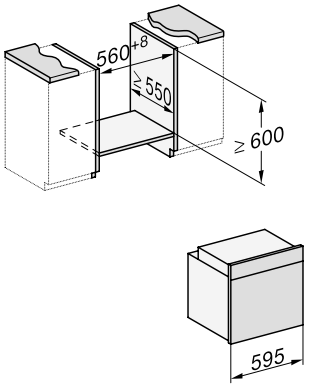

Einbau-Backöfen H 7000

Produktübersicht H 7164 B

Nischenhöhe
60er






DirectSensor S | MultiLingua | PerfectClean | A+++ A D A+ | Klimagaren | FlexiClip


Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7164 B
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	◆
Grifflos/Versenkbare Knebel	–/–
Genussvorteile	
TasteControl	–
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/–
Vorheizen/Crisp function	–/–
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆
Klimagaren	◆
Automatikprogramme	über 25
Länderspezifische Automatikprogramme	–
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	◆/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Display	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	–
SoftOpen/SoftClose	◆/◆
Touch2Open	–
MultiLingua	◆
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	–
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	–/◆
Sabbat Programm	–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	–
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆
Pyrolytische Selbstreinigung	–
CleanGlass-Tür	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1/–
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1 Paar HFC 71/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1 Paar/–
Kochbuch	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: H7164BEDCLST	M.-Nr. 11104030 **1.879,–**

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

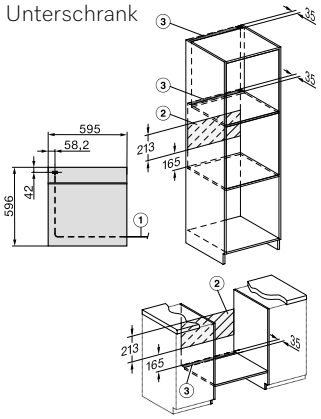


1) Netzanschlussleitung, L=1.500 mm,
2) In diesem Bereich kein Anschluss,
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Hochschrank

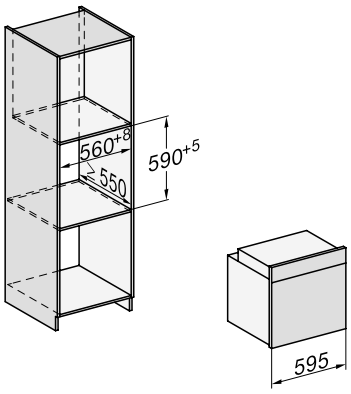

Einbau im Unterschrank

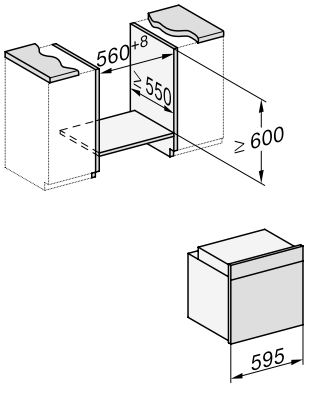

Stand: April 2025

Einbau-Backöfen H 7000

Produktübersicht H 7164 BP mit Pyrolyse

Nischenhöhe
60er






DirectSensor S | MultiLingua | Pyrolyse & Pyrofit | Klimagaren | FlexiClip


Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7164 BP
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	◆
Grifflos/Versenkbare Knebel	–/–
Genussvorteile	
TasteControl	–
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/–
Vorheizen/Crisp function	–/–
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆
Klimagaren	◆
Automatikprogramme	über 25
Länderspezifische Automatikprogramme	–
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	◆/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Display	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	–
SoftOpen/SoftClose	◆/◆
Touch2Open	–
MultiLingua	◆
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	–
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	–/◆
Sabbat Programm	–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	–
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	–
Pyrolytische Selbstreinigung	◆
CleanGlass-Tür	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1 Paar HFC 72
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1 Paar
Kochbuch	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: H7164BPEDCLST	M.-Nr. 11104050 **2.219,–**

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

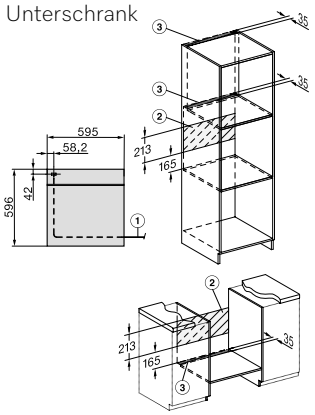


1) Netzanschlussleitung, L=1.500 mm,
2) In diesem Bereich kein Anschluss,
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Hochschrank

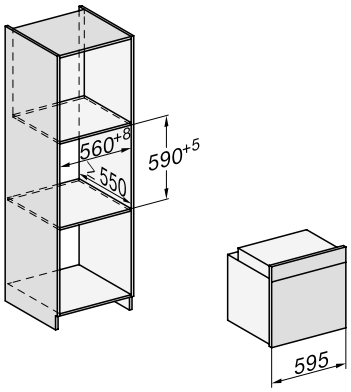

Einbau im Unterschrank

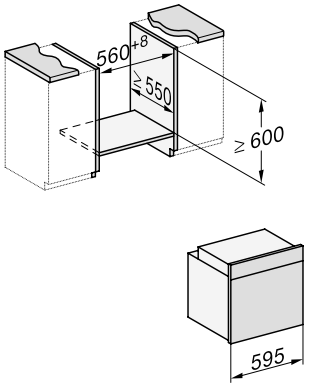

Einbau-Backöfen H 7000

Produktübersicht H 7360 B

Nischenhöhe
60er






DirectSensor | MultiLingua | PerfectClean | Klimagaren | FlexiClip | TasteControl


Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7360 B
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	◆
Grifflos/Versenkbare Knebel	–/–
Genussvorteile	
TasteControl	◆
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/–
Vorheizen/Crisp function	◆/◆
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆
Klimagaren	◆
Automatikprogramme	über 40
Länderspezifische Automatikprogramme	◆
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	◆/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Display	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	–
SoftOpen/SoftClose	◆/◆
Touch2Open	–
MultiLingua	◆
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/◆
Sabbat Programm	–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	◆
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆
Pyrolytische Selbstreinigung	–
CleanGlass-Tür	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1/–
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1 Paar HFC 71/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1 Paar/–
Kochbuch	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: H7360BEDCLST	M.-Nr. 11187330 **2.239,–**

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

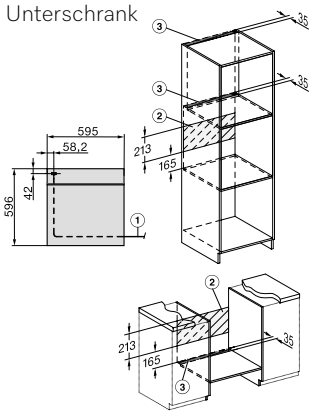


1) Netzanschlussleitung, L=1.500 mm,
2) In diesem Bereich kein Anschluss,
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Hochschrank

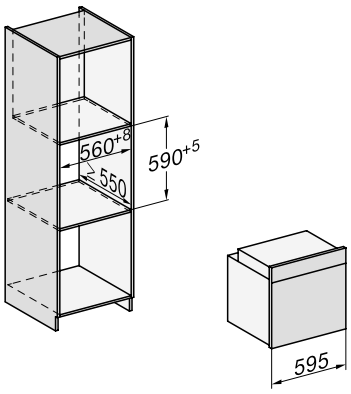

Einbau im Unterschrank

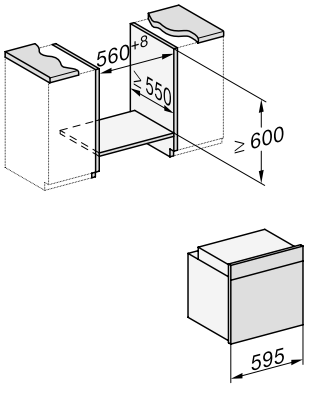

Stand: April 2025

Einbau-Backöfen H 7000

Produktübersicht H 7364 BP mit Pyrolyse

Nischenhöhe
60er






DirectSensor | MultiLingua | Pyrolyse & Pyrofit | Klimagaren | FlexiClip | TasteControl | Speisen-thermometer


Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7364 BP
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	◆
Grifflos/Versenkbare Knebel	–/–
Genussvorteile	
TasteControl	◆
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/◆
Vorheizen/Crisp function	◆/◆
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆
Klimagaren	◆
Automatikprogramme	über 35
Länderspezifische Automatikprogramme	◆
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	◆/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Display	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	–
SoftOpen/SoftClose	◆/◆
Touch2Open	–
MultiLingua	◆
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/◆
Sabbat Programm	–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	◆
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	–
Pyrolytische Selbstreinigung	◆
CleanGlass-Tür	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1 Paar HFC 72
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1 Paar
Kochbuch	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: H7364BPEDCLST	M.-Nr. 11104270 **2.769,–**

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

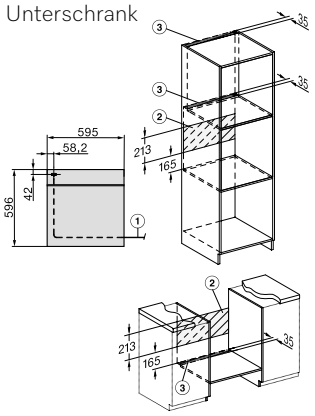


1) Netzanschlussleitung, L=1.500 mm,
2) In diesem Bereich kein Anschluss,
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Hochschrank

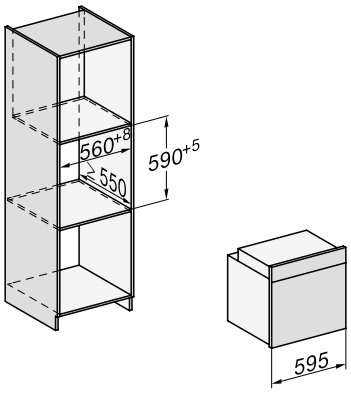

Einbau im Unterschrank

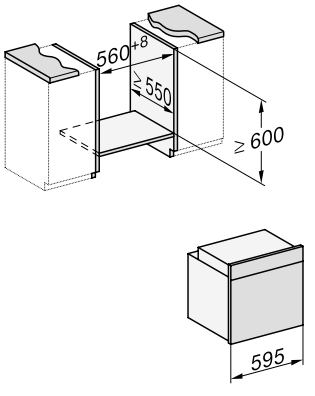

Einbau-Backöfen H 7000

Produktübersicht H 7560 BP mit Pyrolyse

Nischenhöhe
60er









Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7560 BP
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	◆
Grifflos/Versenkbare Knebel	–/–
Genussvorteile	
TasteControl	◆
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/◆
Vorheizen/Crisp function	◆/◆
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/◆/◆
Klimagaren	◆
Automatikprogramme	über 75
Länderspezifische Automatikprogramme	◆
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	◆/◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Display	M Touch S
Annäherungssensor MotionReact	◆
SoftOpen/SoftClose	◆/◆
Touch2Open	–
MultiLingua	◆
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/◆
Sabbat Programm	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	◆
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	–
Pyrolytische Selbstreinigung	◆
CleanGlass-Tür	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,7/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1 Paar HFC 72
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1 Paar
Kochbuch	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: H7560BPEDCLST	M.-Nr. 11183030 **3.299,–**

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

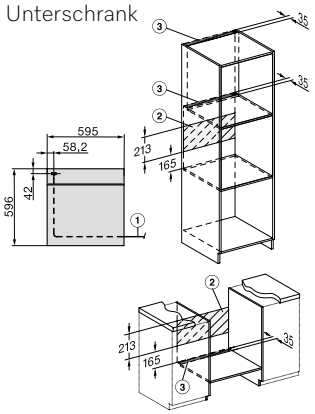


1) Netzanschlussleitung, L=1.500 mm,
2) In diesem Bereich kein Anschluss,
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Hochschrank

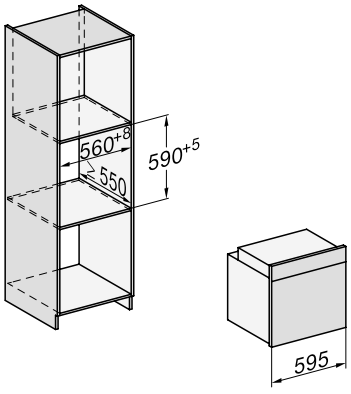

Einbau im Unterschrank

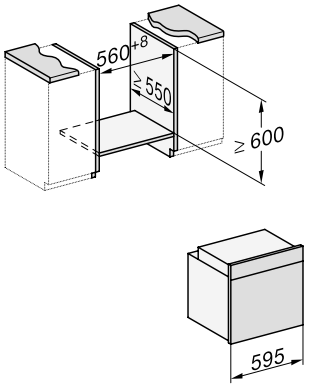

Stand: April 2025

Dampfbacköfen mit DGC 7000 mit emailliertem Garraum

Produktübersicht DGC 7150

Nischenhöhe
60er






DirectSensor S | 76 l | MultiLingua | PerfectClean | Klimagaren | FlexiClip | MonoSteam | Automatik-programme | TasteControl


Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7150
Bauform und Design	
Dampfbackofen	◆
Genussvorteile	
TasteControl/Crisp function	◆/–
Betriebsarten	
Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren	◆/◆/–/–
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	◆/◆/über 35
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	◆/–/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	◆/–/◆/◆
Bratautomatik	◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Display	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	◆/◆
MultiLingua	◆
Mengenunabhängiges Dampfgaren	◆
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	–
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	–/◆
Effiziens und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	◆
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆
Externer Dampferzeuger	◆
Pflegeprogramme Einweichen/Trocknen	◆/◆
CleanGlass-Tür	◆
Dampftechnologie und Wasserversorung	
MonoSteam/Frischwassertank Volumen in l	◆/1,0
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl Einschubebenen	76/5
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 250
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	70 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean	1 Paar HFC71
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter ohne PerefctClean	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1
Kochbuch/Entkalkungstabletten	◆/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: DGC7150EDCLST	M.-Nr. 12099400 **1.999,–**

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

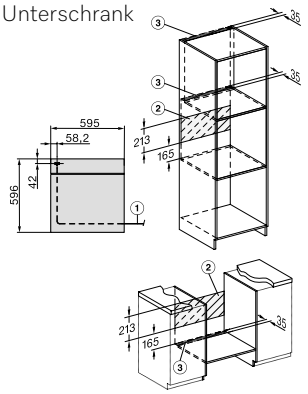


1) Netzanschlussleitung, L = 1.500 mm
2) In diesem Bereich kein Anschluss
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Hochschrank

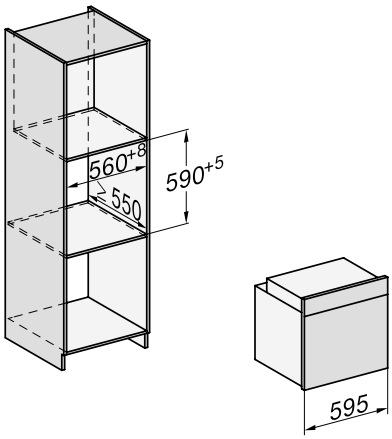

Einbau im Unterschrank

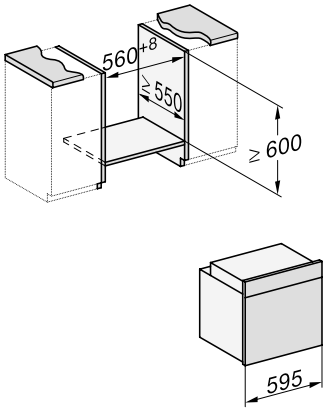

Dampfbacköfen mit DGC 7000 mit emailliertem Garraum

Produktübersicht DGC 7151

Nischenhöhe
60er






DirectSensor S | 76 l | MultiLingua | PerfectClean | Klimagaren | FlexiClip | MonoSteam | Automatik-programme | TasteControl


Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7151
Bauform und Design	
Dampfbackofen	◆
Genussvorteile	
TasteControl/Crisp function	◆/–
Betriebsarten	
Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren	◆/◆/–/–
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	◆/◆/über 35
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	◆/–/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	◆/–/◆/◆
Bratautomatik	◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Display	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	◆/◆
MultiLingua	◆
Mengenunabhängiges Dampfgaren	◆
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	–
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	–/◆
Effiziens und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	◆
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆
Externer Dampferzeuger	◆
Pflegeprogramme Einweichen/Trocknen	◆/◆
CleanGlass-Tür	◆
Dampftechnologie und Wasserversorung	
MonoSteam/Frischwassertank Volumen in l	◆/1,0
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl Einschubebenen	76/5
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 250
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	70 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean	1 Paar HFC71
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter ohne PerefctClean	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1
Kochbuch/Entkalkungstabletten	◆/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: DGC7151OBSW	M.-Nr. 12103650 **1.999,–**

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

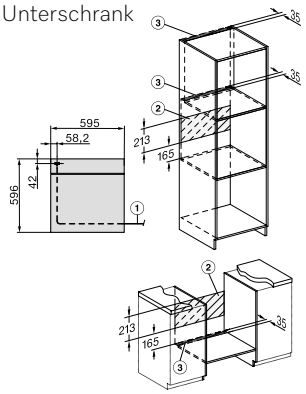


1) Netzanschlussleitung, L = 1.500 mm
2) In diesem Bereich kein Anschluss
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Hochschrank

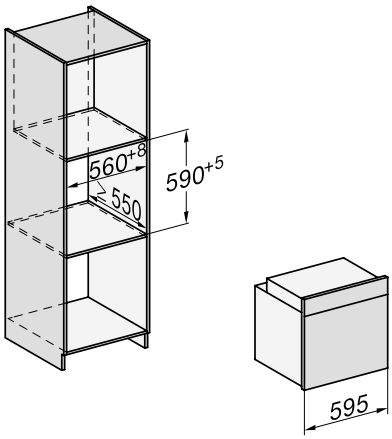

Einbau im Unterschrank

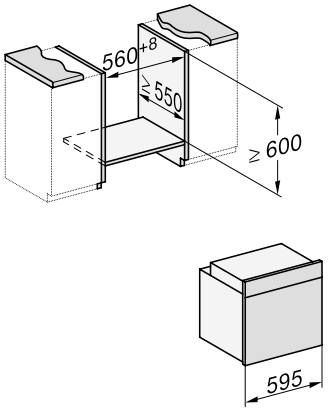

Stand: April 2025

Dampfbacköfen DGC 7000 mit emailliertem Garraum

Produktübersicht DGC 7350

Nischenhöhe
60er






DirectSensor | 76 l | MultiLingua | PerfectClean | Klimagaren | FlexiClip | MonoSteam | Automatik-programme | TasteControl


Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7350
Bauform und Design	
Dampfbackofen	◆
Genussvorteile	
TasteControl/Crisp function	◆/◆
Betriebsarten	
Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren	◆/◆/–/–
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	◆/◆/über 100
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	◆/–/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	◆/–/◆/◆
Bratautomatik	◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Display	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	◆/◆
MultiLingua	◆
Mengenunabhängiges Dampfgaren	◆
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/◆
Effiziens und Nachhaltigkeit	
Energieeffizenzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	◆
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆
Externer Dampferzeuger	◆
Pflegeprogramme Einweichen/Trocknen	◆/◆
CleanGlass-Tür	◆
Dampftechnologie und Wasserversorung	
MonoSteam/Frischwassertank Volumen in l	◆/1,0
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl Einschubebenen	76/5
Garraumbeleuchtung	1 LED-Spot
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 250
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	70 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean	1 Paar HFC71
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter ohne PerefctClean	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1
Kochbuch/Entkalkungstabletten	◆/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: DGC7350EDCLST	M.-Nr. 11785120 **2.299,–**

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

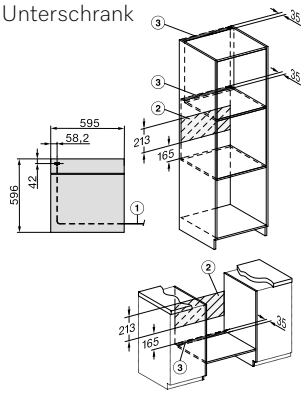


1) Netzanschlussleitung, L = 1.500 mm
2) In diesem Bereich kein Anschluss
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Hochschrank

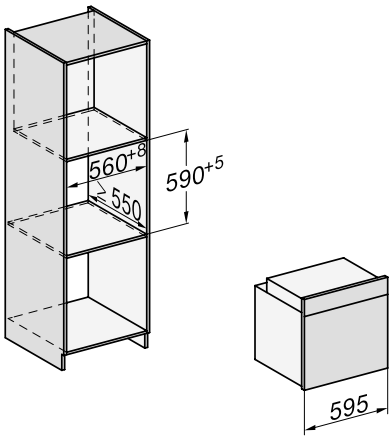

Einbau im Unterschrank

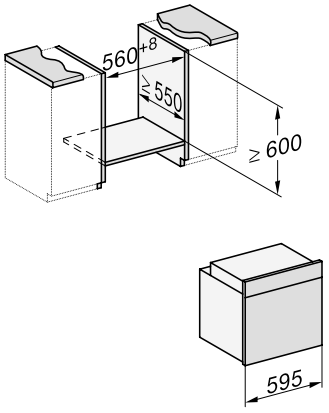

Dampfbacköfen DGC 7000 mit emailliertem Garraum

Produktübersicht DGC 7351

Nischenhöhe
60er






DirectSensor | 76 l | MultiLingua | PerfectClean | Klimagaren | FlexiClip | MonoSteam | Automatik-programme | TasteControl


Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7351
Bauform und Design	
Dampfbackofen	◆
Genussvorteile	
TasteControl/Crisp function	◆/◆
Betriebsarten	
Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren	◆/◆/–/–
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	◆/◆/über 100
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	◆/–/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	◆/–/◆/◆
Bratautomatik	◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Display	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	◆/◆
MultiLingua	◆
Mengenunabhängiges Dampfgaren	◆
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/◆
Effiziens und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	◆
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆
Externer Dampferzeuger	◆
Pflegeprogramme Einweichen/Trocknen	◆/◆
CleanGlass-Tür	◆
Dampftechnologie und Wasserversorung	
MonoSteam/Frischwassertank Volumen in l	◆/1,0
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl Einschubebenen	76/5
Garraumbeleuchtung	1 LED-Spot
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 250
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	70 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean	1 Paar HFC71
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter ohne PerefctClean	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1
Kochbuch/Entkalkungstabletten	◆/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: DGC7351OBSW	M.-Nr. 12103660 **2.299,–**

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

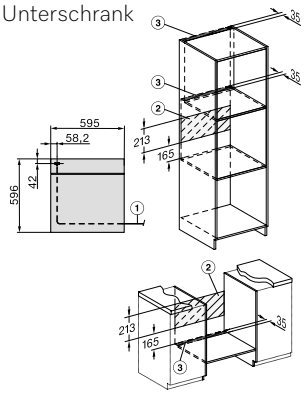


1) Netzanschlussleitung, L = 1.500 mm
2) In diesem Bereich kein Anschluss
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Hochschrank

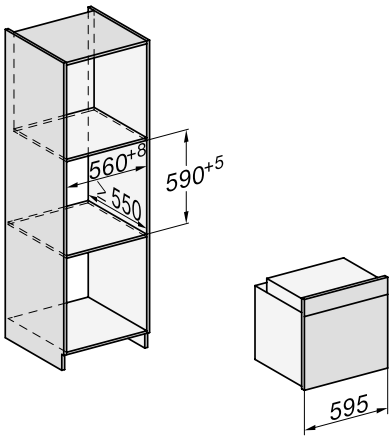

Einbau im Unterschrank

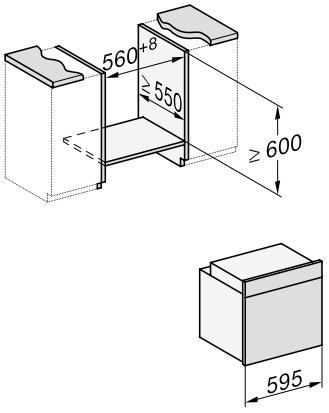

Stand: April 2025

Kompakt-Backöfen H 7000

Produktübersicht H 7140 BM mit Mikrowelle

Nischenhöhe
45er









Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7140 BM
Bauform und Design	
Einbau-Backofen mit Mikrowelle	◆
Grifflos	–
Genussvorteile	
Quick & Gentle	◆
Speisenthermometer	–
Warmhalten/Crisp function	–/–
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/–/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze	–/–
Grill/Umluftgrillen	◆/◆
Automatikprogramme	über 15
Länderspezifische Automatikprogramme	–
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	◆/–
Mikrowelle	◆
Mikrowelle mit Heißluft plus/-Bratautomatik/-Grill/-Umluftgrillen	◆/◆/◆/◆
Spezialanwendungen	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Display	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	–
SoftOpen/SoftClose	◆/◆
Touch2Open	–
MultiLingua	◆
Popcorn-Funktion	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Vorschlag Mikrowellenleistung/Quick-Mikrowelle	◆/◆
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	–/◆
Sabbat Programm	–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	–
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	◆
CleanGlass-Tür	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	43/3
Beleuchtung	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	◆
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 448 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW / Spannung in V / Absicherung in A	2,2/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Back- und Bratrost mit PerfectClean/Glasschale	◆/1
Kochbuch	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: H7140BMEDCLST	M.-Nr. 11104020 **2.019,–**

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

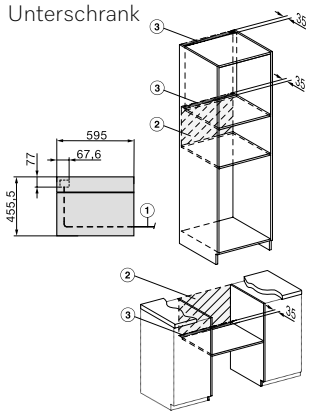


1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm,
2) In diesem Bereich kein Anschluss,
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Unterschrank

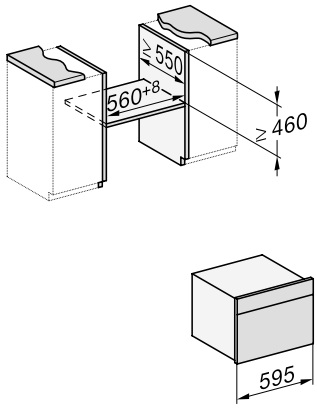

Einbau im Hochschrank

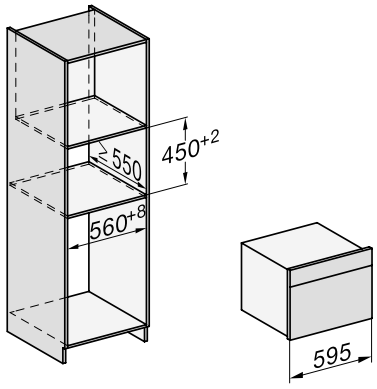

Zubehör Herde/Backöfen

Für perfekte Ergebnisse

Damit Sie mit Ihren Miele Küchengeräten immer zuverlässig perfekte Ergebnisse erzielen, bieten wir Ihnen ein umfassendes Sortiment an Original Miele Zubehören. Diese wurden speziell für Miele Küchengeräte entwickelt. So können Sie Ihre Geräte Ihren ganz persönlichen Bedürfnissen und Anwendungssituationen anpassen und alle Funktionen Ihres Miele Gerätes voll ausschöpfen.

Passend für jede Anforderung
Damit Sie direkt mit der Zubereitung schmackhafter Gerichte starten können, sind die Miele Herde, Backöfen, Dialoggarer und Combi-Dampfgarer mit unterschiedlichem Zubehör ausgestattet. Um den Garraum Ihres Gerätes in den verschiedenen Betriebsarten jedoch noch besser nutzen zu können, bietet Miele zusätzliche Back- und Universalbleche – abgestimmt auf den jeweiligen Verwendungszweck:
Zum Backen eignen sich unsere flachen Bleche optimal. Für leckeren Blechkuchen aus Hefeteig oder als Fettpfanne zum Braten und Grillen von Fleisch und Fisch nutzen Sie unsere tiefen Universalbleche.
Das gelochte Backblech und die gelochte runde Backform sind zudem ideal für die Zubereitung knuspriger Brötchen, Gebäck oder Pommes frites im Programm Klimagaren.
Besonders praktisch: Alle Miele Back- und Universalbleche können auf den FlexiClip Vollauszügen eingesetzt oder direkt in das Seitengitter eingeschoben werden.



Stand: April 2025

Zubehör Backöfen

Bleche und Roste

Für Herde/Backöfen der Generation H2000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für alle Dampfbacköfen




Backblech HBB 71
M.-Nr. 9519820
IDM HBB71
89,– €*



Gourmet Back- und AirFry- Blech gelocht HBBL 71**
M.-Nr. 9520620
IDM HBBL71
99,– €*




Universalblech- HUBB 71
M.-Nr. 9519840
IDM HUBB71
99,– €*



Grill- und Bratblech HGBB 71
M.-Nr. 9520630
IDM HGBB71
99,– €*



Back- und Bratrost HBBR 71
M.-Nr. 9524950
IDM HBBR71
89,– €*



Back- und Bratrost HBBR 72
M.-Nr. 9520640
IDM HBBR72
109,– €*

Für alle Herde/Backöfen (nur für konventionelle Betriebsarten)



Runde Backform HBF 27-1
M.-Nr. 9520720
IDM HBF27-1
69,– €*



Runde Backform gelocht HBFP 27-1
M.-Nr. 10116800
IDM HBFGEL27-1
69,– €*

Stand: April 2025

* unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.

Sonstiges Backzubehör



Gourmet-Backstein HBS 70
M.-Nr. 11901190
IDM HBS70
225,– €*
nicht für Backöfen mit Mikrowelle geeignet



Entnahmegriff HEG
M.-Nr. 3985271
IDM HEG
24,– €*

Zubehör für Backöfen mit Mikrowelle



Glasschale HGS 100
M.-Nr. 11514090
IDM HGS100
69,– €*

FlexiClip-Vollauszüge



FlexiClip-Vollauszug HFC 71
M.-Nr. 9520660
IDM HFC71
184,– €*



FlexiClip-Vollauszug HFC 72
M.-Nr. 9520670
IDM HFC72
219,– €*




FlexiClip-Vollauszug HFC 70-C
M.-Nr. 10581490
IDM HFC70C
125,– €*

Kombinationsmöglichkeiten für Vollauszüge bei Herden/Backöfen

Bezeichnung	H 2000 Active	H 7000 49 l / 76 l
HFC 70 C	◆	
HFC 71 PerfectClean		◆
HFC 72 PyroFit		◆

◆ = Kompatibel

Gourmet-Bräter



Gourmet-Bräter-HUB 5000-M
M.-Nr. 10314250
IDM HUB5000-M
215,– €*
Außenmaße: B x T x H:
44,8 x 26,8 x 8,6 cm
Innenmaße: B x T x H:
38,0 x 22,7 x 8,0 cm



Gourmet-Bräter-HUB 5001-M
M.-Nr. 10314270
IDM HUB5001-M
279,– €*
Außenmaße: B x T x H:
44,8 x 26,8 x 8,6 cm
Innenmaße: B x T x H:
38,0 x 22,7 x 8,0 cm



Gourmet-Bräter HUB 62-22
M.-Nr. 10314280
IDM HUB62-22
279,– €*
Außenmaße: B x T x H:
42,2 x 25,7 x 8,6 cm
Innenmaße: B x T x H:
38,0 x 22,7 x 8,0 cm



Gourmet-Bräter HUB 5001-XL
M.-Nr. 10314310
IDM HUB5001XL
325,– €*
Max. Befüllung ca. 8 kg
Außenmaße: B x T x H:
44,8 x 38,6 x 8,6 cm
Innenmaße: B x T x H:
38,0 x 34,5 x 8,0 cm



Gourmet-Bräter HUB 62-35
M.-Nr. 10314300
IDM HUB62-35
325,– €*
Außenmaße: B x T x H:
42,2 x 37,5 x 8,6 cm
Innenmaße: B x T x H:
38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Stand: April 2025

Zubehör Backöfen

Deckel für Gourmet-Bräter



Deckel
HBD 60-22
M.-Nr. 5136950
IDM HBD-22
119,– €*



Deckel
HBD 60-35
M.-Nr. 5136960
IDM HBD-35
139,– €*

Kombinationsmöglichkeiten für Gourmet-Bräter


Bezeichnung	Kompatibel mit Kochfeld	Deckel		H 2000 / 7000	H 7000 BM
		HBD 60-22	HBD 60-35	49 l / 76 l	
HUB 5000-M	Elektro-Kochfelder	◆		◆	
HUB 5001-M	Elektro- und Induktions-Kochfelder	◆		◆	
HUB 5001-XL	Elektro- und Induktions-Kochfelder		◆	◆	
HUB 62-22	Elektro- und Induktions-Kochfelder	◆			E1
HUB 62-35	Elektro- und Induktions-Kochfelder		◆		E1

◆ = Kompatibel
Bräter passt in die Aufnahmegitter bzw. auf FlexiClips (je nach Gerät)
R = Der Gourmet-Bräter kann nur auf dem Rost eingesetzt werden

E1= Der Gourmet-Bräter darf nur auf dem Rost in Ebene 1 von unten eingesetzt werden

Einbauzubehör

Für ein optimales Spaltmaß zwischen Einbaugeräten




Einlegeboden
ENB 1060
M.-Nr. 10810730
IDM ENB1060
80,– €*

Dampfgarbehälter ungelocht




Dampfgarbehälter
DGG 20 - 2,4 Liter
M.-Nr. 8246340
IDM DGG20
55,– €*

Dampfgarbehälter gelocht



Dampfgarbehälter
DGGL 20 - 2,4 Liter
M.-Nr. 8285410
IDM DGGL20
55,– €*



Dampfgarbehälter
DGGL 12 - 5,4 Liter
M.-Nr. 8249430
IDM DGGL12
62,– €*

Stand: April 2025

* unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.

Abdeckleisten für die Verblendung der Möbelkante bei verschiedenen Gerätekombinationen



HKL 60 Edelstahl/ CleanSteel
M.-Nr. 7114780
IDM HKL60EDCLST
52,– €*



HKL 60 Obsidianschwarz
M.-Nr. 5165170
IDM HKL60SW
52,– €*



HKL 60 Graphitgrau
M.-Nr. 10410570
IDM HKL60GRGR
52,– €*

Pflegeprodukte



Entkalkungs-tabletten 6 Stück
M.-Nr. 10178330
IDM ENTK_TAB_6
19,95 €* (1 St = 3,33 €)

Für Backöfen/Herde mit Klimagaren



Backofenreiniger OvenClean 500 ml
M.-Nr. 10162230
IDM BO_REINIGER
14,95 €* (1 L = 29,90 €)



Allzweck-Micro-fasertuch, 1 Stück
M.-Nr. 7006550
IDM MICROFASERTUCH
8,45 €*



MicroCloth Kit Set aus 3 Microfasertüchern
M.-Nr. 10159570
IDM MICROCLOTH_KITM
17,95 €*



MicroCloth HyClean 1 Stück
M.-Nr. 11325970
IDM MF-TUCH_3
9,95 €*

Antibakterielle Eigenschaften

Stand: April 2025

Herde / Backöfen

Geräteinformationen

Die aktuellen EU/PI Datenblätter unserer Geräte finden Sie beim jeweiligen Produkt im Internet unter www.miele.de.

Dampfgarer

Planungsunterlagen
für Fachhandels-Partner
Stand: 1. April 2025



Dampfgarer

Inhaltsverzeichnis

Blendenübersicht ContourLine	**3/DG**
Dampfgarer-Technologie, -Systeme und Farbvarianten	**5/DG**
Alle Symbole auf einen Blick	**6/DG**
Produktübersicht Dampfgarer/Dampfbacköfen	
Einbau-Dampfgarer 45er Nische ContourLine	7/DG
Einbau-Dampfgarer mit Mikrowelle 45er Nische ContourLine	9/DG
Einbau-Dampfbackofen 60er Nische	10/DG
Zubehör	**14/DG**
Installationshinweise Einbau Nischenboden	**18/DG**

Geräteinformationen

Die aktuellen EU/PI Datenblätter unserer Geräte finden Sie beim jeweiligen Produkt im Internet unter www.miele.de.

Dampfgarer

Blendenübersicht DG 2000 und DG 7000 ContourLine



EasySensor

DG 2740



DirectSensor S

DG 7140

Dampfgarer mit Mikrowelle

Blendenübersicht ContourLine



DirectSensor

DGM 7340

Dampfbacköfen

Blendenübersicht ContourLine



DirectSensor S

DGC 7150/7151



DirectSensor

DGC 7350/7351

Dampfgarer

Dampfgarer-Technologie und Farbvarianten

Externe Dampferzeugung

Bei allen Miele Dampfgarer befindet sich im Gegensatz zu anderen Systemen der Dampferzeuger außerhalb des Garraums. Das bietet erhebliche Vorteile für den Garprozess: ideale Dampfmenge, optimale Temperaturmessung und -einhaltung, mengenunabhängige Garzeiten sowie schnelles Aufheizen und Garen. Und da sich im Garraum keine Kalkablagerungen bilden können, ist auch die Reinigung besonders leicht.



DualSteam
Als innovative Weiterentwicklung der externen Dampferzeugung ist die neuartige Technologie DualSteam speziell auf große Garräume ausgelegt – und wird in allen 45 cm hohen Dampfgarern von Miele eingesetzt. Dank des leistungsstarken Dampferzeugers (3,3 kW) heizt sich der Garraum besonders schnell auf, sodass Sie Ihre Speisen sofort in den Garer einschieben können. Durch die zwei speziell angeordneten und ausgerichteten Dampfeinlässe strömt der Dampf mit hoher Geschwindigkeit in den Garraum und wird dadurch in kürzester Zeit optimal um die Garbehälter herum verteilt – Ihre Gerichte werden dadurch gleichmäßig gegart für vollsten Genuss.

Farben/Oberflächen



Front in Edelstahl CleanSteel mit Griff aus Vollmetall und Glasblende in Obsidianschwarz

Dampfgarer-Systeme

Zwei Systeme für unterschiedliche Anwendungen



Drucklos-Dampfgarer
Dampfgaren ohne Druck im Temperaturbereich von 40°–100°C bietet schonende Zubereitung von Gemüse, Fisch, Beilagen und Desserts. Durch den integrierten Wassertank ist der Einbau flexibel.

- Breites Anwendungsspektrum
- Einfachste Bedienung mit Benutzerführung
- Lange Lebensdauer



Dampfbackofen
Dampfgaren im Temperaturbereich von 70°–100°.für das vitaminschonende Garen von Lebensmitteln. Das perfekte Gerät für Dampfbackofen-Einsteiger, die nur eine 60er Nische zur Verfügung haben. Zudem verfügt der Dampfbackofen wie alle 7000er Backöfen über das Klimagaren und klassische Betriebsarten zum Backen und Braten.

- Dampfgaren für die schonende Zubereitung von Gemüse, Fisch, Desserts, etc.
- Klimagaren für die Kombination von z.B. Heißluft plus mit Feuchte
- TasteControl zur Vermeidung für das ungewollte Nachgaren von Speisen

Stand: April 2025

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dampfgarer und Dampfbacköfen auf einen Blick



Steuerung
Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



Anwahl von Temperatur und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 7-Segment-Display



Garraumvolumen
Miele Dampfgarer haben unterschiedliche Garraumvolumen - 24 und 40 Liter. Miele Dampfbacköfen haben ein Garraumvolumen von 76 Liter.



MultiLingua
Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



Sous-vide-Garen
Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpackung schonend gegart werden.



Automatikprogramme
Mühelos Gerichte vollautomatisch zubereiten



Dampftechnologien
Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.



Dampfverteilung über einen Dampfauslass



Klimagaren
Kombination aus klassischer Betriebsart und Feuchte. Je nach Ausstattung gibt es verschiedene Optionen.



Edelstahl-Garraum
Pflegeleichter und rostfreier Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur.



Eamillierter Garraum
Oberflächenveredelung mit Antihaft-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort



Energieeffizienzklassen
Es wird die Energieeffizienz angezeigt.



FlexiClip-Vollauszüge
Vollauszug zur flexiblen und sicheren Bedienung der Back- und Bratroste außerhalb des Garraums



Mikrowellenleistung
Mikrowellenleistung bis zu 1000 Watt.



Schnellgaren
Verkürzte Garzeiten durch Kombination von Dampf mit Mikrowelle



TasteControl
Auf den Punkt: Nach zeitgesteuerten Garprozessen wird der Garraum gekühlt und so ungewolltes Nachgaren vermieden.

Einbau-Dampfgarer

Produktübersicht DG 2740

Nischenhöhe
45er






EasySensor | 40l | Automatik-programme | DualSteam


Typ-/verkaufsbezeichnung	DG 2740
Bauform und Design	
Einbau-Dampfgarer	◆
Genussvorteile	
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	◆
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	–
Warmhalten	–
Betriebsarten	
Dampfgaren/Sous-vide	◆/–
Automatikprogramme	über 15
Auftauen/Erhitzen	◆/◆
Bedienkomfort	
Display	EasySensor
SoftOpen/SoftClose	◆/◆
MultiLingua	–
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	◆
Menügaren mit Dampf	◆
Dampfreduktion vor Garzeitende	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	–
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	–/–/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/–/–
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	–/◆
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆
Externer Dampferzeuger	◆
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	◆
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	◆
Automatisches Entkalken	◆
CleanGlass-Tür	◆
Dampftechnologie und Wasserversorung	
DualSteam	◆
Frischwassertank Volumen in l	1,5
Entnehmbarer Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/–
Technische Daten	
L-Garraum	◆
Garraumvolumen in l	40
Anzahl der Einschubebenen	4
Garraumbeleuchtung	–
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,3/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar
Stellrost/Auffangschale	1/1
Kochbuch	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: DG2740EDCLST	M.-Nr. 11106270 **1.429,–**

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

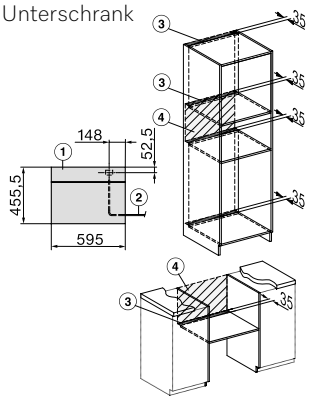


1) Ansicht von vorne
2) Netzanschlussleitung, L=2.000mm
3) Lüftungsausschnitt min. 180cm²

Einbau im Hochschrank

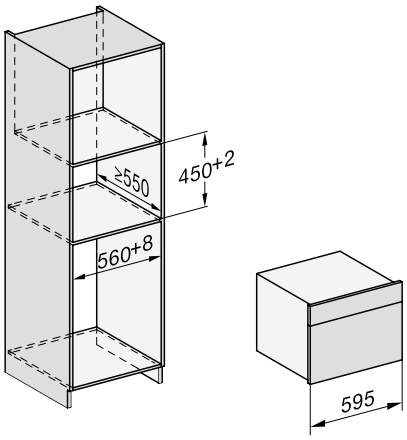

Einbau im Hochschrank mit 60er Kochgerät

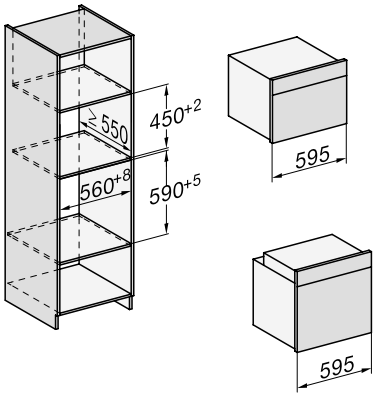

Stand: April 2025

Einbau-Dampfgarer

Produktübersicht DG 7140

Nischenhöhe
45er






DirectSensor S | 40l | MultiLingua | Automatik-programme | DualSteam 2


Typ-/verkaufsbezeichnung	DG 7140
Bauform und Design	
Einbau-Dampfgarer	◆
Genussvorteile	
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	◆
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	◆
Warmhalten	◆
Betriebsarten	
Dampfgaren/Sous-vide	◆/–
Automatikprogramme	über 15
Auftauen/Erhitzen	◆/◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Display	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	◆/◆
MultiLingua	◆
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	◆
Menügaren mit Dampf	◆
Dampfreduktion vor Garzeitende	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/–/◆
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	–/◆
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆
Externer Dampferzeuger	◆
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	◆
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	◆
Automatisches Entkalken	◆
CleanGlass-Tür	◆
Dampftechnologie und Wasserversorung	
DualSteam	◆
Frischwassertank Volumen in l	1,5
Entnehmbarer Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
L-Garraum	◆
Garraumvolumen in l	40
Anzahl der Einschubebenen	4
Garraumbeleuchtung	–
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,3/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar
Stellrost/Auffangschale	1/1
Kochbuch	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: DG7140EDCLST	M.-Nr. 11106320 **1.759,–**

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

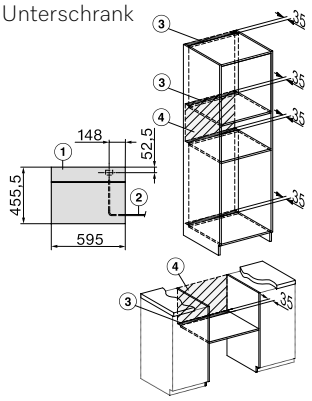


1) Ansicht von vorne
2) Netzanschlussleitung, L=2.000mm
3) Lüftungsausschnitt min. 180cm²

Einbau im Hochschrank

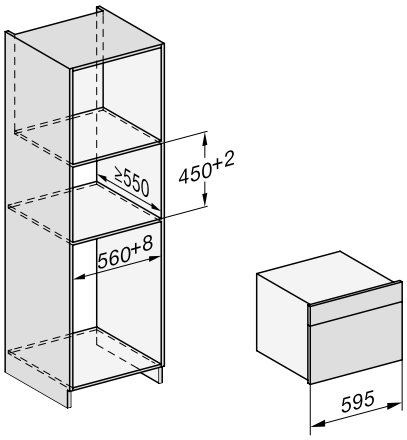

Einbau im Hochschrank mit 60er Kochgerät

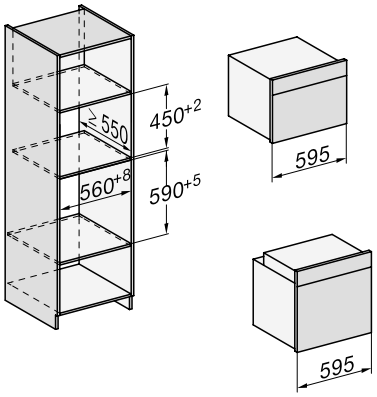

Einbau-Dampfgarer mit Mikrowelle

Produktübersicht DGM 7340

Nischenhöhe
45er






DirectSensor | 40l | MultiLingua | Sous-vide | 1000 W | DualSteam | Automatik-programme | Schnellgaren


Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGM 7340
Bauform und Design	
Dampfgarer mit Mikrowelle	◆
Genussvorteile	
Schnellgaren	◆
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	◆
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	◆
Warmhalten	◆
Betriebsarten	
Dampfgaren/Sous-vide	◆/◆
Schnellgaren (Dampfgaren mit Mikrowelle)/Mikrowelle	◆/◆
Auftauen/Erhitzen/Automatikprogramme	◆/◆/über 150
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Display	DirectSensor
Näherungssensor MotionReact	–
SoftOpen/SoftClose	◆/–
MultiLingua	◆
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	◆
Automatisches Menügaren mit Dampf/ Menügaren mit Dampf	◆/–
Dampfreduktion vor Garzeitende	◆
'Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/◆
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	◆
Externer Dampferzeuger	◆
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	◆
Automatisches Entkalken	◆
CleanGlass-Tür	◆
Dampftechnologie und Wasserversorung	
DualSteam	◆
Frischwassertank Volumen in l	1,5
Entnehmbarer Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
L-Garraum/Garraumvolumen in l	◆/40
Garraumbeleuchtung	2 LED–Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40–100
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	◆
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,3/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Stellrost/Glasschale	1/1
Kochbuch	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: DGM7340EDCLST	M.-Nr. 11106480 **2.699,–**

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

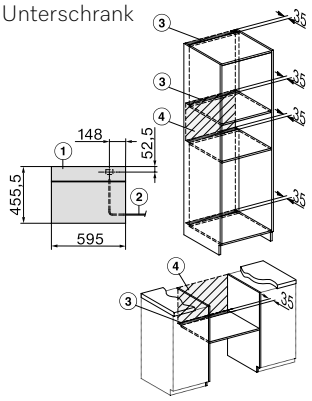


1) Ansicht von vorne
2) Netzanschlussleitung, L=2.000mm
3) Lüftungsausschnitt min. 180cm²

Einbau im Hochschrank

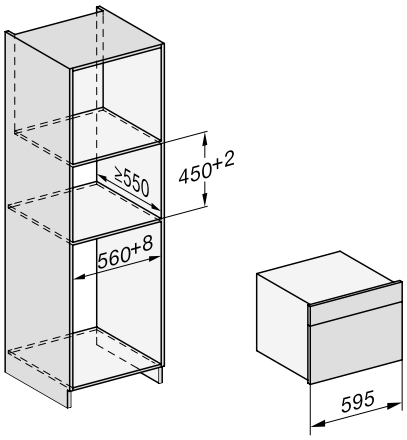

Einbau im Hochschrank mit 60er Kochgerät

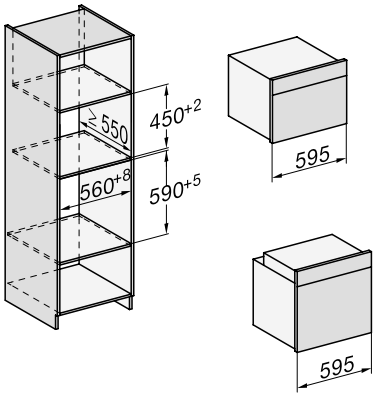

Stand: April 2025

Dampfbackofen mit DGC 7000 mit emailliertem Garraum

Produktübersicht DGC 7150

Nischenhöhe
60er









Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7150
Bauform und Design	
Dampfbackofen	◆
Genussvorteile	
TasteControl/Crisp function	◆/–
Betriebsarten	
Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren	◆/◆/–/–
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	◆/◆/über 35
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	◆/–/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	◆/–/◆/◆
Bratautomatik	◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Display	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	◆/◆
MultiLingua	◆
Mengenunabhängiges Dampfgaren	◆
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	–
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	–/◆
Effiziens und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	◆
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆
Externer Dampferzeuger	◆
Pflegeprogramme Einweichen/Trocknen	◆/◆
CleanGlass-Tür	◆
Dampftechnologie und Wasserversorung	
MonoSteam/Frischwassertank Volumen in l	◆/1,0
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl Einschubebenen	76/5
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 250
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	70 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean	1 Paar HFC71
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter ohne PerefctClean	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1
Kochbuch/Entkalkungstabletten	◆/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: DGC7150EDCLST	M.-Nr. 12099400 **1.999,–**

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

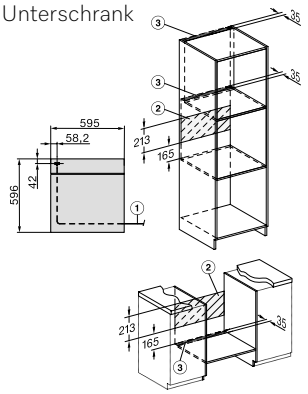


1) Netzanschlussleitung, L = 1.500 mm
2) In diesem Bereich kein Anschluss
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Hochschrank

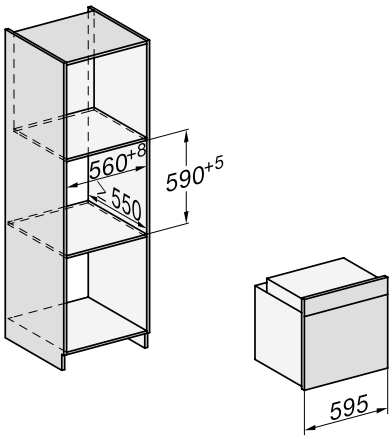

Einbau im Unterschrank

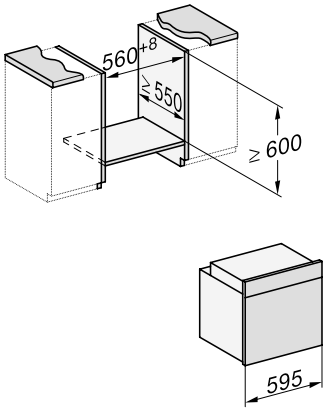

Dampfbackofen mit DGC 7000 mit emailliertem Garraum

Produktübersicht DGC 7151

Nischenhöhe
60er






DirectSensor S | 76 l | MultiLingua | PerfectClean | Klimagaren | FlexiClip | MonoSteam | Automatik-programme | TasteControl


Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7151
Bauform und Design	
Dampfbackofen	◆
Genussvorteile	
TasteControl/Crisp function	◆/–
Betriebsarten	
Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren	◆/◆/–/–
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	◆/◆/über 35
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	◆/–/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	◆/–/◆/◆
Bratautomatik	◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Display	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	◆/◆
MultiLingua	◆
Mengenunabhängiges Dampfgaren	◆
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	–
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	–/◆
Effiziens und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	◆
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆
Externer Dampferzeuger	◆
Pflegeprogramme Einweichen/Trocknen	◆/◆
CleanGlass-Tür	◆
Dampftechnologie und Wasserversorung	
MonoSteam/Frischwassertank Volumen in l	◆/1,0
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl Einschubebenen	76/5
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 250
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	70 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean	1 Paar HFC71
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter ohne PerefctClean	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1
Kochbuch/Entkalkungstabletten	◆/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: DGC7151OBSW	M.-Nr. 12103650 **1.999,–**

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

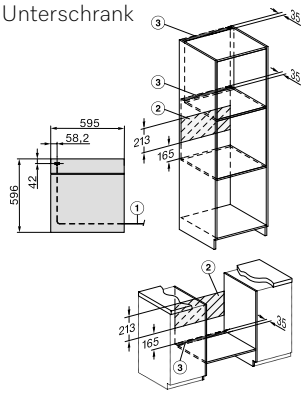


1) Netzanschlussleitung, L = 1.500 mm
2) In diesem Bereich kein Anschluss
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Hochschrank

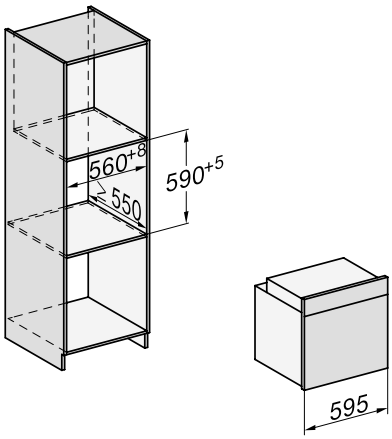

Einbau im Unterschrank

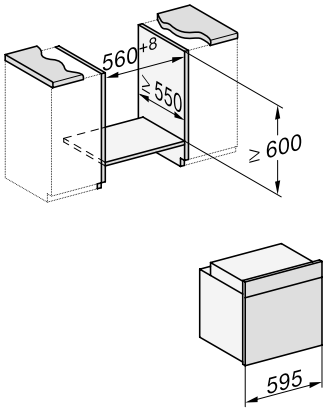

Stand: April 2025

Dampfbackofen DGC 7000 mit emailliertem Garraum

Produktübersicht DGC 7350

Nischenhöhe
60er






DirectSensor | 76 l | MultiLingua | PerfectClean | Klimagaren | FlexiClip | MonoSteam | Automatik-programme | TasteControl


Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7350
Bauform und Design	
Dampfbackofen	◆
Genussvorteile	
TasteControl/Crisp function	◆/◆
Betriebsarten	
Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren	◆/◆/–/–
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	◆/◆/über 100
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	◆/–/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	◆/–/◆/◆
Bratautomatik	◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Display	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	◆/◆
MultiLingua	◆
Mengenunabhängiges Dampfgaren	◆
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/◆
Effiziens und Nachhaltigkeit	
Energieeffizenzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	◆
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆
Externer Dampferzeuger	◆
Pflegeprogramme Einweichen/Trocknen	◆/◆
CleanGlass-Tür	◆
Dampftechnologie und Wasserversorung	
MonoSteam/Frischwassertank Volumen in l	◆/1,0
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl Einschubebenen	76/5
Garraumbeleuchtung	1 LED-Spot
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 250
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	70 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean	1 Paar HFC71
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter ohne PerefctClean	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1
Kochbuch/Entkalkungstabletten	◆/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: DGC7350EDCLST	M.-Nr. 11785120 **2.299,–**

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

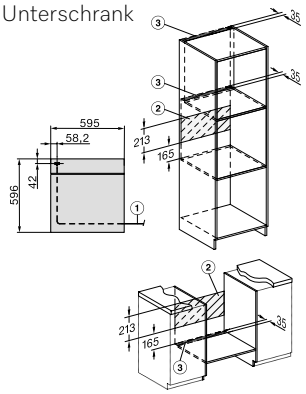


1) Netzanschlussleitung, L = 1.500 mm
2) In diesem Bereich kein Anschluss
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Hochschrank

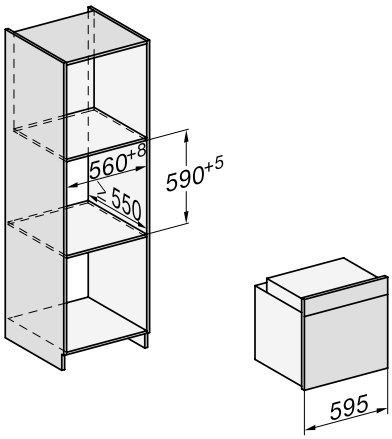

Einbau im Unterschrank

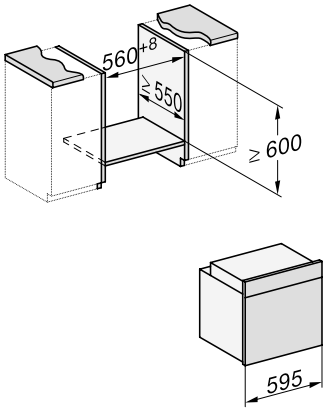

Dampfbackofen DGC 7000 mit emailliertem Garraum

Produktübersicht DGC 7351

Nischenhöhe
60er






DirectSensor | 76 l | MultiLingua | PerfectClean | Klimagaren | FlexiClip | MonoSteam | Automatik-programme | TasteControl


Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7351
Bauform und Design	
Dampfbackofen	◆
Genussvorteile	
TasteControl/Crisp function	◆/◆
Betriebsarten	
Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren	◆/◆/–/–
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	◆/◆/über 100
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	◆/–/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	◆/–/◆/◆
Bratautomatik	◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Display	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	◆/◆
MultiLingua	◆
Mengenunabhängiges Dampfgaren	◆
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/◆
Effiziens und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	◆
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆
Externer Dampferzeuger	◆
Pflegeprogramme Einweichen/Trocknen	◆/◆
CleanGlass-Tür	◆
Dampftechnologie und Wasserversorung	
MonoSteam/Frischwassertank Volumen in l	◆/1,0
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl Einschubebenen	76/5
Garraumbeleuchtung	1 LED-Spot
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 250
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	70 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean	1 Paar HFC71
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter ohne PerefctClean	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1
Kochbuch/Entkalkungstabletten	◆/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: DGC7351OBSW	M.-Nr. 12103660 **2.299,–**

Installation im Hochschrank/ Unterschrank

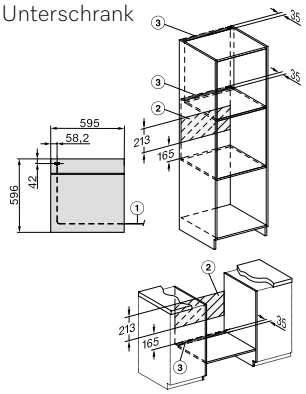


1) Netzanschlussleitung, L = 1.500 mm
2) In diesem Bereich kein Anschluss
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Hochschrank

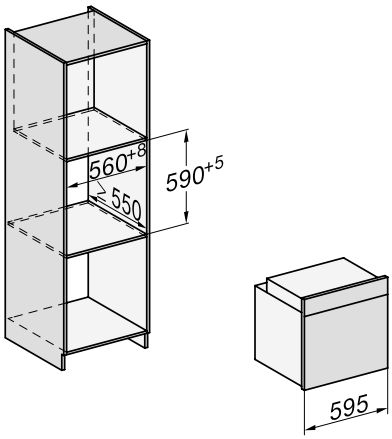

Einbau im Unterschrank

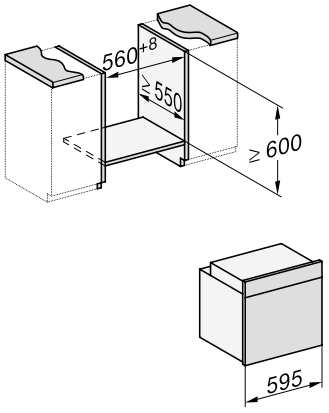

Stand: April 2025

Zubehör Dampfbackofen

Bleche und Roste

Für Herde/Backöfen der Generation H2000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für alle Dampfbacköfen




Backblech HBB 71
M.-Nr. 9519820
IDM HBB71
89,– €*




Gourmet Back- und AirFry-Blech gelocht HBBL 71
M.-Nr. 9520620
IDM HBBL71
99,– €*



Universalblech HUBB 71
M.-Nr. 9519840
IDM HUBB71
99,– €*



Grill- und Bratblech HGBB 71
M.-Nr. 9520630
IDM HGBB71
99,– €*



Back- und Bratrost HBBR 71
M.-Nr. 9524950
IDM HBBR71
89,– €*



Runde Backform HBF 27-1
M.-Nr. 9520720
IDM HBF27-1
69,– €*




Runde Backform gelocht HBFP 27-1
M.-Nr. 10116800
IDM HBFGEL27-1
69,– €*

Sonstiges Zubehör



Entnahmegriff HEG
M.-Nr. 3985271
IDM HEG
24,– €*



Wasserablaufschlauch 5m
M.-Nr. 12491710
IDM ALS5M
129,– €*

FlexiClip-Vollauszüge



FlexiClip-Vollauszug HFC 71
M.-Nr. 9520660
IDM HFC71
184,– €*

* unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.

Gourmet-Bräter



Gourmet-Bräte
HUB 5000-M
M.-Nr. 10314250
IDM HUB5000-M
215,– €*
Außenmaße: B x T x H:
44,8 x 26,8 x 8,6 cm
Innenmaße: B x T x H:
38,0 x 22,7 x 8,0 cm



Gourmet-Bräte
HUB 5001-M
M.-Nr. 10314270
IDM HUB5001-M
325,– €*
Außenmaße: B x T x H:
44,8 x 26,8 x 8,6 cm
Innenmaße: B x T x H:
38,0 x 22,7 x 8,0 cm



Gourmet-Bräter
HUB 5001-XL
M.-Nr. 10314310
IDM HUB5001XL
325,– €*
Max. Befüllung ca. 8 kg
Außenmaße: B x T x H:
44,8 x 38,6 x 8,6 cm
Innenmaße: B x T x H:
38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Deckel für Gourmet-Bräter



Deckel
HBD 60-22
M.-Nr. 5136950
IDM HBD-22
119,– €*




Deckel
HBD 60-35
M.-Nr. 5136960
IDM HBD-35
139,– €*

Dampfgarbehälter ungelocht



Dampfgarbehälter
DGG 20 - 2,4 Liter
M.-Nr. 8246340
IDM DGG20
55,– €*

Dampfgarbehälter gelocht



Dampfgarbehälter
DGGL 20 - 2,4 Liter
M.-Nr. 8285410
IDM DGGL20
55,– €*



Dampfgarbehälter
DGGL 12 - 5,4 Liter
M.-Nr. 8249430
IDM DGGL12
62,– €*

Stand: April 2025

* unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.

Zubehör für Dampfgarer

Zubehör für Dampfgarer und Dampfgarer mit Mikrowelle
Dampfgarbehälter ungelocht (nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!)




Dampfgarbehälter DGG 50 40 - 2,2 L.
M.-Nr. 10168200
IDM DGG50-40
42,90 €*



Dampfgarbehälter DGG 50 80 - 4,2 L.
M.-Nr. 10168230
IDM DGG50-80
52,90 €*



Dampfgarbehälter DGG 50 120 - 5,5 L.
M.-Nr. 11323320
IDM DGG50-120
55,90 €*




Dampfgarbehälter DGG 100 40 - 4,0 L.
M.-Nr. 10170290
IDM DGG100-40
52,90 €*

Dampfgarbehälter gelocht
(nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!)



Dampfgarbehälter DGGL 50 40 - 2,2 L.
M.-Nr. 10168190
IDM DGGL50-40
42,90 €*



Dampfgarbehälter DGGL 100 40 - 4,0 L.
M.-Nr. 10170300
IDM DGGL100-40
52,90 €*

Sonstige (nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!)



Deckel DGD 50
M.-Nr. 11323340
IDM DGD50
38,– €*

Glasschale für den Mikrowellenbetrieb
Ausschließlich kompatibel für die Generation 7000

Flache Glasschale DMGS 100 30
M.-Nr. 11695610
IDM DMGS100-30GLASS
69,– €*

Kombinationsmöglichkeiten für Dampfgarbehälter

	Dampfgarer	Dampfgarer mit Mikrowelle	Edelstahl-Deckel
Nische	**45 cm**	**45 cm**	**DGD 50**
DGG 50 40	•	•	•
DGG 50 80	•	•	•
DGG 50 120	•	•	•
DGG 100 40	•	•	
DGGL 50 40	•	•	
DGGL 100 40	•	•	
DMGS 100 30		•	

• = Kompatibel

Sonstiges Einbauzubehör Dampfgarer

Für ein optimales Spaltmaß zwischen Einbaugeräten



Einlegeboden ENB 1060
M.-Nr. 10810730
IDM ENB1060
80,– €*

* unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.

Zubehör Dampfgarer/Dampfbackofen

Abdeckleisten für die Verblendung der Möbelkante bei verschiedenen Gerätekombinationen



HKL 60 Edelstahl/CleanSteel
M.-Nr. 7114780
IDM HKL60EDCLST
52,– €*



HKL 60 Obsidianschwarz
M.-Nr. 5165170
IDM HKL60SW
52,– €*



HKL 60 Graphitgrau
M.-Nr. 10410570
IDM HKL60GRGR
52,– €*

Pflegeprodukte



Entkalkungstabletten 6 Stück
M.-Nr. 10178330
IDM ENTK_TAB_6
19,95 €* (1 St = 3,33 €)



Reiniger für DGC DGClean 250 ml
M.-Nr. 10172710
IDM DGC_REINIGER
19,95 €* (1 L = 79,80 €)
Für alle DGC **ohne** HydroClean-Funktion



HydroCleaner 4 Stück
M.-Nr. 12105400
IDM HYDROCLEANER
52,95 €* (1 L = 105,90 €)
Für alle DGC Pro **mit** HydroClean-Funktion



Allzweck-Microfasertuch, 1 Stück
M.-Nr. 7006550
IDM MICROFASERTUCH
8,45 €*



MicroCloth Kit Set aus 3 Microfasertüchern
M.-Nr. 10159570
IDM MICROCLOTH_KITM
17,95 €*



MicroCloth HyClean 1 Stück
M.-Nr. 11325970
IDM MF-TUCH_3
9,95 €*
Antibakterielle Eigenschaften


Stand: April 2025


* unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.


Installationshinweise Einbau-Nischenboden ENB 1060

Installationshinweise KWT 6422 iG mit 2x 45er Nische



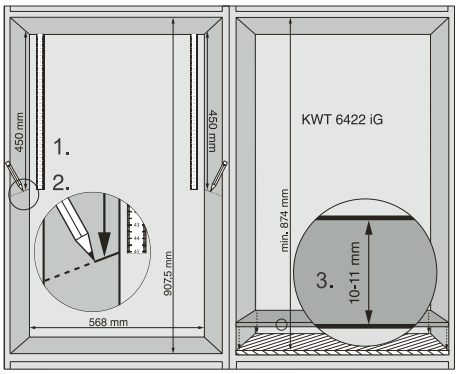


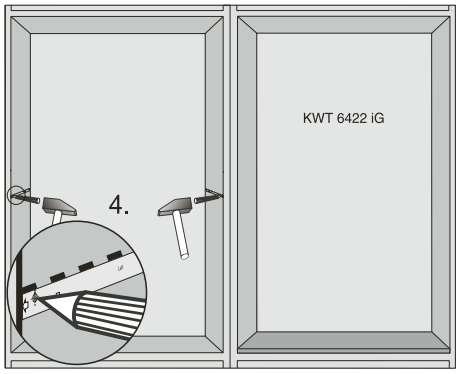


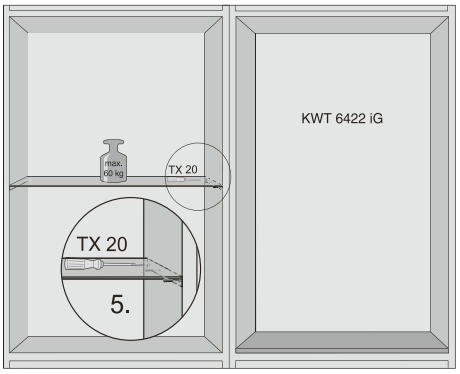


Installationshinweise 45er + 60er Nische



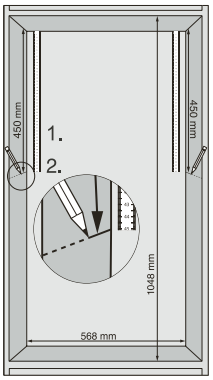

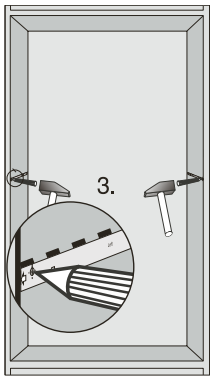

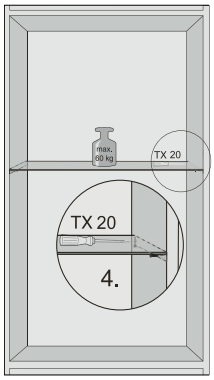

Mikrowellengeräte

Planungsunterlagen
für Fachhandels-Partner
Stand: 1. April 2025




Mikrowellengeräte

Inhaltsverzeichnis

Blendenübersicht ContourLine	**3/M**
Farbvarianten ContourLine	**4/M**
Alle Symbole auf einen Blick	**5/M**
Produktübersicht Mikrowellengeräte ContourLine	
Einbau-Mikrowelle 35er/36er	6/M
Einbau-Mikrowelle 45er Nische ContourLine	12/M
Stand-Mikrowelle	14/M
Zubehör	**15/M**

Mikrowellengeräte

Blendenübersicht

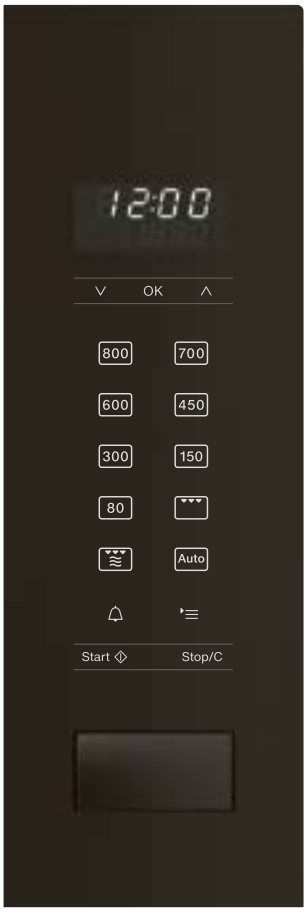

EasySensor

SideControl: Blende am Beispiel der M 2234 SC



DirectSensor S

TopControl: Blende am Beispiel der M 7140 TC

Mikrowellengeräte

Farbvarianten

Edelstahl CleanSteel



M 7140 TC für die 45er Nische

Obsidianschwarz



M 2224 SC/ M 2230 SC / M 2234 SC
für die 35/36er Nische

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Mikrowellengeräte auf einen Blick



Bedienphilosophie
Anwahl von Wattleistung und Zeiten über Sensortasten,Anzeige über 7-Segment-Display



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay

Garraumvolumen



Garraumvolumen: 46 Liter



Garraumvolumen: 26 Liter



Garraumvolumen: 17 Liter

MultiLingua



Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.

Leistung



Mikrowellenleistung bis zu 900 Watt



Mikrowellenleistung bis zu 800 Watt

LED-Beleuchtung



Für optimale Ausleuchtung des gesamten Garraums

Quarzgrill



Zum zusätzlichen Überbacken der Speisen nach dem Garen

Popcorn



Für schnelle und einfache Zubereitung von frischem Popcorn

Automatikprogramme



Müheloses Auftauen, Garen und Zubereiten frischer Lebensmittel

40 cm Drehteller



Auf dem Drehteller mit 40 cm Durchmesser ist viel Platz für unterschiedlich große oder viele Gefäße

Stand: April 2025

Einbau-Mikrowellengerät M 2000 CS mit Grill


Produktübersicht M 2224 SC - Breite 50 cm

Nischenhöhe
35/36er






Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 2224 SC
Bauform und Design	
Einbau-Mikrowellengerät	◆
TopControl/SideControl	–/◆
Genussvorteile	
Warmhalten	◆
Quarzgrill	◆
Betriebsarten	
Automatikprogramme	über 15
Solo-Betrieb Mikrowelle	◆
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	◆
Bedienkomfort	
Display	EasySensor
SoftOpen/SoftClose	–
MultiLingua	–
Popcorn-Funktion	–
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	◆/◆
Programmierung Garzeitende/-dauer	–/◆
Quick-Mikrowelle	◆
Individuelle Einstellungen	◆
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	–
Edelstahl-Garraum	◆
CleanGlass-Tür	–
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Inbetriebnahmesperre	◆
Sicherheitsschalter	◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	17
Türanschlag	links
Beleuchtung	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	20,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	27,2
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	x
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/ 600/700/800
Grillleistung in W	800
Nischenmaße in mm (B x H x T)	462 – 468 x 350 – 352 x 310
Nischenunabhängige Belüftung	◆
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	1,25/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Grillrost	◆
Gourmet-Platte	◆
Kochbuch	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: M2224SCOBSW	M.-Nr. 11103400 **1.029,–**

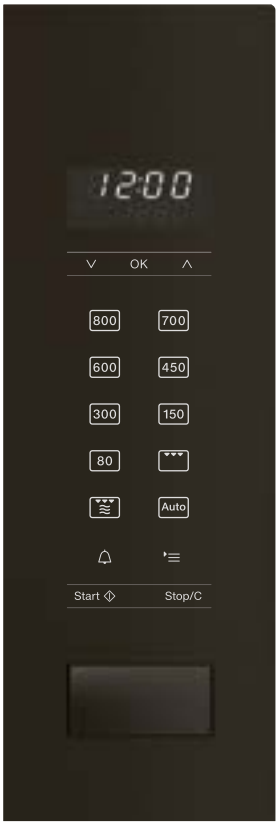

Planungshinweis:
Aus optischen Gründen wird die horizontale Anordnung neben einem Dampfgarer/CVA oder Backofen nicht empfohlen.


Einbau-Mikrowellengeräte

Produktübersicht M 2224 SC

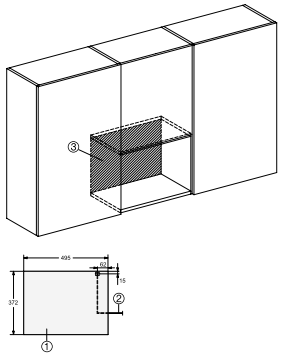


1) Ansicht von vorne
2) Netzanschlussleitung L = 1.600 mm
3) Kein Anschluss in diesem Bereich

Einbau im Oberschrank

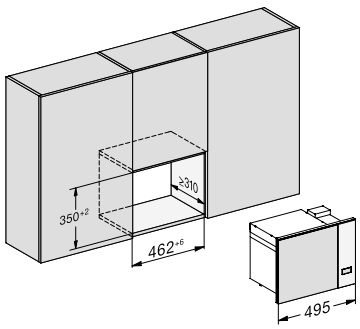

Draufsicht

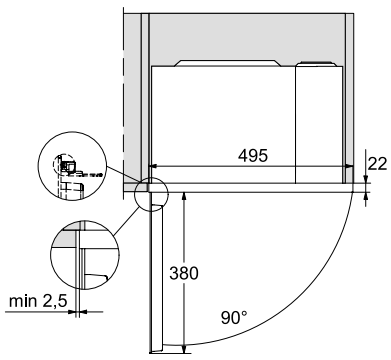

Stand: April 2025

Einbau-Mikrowellengerät M 2000 CS


Produktübersicht M 2230 SC

Nischenhöhe
35/36er






Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 2230 SC
Bauform und Design	
Einbau-Mikrowellengerät	◆
TopControl/SideControl	–/◆
Genussvorteile	
Warmhalten	◆
Quarzgrill	–
Betriebsarten	
Automatikprogramme	über 10
Solo-Betrieb Mikrowelle	◆
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	–
Bedienkomfort	
Display	EasySensor
SoftOpen/SoftClose	–
MultiLingua	–
Popcorn-Funktion	–
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	◆/◆
Programmierung Garzeitende/-dauer	–/◆
Quick-Mikrowelle	◆
Individuelle Einstellungen	◆
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	–
Edelstahl-Garraum	◆
CleanGlass-Tür	–
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	–
Inbetriebnahmesperre	◆
Sicherheitsschalter	◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	17
Türanschlag	links
Beleuchtung	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	20,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	27,2
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	◆
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/700/800
Grillleistung in W	–
Nischenmaße in mm (B x H x T)	562 – 568 x 360 – 362 x 310
Nischenunabhängige Belüftung	◆
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	1,25/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Grillrost	–
Gourmet-Platte	–
Kochbuch	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: M2230SCOBSW	M.-Nr. 11103410 **1.029,–**

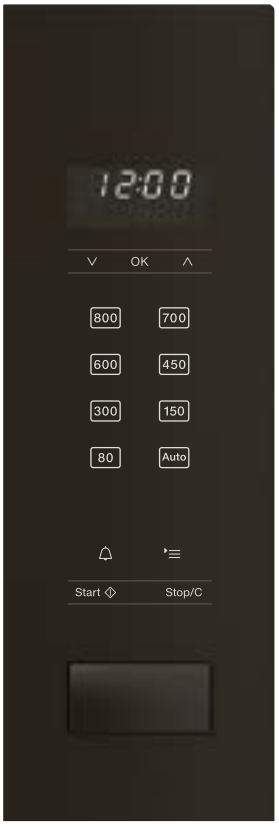

Planungshinweis:
Aus optischen Gründen wird die horizontale Anordnung neben einem Dampfgarer/CVA oder Backofen nicht empfohlen.


Draufsicht

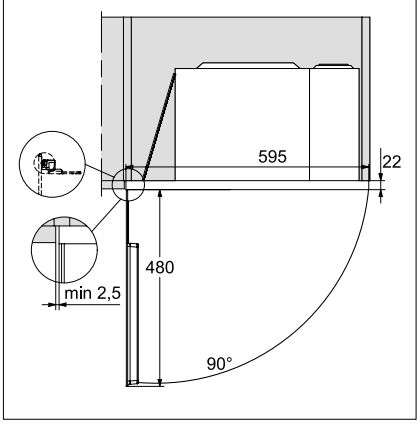

Einbau-Mikrowellengeräte


Produktübersicht M 2230 SC

Installation im Oberschrank




1) Ansicht von vorne
2) Netzanschlussleitung L = 1.600 mm
3) Kein Anschluss in diesem Bereich

Installation im Hochschrank




1) Ansicht von vorne
2) Netzanschlussleitung L = 1.600 mm
3) Kein Anschluss in diesem Bereich


Einbau im 60er Oberschrank

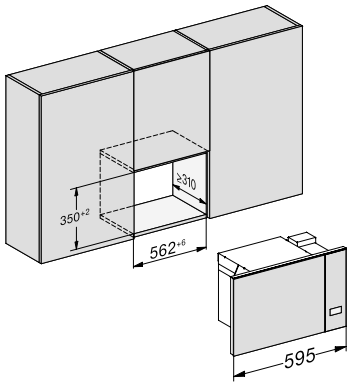


Einbau im 60er Hochschrank

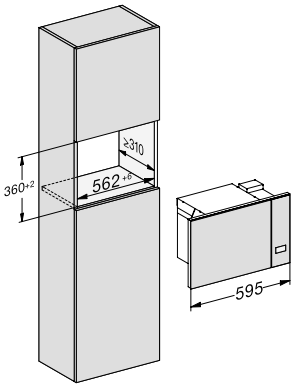


Einbau im 60er Oberschrank mit Ausgleichsblende AB 36-1

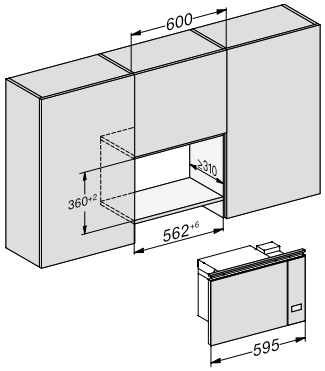


Seitenansicht im 60er Oberschrank mit Ausgleichsblende AB 36-1




Einbau im 60er Hochschrank mit Ausgleichsblende AB 38-2

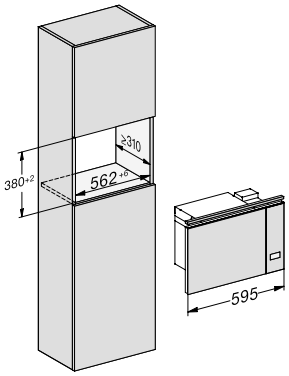


Seitenansicht im 60er Hochschrank mit Ausgleichsblende AB 38-2

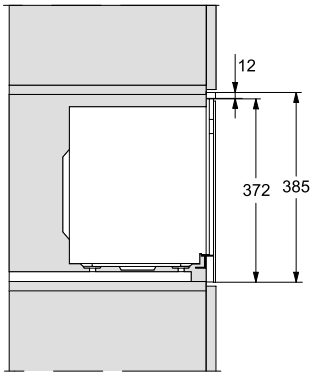


Einbau im 60er Hochschrank mit Ausgleichsblende AB 42-1

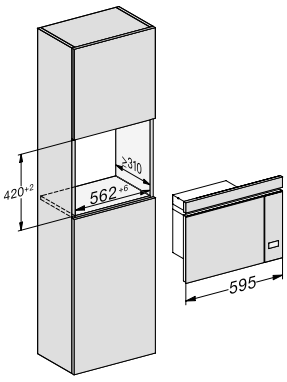


Seitenansicht im 60er Hochschrank mit Ausgleichsblende AB 42-1

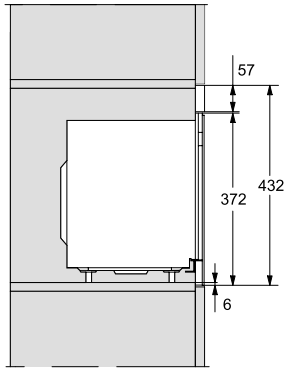

Einbau im 60er Hochschrank mit Ausgleichsblende AB 45-2

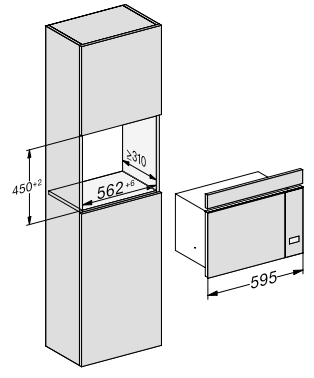

Seitenansicht im 60er Hochschrank mit Ausgleichsblende AB 45-2

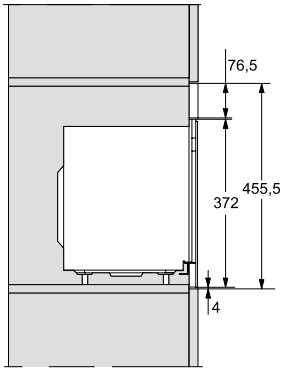

Stand: April 2025

Einbau-Mikrowellengerät M 2000 CS mit Grill


Produktübersicht M 2234 SC

Nischenhöhe
35/36er






Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 2234 SC
Bauform und Design	
Einbau-Mikrowellengerät	◆
TopControl/SideControl	–/◆
Genussvorteile	
Warmhalten	◆
Quarzgrill	◆
Betriebsarten	
Automatikprogramme	über 15
Solo-Betrieb Mikrowelle	◆
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	◆
Bedienkomfort	
Display	EasySensor
SoftOpen/SoftClose	–
MultiLingua	–
Popcorn-Funktion	–
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	◆/◆
Programmierung Garzeitende/-dauer	–/◆
Quick-Mikrowelle	◆
Individuelle Einstellungen	◆
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	–
Edelstahl-Garraum	◆
CleanGlass-Tür	–
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Inbetriebnahmesperre	◆
Sicherheitsschalter	◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	17
Türanschlag	links
Beleuchtung	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	20,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	27,2
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	◆
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/700/800
Grillleistung in W	800
Nischenmaße in mm (B x H x T)	562 – 568 x 360 – 362 x 310
Nischenunabhängige Belüftung	◆
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	1,25/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Grillrost	◆
Gourmet-Platte	◆
Kochbuch	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: M2234SCOBSW	M.-Nr. 11103460 **1.149,–**

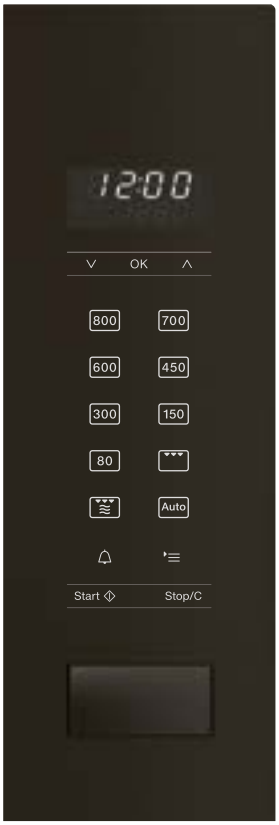

Planungshinweis:
Aus optischen Gründen wird die horizontale Anordnung neben einem Dampfgarer/CVA oder Backofen nicht empfohlen.


Draufsicht

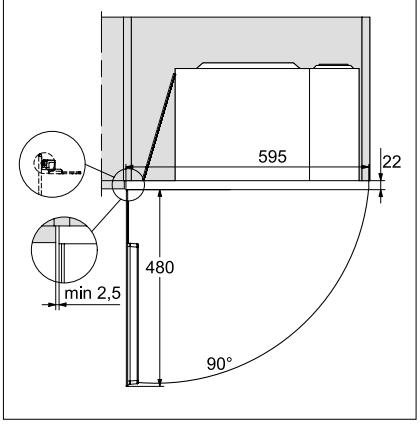

Einbau-Mikrowellengeräte


Produktübersicht M 2234 SC

Installation im Oberschrank




1) Ansicht von vorne
2) Netzanschlussleitung L = 1.600 mm
3) Kein Anschluss in diesem Bereich

Installation im Hochschrank




1) Ansicht von vorne
2) Netzanschlussleitung L = 1.600 mm
3) Kein Anschluss in diesem Bereich


Einbau im 60er Oberschrank

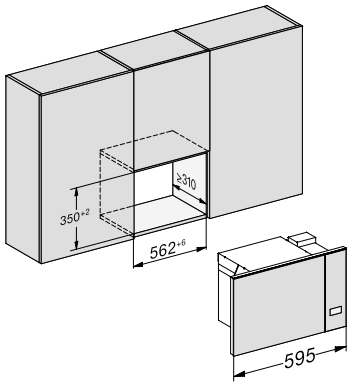


Einbau im 60er Hochschrank

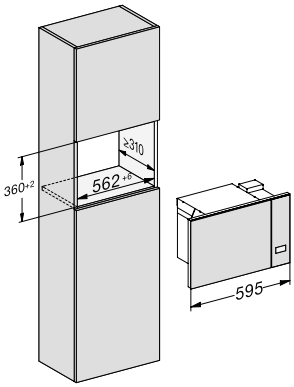


Einbau im 60er Oberschrank mit Ausgleichsblende AB 36-1

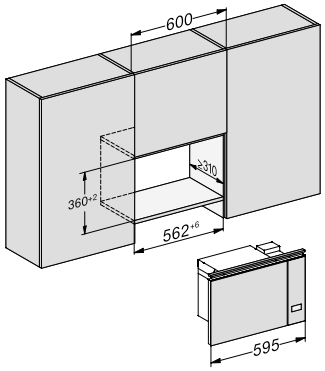


Seitenansicht im 60er Oberschrank mit Ausgleichsblende AB 36-1




Einbau im 60er Hochschrank mit Ausgleichsblende AB 38-2

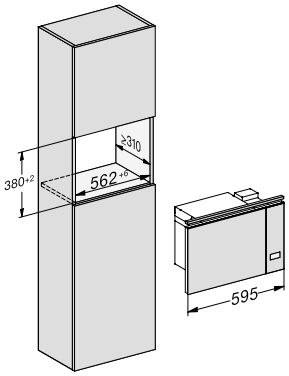


Seitenansicht im 60er Hochschrank mit Ausgleichsblende AB 38-2

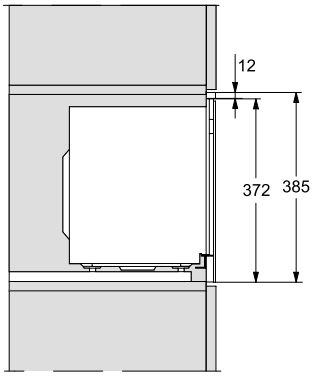


Einbau im 60er Hochschrank mit Ausgleichsblende AB 42-1

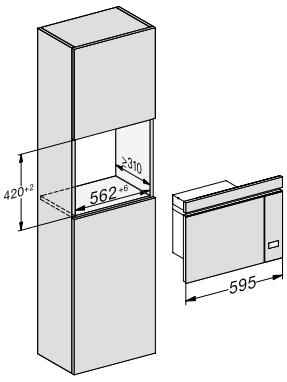


Seitenansicht im 60er Hochschrank mit Ausgleichsblende AB 42-1

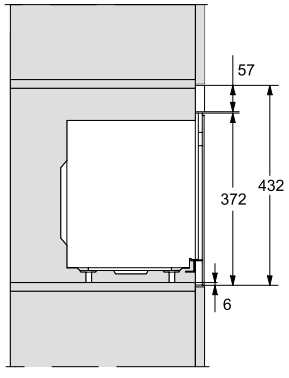

Einbau im 60er Hochschrank mit Ausgleichsblende AB 45-2

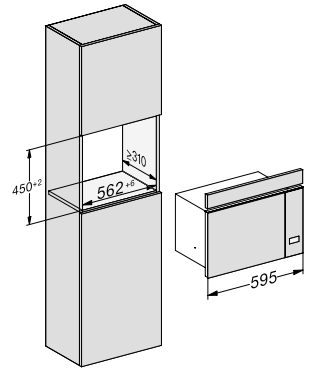

Seitenansicht im 60er Hochschrank mit Ausgleichsblende AB 45-2

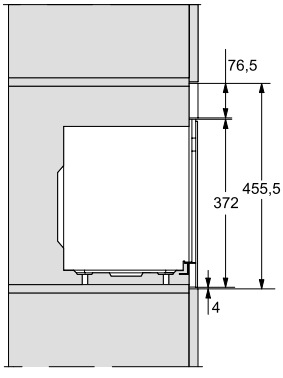

Stand: April 2025

Einbau-Mikrowellengerät M 7000 TC

Produktübersicht M 7140 TC

Nischenhöhe
45er






DirectSensor S | XL: 46 l | MultiLingua | 900 W | LED | Popcorn | Automatik-programme | 40 cm

Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 7140 TC
Bauform und Design	
Einbau-Mikrowellengerät	◆
TopControl/SideControl	◆/–
Genussvorteile	
Warmhalten	◆
Quarzgrill	–
Betriebsarten	
Automatikprogramme	über 30
Solo-Betrieb Mikrowelle	◆
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	–
Bedienkomfort	
Display	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	◆/◆
MultiLingua	◆
Popcorn-Funktion	◆
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	◆/◆
Programmierung Garzeitende/-dauer	◆/◆
Quick-Mikrowelle	◆
Individuelle Einstellungen	◆
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆
Edelstahl-Garraum	◆
CleanGlass-Tür	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	–
Inbetriebnahmesperre	◆
Sicherheitsschalter	◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	46
Türanschlag	unten
Beleuchtung	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	23,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	40,6
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	◆
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/750/900
Grillleistung in W	-
Nischenmaße in mm (B x H x T)	562 – 568 x 450 – 452 x 550
Nischenunabhängige Belüftung	◆
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	1,6/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Grillrost	–
Gourmet-Platte	–
Kochbuch	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: M7140TCEDCLST	M.-Nr. 11103470 **1.399,–**

Einbau-Mikrowellengeräte


Produktübersicht M 7140 TC

Installation im Hochschrank




1) Ansicht von vorne
2) Netzanschlussleitung L = 1.600 mm
3) Kein Anschluss in diesem Bereich

Einbau im 60er Hochschrank

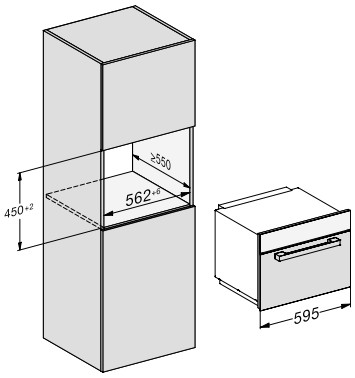


Seitenansicht im Hochschrank

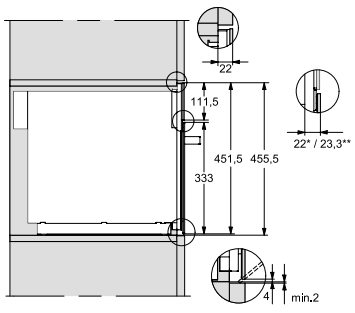


* VitroLine Glas
** PureLine Edst

Installation unter der Arbeitsplatte




1) Ansicht von vorne
2) Netzanschlussleitung L = 1.600 mm
3) Kein Anschluss in diesem Bereich

Einbau unter der Arbeitsplatte

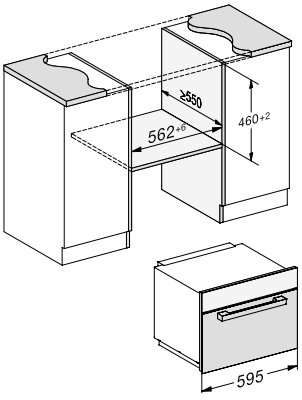

Seitenansicht unter der Arbeitsplatte

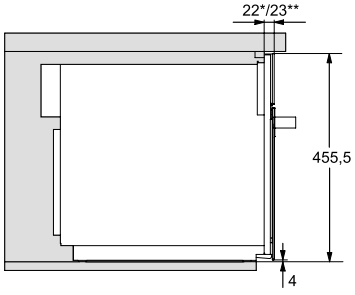

* VitroLine Glas
** PureLine Edst

Stand-Mikrowellengerät


Produktübersicht M 6012 SC





EasyControl | 26 l | Quarz Grill | 900 W | LED | Automatik-programme

Produkttyp	M 6012 SC
Bauform	
Stand-Mikrowellengerät	◆
Design	
ContourLine	◆
SideControl	◆
Display	EasyControl
Symbolblende/Versenkknebel	◆/–
Genussvorteile	
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	◆
Betriebsarten	
Leistungsstufen	80/150/300/450/600/750/900 W
Grill-Leistung	800 W
Warmhalten	◆
Quarz-Grill	◆
Automatikprogramme	17
Bedienkomfort	
Popcorn-Funktion	–
Tageszeitanzeige	◆
Kurzzeitwecker	◆
Abschaltautomatik	◆
Quickstart	◆
Memory-Funktion	◆
Gerätetür	
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	links/–
Garraum	
Garraumvolumen in l	26
Garraumbeleuchtung LED	◆
Garraumhöhe in cm	20,7
Durchmesser Drehteller	32,5 cm
Pflegekomfort	
Edelstahlfront	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Nachtabschaltung	◆
Sicherheit	
Inbetriebnahmesperre	◆
Sicherheitsschalter	◆
Sicherheitssperre/“Door“-Hinweis	◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	–
Abmessungen in mm (B x H x T)	520 x 305 x 422
Nischenunabhängige Belüftung	–
Tiefe bei geöffneter Tür in cm	80,5
Gesamtanschlusswert in kW	2,3
Spannung in V	220–240
Absicherung in A	10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	0,86
Mitgeliefertes Zubehör	
Abdeckhaube/Rezeptheft	1/1
Grillrost	1
Gourmet-Platte	1
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: M6012SCED	M.-Nr. 9485210 **699,–**

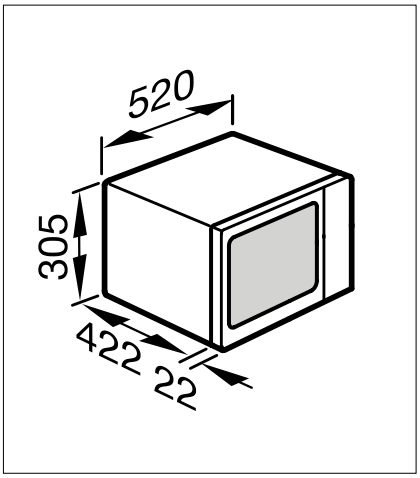


Zubehör Mikrowellen


Ausgleichsblenden für M 22xx

AB 36-1
Tiefschwarz
Mat.-Nr. 11302940
IDM AB36-1SW
116,00 €*
Für die 36er Nische

AB 38-2
Tiefschwarz
Mat.-Nr. 11302950
IDM AB38-2SW
116,00 €*
Für die 38er Nische




AB 42-1
Tiefschwarz
Mat.-Nr. 7027160
IDM AB42-1SW
116,00 €*
Für die 42er Nische



AB 45-2
Tiefschwarz
Mat.-Nr. 11302960
IDM AB45-2SW
116,00 €*
Für die 45er Nische

Montagezubehör



Einlegeboden
ENB 1060
Mat.-Nr. 10810730
IDM ENB1060
80,– €*

Pflegeprodukte



Allzweck-Microfaser-tuch, 1 Stück
M.-Nr. 7006550
IDM MICROFASERTUCH
8,45 €*



MicroCloth Kit Set aus 3 Microfasertüchern
M.-Nr. 10159570
IDM MICROCLOTH_KITM
17,95 €*



MicroCloth HyClean 1 Stück
M.-Nr. 11325970
IDM MF-TUCH_3
9,95 €*
Antibakterielle Eigenschaften

Stand: April 2025

Mikrowellengeräte

Geräteinformationen

Die aktuellen EU/PI Datenblätter unserer Geräte finden Sie beim jeweiligen Produkt im Internet unter www.miele.de.

Schubladen

Planungsunterlagen
für Fachhandels-Partner
Stand: 1. April 2025



Einbau-Schubladen

Inhaltsverzeichnis

Farbvarianten ContourLine	**3/ESW**
Alle Symbole auf einen Blick	**4/ESW**
Produktübersicht Einbau-Wärmeschubladen	
Einbau-Gourmet-Wärmeschublade	5/ESW

Einbau-Schubladen

Farbvarianten ContourLine



ESW 7110 mit Front in Edelstahl CleanSteel



ESW 7120 mit Front in Edelstahl CleanSteel

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Schubladen auf einen Blick



Steuerung
Direkte Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Sensortasten



Gerätehöhe
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen



Fassungsvermögen: Menügeschirr für 12 Personen



Niedertemperaturgaren
Mit niedrigen Temperaturen werden Fleischrezepte automatisch zur Spezialität.



Push2open
Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Schublade.



Vollauszug
Die Schublade lässt sich zum einfachen Be- und Entladen komplett öffnen.



Timer
4-Stunden-Timer, der sich nach Ablauf der programmierten Zeit selbsttätig ausschaltet.



Stellrost
Zur Platzierung von Speisen und Geschirr auf 2 Etagen.

Gourmet-Wärmeschublade


Produktübersicht ESW 7110






Typ-/Verkaufsbezeichnung	ESW 7110
Bauform und Design	
Gourmet-Wärmeschublade	◆
Grifflos	◆
Genussvorteile	
Vorwärmen von Geschirr	◆
Warmhalten von Speisen	◆
Perfekte Garergebnisse mit Niedertemperatur	◆
Betriebsarten	
Tassen wärmen	◆
Teller wärmen	◆
Speisen warmhalten	◆
Niedertemperaturgaren	◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Fassungsvermögen	Menügeschirr für 6 Personen
Push2open Mechanismus	◆
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	◆
Glasblende mit Sensortasten	◆
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbolen	–/◆
Stopp-Programmierung / Timerfunktion	◆/◆
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆
Flächenbündige Bedienleiste	◆
Sicherheit	
Kühle Front	◆
Antirutschauflage	◆
Sicherheitsausschaltung	◆
Technische Daten	
Genaue elektronische Temperaturregelung in °C	40 – 85
Gerätemaße in mm (BxHxT)	595 x 141 x 570
Nutzbare Innenhöhe in mm	80
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,7/220 – 240/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Mitgeliefertes Zubehör	
Antirutschauflage	1
Kochbuch Garen mit Niedertemperatur	◆
Stellrost zur Erhöhung der Stellfläche	–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: ESW7110EDCLST	M.-Nr. 11103160 **1.149,–**

Einbau im Hochschrank

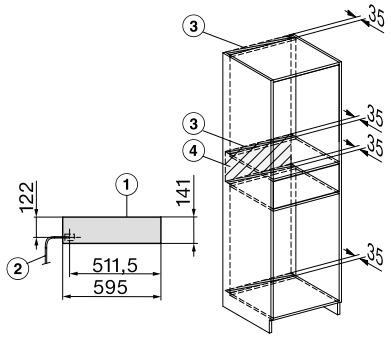


1) Ansicht von vorne,
2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm,
3) Lüftungsauschnitt min. 180 cm²,
4) kein Anschluss in diesem Bereich

Einbau im Hochschrank mit 60er B/DGC

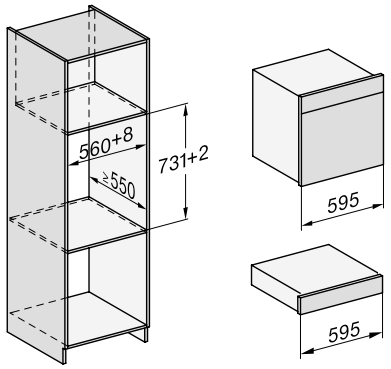

Einbau im Hochschrank mit 45er B/BM/DG/DGM/DGC/CVA/M

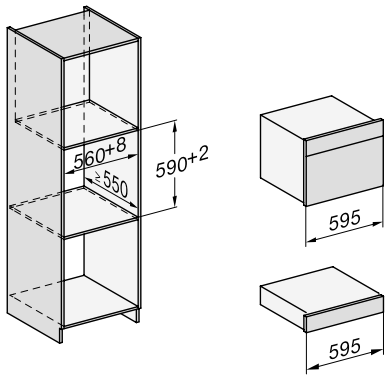

Stand: April 2025

Gourmet-Wärmeschublade


Produktübersicht ESW 7120






Typ-/Verkaufsbezeichnung	ESW 7120
Bauform und Design	
Gourmet-Wärmeschublade	◆
Grifflos	◆
Genussvorteile	
Vorwärmen von Geschirr	◆
Warmhalten von Speisen	◆
Perfekte Garergebnisse mit Niedertemperatur	◆
Betriebsarten	
Tassen wärmen	◆
Teller wärmen	◆
Speisen warmhalten	◆
Niedertemperaturgaren	◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Fassungsvermögen	Menügeschirr für 12 Personen
Push2open Mechanismus	◆
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	◆
Glasblende mit Sensortasten	◆
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbolen	–/◆
Stopp-Programmierung / Timerfunktion	◆/◆
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆
Flächenbündige Bedienleiste	◆
Sicherheit	
Kühle Front	◆
Antirutschauflage	◆
Sicherheitsausschaltung	◆
Technische Daten	
Genaue elektronische Temperaturregelung in °C	40 -85
Gerätemaße in mm (BxHxT)	595 x 289 x 570
Nutzbare Innenhöhe in mm	230
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,7/220 – 240/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Mitgeliefertes Zubehör	
Antirutschauflage	1
Kochbuch Garen mit Niedertemperatur	◆
Stellrost zur Erhöhung der Stellfläche	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche IDM: ESW7120EDCLST	M.-Nr. 11103170 **1.269,–**

Einbau im Hochschrank

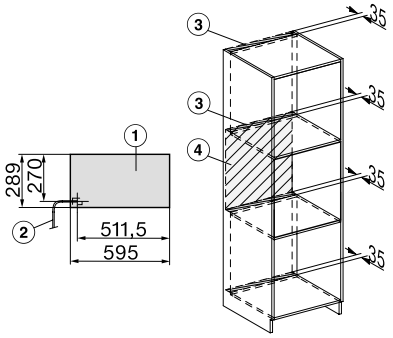


1) Ansicht von vorne,
2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm,
3) Lüftungsausschnitt min. 180 cm², 4) kein Anschluss in diesem Bereich

Einbau im Hochschrank mit 60er B/DGC

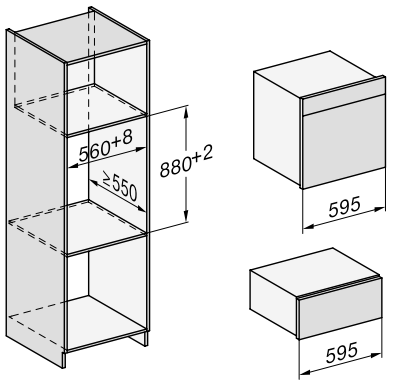

Einbau im Hochschrank mit 45er B/BM/DG/DGM/DGC/CVA/M

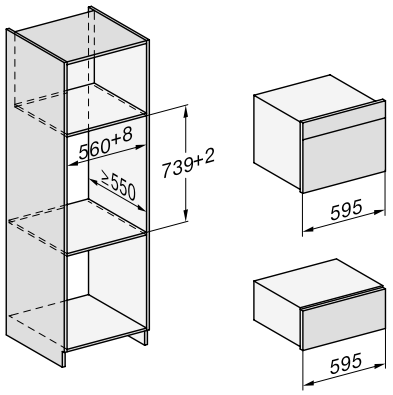

Zubehör Schubladen

Einbauzubehör
Abdeckleiste für Gourmet-Wärmeschublade Generation 7000



ESWKL 60

M.-Nr. 11179710
IDM ESWKL60SW
56,– €*

Pflegeprodukte



Allzweck-Microfasertuch, 1 Stück
M.-Nr. 7006550
IDM MICROFASERTUCH
8,45 €*



MicroCloth Kit Set aus 3 Microfasertüchern
M.-Nr. 10159570
IDM MICROCLOTH_KITM
17,95 €*



MicroCloth HyClean 1 Stück
M.-Nr. 11325970
IDM MF-TUCH_3
9,95 €*

Antibakterielle Eigenschaften

Stand: April 2025

Einbau-Schubladen

Geräteinformationen

Die aktuellen EU/PI Datenblätter unserer Geräte finden Sie beim jeweiligen Produkt im Internet unter www.miele.de.

Miele

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Planungsunterlagen
für Fachhandels-Partner

Stand: 1. April 2025



Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Inhaltsverzeichnis

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug	
Produktvorteile	3/KMDA
Planungshinweise kompakt	5/KMDA
Kochfelder mit integriertem Dunstabzug	6/KMDA
Zubehör	10/KMDA
Planungshinweise und Einbaumöglichkeiten KMDA 7272	**13/KMDA**

Die aktuellen EU/PI Datenblätter unserer Geräte finden Sie beim jeweiligen Produkt im Internet unter www.miele.de.

Exklusive Ausstattung für vollendeten Genuss!

Die Produktvorteile der Miele „TwoInOne“ Kochfelder



Con@ctivity
Mit Con@ctivity können Sie sich ganz auf das Kochvergnügen konzentrieren. Denn Haube und Kochfeld kommunizieren miteinander. Das Kochfeld übermittelt die Einstellungen an die Elektronik des Dunstabzugs und dieser reguliert automatisch die Gebläsestufen. Sie müssen nicht daran denken, die Haube später auszuschalten. Alle Miele "TwoInOne"-Kochfelder sind standardmäßig mit Con@ctivity ausgestattet.



Silence Motor
Extra leise: Der von Miele entwickelte Motor ist bei stärkerer Luftleistung 25 % leiser als die Vorgängermodelle.



Exklusiv bei Miele **ComfortSelect Plus**
Kompakt und komfortabel: Alle Kochzonen sowie den Lüfter steuern Sie übersichtlich über eine zentrale Zahlenreihe.



Edelstahl-Metallfettfilter
Komfortable Reinigung: Die hochwertigen 10-lagigen Metallfettfilter sind geschirrspülergeeignet und sehr langlebig.

Stand: April 2025

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der TwoInOne-Kochfelder auf einen Blick



Steuerung
Kochzonen und Lüfter werden über eine zentrale Zahlenreihe gesteuert



Con@ctivity
Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort.



Warmhalten
Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur



Stop & Go
Einfach Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp



10 x Filter
10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler



Der von Miele entwickelte Motor ist bei stärkerer Luftleistung 25% leiser als die Vorgängermodelle.



ECO-Motor
Der Gleichstrom-Motor spart im Vergleich zu herkömmlichen Gebläsen bis zu 70 % Energie







Energieeffizienz
Das Energielabel informiert Sie über Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit des Tischlüfters

Planungshinweise kompakt

Die Modelle sind mit dem Silence-Motor ausgestattet, der über einen runden Abluftstutzen verfügt und nicht drehbar ist. Neben den gewohnten Installationsmöglichkeiten Abluft und geführte Umluft ist auch die Plug&Play-Installation möglich. Je nach gewünschter Installation ist das passende Modell zu wählen:


	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A Kein mitgeliefertes Zubehör Werkseinstellungen: - Aktivkohlefiltersättigungsanzeige ist deaktiviert - Lüfteranlauf ist angepasst, um im niedrigen Betrieb auch den Mauerkasten zu öffnen.	◆ (Notwendiges Zubehör: Flachkanalteile + Mauerkasten z. B. Miele DFKS-AR)	–	–
KMDA 7272 FR-U Mitgeliefertes Zubehör: - Plug&Play-Adapter - Aktivkohlefilter Werkseinstellungen: - Aktivkohlefiltersättigungsanzeige ist eingeschaltet - Verlängerte Nachlaufzeit zur Trocknung des Aktivkohlefilters und der Gebläseeinheit	–	◆ (Notwendiges Zubehör: Flachkanalteile + Umluftbox z. B. Miele DFKS-UR; Plug&Play-Adapter wird nicht beötigt)	◆◆ (Kein weiteres Zubehör notwendig)
KMDA 7272 FL-A Kein mitgeliefertes Zubehör Werkseinstellungen: - Aktivkohlefiltersättigungsanzeige ist deaktiviert - Lüfteranlauf ist angepasst, um im niedrigen Betrieb auch den Mauerkasten zu öffnen	◆ (Notwendiges Zubehör: Flachkanalteile + Mauerkasten z. B. Miele DFKS-AR)	–	–
KMDA 7272 FL-U Mitgeliefertes Zubehör: - Plug&Play-Adapter - Aktivkohlefilter Werkseinstellungen: - Aktivkohlefiltersättigungsanzeige ist eingeschaltet - Verlängerte Nachlaufzeit zur Trocknung des Aktivkohlefilters und der Gebläseeinheit	–	◆ (Notwendiges Zubehör: Flachkanalteile + Umluftbox z. B. Miele DFKS-UR; Plug&Play-Adapter wird nicht beötigt)	◆◆ (Kein weiteres Zubehör notwendig)

◆◆ = möglich ◆ = möglich – weiteres Zubehör notwendig – = nicht möglich

	Gerät	Kanalset	Filter
Plug&Play-Betrieb **Ungeführter Umluftbetrieb** 	**KMDA 7xxx FR/FL-U** 	–	–
Geführter Umluftbetrieb 	**KMDA 7xxx FR/FL-U** 	**DFKS-UR**  Mat. Nr.: 12226890, 448,–	–
Geführter Umluftbetrieb **Inkl. regenerierbarer Aktivkohlefilter** 	**KMDA 7xxx FR/FL-U** 	**DFKS-UR**  Mat. Nr.: 12226890, 448,–	**DKF-1000 R**  Mat. Nr.: 10427040, 215,–
Abluftbetrieb 	**KMDA 7xxx FR/FL-A** 	**DFKS-AR**  Mat. Nr.: 12226910, 486,–	–

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Produktübersicht KMDA 7272 FL-U Silence

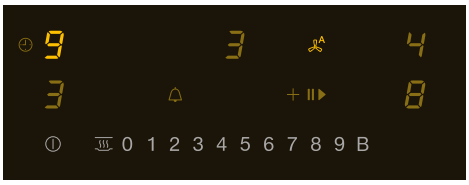


ComfortSelect Plus | Con@ctivity | Silence Motor | Warmhalten | Stop & Go | 10 Filter | Eco Motor

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7272 FL-U Silence
Beheizungsart und Bauform	
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	◆
Design	
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	—/◆/◆
flächenbündige Ansaugöffnung	◆
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	—/◆
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
1. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000
2. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100
3. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000
4. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect Plus/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	◆/◆
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	◆/◆
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	◆/◆
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	–/–/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Klasse für Fettabscheidegrad	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	31,5/◆
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	◆/–
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	◆/◆
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	◆
Luftleistung für Umluftbetrieb	
Minimum und Maxmium (m^3/h) nach EN 61591	145-465
Schallleistung Minimum (dB(A) re1pW)/ Schalldruck Minimum (db(A) re20µPa)	47/34
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/ Schalldruck Maximum (dB(A) re20µPa)	68/55
Boosterstufe (m^3/h) nach EN 61591	510
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (db(A) re20µPa)	70/57
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	◆/◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	200
Ausschnittmaß in mm flächenbündiger Einbau (B x T)	780/804 x 500/524
Ausschnittmaß in mm aufliegender Einbau (B x T)	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Aktivkohlefilter und Anschlusskabel	◆
Adapter für Rückwandanschluss bei ungeführtem Umluftbetrieb	◆
Nachkaufbares Zubehör	
Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	DUU 1500
Plug&Play Verlängerungsset bei Schranktiefe > 60 cm	DVS 150
Sensitive AirClean Filter mit zusätzlichem Flies zur Feinstaubreduzierung	DKF 35-S
Flachkanalset/Abdeckgitter mit EDST-Streben	DKFS-UR/DAAG 200
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KMDA7272FL-U	M.-Nr. 12121060 **2.699,–**

Umluftvariante

Ausschnittmaß
780/804 x 500/524 mm

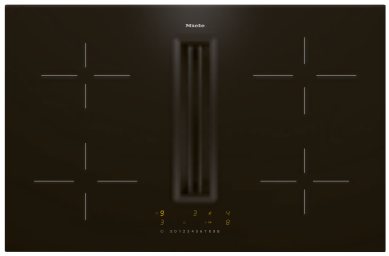


Wichtiger Hinweis bei Bestellung eines Unterschranks für die KMDA in Umluft

Bitte geben Sie bei der Bestellung beim Küchenmöbelhersteller an, ob es sich um eine geführte oder ungeführte Umluft handelt.


reddot winner 2023

DESIGN AWARD 2023

DUU 1500




flächenbündiger Einbau

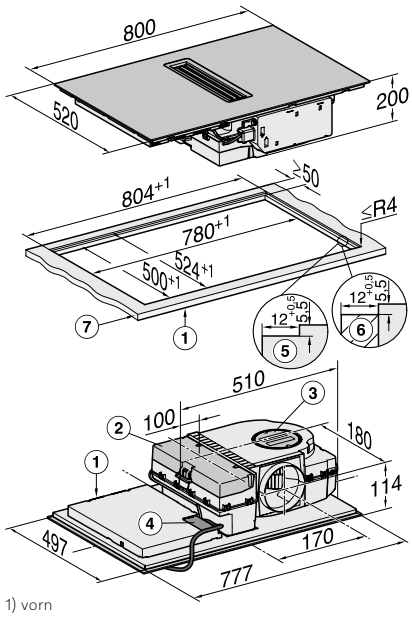

1) vorn
2) abnehmbare Auffangwanne
3) Reinigungsklappe
4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1600 mm
5) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte
6) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)
7) Dicke der Arbeitsplatte, geführter Umluftbetrieb: ≥10 mm, Plug&Play-Betrieb: ≥10 mm - ≤40 mm

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Produktübersicht KMDA 7272 FR-U Silence

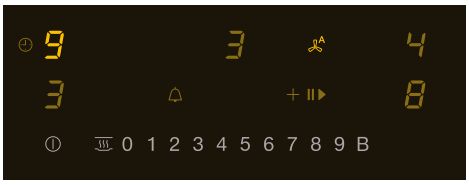

ComfortSelect Plus | Con@ctivity | Silence Motor | Warmhalten | Stop & Go | 10 Filter | Eco Motor

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7272 FR-U Silence
Beheizungsart und Bauform	
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	◆
Design	
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	◆/—/—
flächenbündige Ansaugöffnung	◆
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	—/◆
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
1. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000
2. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100
3. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000
4. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect Plus/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	◆/◆
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	◆/◆
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	◆/◆
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	—/—/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Klasse für Fettabscheidegrad	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	31,5/◆
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	◆/—
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	◆/◆
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	◆
Luftleistung für Umluftbetrieb	
Minimum und Maxmium (m^3/h) nach EN 61591	145-465
Schallleistung Minimum (dB(A) re1pW)/ Schalldruck Minimum (db(A) re20µPa)	47/34
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/ Schalldruck Maximum (dB(A) re20µPa)	68/55
Boosterstufe (m^3/h) nach EN 61591	510
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (db(A) re20µPa)	70/57
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	◆/◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x T)	806 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	194
Ausschnittmaß in mm (B x T)	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Aktivkohlefilter und Anschlusskabel	◆
Adapter für Rückwandanschluss bei ungeführtem Umluftbetrieb	◆
Nachkaufbares Zubehör	
Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	DUU 1500
Plug&Play Verlängerungsset bei Schranktiefe > 60 cm	DVS 150
Sensitive AirClean Filter mit zusätzlichem Flies zur Feinstaubreduzierung	DKF 35-S
Flachkanalset/Abdeckgitter mit EDST-Streben	DKFS-UR/DAAG 200
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KMDA7272FR-U	M.-Nr. 12120730 **2.699,–**

Umluftvariante

Ausschnittmaß
780 x 500 mm




Wichtiger Hinweis bei Bestellung eines Unterschranks für die KMDA in Umluft

Bitte geben Sie bei der Bestellung beim Küchenmöbelhersteller an, ob es sich um eine geführte oder ungeführte Umluft handelt.


reddot winner 2023

DESIGN AWARD 2023

DUU 1500



aufliegender Einbau

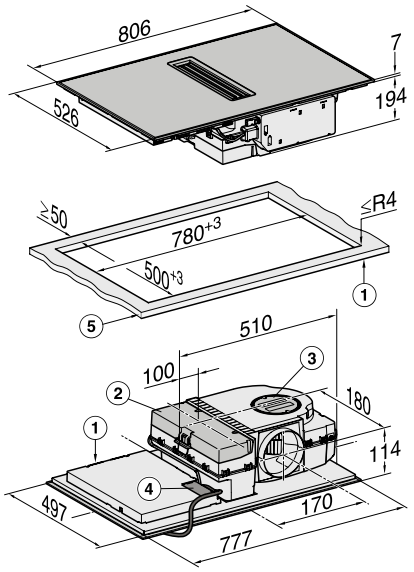


1) vorn
2) abnehmbare Auffangwanne
3) Reinigungsklappe
4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1600 mm
5) Dicke der Arbeitsplatte, geführter Umluftbetrieb: ≥10 mm, Plug&Play-Betrieb: ≥10 mm - ≤40 mm

Stand: April 2025

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Produktübersicht KMDA 7272 FL-A Silence

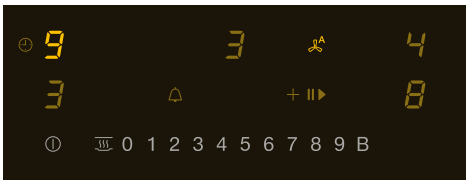




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7272 FL-A Silence
Beheizungsart und Bauform	
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	◆
Design	
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	–/◆/◆
flächenbündige Ansaugöffnung	◆
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	◆/-
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
1. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000
2. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100
3. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000
4. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect Plus/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	◆/◆
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	◆/◆
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	◆/◆
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/WiFi Con@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	–/–/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für Fettabscheidegrad	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	31,5/◆
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	◆/–
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	◆/◆
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	◆
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb	
Minimum und Maxmium (m^3/h) nach EN 61591	195-530
Schallleistung Minimum (dB(A) re1pW)/ Schalldruck Minimum (db(A) re20µPa)	41/27
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/ Schalldruck Maximum (dB(A) re20µPa)	64/50
Boosterstufe (m^3/h) nach EN 61591	510
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (db(A) re20µPa)	67/53
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	◆/◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Anschluss für Fensterkontaktschalter mit DIBT-Zulassung	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	200
Ausschnittmaß in mm flächenbündiger Einbau (B x T)	780/804 x 500/524
Ausschnittmaß in mm aufliegender Einbau (B x T)	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Nachkaufbares Zubehör	
Flachkanalset/Abdeckgitter mit EDST-Streben	DKFS-AR/DAAG 200
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KMDA7272FL-A	M.-Nr. 12121030 **2.699,–**

Abluftvariante


Ausschnittmaß
780/804 x 500/524 mm

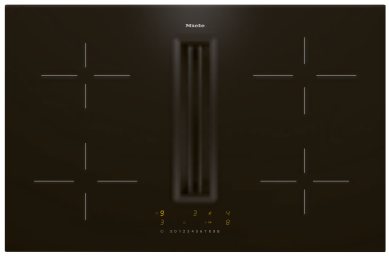

reddot winner 2023

DESIGN AWARD 2023


flächenbündiger Einbau

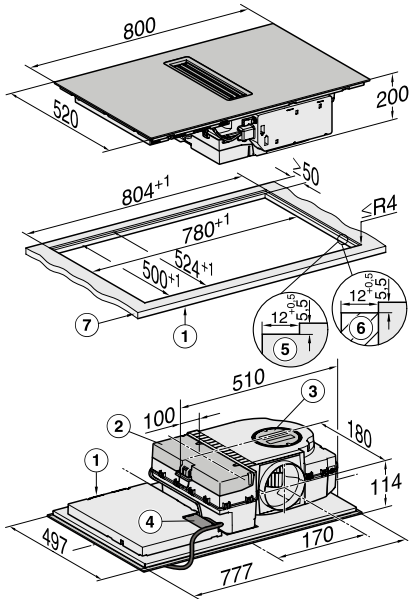

1) vorn
2) abnehmbare Auffangwanne
3) Reinigungsklappe
4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1600 mm
5) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte
6) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)
7) Dicke der Arbeitsplatte, Abluftbetrieb: ≥10 mm

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Produktübersicht KMDA 7272 FR-A Silence

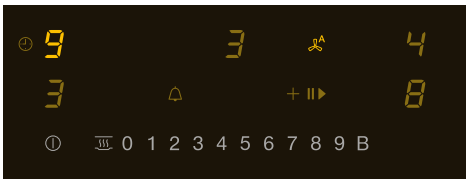



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7272 FR-A Silence
Beheizungsart und Bauform	
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	◆
Design	
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	◆/–/–
flächenbündige Ansaugöffnung	◆
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	◆/-
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
1. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000
2. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100
3. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000
4. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect Plus/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	◆/◆
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	◆/◆
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	◆/◆
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	–/–/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für Fettabscheidegrad	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	31,5/◆
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	◆/–
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	◆/◆
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	◆
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb	
Minimum und Maxmium (m³/h) nach EN 61591	195-530
Schallleistung Minimum (dB(A) re1pW)/ Schalldruck Minimum (db(A) re20µPa)	41/27
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/ Schalldruck Maximum (dB(A) re20µPa)	64/50
Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591	510
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (db(A) re20µPa)	67/53
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/ Inbetriebnahmesperre	◆/◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	◆/◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Anschluss für Fensterkontaktschalter mit DIBT-Zulassung	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x T)	806 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	194
Ausschnittmaß in mm (B x T)	7,5/230/3 x 16
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Nachkaufbares Zubehör	
Flachkanalset/Abdeckgitter mit EDST-Streben	DKFS-AR/DAAG 200
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KMDA7272FR-Aw	M.-Nr. 12120710 **2.699,–**

Abluftvariante


Ausschnittmaß
780/804 x 500/524 mm



reddot winner 2023

DESIGN AWARD 2023

aufliegender Einbau

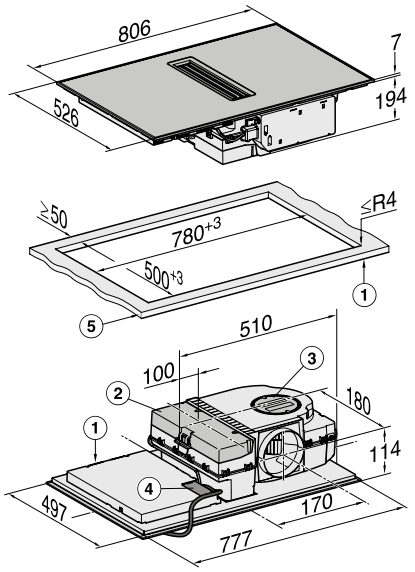

1) vorn
2) abnehmbare Auffangwanne
3) Reinigungsklappe
4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1600 mm
5) Dicke der Arbeitsplatte, Abluftbetrieb: ≥10 mm

Stand: April 2025

Zubehör Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Kochgeschirr



Starter-Set (4-teilig)
KMTS 5704-3
M.-Nr. 12625700
IDM KMTS5704-3
529,– €*



Bratpfanne (28 cm)
KMBP 2800-3
M.-Nr. 12625710
IDM KMBP2800-3
169,– €*



Deckel Bratpfanne
KMPD 2800-3
M.-Nr. 12625720
IDM KMPD2800-3
43,90 €*



Kochtopf (16 cm /1,5 l)
KMKT 1615-3
M.-Nr. 12625730
IDM KMKT1615-3
139,– €*



Kochtopf (20 cm/4 l)
KMKT 2040-3
M.-Nr. 12625740
IDM KMKT2040-3
159,– €*



Kochtopf (24 cm/6 l)
KMKT 2460-3
M.-Nr. 12625750
IDM KMKT2460-3
179,– €*



Stielkasserole
(16 cm /1,5 l)
KMST 1615-3
M.-Nr. 12672770
IDM KMST1615-3
139,– €*



Gourmet-Grillplatte
GGRP 1
M.-Nr. 10009310
IDM GGRP
244,– €*
Nur für Induktion geeignet

reddot winner 2021



Teppan Yaki
KMTY
M.-Nr. 11555900
IDM KMTY
309,– €*
Nur für Induktion geeignet

Gourmet-Bräter



Gourmet-Bräter-
HUB 5000-M
M.-Nr. 10314250
IDM HUB5000-M
215,– €*
Außenmaße: B x T x H:
44,8 x 26,8 x 8,6 cm
Innenmaße: B x T x H:
38,0 x 22,7 x 8,0 cm



Gourmet-Bräter-
HUB 5001-M
M.-Nr. 10314270
IDM HUB5001-M
279,– €*
Außenmaße: B x T x H:
44,8 x 26,8 x 8,6 cm
Innenmaße: B x T x H:
38,0 x 22,7 x 8,0 cm



Gourmet-Bräter
HUB 62-22
M.-Nr. 10314280
IDM HUB62-22
279,– €*
Außenmaße: B x T x H:
42,2 x 25,7 x 8,6 cm
Innenmaße: B x T x H:
38,0 x 22,7 x 8,0 cm



Gourmet-Bräter
HUB 5001-XL
M.-Nr. 10314310
IDM HUB5001XL
325,– €*
Max. Befüllung ca. 8 kg
Außenmaße: B x T x H:
44,8 x 38,6 x 8,6 cm
Innenmaße: B x T x H:
38,0 x 34,5 x 8,0 cm



Gourmet-Bräter
HUB 62-35
M.-Nr. 10314300
IDM HUB62-35
325,– €*
Außenmaße: B x T x H:
42,2 x 37,5 x 8,6 cm
Innenmaße: B x T x H:
38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Deckel für Gourmet-Bräter



Deckel
HBD 60-22
M.-Nr. 5136950
IDM HBD-22
119,– €*



Deckel
HBD 60-35
M.-Nr. 5136960
IDM HBD-35
139,– €*


* unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.

Zubehör für TwoInOne Kochfelder

Für alle aufliegenden Kochfelder mit einer Tiefe von 520 mm



Umbausatz Umluft DUU 1000-2
M.-Nr. 11207310
IDM DUU1000-2
379,– €*
inkl. regenerierbarer Longlife AirClean Filter



Abdedckung UBS Umluft DUU-AD
M.-Nr. 10921880
IDM DUU-AD
69,– €*



DUU 1500
M.-Nr. 12226730
IDM DUU1500
212,– €*




Seitenleisten KMSL 5200
M.-Nr. 12334700
IDM KMSL520_x2
149,– €*

Zubehör für TwoInOne Kochfelder



DAAG 100 Schwarz
M.-Nr. 12228470
IDM DAAG100
91,– €*



DAAG 200 Edelstahl
M.-Nr. 12228500
IDM DAAG200
91,– €*

Flachkanalsystem für Tischlüfter




Longlife AirClean-Filter DKF 1000-R
M.-Nr. 10427040
IDM DKF1000-R
215,– €*




Aktivkohlefilter DKF 35-P
M.-Nr. 12041230
IDM DKF35-P
85,– €*




Aktivkohlefilter DKF 35-S
M.-Nr. 12187430
IDM DKF35-S
99,– €*




Flachkanal DFK-R 1000
M.-Nr. 10811340
IDM DFK-R1000
45,– €*




Verbindung Flachkanal DFK-V
M.-Nr. 10811360
IDM DFK-V
23,– €*




Flachkanalbogen DFK-BH 90
M.-Nr. 10811390
IDM DFK-BH90
45,– €*




Längenausgleich DFK-L
M.-Nr. 11051270
IDM DFK-L
45,– €*




Flachkanalbogen DFK-BV 90
M.-Nr. 10811410
IDM DFK-BV90
45,– €*




Flachkanaladapter DFK-A
M.-Nr. 10811430
IDM DFK-A
45,– €*




Flachkanaladapter DFK-AK 90
M.-Nr. 11590720
IDM DFK-AK90
45,– €*



Flachkanalbogen DFK-BH 45
M.-Nr. 10811450
IDM DFK-BH45
45,– €*



Flachlanalbogen DFK-BH 15
M.-Nr. 10811460
IDM DFK-BH15
37,– €*



Flachkanalbogen DFK-BVK 90
M.-Nr. 10811470
IDM DFK-BVK90
45,– €*

Stand: April 2025

* unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.

Zubehör Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Flachkanalsystem für Tischlüfter



Dichtband DFK-DB
M.-Nr. 10820390
IDM DFK-DB
11,90 €*

Flachkanal-Sets

nur in Verbindung mit KMDA



Set DFKS-R
M.-Nr. 12226740
IDM DFKS-R
180,– €*

1x DFK-R 1000
1x DFK-AK 90
1x DFK-BV 90
1x DFK-BH 90
1x DFK-DB

nur in Verbindung mit KMDA



Set DFKS-UR
M.-Nr. 12226890
IDM DFKS-UR
448,– €*

2x DFK-R 1000
1x DFK-AK 90
1x DFK-BH 90
1x DFK-BV 90
1x DFK-L
1x DFK-V
1x DFK-DB
1x DUU 1500

nur in Verbindung mit KMDA



Set DFKS-AR
M.-Nr. 12226910
IDM DFKS-AR
486,– €*

2x DFK-R 1000
2x DFK-AK 90
1x DFK-BH 90
1x DFK-A
1x DFK-DB
1x DMK 150-1

Reinigungs- und Pflegeprodukte



Reinigungsschaber
M.-Nr. 1065471
IDM SCHABER10
15,95 €*



Ersatzklingen 10 Stück
M.-Nr. 4380630
IDM SCHABER_KL
15,95 €*



Glaskeramik- und Edelstahlreiniger 250 ml
M.-Nr. 10173120
IDM CERAN_EDST_REIN
14,95 €* (1 L = 59,80 €)

Nicht für Edelstahl/CleanSteel geeignet



Allzweck-Microfasertuch 1 Stück
M.-Nr. 7006550
IDM MICROFASERTUCH
8,45 €*



MicroCloth Kit Set aus 3 Microfasertüchern
M.-Nr. 10159570
IDM MICROCLOTH_KITM
17,95 €*



MicroCloth HyClean 1 Stück
M.-Nr. 11325970
IDM MF-TUCH_3
9,95 €*

Antibakterielle Eigenschaften

* unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.

Planungshinweise

1. Übergreifende Planungshinweise / 2. Flexible Einbaumöglichkeiten

1.1 Tipps zur Nutzung

Um Kochfelder mit integriertem Dunstabzug bestmöglich in ihrer Effizienz zu unterstützen, sollte das Kochgeschirr immer so nah wie möglich an der Absaugöffnung platziert sein. Bei offenen Töpfen sollte ein Deckel schräg mit der Öffnung zur Absaugung aufgelegt werden und zusätzlich ein Kochlöffel zwischen Topf und Deckel platziert werden.



1.2 Kochfeld-Rahmenvarianten



FR: Umlaufender Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau



FL: Ohne Rahmen, für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau




FL: Nachrüstbare Seitenleisten KMSL 520 bei aufliegender Installation mit schwarzer DLC-Beschichtung, welche besonders widerstandsfähig gegen Kratzer und Reinigungsmittel ist (kompatibel mit Kochfeldern einer Tiefe von 520mm KM 7xxx FL)

2. Flexible Einbaumöglichkeiten


Je nach gewünschter Installation gibt es verschiedene Möglichkeiten der Entlüftung: Abluft, geführte Umluft oder ungeführte Umluft als Plug&Play-Installation. Um eine einwandfreie Funktion des Tischlüfters als Abluft- oder Umluftvariante zu gewährleisten, empfiehlt Miele eine geführte Entlüftung aus dem Unterschrank und Sockel heraus. Zur einfacheren Planung gibt es vorbereitete Sets für gängige Abluft- und Umluft-Installationen. Informationen dazu finden Sie im Kapitel 3.4.3.

2.1 Geführte Abluft

Sollen die Kochfelder mit integriertem Dunstabzug in Abluft genutzt werden, kann der Abluftweg je nach örtlichen Gegebenheiten frei gestaltet werden. Miele empfiehlt als Kanalsystem die als Zubehör erhältlichen Flachkanalteile mit 222 x 89 mm und für die Entlüftung durch die Wand den Miele Mauerkasten DMK 150-1.

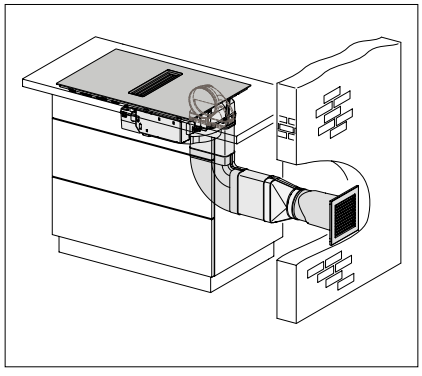

Bei einer rückwärtigen Entlüftung ist zu beachten, dass bei einer Arbeitsplattentiefe von 600 mm die Rückwand des Unterschrankes entfernt oder ausgeschnitten werden muss um den Flachkanal dort entlangzuführen. Anderenfalls ist eine übertiefe Arbeitsplatte notwendig.

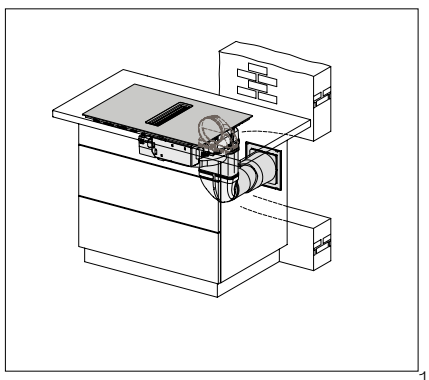


Planungshinweise

2. Flexible Einbaumöglichkeiten


2.2 Geführte Umluft

Bei einer Nutzung der Kochfelder mit integriertem Dunstabzug als geführte Umluftvariante, wird die Luft mit Hilfe einer Umluftbox (DUU 1000-2 bzw. DUU 1500) aus dem Sockel heraus befördert.

Die Sockelhöhe muss dafür mindestens 100 mm betragen. Um Zuglufterscheinungen im Fußbereich zu vermeiden, ist es sinnvoll die Miele Umluftbox nicht direkt im Fußbereich der bedienenden Person zu installieren. Die Box kann daher frei im Sockelbereich, seitlich oder auf der rückwärtigen Seite einer Kochinsel angeordnet werden.

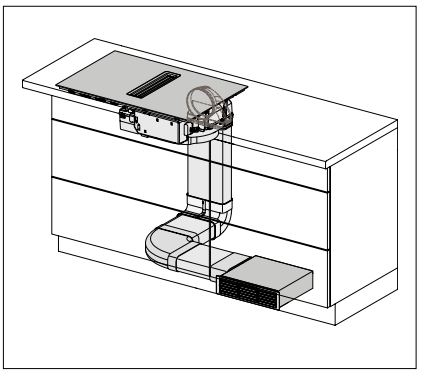


Hierbei muss beachtet werden, dass eine rückwärtige Entlüftung nur bei einer übertiefen Arbeitsplatte möglich ist. Die Ausblasrichtung der DUU 1000-2 bzw. DUU 1500 sollte möglichst in den freien Raum zeigen. Für ausreichenden Abstand zu Wänden, Möbeln etc. ist zu sorgen.

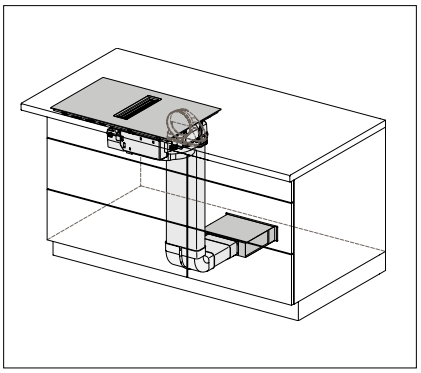

2.3 Ungeführte Umluft Plug&Play

Bei einer Nutzung der Kochfelder mit integriertem Dunstabzug als ungeführte Umluftvariante wird die gefilterte Luft ohne zusätzliches Kanalsystem oder Sockelbox über eine dezente Öffnung im Sockel an den Raum zurückgegeben. Zur Nutzung der KMDA als Plug&Play-Variante sind spezielle Voraussetzungen und Randbedingungen zu beachten, diese finden Sie im Kapitel: 3.2.2.

Der mitgelieferte Plug&Play Adaper verbindet den runden Gebläse-Ausblasstutzen mit einer Öffnung in der Schrankrückwand, sodass die Luft über einen Spalt hinter der Rückwand über den Sockel zurückgeführt werden kann. Der AirClean-Filter ist genau wie der Fettfilter oben im Gerät platziert und kann komfortabel entnommen und eingesetzt werden.

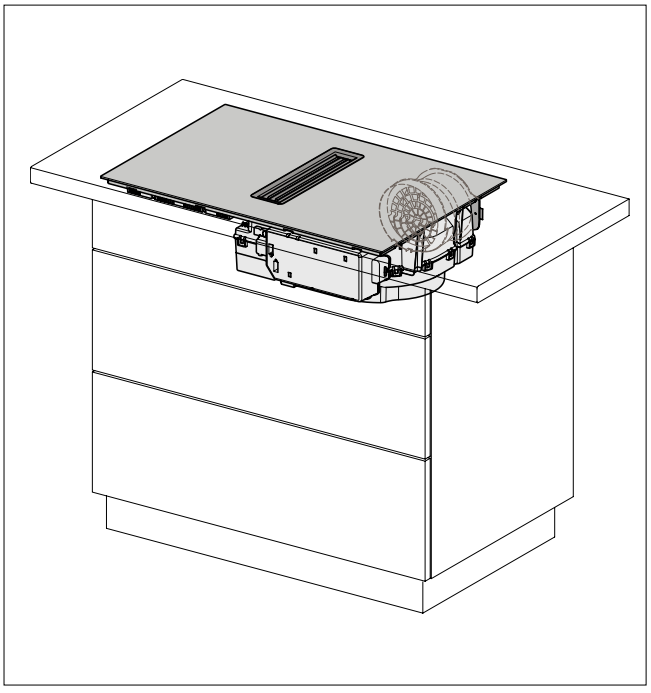

4. Planungshinweise für KMDA 7272

Die Modelle KMDA 7272 sind mit dem Silence-Motor ausgestattet, der über einen runden Abluftstutzen verfügt und nicht drehbar ist. Neben den gewohnten Installationsmöglichkeiten Abluft und geführte Umluft ist auch die Plug&Play-Installation möglich. Je nach gewünschter Installation ist das passende Modell zu wählen:

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	•	–	–
KMDA 7272 FR-U	–	•	••
KMDA 7272 FL-A	•	–	–
KMDA 7272 FL-U	–	•	••

•• = möglich
• = möglich – weiteres Zubehör notwendig
– = nicht möglich

Checkliste für die Planung der KMDA 7272

- Die Mindesttiefe der Arbeitsplatte beträgt 600 mm
- Die lichte Breite des Unterschranks muss mindestens so breit sein wie der innere Arbeitsplattenausschnitt (≥ 780mm)
- Einbauhöhe von 200 mm beachten
- Im Abluft- sowie geführten Umluftbetrieb muss die hintere Korpuswand für den Servicefall abnehmbar sein
- Das Kochfeld muss so eingebaut werden, dass die Auffangwanne und die Reinigungsklappe frei zugänglich und zur Reinigung abgenommen werden kann.
- Kabelschutzboden muss reversibel gestaltet sein
- Bei geführter Abluft und Umluft beträgt die Mindestsockelhöhe 100mm
- Miele empfiehlt bei Abluft den Einsatz des DMK 150-1
- Miele empfiehlt bei geführter Umluft den Einsatz der DUU 1500
- Die Ausblasrichtung der DUU 1500 sollte möglichst in den freien Raum zeigen. Für ausreichenden Abstand zu Wänden, Möbeln etc. ist zu sorgen.
- Bei einigen Einbausituationen kann es notwendig sein, Sockelfüße zu versetzen
- Ausblasrichtung nach hinten (nicht drehbar), Abluftstutzen rund 150mm Durchmesser.
- Wir empfehlen die Verwendung der Miele Flachkanäle. Bitte beachten Sie, dass diese beim KMDA nicht im Lieferumfang enthalten sind. Zur einfachen Planung und Installation können mit den Flachkanalsets DFKS-xR die gängigsten Einbausituationen abgebildet werden.
- Von hochflexiblen Abluftkanälen wird abgeraten.

Bei jeder Installation ist darauf zu achten, dass die Geräte frei von unten zugänglich sind. Je nach Möbelhersteller gibt es unterschiedliche Rastermaße und somit unterschiedliche Planungsmöglichkeiten.

Stand: April 2025

Voraussetzungen und Randbedingungen für ungeführte Umluft (Plug&Play Installation):


- Der Wärmedurchgangskoeffizient von angrenzenden Wänden und Böden darf nicht höher als 0,5W/(m2K) sein. Ist dies der Fall, sollte ein Kanalsystem und eine Sockelbox verlegt werden. Nähere Infos dazu finden Sie weiter unten oder in der Gebrauchsanweisung.
- Für eine ausreichende Entlüftung über den Sockel ist Vorsorge zu treffen. Dazu muss die Sockelblende eingekürzt oder mit einer Öffnung versehen werden. Der Querschnitt hierfür sollte mind. 425cm2 betragen. Die Mindestsockelhöhe beträgt 25mm.
- Die Distanz der Schranköffnung zu einer Rückwand muss mind. 25mm betragen.
- Für übertiefe Schränke > 60cm gibt es im nachkaufbaren Zubehör ein Verlängerungsset (DVS 150) um die Distanz zwischen Gebläsestutzen und Schranköffnung zu überbrücken.
- Für den Rückwandausschnitt des Schrankes mit Durchmesser 150mm liegt dem Gerät eine entsprechende Bohrschablone bei. Für die Vorbereitung der Rückwand empfehlen wir einen Lochsägeaufsatz. Nähere Infos zur Nutzung der Schablone finden Sie auf den nächsten Seiten oder in der Gebrauchsanweisung.
- Der automatische Nachlauf des Plug&Play-Betriebs sollte nicht unterbrochen werden, um sicherzustellen, dass mögliche Restfeuchte aus dem Schrank herausgeführt wird.

Weiterführende Hinweise zum U-Wert bei ungeführter Umluft (Plug&Play Installation)
Ein Plug&Play-Betrieb ist in jüngeren und sanierten Gebäuden möglich. Wenn die angrenzende Wand oder der Fußboden an das Erdreich oder an die Außenluft grenzen, müssen diese einen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) aufweisen von: ≤ 0,5 W/(m²K).

Material	Materialstärke	U-Wert (ab 1995)
Massivwand (Hochlochziegel, Bimsbetonsteine oder vergleichbare poröse oder stark gelochte Materialien)	≥ 30 cm	0,5
Massivholzwand (z.B. Blockhaus/Fertighaus, Holzrahmen oder Holztafelwand mit dämmender Füllung	–	0,4
Passivhaus (KfW 55,40,40 Plus	–	0,15 – 0,2

Die U-Werte für weitere Materialien finden Sie auf den Websites des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat. Weitere Hilfe bei Fragen zu Ihrem Gebäude erhalten Sie bei einem Bausachverständigen oder Energieberater.

4. Plug&Play-Adapter

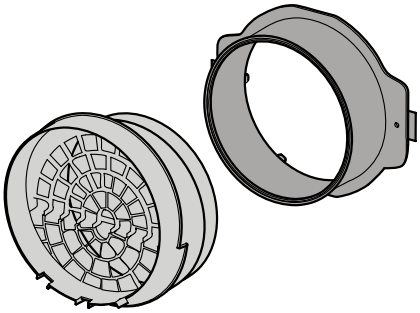

Dieses Zubehörteil ist werkseitig folgenden KMDAs beigelegt:
KMDA 7272 FR-U, KMDA 7272 FL-U

Für den Betrieb des Kochfelds im Plug&Play-Betrieb ist der mitgelieferte Plug&Play-Adapter notwendig.
Der drehbare Plug&Play-Adapter ist für verschiedene Einbausituationen ausgelegt:

Einbautiefe	Einbausituation	Nummer der Borschablone	Position
20 cm[1]	Flächenbündiger Einbau	1	1
	Aufliegender Einbau	2	2
21 cm[2]	Aufliegender Einbau	3a	3
	Flächenbündiger Einbau	3b	

[1] Die Schablone liegt dem Gerät bei
[2] Die Schablonen finden Sie auf der Miele Homepage

Bohrschablone

Dieses Zubehörteil ist werkseitig der KMDA 7272 FR-U und FL-U beigelegt:

Beidseitig bedruckte Bohrschablone für die Erstellung des Ausschnitts für den Plug&Play-Adapter mit einer Einbautiefe von 20 cm

Bohrschablonen für die Erstellung eines Ausschnitts für den Plug&Play-Adapter mit einer Einbautiefe von 21 cm finden Sie auf der Miele Homepage.


Beispiel Bohrschablone für KMDA 7272

Als Beispiel finden Sie hier die Bohrschablone mit der Nummer 1 für eine Einbautiefe 20 cm / 23,8 cm für den flächenbündigen Einbau. Weitere Bohrschablonen liegen wie auf der vorherigen Seite erwähnt entweder dem Gerät bei oder sind auf der Miele Homepage zu finden.

Ausschnitt in der Schrankrückwand für ungeführte Umluft (Plug&Play Installation)

Nutzen Sie bevorzugt die Bohrschablone in Originalgröße, die dem Gerät beiliegt. Falls Sie die Bohrschablone nicht zur Hand haben, können Sie folgende Anleitung nutzen:

Flächenbündiger Einbau:

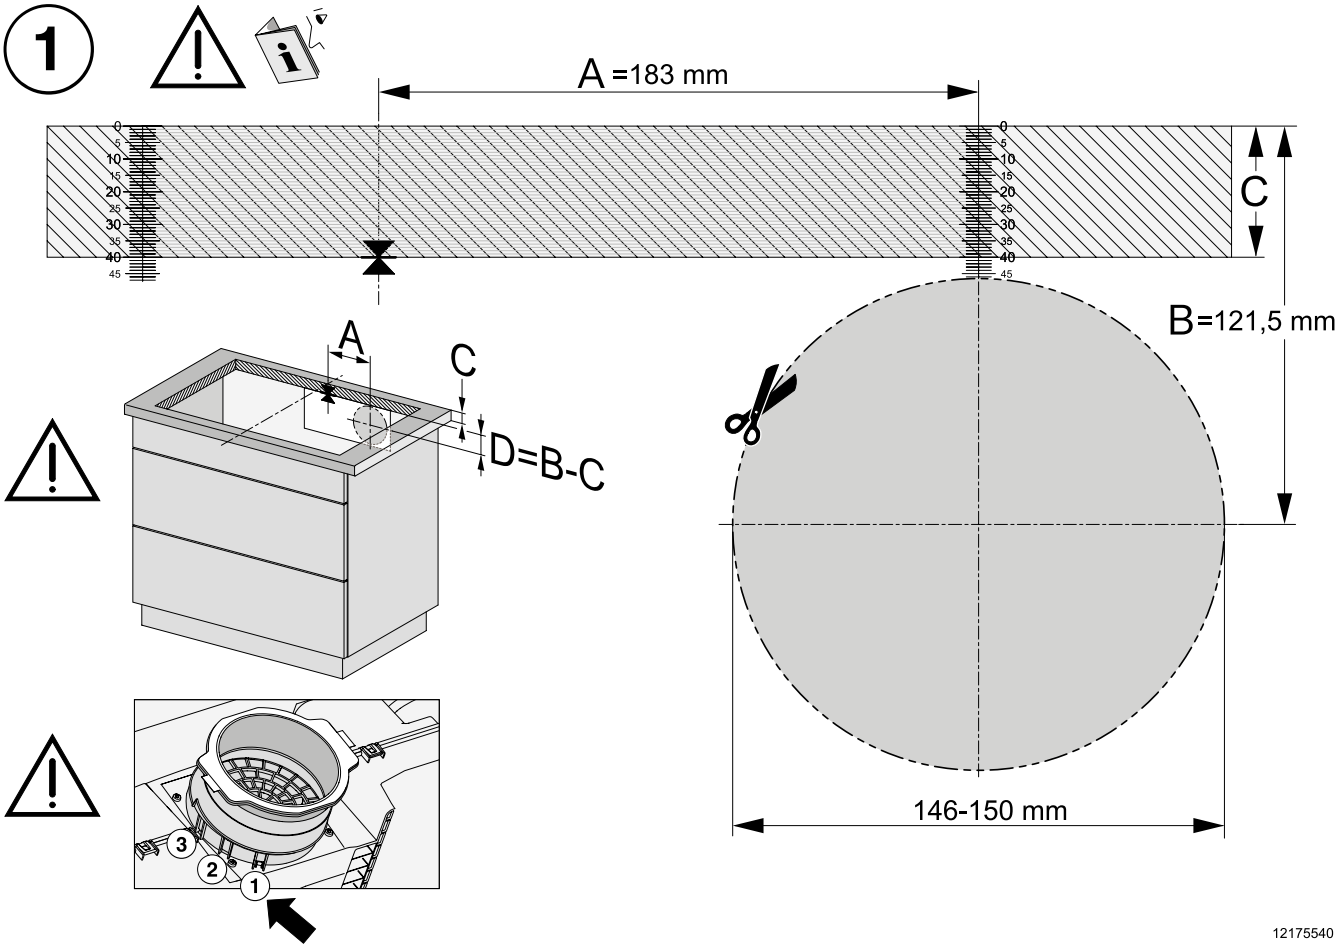


Ansicht der Bohrschablone Seite 1. Keine maßstabsgetreue Abbildung.


- Messen Sie die Dicke Ihrer Arbeitsplatte (C).
- Bestimmen Sie den Mittelpunkt der Längsseite des Ausschnitts.
- Markieren Sie die Stelle vom Mittelpunkt, die sich 183 mm (A) rechts davon befindet.
- Markieren Sie die Stelle (D) die sich (121,5 mm - C (Dicke der Arbeitsplatte)) unter dem rechten Ende von Strecke A befindet.
- Sägen Sie ein Loch mit einem Ø 146–150 mm um diesen Punkt aus.
- Rasten Sie den Plug&Play-Adapter an Position 1 ein

Verlängerungsset DVS 150 Plug&Play

Einbau mit DVS 150 Plug&Play Verlängerungsset
Für Plug&Play Installationen in Schränken mit Tiefe > 60cm

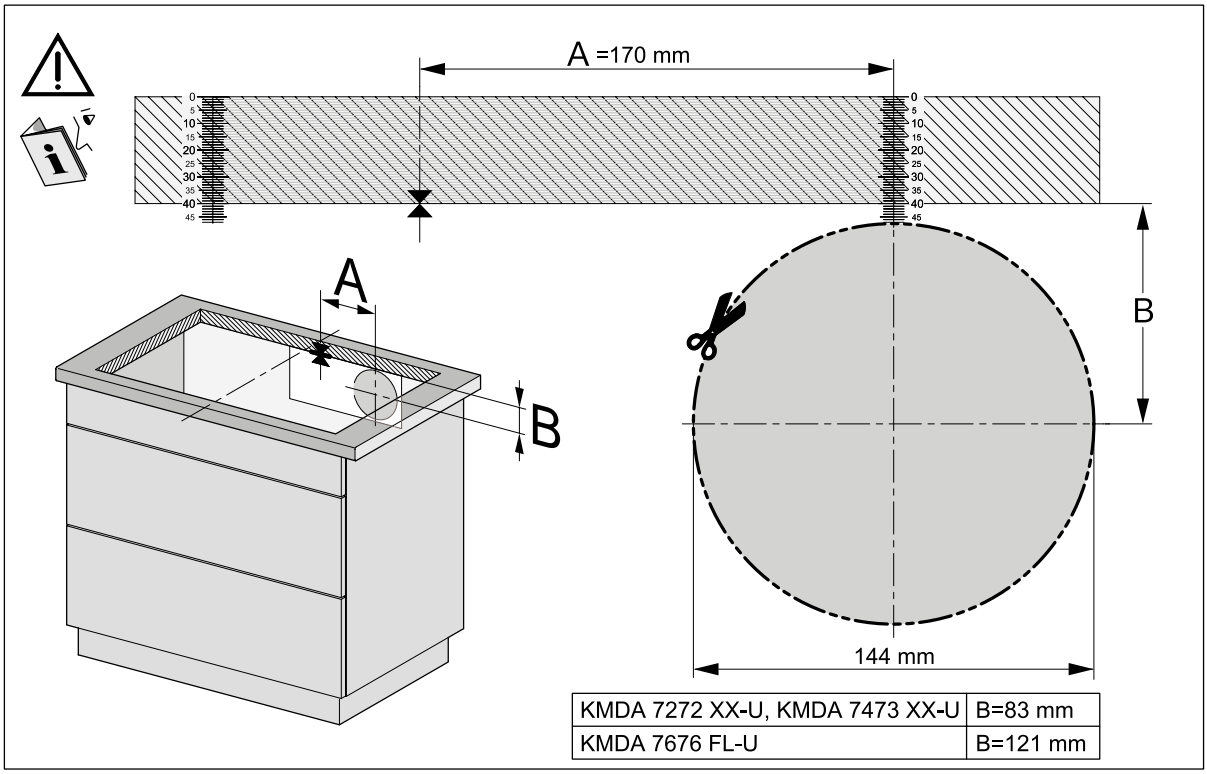


KMDA 7272 XX-U, KMDA 7473 XX-U	B=83 mm
KMDA 7676 FL-U	B=121 mm

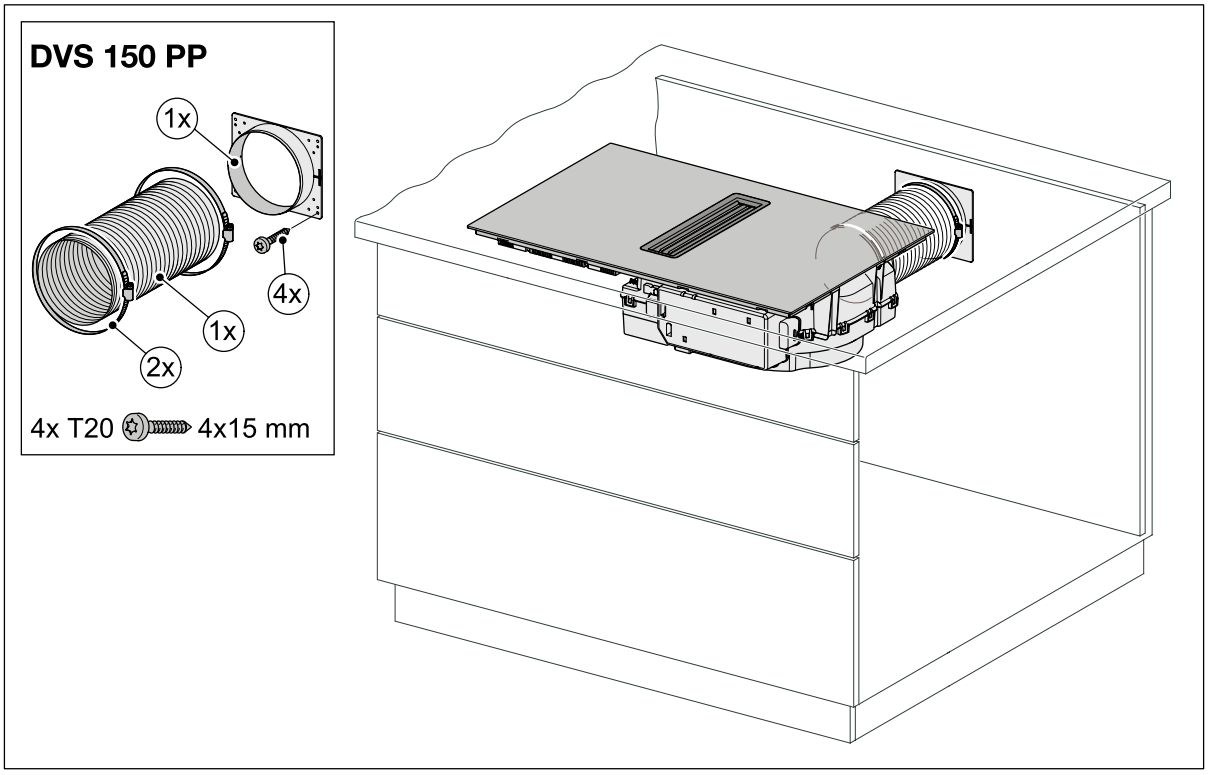


4.1 Skizzen Kochfeldausschnitt KMDA 7272

KMDA 7272 FR
Rahmen – aufliegender Einbau

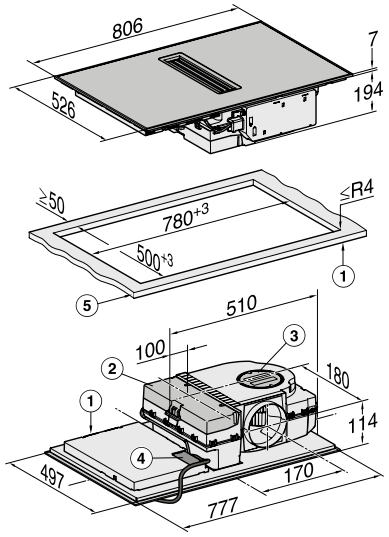


1) vorn,
2) abnehmbare Auffangwanne,
3) Reinigungsklappe,
4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm,
5) Dicke der Arbeitsplatte
Abluft- und geführter Umluftbetrieb: ≥10 mm
Plug&Play-Betrieb: ≥10 mm - ≤40mm

KMDA 7272 FL
Rahmenlos – aufliegender Einbau

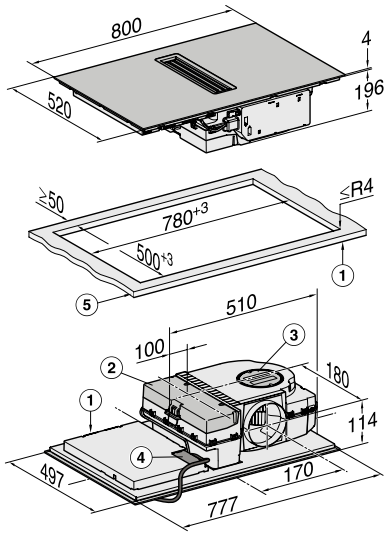

1) vorn,
2) Abnehmbare Auffangwanne,
3) Reinigungsklappe,
4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm
5) Dicke der Arbeitsplatte
Abluft- und geführter Umluftbetrieb: ≥10 mm
Plug&Play-Betrieb: ≥10 mm - ≤40mm

KMDA 7272 FL
Rahmenlos – flächenbündiger Einbau

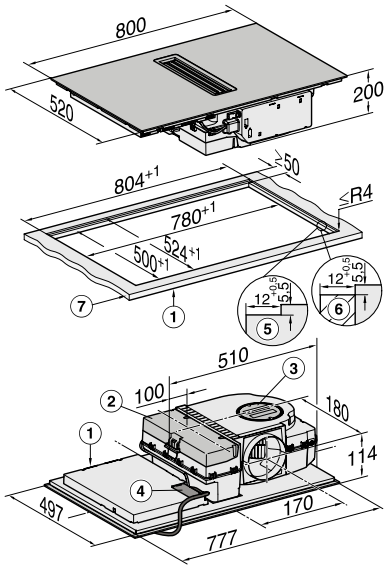


1) vorn,
2) abnehmbare Auffangwanne,
3) Reinigungsklappe,
4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm,
5) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte,
6) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)
7) Dicke der Arbeitsplatte
Abluft- und geführter Umluftbetrieb: ≥10 mm
Plug&Play-Betrieb: ≥10 mm–≤40 mm

4.2 Skizzen Lüftungstechnik KMDA 7272

4.2.1 Abluft und geführte Umluft


Einbau bei 600mm Arbeitsplattentiefe

KMDA 7272 FR
Rahmen – aufliegender Einbau

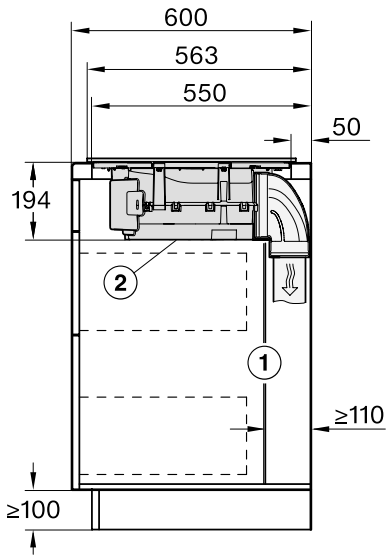


1) Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmabr sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden.
2) Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein.

KMDA 7272 FL
Rahmenlos – aufliegender Einbau

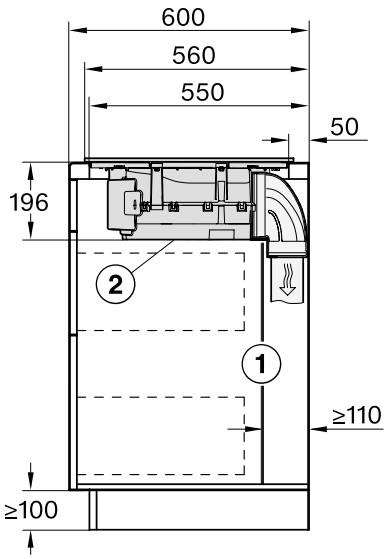

1) Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmabr sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden.
2) Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein.


KMDA 7272 FL
Rahmenlos – flächenbündiger Einbau

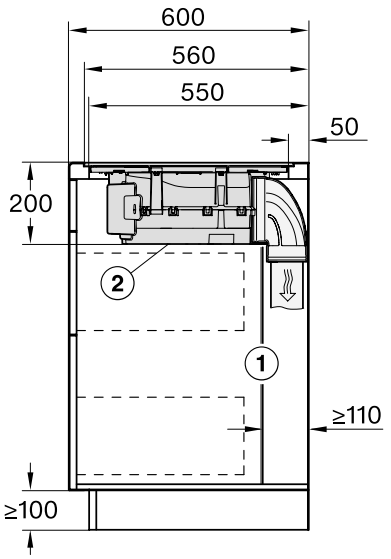

1) Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmabr sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden.
2) Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein.


Einbau bei >600mm Arbeitsplattentiefe

KMDA 7272 FR
Rahmen – aufliegender Einbau

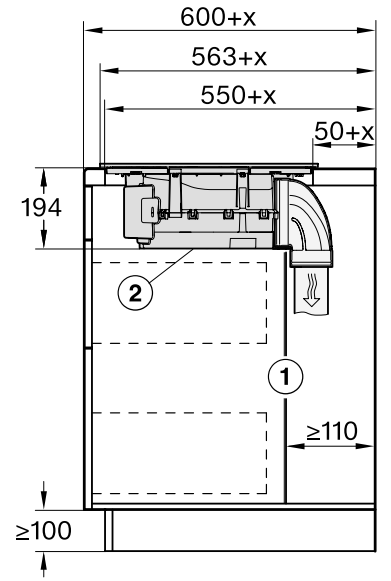


1) Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden.
2) Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein
x) Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

KMDA 7272 FL
Rahmenlos – aufliegender Einbau

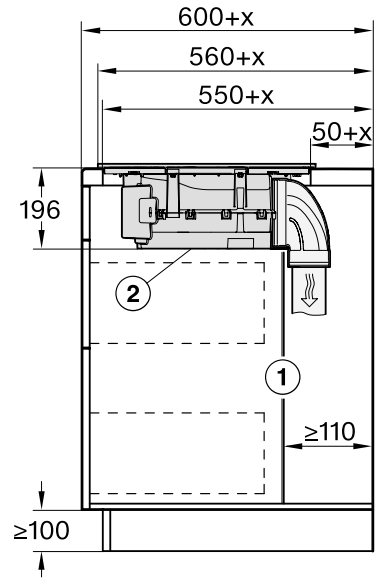

1) Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden.
2) Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein.
x) Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

KMDA 7272 FL
Rahmenlos – flächenbündiger Einbau

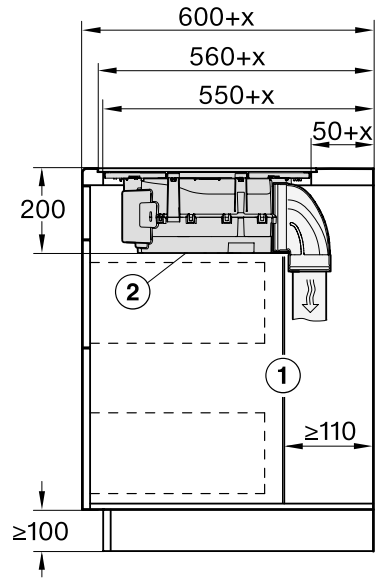


1) Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden.
2) Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein.,
x) Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

4.2 Skizzen Lüftungstechnik KMDA 7272

4.2.2 Ungeführte Umluft Plug&Play


Einbau bei 600mm Arbeitsplattentiefe

KMDA 7272 FR
Rahmen – aufliegender Einbau

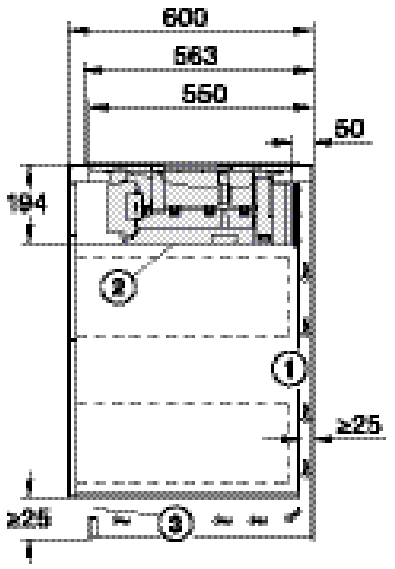


1) Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden., 2) Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., 3) Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen.

KMDA 7272 FL
Rahmenlos – aufliegender Einbau

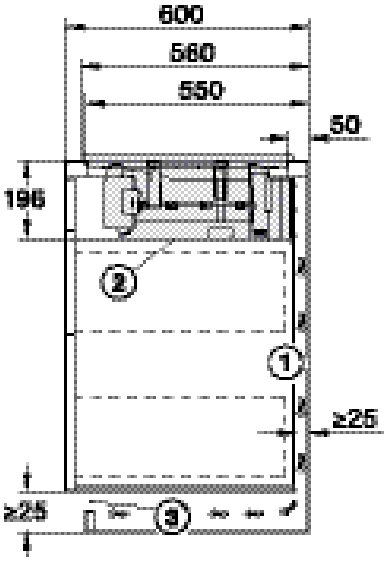

1) Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden., 2) Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., 3) Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen.


KMDA 7272 FL
Rahmenlos – flächenbündiger Einbau

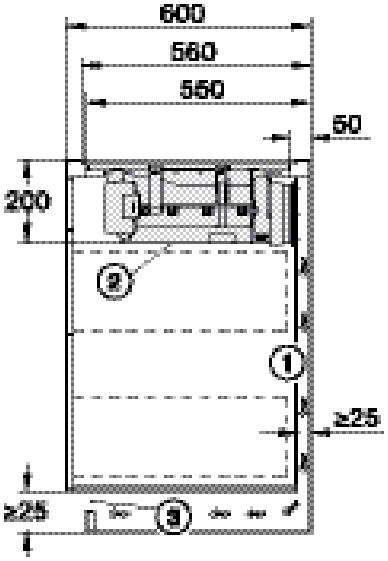

1) Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden., 2) Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., 3) Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen.


Einbau bei >600mm Arbeitsplattentiefe

KMDA 7272 FR
Rahmen – aufliegender Einbau

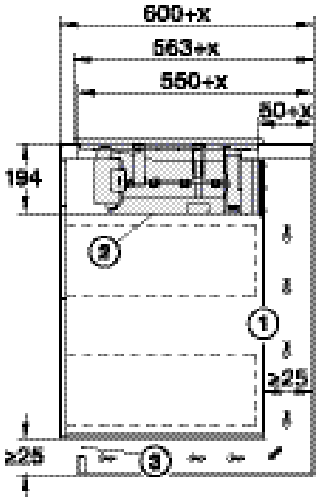


1) Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden.
2) Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein.
3) Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen.
x) Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

KMDA 7272 FL
Rahmenlos – aufliegender Einbau

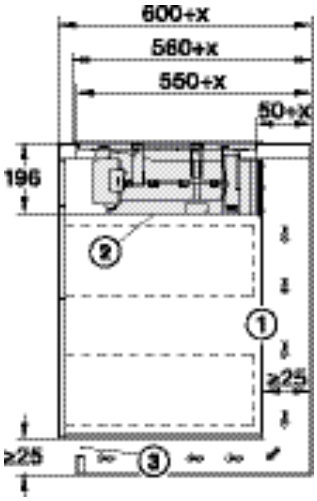

1) Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden.
2) Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein.,
3) Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm²betragen.
x) Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

KMDA 7272 FL
Rahmenlos – flächenbündiger Einbau

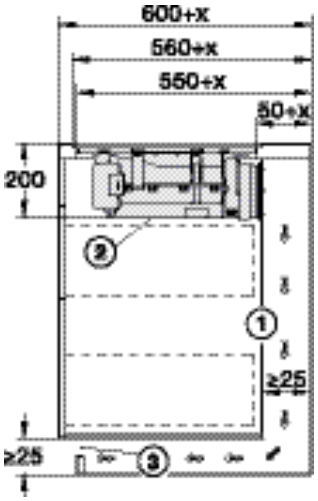


1) Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden.
2) Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein.
3) Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen.
x) Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

4.3 Zubehöre

4.3.1 Umluftbox für geführte Umluft


DUU 1500 (Mat. Nr. 11207310)



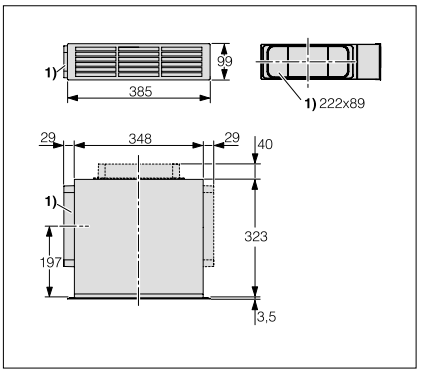



DUU 1000-2 (Mat. Nr. 11207310) inkl. Longlife AirClean-Filter DKF 1000 R




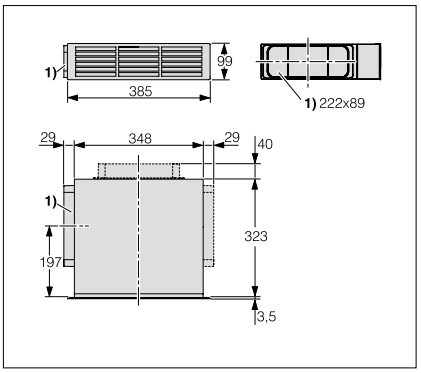

Für einen verbesserten Wirkungsgrad können mehrere DUU 1500/DUU 1000-2 in Reihe montiert werden

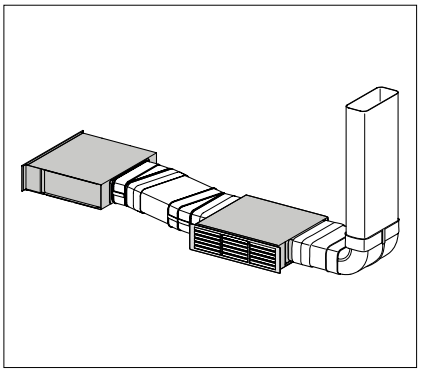

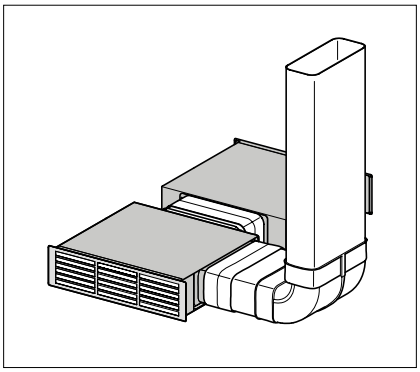

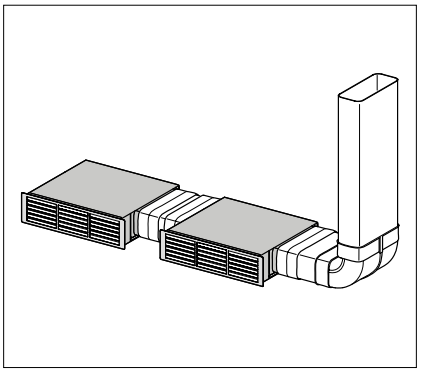

Stand: April 2025

Ergänzendes Zubehör zur DUU 1500:

DUU-AD (Mat. Nr. 10921880)




DKF 1000-R (Mat. Nr. 10427040)



4.3.2 Mauerkasten für geführte Abluft

DMK 150-1 (Mat. Nr. 11258630)



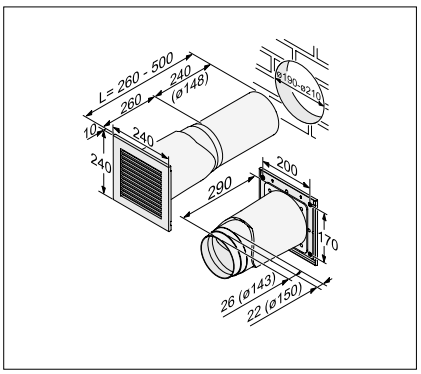


4.3.3 Flachkanalsets

DFKS-UR (Mat.Nr. 12226890)




Flachkanalset für die geführte Umluft, welches eine Zusammenstellung der einzelnen Flachkanäle für die gängigsten Einbausituationen zu allen Seiten eines Küchenschrankes unter Berücksichtigung verschiedener Arbeitsplattentiefen bietet.


Bestehend aus: 1 x DFK-AK 90, 1 x DFK- BV 90, 1 x DFK-BH 90, 2 x DFK-R 1000,
1 x DFK-L, 1 x DFK-V, 1 x DFK-DB, 1 x DUU 1500

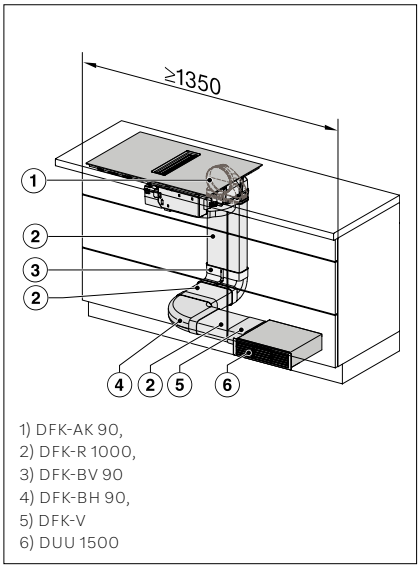


1) DFK-AK 90,
2) DFK-R 1000,
3) DFK-BV 90
4) DFK-BH 90,
5) DFK-V
6) DUU 1500

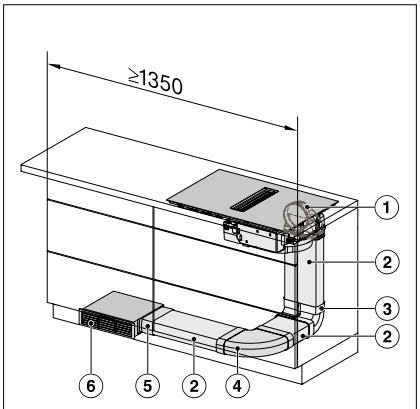


1) DFK-AK 90,
2) DFK-R 1000,
3) DFK-BV 90
4) DFK-BH 90,
5) DFK-V
6) DUU 1500

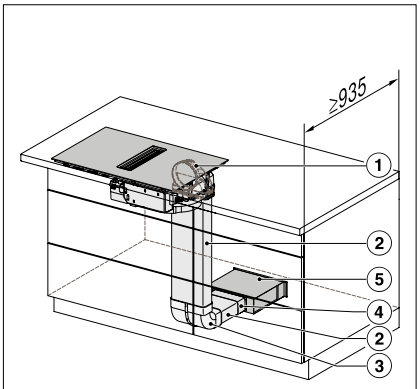

1) DFK-AK 90,
2) DFK-R 1000,
3) DFK-BV 90
4) DFK-V
5) DUU 1500

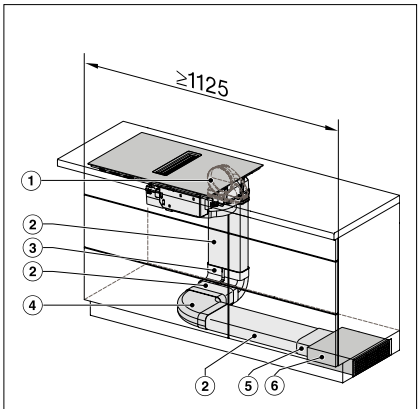

1) DFK-AK 90,
2) DFK-R 1000,
3) DFK-BV 90
4) DFK-BH 90,
5) DFK-V
6) DUU 1500

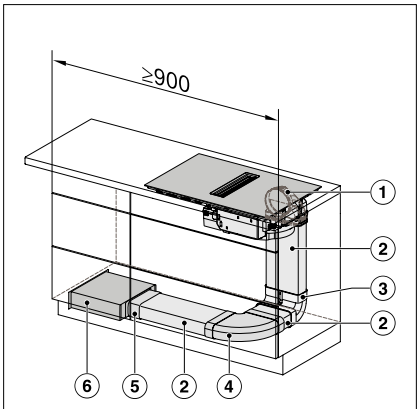

1) DFK-AK 90,
2) DFK-R 1000,
3) DFK-BV 90
4) DFK-BH 90,
5) DFK-V
6) DUU 1500


4.3.3 Flachkanalsets

DFKS-AR (Mat.Nr. 12226910)




Flachkanalset für die geführte Abluft, welches eine Zusammenstellung der einzelnen Flachkanäle für die gängigsten Einbausituationen bietet.


Bestehend aus 2 x DFK-AK 90, 1 x DFK-BH 90, 2 x DFK-R 1000, 1 x DFK-A, 1 x DFK-DB, 1 x DMK 150-1

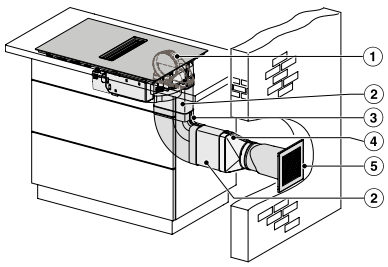

1) DFK-AK 90
2) DFK-R 1000,
3) DFK-BH 90,
4) DFK A
5) DMK 150-1

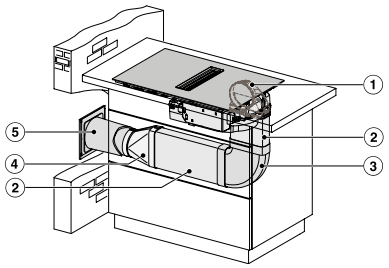

1) DFK-AK 90
2) DFK-R 1000,
3) DFK-BH 90,
4) DFK A
5) DMK 150-1

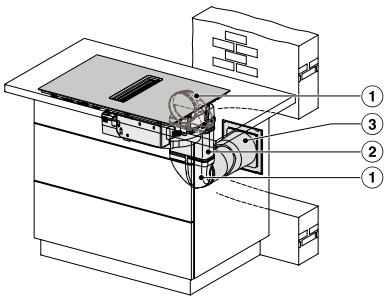


1) DFK-AK 90
2) DFK-R 1000,
5) DMK 150-1

DFKS-R (Mat.Nr. 12226740)




Basisset für weitere individuelle Einbausituationen


Bestehend aus 1 x DFK-AK 90, 1 x DFK- BV 90, 1 x DFK-BH 90, 1 x DFK-R 1000 , 1 x DFK-DB

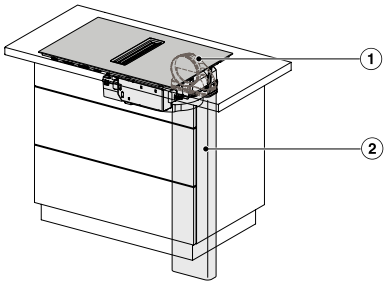

1) DFK-AK 90,
2) DFK-R 1000,

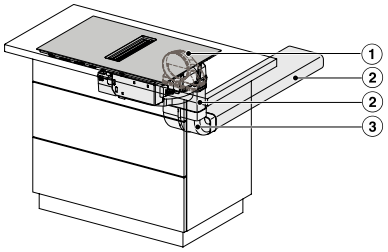


1) DFK-AK 90,
2) DFK-R 1000,
3) DFK-BV 90

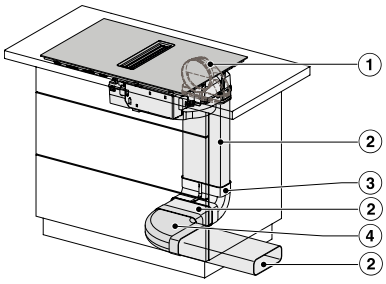

1) DFwK-AK 90,
2) DFK-R 1000,
3) DFK-BV 90
4) DFK-BH 90

4.3.4 Abluftinstallation ohne Flachkanalset



1) DMK 150-1
2) Flexschlauch (DAS 150)


Miele



Autarke Kochfelder/ ProLine/SmartLine

Planungsunterlagen
für Fachhandels-Partner
Stand: 1. April 2025

Autarke Kochfelder/ProLine/SmartLine

Inhaltsverzeichnis

Kochfeldarten	**3/KM**
Kochfeld-Rahmenvarianten	**4/KM**
Planungshinweise	**5/KM**
Produktübersicht Autarke Kochfelder	
Alle Symbole auf einen Blick	18/KM
Autarke Induktionskochfelder	19/KM
Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion	34/KM
Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion und DiamondFinish	40/KM
Autarke Induktionskochfelder mit TempControl	43/KM
Autarke Induktionskochfelder mit TempControl und Touch-Display	49/KM
Autarke Induktionskochfelder für den Ersatzbedarf	51/KM
Autarke Elektrokochfelder	56/KM
Autarke Gaskochmulden	69/KM
Produktübersicht ProLine/Tischlüfter/SmartLine	
ProLine	75/KM
SmartLine	88/KM
SmartLine Kombinationsvielfalt	95/KM
Zubehör-, Reinigungs- und Pflegeprodukte	**99/KM**

Geräteinformationen

Die aktuellen EU/PI Datenblätter unserer Geräte finden Sie beim jeweiligen Produkt im Internet unter www.miele.de.

Autarke Kochfelder/ProLine/SmartLine

Kochfeldarten



Autarkes Induktionskochfeld



Autarkes Elektrokochfeld



Autarke Gas-Kochmulde



SmartLine

Autarke Kochfelder

Kochfeld-Rahmenvarianten



FR: Rahmen breit aufliegend, aufliegender Einbau (betrifft KM 52x, KM 652x, KM 654x, KM 72xx sowie die Kombinationskochfelder KM 6002-6023 und KM 6031, KM 7001-7003 FR)



FR: Rahmen schmal hochstehend, aufliegender Einbau (betrifft KM 71xx, KM 73xx, KM 74xx, KM 75xx, KM 76xx, KM 79xx, KM 656x sowie die Kombinationskochfelder KM 7004; 7005, 7061 und 7062 FR)



FL: rahmenlos, flächenbündiger oder aufliegender Einbau
Bei Elektro-Kochfeldern (KM 65xx) nur flächenbündiger Einbau
FX: rahmenlos, flächenbündiger Einbau
Flächenbündiger Einbau nur in Massivholz, Vollholz, Naturstein und geflieste Arbeitsfläche geeignet



FL: Nachrüstbare Seitenleisten KMSL 520 bei aufliegender Installation mit schwarzer DLC-Beschichtung, welche besonders widerstandsfähig gegen Kratzer und Reinigungsmittel ist (kompatibel mit Kochfeldern einer Tiefe von 520mm KM 7xxx FL)

Kochfelder/ProLine/SmartLine

Planungshinweise

Allgemeine Hinweise

Der Einbau aller Kochfelder/ProLine-/SmartLine-Elemente über Kältegeräte, Geschirrspüler sowie Wasch- und Trockengeräte ist nicht zulässig.

Einbau von flächenbündigen Kochfeldern
Ein flächenbündiges Kochfeld ist für den Einbau in Granit, Marmor, Massivholz und geflieste Arbeitsplatten geeignet. Bei Arbeitsplatten aus anderen Materialien erfragen Sie bitte bei dem jeweiligen Hersteller, ob sie für den Einbau eines flächenbündigen Kochfeldes geeignet sind.

Das Kochfeld muss nach dem Einbau für mögliche Wartungszwecke von unten frei zugänglich sein, damit das Fugendichtungsmittel nicht entfernt werden muss. Folgende Unterschrankmaße sollten daher eingehalten werden:
- 600 mm beim KM 6520 FL, KM 7361 FL, KM 7373 FL, KM 7404 FX, KM 7564 FL, KM 7667 FL und KM 7867-1 FL Diamond
- 700 mm beim KM 7464 FL
- 800 mm beim KM 6523 FL, KM 6542 FL, KM 7679 FL, KM 7879 FL, KM 7414 FX und KM 7414 FX GLAS
- 900 mm beim KM 6367-1, KM 6564 FL, KM 7474 FL, KM 7575 FL, KM 7678 FL und KM 7878-1 FL Diamond
- 1000 mm beim KM 7629 FX, KM 7899 FL, KM 7689 FL, KM 7697 FL, KM 7897-1 FL Diamond und KM 7999 FL

Sicherheitsabstand oben
Zwischen dem Gerät und einer oberhalb angebrachten Dunstabzugshaube muss der vom Haubenhersteller angegebene Sicherheitsabstand eingehalten werden. Fehlen die Angaben des Haubenherstellers oder sind leicht entflammbare Materialien (z.B. ein Hängebord) über dem Gerät installiert, muss der Sicherheitsabstand mindestens 600 mm bei Elektro-Kochfeldern und 500 mm bei Induktions-Kochfeldern und Kochfeldern mit integriertem Wrasenabzug betragen.

Nutzung von Con@ctivity
Zur Nutzung von Con@ctivity müssen das Kochfeld sowie die Dunstabzugshaube Con@ctivity-fähig sein sowie den gleichen Kommunikationsstandard verwenden. Con@ctivity 3.0 (WLAN) kann nur mit einem weiteren Gerät kommunizieren, welches ebenfalls Con@ctivity 3.0 hat. Eine Rückwärtskompatibilität zu Con@ctivity 2.0 (ZigBee) ist nicht gegeben.

Zur Planungsunterstützung im Rahmen der Lüftungstechnik und bei Fragen zum Einbau der Tischlüfter kontaktieren Sie gerne unsere Auftragssachbearbeitung Vertrieb unter der bekannten Telefonnummer oder per E-Mail an **vertrieb-kuechenmoebelfachhandel@miele.de.**

Kochfelder/ProLine/SmartLine

Planungshinweise

Installieren

Mindestabstand unterhalb des Kochfeldes
Um das Kochfeld einzubauen und die Mindestabstände einzuhalten können Sie aus 3 Varianten auswählen:


1. ohne Zwischen- oder Unterboden
2. mit Zwischenboden
3. mit Zuluft optimiertem Unterboden

Im jeweiligen Abschnitt werden die weiteren Vorgaben beschrieben.

Ein Zuluft optimierter Unterboden und ein Zwischenboden können nicht kombiniert werden.
Bei einer Kombination wird warme Luft erneut angesaugt. Das Kochfeld wird nicht ausreichend gekühlt.

Ausschnitt der Rückwand
Für die Belüftung und die **Verlegung der Netzanschlussleitung** müssen Sie einen Ausschnitt der Rückwand durchführen. Führen Sie einen Ausschnitt der Rückwand nach folgenden Vorgaben aus:

1. Ohne Zwischen- oder Unterboden




Um die Belüftung des Kochfeldes zu gewährleisten, ist unterhalb des Kochfeldes ein Mindestabstand zu einer Schublade oder einem Backofen erforderlich.
Mindestabstand ab Unterseite (1) Kochfeld bis:
Folgende Maße gelten für autarke Kochfelder mit Zoneninduktion:
- Oberkante Schublade: ≥ 5 mm
- Boden Schublade: ≥ 75 mm
- Oberkante Backofen: ≥ 15 mm

Folgende Maße gelten für autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion:
- Oberkante Schublade: 5 mm
- Boden Schublade: 75 mm
- Oberkante Backofen: 15 mm


[1] Die Unterseite ist die Außenseite des Unterkastens des Kochfelds. Tiefer gehende Aufbauten wie Anschlusskästen, Abstandbleche u. Ä. zählen nicht als tiefster Punkt und sind für die Berechnung des Mindestabstands unwichtig.

2. Zwischenboden
In Klammern dargestellte Maße sind Empfehlungen.

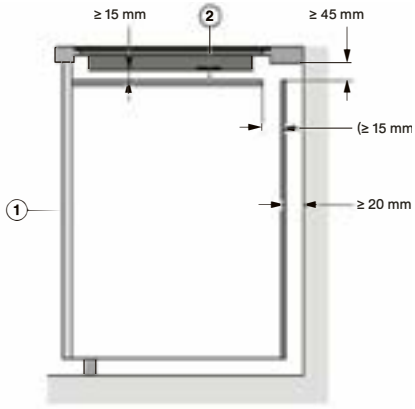

Seitenansicht
① vorn, ② Lüfter

3. Zuluft optimierter Unterboden
Die Leistungsfähigkeit des Kochfelds hängt von der Belüftung ab.
Der Zuluft optimierte Unterboden hat Öffnungen an den Positionen der Lüfter.
Die Vorgaben für die Erstellung eines Zuluft optimierten Unterbodens finden Sie in diesem Abschnitt.

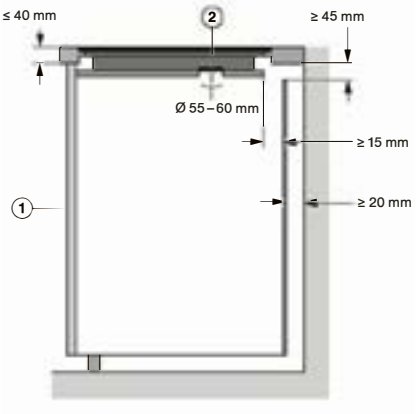


Seitenansicht
① vorn, ② Lüfter

Um die Belüftung des Kochfeldes zu gewährleisten, ist unterhalb des Zuluft optimierten Unterbodens ein Mindestabstand zu einer Schublade erforderlich.
Mindestabstand ab Unterseite Zuluft optimierter Unterboden bis:
Folgende Maße gelten für autarke Kochfelder mit Zoneninduktion:
- Oberkante Schublade: ≥ 5 mm
- Boden Schublade: ≥ 75 mm
- Oberkante Backofen: Nicht erlaubt

Folgende Maße gelten für autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion:
- Oberkante Schublade: 5 mm
- Boden Schublade: 75 mm
- Oberkante Backofen: Nicht erlaubt

Zwischen dem Zuluft optimiertem Unterboden und dem Kochfeld darf es keinen Abstand geben.
Ein Abstand führt dazu, dass warme Luft erneut angesaugt wird. Das Kochfeld wird nicht ausreichend gekühlt.

Positionen und Ausschnitte der Lüftungsöffnungen
Die jeweiligen Positionen der Lüftungsöffnungen sind der jeweiligen GBA zu entnehmen.
Beispiel:
Nicht maßstabsgetreu Ansicht von oben. Ausschnitt aufliegend abgebildet. Gilt auch für flächenbündigen Einbau.

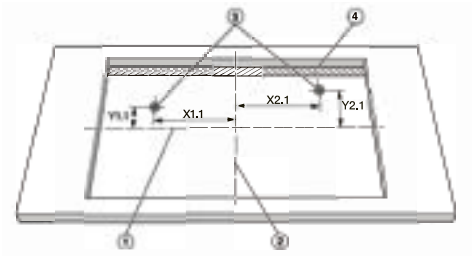

① Mitte der Höhe des Ausschnitts
② Mitte der Breite des Ausschnitts
③ Ausschnitt Lüfter, rund (ø 55-60 mm)
④ Luftspalt (≥ 15 mm)

	X1.1	Y1.1	X2.1	Y2.1
	Entfernung zu den Mitten des Auschnitts in mm			
KM 7360 FR/FL	19	70	184	49
KM 7361 FR/FL	19	70	184	49
KM 7363 FR/FL	59	70	144	49
KM 7372 FR/FL **KM 7373 FR/FL**	19	70	184	49

ProLine-/SmartLine-Elemente

Einbau von ProLine-Elementen und Kochfeldern

Beachten Sie bei der Einplanung eines ProLine-Elementes/Kochfeldes über einem Herd oder Backofen die Einbauhöhe des jeweiligen ProLine-Elementes/Kochfeldes und die Abmessungen des Herdes oder Backofens.

Es dürfen sich an einer Seite und an der Rückseite beliebig hohe Schrank- oder Raumwände befinden, an der anderen Seite darf kein Gerät oder Möbelstück höher als das eingebaute Gerät sein.

Einbau eines CS 1000 in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt

Ein Austausch der 288 mm breiten KM 400er Geräte durch die 288 mm breiten CS 1000er Geräte kann ohne Nachbearbeitung des vorhandenen Arbeitsplattenausschnittes erfolgen

Einbau von SmartLine-Elementen und Kochfeldern

Beachten Sie bei der Einplanung eines SmartLine-Elementes/Kochfeldes über einem Herd oder Backofen die Einbauhöhe des jeweiligen SmartLine-Elementes/Kochfeldes und die Abmessungen des Herdes oder Backofens.

Vorzugsweise sollte das SmartLine-Element mit viel Platz rechts und links eingebaut werden. An der Rückseite und einer Seite (rechts oder links) darf sich eine beliebig hohe Schrank- oder Raumwand befinden, wenn die unten angegebenen Mindestabstände eingehalten werden.

Ein flächenbündiges Kochfeld und SmartLine-Element ist für den Einbau in Granit, Marmor, Massivholz und geflieste Arbeitsplatten geeignet. Bei Arbeitsplatten aus anderen Materialien erfragen Sie bitte bei dem jeweiligen Hersteller, ob sie für den Einbau eines flächenbündigen Kochfeldes geeignet sind. Das Kochfeld bzw. SmartLine-Element muss nach dem Einbau für mögliche Wartungszwecke von unten frei zugänglich sein, damit das Fugendichtungsmittel nicht entfernt werden muss.

Checkliste für den Einbau der SmartLine-Elemente:


- Induktionswok ist nur an der Seite des Tischlüfters einbaubar, zu der nicht ausgeblasen wird
- Bei 2 Gas-Elementen und mittig platziertem Tischlüfter kann die Ausblasrichtung nur nach rechts erfolgen
- Bei Ausblasrichtung rechts (werkseitig vorbereitet) beträgt die Mindesttiefe der Arbeitsplatte 600 mm
- Bei Ausblasrichtung links beträgt die Mindesttiefe der Arbeitsplatte 665 mm
- Ausblasstutzen des Sockelgebläses ausgelegt auf Flachkanal (222 x 89 mm)
- Kanalsystem vom Tischlüfter bis zum Sockelgebläse ist im Lieferumfang enthalten
- Für die weitere Kanalführung empfehlen wir das Miele Flachkanalsystem
- Von hochflexiblen Abluftkanälen wird abgeraten
- Die elektrischen Leitungen des Tischlüfters dürfen nicht verlängert oder verändert werden. Sie sind fester Bestandteil des Gerätes und nur so approbiert. Ansonsten erlischt die Gewährleistung
- Abnehmbare Auffangwanne des Tischlüfters muss zugänglich sein.
- Kabelschutzboden muss reversibel gestaltet sein
- Unterschiedliche Einbauhöhen der SmartLine-Elemente beachten
- Bei dem Einbau von mehreren SmartLine-Elementen muss zwischen den einzelnen Elementen jeweils eine Zwischenleiste CSZL 7000 angebracht werden
- Feststehende Blende beachten
- Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein
- Die Mindestsockelhöhe für das Sockelgebläse beträgt 100 mm
- Miele empfiehlt bei Umluft den Einsatz der Umluftbox DUU 1000-2
- Pro Umluftbox kann nur 1 Tischlüfter angeschlossen werden
- Die Ausblasrichtung der Umluftbox sollte möglichst in den freien Raum zeigen; für ausreichend Abstand zu Wänden, Möbeln etc. ist zu sorgen
- Die Abluft von mehreren Tischlüftern sollte über getrennte Abluftwege nach draußen geführt werden
- Bei einigen Einbausituationen kann es notwendig sein, Sockelfüße zu versetzen

Generelle Sicherheitsabstände

Wegen der Abstrahlungstemperaturen müssen folgende Sicherheitsabstände eingehalten werden:
Zwischen Arbeitsplattenausschnitt und den umgebenden Möbeln , z. B. einem Hochschrank rechts oder links:

- 40 mm bei allen Induktions-ProLine-/SmartLine-Elementen
- 50 mm bei allen Elektro-ProLine-Elementen sowie KM 520, KM 523, 66xx/68xx/KM7xxx und alle Kombinations-Kochfelder
- 100 mm bei CS 1012 -1 und KM 2010, KM 2034, KM 2052
- 150 mm bei CS 1312, CS 1322, KM 2354/2356/3054
- 200 mm bei CS 1034-1
- 250 mm bei CS 1011, CS 1021 sowie CS 7101-1 FL, CS 7102-1 FL

einzuhalten.
Zwischen Arbeitsplattenausschnitt und der Rückwand :
Der Sicherheitsabstand von 50 mm ist einzuhalten.

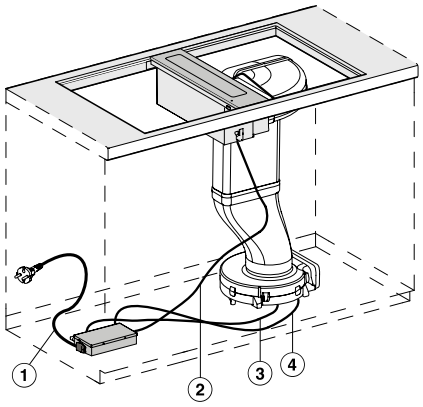

Stand: April 2025

Tischlüfter

Planungshinweise/Checkliste/Sonderskizzen

Flexible Einbaumöglichkeiten

Anders als eine konventionelle Dunstabzugshaube werden und die ProLine-Elemente mit mittigem Tischlüfter direkt in die Arbeitsplatte integriert. Die ProLine-Elemente werden dabei immer aufliegend installiert.
Je nach gewünschter Installation gibt es verschiedene Möglichkeiten der Entlüftung. Um eine einwandfreie Funktion des Tischlüfters als Abluft- oder Umluftvariante zu gewährleisten, empfiehlt Miele beim Tischlüfter eine geführte Entlüftung aus dem Unterschrank und Sockel, auch bei Nutzung in Umluft.
Für den Einbau der Geräte sollten die folgenden Planungskriterien beachtet werden:

Checkliste für den Einbau des Tischlüfters

- Die Mindesttiefe der Arbeitsplatte beträgt 600 mm
- Einbau ab Korpusbreite von 900 mm
- Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein
- Einbauhöhe von 200 mm bzw. 236 mm beachten
- Abnehmbare Auffangwanne muss zugänglich sein
- Kabelschutzboden muss reversibel gestaltet sein
- Die Mindestsockelhöhe beträgt 100 mm
- Miele empfiehlt bei Umluft den Einsatz der DUU 1000-2
- Die Ausblasrichtung der DUU 1000-2 sollte möglichst in den freien Raum zeigen. Für ausreichenden Abstand zu Wänden, Möbeln etc. ist zu sorgen.
- Bei einigen Einbausituationen kann es notwendig sein, Sockelfüße zu versetzen
- Werkseitige Ausblasrichtung nach hinten
- Ausblasrichtung drehbar nach rechts oder links
- Ausblasstutzen ausgelegt auf Flachkanal (222 x 89 mm)
- Wir empfehlen die Verwendung der Miele Flachkanäle.
- Von hochflexiblen Abluftkanälen wird abgeraten.

Bei jeder Installation ist darauf zu achten, dass die Geräte frei von unten zugänglich sind. Je nach Möbelhersteller gibt es unterschiedliche Rastermaße und somit unterschiedliche Planungsmöglichkeiten.


Bei einer Höhe des Flachkanals von 95 mm müssen bei einer Arbeitsplattentiefe von 600 mm die Schubkästen eingekürzt werden. Die Höhen der Schubladen können unterschiedlich ausfallen.
Im oberen Bereich eines Schubkastenschrankes ist eine feste Blende zu installieren.

Lüftungstechnische Informationen zu Tischlüftern

Um die Effizienz des Tischlüfters voll auszunutzen empfehlen wir flaches Kochgeschirr.
Bei höheren Töpfen sollte der jeweilige Deckel als Wrasen-Leitblech benutzt werden. Zur Schrägstellung des Deckels kann ein Löffel verwendet werden. Somit wird der Wrasen direkt zur Entlüftungseinheit geführt. Für eine optimale Erfassung positionieren Sie das Kochgeschirr möglichst nah an der Absaugung und vermeiden Sie Zugluft.

Nutzung des Tischlüfters als Umluftvariante

Bei einer Nutzung des Tischlüfters als Umluftvariante, empfehlen wir eine geführte Entlüftung über den Sockel mit Hilfe der Umluftbox DUU 1000-2. Die Sockelhöhe muss dafür mindestens 100 mm betragen. Um Zuglufterscheinungen im Fußbereich zu vermeiden, ist es sinnvoll das Miele Umluftmodul nicht direkt im Fussbereich der bedienenden Person zu installieren. Das Umluftmodul kann daher frei im Sockelbereich, seitlich oder auf der rückwärtigen Seite einer Kochinsel angeordnet werden. Hierbei muss beachtet werden, dass eine rückwärtige Entlüftung nur bei einer übertiefen Arbeitsplatte möglich ist. Die Ausblasrichtung der DUU 1000-2 sollte möglichst in den freien Raum zeigen. Für ausreichenden Abstand zu Wänden, Möbeln etc. ist zu sorgen.

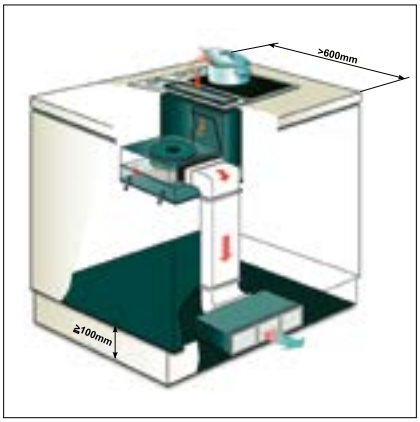


Tischlüfter


Planungshinweise/Checkliste/Sonderskizzen

Nutzung des Tischlüfters als Abluftvariante

Soll der Tischlüfter in Abluft genutzt werden, kann der Abluftweg je nach örtlichen Gegebenheiten frei gestaltet werden. Sowohl ein seitlicher Abgang als auch eine rückwärtige Führung ist möglich. Das Gebläse kann sowohl rechts als auch links positioniert, der Abluftstutzen je nach Seite gedreht installiert werden. Miele empfiehlt in jedem Fall geeignetes Abluftmaterial, idealerweise die Miele Flachkanäle mit 222 x 89 mm. Für die Entlüftung durch die Wand empfehlen wir den Miele Mauerkasten DMK 150-1.

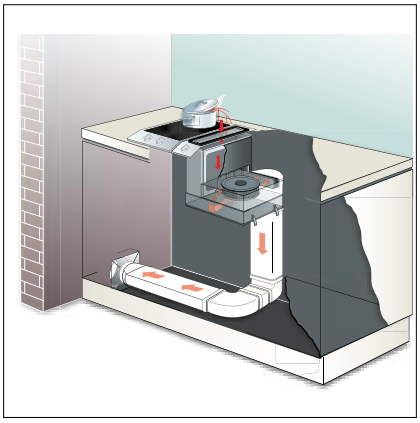


Bei einer rückwärtigen Entlüftung ist zu beachten, dass bei einer Arbeitsplattentiefe von 600 mm die Rückwand des Unterschrankes entfernt oder ausgeschnitten werden muss um den Flachkanal dort entlang zu führen.

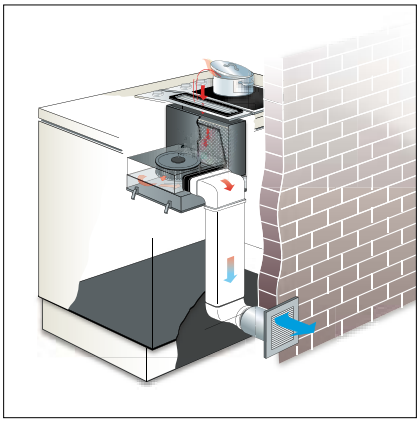



Umbaussatz Umluft für Dunstabzugshauben und Tischlüfter:
DUU 1000-2 inkl. regenerierbaren Aktivkohlefilter DKF 1000R




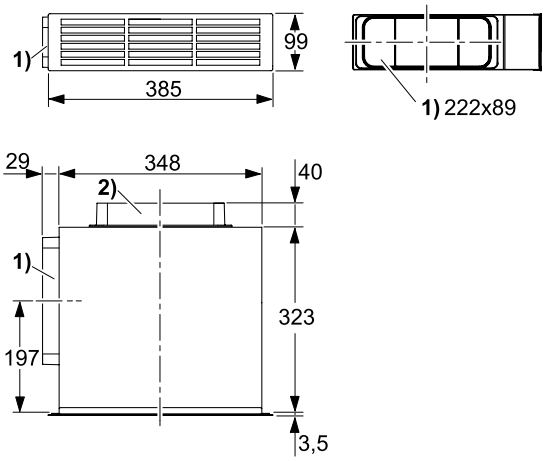

Für einen verbesserten Wirkungsgrad können mehrere DUU 1000-2 in Reihe montiert werden

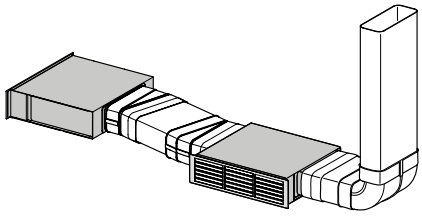




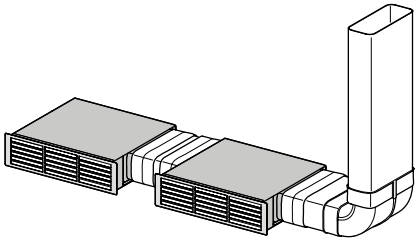

Mauerkasten für Abluft:
DMK 150-1




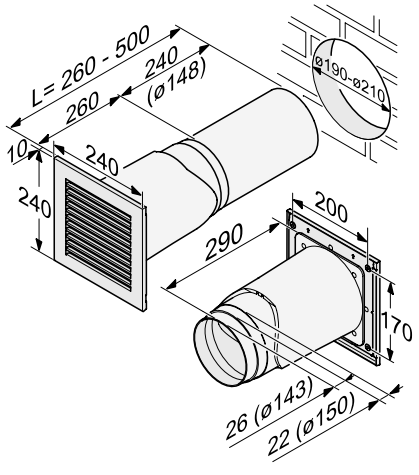



SmartLine

Planungshinweise/Skizzen


Einbauvariante Umluft

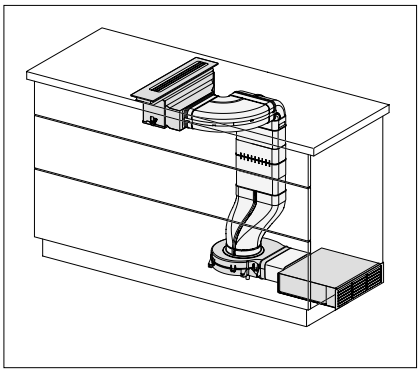

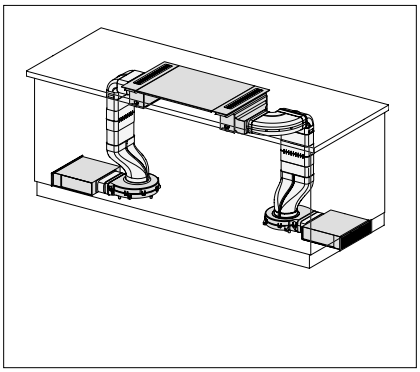


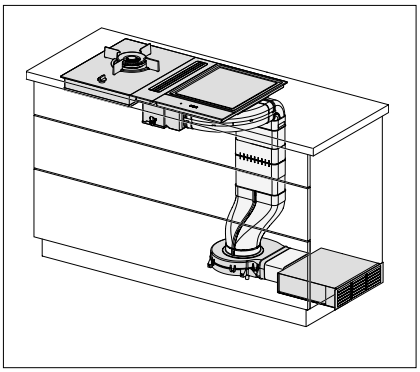

Einbauvariante Abluft

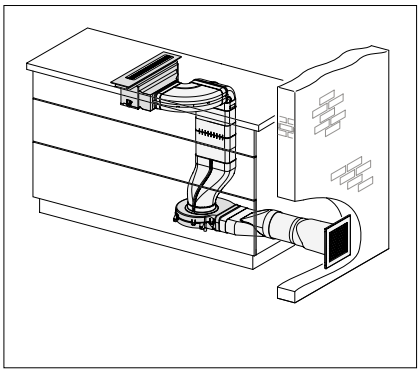


Sockelgebläse

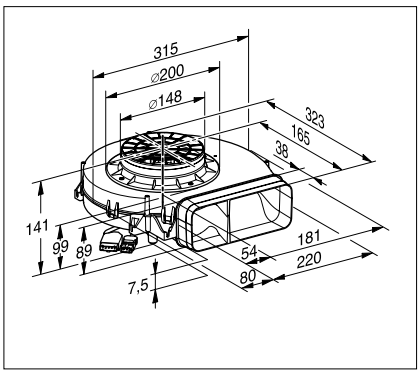


CSDA 7001 FL – Rahmenlos aufliegeder Einbau bei 600mm Arbeitsplattentiefe


Anschluss Luftkanal - rechts
Seitenansicht

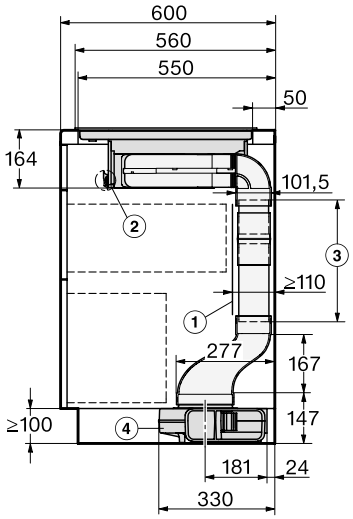

Anschluss Luftkanal - rechts
Ansicht von vorne

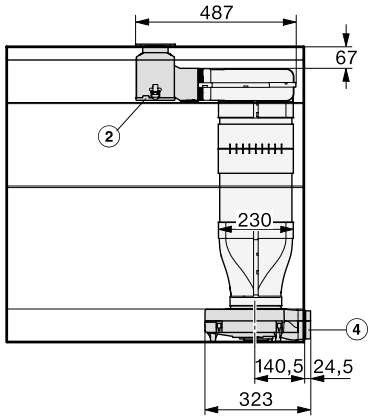


Anschluss Luftkanal - rechts
Ansicht von oben

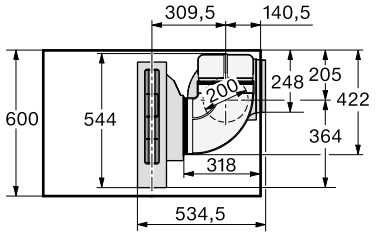


CSDA 7001 FL - Rahmenlos flächenbündiger Einbau bei 600mm Arbeitsplattentiefe


Anschluss Luftkanal - rechts
Seitenansicht

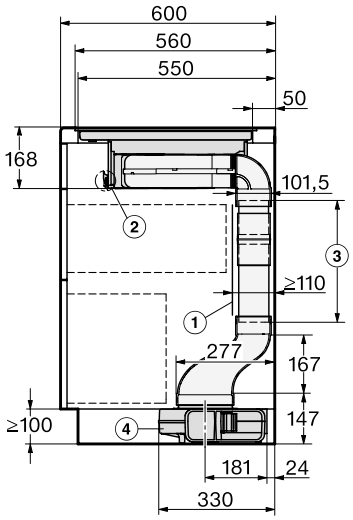

Anschluss Luftkanal - rechts
Ansicht von vorne

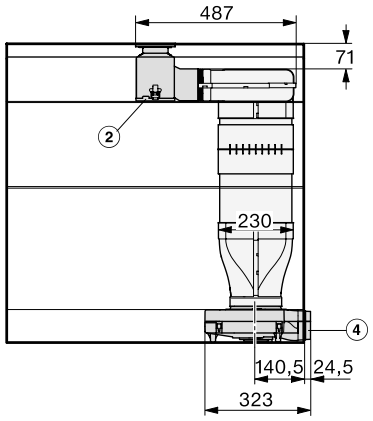

Anschluss Luftkanal - rechts
Ansicht von oben

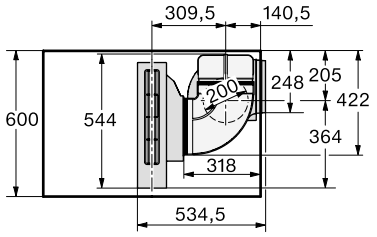


[1] Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden.
[2] Die abnehmbare Auffangwanne muss nach dem Einbau zugänglich sein. Zum Entnehmen müssen auf beiden Seiten 2 Schnellverschlüsse gelöst werden.
[3] Die Länge des Kanals muss nach Höhe des Unterschrankes angepasst werden.
[4] Sockelgebläse


Stand: April 2025

CSDA 7001 FL - Rahmenlos aufliegeder Einbau bei >600mm Arbeitsplattentiefe


Anschluss Luftkanal - rechts
Seitenansicht

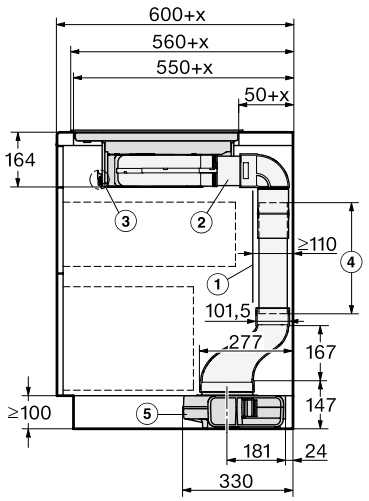


Anschluss Luftkanal - rechts
Ansicht von vorne

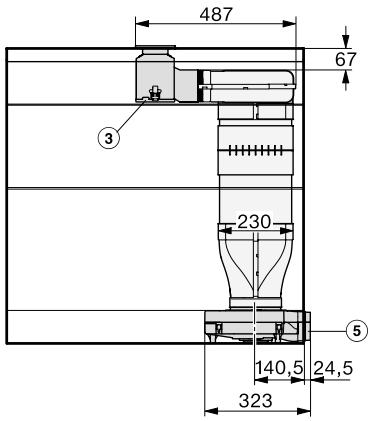


Anschluss Luftkanal - links
Ansicht von vorne

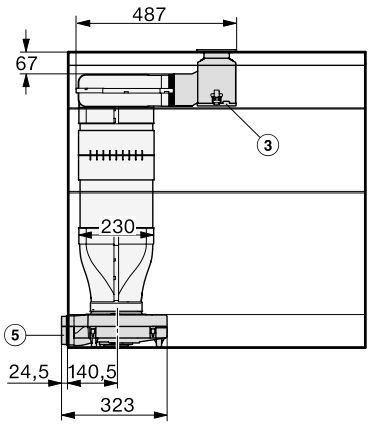

Anschluss Luftkanal - rechts
Ansicht von oben

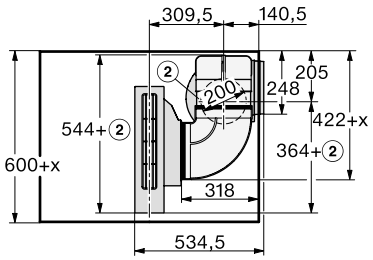

Anschluss Luftkanal - links
Ansicht von oben

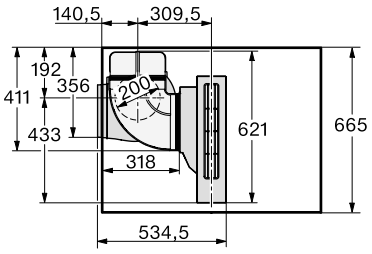


Die Arbeitsplattentiefe muss mindestens 665 mm betragen.


[1] Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden.
[2] Variable Länge des Zwischenstückes, nicht im Lieferumfang enthalten.
[3] Die abnehmbare Auffangwanne muss nach dem Einbau zugänglich sein. Zum Entnehmen müssen auf beiden Seiten 2 Schnellverschlüsse gelöst werden.
[4] Die Länge des Kanals muss nach Höhe des Unterschrankes angepasst werden.
[5] Sockelgebläse, x = Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm

CSDA 7001 FL - Rahmenlos flächenbündiger Einbau bei >600mm Arbeitsplattentiefe


Anschluss Luftkanal - rechts
Seitenansicht

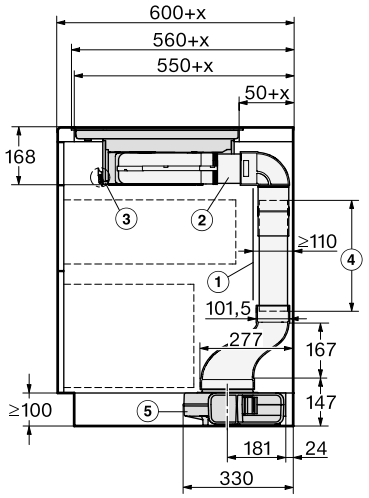


Anschluss Luftkanal - rechts
Ansicht von vorne

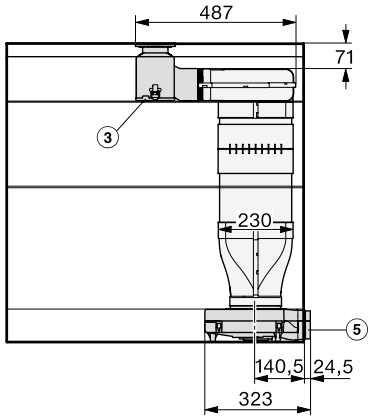


Anschluss Luftkanal - links
Ansicht von vorne

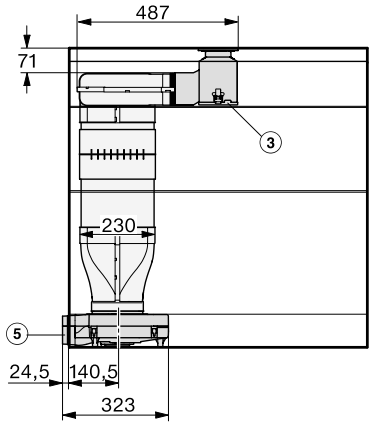

Anschluss Luftkanal - rechts
Ansicht von oben

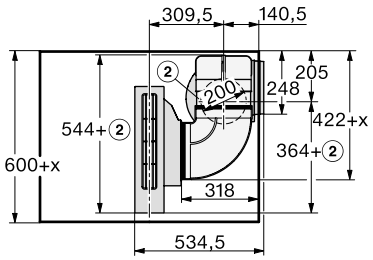

Anschluss Luftkanal - links
Ansicht von oben

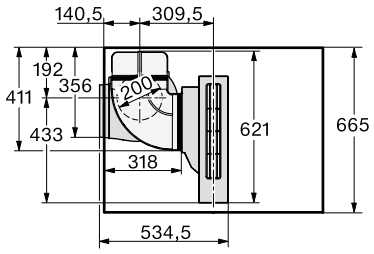

Die Arbeitsplattentiefe muss mindestens 665 mm betragen.

[1] Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden.
[2] Variable Länge des Zwischenstückes, nicht im Lieferumfang enthalten.
[3] Die abnehmbare Auffangwanne muss nach dem Einbau zugänglich sein. Zum Entnehmen müssen auf beiden Seiten 2 Schnellverschlüsse gelöst werden.
[4] Die Länge des Kanals muss nach Höhe des Unterschrankes angepasst werden.
[5] Sockelgebläse, x = Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm


Ausschnittmaße bei Kombination von **ProLine-Elementen**

ProLine-Elemente	Tiefe mm	Breite mm
288 mm breite Elemente		
1 Element	500	272
2 Elemente	500	560
3 Elemente	500	848
4 Elemente	500	1.136
5 Elemente	500	1.424
380 mm breite Elemente		
1 Element	500	364
2 Elemente	500	744
3 Elemente	500	1.124
4 Elemente	500	1.504
576 mm breite Elemente		
1 Element	500	560
2 Elemente	500	1.136
288/380/576 mm breite Elemente		
1 Element 288 plus 1 Element 380	500	652
2 Elemente 288 plus 1 Element 380	500	940
3 Elemente 288 plus 1 Element 380	500	1.228
1 Element 288 plus 2 Elemente 380	500	1.032
1 Element 288 plus 3 Elemente 380	500	1.412
1 Element 288 plus 1 Element 576	500	848
2 Elemente 288 plus 1 Element 576	500	1.136
3 Elemente 288 plus 1 Element 576	500	1.424
1 Element 380 plus 1 Element 576	500	940
2 Elemente 380 plus 1 Element 576	500	1.320
3 Elemente 380 plus 1 Element 576	500	1.700
CSDA 10x0	500	869

Ausschnittmaße bei Kombination von **SmartLine-Elementen** aufliegend

	SmartLine CS 7XXX FL	SmartLine **CSDA 7001 FL**	B
	1 x 378	1 x 120	481
	2 x 378	1 x 120	862
	1 x 378 1 x 620	2 x 120	1226
	3 x 378	2 x 120	1365
	2 x 378 1 x 620	2 x 120	1607
	4 x 378	2 x 120	1746
	1 x 620	2 x 120	845
	1 x 378	--	359
	2 x 378	--	740
	1 x 378 1 x 620	--	982
	3 x 378	--	1121
	2 x 378 1 x 620	--	1363
	4 x 378	--	1502
	1 x 378 1 x 800	--	1163
	2 x 378 1 x 800	--	1543
	2 x 378 1 x 936	--	1679


Bitte Zwischenleiste CSZL 7000 beachten.
Die Zwischenleiste hat keinen Einfluss auf das Ausschnittmaß.

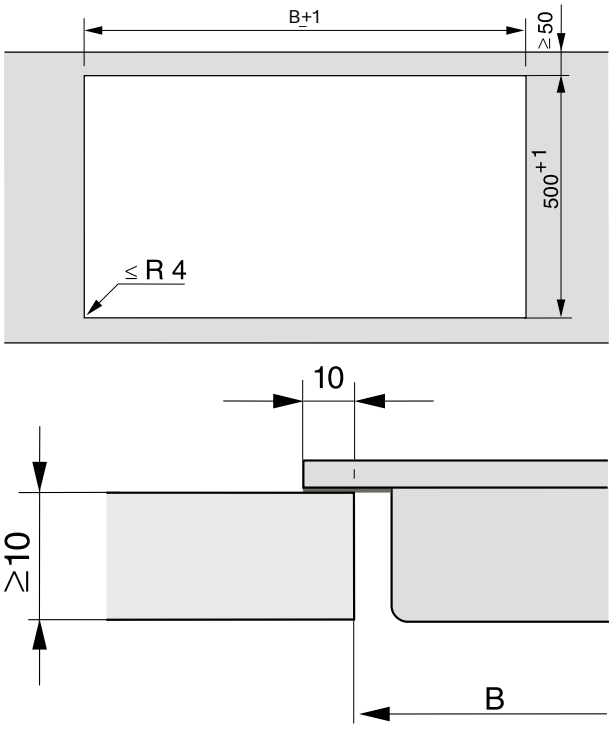

Ausschnittmaße bei Kombination von **SmartLine-Elementen** flächenbündig

	SmartLine CS 7XXX FL	C	SmartLine **CSDA 7001 FL**	A	B
	1 x 378		1 x 120	505	481
	2 x 378		1 x 120	886	862
	1 x 378 1 x 620		2 x 120	1250	1226
	3 x 378		2 x 120	1389	1365
	2 x 378 1 x 620		2 x 120	1631	1607
	4 x 378		2 x 120	1770	1746
	1 x 620		2 x 120	869	845
	1 x 378		--	383	359
	2 x 378		--	764	740
	1 x 378 1 x 620		--	1006	982
	3 x 378		--	1145	1121
	2 x 378 1 x 620		--	1387	1363
	4 x 378		--	1526	1502
	1 x 378 1 x 800		--	1187	1163
	2 x 378 1 x 800		--	1567	1543
	2 x 378 1 x 936		--	1703	1679

Bitte Zwischenleiste CSZL 7000 beachten.
Die Zwischenleiste hat keinen Einfluss auf das Ausschnittmaß.

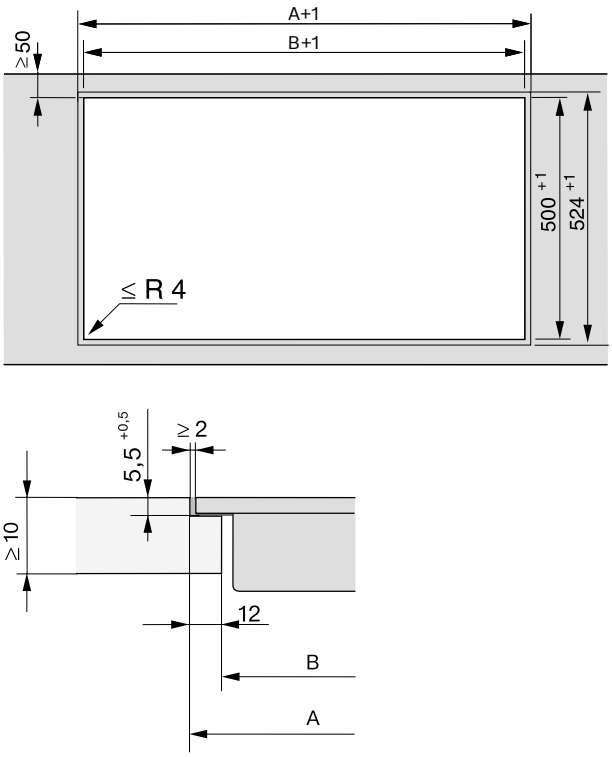

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Autarke Kochfelder/ProLine/SmartLine auf einen Blick



Steuerung
Mehrfarbiges 7-Zoll-Touch-Display für intuitive Bedienung



Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Weiße kontrastreiche Anzeigen.



Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.



Besonders einfache Steuerung aller Kochzonen und Leistungsstufen.



Mit einer zentralen Zahlenreihe steuern Sie alle Kochzonen und Leistungsstufen.



Schnelle und einfache Anwahl jeder Kochzone durch einen separaten Knebel.

Con@ctivity 3.0
Zeigt an, ob das Kochfeld mit Con@ctivity 3.0 ausgestattet ist.



Flexibilität
Flexible Nutzung der gesamten Kochfläche ohne vordefinierte Kochzonen



Extra große Fläche für zwei Töpfe oder Pfannen, einen großen Bräter oder einen großen Pasta-Topf



Große Kochzone für Positionierung einzelner Töpfe hintereinander oder für Bräter.



Optimale Ergebnisse durch Induktionsbeheizung und Boostertechnologie.



Speisen werden direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Zwei getrennt regelbare Heizkreise.



TwinBooster
Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten



Warmhalten
Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur



Schonendes Erwärmen von kalten Speisen ist neben dem Warmhalten auf Serviertemperatur möglich.



Stop & Go
Einfach Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp



Spezialbeschichtung
Reduzierung von Kratzern auf der Vollfläche durch eine besonders harte Oberflächenbeschichtung





TempControl
Garantiert gleichbleibend optimale Ergebnisse bei unterschiedlichen Bratvorgängen



Kombinierbar mit SmartLine
SmartLine-Elemente bieten unterschiedliche Kochmethoden und lassen sich untereinander perfekt kombinieren.



GasStop & ReStart
Mehr Komfort durch automatisches Wiederzünden bei Flammenausfall



QuickStart
Mehr Komfort durch eine beschleunigte Zündung der Gasflamme



Flexibilität
Elektrobeheizte Fritteuse zum Frittieren knuspriger Speisen.



Induktionsbeheizte Wokmulde mit gewölbter Wokpfanne für asiatisch inspirierte Kocherlebnisse.



Elektrobeheizter TeppanYaki zum vielseitigen Zubereiten von Lebensmitteln



Elektrobeheizter BarbecueGrill für professionelle Grillergebnisse in der Küche



SmartLine
Freie Kombinationsmöglichkeiten aller SmartLine-Element möglich.



GasStop
Hohe Sicherheit durch sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr bei Flammenausfall.



10 x Filter
10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler



ECO-Motor
Besonders effizienter Tischlüfter





Energieeffizienz
Es wird die Energieeffizienzklasse A angezeigt.

Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht KM 7174 FR


Ausschnittmaß
780 x 500 mm

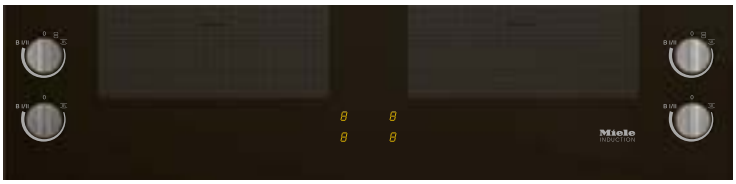

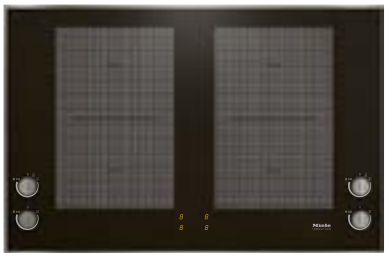



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7174 FR
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	◆/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten/Knebel	–/◆
Anzeigefarbe	gelb
TempControl	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	–/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	–/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	–/–
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	–/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	–/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 71 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	– x –
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	– x –
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7174FRED	M.-Nr. 11128620 **1.929,–**

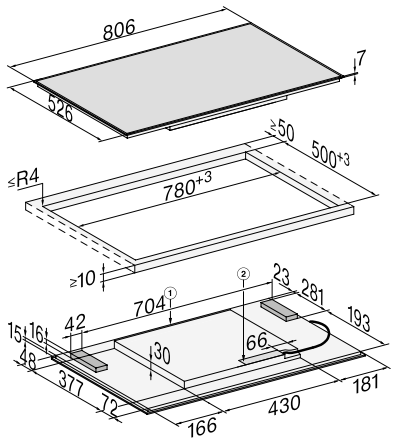

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt

Stand: April 2025

Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht KM 7361 FR


Ausschnittmaß
560-600 x 490-500 mm





ComfortSelect | Con@ctivity 3.0 | Warmhalten | Stop & Go

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7361 FR
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	◆/–
Flächenbündiger Einbau/Aufliegender Einbau	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/–
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Flex-Kochzone	
Anzahl/Größe in mm	–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–
1. Kochzone/Kochberecih	
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/ Vario-Kochzone/Ø 110-220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/–
2. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/ Vario-Kochzone/Ø 90-160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.850/–
3. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten rechts/ Vario-Kochzone/Ø 100-190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.100/–
4. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne rechts/ Vario-Kochzone/Ø 100-190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.100/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel	ComfortSelect/–
Anzeigenfarbe	gelb
TempControl	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überheitzungsschutz/Wischschutz	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 55 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	55
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 - 600 x 490 - 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	–
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	–
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3x16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	x
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7361FRED	M.-Nr. 12315500 **979,–**

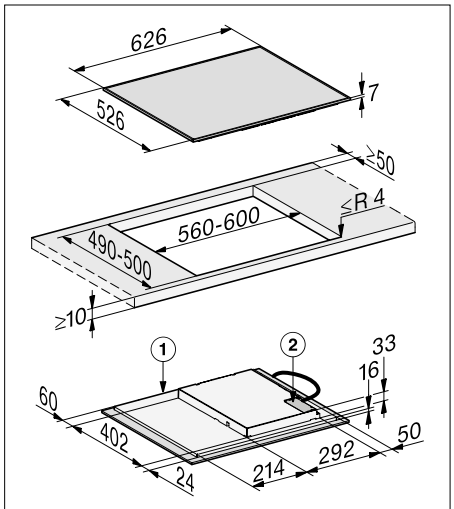


1) Vorn
2) Netzanschlusskasten
Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt

Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht KM 7361 FL

Ausschnittmaß
600/624 x 500/524 mm









Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7361 FL
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–
Flächenbündiger Einbau/Aufliegender Einbau	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/–
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Flex-Kochzone	
Anzahl/Größe in mm	–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–
1. Kochzone/Kochberecih	
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/ Vario-Kochzone/Ø 110-220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/–
2. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/ Vario-Kochzone/Ø 90-160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.850/–
3. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten rechts/ Vario-Kochzone/Ø 100-190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.100/–
4. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne rechts/ Vario-Kochzone/Ø 100-190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.100/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel	ComfortSelect/–
Anzeigenfarbe	gelb
TempControl	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überheitzungsschutz/Wischschutz	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	620 x 53 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	53
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 - 600
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	624 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3x16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7361FLSW	M.-Nr. 12315510 **979,–**

flächenbündiger Einbau

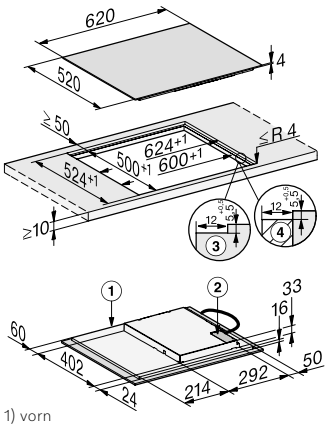

1) vorn
2) Netzanschlusskasten
Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt
3) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte
4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)

aufliegender Einbau

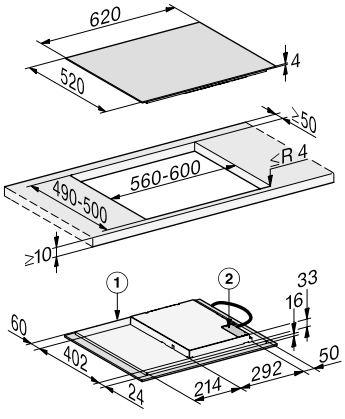

1) vorn
2) Netzanschlusskasten
Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt

Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht KM 7373 FR


Ausschnittmaß
750-780 x 490-500 mm





ComfortSelect | Con@ctivity 3.0 | Warmhalten | Stop & Go | FlexZone

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7373 FR
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	◆/–
Flächenbündiger Einbau/Aufliegender Einbau	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Flex-Kochzone	
Anzahl/Größe in mm	2/110-210
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/–
1. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/ Vario-Kochzone/Ø 110-220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/–
2. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/ Vario-Kochzone/Ø 90-160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.850/–
3. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	rechts/Flex-Kochbereich/ Ø 210 x 400
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.000/3.700/–
4. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel	ComfortSelect/–
Anzeigenfarbe	gelb
TempControl	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überheitzungsschutz/Wischschutz	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 55 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	55
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 - 780 x 490 - 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	–
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	–
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3x16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7373FRED	M.-Nr. 12315520 **1.199,–**

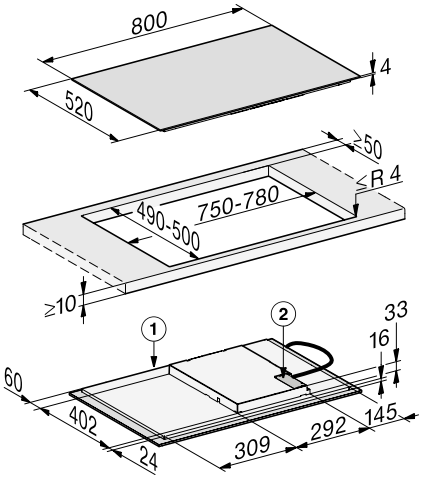


1) Vorn
2) Netzanschlusskasten
Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt

Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht KM 7373 FL

Ausschnittmaß
780/804 x 500/524 mm




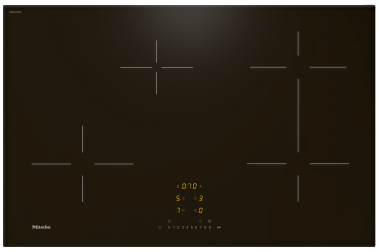

ComfortSelect | Con@ctivity 3.0 | Warmhalten | Stop & Go | FlexZone


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7373 FL
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–
Flächenbündiger Einbau/Aufliegender Einbau	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Flex-Kochzone	
Anzahl/Größe in mm	2/110-210
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/–
1. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/ Vario-Kochzone/Ø 110-220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/–
2. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/ Vario-Kochzone/Ø 90-160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.850/–
3. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	rechts/Flex-Kochbereich/ Ø 210 x 400
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.000/3.700/–
4. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel	ComfortSelect/–
Anzeigenfarbe	gelb
TempControl	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überheitzungsschutz/Wischschutz	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 55 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	53
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 - 780 x 490 - 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	804 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3x16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7373FLSW	M.-Nr. 12315530 **1.199,–**

flächenbündiger Einbau

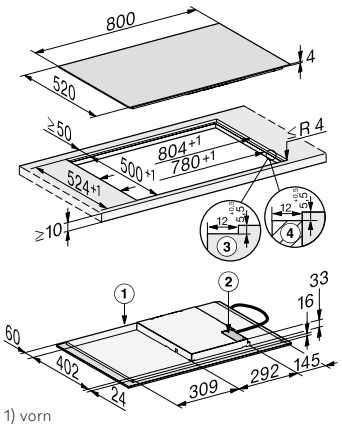

1) vorn
2) Netzanschlusskasten
Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt
3) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte
4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)

aufliegender Einbau

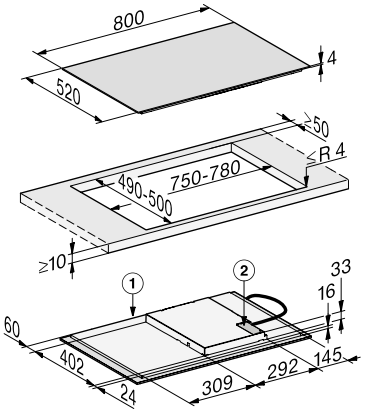

1) vorn
2) Netzanschlusskasten
Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt

Stand: April 2025

Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht KM 7464 FR


Ausschnittmaß
560-600 x 490-500 mm





ComfortSelect | Con@ctivity 3.0 | PowerFlex | TwinBooster | Warmhalten | Stop & Go

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7464 FR
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	◆/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.850/2.500/3.000
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.700/2.200
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel	ComfortSelect/–
Anzeigefarbe	gelb
TempControl	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 – 600 x 490 – 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	– x –
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	– x –
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7464FRED	M.-Nr. 11022890 **1.219,–**

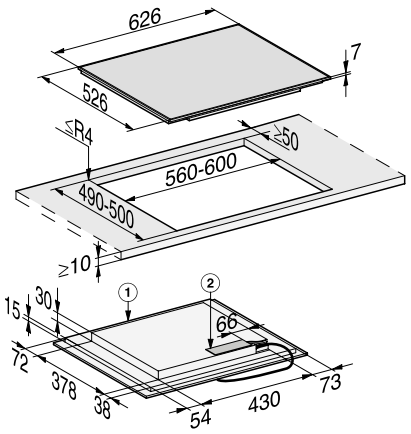


1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm

Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht KM 7464 FL

Ausschnittmaß
600/624 x 500/524 mm






ComfortSelect | Con@ctivity 3.0 | PowerFlex | TwinBooster | Warmhalten | Stop & Go | SmartLine


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7464 FL
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	◆/◆
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.850/2.500/3.000
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.700/2.200
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel	ComfortSelect/–
Anzeigefarbe	gelb
TempControl	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	620 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	624 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7464FLSW	M.-Nr. 11022920 **1.219,–**

flächenbündiger Einbau

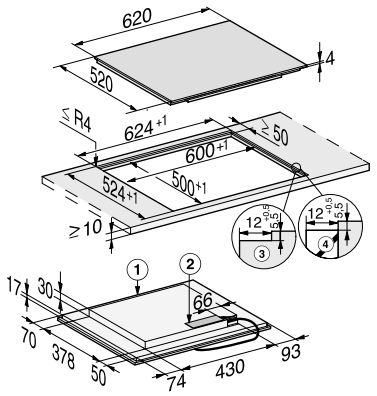

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung L = 1440 mm, 3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte
4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)

aufliegender Einbau

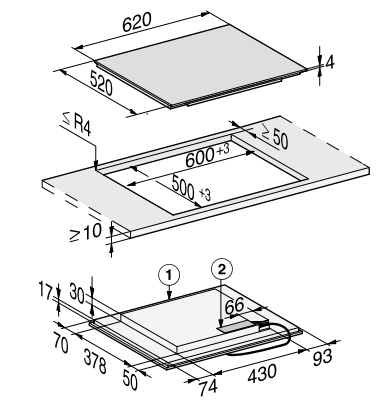

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung L = 1440 mm, 3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte
4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)

Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht KM 7466 FR 125 Edition




Ausschnittmaß
560-600 x 490-500 mm



ComfortSelect | Con@ctivity 3.0 | PowerFlex | TwinBooster | Warmhalten | Stop & Go

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7466 FR 125 Edition
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	◆/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.850/2.500/3.000
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.700/2.200
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel	ComfortSelect/–
Anzeigefarbe	gelb
TempControl	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 – 600 x 490 – 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	– x –
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	– x –
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Gutschein für Gourmet-Grillplatte	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7466FRED	M.-Nr. 12382810 **1.219,–**

Gratis Beigabe
• Gutschein für Gourmet-Grillplatte

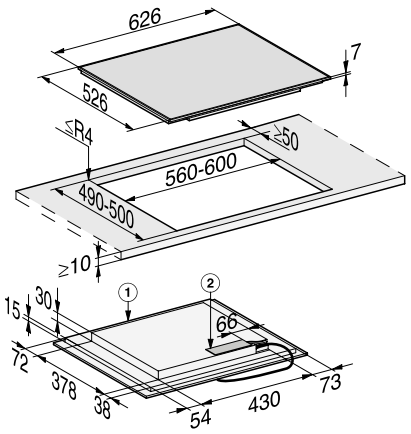


1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm

Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht KM 7466 FL 125 Edition

Ausschnittmaß
600/624 x 500/524 mm






ComfortSelect | Con@ctivity 3.0 | PowerFlex | TwinBooster | Warmhalten | Stop & Go | SmartLine

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7466 FL 125 Edition
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	◆/◆
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.850/2.500/3.000
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.700/2.200
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel	ComfortSelect/–
Anzeigefarbe	gelb
TempControl	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	620 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 – 600 x 490 – 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	624 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Gutschein für Gourmet-Grillplatte	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7466FLSW	M.-Nr. 12382820 **1.219,–**


Gratis Beigabe
• Gutschein für Gourmet-Grillplatte

flächenbündiger Einbau

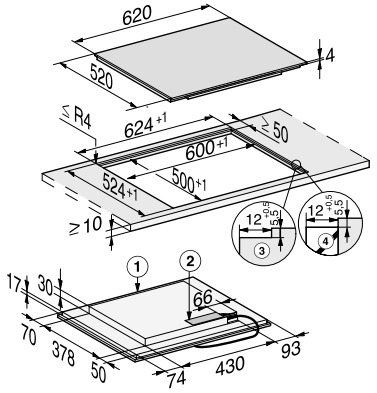

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung L = 1440 mm, 3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte
4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)

aufliegender Einbau

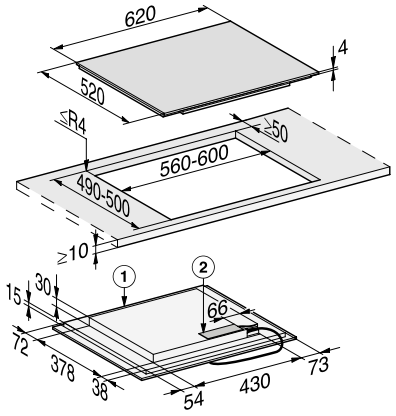

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung L = 1440 mm, 3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte
4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)

Stand: April 2025

Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht KM 7474 FR 125 Edition




Ausschnittmaß
780 x 500 mm





Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7474 FR 125 Edition
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	◆/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/3.650
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.700/2.200
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel	ComfortSelect/–
Anzeigefarbe	gelb
TempControl	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	– x –
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	– x –
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Gutschein für Gourmet-Grillplatte	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7474FRED	M.-Nr. 11022930 **1.559,–**

Gratis Beigabe
• Gutschein für Gourmet-Grillplatte

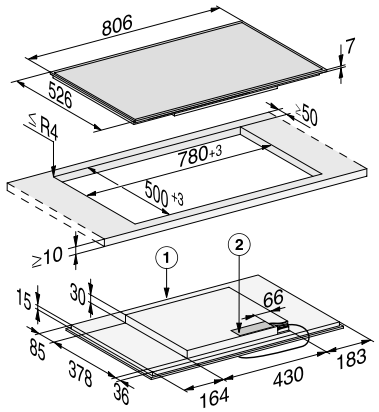


1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm

Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht KM 7474 FL 125 Edition



Ausschnittmaß
780/804 x 500/524 mm

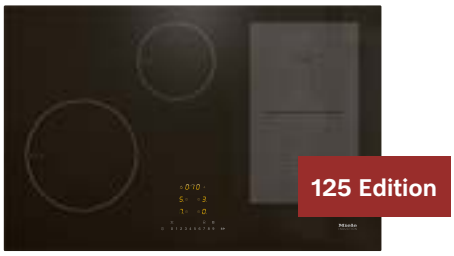


ComfortSelect | Con@ctivity 3.0 | PowerFlex | TwinBooster | Warmhalten | Stop & Go | SmartLine

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7474 FL 125 Edition
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	◆/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/3.650
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.700/2.200
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel	ComfortSelect/–
Anzeigefarbe	gelb
TempControl	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	804 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Gutschein für Gourmet-Grillplatte	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7474FLSW	M.-Nr. 11022940 **1.559,–**


Gratis Beigabe
• Gutschein für Gourmet-Grillplatte

flächenbündiger Einbau

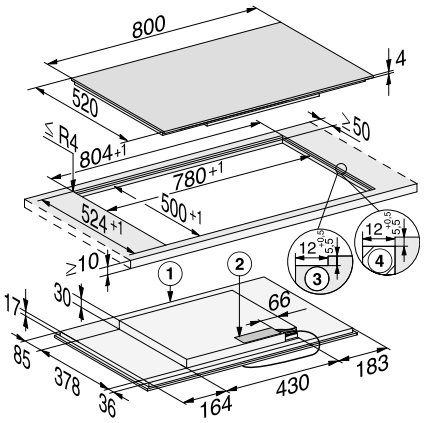

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm
3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte
4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

aufliegender Einbau

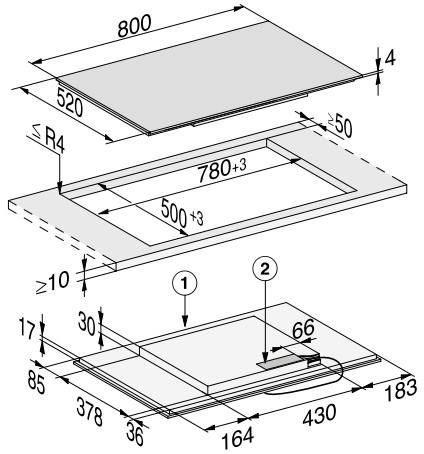

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm

Stand: April 2025

Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht KM 7564 FR


Ausschnittmaß
600 x 500 mm





SmartSelect · Con@ctivity 3.0 · PowerFlex · TwinBooster · Warmhalten · Stop & Go

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7564 FR
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	◆/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel	SmartSelect/–
Anzeigefarbe	gelb
TempControl	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	– x –
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	– x –
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7564FRED	M.-Nr. 11022950 **1.679,–**

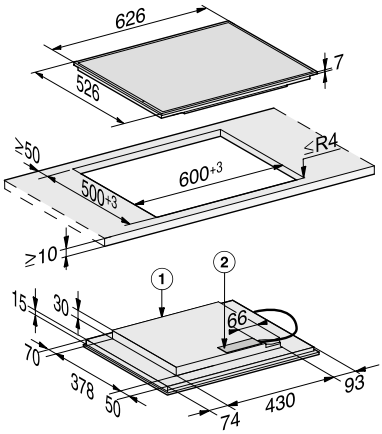

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt

Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht KM 7564 FL

Ausschnittmaß
600/624 x 500/524 mm






SmartSelect | Con@ctivity 3.0 | PowerFlex | TwinBooster | Warmhalten | Stop & Go | SmartLine


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7564 FL
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	◆/◆
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel	SmartSelect/–
Anzeigefarbe	gelb
TempControl	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	620 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	624 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7564FLSW	M.-Nr. 11022960 **1.679,–**

flächenbündiger Einbau

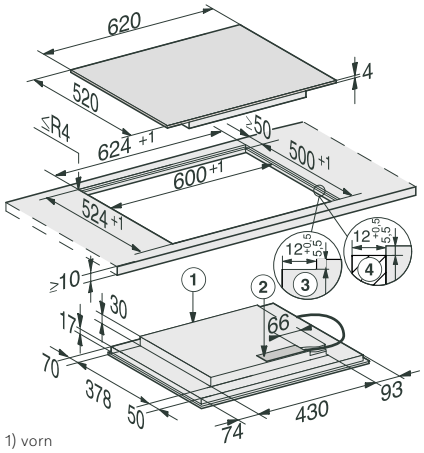

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm
3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte
4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

aufliegender Einbau

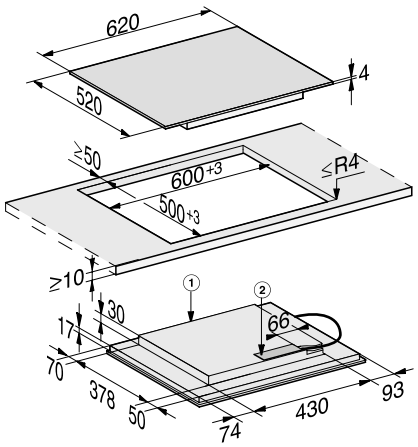


1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm

Stand: April 2025

Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht KM 7575 FR


Ausschnittmaß
780 x 500 mm





SmartSelect | Con@ctivity 3.0 | PowerFlex | TwinBooster | Warmhalten | Stop & Go

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7575 FR
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	◆/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	6/3
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.150/3.400/3.650
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel	SmartSelect/–
Anzeigefarbe	gelb
TempControl	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	– x –
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	– x –
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7575FRED	M.-Nr. 11022970 **2.169,–**

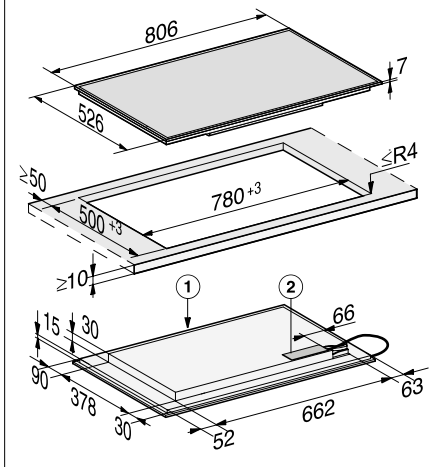


1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt

Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht KM 7575 FL

Ausschnittmaß
780/804 x 500/524 mm






SmartSelect | Con@ctivity 3.0 | PowerFlex | TwinBooster | Warmhalten | Stop & Go | SmartLine


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7575 FL
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	◆/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	6/3
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.150/3.400/3.650
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel	SmartSelect/–
Anzeigefarbe	gelb
TempControl	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	804 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7575FLSW	M.-Nr. 11022980 **2.169,–**

flächenbündiger Einbau

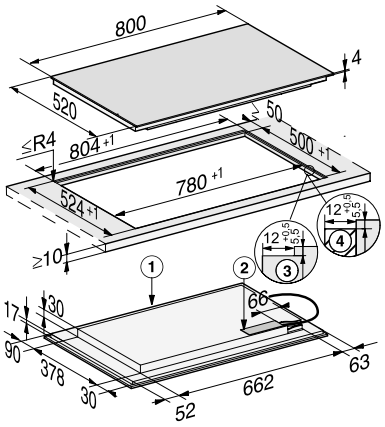

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm
3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte,
4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

aufliegender Einbau

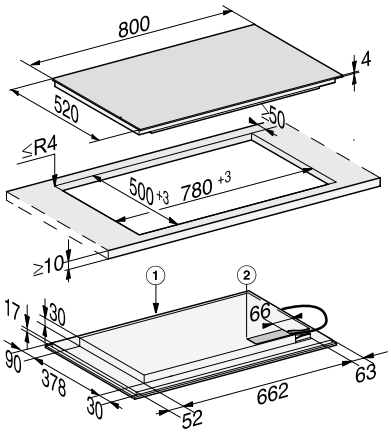


1) vorn,
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm
3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte
4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

Stand: April 2025

Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion

Produktübersicht KM 7667 FR


Ausschnittmaß
600 x 500 mm

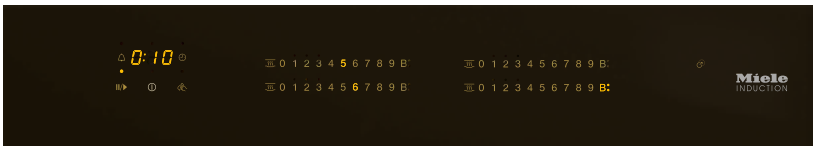



SmartSelect | Con@ctivity 3.0 | Vollfläche | TwinBooster | Warmhalten | Stop & Go

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7667 FR
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	◆/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–
Kochzonenausstattung	
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brätern	380 x 300 mm
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	–/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 573 x 386
Max. Leistung/Booster–/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.300/3.650
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel	SmartSelect/–
Anzeigefarbe	gelb
TempControl	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	–/◆
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/◆
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (H x B x T)	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	– x –
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	– x –
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7667FRED	M.-Nr. 11128710 **2.149,–**

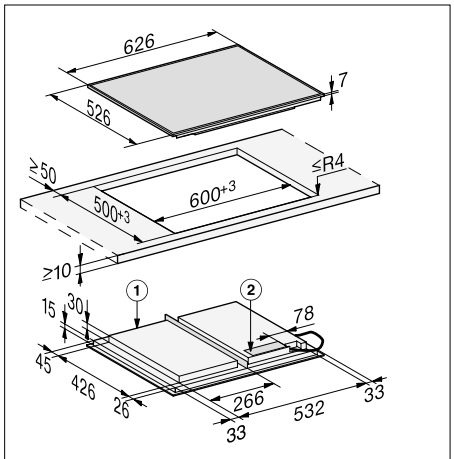



1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt

Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion

Produktübersicht KM 7667 FL

Ausschnittmaß
600/624 x 500/524 mm

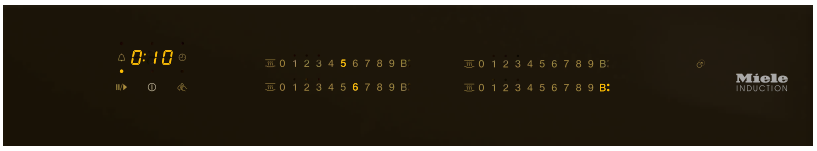




SmartSelect | Con@ctivity 3.0 | Vollfläche | TwinBooster | Warmhalten | Stop & Go | SmartLine


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7667 FL
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	◆/◆
Kochzonenausstattung	
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brätern	380 x 300 mm
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	–/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 573 x 386
Max. Leistung/Booster–/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.300/3.650
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel	SmartSelect/–
Anzeigefarbe	gelb
TempControl	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	–/◆
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/◆
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H xT)	620 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	624 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7667FLSW	M.-Nr. 11128720 **2.149,–**

flächenbündiger Einbau

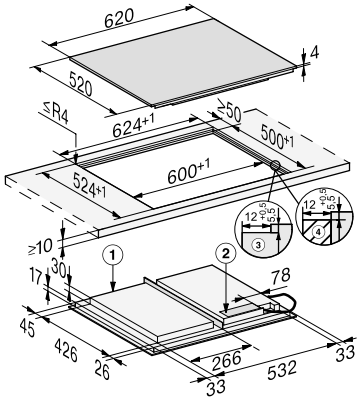

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt
3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte
4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)

aufliegender Einbau

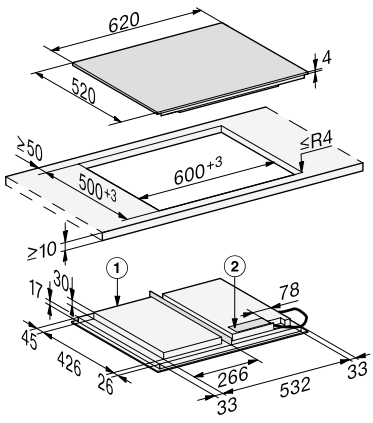

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt

Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion

Produktübersicht KM 7678 FR


Ausschnittmaß
780 x 500 mm





SmartSelect | Con@ctivity 3.0 | Vollfläche | TwinBooster | Warmhalten | Stop & Go

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7678 FR
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	◆/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–
Kochzonenausstattung	
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brätern	380 x 300 mm
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	–/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 744 x 381,5
Max. Leistung/Booster–/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.300/3.650
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel	SmartSelect/–
Anzeigefarbe	gelb
TempControl	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	–/◆
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/◆
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H xT)	806 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	– x –
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	– x –
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7678FRED	M.-Nr. 11128740 **2.789,–**

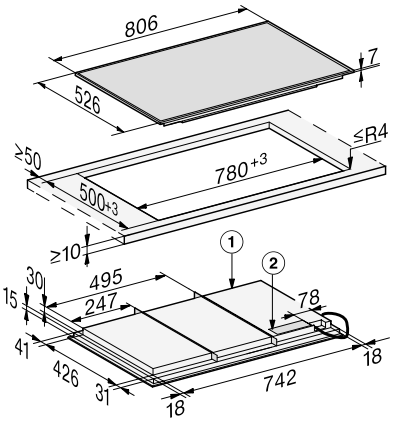


1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt

Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion

Produktübersicht KM 7678 FL

Ausschnittmaß
780/804 x 500/524 mm




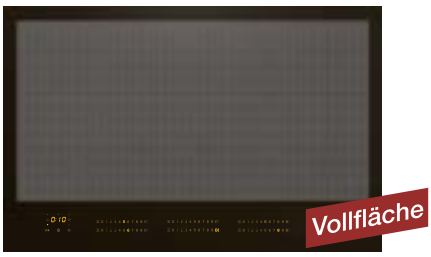

SmartSelect | Con@ctivity 3.0 | Vollfläche | TwinBooster | Warmhalten | Stop & Go | SmartLine


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7678 FL
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	◆/–
Kochzonenausstattung	
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brätern	380 x 300 mm
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	–/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 744 x 381,5
Max. Leistung/Booster–/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.300/3.650
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel	SmartSelect/–
Anzeigefarbe	gelb
TempControl	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	–/◆
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/◆
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	804 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7678FLSW	M.-Nr. 11128730 **2.789,–**

flächenbündiger Einbau

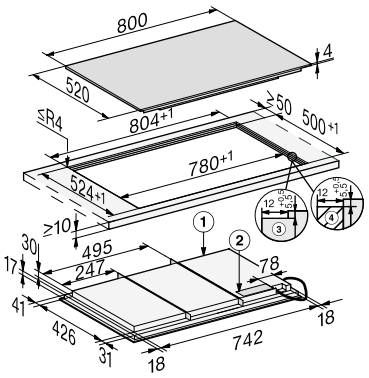

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt
3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte
4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)

aufliegender Einbau

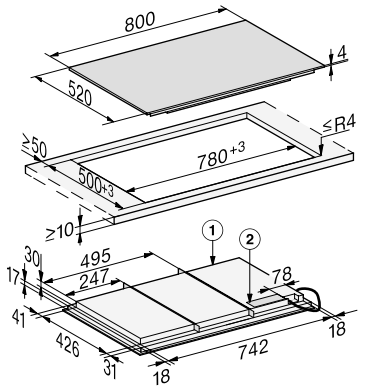

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt

Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion

Produktübersicht KM 7697 FR


Ausschnittmaß
916 x 500 mm





SmartSelect | Con@ctivity 3.0 | Vollfläche | TwinBooster | Warmhalten | Stop & Go

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7697 FR
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	◆/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–
Kochzonenausstattung	
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brätern	380 x 300 mm
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	–/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 865 x 381,5
Max. Leistung/Booster–/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.300/3.650
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel	SmartSelect/–
Anzeigefarbe	gelb
TempControl	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	–/◆
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/◆
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	942 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	– x –
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	– x –
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7697FRED	M.-Nr. 11128760 **3.149,–**

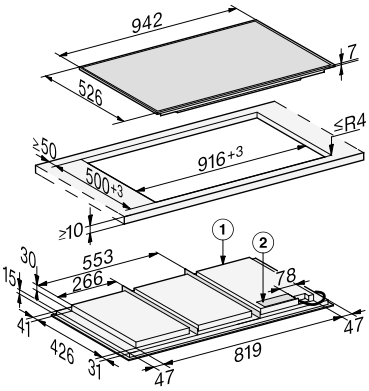


1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt

Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion

Produktübersicht KM 7697 FL

Ausschnittmaß
916/940 x 500/524 mm




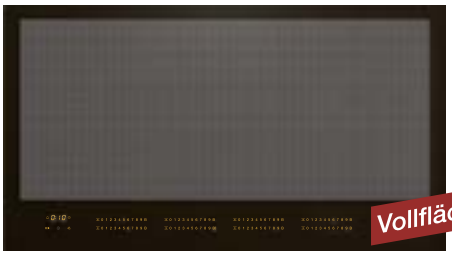

SmartSelect | Con@ctivity 3.0 | Vollfläche | TwinBooster | Warmhalten | Stop & Go | SmartLine


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7697 FL
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	◆/–
Kochzonenausstattung	
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brätern	380 x 300 mm
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	–/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 865 x 381,5
Max. Leistung/Booster–/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.300/3.650
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel	SmartSelect/–
Anzeigefarbe	gelb
TempControl	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	–/◆
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/◆
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	936 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	940 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7697FLSW	M.-Nr. 11128750 **3.149,–**

flächenbündiger Einbau

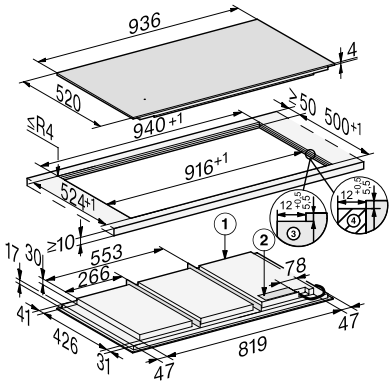

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm
3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte,
4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)

aufliegender Einbau

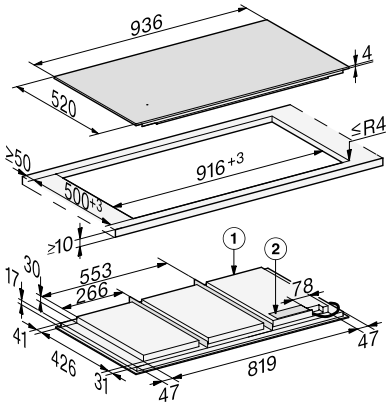

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt

Stand: April 2025

Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion und DiamondFinish

Produktübersicht KM 7867-1 FL Diamond




Ausschnittmaß
600/624 x 500/524 mm



SmartSelect White | Con@ctivity 3.0 | Vollfläche | TwinBooster | Warmhalten | Stop & Go | DiamondFinish


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7867-1 FL Diamond
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	graphitschwarz/–
DiamondFinish	◆
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–
Kochzonenausstattung	
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brätern	380 x 300 mm
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	–/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/570 x 380
Max. Leistung/Booster–/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.300/3.650
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel	SmartSelect White/–
Anzeigefarbe	weiß
TempControl	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	–/◆
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/◆
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik /Wischschutz	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	620 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	624 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7867-1FLSW	M.-Nr. 12158530 **2.349,–**

flächenbündiger Einbau

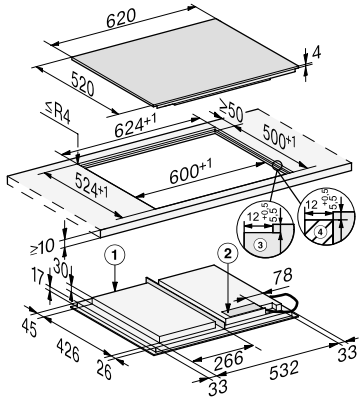

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt
3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte
4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)

aufliegender Einbau

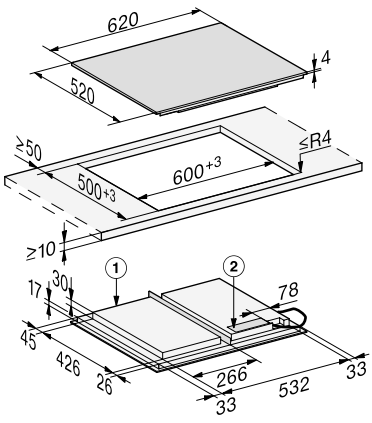


1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt

Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion und DiamondFinish

Produktübersicht KM 7878-1 FL Diamond




Ausschnittmaß
780/804 x 500/524 mm

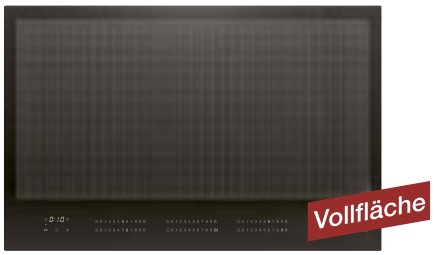

SmartSelect White | Con@ctivity 3.0 | Vollfläche | TwinBooster | Warmhalten | Stop & Go | DiamondFinish


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7878-FL Diamond
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	graphitschwarz/–
DiamondFinish	◆
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–
Kochzonenausstattung	
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brätern	380 x 300 mm
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	–/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche 740 x 380
Max. Leistung/Booster–/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.300/3.650
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel	SmartSelect White/–
Anzeigefarbe	weiß
TempControl	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	–/◆
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/◆
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik /Wischschutz	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	804 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7878-1FLSW	M.-Nr. 12158540 **3.159,–**

flächenbündiger Einbau

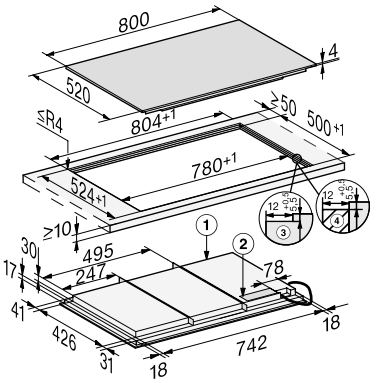

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt
3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte
4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)

aufliegender Einbau

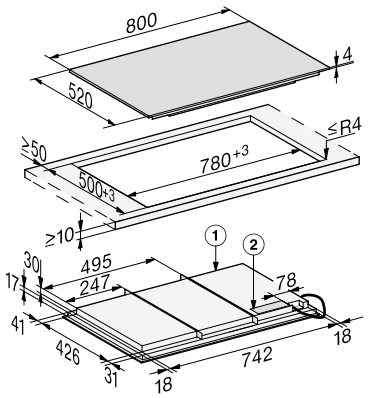

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt

Stand: April 2025

Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion und DiamondFinish

Produktübersicht KM 7897-1 FL Diamond



Ausschnittmaß
916/940 x 500/524 mm




SmartSelect White | Con@ctivity 3.0 | Vollfläche | TwinBooster | Warmhalten | Stop & Go | DiamondFinish

reddot winner 2023

DESIGN AWARD 2023


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7897-FL Diamond
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	graphitschwarz/–
DiamondFinish	◆
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–
Kochzonenausstattung	
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brätern	380 x 300 mm
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	–/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche 870 x 380
Max. Leistung/Booster–/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.300/3.650
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel	SmartSelect White/–
Anzeigefarbe	weiß
TempControl	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	–/◆
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/◆
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik /Wischschutz	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	936 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	940 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7897-1FLSW	M.-Nr. 12158550 **3.459,–**

flächenbündiger Einbau

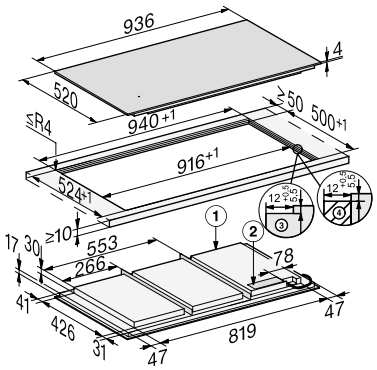

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt
3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte
4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)

aufliegender Einbau

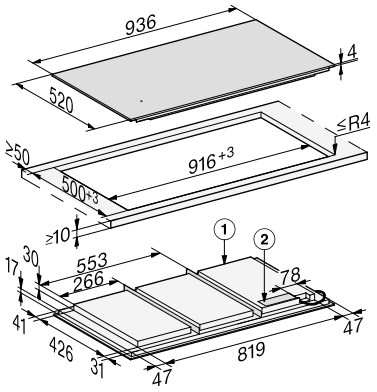

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt

Autarke Induktionskochfelder mit TempControl

Produktübersicht KM 7679 FR


Ausschnittmaß
750-780 x 490-500 mm







Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7679 FR
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	◆/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/SmartLine Tischlüfter	–/–
Kochbereichsausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/TempControl-Kochzone/Ø 160 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	2.300
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	1.400/1.750/2.200
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	3.400/4.800/7.300
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/–/gelb
TempControl	◆
Permanente Topferkennung/Intelligente Topferkennung	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 – 780 x 490 – 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	–
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7679FRED	M.-Nr. 11506150 **2.699,–**

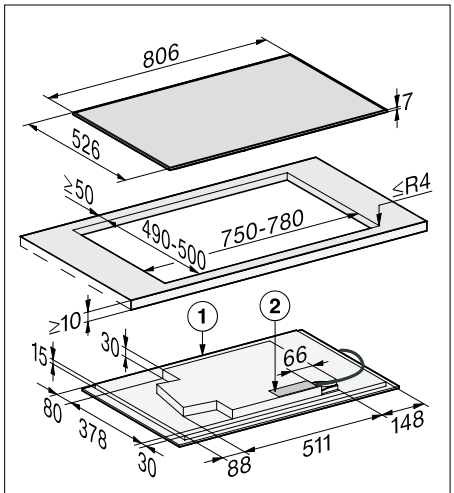

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt

Stand: April 2025

Autarke Induktionskochfelder mit TempControl

Produktübersicht KM 7679 FL


Ausschnittmaß
750-780/804 x 490-500/524 mm






SmartSelect | Con@ctivity 3.0 | PowerFlex | TwinBooster | Warmhalten | Stop & Go | TempControl | Warmhalten Plus

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7679 FL
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine/SmartLine Tischlüfter	◆/–
Kochbereichsausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/TempControl-Kochzone/Ø 160 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	2.300/3.000/3.650
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	1400/1750/2200
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	3.400/4.800/7.300
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/–/gelb
TempControl	◆
Permanente Topferkennung/Intelligente Topferkennung	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 – 780 x 490 – 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	780 x 500 – 804 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7679FLSW	M.-Nr. 11506160 **2.699,–**

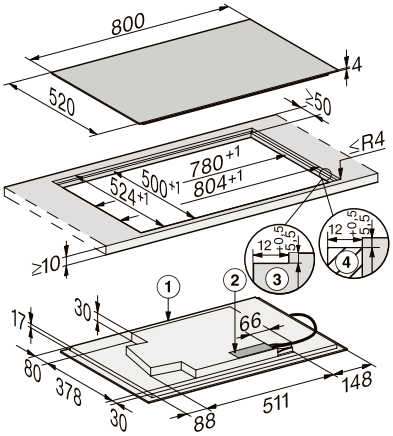

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung L = 1440 mm
3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte
4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

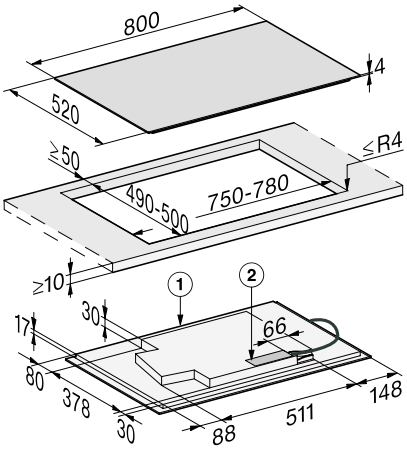

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt

Autarke Induktionskochfelder mit TempControl

Produktübersicht KM 7699 FR


Ausschnittmaß
916 x 500 mm





SmartSelect | Con@ctivity 3.0 | PowerFlex | TwinBooster | Warmhalten | Stop & Go | TempControl | Warmhalten Plus

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7699 FR
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	◆/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/SmartLine Tischlüfter	–/–
Kochbereichsausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	5/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	5
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	1.400/1.750/2.200
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten links/TempControl-Kochzone/Ø 160 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	2.300/.3000/3.650
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	mittig/Vario-Kochzone/ Ø 180 – 280
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.600/3.000/3.650
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	3.400/4.800/7.300
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/–/gelb
TempControl	◆
Permanente Topferkennung/Intelligente Topferkennung	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	942 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	–
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7699FRED	M.-Nr. 11506340 **3.169,–**

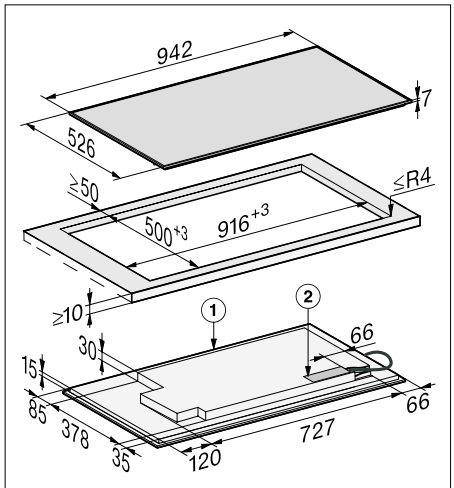

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt

Stand: April 2025

Autarke Induktionskochfelder mit TempControl

Produktübersicht KM 7689 FL


Ausschnittmaß
886-896/920 x 386-388/412 mm





SmartSelect | Con@ctivity 3.0 | PowerFlex | TwinBooster | Warmhalten | Stop & Go | TempControl | Warmhalten Plus

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7689 FL
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine/SmartLine Tischlüfter	–/–
Kochbereichsausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/TempControl-Kochzone/Ø 160 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	2.300/3.000/3.650
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	3.400/4.800/7.300
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	1400/2200/–
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/–/gelb
TempControl	◆
Permanente Topferkennung/Intelligente Topferkennung	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	916 x 51 x 408
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	886 – 896 x 386 – 388
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	896 x 388 – 920 x 412
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7689FLSW	M.-Nr. 11506330 **3.049,–**

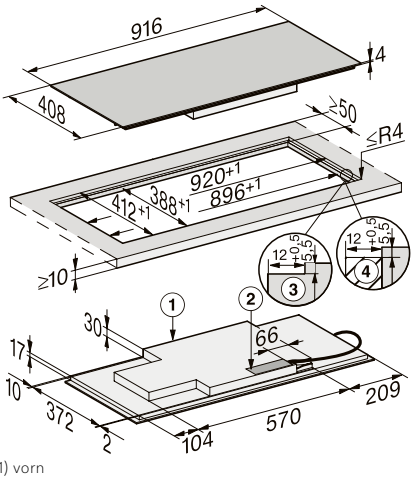

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung L = 1440 mm
3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte
4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

Autarke Induktionskochfelder mit TempControl

Produktübersicht KM 7879 FL


Ausschnittmaß
750-780/804 x 490-500/524 mm






SmartSelect White | Con@ctivity 3.0 | PowerFlex | TwinBooster | Warmhalten | Stop & Go | TempControl | Warmhalten Plus

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7879 FL
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	graphitschwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine/SmartLine Tischlüfter	–/–
Kochbereichsausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/TempControl-Kochzone/Ø 160 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	2.300/3.000/3.650
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	1.400/1.750/.2200
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	3.400/4.800/7.300
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect White/–/weiß
TempControl	◆
Permanente Topferkennung/Intelligente Topferkennung	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 500
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 – 780 x 490 – 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	780 x 500 – 804 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7679FLSW	M.-Nr. 11506350 **3.049,–**

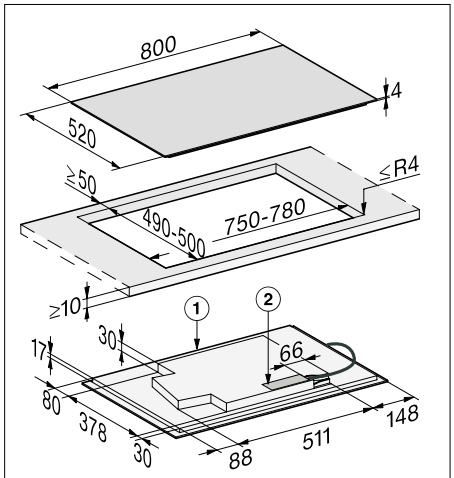

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt

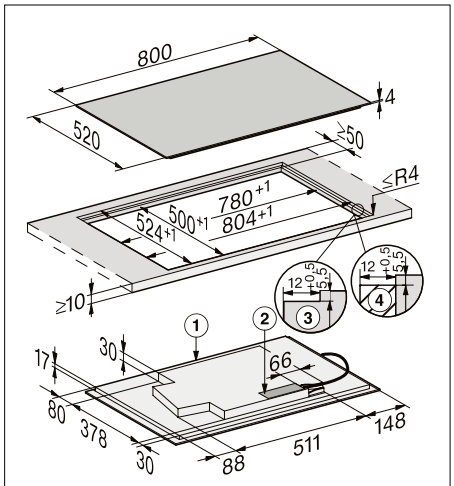

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung L = 1440 mm
3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte
4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

Stand: April 2025

Autarke Induktionskochfelder mit TempControl

Produktübersicht KM 7899 FL


Ausschnittmaß
916/940 x 500/524 mm






SmartSelect White | Con@ctivity 3.0 | PowerFlex | TwinBooster | Warmhalten | Stop & Go | TempControl | Warmhalten Plus

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7899 FL
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	graphitschwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine/SmartLine Tischlüfter	–/–
Kochbereichsausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	5/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	5
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	1.400/1.750/2.200
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten links/TempControl-Kochzone/Ø 160 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	2.300/3.000/3.650
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	mittig/Vario-Kochzone/ Ø 180 – 280
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.600/3.000/3.650
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	3.400/4.800/7.300
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect White/–/weiß
TempControl	◆
Permanente Topferkennung/Intelligente Topferkennung	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	936 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	916 x 500 – 940 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7899FLSW	M.-Nr. 11506360 **3.459,–**

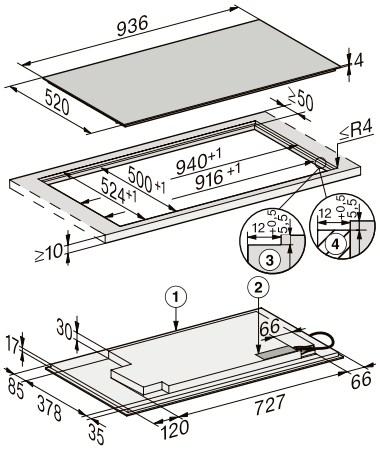

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung L = 1440 mm
3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte
4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

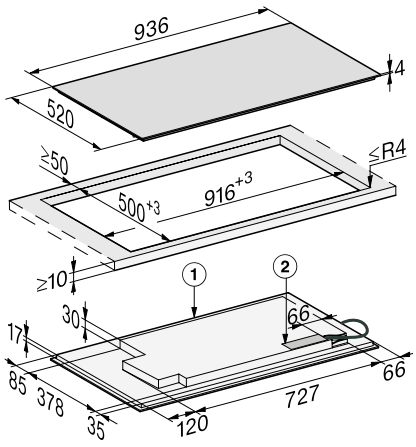

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt,

Autarke Induktionskochfelder mit Touch-Display und TempControl

Produktübersicht KM 7999 FR




Ausschnittmaß
916 x 500 mm





Typbezeichnung	KM 7999 FR
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Graphitschwarz/SilentMove
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	◆/–
Flächenbündiger Einbau/Aufliegender Einbau	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/SmartLine Tischlüfter	–/–
Kochbereichsausstattung	
Anzahl der Kochzonen / Kochbereiche	–/3
Maximale Anzahl Töpfe und Pfannen	5
Kochzone/Kochbereich	
Position	links
Art	TempControl-Kochbereich
Größe in mm [BxH]	226 x 382
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600
Kochzone/Kochbereich	
Position	mittig
Art	TempControl-Kochbereich
Größe in mm [BxH]	365 x 286
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600
Kochzone/Kochbereich	
Position	rechts
Art	TempControl-Kochbereich
Größe in mm [BxH]	226 x 382
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Touch-Display/Größe des Displays	◆/7 Zoll
Anzeigefarbe	mehrfarbig
TempControl	◆
PowerFlex	◆
Topf- und Topfgrößenerkennung	◆
Permanente Topferkennung / Intelligente Topferkennung	◆/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Assistenzprogramme	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	–/◆
Fehlerüberwachung	◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (BxHxT)	942 x 68 x 526
Ausschnittmaße aufliegendem in mm (B x T)	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	–
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	–
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	10,8/230/3x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
WLAN-Stick XKS 3170 W	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7999FRED	M.-Nr. 11128810 **5.549,–**

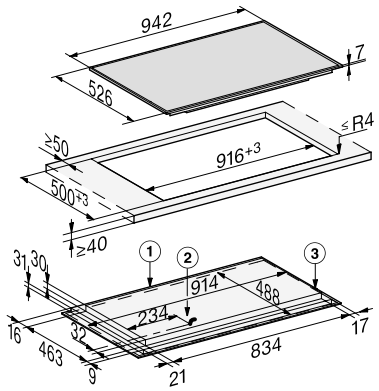

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1280 mm, wird dem Gerät lose beigelegt
3) Anschluss WLAN Stick

Stand: April 2025

Autarke Induktionskochfelder mit Touch-Display und TempControl

Produktübersicht KM 7999 FL




Ausschnittmaß
916/940 x 500/524 mm



Touch Display | Con@ctivity 3.0 | PowerFlex | Stop & Go | TempControl | SilentMove


Typbezeichnung	KM 7999 FL
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Graphitschwarz/SilentMove
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–
Flächenbündiger Einbau/Aufliegender Einbau	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine/SmartLine Tischlüfter	–/–
Kochbereichsausstattung	
Anzahl der Kochzonen / Kochbereiche	–/3
Maximale Anzahl Töpfe und Pfannen	5
Kochzone/Kochbereich	
Position	links
Art	TempControl-Kochbereich
Größe in mm [BxH]	226 x 382
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600
Kochzone/Kochbereich	
Position	mittig
Art	TempControl-Kochbereich
Größe in mm [BxH]	365 x 286
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600
Kochzone/Kochbereich	
Position	rechts
Art	TempControl-Kochbereich
Größe in mm [BxH]	226 x 382
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Touch-Display/Größe des Displays	◆/7 Zoll
Anzeigefarbe	mehrfarbig
TempControl	◆
PowerFlex	◆
Topf- und Topfgrößenerkennung	◆
Permanente Topferkennung / Intelligente Topferkennung	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Assistenzprogramme	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	–/◆
Fehlerüberwachung	◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (BxHxT)	936 x 67 x 520
Ausschnittmaße aufliegendem in mm (B x T)	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	940 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	10,8/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
WLAN-Stick XKS 3170 W	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7999FLSW	M.-Nr. 11128800 **5.549,–**

flächenbündiger Einbau

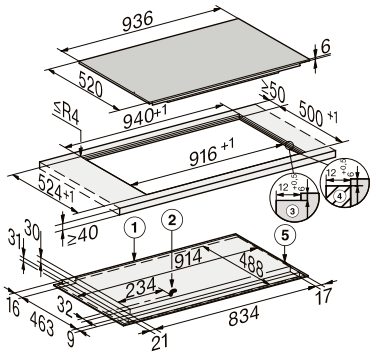

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1280 mm, wird dem Gerät lose beigelegt
3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte
4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)
5) Anschluss WLAN Stick

aufliegender Einbau

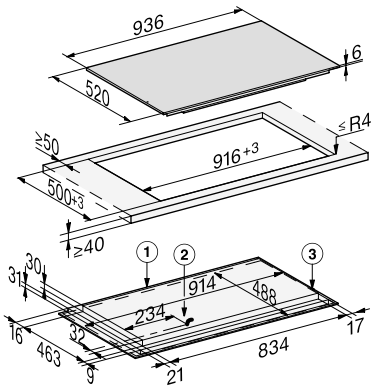


1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1280 mm, wird dem Gerät lose beigelegt
3) Anschluss WLAN Stick

Autarke Induktionskochfelder für den Ersatzbedarf

Produktübersicht KM 7404 FX flächenbündig


Ausschnittmaß
570/596 x 470/496 mm





ComfortSelect | Con@ctivity 3.0 | PowerFlex | TwinBooster | Warmhalten | Stop & Go

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7404 FX
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/–
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.850/2.500/3.000
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.700/2.200
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	ComfortSelect/–/–
Anzeigefarbe/Größe des Touch-Displays in Zoll	gelb/–
TempControl/TempControl Plus	–/–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	◆/–/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	592 x 51 x 492
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	– x –
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	570 x 470
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	596 x 496
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7404FXSW	M.-Nr. 11128630 **1.499,–**

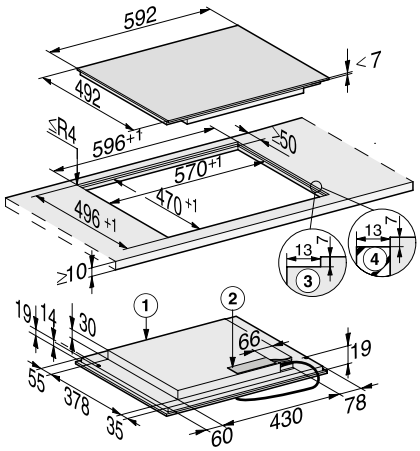

1) Vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm
3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte
4) Holzleiste 13 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)

Stand: April 2025

Autarke Induktionskochfelder für den Ersatzbedarf

Produktübersicht KM 7414 FX flächenbündig


Ausschnittmaß
730/756 x 470/496 mm





ComfortSelect | Con@ctivity 3.0 | PowerFlex | TwinBooster | Warmhalten | Stop & Go

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7414 FX
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/–
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/3.650
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.700/2.200
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	ComfortSelect/–/–
Anzeigefarbe/Größe des Touch-Displays in Zoll	gelb/–
TempControl/TempControl Plus	–/–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	◆/–/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	752 x 51 x 492
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	– x –
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	730 x 470
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	756 x 496
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7414FXSW	M.-Nr. 11128640 **1.849,–**

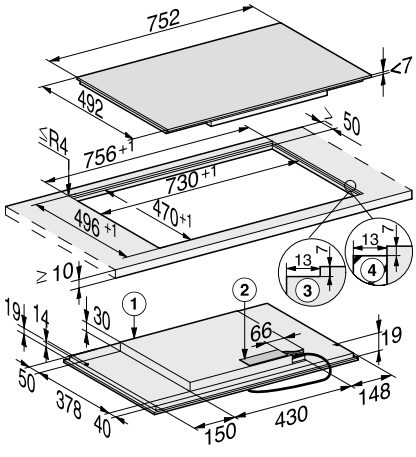

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, 3 Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte,
4) Holzleisten 13 mm (kein mitgeliefertes Zubehör

Autarke Induktionskochfelder für den Ersatzbedarf

Produktübersicht KM 7414 FX GLAS flächenbündig


Ausschnittmaß
730/756 x 470/496 mm





ComfortSelect | Con@ctivity 3.0 | PowerFlex | TwinBooster | Warmhalten | Stop & Go

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7414 FX GLAS
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/–
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/3.650
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.700/2.200
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	ComfortSelect/–/–
Anzeigefarbe/Größe des Touch-Displays in Zoll	gelb/–
TempControl/TempControl Plus	–/–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	◆/–/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	752 x 51 x 492
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	– x –
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	730 x 470
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	756 x 496
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7414FXGLASSW	M.-Nr. 11128650 **1.899,–**

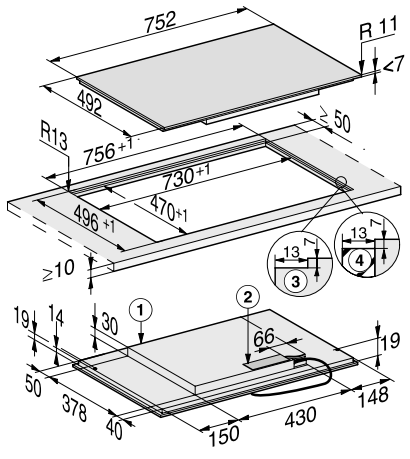

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm,
3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte
4) Holzleisten 13 mm (kein mitgeliefertes Zubehör


Stand: April 2025

Autarke Induktionskochfelder für den Ersatzbedarf

Produktübersicht KM 6367-1 flächenbündig

Ausschnittmaß
770/796 x 490/516 mm




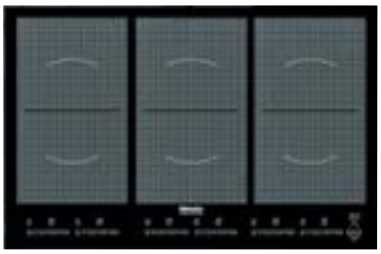

PowerFlex | TwinBooster | Warmhalten | Stop & Go


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6367-1
Maße	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	770/796 x 490/516
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	792 x 512
Design	
Aufliegender Rahmen/Breiter hochstehender Rahmen	–
Umlaufender Facettenschliff	–
Flächenbündig für den Einbau in Arbeitsplatten aus Granit, Vollholz und geflieste Arbeitsflächen	◆
Flächenbündig für den Einbau in Arbeitsplatten aus Glas	–
Bedienkomfort	
Komfort Direktanwahl/Direktanwahl	–/◆
Anzahl Leistungsstufen/Anzahl TwinBooster	9/6
Ankochautomatik und Warmhaltefunktion	◆
Top-/Topfgrößenerkennung und Booster-Funktion	◆
Stop & Go-Funktion	◆
Zeitfunktionen	
Kochzeiteinstellung für jede Kochzone	99 Min.
Abschaltautomatik und Kurzzeitwecker	◆
Anzeigen	
Digitale Anzeigen für die Leistungsstufen, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre, Restwärme und Ankochautomatik	◆
Kochzonenausstattung	
Anzahl Induktions-Kochzonen	6
Anzahl Koch-/Bräterzonen/Anzahl PowerFlex-Kochzone	3/6
Maße der Koch-/Bräterzone mm	230 x 390
Hinten links PowerFlex-Zone 150 – 230 mm Ø, 2.100 Watt, TwinBooster 3.000/3.650 Watt	◆
Vorne links PowerFlex-Zone 150 – 230 mm Ø, 2.100 Watt, TwinBooster 3.000/3.650 Watt	◆
Mitte hinten PowerFlex-Zone 150 – 230 mm Ø, 2.100 Watt, TwinBooster 3.000/3.650 Watt	◆
Mitte vorne PowerFlex-Zone 150 – 230 mm Ø, 2.100 Watt, TwinBooster 3.000/3.650 Watt	◆
Vorne rechts PowerFlex-Zone 150 – 230 mm Ø, 2.100 Watt, TwinBooster 3.000/3.650 Watt	◆
Hinten rechts PowerFlex-Zone 150 – 230 mm Ø, 2.100 Watt, TwinBooster 3.000/3.650 Watt	◆
Sicherheit	
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	◆
Sicherheitsausschaltung, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre und Ankoch-Automatik	◆
Integriertes Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik	◆
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Elektrischer Anschluss	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,0/230/3x16
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM6367-1FL	M.-Nr. 9910840 **2.589,–**

Einbau in Massivholz und geflieste Arbeitsplatten




[1]) Arbeitsplatte
[2]) Kochfeld
[3]) Fugenbreite
[4]) Holzleiste 13 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

Ausschnittmaße für Naturstein-Arbeitsplatte

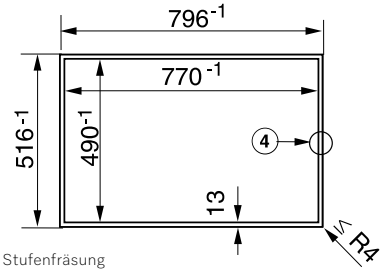

[4]) Stufenfräsung

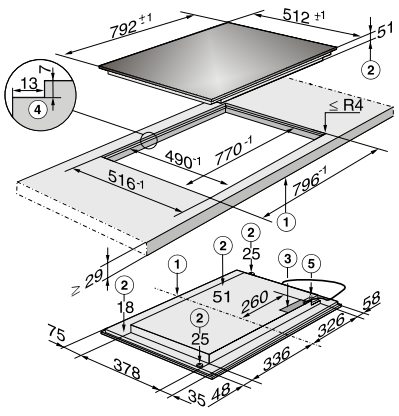


[1]) vorn
[2]) Einbauhöhe
[3]) Netzanschlusskasten, Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt
[4]) Stufenfräsung
[5]) Anschluss für Con@ctivity

Autarke Induktionskochfelder mit TempControl für den Ersatzbedarf

Produktübersicht KM 7629 FX flächenbündig




Ausschnittmaß
906/932 x 490/516 mm

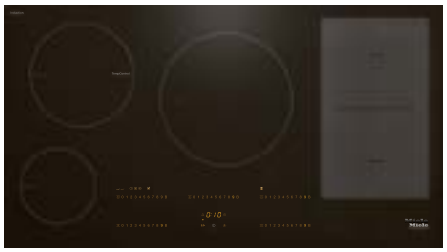

SmartSelect | Con@ctivity 3.0 | PowerFlex | TwinBooster | Warmhalten | Stop & Go | TempControl | Warmhalten Plus

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7629 FX
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/–
Kombinierbar mit SmartLine/SmartLine Tischlüfter	–/–
Kochbereichsausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	5/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	5
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	1400/1750/2200
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten links/TempControl-Kochzone/Ø 160 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	2.300/3.000/3.650
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	mittig/Vario-Kochzone/ Ø 180 – 280
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.600/3.000/3.650
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	3.400/4.800/7.300
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/–/gelb
TempControl	◆
Permanente Topferkennung/Intelligente Topferkennung	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	928 x 51 x 512
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	–
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	906 x 490 – 932 x 516
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM7629FXSW	M.-Nr. 11506140 **3.349,–**

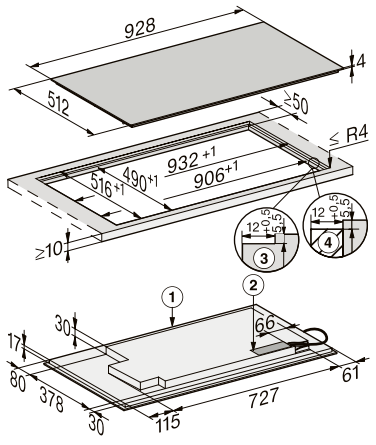

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung L = 1440 mm
3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte
4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

Stand: April 2025

Autarke Elektrokochfelder

Produktübersicht KM 520

Ausschnittmaß
560 x 490 mm




Knebel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 520
Maße	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	574 x 504
Design	
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	◆
Bedienkomfort	
Seitliche Bedienung über Schalterknebel	◆
Anzahl Leistungsstufen	12
Kochzonenausstattung	
Anzahl Elektro-Kochzonen	4
Hinten links 210 mm Ø, 2.300 Watt	◆
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	–
Vorne rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	◆
Vorne links Vario-Zone 145/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	–
Vorne links 145 mm Ø, 1.200 Watt	◆
Hinten rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	◆
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	–
Sicherheit	
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	◆
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber und Anschlusskabel	◆
Elektrischer Anschluss	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,5/230/3x16
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Rahmen Edelstahl IDM: KM520ED	M.-Nr. 6442860 **1.029,–**



Wichtiger Einbauhinweis:
Aufgrund der Abstrahlungswärme wird der Einbau über Schubladen nicht empfohlen.

Sollte ein Zwischenboden eingebaut werden, muss der Mindestabstand ab Oberkante Arbeitsplatte zum Zwischenboden 75 mm betragen.

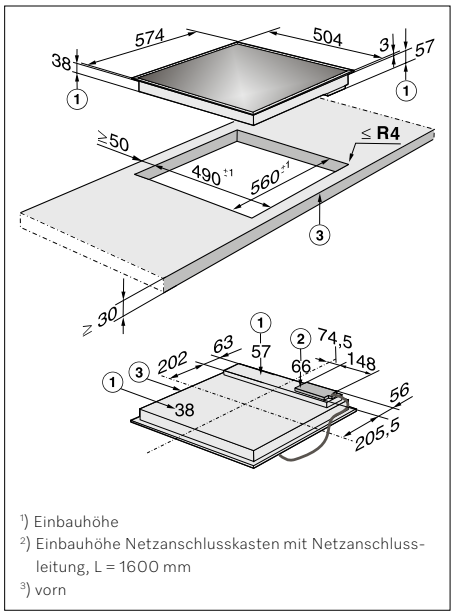


[1]) Einbauhöhe
[2]) Einbauhöhe Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1600 mm
[3]) vorn

Autarke Elektrokochfelder

Produktübersicht KM 523

Ausschnittmaß
750 x 490 mm

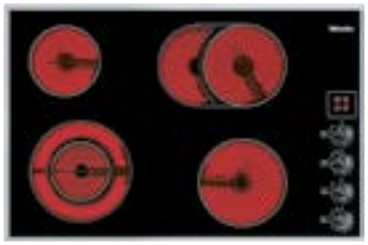


Knebel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 523
Maße	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	750 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	764 x 504
Design	
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	◆
Bedienkomfort	
Seitliche Bedienung über Schalterknebel	◆
Anzahl Leistungsstufen	12
Kochzonenausstattung	
Anzahl Elektro-Kochzonen	4
Hinten links 210 mm Ø, 2.300 Watt	–
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	◆
Vorne rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	◆
Vorne links Vario-Zone 145/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	◆
Vorne links 145 mm Ø, 1.200 Watt	–
Hinten rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	–
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	◆
Sicherheit	
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	◆
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber und Anschlusskabel	◆
Elektrischer Anschluss	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,6/230/3x16
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Rahmen Edelstahl IDM: KM523ED	M.-Nr. 6442870 **1.269,–**



Wichtiger Einbauhinweis:
Aufgrund der Abstrahlungswärme wird der Einbau über Schubladen nicht empfohlen.

Sollte ein Zwischenboden eingebaut werden, muss der Mindestabstand ab Oberkante Arbeitsplatte zum Zwischenboden 75 mm betragen.

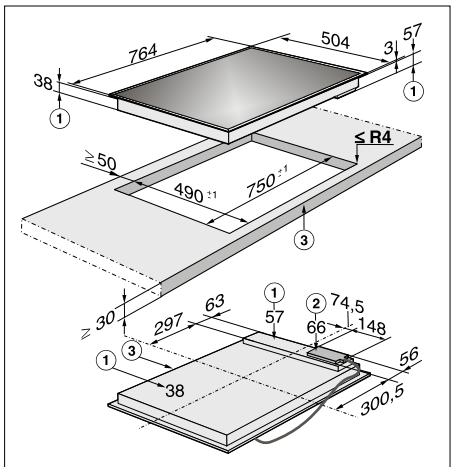

[1]) Einbauhöhe
[2]) Einbauhöhe Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung L = 1600 mm
[3]) vorn

Stand: April 2025

Autarke Elektrokochfelder

Produktübersicht KM 6520 FR

Ausschnittmaß
560 x 490 mm






2345 EasySelect

II/▶ Stop & Go

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6520 FR
Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Kombinierbar mit SmartLine	–
Umlaufender Edelstahlrahmen	◆
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	◆/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Einkreis-Kochzone/180
Leistung in W	1.800
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/160
Leistung in W	1.500
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/120/210
Leistung in W	750/2.200
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.200
Bedienkomfort	
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	–/EasySelect/–
Infodisplay/Displayfarbe	–/gelb
Kochzonenerweiterung	–
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	◆/◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	◆/–
Anzeigen	
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	◆/–
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	◆/◆/◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x T)	574 x 504
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43
Ausschnittsmaß in mm	560 x 490
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,7/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	◆
Anschlusskabel Länge in m	1,44
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Rahmen Edelstahl IDM: KM6520FRED	M.-Nr. 10881980 **749,–**

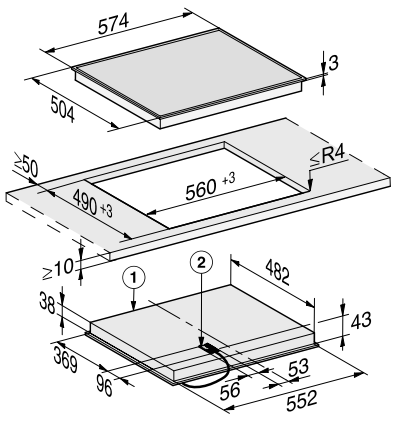


1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, Einbauhöhe = 43 mm, Netzanschlussleitung L = 1440 mm

Autarke Elektrokochfelder

Produktübersicht KM 6520 FL

Ausschnittmaß
570/596 x 470/496 mm






EasySelect

Stop & Go

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6520 FL
Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Kombinierbar mit SmartLine	–
Umlaufender Edelstahlrahmen	–
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	–/◆
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Einkreis-Kochzone/180
Leistung in W	1.800
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/160
Leistung in W	1.500
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/120/210
Leistung in W	750/2.200
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.200
Bedienkomfort	
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	–/EasySelect/–
Infodisplay/Displayfarbe	–/gelb
Kochzonenerweiterung	–
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	◆/◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	◆/–
Anzeigen	
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	◆/–
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	◆/◆/◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x T)	592 x 492
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	46
Ausschnittsmaß in mm	570/596 x 470/496
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,7/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	◆
Anschlusskabel Länge in m	1,44
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Flächenbündig IDM: KM6520FLSW	M.-Nr. 10882030 **749,–**

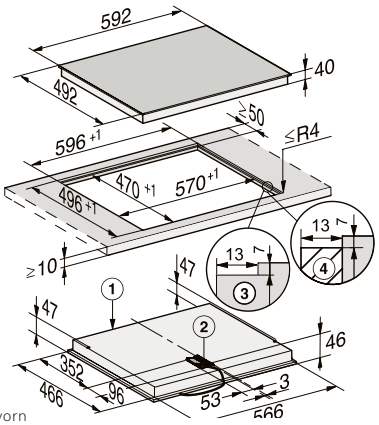

[1]) vorn
[2]) Einbauhöhe
[3]) Einbauhöhe Kabelausgang
[4]) Stufenfräsung
[5]) Netzanschlusskasten
mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm lang
[6]) Kabelbaum, L = 1550 mm
[7]) Anschluss Miele@home

Stand: April 2025

Autarke Elektrokochfelder

Produktübersicht KM 6521 FR


Ausschnittmaß
600 x 500 mm







Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6521 FR
Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Kombinierbar mit SmartLine	–
Umlaufender Edelstahlrahmen	◆
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	◆/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario-Kochzone/120/210
Leistung in W	1.200/2.200
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.200
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/265 breit
Leistung in W	1.500/2.400
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/160
Leistung in W	1.500
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	–
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	–/EasySelect/–
Infodisplay/Displayfarbe	–/gelb
Kochzonenerweiterung	◆
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	◆/◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	◆/–
Anzeigen	
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	◆/–
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	◆/◆/◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x T)	614 x 514
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43
Ausschnittsmaß in mm	600 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,2/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	◆
Anschlusskabel Länge in m	1,44
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Rahmen Edelstahl IDM: KM6521FRED	M.-Nr. 12048010 **879,–**

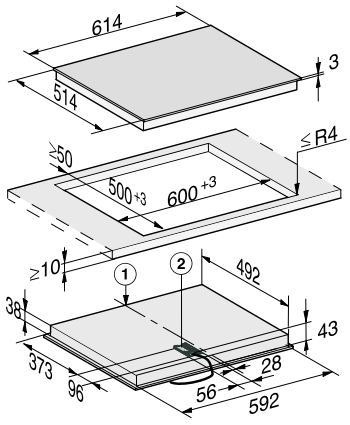


1) Vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, Einbauhöhe = 43 mm
Netzanschlussleitung L = 1440 mm

Autarke Elektrokochfelder

Produktübersicht KM 6522 FR

Ausschnittmaß
750 x 490 mm






2345 EasySelect

II/▶ Stop & Go

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6522 FR
Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Kombinierbar mit SmartLine	–
Umlaufender Edelstahlrahmen	◆
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	◆/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario-Kochzone/120/210
Leistung in W	750/2.200
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.200
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/265 breit
Leistung in W	1.500/2.400
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180
Leistung in W	1.800
Bedienkomfort	
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	–/EasySelect/–
Infodisplay/Displayfarbe	–/gelb
Kochzonenerweiterung	◆
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	◆/◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	◆/–
Anzeigen	
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	◆/–
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	◆/◆/◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x T)	764 x 504
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43
Ausschnittsmaß in mm	750 x 490
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,6/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	◆
Anschlusskabel Länge in m	1,44
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Rahmen Edelstahl IDM: KM6522FRED	M.-Nr. 10881990 **1.099,–**

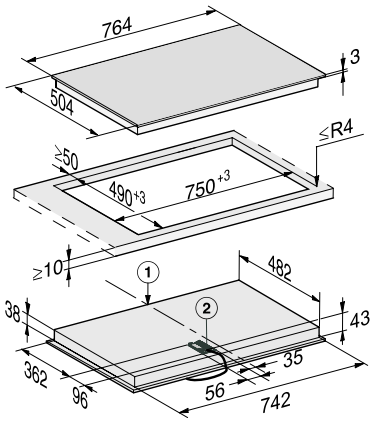

[1]) Vorn
[2]) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, Einbauhöhe = 43 mm

Stand: April 2025

Autarke Elektrokochfelder

Produktübersicht KM 6523 FL

Ausschnittmaß
730/756 x 470/496 mm






2345 EasySelect

II/▶ Stop & Go

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6523 FL
Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Kombinierbar mit SmartLine	–
Umlaufender Edelstahlrahmen	–
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	–/◆
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario-Kochzone/120/210
Leistung in W	1.200/2.200
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.200
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/290 breit
Leistung in W	1.500/2.600
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180
Leistung in W	1.800
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	–
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	–/EasySelect/–
Infodisplay/Displayfarbe	–/gelb
Kochzonenerweiterung	◆
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	◆/◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	◆/–
Anzeigen	
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	◆/–
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	◆/◆/◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x T)	752 x 492
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	45
Ausschnittsmaß in mm	730/756 x 470/496
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,8/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	◆
Anschlusskabel Länge in m	1,44
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Flächenbündig IDM: KM6523FLSW	M.-Nr. 12048070 **1.099,–**

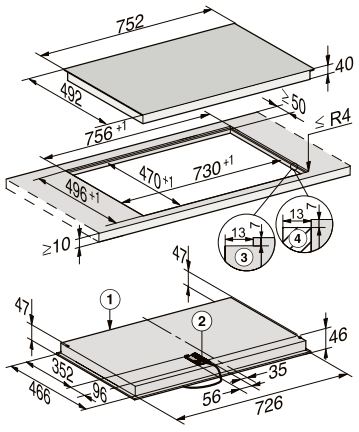


1) Vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, Einbauhöhe = 45 mm, Netzanschlussleitung L = 1440 mm,
3) Stufenfräsung
4) Holzleisten (kein mitgeliefertes Zubehör)

Autarke Elektrokochfelder

Produktübersicht KM 6540 FR


Ausschnittmaß
600 x 500 mm





ComfortSelect | Con@ctivity 3.0 | ExtraSpeed | Stop & Go | Warmhalten

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6540 FR
Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Kombinierbar mit SmartLine	–
Umlaufender Edelstahlrahmen	◆
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	◆/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/120/210
Leistung in W	1.200/2.900
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.200
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/265 breit
Leistung in W	1.500/2.400
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/160
Leistung in W	1.500
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	–/ComfortSelect/–
Infodisplay/Displayfarbe	–/gelb
Kochzonenerweiterung	◆
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	◆/◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	◆/–
Anzeigen	
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	◆/–
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	◆/◆/◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x T)	614 x 514
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43
Ausschnittmaß in mm	600 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	8,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	◆
Anschlusskabel Länge in m	1,44
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Rahmen Edelstahl IDM: KM6540FRED	M.-Nr. 10882000 **959,–**

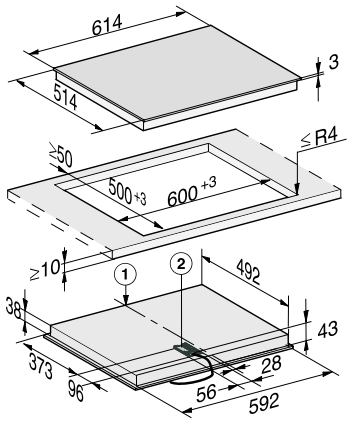

1) Vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, Einbauhöhe = 43 mm Netzanschlussleitung L = 1440 mm


Stand: April 2025

Autarke Elektrokochfelder

Produktübersicht KM 6542 FR


Ausschnittmaß
750 x 490 mm



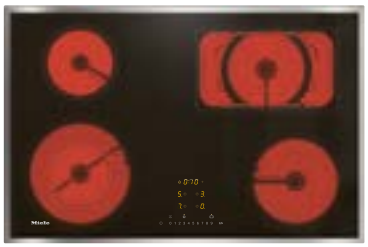

ComfortSelect | Con@ctivity 3.0 | ExtraSpeed | Stop & Go | Warmhalten

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6542 FR
Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Kombinierbar mit SmartLine	–
Umlaufender Edelstahlrahmen	◆
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	◆/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/120/210
Leistung in W	1.200/2.900
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.200
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/290 breit
Leistung in W	1.500/2.600
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180
Leistung in W	1.800
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	–/ComfortSelect/–
Infodisplay/Displayfarbe	–/gelb
Kochzonenerweiterung	◆
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	◆/◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	◆/–
Anzeigen	
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	◆/–
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	◆/◆/◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x T)	764 x 504
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43
Ausschnittsmaß in mm	750 x 490
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	8,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	◆
Anschlusskabel Länge in m	1,44
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Rahmen Edelstahl IDM: KM6542FRED	M.-Nr. 10882010 **1.159,–**

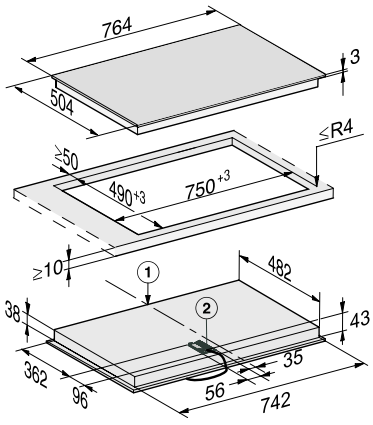


1) Vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, Einbauhöhe = 43 mm

Autarke Elektrokochfelder

Produktübersicht KM 6542 FL


Ausschnittmaß
730/756 x 470/496 mm



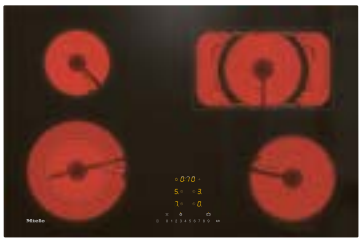

ComfortSelect | Con@ctivity 3.0 | ExtraSpeed | Stop & Go | Warmhalten

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6542 FL
Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Kombinierbar mit SmartLine	–
Umlaufender Edelstahlrahmen	–
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	–/◆
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/120/210
Leistung in W	1.200/2.900
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.200
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/290 breit
Leistung in W	1.500/2.600
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180
Leistung in W	1.800
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	–/ComfortSelect/–
Infodisplay/Displayfarbe	–/gelb
Kochzonenerweiterung	◆
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	◆/◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	◆/–
Anzeigen	
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	◆/–
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	◆/◆/◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x T)	752 x 492
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	40
Ausschnittsmaß in mm	730/756 x 470/496
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	8,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	◆
Anschlusskabel Länge in m	1,44
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Flächenbündig IDM: KM6542FLSW	M.-Nr. 10882040 **1.159,–**

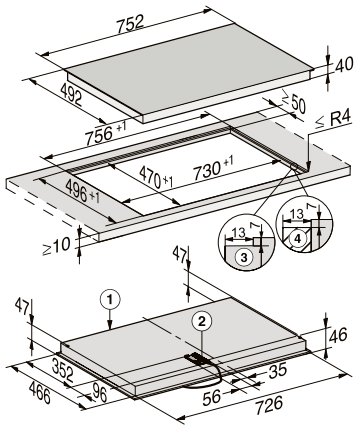

1) Vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, Einbauhöhe = 36 mm, Netzanschlussleitung L = 1440 mm
3) Stufenfräsung
4) Holzleisten (kein mitgeliefertes Zubehör)


Stand: April 2025

Autarke Elektrokochfelder

Produktübersicht KM 6564 FR


Ausschnittmaß
780 x 500 mm



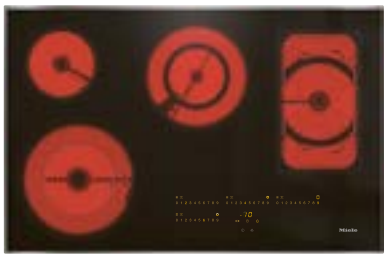

SmartSelect | Con@ctivity 3.0 | ExtraSpeed | Stop & Go | Warmhalten

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6564 FR
Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Kombinierbar mit SmartLine	–
Umlaufender Edelstahlrahmen	◆
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	◆/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/145/230
Leistung in W	1.500/3.200
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.200
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/120/210
Leistung in W	750/2.200
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/290 breit
Leistung in W	1.500/2.600
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	–/SmartSelect/–
Infodisplay/Displayfarbe	–/gelb
Kochzonenerweiterung	◆
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	◆/◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	◆/◆
Anzeigen	
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	◆/-
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	◆/◆/◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x T)	806 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	40
Ausschnittsmaß in mm	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	9,2/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	◆
Anschlusskabel Länge in m	1,44
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Rahmen Edelstahl IDM: KM6564FRED	M.-Nr. 10882050 **1.689,–**

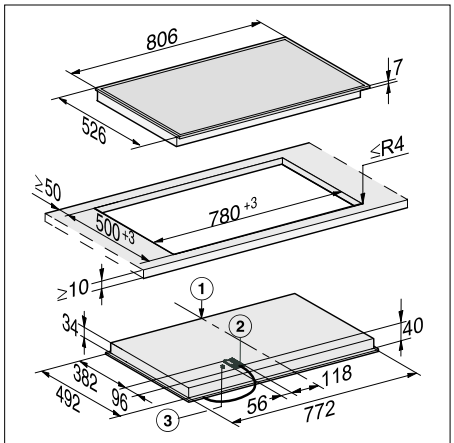

1) Vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, Einbauhöhe = 40 mm, Netzanschlussleitung L = 1440 mm
3) Anschluss WLAN Stick

Autarke Elektrokochfelder

Produktübersicht KM 6564 FL


Ausschnittmaß
770/796 x 490/516 mm





SmartSelect | Con@ctivity 3.0 | ExtraSpeed | Stop & Go | Warmhalten

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6564 FL
Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Kombinierbar mit SmartLine	–
Umlaufender Edelstahlrahmen	–
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	–/◆
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/145/230
Leistung in W	1.500/3.200
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.200
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/120/210
Leistung in W	750/2.200
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/290 breit
Leistung in W	1.500/2.600
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	–/SmartSelect/–
Infodisplay/Displayfarbe	–/gelb
Kochzonenerweiterung	◆
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	◆/◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	◆/◆
Anzeigen	
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	◆/–
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	◆/◆/◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x T)	792 x 512
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	46
Ausschnittsmaß in mm	770/796 x 490/516
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	9,2/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	◆
Anschlusskabel Länge in m	1,44
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Flächenbündig IDM: KM6564FLSW	M.-Nr. 10882060 **1.689,–**

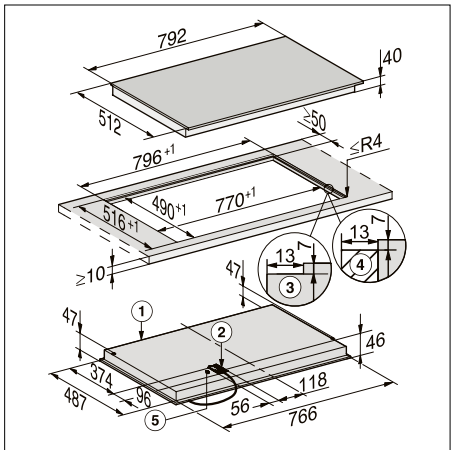

1) Vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, Einbauhöhe = 46 mm
3) Stufenfräsung
4) Holzleisten (kein mitgeliefertes Zubehör)
5) Anschluss WLAN Stick

Stand: April 2025

Autarke Elektrokochfelder

Produktübersicht KM 6565 FR




Ausschnittmaß
916 x 500 mm





Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6565 FR
Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Kombinierbar mit SmartLine	–
Umlaufender Edelstahlrahmen	◆
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	◆/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.200
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Vario-Kochzone/120/210
Leistung in W	750/2.200
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten mittig/ExtraSpeed-Kochzone/ 145/210/270
Leistung in W	1.050/2.050/3.200
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/290 breit
Leistung in W	1.500/2.600
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	–/SmartSelect/–
Infodisplay/Displayfarbe	–/gelb
Kochzonenerweiterung	◆
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	◆/◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	◆/◆
Anzeigen	
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	◆/–
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	◆/◆/◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x T)	942 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	40
Ausschnittsmaß in mm	916 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	9,2/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	◆
Anschlusskabel Länge in m	1,44
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Rahmen Edelstahl IDM: KM6565FRED	M.-Nr. 10882070 **1.959,–**

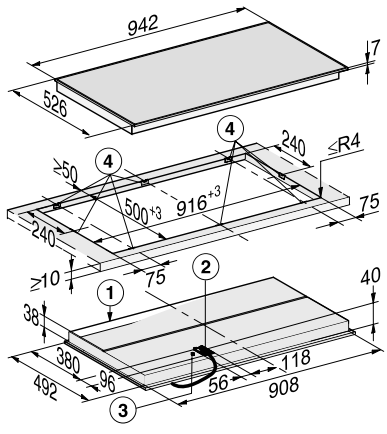

1) Vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, Einbauhöhe = 40 mm, Netzanschlussleitung L = 1440 mm
3) Anschluss WLAN Stick

Autarke Gaskochmulden

Produktübersicht KM 2010


Ausschnittmaß
560 x 480-490 mm





Knebel | GasStop | Topfträger

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 2010
Maße	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 480 – 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	650 x 520
Design	
Fläche aus Edelstahl mit integriertem Bedienpult	◆
Topfträger aus Gusseisen, matt schwarz emailliert	◆
Bedienkomfort	
Frontbedienung über Schalterknebel	◆
Edelstahlfarbige Metallknebel/Kunststoffknebel	–/◆
Quickstart	–
Kochstellenausstattung	
Anzahl Gas-Kochstellen mit Erdgas "E" Düsen	4
Hinten links Starkbrenner	–
Hinten links Sparbrenner	0,27 – 1,0 kW
Vorne links Starkbrenner	0,45 – 2,6 kW
Vorne links Sparbrenner	–
Links Dual-Wok	–
Vorne rechts Normalbrenner	0,38 – 1,75 kW
Hinten rechts Normalbrenner	0,38 – 1,75 kW
Mitte Dual-Wok	–
Gesamtanschlusswert Gas	7,1 kW
Minimaler bis maximaler Topfbodendurchmesser bei	
Sparbrenner	100 – 220 mm Ø
Normalbrenner	120 – 220 mm Ø
Starkbrenner	120 – 240 mm Ø
Dual-Wok	–
Pflegekomfort	
Geschirrspülertaugliche Topfträger „ComfortClean“	◆
Sicherheit	
GasStop	◆
Mitgeliefertes Zubehör	
Düsensatz für Flüssiggas und Erdgas "LL" Düsen	◆
Anschlusskabel	◆
Kleintassenring und WOK-Ring	–
Elektrischer Anschluss	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	< 0,025/230/1x10
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM2010ED	M.-Nr. 7111080 **879,–**

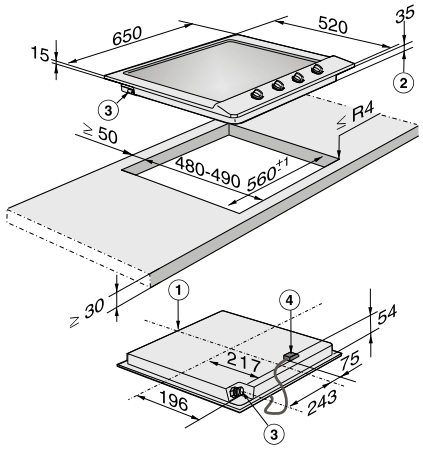

[1]) vorn
[2]) Einbauhöhe
[3]) Gasanschluss R 1/2 – ISO 7-1 (DIN EN 10226)
[4]) Netzanschlusskasten mit Netzanschlusskabel, L = 2000 mm

Stand: April 2025

Autarke Gaskochmulden

Produktübersicht KM 2034


Ausschnittmaß
560 x 480-490 mm





Knebel | GasStop | Topfträger

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 2034
Maße	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 480 – 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	750 x 520
Design	
Fläche aus Edelstahl mit integrierem Bedienpult	◆
Topfträger aus Gusseisen matt schwarz emailliert	◆
Bedienkomfort	
Frontbedienung über Schalterknebel	◆
Edelstahlfarbige Metallknebel/Kunststoffknebel	◆/–
Quickstart	–
Kochstellenausstattung	
Anzahl Gas-Kochstellen mit Erdgas "E" Düsen	5
Hinten links Starkbrenner	–
Hinten links Sparbrenner	0,27 – 1,0 kW
Vorne links Starkbrenner	0,45 – 2,6 kW
Vorne links Sparbrenner	–
Links Dual-Wok	–
Vorne rechts Normalbrenner	0,38 – 1,75 kW
Hinten rechts Normalbrenner	0,38 – 1,75 kW
Mitte Dual-Wok	0,25 – 4,2 kW
Gesamtanschlusswert Gas	11,9 kW
Minimaler bis maximaler Topfbodendurchmesse bei	
Sparbrenner	100 – 220 mm Ø
Normalbrenner	120 – 220 mm Ø
Starkbrenner	120 – 240 mm Ø
Dual-Wok	140 – 240 mm Ø
Pflegekomfort	
Geschirrspülertaugliche Topfträger "ComfortClean"	◆
Sicherheit	
GasStop	◆
Mitgeliefertes Zubehör	
Düsensatz für Flüssiggas und Erdgas "LL" Düsen	◆
Anschlusskabel	◆
Kleintassenring und WOK-Ring	–
Elektrischer Anschluss	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	< 0,025/230/1x10
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM2034ED	M.-Nr. 7111090 **1.299,–**

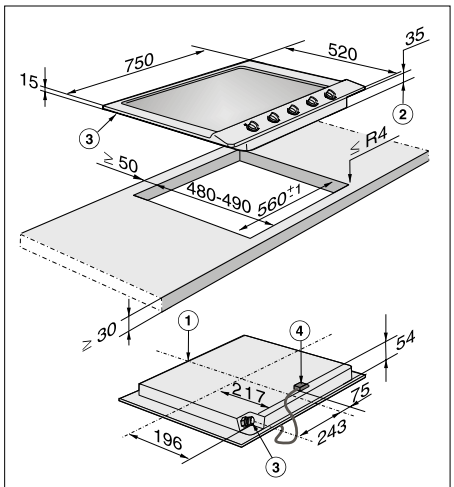

[1]) vorn
[2]) Einbauhöhe
[3]) Gasanschluss R 1/2 – ISO 7-1 (DIN EN 10226)
[4]) Netzanschlusskasten mit Netzanschlusskabel, L = 2000 mm

Autarke Gaskochmulden

Produktübersicht KM 2052


Ausschnittmaß
860 x 480-490 mm





Knebel | GasStop | Topfträger

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 2052
Maße	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	860 x 480 – 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	900 x 520
Design	
Fläche aus Edelstahl mit integriertem Bedienpult	◆
Topfträger aus Gusseisen, matt schwarz emailliert	◆
Bedienkomfort	
Frontbedienung über Schalterknebel	◆
Edelstahlfarbige Metallknebel/Kunststoffknebel	◆/–
Quickstart	–
Kochstellenausstattung	
Anzahl Gas-Kochstellen mit Erdgas "E" Düsen	5
Hinten links Starkbrenner	–
Hinten links Sparbrenner	0,27 – 1,0 kW
Vorne links Starkbrenner	0,45 – 2,6 kW
Vorne links Sparbrenner	–
Links Dual-Wok	0,25 – 4,2 kW
Vorne rechts Normalbrenner	0,38 – 1,75 kW
Hinten rechts Normalbrenner	0,38 – 1,75 kW
Mitte Dual-Wok	–
Gesamtanschlusswert Gas	11,3 kW
Minimaler bis maximaler Topfbodendurchmesser bei	
Sparbrenner	100 – 220 mm Ø
Normalbrenner	120 – 220 mm Ø
Starkbrenner	120 – 240 mm Ø
Dual-Wok	140 – 240 mm Ø
Pflegekomfort	
Geschirrspülertaugliche Topfträger "ComfortClean"	◆
Sicherheit	
GasStop	◆
Mitgeliefertes Zubehör	
Düsensatz für Flüssiggas und Erdgas "LL" Düsen	◆
Anschlusskabel	◆
Kleintassenring und WOK-Ring	–
Elektrischer Anschluss	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	< 0,025/230/1x10
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM2052ED	M.-Nr. 7111100 **1.539,–**

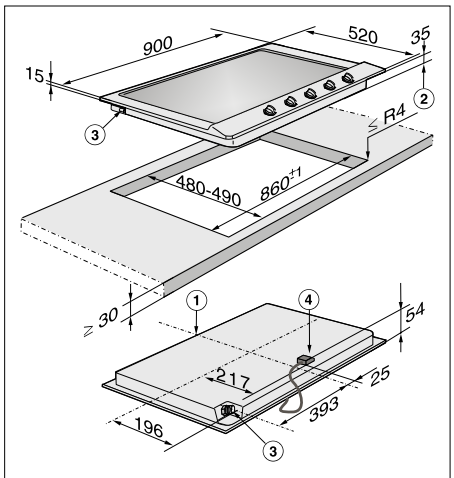

[1]) vorn
[2]) Einbauhöhe
[3]) Gasanschluss R 1/2 – ISO 7-1 (DIN EN 10226)
[4]) Netzanschlusskasten mit Netzanschlusskabel, L = 2000 mm

Stand: April 2025

Autarke Gaskochmulden

Produktübersicht KM 2354-1




Ausschnittmaß
862 x 490 mm



Knebel | GasStop | Topfträger

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 2354-1
Maße	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	862 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	888 x 508
Design	
Fläche aus Edelstahl mit integrierem Bedienpult	◆
Topfträger aus Gusseisen matt schwarz emailliert	◆
Bedienkomfort	
Frontbedienung über Schalterknebel	◆
Edelstahlfarbige Metallknebel/Kunststoffknebel	◆/–
Quickstart	–
Kochstellenausstattung	
Anzahl Gas-Kochstellen mit Erdgas "E" Düsen	5
Hinten links Starkbrenner	0,5 – 2,7 kW
Hinten links Sparbrenner	–
Vorne links Starkbrenner	–
Vorne links Sparbrenner	0,25 – 1,0 kW
Links Dual-Wok	–
Vorne rechts Normalbrenner	0,3 – 1,7 kW
Hinten rechts Normalbrenner	0,3 – 1,7 kW
Mitte Dual-Wok	0,3 – 4,5 kW
Gesamtanschlusswert Gas	11,9 kW
Minimaler bis maximaler Topfbodendurchmesse bei	
Sparbrenner	100 – 220 mm Ø
Normalbrenner	100 – 220 mm Ø
Starkbrenner	120 – 240 mm Ø
Dual-Wok	150 – 260 mm Ø
Pflegekomfort	
Geschirrspülertaugliche Topfträger "ComfortClean"	◆
Sicherheit	
GasStop	◆
Mitgeliefertes Zubehör	
Düsensatz für Flüssiggas und Erdgas "LL" Düsen	◆
Anschlusskabel	◆
Kleintassenring und WOK-Ring	◆
Elektrischer Anschluss	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	< 0,025/230/1x10
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM2354ED	M.-Nr. 9265890 **1.729,–**

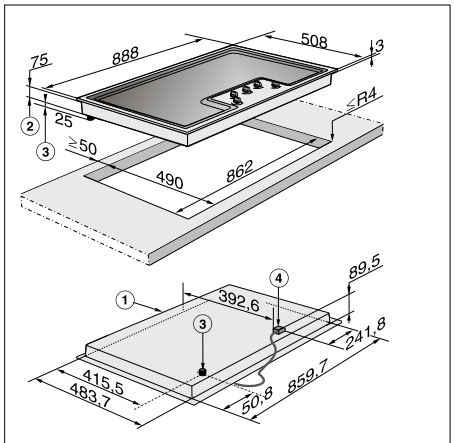

[1]) vorn
[2]) Einbauhöhe
[3]) Gasanschluss R 1/2 – ISO 7-1 (DIN EN 10226)
[4]) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung

Autarke Gaskochmulden

Produktübersicht KM 2356-1


Ausschnittmaß
862 x 490 mm





Knebel | GasStop & ReStart | QuickStart | Topfträger

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 2356-1
Beheizungsart	
Beheizungsart	Gas
Bauform	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik	–
Umlaufender Edelstahlrahmen	–
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	–/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen mit Erdgas "E" Düsen	5
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Durchmesser in mm	–/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	–/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Sparbrennerr/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1000/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser hinten	hinten links/Starkbrenner/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2700/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser	mittig/Dual-Wokbrenner/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	4500/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Normalbrenner/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1700/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser	vorne rechts/Normalbrenner/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1700/–/–
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	–/◆
TempControl	–
Infodisplay/Displayfarbe	–/–
Recall-Funktion	–
Kochzonenerweiterung	–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	–/–
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	–/–/–
Warmhalten Plus	–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	–
Kurzzeitabschaltung	–
Anzeigen	
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	–
Pflegekomfort	
Geschirrspülertaugliche Topfträger „ComfortClean“	◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/ Inbetriebnahmesperre	–/–/–
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	–/–/–
Topfschutz/Restwärmeanzeige	–/–
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	888 x 105 x 508
Maximale Einbauhöhe in mm	101
Ausschnittmaße in mm (B x T)	862 x 490
Spannung in V	220/230/240
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber/Anschlusskabel	–/◆
Flüssiggasdüsen und Erdgasdüsen „LL“	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM2356-1ED	M.-Nr. 10933880 **2.019,–**

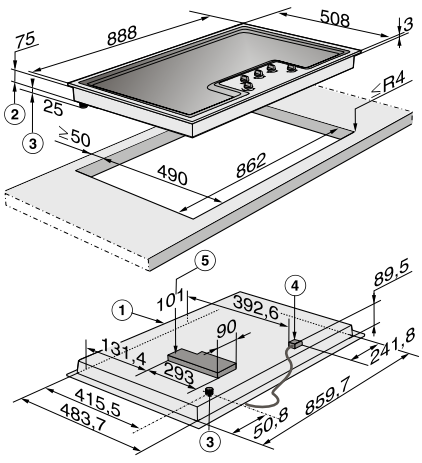

[1]) vorn
[2]) Einbauhöhe
[3]) Gasanschluss R 1/2 – ISO 7-1 (DIN EN 10226)
[4]) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm
[5]) Elektronikgehäuse - maximale Einbauhöhe inklusive Elektronikgehäuse 101 mm

Stand: April 2025

Autarke Gaskochmulden

Produktübersicht KM 3054-1 G


Ausschnittmaß
916 x 490-500 mm





Knebel | QuickStart | Topfträger

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 3054-1 G
Beheizungsart	
Beheizungsart	Gas
Bauform	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	–
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	–/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen mit Erdgas "E" Düsen	5
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Durchmesser in mm	–/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	–/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	links/Dual-Wokbrenner/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	4700/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser hinten	hinten mittig/Sparbrenner/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1000/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Normalbrenner/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1700/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser	vorne rechts/Normalbrenner/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1700/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser	vorne mittig/Starkbrenner/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2700/–/–
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	–/◆
TempControl	–
Infodisplay/Displayfarbe	–/Rot
Recall-Funktion	–
Kochzonenerweiterung	–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	–/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	–/–/–
Warmhalten Plus	–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	–
Kurzzeitabschaltung	◆
Anzeigen	
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	–
Pflegekomfort	
Geschirrspülertaugliche Topfträger „ComfortClean“	◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/ Inbetriebnahmesperre	–/–/–
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	–/–/–
Topfschutz/Restwärmeanzeige	–/◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	942 x 53 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	78
Ausschnittmaße in mm (B x T)	916 x 490-500
Spannung in V	220/230/240
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber/Anschlusskabel	–/◆
Flüssiggasdüsen und Erdgasdüsen "LL"	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KM3054-1ED	M.-Nr. 10933860 **2.129,–**

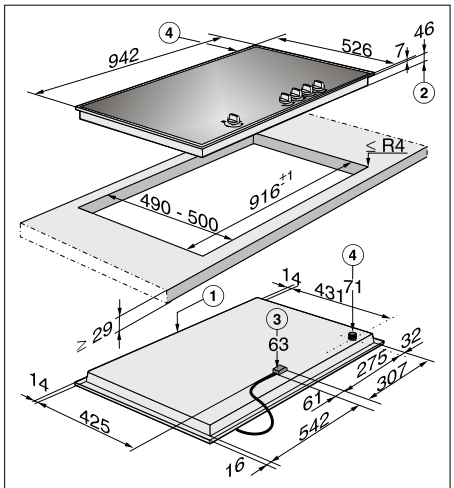

1. vorn
2. Einbau-Höhe
3. Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung L = 2000 mmm
4. Gasanschluss R 1/2“ - ISO 7-1 (DIN EN 10226)


Produktübersicht Gas-Kochmulde CS 1011-1 G

Ausschnittmaß
272 x 500 mm



Knebel | GasStop & ReStart | QuickStart | Topfträger

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1011-1 G
Beheizungsart	
Beheizungsart	Gas
Bauform	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/–
Design	
Farbe der Glaskeramik	–
Umlaufender Edelstahlrahmen	–
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	–/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen mit Erdgas "E" Düsen	1
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Durchmesser in mm	–/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	–/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/Dual-Wokbrenner/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	6000/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser hinten	–/–/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	–/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser	–/–/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	–/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser	–/–/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	–/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser	–/–/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	–/–/–
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	–/◆
TempControl	–
Infodisplay/Displayfarbe	–/–
Recall-Funktion	–
Kochzonenerweiterung	–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	–/–
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	–/–/–
Warmhalten Plus	–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	–
Kurzzeitabschaltung	–
Anzeigen	
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	–
Pflegekomfort	
Geschirrspülertaugliche Topfträger „ComfortClean“	◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/ Inbetriebnahmesperre	–/–/–
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	–/–/–
Topfschutz/Restwärmeanzeige	–/◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 72 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	106
Ausschnittmaße in mm (B x T)	272 x 500
Spannung in V	220/230/240
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber/Anschlusskabel	–/◆
Flüssiggasdüsen und Erdgasdüsen "LL"	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: CS1011-1GED	M.-Nr. 10933890 **1.269,–**

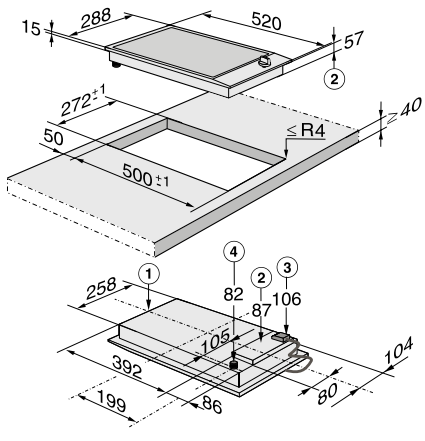

[1]) vorn
[2]) Einbauhöhe
[3]) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm
[4]) Gasanschluss R 1/2 – ISO 7-1 (DIN EN 10226)

Stand: April 2025

ProLine


Produktübersicht Gas-Kochmulde CS 1012-2 G

Ausschnittmaß
272 x 500 mm





Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1012-2 G
Beheizungsart	
Beheizungsart	Gas
Bauform	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/–
Design	
Farbe der Glaskeramik	–
Umlaufender Edelstahlrahmen	–
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	–/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen mit Erdgas "E" Düsen	2
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Durchmesser in mm	–/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	–/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne/Normalbrenner/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1800/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser hinten	hinten/Starkbrenner/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	3000/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser	–/–/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	–/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser	–/–/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	–/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser	–/–/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	–/–/–
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	–/◆
TempControl	–
Infodisplay/Displayfarbe	–/–
Recall-Funktion	–
Kochzonenerweiterung	–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	–/–
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	–/–/–
Warmhalten Plus	–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	–
Kurzzeitabschaltung	–
Anzeigen	
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	–
Pflegekomfort	
Geschirrspülertaugliche Topfträger „ComfortClean“	◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/ Inbetriebnahmesperre	–/–/–
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	–/–/–
Topfschutz/Restwärmeanzeige	–/◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 72 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	106
Ausschnittmaße in mm (B x T)	272 x 500
Spannung in V	220/230/240
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber/Anschlusskabel	–/◆
Flüssiggasdüsen und Erdgasdüsen "LL"	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: CS1012-2GED / M.-Nr. 10933900	**1.149,–**

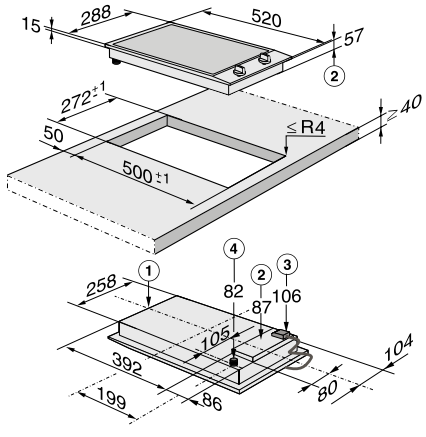

[1]) vorn
[2]) Einbauhöhe
[3]) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm
[4]) Gasanschluss R 1/2 – ISO 7-1 (DIN EN 10226)


Produktübersicht Elektro-Kochfeld CS 1112 E

Ausschnittmaß
272 x 500 mm



Knebel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1112 E
Maße	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	272 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	288 x 520
Design/Bauform	
ProLine	◆
Bauform	Glaskeramik-Kochfeld
Edelstahl-Muldenspiegel/Umlaufender Edelstahl-Rahmen	–/◆
Glaskeramikfläche mit LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	◆
Guss-Topfträger/Guss-Rost	–
Bedienkomfort	
Frontbedienung über	Schaltknebel
Kunststoffknebel/Metallknebel	–/◆
Ankoch-Automatik und Warmhaltefunktion	–
Leistungsregelung stufenlos/Anzahl Leistungsstufen	–/12
Temperatur-Einstellung	–
Schnellzündung/automatische Wiederzündung	–
Beheizung	
Beheizungsart	Elektro-Elektro
Anzahl klappbare/herausschwenkbare Heizkörper	–
Ausstattung/Anzeigen	
Betriebskontrollleuchte	◆
Anzeige bei Erreichen der Solltemperatur	–
Anzeige bei Booster/Kochzonenerweiterung	–/◆
Kochstellenausstattung/Kochzonenausstattung	
Anzahl Vario-Zonen/Topf-/Topfgrößenerkennung	1/–
Anzahl Booster/TwinBooster	–
Anzahl Dual-Wok-Brenner/Normalbrenner/Sparbrenner/ Extra-Starkbrenner	–
Kochzonendurchmesser/Kochstellendurchmesser in mm	
sowie Leistung in kW bzw. Watt	
Mitte	–
Vorne	145/1.200
Hinten	100 – 180/600/1.800
Sicherheit	
Überhitzungsschutz/integriertes Kühlgebläse	–
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	–/–
Restwärmeanzeige/Topf-/Topfgrößenerkennung	◆/–
Zündsicherung	–
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	–
Wok-Ring/Düsensatz für Flüssiggas	–
Grillzange, Lavasteine und Reinigungsbürste	–
Frittiereinsatz und Abdeckung für Frittierbecken	–
Anschlusskabel mit Stecker	◆
Nachkaufbares Zubehör	
Grillplatte	–
Elektrischer Anschluss	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,0/230/1 x 16
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: CS1112EED	M.-Nr. 7104550 **1.179,–**

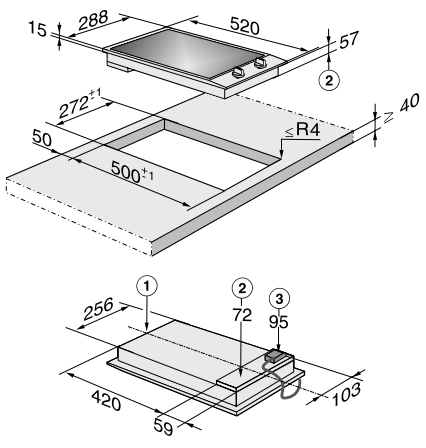

[1]) vorn
[2]) Einbauhöhe
[3]) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

Stand: April 2025

ProLine


Produktübersicht Induktions-Kochfeld CS 1212-1 I

Ausschnittmaß
272 x 500 mm





Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1212-1 I
Maße	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	272 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	288 x 520
Design/Bauform	
ProLine	◆
Bauform	Glaskeramik-Kochfeld
Edelstahl-Muldenspiegel/Umlaufender Edelstahl-Rahmen	–/◆
Glaskeramikfläche mit LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	◆
Guss-Topfträger/Guss-Rost	–
Bedienkomfort	
Frontbedienung über	Schaltknebel
Kunststoffknebel/Metallknebel	–/◆
Ankoch-Automatik und Warmhaltefunktion	◆
Leistungsregelung stufenlos/Anzahl Leistungsstufen	–/12
Temperatur-Einstellung	–
Schnellzündung/automatische Wiederzündung	–
Beheizung	
Beheizungsart	Elektro-Induktion
Anzahl klappbare/herausschwenkbare Heizkörper	–
Ausstattung/Anzeigen	
Betriebskontrollleuchte	◆
Anzeige bei Erreichen der Solltemperatur	–
Anzeige bei Booster/Kochzonenerweiterung	◆/–
Kochstellenausstattung/Kochzonenausstattung	
Anzahl Vario-Zonen/Topf-/Topfgrößenerkennung	2/2
Anzahl Booster/TwinBooster	1/1
Anzahl Dual-Wok-Brenner/Normalbrenner/Sparbrenner/ Extra-Starkbrenner	–
Kochzonendurchmesser/Kochstellendurchmesser in mm	
sowie Leistung in kW bzw. Watt	
Mitte	–
Vorne	100 – 160/1.400/2.200
Hinten	160 – 230/2.300/3.000/3.700
Sicherheit	
Überhitzungsschutz/integriertes Kühlgebläse	◆/◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige/Topf-/Topfgrößenerkennung	◆/◆
Zündsicherung	–
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	–
Wok-Ring/Düsensatz für Flüssiggas	–
Grillzange, Lavasteine und Reinigungsbürste	–
Frittiereinsatz und Abdeckung für Frittierbecken	–
Anschlusskabel mit Stecker	◆
Nachkaufbares Zubehör	
Grillplatte	–
Elektrischer Anschluss	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,7/230/1 x 16
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: CS1212-1IED	M.-Nr. 9047620 **1.479,–**

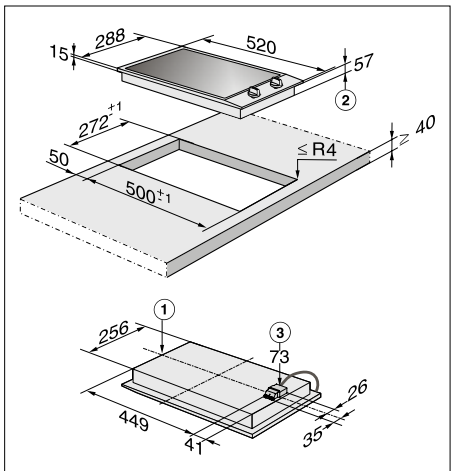

[1]) vorn
[2]) Einbauhöhe
[3]) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm


Produktübersicht Grill CS 1312 BG

Ausschnittmaß
272 x 500 mm



Knebel | Barbecue Grill

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1312 BG
Maße	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	272 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	288 x 520
Design/Bauform	
ProLine	◆
Bauform	Grill
Edelstahl-Muldenspiegel/Umlaufender Edelstahl-Rahmen	◆/–
Glaskeramikfläche mit LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	–
Guss-Topfträger/Guss-Rost	–/◆
Bedienkomfort	
Frontbedienung über	Schaltknebel
Kunststoffknebel/Metallknebel	–/◆
Ankoch-Automatik und Warmhaltefunktion	–
Leistungsregelung stufenlos/Anzahl Leistungsstufen	–/12
Temperatur-Einstellung	–
Schnellzündung/automatische Wiederzündung	–
Beheizung	
Beheizungsart	Elektro
Anzahl klappbare/herausschwenkbare Heizkörper	2/◆
Ausstattung/Anzeigen	
Betriebskontrollleuchte	◆
Anzeige bei Erreichen der Solltemperatur	–
Anzeige bei Booster/Kochzonenerweiterung	–
Kochstellenausstattung/Kochzonenausstattung	
Anzahl Vario-Zonen/Topf-/Topfgrößenerkennung	–
Anzahl Booster/TwinBooster	–
Anzahl Dual-Wok-Brenner/Normalbrenner/Sparbrenner/ Extra-Starkbrenner	–
Kochzonendurchmesser/Kochstellendurchmesser in mm	
sowie Leistung in kW bzw. Watt	
Mitte	–
Vorne	–/1.500
Hinten	–/1.500
Sicherheit	
Überhitzungsschutz/integriertes Kühlgebläse	◆/–
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	–
Restwärmeanzeige/Topf-/Topfgrößenerkennung	–
Zündsicherung	–
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	–
Wok-Ring/Düsensatz für Flüssiggas	–
Grillzange, Lavasteine und Reinigungsbürste	◆
Frittiereinsatz und Abdeckung für Frittierbecken	–
Anschlusskabel mit Stecker	◆
Nachkaufbares Zubehör	
Grillplatte	CSGP 1300
Elektrischer Anschluss	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,0/230/1 x 16
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: CS1312BGED	M.-Nr. 7119510 **1.359,–**

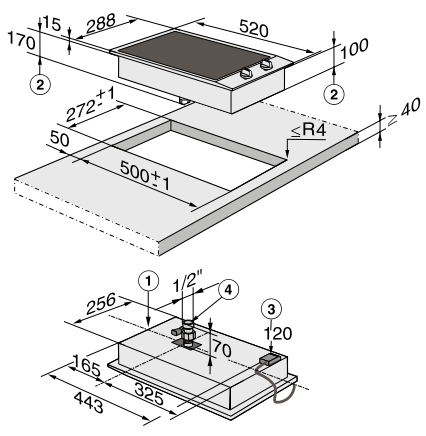

[1]) vorn
[2]) Einbauhöhe
[3]) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm
[4]) Ablaufhahn

Stand: April 2025

ProLine


Produktübersicht Fritteuse CS 1411 F

Ausschnittmaß
272 x 500 mm



Knebel | Fritteuse

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1411 F
Maße	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	272 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	288 x 520
Design/Bauform	
ProLine	◆
Bauform	Fritteuse
Edelstahl-Muldenspiegel/Umlaufender Edelstahl-Rahmen	◆/–
Glaskeramikfläche mit LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	–
Guss-Topfträger/Guss-Rost	–
Bedienkomfort	
Frontbedienung über	Schaltknebel
Kunststoffknebel/Metallknebel	–/◆
Ankoch-Automatik und Warmhaltefunktion	–
Leistungsregelung stufenlos/Anzahl Leistungsstufen	–
Temperatur-Einstellung	80 – 200°C
Schnellzündung/automatische Wiederzündung	–
Beheizung	
Beheizungsart	Elektro
Anzahl klappbare/herausschwenkbare Heizkörper	–/1
Ausstattung/Anzeigen	
Betriebskontrollleuchte	◆
Anzeige bei Erreichen der Solltemperatur	◆
Anzeige bei Booster/Kochzonenerweiterung	–
Kochstellenausstattung/Kochzonenausstattung	
Anzahl Vario-Zonen/Topf-/Topfgrößenerkennung	–
Anzahl Booster/TwinBooster	–
Anzahl Dual-Wok-Brenner/Normalbrenner/Sparbrenner/ Extra-Starkbrenner	–
Kochzonendurchmesser/Kochstellendurchmesser in mm	
sowie Leistung in kW bzw. Watt	
Mitte	–
Vorne	–
Hinten	–
Sicherheit	
Überhitzungsschutz/integriertes Kühlgebläse	–
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	–
Restwärmeanzeige/Topf-/Topfgrößenerkennung	–
Zündsicherung	–
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	–
Wok-Ring/Düsensatz für Flüssiggas	–
Grillzange, Lavasteine und Reinigungsbürste	–
Frittiereinsatz und Abdeckung für Frittierbecken	◆
Anschlusskabel mit Stecker	◆
Elektrischer Anschluss	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,4/230/1 x 16
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: CS1411FED	M.-Nr. 7119500 **1.659,–**

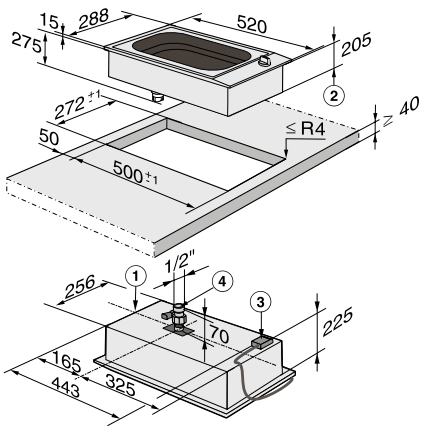

[1]) vorn
[2]) Einbauhöhe
[3]) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm
[4]) Ablaufhahn

Produktübersicht Gas-Kochmulde CS 1021-1 G


Ausschnittmaß
364 x 500 mm



Lieferbar bis 30.09.2025



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1021-1 G
Beheizungsart	
Beheizungsart	Gas
Bauform	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/–
Design	
Farbe der Glaskeramik	–
Umlaufender Edelstahlrahmen	–
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	–/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen mit Erdgas "E" Düsen	1
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Durchmesser in mm	–/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	–/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/Dual-Wokbrenner/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	6000/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser hinten	–/–/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	–/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser	–/–/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	–/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser	–/–/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	–/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser	–/–/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	–/–/–
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	–/◆
TempControl	–
Infodisplay/Displayfarbe	–/–
Recall-Funktion	–
Kochzonenerweiterung	–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	–/–
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	–/–/–
Warmhalten Plus	–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	–
Kurzzeitabschaltung	–
Anzeigen	
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	–
Pflegekomfort	
Geschirrspülertaugliche Topfträger „ComfortClean“	◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/ Inbetriebnahmesperre	–/–/–
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	–/–/–
Topfschutz/Restwärmeanzeige	–/◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	380 x 72 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	106
Ausschnittmaße in mm (B x T)	364 x 500
Spannung in V	220/230/240
Gesamtanschlusswert Gas in kW (Erdgas E/H, 20mbar)	6,0
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber/Anschlusskabel	–/◆
Flüssiggasdüsen und Erdgasdüsen „LL“	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: CS1021-1GED	M.-Nr. 10933920 **1.489,–**

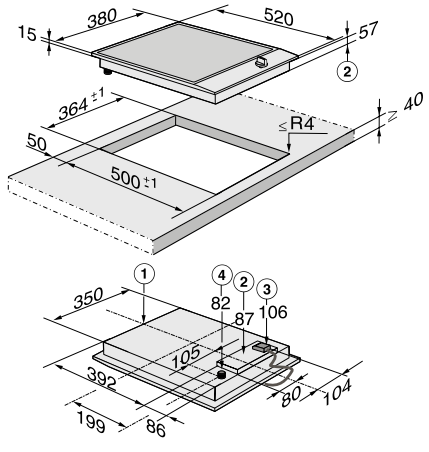

[1]) vorn
[2]) Einbauhöhe
[3]) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm
[4]) Gasanschluss R 1/2 – ISO 7-1 (DIN EN 10226)

Stand: April 2025

ProLine


Produktübersicht Elektro-Kochfeld CS 1122 E

Ausschnittmaß
364 x 500 mm



Knebel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1122 E
Maße	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	364 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	380 x 520
Design/Bauform	
ProLine	◆
Bauform	Glaskeramik-Kochfeld
Edelstahl-Muldenspiegel/Umlaufender Edelstahl-Rahmen	–/◆
Glaskeramikfläche mit LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	◆
Guss-Topfträger/Guss-Rost	–
Bedienkomfort	
Frontbedienung über	Schaltknebel
Kunststoffknebel/Metallknebel	–/◆
Ankoch-Automatik und Warmhaltefunktion	–
Leistungsregelung stufenlos/Anzahl Leistungsstufen	–/12
Temperatur-Einstellung	–
Schnellzündung/automatische Wiederzündung	–
Beheizung	
Beheizungsart	Elektro-Elektro
Anzahl klappbare/herausschwenkbare Heizkörper	–
Beheizte Edelstahl-Fläche mit zwei getrennt regelbaren Bereichen (vorn und hinten)	–
Ausstattung/Anzeigen	
Betriebskontrollleuchte	◆
Anzeige bei Erreichen der Solltemperatur	–
Anzeige bei Booster/Kochzonenerweiterung	–/◆
Kochstellenausstattung/Kochzonenausstattung	
Anzahl Vario-Zonen/Topf-/Topfgrößenerkennung	–
Anzahl Koch-/Bräterzone	1
Anzahl Booster/TwinBooster	–
Anzahl Dual-Wok-Brenner/Normalbrenner/Sparbrenner/Extra-Starkbrenner	–
Kochzonendurchmesser/Kochstellendurchmesser in mm	
sowie Leistung in kW bzw. Watt	
Mitte	–
Vorne	145/1.200
Hinten	180/265/1.500/2.400
Sicherheit	
Überhitzungsschutz/integriertes Kühlgebläse	–
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	–/–
Restwärmeanzeige/Topf-/Topfgrößenerkennung	◆/–
Zündsicherung	–
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	◆
Wok-Ring/Düsensatz für Flüssiggas	–
Grillzange, Lavasteine und Reinigungsbürste	–
Frittiereinsatz und Abdeckung für Frittierbecken	–
Wok-Pfanne mit Beschichtung	–
Anschlusskabel mit Stecker	◆
Nachkaufbares Zubehör	
Grillplatte	–
Elektrischer Anschluss	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/1 x 16
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: CS1122EED	M.-Nr. 7104560 **1.389,–**

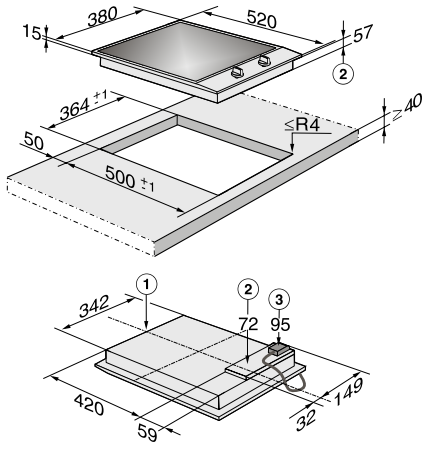

[1]) vorn
[2]) Einbauhöhe
[3]) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

ProLine

Produktübersicht Induktions-Kochfeld CS 1221-1 I


Ausschnittmaß
364 x 500 mm



Lieferbar bis 30.09.2025



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1221-1 I
Maße	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	364 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	380 x 520
Design/Bauform	
ProLine	◆
Bauform	Glaskeramik-Kochfeld
Edelstahl-Muldenspiegel/Umlaufender Edelstahl-Rahmen	–/◆
Glaskeramikfläche mit LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	◆
Guss-Topfträger/Guss-Rost	–
Bedienkomfort	
Frontbedienung über	Schaltknebel
Kunststoffknebel/Metallknebel	–/◆
Ankoch-Automatik und Warmhaltefunktion	◆
Leistungsregelung stufenlos/Anzahl Leistungsstufen	–/12
Temperatur-Einstellung	–
Schnellzündung/automatische Wiederzündung	–
Beheizung	
Beheizungsart	Elektro-Induktion
Anzahl klappbare/herausschwenkbare Heizkörper	–
Beheizte Edelstahl-Fläche mit zwei getrennt regelbaren Bereichen (vorn und hinten)	–
Ausstattung/Anzeigen	
Betriebskontrollleuchte	◆
Anzeige bei Erreichen der Solltemperatur	–
Anzeige bei Booster/Kochzonenerweiterung	◆/–
Kochstellenausstattung/Kochzonenausstattung	
Anzahl Vario-Zonen/Topf-/Topfgrößenerkennung	1/1
Anzahl Koch-/Bräterzone	–
Anzahl Booster/TwinBooster	–/1
Anzahl Dual-Wok-Brenner/Normalbrenner/Sparbrenner/Extra-Starkbrenner	–
Kochzonendurchmesser/Kochstellendurchmesser in mm sowie Leistung in kW bzw. Watt	
Mitte	180 – 300/2.600/3.000/3.700
Vorne	–
Hinten	–
Sicherheit	
Überhitzungsschutz/integriertes Kühlgebläse	◆/◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige/Topf-/Topfgrößenerkennung	◆/◆
Zündsicherung	–
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	–
Wok-Ring/Düsensatz für Flüssiggas	–
Grillzange, Lavasteine und Reinigungsbürste	–
Frittiereinsatz und Abdeckung für Frittierbecken	–
Wok-Pfanne mit Beschichtung	–
Anschlusskabel mit Stecker	◆
Nachkaufbares Zubehör	
Grillplatte	–
Elektrischer Anschluss	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,7/230/1 x 16
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: CS1221-1IED	M.-Nr. 9047630 **1.539,–**

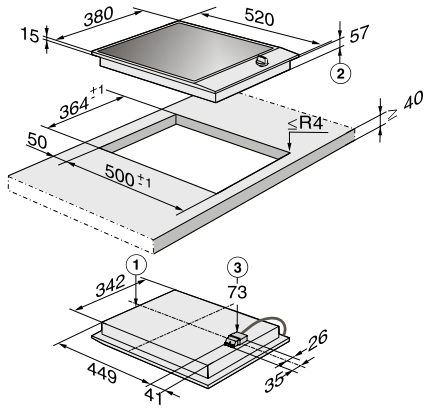

[1]) vorn
[2]) Einbauhöhe
[3]) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

Stand: April 2025

ProLine


Produktübersicht Induktions-Kochfeld CS 1222 I

Ausschnittmaß
364 x 500 mm





Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1222 I
Maße	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	364 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	380 x 520
Design/Bauform	
ProLine	◆
Bauform	Glaskeramik-Kochfeld
Edelstahl-Muldenspiegel/Umlaufender Edelstahl-Rahmen	–/◆
Glaskeramikfläche mit LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	◆
Guss-Topfträger/Guss-Rost	–
Bedienkomfort	
Frontbedienung über	Schaltknebel
Kunststoffknebel/Metallknebel	–/◆
Ankoch-Automatik und Warmhaltefunktion	◆
Leistungsregelung stufenlos/Anzahl Leistungsstufen	–/12
Temperatur-Einstellung	–
Schnellzündung/automatische Wiederzündung	–
Beheizung	
Beheizungsart	Elektro-Induktion
Anzahl klappbare/herausschwenkbare Heizkörper	–
Beheizte Edelstahl-Fläche mit zwei getrennt regelbaren Bereichen (vorn und hinten)	–
Ausstattung/Anzeigen	
Betriebskontrollleuchte	◆
Anzeige bei Erreichen der Solltemperatur	–
Anzeige bei Booster/Kochzonenerweiterung	◆/–
Kochstellenausstattung/Kochzonenausstattung	
Anzahl Vario-Zonen mit Topf-/Topfgrößenerkennung	1
Anzahl Koch-/Bräterzone mit Topf-/Topfgrößenerkennung	1
Anzahl Booster/TwinBooster	1/1
Anzahl Dual-Wok-Brenner/Normalbrenner/Sparbrenner/Extra-Starkbrenner	–
Kochzonendurchmesser/Kochstellendurchmesser in mm	
sowie Leistung in kW bzw. Watt	
Mitte	–
Vorne	100 – 160/1.400/2.200
Hinten	140 – 200/1.850/3.000
Bräterzone	300 x 200/2.300/3.000/3.700
Sicherheit	
Überhitzungsschutz/integriertes Kühlgebläse	◆/◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige/Topf-/Topfgrößenerkennung	◆/◆
Zündsicherung	–
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	–
Wok-Ring/Düsensatz für Flüssiggas	–
Grillzange, Lavasteine und Reinigungsbürste	–
Frittiereinsatz und Abdeckung für Frittierbecken	–
Wok-Pfanne mit Beschichtung	–
Anschlusskabel mit Stecker	◆
Nachkaufbares Zubehör	
Grillplatte	–
Elektrischer Anschluss	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,7/230/1 x 16
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: CS1222IED	M.-Nr. 9047640 **1.639,–**

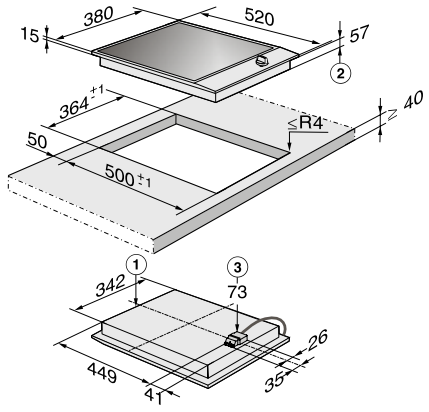

[1]) vorn
[2]) Einbauhöhe
[3]) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

ProLine

Produktübersicht Grill CS 1322 BG


Ausschnittmaß
364 x 500 mm



Knebel | Barbecue Grill

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1322 BG
Maße	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	364 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	380 x 520
Design/Bauform	
ProLine	◆
Bauform	Grill
Edelstahl-Muldenspiegel/Umlaufender Edelstahl-Rahmen	◆/–
Glaskeramikfläche mit LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	–
Guss-Topfträger/Guss-Rost	–/◆
Bedienkomfort	
Frontbedienung über	Schaltknebel
Kunststoffknebel/Metallknebel	–/◆
Ankoch-Automatik und Warmhaltefunktion	–
Leistungsregelung stufenlos/Anzahl Leistungsstufen	–/12
Temperatur-Einstellung	–
Schnellzündung/automatische Wiederzündung	–
Beheizung	
Beheizungsart	Elektro
Anzahl klappbare/herausschwenkbare Heizkörper	2/◆
Ausstattung/Anzeigen	
Betriebskontrollleuchte	◆
Anzeige bei Erreichen der Solltemperatur	–
Anzeige bei Booster/Kochzonenerweiterung	–
Kochstellenausstattung/Kochzonenausstattung	
Anzahl Vario-Zonen/Topf-/Topfgrößenerkennung	–
Anzahl Booster/TwinBooster	–
Anzahl Dual-Wok-Brenner/Normalbrenner/Sparbrenner/ Extra-Starkbrenner	–
Kochzonendurchmesser/Kochstellendurchmesser in mm	
sowie Leistung in kW bzw. Watt	
Mitte	–
Vorne	–/1.700
Hinten	–/1.700
Sicherheit	
Überhitzungsschutz/integriertes Kühlgebläse	◆/–
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	–
Restwärmeanzeige/Topf-/Topfgrößenerkennung	–
Zündsicherung	–
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	–
Wok-Ring/Düsensatz für Flüssiggas	–
Grillzange, Lavasteine und Reinigungsbürste	◆
Frittiereinsatz und Abdeckung für Frittierbecken	–
Wok-Pfanne mit Beschichtung	–
Anschlusskabel mit Stecker	◆
Nachkaufbares Zubehör	
Grillplatte	CSGP 1400
Elektrischer Anschluss	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,4/230/1 x 16
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: CS1322BGED	M.-Nr. 7119530 **1.679,–**

Planungshinweis:
Aufgrund zu hohen Brandrisikos nicht kombinierbar mit CSDA

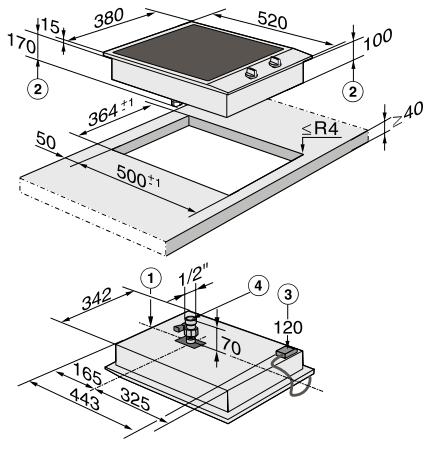

[1]) vorn
[2]) Einbauhöhe
[3]) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm
[4]) Ablaufhahn

Stand: April 2025

ProLine


Produktübersicht Teppan Yaki CS 1327 Y

Ausschnittmaß
364 x 500 mm





Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1327 Y
Maße	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	364 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	380 x 520
Design/Bauform	
ProLine	◆
Bauform	Teppan Yaki
Edelstahl-Muldenspiegel/Umlaufender Edelstahl-Rahmen	◆/–
Glaskeramikfläche	–
Bedienkomfort	
Frontbedienung über	Schaltknebel
Kunststoffknebel/Metallknebel	–/◆
Leistungsregelung stufenlos/Anzahl Leistungsstufen	–/12
Beheizung	
Beheizungsart	Elektro
Anzahl klappbare/herausschwenkbare Heizkörper	–
Ausstattung/Anzeigen	
Betriebskontrollleuchte	◆
Motorisch ausfahrbare Fläche	–
Kochstellenausstattung/Kochzonenausstattung	
Kochzone zum Gratinieren, Überbacken, Warmhalten und Karamelisieren unter Oberhitze	–
Edelstahlfläche zum Braten, Grillen, Schmoren, Dünsten, Warmhalten durch Kontaktwärme	◆
Kochzonendurchmesser/Kochstellendurchmesser in mm	
sowie Leistung in kW bzw. Watt	
Mitte	–
Vorne	–/1.200
Hinten	–/1.200
Sicherheit	
Klemmschutz	–
Restwärmeanzeige	◆
Mitgeliefertes Zubehör	
Kochbuch	◆
Anschlusskabel mit Stecker	◆
Elektrischer Anschluss	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,4/230/1 x 16
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: CS1327YED	M.-Nr. 7967210 **2.479,–**

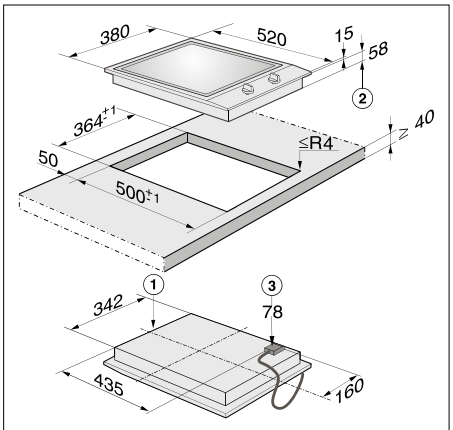

[1]) vorn
[2]) Einbauhöhe
[3]) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

ProLine


Produktübersicht Induktions-Kochfeld CS 1234-1 I

Ausschnittmaß
560 x 500 mm



Knebel | TwinBooster | Warmhalten

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1234-1 I
Maße	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	576 x 520
Design/Bauform	
ProLine	◆
Bauform	Glaskeramik-Kochfeld
Edelstahl-Muldenspiegel/Umlaufender Edelstahl-Rahmen	–/◆
Glaskeramikfläche mit LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	◆
Guss-Topfträger/Guss-Rost	–
Bedienkomfort	
Frontbedienung über	Schaltknebel
Kunststoffknebel/Metallknebel	–/◆
Ankoch-Automatik und Warmhaltefunktion	◆
Leistungsregelung stufenlos/Anzahl Leistungsstufen	–/12
Schnellzündung/automatische Wiederzündung	–
Beheizung	
Beheizungsart	Elektro-Induktion
Ausstattung/Anzeigen	
Betriebskontrollleuchte	◆
Anzeige bei Booster	◆
Kochstellenausstattung/Kochzonenausstattung	
Anzahl Vario-Zonen mit Topf-/Topfgrößenerkennung	4
Anzahl Booster/TwinBooster	3/1
Anzahl Normalbrenner/Starkbrenner/Extra-Starkbrenner	–
Kochzonendurchmesser/Kochstellendurchmesser in mm	
sowie Leistung in kW bzw. Watt	
Hinten links	140 – 190/1.850/3.000
Hinten rechts	160 – 230/2.300/3.000/3.700
Vorne links	140 – 190/1.850/3.000
Vorne rechts	100 – 160/1.400/2.200
Sicherheit	
Überhitzungsschutz/integriertes Kühlgebläse	◆/◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige/Topf-/Topfgrößenerkennung	◆/◆
Zündsicherung	–
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	–
Düsensatz für Flüssiggas	–
Anschlusskabel mit Stecker/Anschlusskabel	–/◆
Elektrischer Anschluss	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,4/230/3 x 16
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: CS1234-1IED	M.-Nr. 7863110 **2.299,–**

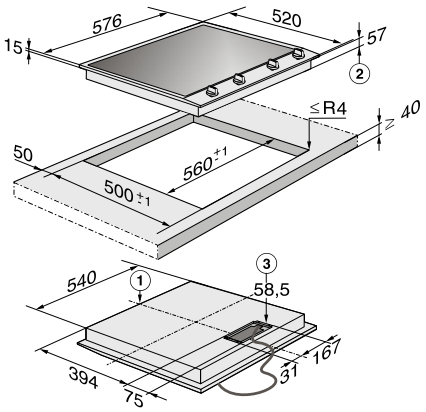

[1]) vorn
[2]) Einbauhöhe
[3]) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

Stand: April 2025

SmartLine

Produktübersicht Gas-Kochmulde CS 7101-1 FL


Ausschnittmaß
359/383 x 500/524 mm



SmartLine | Knebel | GasStop


Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7101-1 FL
Beheizungsart	
Beheizungsart	Gas
Bauform und Design	
SmartLine	◆
Elegante Glaskeramikoberfläche	◆
Farbe der Glaskeramik	schwarz
Flächenbündig	◆
Rahmenlos aufliegend	◆
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	◆
Guss-Grillrost	–
Edelstahl-Teppan-Fläche	–
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	–
Anzahl der Kochzonen	1
Kochzone	
Anzahl Kochzonen mit Erdgas „E“ Düsen	1
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/Dual-Wok/ 150 – 280
Leistung/Booster/TwinBooster in W	4.500/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	–
Leistung/Booster/TwinBooster in W	–
Bedienkomfort	
Bedienung über Knebel	◆
Elektrozündung mit Einhandbedienung	◆
Bedienung über Sensortasten	–
Displayfarbe	–
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	–
Permanente Topferkennung	–
Recall-Funktion	–
Stop&Go-Funktion	–
Kurzzeitwecker	–
Abschaltautomatik	–
Ankochautomatik	–
Warmhalten	–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	–
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	◆
Wischschutz	–
Geschirrspülertaugliche Topfträger	◆
Geschirrspülertauglicher Grillrost	–
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/ Inbetriebnahmesperre	–
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	–
Restwärmeanzeige	–
GasStop	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x T)	378 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	92
Ausschnittmaße in mm (B x T) für aufliegenden Einbau	359 x 500
Ausschnittmaße in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau	359/383 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,025/230/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel mit Stecker	◆
Wok-Ring/Kleintassenring/Düsensatz für Flüssiggas und Erdgas "LL" Düsen	◆/◆/◆
FlameGuard CSFG 7000	◆
Nachkaufbares Zubehör	
Zwischenleiste	CSZL 7000
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: CS7101-1FLSW	M.-Nr. 11402760 **1.429,–**

aufliegender Einbau

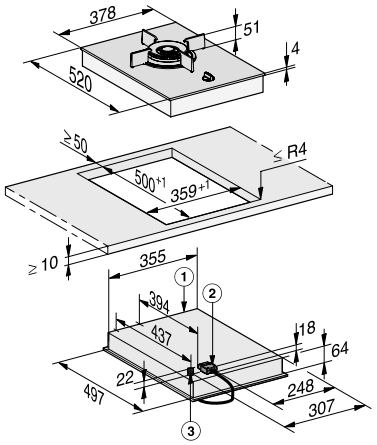

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm
3) Gasanschluss R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

flächenbündiger Einbau

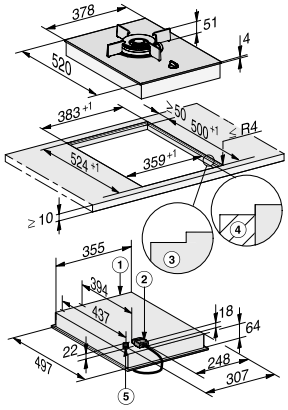

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm
3) Stufenfräsung
4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
5) Gasanschluss R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

SmartLine

Produktübersicht Gas-Kochmulde CS 7102-1 FL


Ausschnittmaß
359/383 x 500/524 mm



SmartLine | Knebel | GasStop


Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7102-1 FL
Beheizungsart	
Beheizungsart	Gas
Bauform und Design	
SmartLine	◆
Elegante Glaskeramikoberfläche	◆
Farbe der Glaskeramik	schwarz
Flächenbündig	◆
Rahmenlos aufliegend	◆
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	◆
Guss-Grillrost	–
Edelstahl-Teppan-Fläche	–
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	–
Anzahl der Kochzonen	2
Kochzone	
Anzahl Kochzonen mit Erdgas „E“ Düsen	2
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne/Normalbrenner/ 120 – 220
Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.700/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten/Starkbrenner/140 – 240
Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.700/–/–
Bedienkomfort	
Bedienung über Knebel	◆
Elektrozündung mit Einhandbedienung	◆
Bedienung über Sensortasten	–
Displayfarbe	–
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	–
Permanente Topferkennung	–
Recall-Funktion	–
Stop&Go-Funktion	–
Kurzzeitwecker	–
Abschaltautomatik	–
Ankochautomatik	–
Warmhalten	–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	–
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	◆
Wischschutz	–
Geschirrspülertaugliche Topfträger	◆
Geschirrspülertauglicher Grillrost	–
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/ Inbetriebnahmesperre	–
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	–
Restwärmeanzeige	–
GasStop	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x T)	378 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	92
Ausschnittmaße in mm (B x T) für aufliegenden Einbau	359 x 500
Ausschnittmaße in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau	359/383 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,025/230/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel mit Stecker	◆
Wok-Ring/Kleintassenring/Düsensatz für Flüssiggas und Erdgas "LL" Düsen	–/–/◆
FlameGuard CSFG 7000	◆
Nachkaufbares Zubehör	
Zwischenleiste	CSZL 7000
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: CS7102-1FLSW	M.-Nr. 11402770 **1.369,–**

aufliegender Einbau

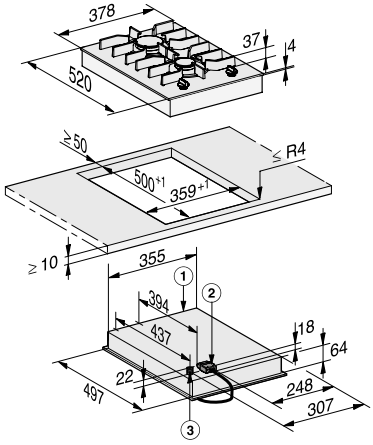

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm
3) Gasanschluss R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

flächenbündiger Einbau

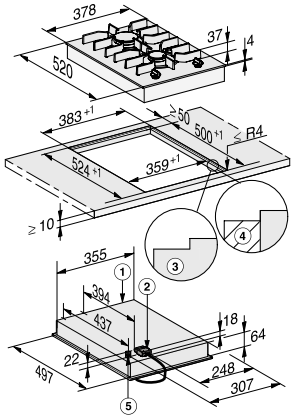

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm
3) Stufenfräsung
4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
5) Gasanschluss R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

Stand: April 2025

SmartLine

Produktübersicht Induktions-Wok CS 7641 FL


Ausschnittmaß
359/383 x 500/524 mm



SmartLine | SmartSelect | Induction Wok | Warmhalten


Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7641 FL
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform und Design	
SmartLine	◆
Elegante Glaskeramikoberfläche	◆
Farbe der Glaskeramik	schwarz
Flächenbündig	◆
Rahmenlos aufliegend	◆
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	–
Guss-Grillrost	–
Edelstahl-Teppan-Fläche	–
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	◆
Anzahl der Kochzonen	1
Kochzone	
Anzahl/Durchmesser in mm	mittig/Wok-Mulde/300
Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.400/3.000/–
Bedienkomfort	
Bedienung über Knebel	–
Elektrozündung mit Einhandbedienung	–
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Displayfarbe	gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	◆
Permanente Topferkennung	◆
Recall-Funktion	◆
Stop&Go-Funktion	◆
Kurzzeitwecker	◆
Abschaltautomatik	◆
Ankochautomatik	◆
Warmhalten	◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	◆
Wischschutz	◆
Geschirrspülertaugliche Topfträger	–
Geschirrspülertauglicher Grillrost	–
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/ Inbetriebnahmesperre	◆/◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	◆/◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
GasStop	–
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x T)	378 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	129,6
Ausschnittmaße in mm (B x T) für aufliegenden Einbau	359 x 500
Ausschnittmaße in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau	359/383 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,0/230/1 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Edelstahl Wok-Pfanne	◆
Nachkaufbares Zubehör	
Zwischenleiste	CSZL 7000
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: CS7641FLSW	M.-Nr. 11280000 **2.879,–**

aufliegender Einbau

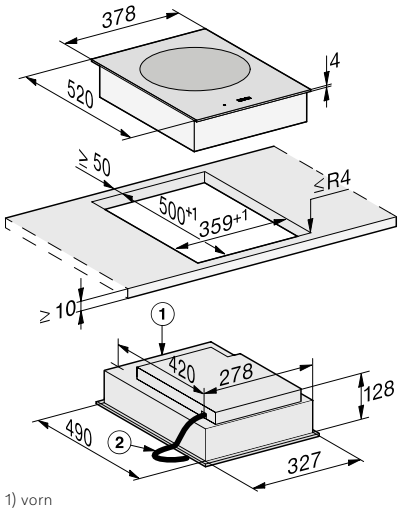

1) vorn
2) Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

flächenbündiger Einbau

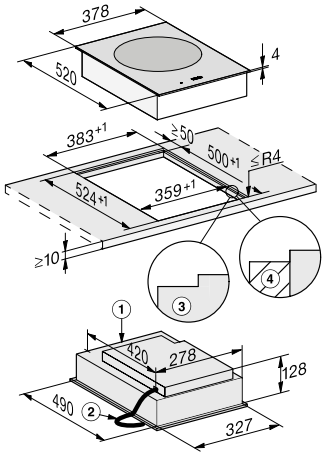

1) vorn
2) Netzanschlussleitung, L = 2000 mm
3) Stufenfräsung
4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

SmartLine

Produktübersicht Induktions-Kochfeld CS 7612 FL


Ausschnittmaß
359/383 x 500/524 mm



SmartLine | SmartSelect | PowerFlex | TwinBooster | Warmhalten


Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7612 FL
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform und Design	
SmartLine	◆
Elegante Glaskeramikoberfläche	◆
Farbe der Glaskeramik	schwarz
Flächenbündig	◆
Rahmenlos aufliegend	◆
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	–
Guss-Grillrost	–
Edelstahl-Teppan-Fläche	–
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	–
Anzahl der Kochzonen	2
PowerFlex-Kochzonen	
Anzahl/Durchmesser in mm	2/150 x 230
Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/PowerFlex-Brücke/230 x 390
Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	–
Leistung/Booster/TwinBooster in W	–
Bedienkomfort	
Bedienung über Knebel	–
Elektrozündung mit Einhandbedienung	–
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Displayfarbe	gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	◆
Permanente Topferkennung	◆
Recall-Funktion	◆
Stop&Go-Funktion	◆
Kurzzeitwecker	◆
Abschaltautomatik	◆
Ankochautomatik	◆
Warmhalten	◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	◆
Wischschutz	◆
Geschirrspülertaugliche Topfträger	–
Geschirrspülertauglicher Grillrost	–
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/ Inbetriebnahmesperre	◆/◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	◆/◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
GasStop	–
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x T)	378 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße in mm (B x T) für aufliegenden Einbau	359 x 500
Ausschnittmaße in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau	359/383 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,65/230/1 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Nachkaufbares Zubehör	
Zwischenleiste	CSZL 7000
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: CS7612FLSW	M.-Nr. 10681590 **1.619,–**

aufliegender Einbau

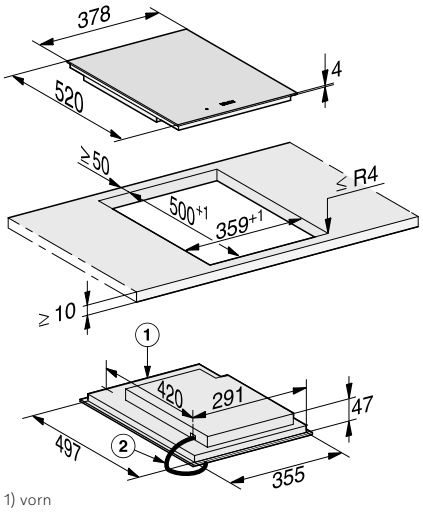

1) vorn
2) Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

flächenbündiger Einbau

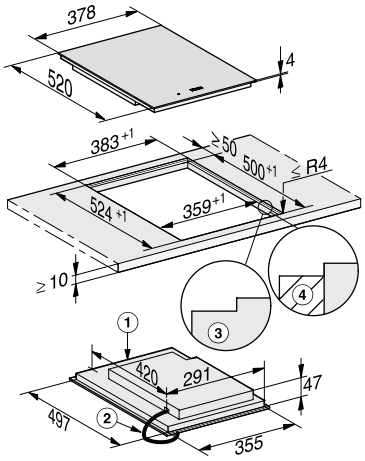

1) vorn
2) Netzanschlussleitung, L = 2000 mm
3) Stufenfräsung
4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

Stand: April 2025

SmartLine

Produktübersicht Teppan Yaki CS 7632 FL


Ausschnittmaß
359/383 x 500/524 mm






Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7632 FL
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform und Design	
SmartLine	◆
Elegante Glaskeramikoberfläche	◆
Farbe der Glaskeramik	schwarz
Flächenbündig	◆
Rahmenlos aufliegend	◆
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	–
Guss-Grillrost	–
Edelstahl-Teppan-Fläche	◆
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	–
Anzahl der Kochzonen	2
Kochzone	
Anzahl/Durchmesser in mm	vorne/Teppan Yaki-Fläche/ 305 x 175
Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten/Teppan Yaki-Fläche/ 305 x 175
Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/–/–
Bedienkomfort	
Bedienung über Knebel	–
Elektrozündung mit Einhandbedienung	–
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Displayfarbe	gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	◆
Permanente Topferkennung	–
Recall-Funktion	◆
Stop&Go-Funktion	◆
Kurzzeitwecker	◆
Abschaltautomatik	◆
Ankochautomatik	–
Warmhalten	◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	◆
Wischschutz	◆
Geschirrspülertaugliche Topfträger	–
Geschirrspülertauglicher Grillrost	–
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/ Inbetriebnahmesperre	◆/◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	◆/◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
GasStop	–
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x T)	378 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	60
Ausschnittmaße in mm (B x T) für aufliegenden Einbau	359 x 500
Ausschnittmaße in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau	359/383 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,8/230/1 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Anforderungskarte für Kochbuch	◆
Nachkaufbares Zubehör	
Zwischenleiste	CSZL 7000
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: CS7632FLSW	M.-Nr. 10681670 **2.649,–**

aufliegender Einbau

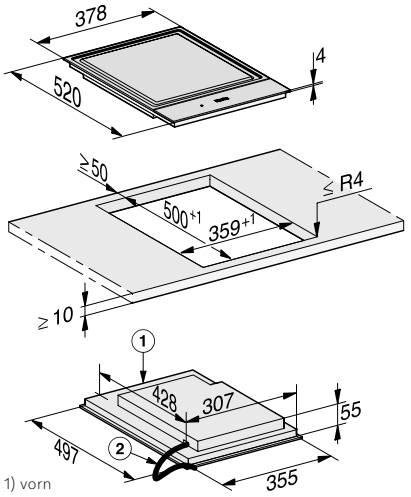

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 m

flächenbündiger Einbau

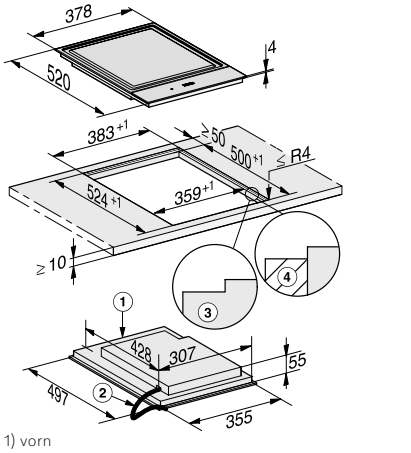

1) vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm
3) Stufenfräsung
4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

SmartLine

Produktübersicht Tischlüfter CSDA 7001 FL

Ausschnittmaß
100/124 x 500/524 mm



SmartLine | 10 Filter | Eco Motor


Typ/Verkaufsbezeichnung	CSDA 7001 FL
Bauform	
Tischlüfter	◆
Design	
SmartLine	◆
Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	◆/◆
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	◆/◆
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten	Smart Select
Digitale Anzeige der Leistungsstufen/Displayfarbe	◆/gelb
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter (10-lagig)	1
CleanCover	◆
Leicht zu reinigende Glaskeramik	◆
Automatische Nachlaufzeit 5 min.	◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	29,3
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	◆
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	560
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/55
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	390
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/55
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	480
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/60
Montagehinweise	
Sockelgebläse mit Abluftanschluss	◆
Abluftanschluss hinten und seitlich	◆
Maße des Abluftstutzens in mm (B x T)	222 x 89
Technische Daten	
Abmessung in mm (H x B x T)	168 x 120 x 520
Einbauhöhe mit (Anschlusskasten) in mm	168
Ausschnittmaß in mm (B x T) aufliegend[1)]	100 x 500
Ausschnittmaß in mm (B x T) flächenbündig[1)]	100/124 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW	0,17
Spannung in V/Absicherung in A	230/1 x 10
Mitgeliefertes Zubehör	
Flachkanal zur Luftführung bis Sockelgebläse	◆
Anschlusskabel mit Stecker	◆
Flächenbündiges Abdeckgitter	◆
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUU 1000-2/DKF 1000 R
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	–/◆
Zwischenleiste	CSZL 7000
Flachkanäle	DFK xx
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: CSDA7001FLSW	M.-Nr. 11402300 **1.589,–**

Wichtiger Planungshinweis:
kombinierbar mit SmartLine-Elementen (CS 7xxx FL und KM 7xxx FL). Nicht kombinierbar mit KM 7999 FL


Produktübersicht Tischlüfter CSDA 7001 FL

[1] Das Gesamt-Ausschnittmaß für eine Kombination von SmartLine-Geräten sind der gesonderten Ausschnittmaß-Skizze zu entnehmen.
[2] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

DUU 1000-2

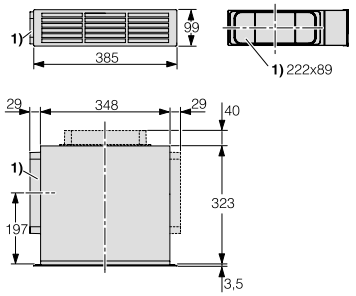


flächenbündiger Einbau

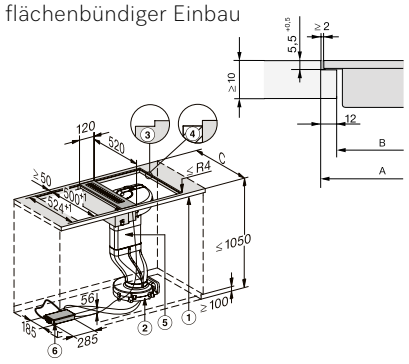

1) vorn
2) Gebläse (im Sockel auf dem Fußboden aufliegend)
3) Stufenfräsung
4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
5) Luftkanal
6) E-Box

aufliegender Einbau

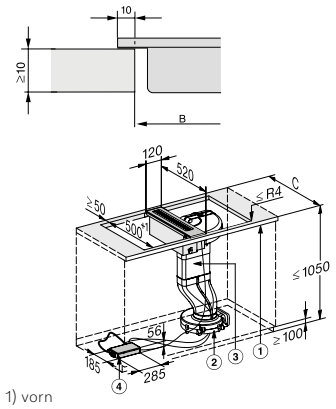

1) vorn
2) Gebläse (im Sockel auf dem Fußboden aufliegend)
3) E-Box
4) Luftkanal



Umbausatz Umluft
DUU 1000-2

Zur Umrüstung der Tischlüfter CSDA 10x0, CSDA 7xxx und KMDA, Abluft- auf Umluftbetrieb
- Flächenbündiger Einbau in Sockelhöhen ab 100 mm
- Abluftanschluss für Flachkanalsystem nach links, rechts oder hinten
- Inkl. regenerierbarer Longlife AirClean Filter
- Gleichmäßige Luftausströmung im Umluftbetrieb
- Verringerung der Strömungsgeräusche

M.-Nr. 11207310 379,–

SmartLine

Kombinationsvielfalt



1 x CS 7612 FL Induktionskochfeld
1 x CSDA 7001 FL Tischlüfter

1 x CS 7102-1 FL Gas-Kochmulde
2 x CSZL 7000 Zwischenleiste


UVSP für das Set: 4.741,- €



1 x CS 7101-1 FL Gas-Kochmulde
1 x CSDA 7001 FL Tischlüfter
1 x CS 7102-1 FL Gas-Kochmulde

2 x CSZL 7000 Zwischenleiste

UVSP für das Set: 4.491,- €

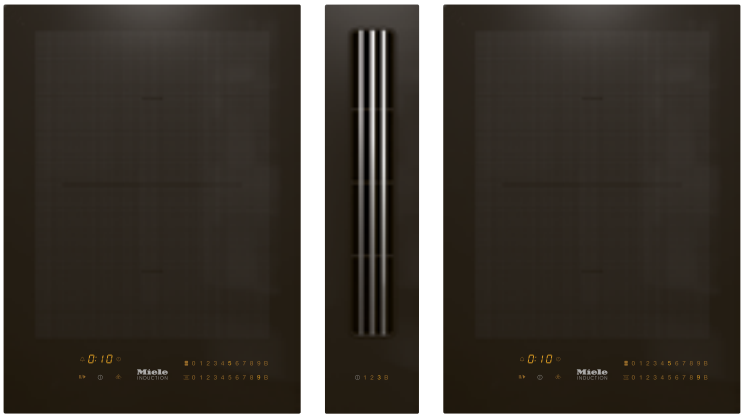

2 x CS 7612 FL Induktionskochfeld
1 x CSDA 7001 FL Tischlüfter

2 x CSZL 7000 Zwischenleiste

UVSP für das Set: 4.931,- €

Stand: April 2025

SmartLine

Kombinationsvielfalt



1 x CS 7632 FL Teppan Yaki
1 x CSDA 7001 FL Tischlüfter

1 x CS 7612 FL Induktionskochfeld
2 x CSZL 7000 Zwischenleiste


UVSP für das Set: 5.961,- €



1 x KM 7667 FL Induktionskochfeld
2 x CSDA 7001 FL Tischlüfter

2 x CSZL 7000 Zwischenleiste


UVSP für das Set: 5.431,- €

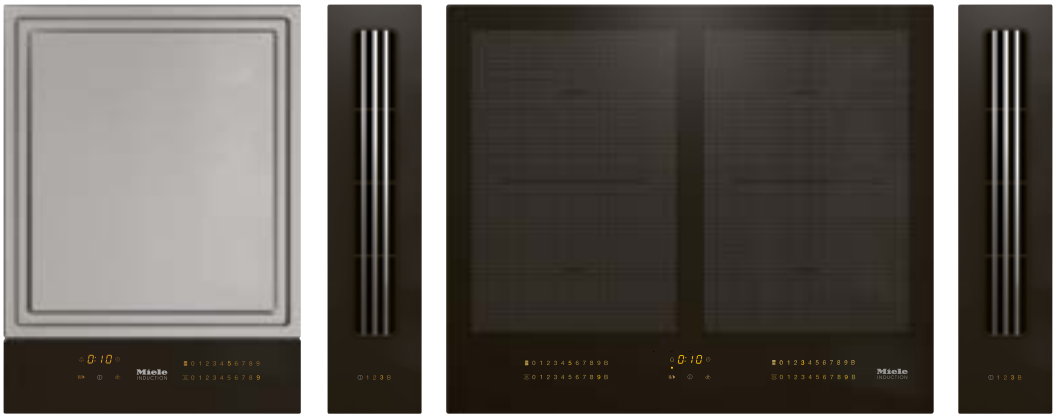

1 x KM 7564 FL Induktionskochfeld
2 x CSDA 7001 FL Tischlüfter

1 x CS 7632 FL Teppan Yaki
3 x CSZL 7000 Zwischenleiste

UVSP für das Set: 7.610,- €

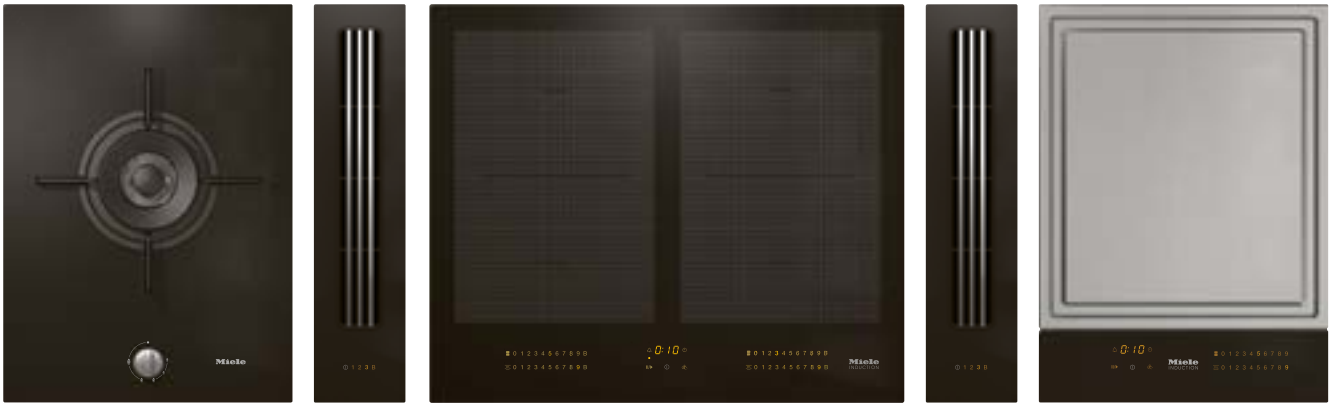

1 x CS 7101-1 FL Gas-Kochmulde
1 x KM 7564 FL Induktionskochfeld
2 x CSDA 7001 FL Tischlüfter

1 x CS 7632 FL Teppan Yaki
4 x CSZL 7000 Zwischenleiste

UVSP für das Set: 9.143,- €



1 x CS 7102-1 FL Gas-Kochmulde
1 x KM 7667 FL Induktionskochfeld
2 x CSDA 7001 FL Tischlüfter

1 x CS 7632 FL Teppan Yaki
4 x CSZL 7001 Zwischenleiste

UVSP für das Set: 9.553,- €



1 x CS 7641 FL Induktionswok
2 x CSDA 7001 FL Tischlüfter
1 x CS 7612 FL Induktionskochfeld

1 x CS 7632 FL Teppan Yaki
4 x CSZL 7000 Zwischenleiste

UVSP für das Set: 10.533,- €

Stand: April 2025

SmartLine

Kombinationsvielfalt









1 x CS 7101-1 FL Gas-Kochmulde
2 x CSDA 7001 FL Tischlüfter
1 x KM 7667 FL Induktionskochfeld

1 x CS 7641 FL Induktionswok
4 x CSZL 7000 Zwischenleiste

UVSP für das Set: 9.843,- €

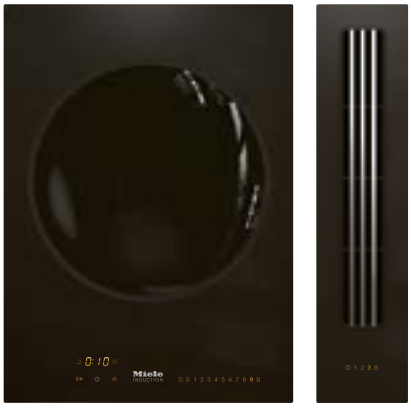

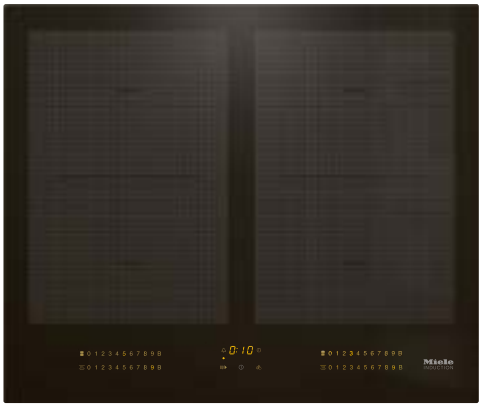



1 x CS 7641 FL Induktionswok
2 x CSDA 7001 FL Tischlüfter
1 x KM 7564 FL Induktionskochfeld

1 x CS 7632 FL Teppan Yaki
4 x CSZL 7000 Zwischenleiste

UVSP für das Set: 10.593,- €

Zur Umrüstung von Abluft- auf Umluftbetrieb:



DUU 1000-2
Umbausatz Umluft

Die optimale Kombinierbarkeit der Elemente finden Sie auch in unserem **SmartLine Konfigurator**

miele.de/smartline-konfigurator

Zubehör Kochfelder

Kochgeschirr



Starter-Set (4-teilig)
KMTS 5704-3
M.-Nr. 12625700
IDM KMTS5704-3
529,– €*



Bratpfanne (28 cm)
KMBP 2800-3
M.-Nr. 12625710
IDM KMBP2800-3
169,– €*



Deckel Bratpfanne
KMPD 2800-3
M.-Nr. 12625720
IDM KMPD2800-3
43,90 €*



Kochtopf (16 cm /1,5 l)
KMKT 1615-3
M.-Nr. 12625730
IDM KMKT1615-3
139,– €*



Kochtopf (20 cm/4 l)
KMKT 2040-3
M.-Nr. 12625740
IDM KMKT2040-3
159,– €*



Kochtopf (24 cm/6 l)
KMKT 2460-3
M.-Nr. 12625750
IDM KMKT2460-3
179,– €*




Stielkasserole
(16 cm /1,5 l)
KMST 1615-3
M.-Nr. 12672770
IDM KMST1615-3
139,– €*




Gourmet-Grillplatte
GGRP 1
M.-Nr. 10009310
IDM GGRP
244,– €*
Nur für Induktion geeignet

reddot winner 2021




Teppan Yaki
KMTY
M.-Nr. 11555900
IDM KMTY
309,– €*
Nur für Induktion geeignet

Zubehör für SmartLine und ProLine



Grillplatte
CSGP 1300
M.-Nr. 7094100
IDM CSGP1300
279,– €*



Grillplatte
CSGP 1400
M.-Nr. 7094120
IDM CSGP1400
299,– €*



FlameGuard
CSFG 7000
M.-Nr. 10790580
IDM CSFG7000
187,– €*




Wokpfanne
CSWP 1450
M.-Nr. 7189720
IDM CSWP1450WOKPF
444,– €*



Zwischenleiste
CSZL 1500
M.-Nr. 9102880
IDM CSZL7000
116,– €*



Zwischenleiste
CSZL 7000
M.-Nr. 10690630
IDM CSZL7000
52,– €*



Abdeckung
CSAD 700x FL
M.-Nr. 11518970
IDM CSAD7001ABDECK
189,– €*

Für alle aufliegenden Kochfelder mit einer Tiefe von 520 mm




Seitenleisten
KMSL 5200
M.-Nr. 12334700
IDM KMSL520_x2
149,– €*

Stand: April 2025

Zubehör Kochfelder

Flachkanalsystem für Tischlüfter




Longlife AirClean-Filter DKF 1000-R
M.-Nr. 10427040
IDM DKF1000-R
215,– €*




Aktivkohlefilter DKF 35-P
M.-Nr. 12041230
IDM DKF35-P
85,– €*




Aktivkohlefilter DKF 35-S
M.-Nr. 12187430
IDM DKF35-S
99,– €*




Flachkanal DFK-R 1000
M.-Nr. 10811340
IDM DFK-R1000
45,– €*




Verbindung Flachkanal DFK-V
M.-Nr. 10811360
IDM DFK-V
23,– €*




Flachkanalbogen DFK-BH 90
M.-Nr. 10811390
IDM DFK-BH90
45,– €*




Längenausgleich DFK-L
M.-Nr. 11051270
IDM DFK-L
45,– €*




Flachkanalbogen DFK-BV 90
M.-Nr. 10811410
IDM DFK-BV90
45,– €*




Flachkanaladapter DFK-A
M.-Nr. 10811430
IDM DFK-A
45,– €*




Flachkanaladapter DFK-AK 90
M.-Nr. 11590720
IDM DFK-AK90
45,– €*



Flachkanalbogen DFK-BH 45
M.-Nr. 10811450
IDM DFK-BH45
45,– €*



Flachlanalbogen DFK-BH 15
M.-Nr. 10811460
IDM DFK-BH15
37,– €*



Flachkanalbogen DFK-BVK 90
M.-Nr. 10811470
IDM DFK-BVK90
45,– €*



Dichtband DFK-DB
M.-Nr. 10820390
IDM DFK-DB
11,90 €*

Reinigungs- und Pflegeprodukte



Reinigungsschaber
M.-Nr. 1065471
IDM SCHABER10
15,95 €*



Ersatzklingen 10 Stück
M.-Nr. 4380630
IDM SCHABER_KL
15,95 €*



Glaskeramik- und Edelstahlreiniger 250 ml
M.-Nr. 10173120
IDM CERAN_EDST_REIN
14,95 €* (1 L = 59,80 €)

Nicht für Edelstahl/CleanSteel geeignet



Allzweck-Microfasertuch 1 Stück
M.-Nr. 7006550
IDM MICROFASERTUCH
8,45 €*



MicroCloth Kit Set aus 3 Microfasertüchern
M.-Nr. 10159570
IDM MICROCLOTH_KITM
17,95 €*



MicroCloth HyClean 1 Stück
M.-Nr. 11325970
IDM MF-TUCH_3
9,95 €*

Antibakterielle Eigenschaften

Dunstabzugshauben

Planungsunterlagen
für Fachhandels-Partner
Stand: 1. April 2025



Dunstabzugshauben

Inhaltsverzeichnis

Bauformen	**3/DA**
Tischlüfter	**4/DA**
Planungshinweise	
Planungshinweise Dunstabzugshauben	5/DA
Miele Schalldämpfer	8/DA
Planungshinweise Downdraft	9/DA
Planungshinweise Deckengebläse	15/DA
Kundenspezifische Lösungen	**18/DA**
Alle Symbole auf einen Blick	**19/DA**
Downdraft Dunstabzugssystem	20/DA
Deckengebläse	22/DA
Insel-Dunstabzugshauben	26/DA
Wand-Dunstabzugshauben	33/DA
Flachpaneel-Dunstabzugshauben	55/DA
Unterbau-Dunstabzugshauben	67/DA
Lüfterbaustein-Dunstabzugshauben	69/DA
Zwischenbau-Dunstabzugshaube	78/DA
Externe Gebläsemotoren	79/DA
Zubehör-, Reinigungs- und Pflegeprodukte	**82/DA**

Geräteinformationen

Die aktuellen EU/PI Datenblätter unserer Geräte finden Sie beim jeweiligen Produkt im Internet unter www.miele.de

Dunstabzugshauben

Bauformen

Die Bauformen der Miele Dunstabzugshauben



Mehr Gestaltungsfreiraum – Wand-Dunstabzugshauben
Die Wandhauben können zwischen Oberschränke oder frei an die Wand montiert werden. Sie überzeugen durch klare Linien und ausgefallene Formen in perfekter Verarbeitung. Kühler Edelstahl oder moderne Glaselemente setzen klare Akzente im Raum.
Ob geradlinig mit professionellem Charakter oder mit geschwungenem Glasschirm – Hauben von Miele sind immer ein absolutes Highlight bei der Küchengestaltung.



Nicht nur eine Insellösung – Insel-Dunstabzugshauben
Die attraktiven Inselhauben sind vorgesehen für die freie Montage an der Decke und betonen so die Kochstelle als eigentlichen Mittelpunkt der Küche. Mit außergewöhnlichen Formen und Materialien gestalten sie prägnant den Arbeitsplatz Kochen und machen ihn einfach schön. Erstklassiges Design für höchste Ansprüche.



Vielseitig einsetzbar – Flachpaneel-Dunstabzugshauben
Die Flachpaneel-Hauben werden fast unsichtbar in den Oberschrank eingebaut. Sie überzeugen vor allem durch ihr Design und die flexible Einsatzmöglichkeit. Alle Flachpaneel-Hauben können sogar – trotz unterschiedlicher Wrasenschirmbreite – in einen mindestens 60 cm breiten Oberschrank eingebaut werden. Der Wrasenschirm wird zur Inbetriebnahme herausgezogen.



Saugstark für Individualisten – Lüfterbausteine
Lüfterbausteine sind für den Einbau in Küchenessen, Kamine und Kochnischen aus Holz oder Metall konzipiert und bieten somit größtmöglichen Gestaltungsfreiraum. Die Lüfterbausteine verschwinden optisch im Oberschrank und ermöglichen eine nahezu unsichtbares Design. Ein großer Wrasenfangraum optimiert das Ansaugverhalten.



Die schlanke Lösung – Zwischenbausätze und Unterbauhauben
Zwischenbausätze werden zwischen zwei Oberschränke gehängt und nur mit einer Möbelfront verkleidet oder können frei an die Wand montiert werden.
Die Unterbauhauben werden lediglich unter einen Oberschrank gehängt.



Integrierte Lüftung für ungestörten Weitblick – Deckengebläse
In modern gestalteten Küchen bildet die Kochinsel oft den Übergang zwischen Wohnbereich und Küche. Eine Insel-Dunstabzugshaube kann ein optisches Highlight darstellen, schränkt jedoch bei offen gestalteten Räumen die Sicht in den Wohnbereich ein. Freiräume schafft in einem solchen Szenario auf dezente Weise das Deckengebläse von Miele, das sich insbesondere in puristische Küchen integriert.

Stand: April 2025

Dunstabzugshauben

Tischlüfter



SmartLine mit Tischlüfter finden Sie unter dem Bereich Autarke Kochfelder/ProLine/SmartLine (KM)

Planungshinweise Dunstabzugshauben

Wichtige Planungshinweise für die Planung von Abluft und Umluft

Gleichzeitiger Betrieb einer Dunstabzugshaube und einer raumluftabhängigen Feuerstätte

Bei einer raumluftabhängigen Feuerstätte (wie z.B. offene Kamine, Kaminöfen oder Gasthermen) ist Vorsicht geboten, da beim Absaugen der Luft durch die Dunstabzugshaube der Küche/dem Wohnungsverbund die Luft entnommen wird, die die Feuerstätte zur Verbrennung benötigt.

Ein gefahrloser Betrieb ist möglich, wenn bei gleichzeitigem Betrieb von Haube und raumluftabhängiger Feuerstätte ein Unterdruck von 0,04 mbar nicht überschritten wird und damit ein Rücksaugen der Feuerstättengase vermieden wird.

Dies kann erreicht werden, wenn durch nicht verschließbare Öffnungen, z.B. in Türen, Fenster oder andere technische Maßnahmen, wie gegenseitige Verriegelung (z.B. Fensterkontaktschalter) oder Ähnliches, die Zuluft nachströmen kann.
Zu beachten: Als Fensterkontaktschalter ist ein Öffner oder Wechsler zu wählen!

Anmerkung: Bei der Beurteilung muss immer der gesamte Lüftungsverbund der Wohnung beachtet werden. Bei Betrieb von Kochgeräten, z.B. Kochmulde und Gasherd, wird diese Regelung nicht angewendet. **Im Zweifelsfalle ist der zuständige Schornsteinfegermeister zu kontaktieren.**

Wenn die Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb mit Aktivkohlefilter verwendet wird, ist der Betrieb ohne Einschränkung möglich.

Die Montage der Dunstabzugshaube über Feuerungsstellen für feste Brennstoffe (wie z.B. Holz- oder Kohleofen) ist nicht erlaubt.

Sicherheitsabstand

Zwischen einer Kochfläche und einer Miele Dunstabzugshaube müssen folgende **Mindestabstände** eingehalten werden:
Flachpaneel-Dunstabzugshauben 45 cm, Insel-Dekorhauben 55 cm, Wand-Dekorhauben 45 cm, Lüfterbausteine 45 cm und Unterbau-/Einbauhauben 65 cm über Elektro-Herden. Dunstabzugshauben über Gaskochstellen 65 cm. Da mit zunehmendem Abstand die Kochschwadenerfassung schlechter wird, sollte der max. Abstand von 75 cm nicht überschritten werden, bei Deckengebläsen beläuft sich der maximale Abstand auf ca. 130 cm. Damit ein freies und unkompliziertes Arbeiten unter der Haube möglich ist, wird bei Lüfterbausteinen, Insel-Dekor- und Wand-Dekorhauben ein Abstand von 65 cm empfohlen.


Abluftplanung

Zur Verlegung der Abluft nur Rohre oder Schläuche aus nichtbrennbarem Material verwenden, z.B. die Miele Flachkanäle (DFK xx).

Die Abluft darf weder in einen in Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskamin noch in einen Schacht, welcher der Entlüftung von Aufstellungsräumen mit Feuerstätten dient, geführt werden.

Soll die Abluft in einen außer Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskamin geführt werden, so ist die Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegermeisters einzuholen.

Um Verluste in der Luftförderleistung sowie höhere Geräuschentwicklungen zu vermeiden, sind folgende Punkte zu beachten:
Bögen und Luftführung mittels Luftleitbleche gewährleisten eine bessere Abluftführung. Scharf abknickende Bauformen sowie flexible Abluftschläuche sollten vermieden werden.



Reduzierung des Leitungsquerschnittes gegenüber dem Ausblasquerschnitt an der Dunstabzugshaube bewirken deutlich höhere Einbußen der Luftförderleistung als z.B. Überlängen oder zusätzliche Bögen.
Der Innenquerschnitt der Flachkanäle muss mindestens dem Ausblasquerschnitt der Lüfterstutzen entsprechen.

Beispiel:
Je länger die Abluftleitung und je höher die Anzahl der Bögen, desto größer ist der negative Effekt auf die Luftleistung.
Wird eine Dunstabzugshaube mit einem Abluftstutzen von Ø 125 mm oder Ø 150 mm angeboten, so sollte keine kleinere Abluftleitung bzw. kein kleinerer Flachkanal eingesetzt werden.

Externe Gebläse

Bei der Wahl des Montageortes muss berücksichtigt werden, dass dieser problemlos zugänglich ist und dort ein gefahrloses Hantieren möglich ist. Bedenken Sie dies auch für einen später eventuell eintretenden Servicefall.
Bitte beachten Sie, **dass der Abstand des externen Gebläses zum Haubenkörper mindestens 5–7 Meter betragen sollte, um eine Geräuschreduzierung zu erzielen.** Der maximale Abstand ist abhängig von der Anzahl der eingesetzten Bögen und der Leistung des externen Gebläses.

Kundenspezifische Lösungen – für für unsere Auftragssachbearbeitung Vertrieb kein Problem
Die exakte und überlegte Planung Ihrer Küche ist ausschlaggebend für ein perfektes Ergebnis: Wir möchten Ihnen helfen, den Komfort unserer Dunstabzugshauben zu erleben. Von der Auswahl des Gerätes über individuelle Anfertigungen bis zur ersten Inbetriebnahme sind wir Ihr verlässlicher Ansprechpartner.
Unsere Auftragssachbearbeitung Vertrieb bietet Lösugnen für Ihre individuelle Küchensituation. Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter der bekannten Telefonnummer oder per E-Mail an **vertrieb-kuechenmoebelfachhandel@miele.de.**


Stand: April 2025

Planungshinweise Dunstabzugshauben


Wichtige Planungshinweise für die Planung von Abluft und Umluft

Umbaussatz Umluft für Dunstabzugshauben und Tischlüfter:
DUU 1000-2 inkl. regenerierbaren Aktivkohlefilter DKF 1000R



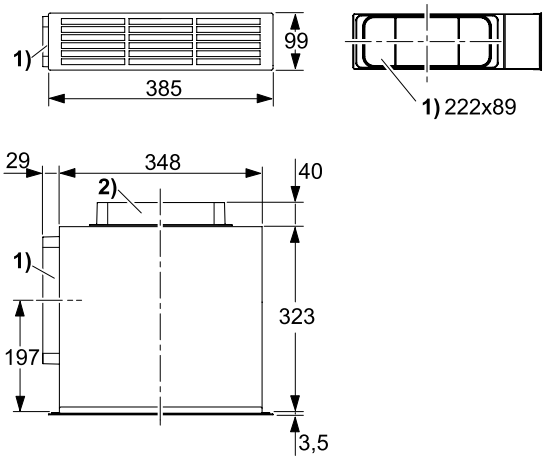


auch in Reihe möglich:

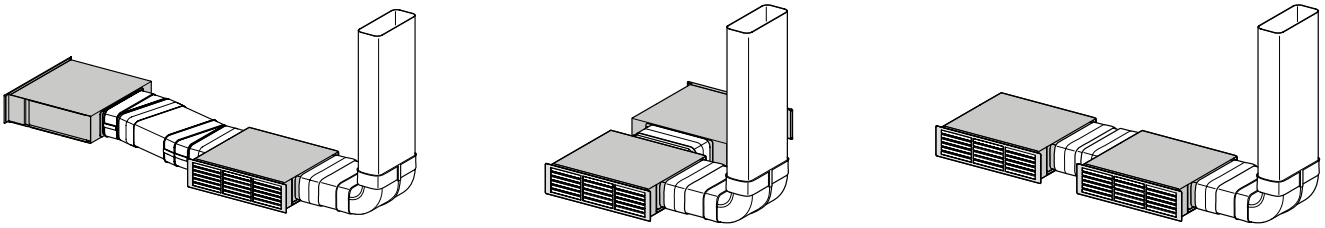


Umbausatz Umluft für Dunstabzugshauben:
DUU 151 in Verbindung mit Kohlefiltern hinter den Fettfiltern



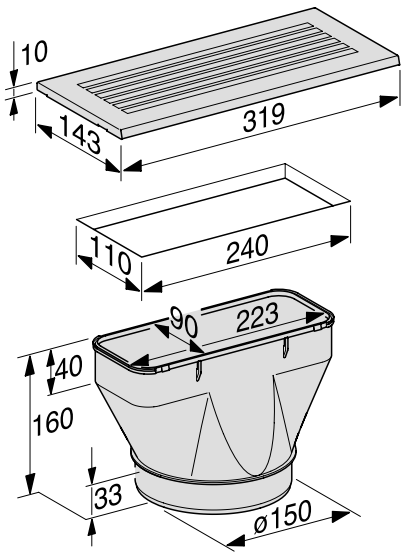


Umbausatz Umluft für Dunstabzugshauben:
DUU 2900 als externe Umluftbox



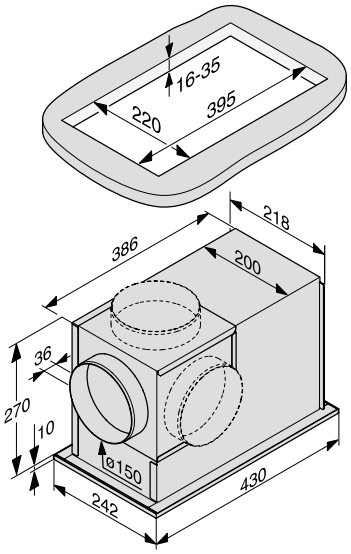


Mauerkasten für Abluft:
DMK 150-1



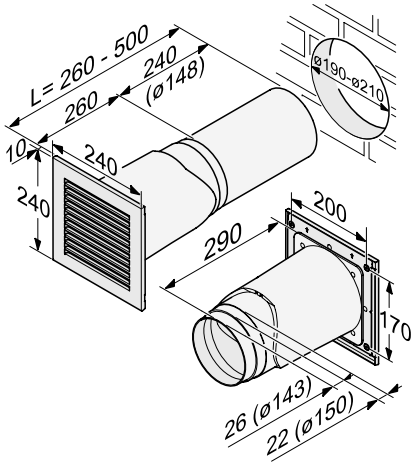

Sockelumluftbox DUU 600

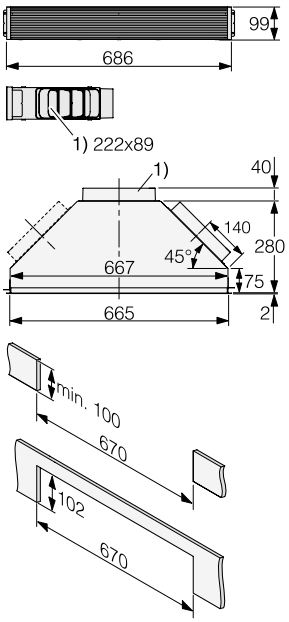

Planungshinweise Dunstabzugshauben

Miele Schalldämpfer DASD 150

➔ Reduziert den Geräuschwert von Dunstabzugshauben im Abluft-/Umluftbetrieb zusätzlich um 4,5 dB(A) re1pW
➔ Noch ruhigeres Arbeitsumfeld bei gleichbleibender Luftleistung
➔ Einfachste Installation


Die meisten Miele Dunstabzugshauben sind mit einem höchst effizienten Akustik-Paket ausgestattet: Spezielle Schalldämmmatten und ein strömungstechnisch optimierter Motor führen zu einem flüsterleisen Betrieb. Um Ihnen das Kochen so angenehm wie möglich zu gestalten, werden alle Miele Dunstabzugshauben im Kompetenzwerk in Arnsberg geräuschtechnisch nach internationalen Normen[4)] untersucht.

Das zusätzliche Plus an Ruhe schafft der Miele Schalldämpfer DASD 150.
Dieser ist flexibel einsetzbar und eignet sich sowohl für Abluft- als auch Umluftbetrieb und externe Gebläse.



[4)] DIN EN 60704-2-13 und EN 60704-3 in dB(A) re1pW

[4)] Montage im Mindestmaß folgt ohne Schlauchschellen (nur auf Druck)

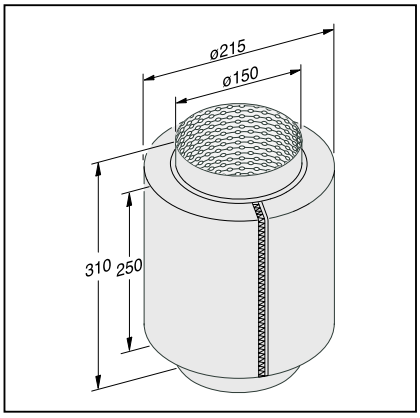

Bemerkung:
1) Der Einsatz eines Schalldämpfers in Hauben mit einer elektrischen Höhenverstellung ist wegen einer Behinderung der Funktion der Höhenverstellung nicht möglich.

2) Bei externer Abluftführung seitlich muss die Mindesthaubenhöhe um 150 mm bei Wand und 190 mm bei Insel DA größer sein als bei Abluftführung nach oben.

Planungshinweise Downdraft Black Levantar


1. Unterschiede zwischen den Modellen DAD 4x41

Der einzige Unterschied zwischen den beiden Modellen ist die Breite des oben aufliegenden Glasrahmens:

DAD 4841: 916 mm
DAD 4941: 936 mm

Je nachdem welches Kochfeld (die Dunstabzugshaube darf nicht in Kombination mit einer Gaskochstelle betrieben werden) mit der DA kombiniert werden soll, wird entweder das eine oder das andere Modell mit der passenden Breite gewählt.
Die idealen Kombinationen sind wie folgt:



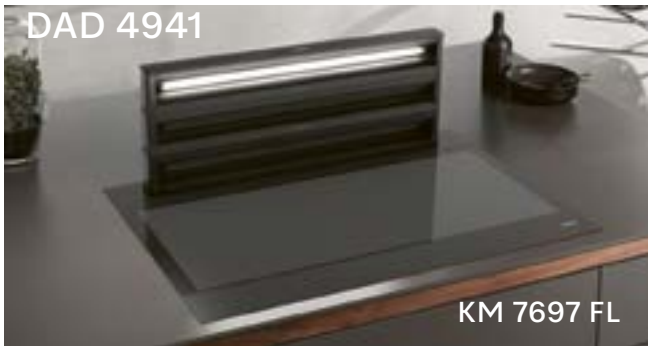


2. Aufbau der DAD 4x41

Die DAD 4x41 Black Levantar ist eine in die Arbeitsplatte versenkbare und im Unterschrank verbaute Dunstabzugshaube.

Im eingefahrenen Zustand ist lediglich der Glasrahmen und die Oberfläche des Haubenkörpers mit der SmartControl-Bedienung zu sehen. Das Gebläse und die Elektronik der Haube befindet sich unsichtbar im Unterschrank.

Im ausgefahrenen Zustand ist der Ansaugbereich oben über die gesamte Breite des Haubenkörpers angeordnet. Die Hood-in-Motion-Funktion fährt die Haube 30 cm heraus.

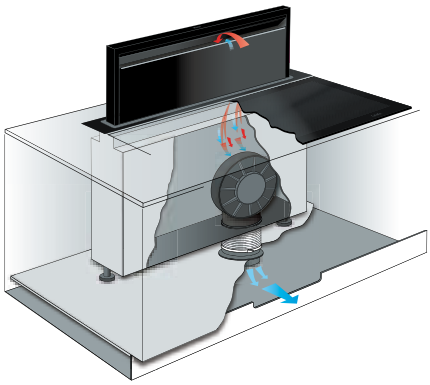



Hinter dem Glaspaneel befinden sich die 10-lagigen Edelstahl-Metallfettfilter. Diese werden schräg hochkant in das Paneel eingesetzt. Das Paneel wird magnetisch gehalten und zum Öffnen nach vorne gezogen und dann nach oben herausgehoben.

Unterhalb der Filter befindet sich eine zusätzliche Kondensatwanne, die ca. 100 ml Flüssigkeit auffangen kann. Empfehlenswert ist, nach jedem Kochvorgang mit starker Kondensatbildung die Wanne trocken zu wischen.

Im inneren Ansaugbereich unterhalb der Kondensatwanne können entweder die Einmalfilter Active AirClean DKF 30-P oder die regenerierbaren Filter Longlife AirClean DKF 30-R für den Umluftbebtrieb eingesetzt werden. In jedem Set befinden sich 2 Filter.

Durch die Integration der Filter im oberen Bereich und der Anpassung der Elektronik kann die Downdraft ohne zusätzliche Kanalverlegung installiert werden. Nähere Infos hierzu in Kapitel 4. a).




Stand: April 2025

3. Kombination und Installation

a) Montage in der Arbeitsplatte


Die Downdraft wird in der Arbeitsplatte bzw. im Unterschrank hinter einem Kochfeld installiert. Dabei muss jeweils ein Abstand von 30 mm zwischen DA und KM sowie nach hinten eingehalten werden. Weitere Maße sind den folgenden Skizzen zu entnehmen:

DAD 4841:

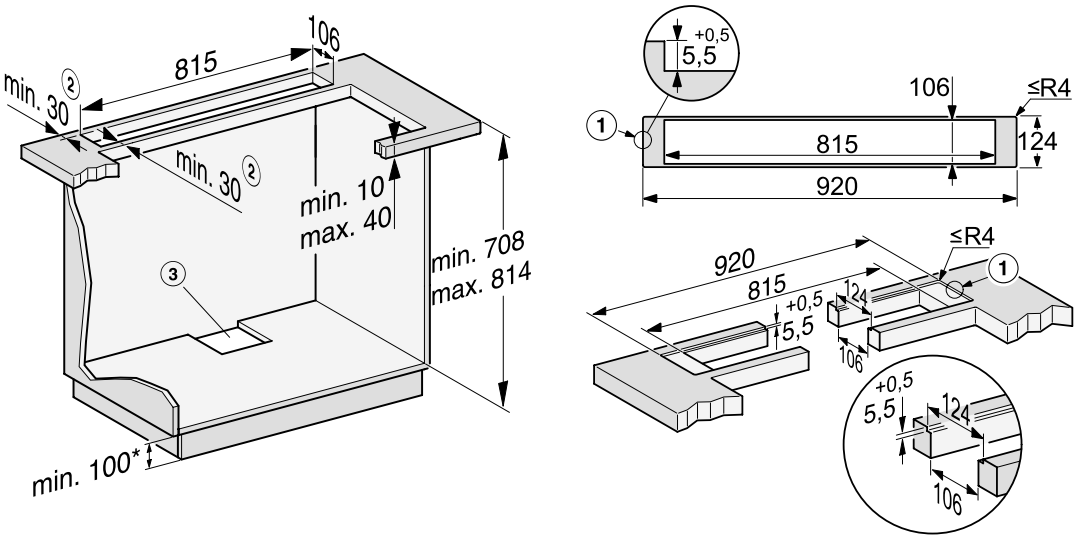

1. Stufenfräsung bei flächenbündiger Montage in eine Arbeitsplatte aus Naturstein (Granit, Marmor).
2. Es ist auf ausreichende Stabilität des Materials zu achten.
3. Ausschnitt außermittig., Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.
4. Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter dem Schrank verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet wird.

DAD 4941:

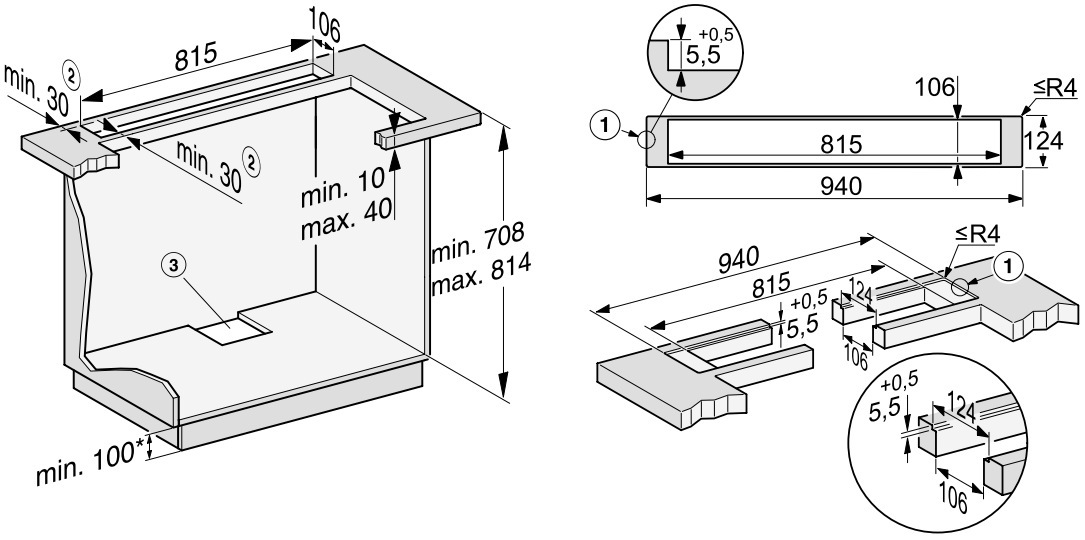


1. Stufenfräsung bei flächenbündiger Montage in eine Arbeitsplatte aus Naturstein (Granit, Marmor).
2. Es ist auf ausreichende Stabilität des Materials zu achten.
3. Ausschnitt außermittig., Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.
4. Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter dem Schrank verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet wird.


b) Panorama-Kochfelder

Die DAD 4841 wird mit Panoramakochfeldern wie dem KM 7689 FL oder KM 7684 FL kombiniert. Dabei bietet sich der Vorteil, dass beide Geräte in einem 60 cm tiefen Unterschrank Platz finden können. Dazu werden mögliche Schubladen in der Tiefe gekürzt, können aber je nach Planung des Unterschranks mit bis zu 37,5 cm genutzt werden.


Installation in 60 cm tiefen Unterschrank flächenbündig oder aufliegend mit Abstand / ohne Abstand

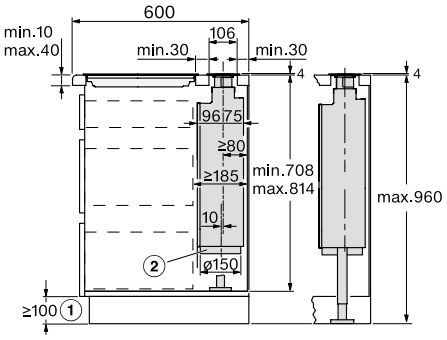

1. Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter dem Schrank verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet wird.
2. Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.

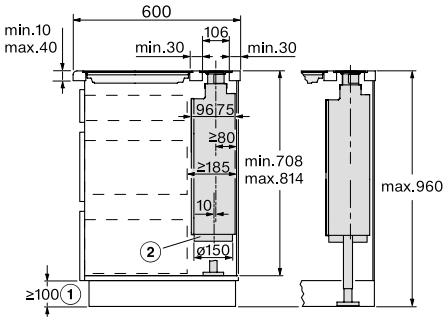

1. Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.

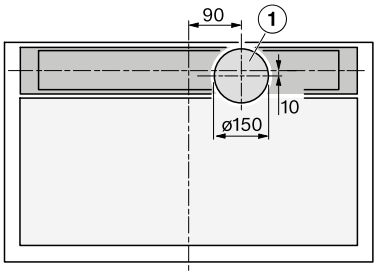


1.Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.


c) Kochfelder mit Standard-Tiefe

Die DAD 4941 wird mit Standard tiefen Kochfeldern wie dem KM 7697 FL kombiniert. Dabei können Schubladen in einem 60 cm tiefen Unterschrank mit einer Tiefe bis zu 50 cm genutzt werden. Die Downdraft kann dann zum Beispiel im dahinter liegenden Schrank installiert werden.


Installation in >60 cm tiefen Unterschrank flächenbündig oder aufliegend mit Abstand / ohne Abstand

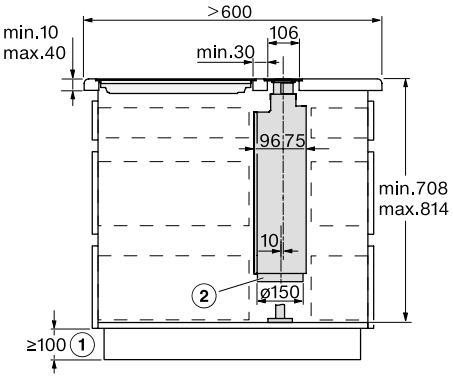

1. Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter dem Schrank verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet wird.
2. Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.

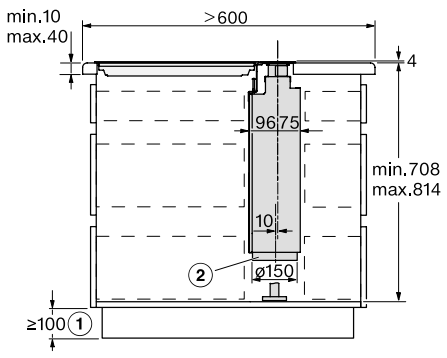

1.Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.

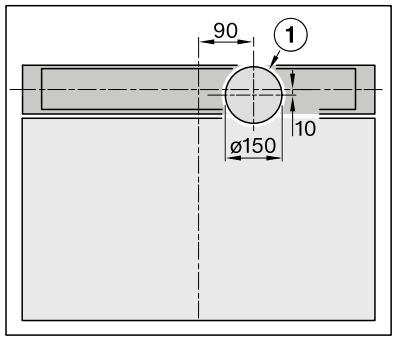


1. Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.


Stand: April 2025

Planungshinweise Downdraft Black Levantar

d) Kombination von DAD und KM in einem Ausschnit

Es besteht die Möglichkeit das Kochfeld und die Downdraft in einem Ausschnitt zu montieren. Dazu wird die Winkelleiste DWL 80 benötigt, welche der Downdraft beiliegt.
Bitte beachten Sie folgende Einbauskizzen:

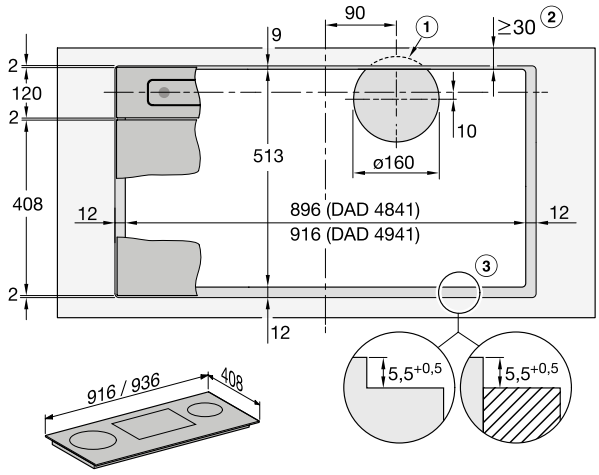

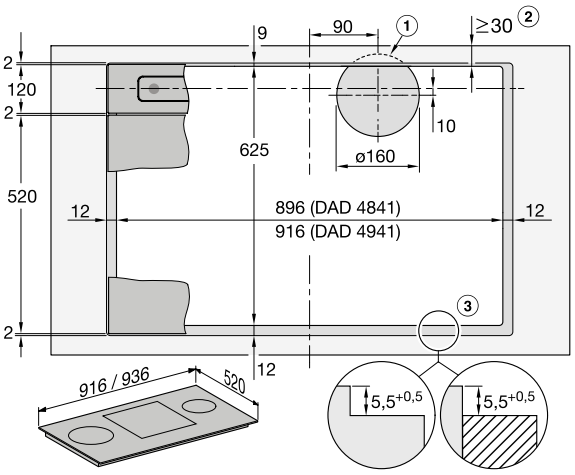


4. Installation je nach Betriebsart

a) Umluft als Plug&Play-Variante

Im sogenannten Plug&Play-Betrieb wird die gefilterte Luft in den Sockel geführt. Es wird hierbei keine zusätzliche Verrohrung oder Sockelbox eingesetzt. Zur Nutzung der Downdraft als Plug&Play-Variante ist zu beachten, dass der Wärmedurchgangskoeffizient nicht höher als 0,5W/(m²K) sein darf. Ist dies der Fall, sollte ein Kanalsystem und eine Sockelbox verlegt werden, um eine mögliche Kondesatbildung im Sockel zu vermeiden.

Es ist eine ausreichende Entlüftung des Sockelbereichs wichtig. Dazu kann die Sockelblende eingekürzt oder mit Spalten versehen werden. Der Öffnungsquerschnitt hierfür sollte mind. 425 cm² betragen.

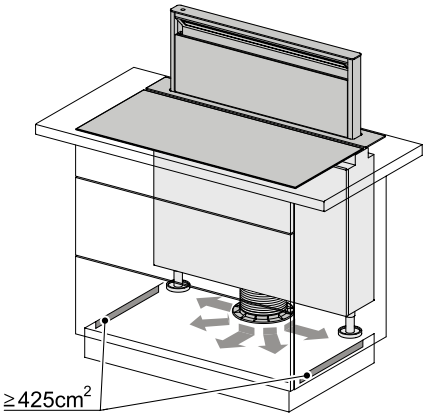

Zusätzlich muss der Plug&Play-Betrieb aktiviert werden, da die DA damit nachläuft und mögliche Feuchtigkeit so entfernt werden kann. Diese Vorgehensweise und die entsprechenden Nachlaufzeiten sind in der Gebrauchs- und Montaganweisung beschrieben.


Umbausatz Plug & Play DUP 150, Für DAD 4x41 , Umrüstung von Abluft- auf Umluftbetrieb



b) Umluft mit zusätzlicher Sockelbox und Verrohrung

Für den Fall, dass der Plug&Play-Betrieb nicht möglich oder gewünscht ist, kann das Miele Flachkanalsystem im Sockel verlegt werden und dann mit der Sockelbox DUU 600 die Luft aus dem Sockel herausgeführt werden. Die DUU 600 beinhaltet dafür keine Aktivkohlefilter.

① DFK-AK 90
② DKF-R 1000
③ DKF-BR 45
④ DFK-V

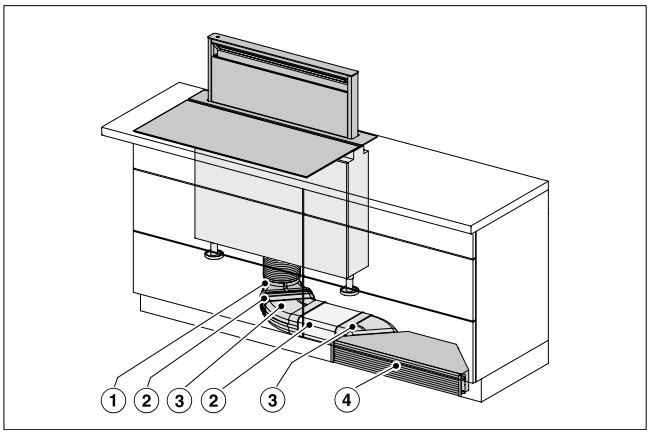



Stand: April 2025

c) Abluft

Die DAD 4x41 kann auch im Abluftbetrieb genutzt werden. Auch dafür kann das Miele Flachkanalsystem eingesetzt werden.

① DFK-AK 90
② DFK-R 1000
③ DKF-BH 45
④ DFK-A
⑤ DMK 150-1

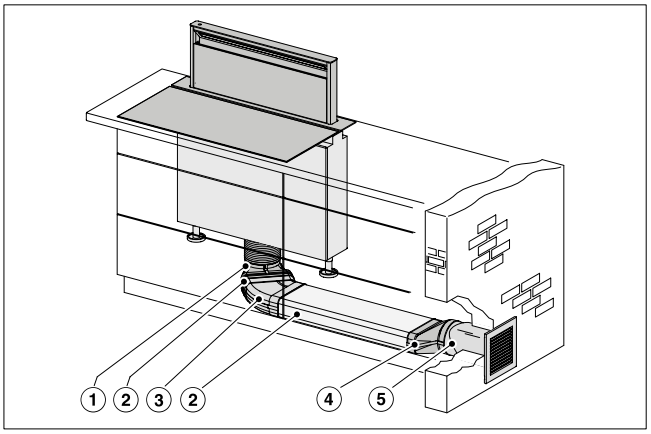

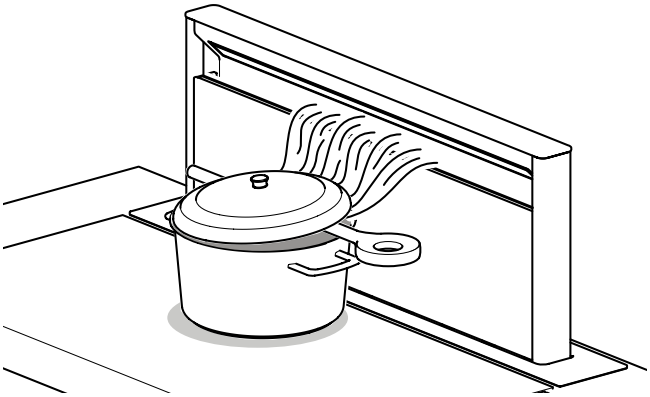

5. Tipps zur Nutzung:

Um die Downdraft bei der Absaugung zu unterstützen, sollte das Kochgeschirr immer so nah wie möglich an der Absaugöffnung platziert sein. Bei offenen Töpfen sollte ein Deckel schräg aufgelegt werden und zusätzlich ein Kochlöffel zwischen Topf und Deckel platziert werden.

Planungshinweise Deckengebläse

1. Aufbau der DAC 2x40 und 4x40

Die Deckengebläse DAC 2x40 Stella und DAC 4x40 Stella Ambient sind Dunstabzugshauben, die in der Regel in Decken oberhalb von Kücheninseln verbaut werden. Sie sind vollständig in die Decke eingelassen und damit so gut wie flächenbündig. Sichtbar ist lediglich der Rahmen sowie das Randabsaugungspaneel; Elektronik, Gebläse, Filter usw. sind unsichtbar in der Decke integriert.



Hinter dem Randabsaugungspaneel befinden sich die 10-lagigen Edelstahl-Metallfettfilter. Das Paneel wird mit Scharnieren in der horizontalen Position gehalten und kann zum Öffnen an einer Seite nach unten geklappt, mit seitlichem Schieben ausgehakt und vollständig entnommen werden. Nach starken Kochvorgängen kann es Kondensat auf der inneren Seite aufweisen. Empfehlenswert ist daher, nach jedem Kochvorgang mit starker Kondensatbildung das Paneel vorsichtig zu öffnen und restliche Feuchtigkeit trocken zu wischen, nachdem vorher die maximale Nachlaufzeit des Gebläses genutzt wurde.




Im inneren Ansaugbereich hinter einem der zwei seitlich angeordneten passiven Fettfilter können entweder die Einmalfilter Active AirClean DKF 35-P / Sensitive AirClean DKF 35-S oder die regenerierbaren Filter Longlife AirClean DKF 40-R für den Umluftbebtrieb eingesetzt werden. Dies ermöglicht die Installation der DAC als Plug&Play-Variante (3.1.).

Jedes Modell ist mit Con@ctivity zur Kombination mit einem WLAN-fähigen Miele Kochfeld ausgerüstet. Eine manuelle Steuerung ist somit nicht zwingend nötig. Beigelegt wird den Geräten zusätzlich eine Fernbedienung mit der die Haube auch unabhängig vom Kochfeld bedient werden kann.

Bei der Planung und Installation eines Deckengebläses gibt es einige Begebenheiten, die berücksichtig werden müssen, um eine gute Funktion des Gerätes zu erreichen. In der Regel wird diese Bauform in eine offenen Wohnküche und mit mehr Abstand zu einem Kochfeld installiert als bei einer Wandhaube üblich. Im folgenden werden die zu berücksichtigen Punkte erläutert.

Die Modelle weisen folgende Maße auf:

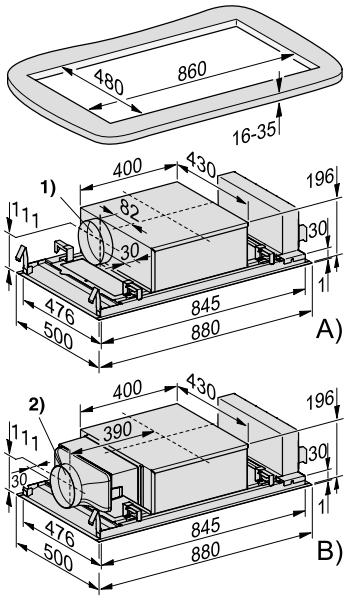


DAC 2940, DAC 4940, DAC 4943 EXTA

A) Abluftbetrieb
B) Umluftbetrieb mit integriertem Geruchsfilter

1) Abluftstutzen ø 150 mm.
Für eine Abluftführung nach vorne oder hinten kann das Gehäuse um 90 Grad gedreht werden. Für die Installation muss in diesem Fall in der Decke ein Freiraum von 100 mm vor und hinter dem Deckenausschnitt zur Verfügung stehen.

2) Stutzen ø 150 mm als Luftaustritt im Plug&Play-Betrieb oder zum Anschluss einer Luftleitung bei geführtem Umluftbetrieb.

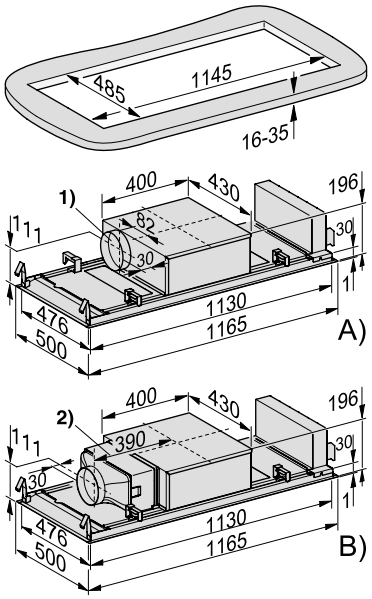

DAC 2240, DAC 4240

A) Abluftbetrieb
B) Umluftbetrieb mit integriertem Geruchsfilter

1) Abluftstutzen ø 150 mm.
Für eine Abluftführung nach vorne oder hinten kann das Gehäuse um 90 Grad gedreht werden. Für die Installation muss in diesem Fall in der Decke ein Freiraum von 100 mm vor und hinter dem Deckenausschnitt zur Verfügung stehen.

2) Stutzen ø 150 mm als Luftaustritt im Plug&Play-Betrieb oder zum Anschluss einer Luftleitung bei geführtem Umluftbetrieb.

Planungshinweise Deckengebläse


2. Kombination mit Kochfeld

2.1 Kochfeld-Beheizungsarten und Wrasenerfassung

Durch die unterschiedlichen Beheizungsarten der Kochfelder ergeben sich Unterschiede beim Aufstiegsverhalten des Wrasens (Auftrieb).




Kalte Kochfelder: Bei Kochfeldern, die mit geringer thermischer Unterstützung der Kochzonen arbeiten (z. B. Elektro und Induktion), wird der Wrasen vorwiegend durch die Temperatur des erhitzen Mediums beim Auftrieb unterstützt. Der aufsteigende Wrasen mit seinen Temperaturen von ca. 200°C wird durch die Vermischung mit der Raumluft auf dem Weg zur Decke abkühlen. Einige Bestandteile des Wrasens kondensieren und werden den Ansaugbereich der Haube nicht erreichen. Diese kondensierten Bestandteile, die noch nicht im Erfassungsbereich der Haube angelangt sind, fallen wieder nach unten. Der aufsteigende Wrasen von diesen sog. kälteren Kochfeldern ist sichtbar und entwickelt sich wolkenförmig.



Heiße Kochfelder, z. B. Gas, entwickeln durch die offene Flamme eine hohe thermische Unterstützung des aufstei¬genden Wrasens. An den Flammenspitzen der Gasflamme werden Temperaturen von bis 1100°C erreicht, die den aufsteigenden Wrasen stark beschleunigen und den Auftrieb unterstützen. Der Wrasen ist meistens nicht sichtbar. Man sieht nur ein „Flimmern“ der Luft und der Wrasen steigt mit hoher Geschwindigkeit auf.

2.2 Abstände Kochfeld zur Dunstabzugshaube

Der Abstand des Deckengebläses zum Kochfeld sollte idealerweise zwischen 70 cm und 130 cm liegen. Ein größerer Abstand ist nicht empfehlens¬wert, da die Wrasenaufnahme mit zunehmendem Abstand stark vermindert wird. Störende Luftströmungen im Raum beeinflussen den Wrasenaufstieg ebenfalls und sind zu vermeiden, z.B. Durchzug.

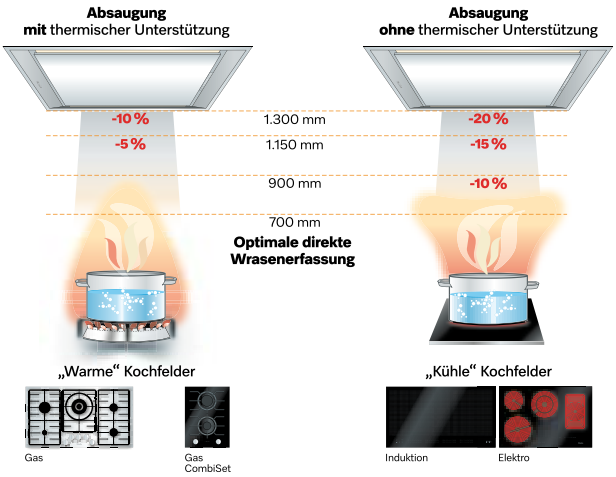


2.3 Positionierung des Deckengebläses über einem Kochfeld

Um eine möglichst hohe Wrasenerfassung zu gewährleisten, ist nicht nur der Abstand zwischen Kochfeld und Haube wichtig, sondern die exakte Positionierung der Haube über dem Kochfeld. Das Deckengebläse sollte mittig über dem Kochfeld positioniert werden. Verschiebungen können anderenfalls ebenso zu einer Verschlechterung der Wrasenaufnahme führen.




2.4 Zusätzliche Prallzone bei Deckenabhängungen

Wird das Deckengebläse in hohen Räumen eingesetzt und die Decke im Bereich der Haube heruntergezogen, muss eine ausreichende Prallfläche im Randbereich der Haube gewährleistet sein. Die zusätzliche Prallfläche errechnet sich umlaufend zur Haube aus dem Abstandsmaß zwischen Kochfeld und Deckengebläse. Der Abstand zwischen Haube und Deckengebläse wird mit dem Faktor 0,3 multipliziert. Der errechnete Wert ergibt die umlaufende Prallfläche.

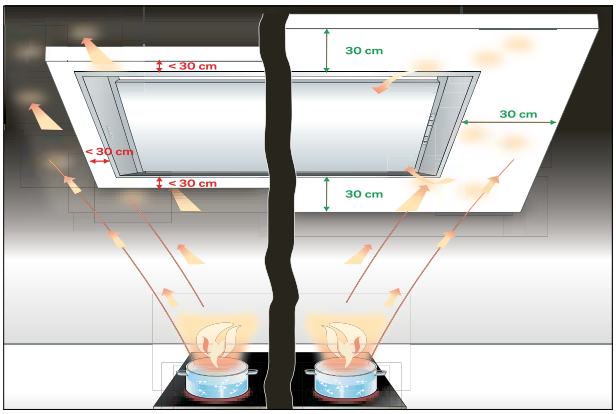

3. Installation je nach Betriebsart

3.1 Umluft als Plug&Play-Variante (Planungsbeispiel)

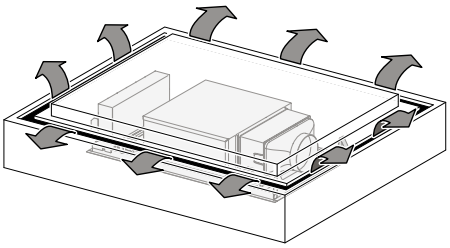


Im sogenannten Plug&Play-Betrieb wird die gefilterte Luft in die Decke geführt. Es wird hierbei keine zusätzliche Verrohrung oder Umluftbox eingesetzt.


Zur Nutzung der Deckengebläses als Plug&Play-Variante ist zu beachten, dass der Wärmedurchgangskoeffizient angrenzender Bereiche (wie Dach oder Außenwand) nicht höher als 0,5W/(m2K) sein darf. Ist dies der Fall, sollte ein Kanalsystem und eine Umluftbox verlegt werden, um eine mögliche Kondensatbildung in der Decke zu vermeiden.
Es ist eine ausreichende Entlüftung der Decke wichtig. Dazu kann die Decke mit handelsüblichen Lüftungsgittern oder mit Spalten versehen werden. Der Öffnungsquerschnitt hierfür sollte mind. 600cm2 betragen. Dabei ist zu beachten, dass sich je nach Deckengröße und innerer Konstruktion die Leistung der Haube verringert und das Geräuschniveau erhöht. Auch mögliche Zugerscheinungen können sich erhöhen.

3.2 Umluft mit zusätzlicher Umluftbox und Verrohrung (Planungsbeispiel)

Für den Fall, dass der Plug&Play-Betrieb nicht möglich oder gewünscht ist, kann das Miele Flachkanalsystem in der Decke verlegt werden und dann mit der Umluftbox DUU 600 die Luft aus der Decke herausgeführt werden. Die DUU 600 beinhaltet keine Aktivkohlefilter.

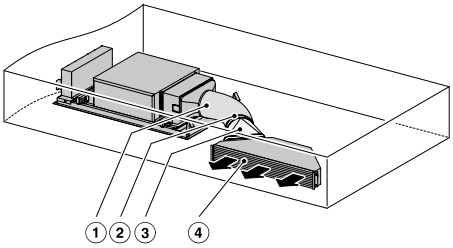


① DAS 150,
② DASDV 150,
③ DFK-A,
④ DUU 600

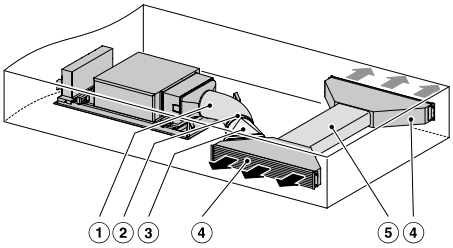

① DAS 150,
② DASDV 150,
③ DFK-A,
④ DUU 600,
⑤ DFK R-1000

3.3 Abluft (Planungsbeispiel)


Die Deckengebläse können auch im Abluftbetrieb genutzt werden. Auch dafür kann das Miele Flachkanalsystem eingesetzt werden.

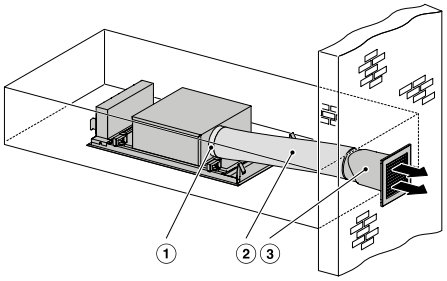

① Abluftstutzen Ø 150mm,
② DAS 150,
③ DMK 150-1

3.4 Abluft mit externem Gebläse (Planungsbeispiel)

Soll ein längerer Abluftweg (mind. 5m) überbrückt und gleichzeitig niedrige Geräuschwerte erzielt werden, kann auf die externe Variante des Deckengebläses (DAC 4943 EXT A EDST) zurückgegriffen werden. Die DAC beinhaltet dann kein integriertes Gebläse. Stattdessen können alle bei Miele erhältlichen externen Gebläse (wie das DDG) verwendet werden.

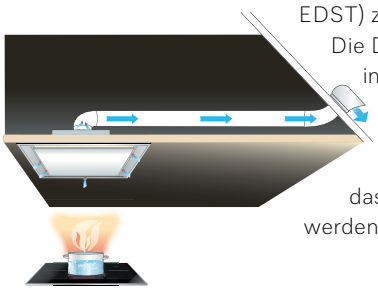

4. Gestaltung des Randabsaugungspaneels



Die mitgelieferten Randabsaugungspaneele der Deckengebläse können individualisiert werden. Sie sind so konstruiert, dass die sichtbare Seite foliert, lackiert oder gestrichen werden kann.
Generell ist eine Lackierung oft langlebiger als eine Folierung und somit noch geeigneter für den Einsatz auf dem Paneel. Folierungen hingegen bieten den Vorteil, dass hier auch bedruckte und somit spezielle Muster an Designs möglich sind.
Miele empfiehlt jede Art von Individualisierung durch entsprechendes Fachpersonal durchführen zu lassen und übernimmt für die Haltbarkeit keine Garantie.
Je nach Material ist mit mehr oder weniger niedergeschlagener Feuchtigkeit oder Verschmutzungen zu rechnen. Eine regelmäßige Reinigung der Haube und die Befolgung der Nutzungstipps (siehe Gebrauchsanweisung) verhelfen grundsätzlich zu einer längeren Haltbarkeit. Reinigungsanweisungen der Lack- oder Folienhersteller sind in jedem Fall Folge zu leisten.
Eine Nutzung der gestalteten Paneele über Gaskochfelder ist aufgrund der höheren Temperaturen generell nicht empfehlenswert.

Stand: April 2025

Sonderanfertigungen farbiger Dunstabzugshauben

Sie suchen eine Dunstabzugshaube in einer speziellen Farbe, um diese als Highlight in Ihrer Küche zu präsentieren? Oder soll sie in gleichem Farbton und damit genau zu Ihrer Küche passen? Diese Möglichkeiten werden mit den folgenden Modellen als individuelle Sonderanfertigungen angeboten:

- Wandhauben: PUR 68 W und PUR 98 W

Wählen Sie aus einer Vielzahl an verfügbaren RAL-Farben den passenden Ton aus. Preisangaben finden Sie in unserer Verkaufspreisliste. Unsere Auftragssachbearbeitung Vertrieb unterstützt Sie bei der Auswahl. Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter der bekannten Telefonnummer oder per E-Mail an **vertrieb-kuechenmoebelfachhandel@miele.de**



Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dunstabzugshauben auf einen Blick



Energieeffizienz
Es werden die Energieeffizienzklassen von A++ bis B angezeigt.



Con@ctivity
WLAN-basierte Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort



10 x Filter
10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler



Filter-Indikator
Optische Anzeige für Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigung



ECO-Motor
Besonders effiziente Dunstabzugshaube



Silence
Besonders niedrige Geräusche in der Küche

Stand: April 2025

Downdraft

Produktübersicht DAD 4841
Abluft- und Umluftbetrieb



A | Con@ctivity 3.0 | 10 Filter | Filter Indicator | Eco Motor

Breite: 91,6 cm






Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAD 4841
Bauform und Betriebsarten	
Downdraft Dunstabzugssystem	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	◆/◆
Bedienkomfort	
Miele@home ready	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
SmartControl Bedienung	◆
Farbe Touch Bedienung	gelb
Nachlaufzeit 5/15 Min.	◆
Anzahl spülmaschinengeeignete Metallfettfilter	2
CleanCover	◆
Sicherheitsausschaltung	◆
Programmierbare Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	◆/◆
PowerManagement/Hood in Motion	◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	41,6
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	◆
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 11,2 W/400/3.500
Lichtdimmerfunktion	3 Stufen
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	440
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/58
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/56
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	555
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/62
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	936
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	916 x 300 x 120
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,251/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss unten	◆
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Optimale Kombinationsmöglichkeit mit Kochfeld	KM 7689 FL
Flächenbündige/aufliegende Installation	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Schwarz IDM: DAD4841OBSW	M.-Nr. 12428800 **2.479,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUU 600 IDM: DUU600	**230,–**
Aktivkohlefilter DKF 30-P/ DKF 30-R IDM: DKF30-P/DKF30-R	**119,–/315,–**
Umbausatz Plug&Play DUP 150 IDM: DUP150	**170,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**

Ergänzende Planungshinweise vorne beachten!

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

Der Betrieb über einer Gaskochstelle ist nicht zulässig!

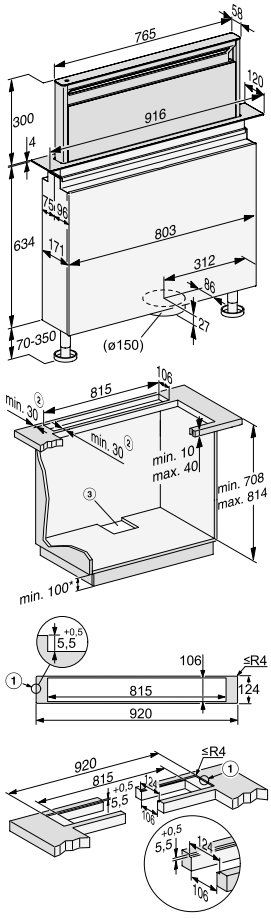


1. Stufenfräsung bei flächenbündiger Montage in eine Arbeitsplatte aus Naturstein (Granit, Marmor).
2. Es ist auf ausreichende Stabilität des Materials zu achten.
3. Ausschnitt außermittig., Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.

* Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter den Schränken verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet wird.

[2)] Normen für
Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

Downdraft

Produktübersicht DAD 4941
Abluft- und Umluftbetrieb



A | Con@ctivity 3.0 | 10 Filter | Filter Indicator | Eco Motor

Typ-/Verkaufsbezeichnung		DAD 4941
Bauform und Betriebsarten		
Downdraft Dunstabzugssystem		◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb		◆/◆
Bedienkomfort		
Miele@home ready		◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0		◆
SmartControl Bedienung		◆
Farbe Touch Bedienung		gelb
Nachlaufzeit 5/15 Min.		◆
Anzahl spülmaschinengeeignete Metallfettfilter		2
CleanCover		◆
Sicherheitsausschaltung		◆
Programmierbare Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige		◆/◆
PowerManagement/Hood in Motion		◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad		A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr		41,6
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)		◆
Anzahl Leistungsstufen/Booster		3/2
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K		1 x 11,2 W/400/3.500
Lichtdimmerfunktion		3 Stufen
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)		440
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		62/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)		640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		72/58
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)		415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		69/56
In Boosterstufe:: Luftleistung (m³/h)		555
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		76/62
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm		936
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)		936 x 300 x 120
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A		0,28/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss unten		◆
Durchmesser des Abluftstutzens in mm		150
Optimale Kombinationsmöglichkeit mit Kochfeld		KM 7697 FL
Flächenbündige/aufliegende Installation		◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Schwarz	IDM: DAD4941OBSW	M.-Nr. 12428820 **2.479,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Umbausatz Umluft DUU 600	IDM: DUU600	**230,–**
Aktivkohlefilter DKF 30-P / DKF 30-R	IDM: DKF30-P/DKF30-R	**119,–/315,–**
Umbausatz Plug&Play DUP 150	IDM: DUP150	**170,–**
Nachkaufbares Zubehör		
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**

[2)] Normen für
Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

Breite: 93,6 cm






Ergänzende Planungshinweise vorne beachten!

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

Der Betrieb über einer Gaskochstelle ist nicht zulässig!

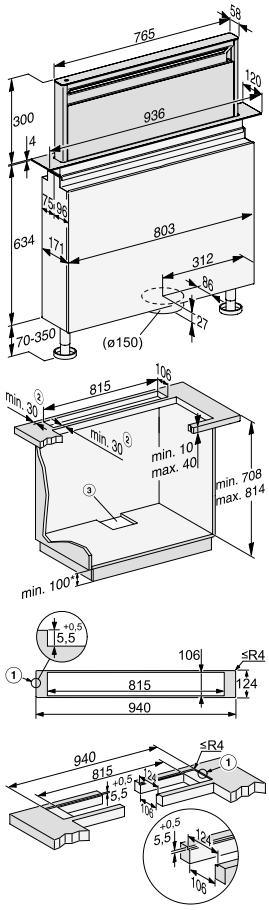

1. Stufenfräsung bei flächenbündiger Montage in eine Arbeitsplatte aus Naturstein (Granit, Marmor).
2. Es ist auf ausreichende Stabilität des Materials zu achten.
3. Ausschnitt außermittig., Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.

* Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter den Schränken verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet wird

Stand: April 2025

Deckengebläse

Produktübersicht DAC 2940 Stella
Abluft- und Umluftbetrieb

Breite: 90 cm










Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAC 2940 Stella
Bauform und Betriebsarten	
Deckengebläse	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele App	◆
Automatikfunktion Co@ctivity 3.0/Con@ctivity Plus	◆/◆
Bedienung	EasySwitch
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	4/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/◆
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆
PowerManagement	◆
Individuell gestaltbares Paneel	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	31,7
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	◆
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 7 W/525/ 3.500
Lichtdimmer	–
Ambiente-Beleuchtung	–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	510
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/45
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	685
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/53
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	425
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	525
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/54
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	196/196
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	880 x 196 x 500
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,174/ 230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/seitlich	–/◆
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: DAC2940ED	M.-Nr. 12555950 **1.599,–**
Mattweiß IDM: DAC2940MAWS	M.-Nr. 12555940 **1.599,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Aktivkohlefilter DKF 35-P/ DKF 35-S/DKF 40-R IDM: DKF35-P/DKF35-S/DKF40-R	**85,–/99,–/209,–**
Umluftbox DUU 600 IDM: DUU600	**230,–**
Mitgeliefertes Zubehör	
Reduzierstutzen	◆
Rückstauklappe	◆
Fernbedienung DARC 7 IDM: DARC7	◆
Nachkaufbares Zubehör	
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm) IDM: DRS150/125	**59,–**
Steuermodul DSM 409 IDM: DSM409	**169,–**

DAC 2940 Stella

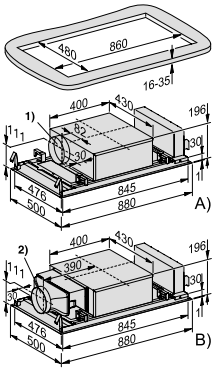

A) Abluftbetrieb
B) Umluftbetrieb mit integriertem Geruchsfilter
1) Abluftstutzen ø 150 mm. Für eine Abluftführung nach vorne oder hinten kann das Gehäuse um 90 Grad gedreht werden. Für die Installation muss in diesem Fall in der Decke ein Freiraum von 100 mm vor und hinter dem Deckenausschnitt zur Verfügung stehen.
2) Stutzen ø 150 mm als Luftaustritt im Plug&Play-Betrieb oder zum Anschluss einer Luftleitung bei geführtem Umluftbetrieb.

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Deckengebläse

Produktübersicht DAC 2240 Stella
Abluft- und Umluftbetrieb


Breite: 120 cm





Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAC 2240 Stella
Bauform und Betriebsarten	
Deckengebläse	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele App	◆
Automatikfunktion Co@ctivity 3.0/Con@ctivity Plus	◆/◆
Bedienung	EasySwitch
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	4/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/◆
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆
PowerManagement	◆
Individuell gestaltbares Paneel	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	31,4
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	◆
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 7 W/450/3.500
Lichtdimmer	–
Ambiente-Beleuchtung	–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	505
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/46
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	680
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/53
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	410
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	515
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/54
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	196/196
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	1165 x 196 x 500
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,174/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/seitlich	–/◆
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: DAC2240ED	M.-Nr. 12555930 **1.699,–**
Mattweiß IDM: DAC2240MAWS	M.-Nr. 12555920 **1.699,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Aktivkohlefilter DKF 35-P/ DKF 35-S/DKF 40-R IDM: DKF35-P/DKF35-S/DKF40-R	**85,–/99,–/209,–**
Umluftbox DUU 600 IDM: DUU600	**230,–**
Mitgeliefertes Zubehör	
Reduzierstutzen	◆
Rückstauklappe	◆
Fernbedienung DARC 7 IDM: DARC7	◆
Nachkaufbares Zubehör	
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm) IDM: DRS150/125	**59,–**
Steuermodul DSM 409 IDM: DSM409	**169,–**

DAC 2240 Stella

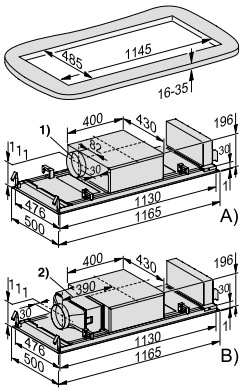

A) Abluftbetrieb
B) Umluftbetrieb mit integriertem Geruchsfilter
1) Abluftstutzen ø 150 mm. Für eine Abluftführung nach vorne oder hinten kann das Gehäuse um 90 Grad gedreht werden. Für die Installation muss in diesem Fall in der Decke ein Freiraum von 100 mm vor und hinter dem Deckenausschnitt zur Verfügung stehen.
2) Stutzen ø 150 mm als Luftaustritt im Plug&Play-Betrieb oder zum Anschluss einer Luftleitung bei geführtem Umluftbetrieb.

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Deckengebläse

Produktübersicht DAC 4940 Stella Ambient
(auch als EXTERNE Variante DAC 4943 EXTA in Edelstahl erhältlich)
Abluft- und Umluftbetrieb


Breite: 90 cm





Typ-/Verkaufsbezeichnung		DAC 4940 Stella Ambient	
Bauform und Betriebsarten			
Deckengebläse		◆	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb[4]		◆/◆/◆	
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele App		◆	
Automatikfunktion Co@ctivity 3.0/Con@ctivity Plus		◆/◆	
Bedienung		EasySwitch	
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover		4/◆	
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.		◆/◆/◆	
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar		◆/◆	
PowerManagement		◆	
Individuell gestaltbares Paneel		◆	
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad		A++/C	
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr		32,0	
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)		◆	
Anzahl Leistungsstufen/Booster		3/2	
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K		2 x 7,2 W/470/2.700 - 6.500	
Lichtdimmer		Stufenlos	
Ambiente-Beleuchtung		◆	
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)		505	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		59/43	
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)		755 (B:)	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		68/52	
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)		425	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		63/48	
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)		565 (B:)	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		69/54	
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm		196/196	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)		880 x 196 x 500	
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern[3] in mm		450/650	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A		0,198/230/10	
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/seitlich		–/◆	
Durchmesser des Abluftstutzens in mm		150	
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	IDM: DAC4940ED	M.-Nr. 12556010	**2.099,–**
Edelstahl Externe Varian	IDM: DAC4943EXTAED	M.-Nr. 12549640	**2.099,–**
Mattweiß	IDM: DAC4940MAWS	M.-Nr. 12555990	**2.099,–**
Mattschwarz	IDM: DAC4940MASW	M.-Nr. 12556000	**2.099,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Aktivkohlefilter DKF 35-P/ DKF 35-S/DKF 40-R	IDM: DKF35-P/DKF35-S/DKF40-R		**85,–/99,–/209,–**
Umluftbox DUU 600	IDM: DUU600		**230,–**
Mitgeliefertes Zubehör			
Reduzierstutzen			◆
Rückstauklappe			◆
Fernbedienung DARC 7	IDM: DARC7		◆
Nachkaufbares Zubehör			
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	IDM: DRS150/125		**59,–**
Steuermodul DSM 409	IDM: DSM409		**169,–**

DAC 4940 Stella Ambient und
DAC 4943 EXTA Stella Ambient

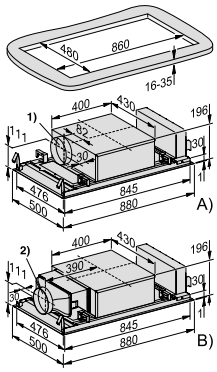

A) Abluftbetrieb
B) Umluftbetrieb mit integriertem Geruchsfilter
1) Abluftstutzen ø 150 mm. Für eine Abluftführung nach vorne oder hinten kann das Gehäuse um 90 Grad gedreht werden. Für die Installation muss in diesem Fall in der Decke ein Freiraum von 100 mm vor und hinter dem Deckenausschnitt zur Verfügung stehen.
2) Stutzen ø 150 mm als Luftaustritt im Plug&Play-Betrieb oder zum Anschluss einer Luftleitung bei geführtem Umluftbetrieb.

[1] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Deckengebläse

Produktübersicht DAC 4240 Stella Ambient
Abluft- und Umluftbetrieb

Breite: 120 cm









Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAC 4240 Stella Ambient
Bauform und Betriebsarten	
Deckengebläse	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele App	◆
Automatikfunktion Co@ctivity 3.0/Con@ctivity Plus	◆/◆
Bedienung	EasySwitch
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	4/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/◆/◆
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆
PowerManagement	◆
Individuell gestaltbares Paneel	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	31,2
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	◆
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 7,2/440/2.700 - 6.500
Lichtdimmer	Stufenlos
Ambiente-Beleuchtung	◆
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	510
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	60/44
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	750 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/52
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	420
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	550 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/54
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	196/196
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	1165 x 196 x 500
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,198/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/seitlich	–/◆
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: DAC4240ED	M.-Nr. 12555980 **2.199,–**
Mattweiß IDM: DAC4240MAWS	M.-Nr. 12555960 **2.199,–**
Mattschwarz IDM: DAC4240MASW	M.-Nr. 12555970 **2.199,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Aktivkohlefilter DKF 35-P/ DKF 35-S/DKF 40-R IDM: DKF35-P/DKF35-S/DKF40-R	**85,–/99,–/209,–**
Umluftbox DUU 600 IDM: DUU600	**230,–**
Mitgeliefertes Zubehör	
Reduzierstutzen	◆
Rückstauklappe	◆
Fernbedienung DARC 7 IDM: DARC7	◆
Nachkaufbares Zubehör	
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm) IDM: DRS150/125	**59,–**
Steuermodul DSM 409 IDM: DSM409	**169,–**

DAC 4240 Stella Ambient

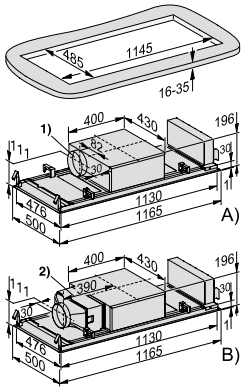

A) Abluftbetrieb
B) Umluftbetrieb mit integriertem Geruchsfilter
1) Abluftstutzen ø 150 mm. Für eine Abluftführung nach vorne oder hinten kann das Gehäuse um 90 Grad gedreht werden. Für die Installation muss in diesem Fall in der Decke ein Freiraum von 100 mm vor und hinter dem Deckenausschnitt zur Verfügung stehen.
2) Stutzen ø 150 mm als Luftaustritt im Plug&Play-Betrieb oder zum Anschluss einer Luftleitung bei geführtem Umluftbetrieb.

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Stand: April 2025

Insel-Dunstabzugshauben


Produktübersicht Edelstahl PUR 98 D
Abluft- und Umluftbetrieb

Breite: 90 cm





Typ-/Verkaufsbezeichnung		PUR 98 D	
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse		–/•/–	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb		•/•/–	
Bedienkomfort			
Miele@home ready		–	
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0		–	
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas		•/–	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)		3	
CleanCover		•	
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.		–/•/–	
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar		–/–	
Hood in Motion		–	
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad		A/A	
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr		51,8	
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K		4 x 3 W/500/3.000	
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig		–/–	
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)		400	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		57/39	
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)		650	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		69/51	
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)		330	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		66/49	
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)		460	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		73/56	
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm		690 – 990/750 – 1.060	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)		898 x 70 x 598	
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm		450/650	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A		0,23/230/10	
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich		•/–/–	
Durchmesser des Abluftstutzens in mm		150	
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech		•/–	
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen		–/–	
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	IDM: PUR98DED	M.-Nr. 10351380	**1.519,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Umbausatz Umluft DUI 32	IDM: DUI32		**95,–**
Aktivkohlefilter DKF 12-P/ DKF 12-R (regenerierbar)	IDM: DKF12-P/DKF12-R		**79,–/215,–**
Nachkaufbares Zubehör			
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1	IDM: DASD150/DMK150-1		**106,–/266,–**
Steuermodul DSM 406/408	IDM: DSM408		**116,–/117,–**
DRSK150 Rückstauklappe Set	IDM: DRSK150		**56,–**

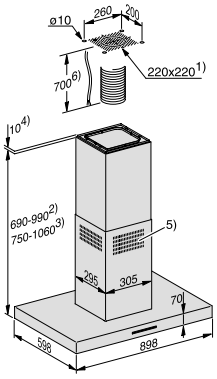

1. Installationsbereich
2. Abluft
3. Umluft
4. Montage alternativ mit Distanzrahmen
5. Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert
6. Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.

[1] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[2] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Insel-Dunstabzugshauben


Produktübersicht Edelstahl DA 4208 D Puristic Plus (auch als EXTERNE Variante erhältlich) Abluft- und Umluftbetrieb

Breite: 90 cm





Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4208 D Puristic Plus
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	–/•/–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/•/DA 4208 D EXT A
Bedienkomfort	
Miele@home ready	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	•/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
CleanCover	•
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	•/•/•
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	•/•
Hood in Motion	–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/ A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	29,9
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/820/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	450
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	54/39
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	720
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	480
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/57
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	690 – 990/750 – 1.060
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 70 x 598
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,12/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	•/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: DA4208DED	M.-Nr. 10767240[4)] **3.119,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUI 32 IDM: DUI32	**95,–**
Aktivkohlefilter DKF 12-P/ DKF 12-R (regenerierbar) IDM: DKF12-P/DKF12-R	**79,–/215,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**
Steuermodul DSM 406/408 IDM: DSM408	**116,–/117,–**
DRSK150 Rückstauklappe Set IDM: DRSK150	**56,–**

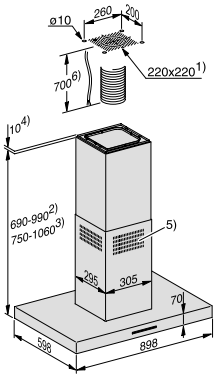

1. Installationsbereich
2. Abluft
3. Umluft
4. Montage alternativ mit Distanzrahmen
5. Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert
6. Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.
[4)] für EXTERNE Varianten abweichende Materialnummer

Stand: April 2025

Insel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht Edelstahl DA 4208 VD Puristic Varia mit motorischer Höhenverstellung Abluft- und Umluftbetrieb


Breite: 90 cm



Lieferbar bis 30.09.2025



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4208 VD Puristic Varia
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	–/⬥/–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	⬥/⬥/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	⬥
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	⬥
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	⬥/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
CleanCover	⬥
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	⬥/⬥/⬥
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	⬥/⬥
Hood in Motion	⬥
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	30,8
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/820/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	420
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	58/43
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	675
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/55
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	290
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	755 – 1.045/755 – 1.045
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 70 x 598
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,29/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	⬥/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	⬥/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/⬥
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: DA4208VDED	M.-Nr. 10767330[4)] **4.119,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUI 32 IDM: DUI32	**95,–**
Aktivkohlefilter DKF 12-P/ DKF 12-R (regenerierbar) IDM: DKF12-P/DKF12-R	**79,–/215,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**
Steuermodul DSM 406/408 IDM: DSM408	**116,–/117,–**
DRSK150 Rückstauklappe Set IDM: DRSK150	**56,–**

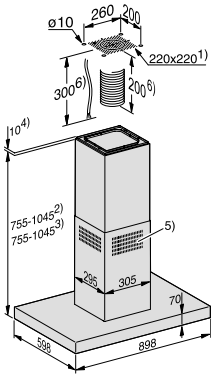

1. Installationsbereich
2. Abluft (Auslieferungszustand)
3. Intervallmöglichkeit bei Umluft
4. Montage alternativ mit Distanzrahmen
5. Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert
6. Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss, in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.
[4)] für EXTERNE Varianten abweichende Materialnummer

Insel-Dunstabzugshauben


Produktübersicht Edelstahl DA 4248 VD Puristic Varia
Abluftbetrieb

Breite: 120 cm





Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4248 VD Puristic Varia
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	–/•/–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/–/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	•/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	6
CleanCover	•
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	•/•/•
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	•/–
Hood in Motion	•
Hausgeräte-Vernetzung	
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	–/•
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	•/•/•
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/600/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	420
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	58/43
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	675
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/55
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	755 – 1.045/–
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	1.198 x 70 x 698
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,29/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	•/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: DA4248VDED	M.-Nr. 10767370[4)] **4.419,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**
Steuermodul DSM 406/408 IDM: DSM408	**116,–/117,–**
DRSK150 Rückstauklappe Set IDM: DRSK150	**56,–**

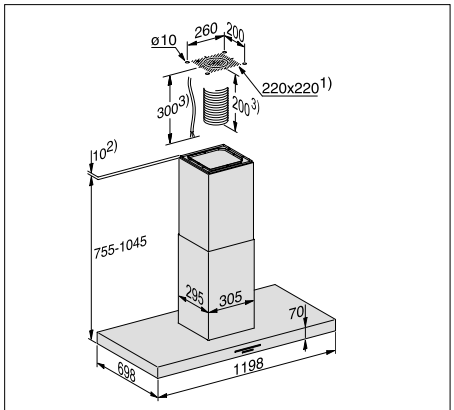

1. Installationsbereich
2. Montage alternativ mit Distanzrahmen
3. Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss, in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und, eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.
[4)] für EXTERNE Varianten abweichende Materialnummer

Stand: April 2025

Insel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht DA 7378 D Aura 4.0 Ambient
Umluftbetrieb
smarte Steuerung

Breite: 70 cm






Lieferbar bis 30.09.2025

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 7378 D Aura 4.0
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	–/◆/–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	–/◆/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas/Miele@mobile App[4]	–/–/◆
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
CleanCover	◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/◆
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 5 W, 2 x 7,7 W/350/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	◆/◆
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]	
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	440
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/52
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	–/700 – 1000
Maße Haubenkörper in mm (Ø x H)	500 x 440
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/nicht zulässig
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,13/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	–/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	–
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	◆/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Brillantweiß IDM: DA7378DBRWS	M.-Nr. 11361830 **6.349,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Aktivkohlefilter DKF 28-R IDM: DKF28-R	**219,–**
Entfeuchtungsfilter DAEF 28 IDM: DA_ENTFEUCHTF	**199,–**
Duftflakon SummerGarden/ FrenchBakery/ MintyFields IDM: DA_DUFT_SUMGARD/DA_DUFT_FRBAKE/DA_DUFT_MNTFLDS	**19,95**

Der Betrieb über einer Gaskochstelle ist nicht zulässig!

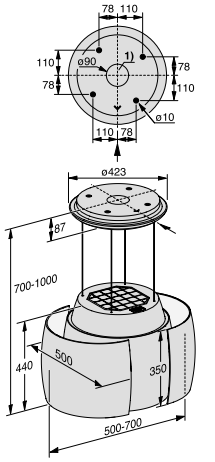

1. Durchführung für Netzkabel

[1] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.
[4] Für die Basisfunktionen der Haube ist ein WLAN-fähiges Kochfeld von Miele sowie eine WLAN-Verbindung erforderlich. Für den vollen Funktionsumfang der Haube wird die Miele@mobile App, ein marktübliches Endgerät sowie der jeweils aktuelle Softwarestand der Haube vorausgesetzt.

Insel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht DA 6698 D Puristic Edition 6000
Abluft- und Umluftbetrieb

Breite: 90 cm








Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6698 D Puristic Edition 6000
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	–/◆/–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	–/◆
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
CleanCover	◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/◆/◆
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆
Hood in Motion	–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32,1
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/820/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	450
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	730
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	330
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	480
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	705 – 1.005/765 – 1.075
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 85 x 598
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,12/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	◆/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: DA6698DED	M.-Nr. 10750490[4)] **3.749,–**
Obsidianschwarz IDM: DA6698DOBSW	M.-Nr. 10750470[4)] **3.749,–**
Brillantweiß* IDM: DA6698DBRWS	M.-Nr. 10750450[4)] **3.749,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUI 32 IDM: DUI32	**95,–**
Aktivkohlefilter DKF 12-P/ DKF 12-R (regenerierbar) IDM: DKF12-P/DKF12-R	**79,–/215,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**
Steuermodul DSM 406/408 IDM: DSM408	**116,–/117,–**
DRSK150 Rückstauklappe Set IDM: DRSK150	**56,–**

*Lieferbar bis 30.09.2025

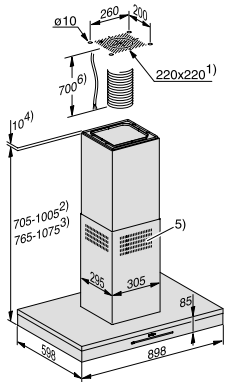

1. Installationsbereich
2. Abluft
3. Umluft
4. Montage alternativ mit Distanzrahmen
5. Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert
6. Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible , Abluftleitung vorzubereiten.

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.
[4)] für EXTERNE Varianten abweichende Materialnummer

Stand: April 2025

Insel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht DA 6708 D AURA EDITION 6000
Umluftbetrieb

Breite: 100 cm








Mit Umbausatz DUD 6700 UBS auch als Deckenmontage möglich



Typ-/Verkaufsbezeichnung		DA 6708 D AURA EDITION 6000	
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse		–/◆/–	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb		–/◆/–	
Bedienkomfort			
Miele@home ready		◆	
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0		◆	
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas		–/◆	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)		2	
CleanCover		◆	
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.		–/◆/◆	
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar		◆/◆	
Hood in Motion		–	
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad		C/B	
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr		80,6	
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K		4 x 3 W/720/3.500	
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig		–/–	
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]			
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)		470	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		67/53	
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)		620	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		74/59	
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm		–/500 – 1.500	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)		1.000 x 112 x 700	
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm		450/650	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A		0,16/230/10	
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich		–/–/–	
Durchmesser des Abluftstutzens in mm		–	
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech		–/–	
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen		–/◆	
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	IDM: DA6708DED	M.-Nr. 10755650	**3.869,–**
Obsidianschwarz	IDM: DA6708DOBSW	M.-Nr. 10755630	**3.869,–**
Brillantweiß	IDM: DA6708DBRWS	M.-Nr. 10755620	**3.869,–**
Nachkaufbares Zubehör			
Aktivkohlefilter DKF 21-P/ DKF 21-R (regenerierbar)	IDM: DKF21-P/DKF21-R		**209,–/435,–**
Umbausatz Deckenmontage DUD 6700 UBS	IDM: DUD6700		**223,–**

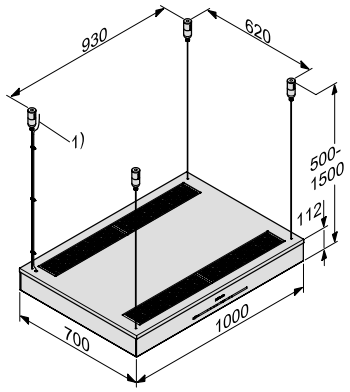

1. Netzanschlusskabel
Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 300 mm betragen.

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht Edelstahl DAW 1620
Abluft- und Umluftbetrieb


Breite: 60 cm





Typ-/Verkaufsbezeichnung		DAW 1620	
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse		◆/–/–	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb		◆/◆/–	
Bedienkomfort			
Miele@home ready		–	
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0		–	
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas		EasySwitch (Drucktasten)/–	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)		2	
CleanCover		–	
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.		–/–/–	
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar		–/–	
Hood in Motion		–	
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad		A/B	
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr		49,9	
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K		1 x 3,2/390/3.500	
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig		–/–	
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)		395	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		62/48	
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)		640	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		71/57	
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)		390	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		64/50	
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)		620	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		74/60	
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm		673 – 993/803 – 1123	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)		598 x 50 x 500	
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm		450/nicht zulässig	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A		0,2482/230/10	
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten		◆/◆	
Durchmesser des Abluftstutzens in mm		150	
Teleskopierbarer Kamin		◆	
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen		–/–	
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	IDM: DAW1620ED	M.-Nr. 12061600	**499,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Umbausatz Umluft DUW 20	IDM: DUW20		**63,–**
Aktivkohlefilter DKFS 36-P/DKF36-P	IDM: DKFS36-P/DKF36-P		**175,–/85,–**
Nachkaufbares Zubehör			
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1	IDM: DASD150/DMK150-1		**106,–/266,–**
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	IDM: DRS150/125		**59,–**
DRSK150 Rückstauklappe Set	IDM: DRSK150		**56,–**

Der Betrieb über einer Gaskochstelle ist nicht zulässig!

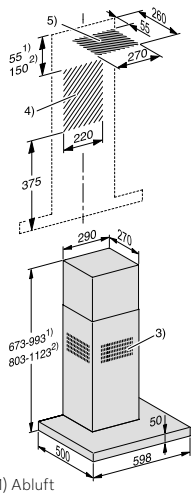

1) Abluft
2) Umluft
3) Umluftaustritt bei Umluft nach oben montiert
4+5) Installationsbereich (bei Umluft nur 4)

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Stand: April 2025

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht Edelstahl DAW 1920
Abluft- und Umluftbetrieb


Breite: 90 cm





Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAW 1920
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	EasySwitch (Drucktasten)/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
CleanCover	–
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–
Hood in Motion	–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	49,8
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/350/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	620
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	390
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/56
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	673 – 993/803 – 1123
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 50 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/nicht zulässig
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,2482/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten	◆/◆
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	◆
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: DAW1920ED	M.-Nr. 12061590 **599,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUW 20 IDM: DUW20	**63,–**
Aktivkohlefilter DKFS 36-P/DKF36-P IDM: DKFS36-P/DKF36-P	**175,–/85,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm) IDM: DRS150/125	**59,–**
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**
DRSK150 Rückstauklappe Set IDM: DRSK150	**56,–**

Der Betrieb über einer Gaskochstelle ist nicht zulässig!

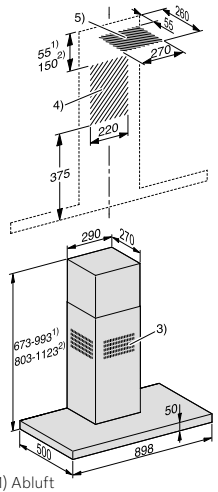

1) Abluft
2) Umluft
3) Umluftaustritt bei Umluft nach oben montiert
4+5) Installationsbereich (bei Umluft nur 4)

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht Edelstahl PUR 68 W und PUR 68 W SO-RAL
Abluft- und Umluftbetrieb

Breite: 60 cm






A

10 Filter

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 68 W
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–
RAL Farbe möglich (Farbcode bei Bestellung angeben)	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	◆/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
CleanCover	◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–
Hood in Motion	–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	47
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/330/3.000
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	395
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	650
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/52
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	330
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/56
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/815 – 1.135
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	◆/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: PUR68WED	M.-Nr. 10351360 **749,–**
RAL Farbe	M.-Nr. 12657250 **1.119,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUW 20 IDM: DUW20	**63,–**
Aktivkohlefilter DKF 12-P/ DKF 12-R (regenerierbar) IDM: DKF12-P/DKF12-R	**79,–/215,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm) IDM: DRS150/125	**59,–**
Steuermodul DSM 400 IDM: DSM400	**116,–**
DRSK150 Rückstauklappe Set IDM: DRSK150	**56,–**

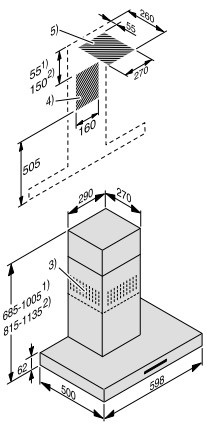

1. Abluft
2. Umluft
3. Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert
4.+5. Installationsbereich (bei Umluft nur 4)

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Stand: April 2025

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht Edelstahl PUR 98 W und PUR 98 W SO-RAL
Abluft- und Umluftbetrieb

Breite: 90 cm






A

10 Filter

Typ-/Verkaufsbezeichnung		PUR 98 W	
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse		◆/–/–	
RAL Farbe möglich (Farbcode bei Bestellung angeben)		◆	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb		◆/◆/–	
Bedienkomfort			
Miele@home ready		–	
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0		–	
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas		◆/–	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)		3	
CleanCover		◆	
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.		–/◆/–	
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar		–/–	
Hood in Motion		–	
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad		A/A	
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr		49,7	
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K		3 x 3 W/450/3.000	
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig		–/–	
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)		395	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		56/41	
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)		650	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		67/52	
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)		330	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		64/48	
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)		460	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		71/56	
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm		685 – 1.005/815 – 1.135	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)		898 x 62 x 500	
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm		450/650	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A		0,23/230/10	
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich		◆/◆/–	
Durchmesser des Abluftstutzens in mm		150	
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech		◆/–	
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen		–/–	
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	IDM: PUR98WED	M.-Nr. 10351370	**849,–**
RAL Farbe		M.-Nr. 12657260	**1.219,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Umbausatz Umluft DUW 20	IDM: DUW20		**63,–**
Aktivkohlefilter DKF 12-P/ DKF 12-R (regenerierbar)	IDM: DKF12-P/DKF12-R		**79,–/215,–**
Nachkaufbares Zubehör			
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	IDM: DRS150/125		**59,–**
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1	IDM: DASD150/DMK150-1		**106,–/266,–**
Steuermodul DSM 400	IDM: DSM400		**116,–**
DRSK150 Rückstauklappe Set	IDM: DRSK150		**56,–**

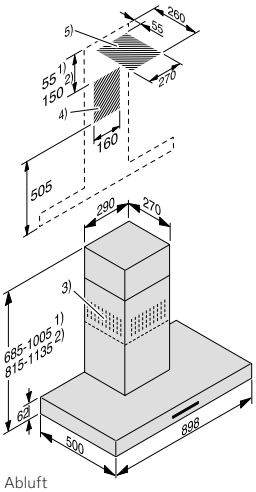

1. Abluft
2. Umluft
3. Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert
4.+5. Installationsbereich (bei Umluft nur 4)

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Wand-Dunstabzugshauben


Produktübersicht Edelstahl PUR 68 W MASW
Abluft- und Umluftbetrieb

Breite: 60 cm





Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 68 W MASW
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	◆/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
CleanCover	◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–
Hood in Motion	–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	47
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/330/3.000
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	395
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	650
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/52
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	330
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/56
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/815 – 1.135
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	◆/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Mattschwarz IDM: PUR68WMASW	M.-Nr. 12358170 **799,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUW 20 IDM: DUW20	**63,–**
Aktivkohlefilter DKF 12-P/ DKF 12-R (regenerierbar) IDM: DKF12-P/DKF12-R	**79,–/215,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm) IDM: DRS150/125	**59,–**
Steuermodul DSM 400 IDM: DSM400	**116,–**
DRSK 150 Rückstauklappe Set IDM: DRSK150	**56,–**

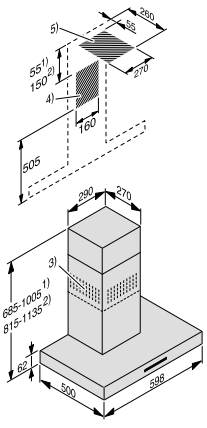

1. Abluft
2. Umluft
3. Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert
4.+5. Installationsbereich (bei Umluft nur 4)

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Stand: April 2025

Wand-Dunstabzugshauben


Produktübersicht Edelstahl PUR 98 W MASW
Abluft- und Umluftbetrieb

Breite: 90 cm





Typ-/Verkaufsbezeichnung		PUR 98 W MASW	
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse		◆/–/–	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb		◆/◆/–	
Bedienkomfort			
Miele@home ready		–	
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0		–	
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas		◆/–	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)		3	
CleanCover		◆	
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.		–/◆/–	
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar		–/–	
Hood in Motion		–	
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad		A/A	
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr		49,7	
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K		3 x 3 W/450/3.000	
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig		–/–	
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)		395	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		56/41	
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)		650	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		67/52	
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)		330	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		64/48	
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)		460	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		71/56	
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm		685 – 1.005/815 – 1.135	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)		898 x 62 x 500	
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm		450/650	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A		0,23/230/10	
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich		◆/◆/–	
Durchmesser des Abluftstutzens in mm		150	
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech		◆/–	
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen		–/–	
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Mattschwarz	IDM: PUR98WMASW	M.-Nr. 12358160	**899,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Umbausatz Umluft DUW 20	IDM: DUW20		**63,–**
Aktivkohlefilter DKF 12-P/ DKF 12-R(regenerierbar)	IDM: DKF12-P/DKF12-R		**79,–/215,–**
Nachkaufbares Zubehör			
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	IDM: DRS150/125		**59,–**
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1	IDM: DASD150/DMK150-1		**106,–/266,–**
Steuermodul DSM 400	IDM: DSM400		**116,–**
DRSK 150 Rückstauklappe Set	IDM: DRSK150		**56,–**

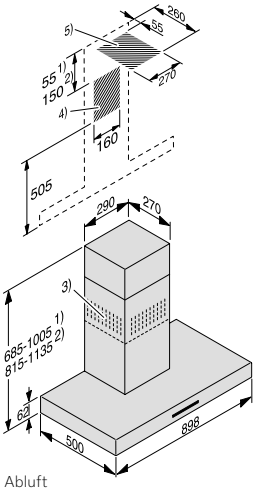

1. Abluft
2. Umluft
3. Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert
4.+5. Installationsbereich (bei Umluft nur 4)

[1] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[2] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Wand-Dunstabzugshauben


Produktübersicht Edelstahl DA 4228 W Puristic Plus
Abluftbetrieb

Breite: 120 cm





Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4228 W Puristic Plus
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/–/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	◆/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	4
CleanCover	◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/◆/◆
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/–
Hood in Motion	–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,8
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	3 x 3 W/440/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	390
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	630
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/–
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	1.198 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	◆/◆
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: DA4228WED	M.-Nr. 10749560[4)] **2.069,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm) IDM: DRS150/125	**59,–**
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**
Steuermodul DSM 406/408 IDM: DSM408	**116,–/117,–**
DRSK150 Rückstauklappe Set IDM: DRSK150	**56,–**

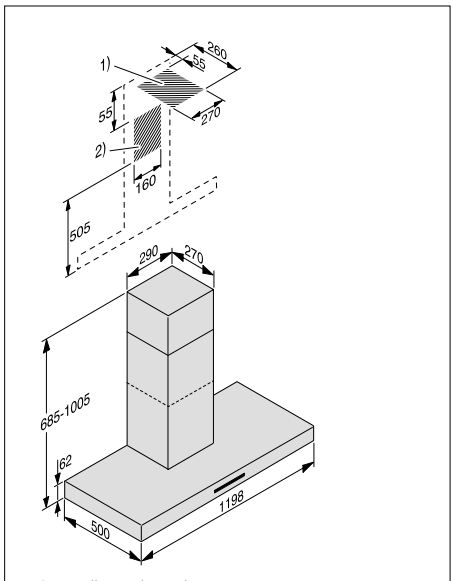

1.+2. Installationsbereich

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.
[4)] für EXTERNE Varianten abweichende Materialnummer

Stand: April 2025

Wand-Dunstabzugshauben


Produktübersicht Edelstahl DA 4288 W Puristic Plus
Abluft- und Umluftbetrieb

Breite: 75 cm





Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4288 W Puristic Plus
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	◆/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
CleanCover	◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/◆/◆
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆
Hood in Motion	–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,5
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/570/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	390
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	630
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	315
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/815 – 1.135
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	748 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	◆/◆
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: DA4288WED	M.-Nr. 10749600[4)] **1.819,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUW 20 IDM: DUW20	**63,–**
Aktivkohlefilter DKF 12-P/ DKF 12-R (regenerierbar) IDM: DKF12-P/DKF12-R	**79,–/215,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm) IDM: DRS150/125	**59,–**
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**
Steuermodul DSM 406/408 IDM: DSM408	**116,–/117,–**
DRSK150 Rückstauklappe Set IDM: DRSK150	**56,–**

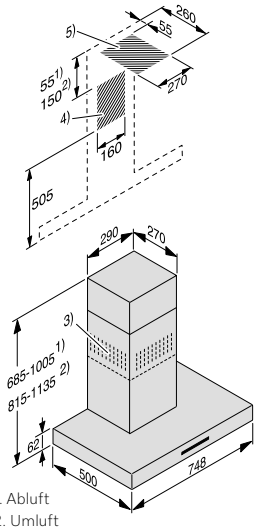

1. Abluft
2. Umluft
3. Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert
4.+5. Installationsbereich (bei Umluft nur 4)

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.
[4)] für EXTERNE Varianten abweichende Materialnummer

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht Edelstahl DA 4298 W Puristic Plus (auch als EXTERNE Variante erhältlich) Abluft- und Umluftbetrieb


Breite: 90 cm





Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4298 W Puristic Plus
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/DA 4298 W EXTA*
Bedienkomfort	
Miele@home ready	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	◆/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
CleanCover	◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/◆/◆
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆
Hood in Motion	–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	26,7
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	3 x 3 W/670/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	390
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	630
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	315
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/815 – 1.135
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	◆/◆
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: DA4298WED	M.-Nr. 10749580[4)] **1.869,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUW 20 IDM: DUW20	**63,–**
Aktivkohlefilter DKF 12-P/ DKF 12-R (regenerierbar) IDM: DKF12-P/DKF12	**79,–/215,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm) IDM: DRS150/125	**59,–**
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**
Steuermodul DSM 406/408 IDM: DSM408	**116,–/117,–**
DRSK150 Rückstauklappe Set IDM: DRSK150	**56,–**

* Lieferbar bis 30.09.2025

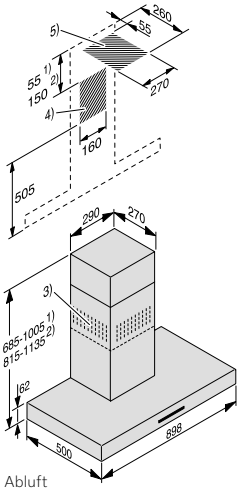

1. Abluft
2. Umluft
3. Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert
4.+5. Installationsbereich (bei Umluft nur 4)

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.
[4)] für EXTERNE Varianten abweichende Materialnummer

Stand: April 2025

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht Glas/Edelstahl DA 5798 W Next Step
Abluft- und Umluftbetrieb


Breite: 90 cm



Lieferbar bis 30.09.2025



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 5798 W Next Step
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	⬥/–/–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	⬥/⬥/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	⬥
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	⬥
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	⬥/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
CleanCover	⬥
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	⬥/⬥/⬥
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	⬥/⬥
Hood in Motion	–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,1
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/550/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	660 – 980/790 – 1.110
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	893 x 34 x 520
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	⬥/⬥/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	⬥/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/⬥
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: DA5798WED	M.-Nr. 10749620[4)] **1.729,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUW 20 IDM: DUW20	**63,–**
Aktivkohlefilter DKF 12-P/ DKF 12-R (regenerierbar) IDM: DKF12-P/DKF12-R	**79,–/215,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm) IDM: DRS150/125	**59,–**
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**
Steuermodul DSM 406/408 IDM: DSM408	**116,–/117,–**
DRSK150 Rückstauklappe Set IDM: DRSK150	**56,–**

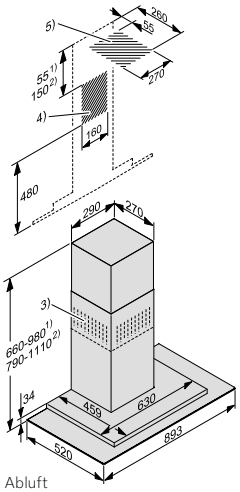

1. Abluft
2. Umluft
3. Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert
4.+5. Installationsbereich (bei Umluft nur 4)

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.
[4)] für EXTERNE Varianten abweichende Materialnummer"

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht Edelstahl DA 6698 W Puristic Edition 6000
Abluft- und Umluftbetrieb


Breite: 90 cm



B | Con@ctivity 3.0 | 10 Filter | Filter Indicator | Eco Motor | Silence

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6698 W Puristic Edition 6000
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	–/◆
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
CleanCover	◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/◆/◆
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆
Hood in Motion	–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,6
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	3 x 3 W/670/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	315
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	710 – 1.030/840 – 1.160
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 85 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	◆/◆
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: DA6698WED	M.-Nr. 10749650[4)] **2.619,–**
Obsidianschwarz IDM: DA6698WOBSW	M.-Nr. 10750330[4)] **2.619,–**
Brillantweiß* IDM: DA6698WBRWS	M.-Nr. 10750300[4)] **2.619,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUW 20 IDM: DUW20	**63,–**
Aktivkohlefilter DKF 12-P/ DKF 12-R (regenerierbar) IDM: DKF12-P/DKF12-R	**79,–/215,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm) IDM: DRS150/125	**59,–**
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**
Steuermodul DSM 406/408 IDM: DSM408	**116,–/117,–**
DRSK150 Rückstauklappe Set IDM: DRSK150	**56,–**

*Lieferbar bis 30.09.2025

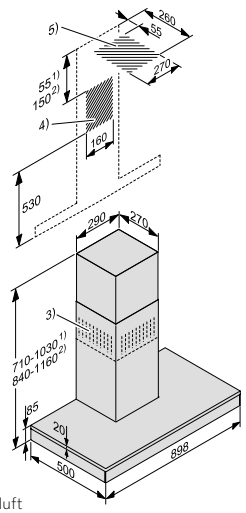

1. Abluft
2. Umluft
3. Umluftaustritt bei Umluft nach oben montiert
4. + 5. Installatiosnbereich (bei Umluft nur 4)

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.
[4)] für EXTERNE Varianten abweichende Materialnummer

Stand: April 2025

Wand-Dunstabzugshaube

Produktübersicht DAH 1650 Active
Abluft- und Umluftbetrieb


Breite: 60 cm








Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 1650 Active	
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–	
Öffnungsschlitz für Absaugung im Glaspaneel	–	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–	
Bedienkomfort		
Miele@home ready	–	
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	
Touchbedienung auf Glas	ComfortControl	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2	
CleanCover	–	
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/–	
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	
PowerManagement	◆	
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/ Klasse für den Fettabscheidegrad	B/C	
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	56	
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	–	
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/330 Lux/3.500K	
Lichtdimmer	–	
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]		
Abluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	405	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	60/46	
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	635	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/55	
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	385	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/53	
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	570	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/61	
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	443/443	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 443 x 388	
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	248/230/10	
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten	◆/◆	
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Obsidianschwarz (Haubenkörper in Mattschwarz) IDM: DAH1650OBSW	M.-Nr. 12533860	**799,–**
Brillantweiß (Haubenkörper in Mattschwarz) IDM: DAH1650BRWS	M.-Nr. 12533870	**799,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Aktivkohlefilter DKF 29-P/ DKF 29-S/DKF 29-R IDM: DKF29-P/DKF29-S/DKF29-R		**79,–/95,–/209,–**
Nachkaufbares Zubehör		
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm) IDM: DRS150/125		**59,–**
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattschwarz IDM: DADC1000MASW		**219,–**
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattweiß IDM: DADC1000MAWS		**219,–**
Steuermodul DSM 401 IDM: DSM401		**169,–**
Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DMK150-1		**266,–**

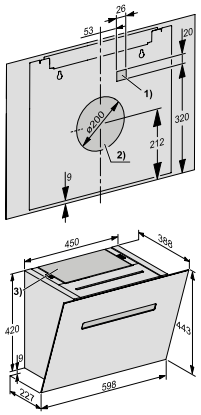

1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker, sondern mit Festanschluss erfolgt.
2) Abluftdurchbruch ø 200 mm, damit die Abluftleitung in der Wand beweglich ist. Abluftanschluss ø 150 mm nach oben oder alternativ nach hinten.
3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 300 mm betragen.

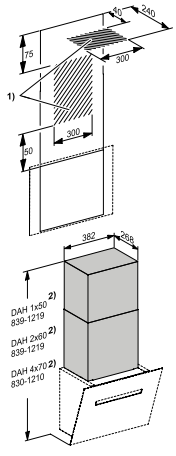

1) Installationsbereich für Abluftführung in Verbindung mit DAH 1x50.
2) Gerätehöhe in Verbindung mit DAH 1x50.
3) Für den Umluftbetrieb ist der DADC 1000 nicht geeignet.

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Wand-Dunstabzugshaube


Produktübersicht DAH 1850 Active
Abluft- und Umluftbetrieb

Breite:80 cm






Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 1850 Active
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–
Öffnungsschlitz für Absaugung im Glaspaneel	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–
Touchbedienung auf Glas	ComfortControl
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2
CleanCover	–
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/–
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–
PowerManagement	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/ Klasse für den Fettabscheidegrad	B/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	57
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	–
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/300 Lux/3.500K
Lichtdimmer	–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	385
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	60/46
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	630
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	370
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/52
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	570
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	443/443
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	798 x 443 x 388
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	248/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten	◆/◆
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz (Haubenkörper in Mattschwarz) IDM: DAH1850OBSW	M.-Nr. 12533880 **849,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Aktivkohlefilter DKF 29-P/ DKF 29-S/DKF 29-R IDM: DKF29-P/DKF29-S/DKF29-R	**79,–/95,–/209,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm) IDM: DRS150/125	**59,–**
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattschwarz IDM: DADC1000MASW	**219,–**
Steuermodul DSM 401 IDM: DSM401	**169,–**
Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DMK150-1	**266,–**

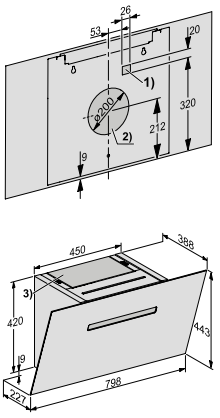

1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker, sondern mit Festanschluss erfolgt.
2) Abluftdurchbruch ø 200 mm, damit die Abluftleitung in der Wand beweglich ist. Abluftanschluss ø 150 mm nach oben oder alternativ nach hinten.
3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 300 mm betragen.

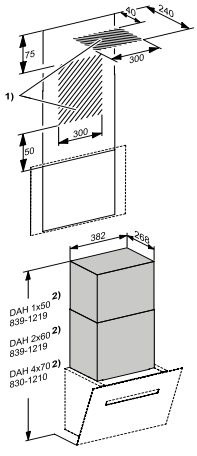

1) Installationsbereich für Abluftführung in Verbindung mit DAH 1x50.
2) Gerätehöhe in Verbindung mit DAH 1x50.
3) Für den Umluftbetrieb ist der DADC 1000 nicht geeignet.

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Stand: April 2025

Wand-Dunstabzugshaube


Produktübersicht DAH 1950 Active
Abluft- und Umluftbetrieb

Breite: 90 cm






Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 1950 Active
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–
Öffnungsschlitz für Absaugung im Glaspaneel	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–
Touchbedienung auf Glas	ComfortControl
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2
CleanCover	–
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/–
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–
PowerManagement	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/ Klasse für den Fettabscheidegrad	B/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	57
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	–
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/300 Lux/3.500K
Lichtdimmer	–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	370
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/42
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	570
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/60
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	385
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	60/46
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	630
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	443/443
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 443 x 388
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	248/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten	◆/◆
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz (Haubenkörper in Mattschwarz) IDM: DAH1950OBSW	M.-Nr. 12533900 **899,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Aktivkohlefilter DKF 29-P/ DKF 29-S/DKF 29-R IDM: DKF29-P/DKF29-S/DKF29-R	**79,–/95,–/209,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm) IDM: DRS150/125	**59,–**
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattschwarz IDM: DADC1000MASW	**219,–**
Steuermodul DSM 401 IDM: DSM401	**169,–**
Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DMK150-1	**266,–**

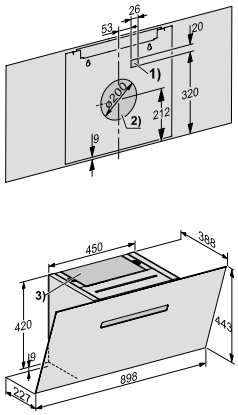

1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker, sondern mit Festanschluss erfolgt.
2) Abluftdurchbruch ø 200 mm, damit die Abluftleitung in der Wand beweglich ist. Abluftanschluss ø 150 mm nach oben oder alternativ nach hinten.
3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 300 mm betragen.

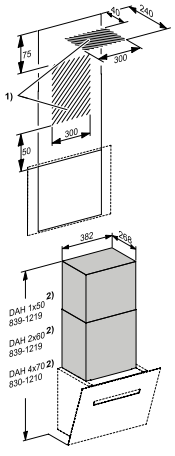

1) Installationsbereich für Abluftführung in Verbindung mit DAH 1x50.
2) Gerätehöhe in Verbindung mit DA DAH 1x50.
3) Für den Umluftbetrieb ist der DADC 1000 nicht geeignet.

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Wand-Dunstabzugshaube

Produktübersicht DAH 2660 Escala
Abluft- und Umluftbetrieb

Breite: 60 cm


B | 10 Filter | Con@ctivity 3.0






Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 2660 Escala
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–
Öffnungsschlitz für Absaugung im Glaspaneel	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
Touchbedienung auf Glas	ComfortControl
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2
CleanCover	◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/–
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–
PowerManagement	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/ Klasse für den Fettabscheidegrad	B/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	72
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	–
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/330 Lux/3.500K
Lichtdimmer	–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	675
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	60/46
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	575
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	443/443
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 443 x 388
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	203/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten	◆/◆
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Obsidianschwarz (Haubenkörper in Mattschwarz)	IDM: DAH2660OBSW	M.-Nr. 12533920	**1.049,–**
Graphitgrau (Haubenkörper in Graphitgrau)	IDM: DAH2660GRGR	M.-Nr. 12533930	**1.049,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Aktivkohlefilter DKF 29-P/ DKF 29-S/DKF 29-R	IDM: DKF29-P/DKF29-S/DKF29-R		**79,–/95,–/209,–**
Nachkaufbares Zubehör			
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	IDM: DRS150/125		**59,–**
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattschwarz	IDM: DADC1000MASW		**219,–**
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattgrau	IDM: DADC1000MAGR		**219,–**
Steuermodul DSM 401	IDM: DSM401		**169,–**
Mauerkasten DMK 150-1	IDM: DMK150-1		**266,–**

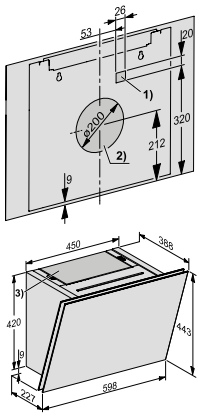

1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker, sondern mit Festanschluss erfolgt.
2) Abluftdurchbruch ø 200 mm, damit die Abluftleitung in der Wand beweglich ist. Abluftanschluss ø 150 mm nach oben oder alternativ nach hinten.
3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 300 mm betragen.

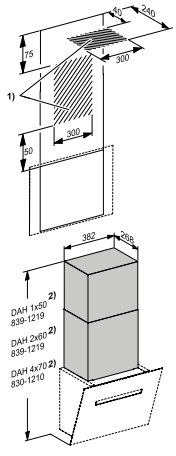

1) Installationsbereich für Abluftführung in Verbindung mit DAH 2x60.
2) Gerätehöhe in Verbindung mit DAH 2x60.
3) Für den Umluftbetrieb ist der DADC 1000 nicht geeignet.

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Stand: April 2025

Wand-Dunstabzugshaube

Produktübersicht DAH 2860 Escala
Abluft- und Umluftbetrieb


Breite: 80 cm








Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 2860 Escala
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–
Öffnungsschlitz für Absaugung im Glaspaneel	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
Touchbedienung auf Glas	ComfortControl
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2
CleanCover	◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/–
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–
PowerManagement	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/ Klasse für den Fettabscheidegrad	B/D
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	71
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	–
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/300 Lux/3.500K
Lichtdimmer	–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/39
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	675
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/51
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	60/46
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	575
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	443/443
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	798 x 443 x 388
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	203/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten	◆/◆
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz (Haubenkörper in Mattschwarz) IDM: DAH2860OBSW	M.-Nr. 12533940 **1.099,–**
Graphitgrau (Haubenkörper in Graphitgrau) IDM: DAH2860GRGR	M.-Nr. 12533950 **1.099,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Aktivkohlefilter DKF 29-P/ DKF 29-S/DKF 29-R IDM: DKF29-P/DKF29-S/DKF29-R	**79,–/95,–/209,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm) IDM: DRS150/125	**59,–**
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattschwarz IDM: DADC1000MASW	**219,–**
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattgrau IDM: DADC1000MAGR	**219,–**
Steuermodul DSM 401 IDM: DSM401	**169,–**
Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DMK150-1	**266,-**

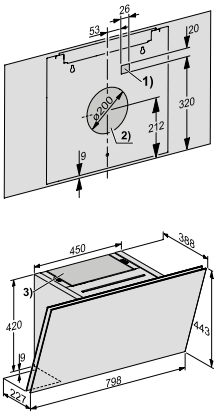

1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker, sondern mit Festanschluss erfolgt.
2) Abluftdurchbruch ø 200 mm, damit die Abluftleitung in der Wand beweglich ist. Abluftanschluss ø 150 mm nach oben oder alternativ nach hinten.
3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 300 mm betragen.

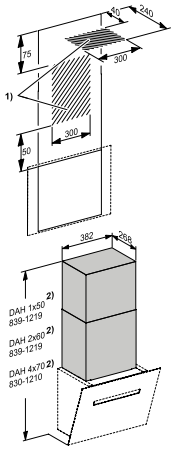

1) Installationsbereich für Abluftführung in Verbindung mit DAH 2x60.
2) Gerätehöhe in Verbindung mit DAH 2x60.
3) Für den Umluftbetrieb ist der DADC 1000 nicht geeignet.

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Wand-Dunstabzugshaube

Produktübersicht DAH 2960 Escala
Abluft- und Umluftbetrieb
(auch als EXTERNE Variante DAH 2960 EXTA in Obsidianschwarz erhältlich)


Breite: 90 cm

B | 10 Filter | Con@ctivity 3.0






Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 2960 Escala
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–
Öffnungsschlitz für Absaugung im Glaspaneel	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/DAH 2960 EXTA obsw
Bedienkomfort	
Miele@home ready	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
Touchbedienung auf Glas	ComfortControl
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2
CleanCover	◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/–
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–
PowerManagement	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/ Klasse für den Fettabscheidegrad	B/D
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	66
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	–
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/260 Lux/3.500K
Lichtdimmer	–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/39
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	675
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/51
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	60/46
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	575
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	443/443
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 443 x 388
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	203/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten	◆/◆
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz (Haubenkörper in Mattschwarz) IDM: DAH2960OBSW	M.-Nr. 12506070 **1.149,–**
Obsidianschwarz Externe Variante IDM: DAH2960EXTAOBSW	M.-Nr. 12533990 **1.149,–**
Graphitgrau (Haubenkörper in Mattgrau) IDM: DAH2960GRGR	M.-Nr. 12506070 **1.149,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Aktivkohlefilter DKF 29-P/ DKF 29-S/DKF 29-R IDM: DKF29-P/DKF29-S/DKF29-R	**79,–/95,–/209,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm) IDM: DRS150/125	**59,–**
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattschwarz IDM: DADC1000MASW	**219,–**
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattgrau IDM: DADC1000MAGR	**219,–**
Steuermodul DSM 401 IDM: DSM401	**169,–**
Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DMK150-1	**266,–**

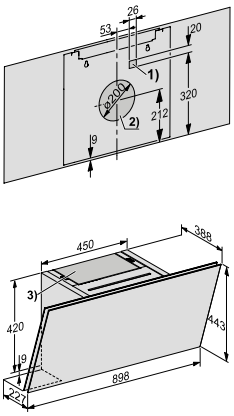

1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker, sondern mit Festanschluss erfolgt.
2) Abluftdurchbruch ø 200 mm, damit die Abluftleitung in der Wand beweglich ist. Abluftanschluss ø 150 mm nach oben oder alternativ nach hinten.
3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 300 mm betragen.

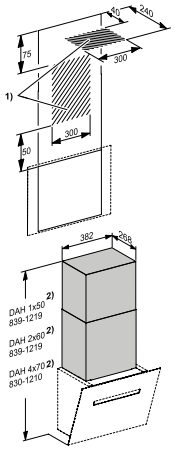

1) Installationsbereich für Abluftführung in Verbindung mit DAH 2x60.
2) Gerätehöhe in Verbindung mit DAH 2x60.
3) Für den Umluftbetrieb ist der DADC 1000 nicht geeignet.


[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Stand: April 2025

Wand-Dunstabzugshaube


Produktübersicht DAH 4870 Sienna
Abluft- und Umluftbetrieb

Breite: 80 cm






Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 4870 Sienna	
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–	
Öffnungsschlitz für Absaugung im Glaspaneel	–	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–	
Bedienkomfort		
Miele@home ready	◆	
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	
Touchbedienung auf Glas	SmartControl	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2	
CleanCover	◆	
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/◆	
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆	
PowerManagement	◆	
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/ Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/D	
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	29	
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	◆	
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2	
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/260 Lux/2.700 - 6.500 K	
Lichtdimmer	3 Stufen + stufenlos	
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]		
Abluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	415	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	50/36	
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	875 (B:)	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	430	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	720 (B:)	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/62	
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	420/420	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	798 x 420 x 381	
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	208,2/230/10	
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten	◆/◆	
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Obsidianschwarz (Haubenkörper in Mattschwarz) IDM: DAH4870OBSW	M.-Nr. 12534020	**1.599,–**
Graphitgrau (Haubenkörper in Mattgrau) IDM: DAH4870GRGR	M.-Nr. 12534040	**1.599,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Aktivkohlefilter DKF 29-P/ DKF 29-S/DKF 29-R IDM: DKF29-P/DKF29-S/DKF29-R		**79,–/95,–/209,–**
Nachkaufbares Zubehör		
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm) IDM: DRS150/125		**59,–**
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattschwarz IDM: DADC1000MASW		**219,–**
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattgrau IDM: DADC1000MAGR		**219,–**
Steuermodul DSM 409 IDM: DSM409		**169,–**
Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DMK150-1		**266,–**

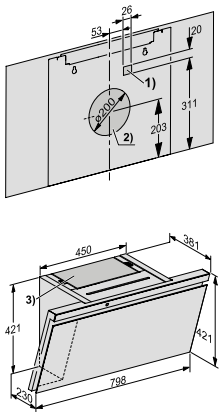

1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker, sondern mit Festanschluss erfolgt.
2) Abluftdurchbruch ø 200 mm, damit die Abluftleitung in der Wand beweglich ist. Abluftanschluss ø 150 mm nach oben oder alternativ nach hinten.
3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 300 mm betragen.

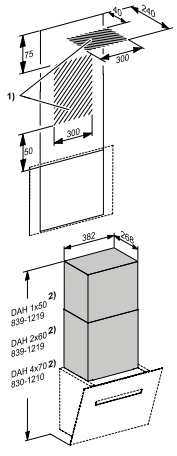

1) Installationsbereich für Abluftführung in Verbindung mit DAH 4x70.
2) Gerätehöhe in Verbindung mit DAH 4x70.
3) Für den Umluftbetrieb ist der DADC 1000 nicht geeignet.

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Wand-Dunstabzugshaube


Produktübersicht DAH 4970 Sienna
Abluft- und Umluftbetrieb

Breite: 90 cm






Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 4970 Sienna	
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–	
Öffnungsschlitz für Absaugung im Glaspaneel	–	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–	
Bedienkomfort		
Miele@home ready	◆	
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	
Touchbedienung auf Glas	SmartControl	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2	
CleanCover	◆	
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/◆	
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆	
PowerManagement	◆	
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/ Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/D	
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28	
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	◆	
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2	
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/260 Lux/2.700 - 6.500 K	
Lichtdimmer	3 Stufen + stufenlos	
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]		
Abluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	415	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	50/36	
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	875 (B:)	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	430	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	720 (B:)	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/62	
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	420/420	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 420 x 381	
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	208,2/230/10	
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten	◆/◆	
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Obsidianschwarz (Haubenkörper in Mattschwarz) IDM: DAH4970OBSW	M.-Nr. 12534070	**1.649,–**
Graphitgrau (Haubenkörper in Mattgrau) IDM: DAH4970GRGR	M.-Nr. 12534120	**1.649,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Aktivkohlefilter DKF 29-P/ DKF 29-S/DKF 29-R IDM: DKF29-P/DKF29-S/DKF29-R		**79,–/95,–/209,–**
Nachkaufbares Zubehör		
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm) IDM: DRS150/125		**59,–**
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattschwarz IDM: DADC1000MASW		**219,–**
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattgrau IDM: DADC1000MAGR		**219,–**
Steuermodul DSM 401 IDM: DSM401		**169,–**
Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DMK150-1		**266,–**

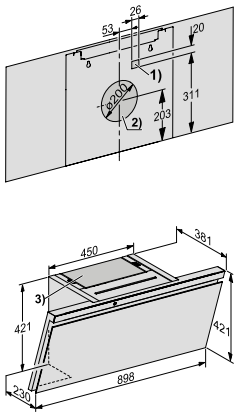

1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker, sondern mit Festanschluss erfolgt.
2) Abluftdurchbruch ø 200 mm, damit die Abluftleitung in der Wand beweglich ist. Abluftanschluss ø 150 mm nach oben oder alternativ nach hinten.
3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 300 mm betragen.

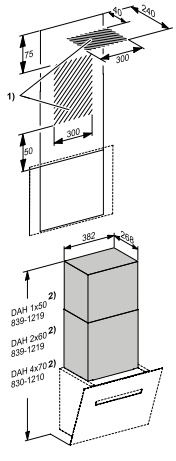

1) Installationsbereich für Abluftführung in Verbindung mit DA DAH 4x70.
2) Gerätehöhe in Verbindung mit DAH 4x70.
3) Für den Umluftbetrieb ist der DADC 1000 nicht geeignet.

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.


Stand: April 2025

Wand-Dunstabzugshaube

Produktübersicht DAH 4970 Sienna
Abluft- und Umluftbetrieb

Breite: 90 cm











Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 4970 Sienna
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–
Öffnungsschlitz für Absaugung im Glaspaneel	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–
Touchbedienung auf Glas	SmartControl
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2
CleanCover	◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/◆
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆
PowerManagement	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/ Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/D
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	◆
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/260 Lux/2.700 - 6.500 K
Lichtdimmer	3 Stufen + stufenlos
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	50/36
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	875 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	430
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	720 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/62
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	420/420
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 420 x 381
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	208,2/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten	◆/◆
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Patina Bronze Optik (Haubenkörper in Mattschwarz) IDM: DAH4970PABO	M.-Nr. 12534130 **1.699,–**
Beton Optik (Haubenkörper in Mattgrau) IDM: DAH4970CONO	M.-Nr. 12534090 **1.699,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Aktivkohlefilter DKF 29-P/ DKF 29-S/DKF 29-R IDM: DKF29-P/DKF29-S/DKF29-R	**79,–/95,–/209,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm) IDM: DRS150/125	**59,–**
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattschwarz IDM: DADC1000MASW	**219,–**
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattgrau IDM: DADC1000MAGR	**219,–**
Steuermodul DSM 401 IDM: DSM401	**169,–**
Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DMK150-1	**266,–**

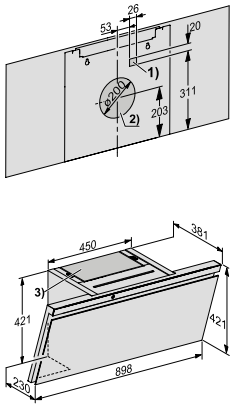

1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker, sondern mit Festanschluss erfolgt.
2) Abluftdurchbruch ø 200 mm, damit die Abluftleitung in der Wand beweglich ist. Abluftanschluss ø 150 mm nach oben oder alternativ nach hinten.
3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 300 mm betragen.

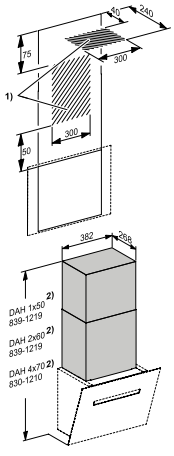

1) Installationsbereich für Abluftführung in Verbindung mit DAH 4x70.
2) Gerätehöhe in Verbindung mit DAH 4x70.
3) Für den Umluftbetrieb ist der DADC 1000 nicht geeignet.

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Wand-Dunstabzugshauben


Produktübersicht DA 9092 W
Abluft- und Umluftbetrieb

Breite: 90 cm






Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 9092 W
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	–/◆
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
CleanCover	◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–
Hood in Motion	–
Hausgeräte-Vernetzung	
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	–/–
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	B/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	67,7
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/300/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	50/36
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	670
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	385
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	58/44
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	605
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/55
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	500/500
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	880 x 500 x 256
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,20/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Graphitgrau (Haubenkörper in Mattgrau) IDM: DA9092WGRGR	M.-Nr. 12506070 **1.119,–**
Obsidianschwarz (Haubenkörper in Mattschwarz) IDM: DA9092WOBSW	M.-Nr. 12506060 **1.119,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Aktivkohlefilter DKF 29-P/ DKF 29-S/ DKF 39-R) IDM: DKF29-P/DKF29-S/DKF29-R	**79,–/95,–/209,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm) IDM: DRS150/125	**59,–**
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**
Steuermodul DSM 406/408 IDM: DSM408	**116,–/117,–**
Abluftkamin DADC 9000 Mattgrau IDM: DADC9000MAGR	**169,–**
Abluftkamin DADC 9000 Mattschwarz IDM: DADC9000MASW	**169,–**
DRSK150 Rückstauklappe Set IDM: DRSK150	**56,–**

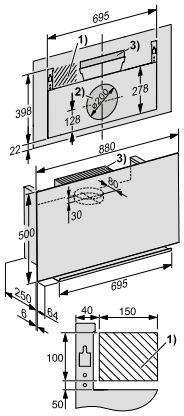

1) Installationsbereich für den Netzanschluss.,
2) Durchbruch bei Abluftführung nach hinten.,
3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 200 mm betragen.

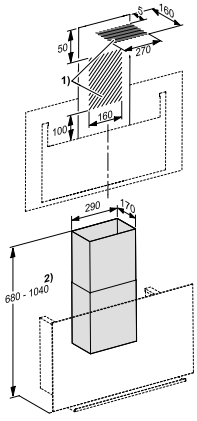

1) Installationsbereich für Abluftführung in Verbindung mit DA 9092 W.
2) Gerätehöhe in Verbindung mit DA 9092 W.
3) Für den Umluftbetrieb ist der DADC 9000 nicht geeignet.

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Stand: April 2025

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht DA 9299 W
Abluft- und Umluftbetrieb


Breite: 90 cm








Typ-/Verkaufsbezeichnung		**DA 9299 W**
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse		◆/–/–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb		◆/◆/–
Bedienkomfort		
Miele@home ready		◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0		◆
SmartControl-Bedienung		◆
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)		3
CleanCover		◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.		◆/◆
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar		◆/◆
PowerManagement		◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad		A+++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr		21,3
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)		◆
Anzahl Leistungsstufen/Booster		3/2
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K		1 x 3,0 W/350/3.500
Lichtdimmer		3 Stufen
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)		415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		53/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)		915
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		70/56
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)		420
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		59/44
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)		715
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		71/57
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm		500/500
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)		880 x 500 x 256
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm		450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A		0,20/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten		◆/◆
Durchmesser des Abluftstutzens in mm		150
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
BlackBoard (Haubenkörper in Mattschwarz)	IDM: DA9092WOBSW	M.-Nr. 12506080 **1.799,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Aktivkohlefilter DKF 29-P/ DKF 29-S/ DKF 39-R	IDM: DKF 29-P/DKF 29-S/ DKF 39-R	**79,–/95,–/209,–**
Nachkaufbares Zubehör		
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	IDM: DRS150/125	**59,–**
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1	IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**
Steuermodul DSM 406/408	IDM: DSM408	**116,–/117,–**
Abluftkamin DADC 9000 Mattschwarz	IDM: DADC9000MASW	**169,–**
DRSK150 Rückstauklappe Set	IDM: DRSK150	**56,–**

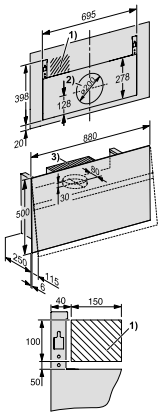

1) Installationsbereich für den Netzanschluss.,
2) Durchbruch bei Abluftführung nach hinten.,
3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 200 mm betragen.

DADC 9000

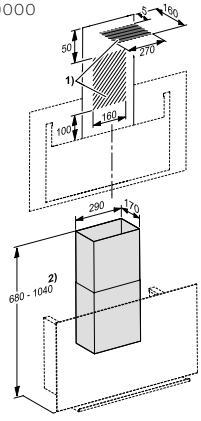

1) Installationsbereich für Abluftführung in Verbindung mit DA 9299 W.
2) Gerätehöhe in Verbindung mit DA 9299 W.
3) Für den Umluftbetrieb ist der DADC 9000 nicht geeignet.

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht DAS 2620 (auch als externe Variante erhältlich)
Abluft- und Umluftbetrieb


Breite: 60 cm







Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 2620	
Bauform und Betriebsarten		
Flachpaneelhaube	◆	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/DAS 2620 EXT	
Bedienkomfort		
Miele@home ready	–	
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	
EasySwitch/SmartControl	◆/–	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter/CleanCover	1/◆	
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–/–	
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	–/–	
PowerManagement	–	
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/A	
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	41,7	
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/320/3.500	
Lichtdimmer	–	
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	410	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47	
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	555	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/69 // 54/55	
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	415	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	550	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/75 // 61	
Technische Daten		
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	596 x 32 x 273	
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,203/230/10	
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten	◆/–	
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	
Schrankhöhe min. 43cm Gewürzbord möglich	◆	
Kombination mit Miele@homefähigem Kochfeld erforderlich	–	
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl IDM: DAS2620ED	M.-Nr. 11862150[4)]	**579,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Umbausatz Umluft DUU 151 IDM: DUU151		**116,–**
Aktivkohlefilter DKFS 31-P/DKFS 31-S/DKFS 31-R (DKFS für Erstinbetriebnahme Umluft bestellen!) IDM: DKFS31-P_SET/DKFS31-S_SETS/DKFS31-R_SET		**89,–/95,–/425,–**
Nachkaufbares Zubehör		
Aktivkohlefilter DKF 31-P/DKF 31-S/DKF 31-R IDM: DKF31-P/DKF31-S/DKF31-R		**79,–/95,–/399,–**
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1		**106,–/266,–**
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000 IDM: DML2000		**52,–**

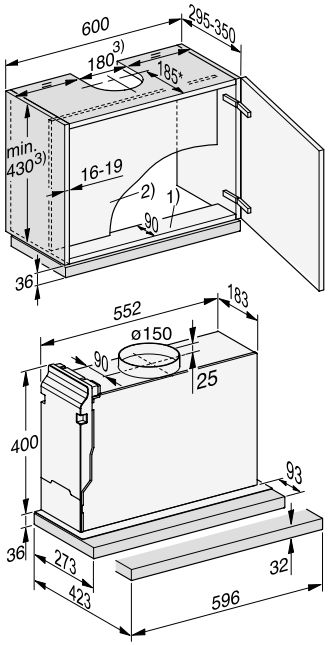

1. Der Schrank muss zur Befestigung der Dunstabzugshaube im vorderen Bereich über einen Unterboden verfügen. Wird das Gerät weiter hinten montiert, z. B. bei Montage einer Fontblende, muss auch der Unterboden entsprechend tiefer sein.
2. Ist eine Zwischenwand vorgesehen, muss sie herausnehmbar sein.
3. Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 151.

* In dieser Einbausituation schließt der Schirm mit der Korpusvorderkante ab. Wird die Dunstabzugshaube weiter vorne oder hinten positioniert (z. B. bei Verwendung einer Frontblende), sind die Maße entsprechend anzupassen. Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz).

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.
[4)] für EXTERNE Varianten abweichende Materialnummer

Stand: April 2025

Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht DAS 2920 (auch als externe Variante erhältlich)
Abluft- und Umluftbetrieb


Breite: 60 cm








Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 2920	
Bauform und Betriebsarten		
Flachpaneelhaube	◆	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/DAS 2920 EXT	
Bedienkomfort		
Miele@home ready	–	
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	
EasySwitch/SmartControl	◆/–	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter/CleanCover	1/◆	
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–	
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	–/–	
PowerManagement	–	
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/A	
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	42,0	
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/275/3.500	
Lichtdimmer	–	
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	410	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47	
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	555	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/69 // 54/55	
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	415	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	550	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/75 // 61	
Technische Daten		
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	896 x 32 x 273	
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,203/230/10	
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten	◆/–	
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	
Schrankhöhe min. 43cm Gewürzbord möglich	◆	
Kombination mit Miele@homefähigem Kochfeld erforderlich	–	
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl IDM: DAS2920ED	M.-Nr. 11862170[4)]	**689,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Umbausatz Umluft DUU 151 IDM: DUU151		**116,–**
Aktivkohlefilter DKFS 31-P/DKFS 31-S/DKFS 31-R (DKFS für Erstinbetriebnahme Umluft bestellen!) IDM: DKFS31-P_SET/DKFS31-S_SETS/DKFS31-R_SET		**89,–/95,–/425,–**
Nachkaufbares Zubehör		
Aktivkohlefilter DKF 31-P / DKF 31-S/DKF 31-R IDM: DKF31-P/DKF31-S/DKF31-R		**79,–/95,–/399,–**
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1		**106,–/266,–**
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000 IDM: DML2000		**52,–**





1. Der Schrank muss zur Befestigung der Dunstabzugshaube im vorderen Bereich über einen Unterboden verfügen. Wird das Gerät weiter hinten montiert, z. B. bei Montage einer Fontblende, muss auch der Unterboden entsprechend tiefer sein.
2. Ist eine Zwischenwand vorgesehen, muss sie herausnehmbar sein.
3. Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 151.

* In dieser Einbausituation schließt der Schirm mit der Korpusvorderkante ab. Wird die Dunstabzugshaube weiter vorne oder hinten positioniert (z. B. bei Verwendung einer Frontblende), sind die Maße entsprechend anzupassen. Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz).

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.
[4)] für EXTERNE Varianten abweichende Materialnummer


Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht DAS 4620
Abluft- und Umluftbetrieb




Breite: 60 cm





Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4620
Bauform und Betriebsarten	
Flachpaneelhaube	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
EasySwitch/SmartControl	◆/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter/CleanCover	1/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/◆
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	◆/◆
PowerManagement	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	23,1
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	◆
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3 W/330/3500
Lichtdimmer	stufenlos
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/55 // 42/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66 // 53/56
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/61 // 48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	585
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/73 // 59
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	596 x 32 x 273
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,093/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten	◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Schrankhöhe min. 43cm Gewürzbord möglich	◆
Kombination mit Miele@homefähigem Kochfeld erforderlich	–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: DAS4620ED	M.-Nr. 11862180 **749,–**
Mattschwarz IDM: DAS4620MASW	M.-Nr. 12506040 **749,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUU 151 IDM: DUU151	**116,–**
Aktivkohlefilter DKFS 31-P/DKFS 31-S/DKFS 31-R (DKFS für Erstinbetriebnahme Umluft bestellen!) IDM: DKFS31-P_SET/DKFS31-S_SETS/DKFS31-R_SET	**89,–/95,–/425,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Aktivkohlefilter DKF 31-S/DKF 31-R IDM: DKF31-S/DKF31-R	**79,–/95,–/399,–**
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000 IDM: DML2000	**52,–**
Steuermodul DSM 408 IDM: DSM408	**117,–**
Ausgleichsleisten DASB60 IDM: DASB60	**74,–**

Weitere Bilder finden Sie auf miele.de

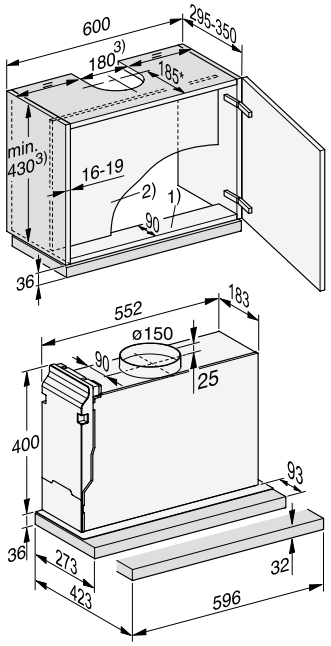

1. Der Schrank muss zur Befestigung der Dunstabzugshaube im vorderen Bereich über einen Unterboden verfügen. Wird das Gerät weiter hinten montiert, z. B. bei Montage einer Fontblende, muss auch der Unterboden entsprechend tiefer sein.
2. Ist eine Zwischenwand vorgesehen, muss sie herausnehmbar sein.
3. Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 151.

* In dieser Einbausituation schließt der Schirm mit der Korpusvorderkante ab. Wird die Dunstabzugshaube weiter vorne oder hinten positioniert (z. B. bei Verwendung einer Frontblende), sind die Maße entsprechend anzupassen. Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz).

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13


[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Stand: April 2025

Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht DAS 4920
Abluft- und Umluftbetrieb







Breite: 90 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung		DAS 4920	
Bauform und Betriebsarten			
Flachpaneelhaube		◆	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb		◆/◆/–	
Bedienkomfort			
Miele@home ready		◆	
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0		◆	
EasySwitch/SmartControl		◆/–	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter/CleanCover		1/◆	
Silence Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.		◆/◆	
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige		–/◆/◆	
PowerManagement		◆	
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad		A+++/A	
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr		22,9	
Anzahl Leistungsstufen/Booster		3/1	
ECO-Motor (Gleichstrommotor)		◆	
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K		1 x 3 W/305/3.500	
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)		400	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		56/44	
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)		600	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		66 // 53/56	
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)		380	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		62/61 // 48	
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)		585	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		72/73 // 59	
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)		896 x 32 x 273	
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm		450/650	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A		0,093/230/10	
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten		◆/–	
Durchmesser des Abluftstutzens in mm		150	
Schrankhöhe min. 43cm Gewürzbord möglich		◆	
Kombination mit Miele@homefähigem Kochfeld erforderlich		–	
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	IDM: DAS4920ED	M.-Nr. 11862230	**849,–**
Mattschwarz	IDM: DAS4920MASW	M.-Nr. 12506050	**849,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Umbausatz Umluft DUU 151	IDM: DUU151		**116,–**
Aktivkohlefilter DKFS 31-P/DKFS 31-S/DKFS 31-R (DKFS für Erstinbetriebnahme Umluft bestellen!)	IDM: DKFS31-P_SET/DKFS31-S_SETS/DKFS31-R_SET		**89,–/95,–/425,–**
Nachkaufbares Zubehör			
Aktivkohlefilter DKF 31-P/ DKF 31-S/DKF 31-R	IDM: DKF31-P/DKF31-S/DKF31-R		**79,–/95,–/399,–**
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1	IDM: DASD150/DMK150-1		**106,–/266,–**
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	IDM: DML2000		**52,–**
Steuermodul DSM 408	IDM: DSM408		**117,–**
Ausgleichsleisten DASB90	IDM: DASB90		**84,–**

Weitere Bilder finden Sie auf miele.de





1. Der Schrank muss zur Befestigung der Dunstabzugshaube im vorderen Bereich über einen Unterboden verfügen. Wird das Gerät weiter hinten montiert, z. B. bei Montage einer Fontblende, muss auch der Unterboden entsprechend tiefer sein.
2. Ist eine Zwischenwand vorgesehen, muss sie herausnehmbar sein.
3. Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 151.

* In dieser Einbausituation schließt der Schirm mit der Korpusvorderkante ab. Wird die Dunstabzugshaube weiter vorne oder hinten positioniert (z. B. bei Verwendung einer Frontblende), sind die Maße entsprechend anzupassen. Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz).

[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht DAS 4630
Abluft- und Umluftbetrieb


Breite: 60 cm



Miele

Con@ctivity 3.0 | 10 Filter | Filter Indicator | Eco Motor

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4630
Bauform und Betriebsarten	
Flachpaneelhaube	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
EasySwitch/SmartControl	–/◆
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter/CleanCover	1/◆
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/–
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	◆/◆
PowerManagement	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	23,5
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	◆
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3 W/330/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/55 // 42/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	720 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70 // 57/56
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/61 // 48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	695 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	77 / 63
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	596 x 32 x 279
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,19/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten	◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: DAS4630OBSW	M.-Nr. 11862200 **929,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUU 151 IDM: DUU151	**116,–**
Aktivkohlefilter DKFS 31-P/DKFS 31-S/DKFS 31-R (DKFS für Erstinbetriebnahme Umluft bestellen!) IDM: DKFS31-P_SET/DKFS31-S_SETS/DKFS31-R_SET	**89,–/95,–/425,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Aktivkohlefilter DKF 31-P/ DKF 31-S/DKF 31-R IDM: DKF31-P/DKF31-S/DKF31-R	**79,–/95,–/399,–**
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000 IDM: DML2000	**52,–**
Steuermodul DSM 408 IDM: DSM408	**117,–**
Ausgleichsleisten DASB60 IDM: DASB60	**74,–**

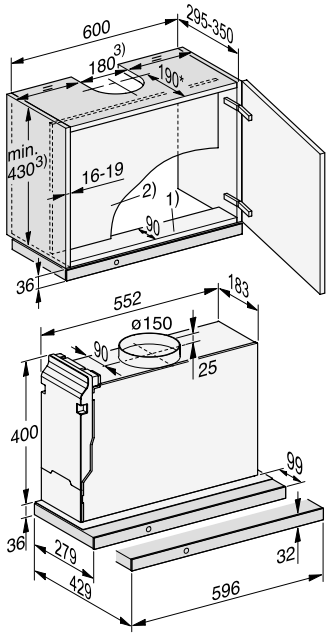

1. Der Schrank muss zur Befestigung der Dunstabzugshaube im vorderen Bereich über einen Unterboden verfügen.
2. Ist eine Zwischenwand vorgesehen, muss sie herausnehmbar sein.
3. Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 151.

* In dieser Einbausituation schließt der Schirm mit der Korpusvorderkante ab. Wird die Dunstabzugshaube weiter vorne oder hinten positioniert (z. B. bei Verwendung einer Frontblende), sind die Maße entsprechend anzupassen. Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz).

[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Stand: April 2025

Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht DAS 4930
Abluft- und Umluftbetrieb


Breite: 90 cm








Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4930
Bauform und Betriebsarten	
Flachpaneelhaube	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
EasySwitch/SmartControl	–/◆
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter/CleanCover	1/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/◆
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆
Powermanagement	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	23,4
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	◆
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3 W/305/3500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/55 // 42/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	720 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70 // 57/56
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/61 // 48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	695 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	77 / 63
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	896 x 32 x 279
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,163/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: DAS4930OBSW	M.-Nr. 11862270 **1.029,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUU 151 IDM: DUU151	**116,–**
Aktivkohlefilter DKFS 31-P/DKFS 31-S/DKFS 31-R (DKFS für Erstinbetriebnahme Umluft bestellen!) IDM: DKFS31-P_SET/DKFS31-S_SETS/DKFS31-R_SET	**89,–/95,–/425,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Aktivkohlefilter DKF 31-P/ DKF 31-S/DKF 31-R IDM: DKF31-P/DKF31-S/DKF31-R	**79,–/95,–/399,–**
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**
Steuermodul DSM 408 IDM: DSM408	**117,–**
Ausgleichsleisten DASB90 IDM: DASB90	**84,–**





1. Der Schrank muss zur Befestigung der Dunstabzugshaube im vorderen Bereich über einen Unterboden verfügen.
2. Ist eine Zwischenwand vorgesehen, muss sie herausnehmbar sein.
3. Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 151.
4. Die Montage ist auch in einem 600 mm breiten Schrank möglich.

* In dieser Einbausituation schließt der Schirm mit der Korpusvorderkante ab. Wird die Dunstabzugshaube weiter vorne oder hinten positioniert (z. B. bei Verwendung einer Frontblende), sind die Maße entsprechend anzupassen. Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz)

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht DAS 4631 125 Edition
Abluft- und Umluftbetrieb


Breite: 60 cm



Gratis Beigabe
• Gutschein für Sensitive AirClean-Filter

Con@ctivity 3.0 | 10 Filter | Filter Indicator | Eco Motor

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4631 125 Edition
Bauform und Betriebsarten	
Flachpaneelhaube	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
EasySwitch/SmartControl	–/◆
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter/CleanCover	1/◆
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/–
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	◆/◆
PowerManagement	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	23,5
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	◆
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3 W/330/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/55 // 42/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	720 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70 // 57/56
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/61 // 48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	695 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	77 / 63
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	596 x 32 x 279
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,19/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten	◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: DAS4631OBSW	M.-Nr. 12459980 **899,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUU 151 IDM: DUU151	**116,–**
Aktivkohlefilter DKFS 31-P/DKFS 31-S/DKFS 31-R (DKFS für Erstinbetriebnahme Umluft bestellen!) IDM: DKFS31-P_SET/DKFS31-S_SETS/DKFS31-R_SET	**89,–/95,–/425,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Aktivkohlefilter DKF 31-P/ DKF 31-S/DKF 31-R IDM: DKF31-P/DKF31-S/DKF31-R	**79,–/95,–/399,–**
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**
Steuermodul DSM 408 IDM: DSM408	**117,–**
Ausgleichsleisten DASB60 IDM: DASB60	**74,–**

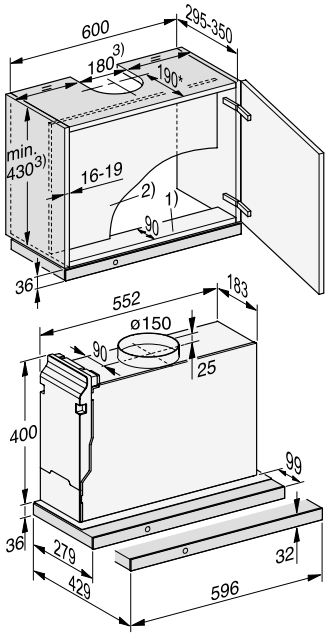

1. Der Schrank muss zur Befestigung der Dunstabzugshaube im vorderen Bereich über einen Unterboden verfügen.
2. Ist eine Zwischenwand vorgesehen, muss sie herausnehmbar sein.
3. Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 151.

* In dieser Einbausituation schließt der Schirm mit der Korpusvorderkante ab. Wird die Dunstabzugshaube weiter vorne oder hinten positioniert (z. B. bei Verwendung einer Frontblende), sind die Maße entsprechend anzupassen. Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz).

[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Stand: April 2025

Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht DAS 4931 125 Edition
Abluft- und Umluftbetrieb

Breite: 90 cm









Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4931 125 Edition
Bauform und Betriebsarten	
Flachpaneelhaube	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
EasySwitch/SmartControl	–/◆
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter/CleanCover	1/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/◆
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆
Powermanagement	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	23,4
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	◆
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3 W/305/3500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/55 // 42/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	720 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70 // 57/56
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/61 // 48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	695 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	77 / 63
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	896 x 32 x 279
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,163/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: DAS4931OBSW	M.-Nr. 12459990 **999,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUU 151 IDM: DUU151	**116,–**
Aktivkohlefilter DKFS 31-P/DKFS 31-S/DKFS 31-R (DKFS für Erstinbetriebnahme Umluft bestellen!) IDM: DKFS31-P_SET/DKFS31-S_SETS/DKFS31-R_SET	**89,–/95,–/425,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Aktivkohlefilter DKF 31-P/ DKF 31-S/DKF 31-R IDM: DKF31-P/DKF31-S/DKF31-R	**79,–/95,–/399,–**
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**
Steuermodul DSM 408 IDM: DSM408	**117,–**
Ausgleichsleisten DASB90 IDM: DASB90	**84,–**

Gratis Beigabe
• Gutschein für Sensitive AirClean-Filter





1. Der Schrank muss zur Befestigung der Dunstabzugshaube im vorderen Bereich über einen Unterboden verfügen.
2. Ist eine Zwischenwand vorgesehen, muss sie herausnehmbar sein.
3. Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 151.
4. Die Montage ist auch in einem 600 mm breiten Schrank möglich.

* In dieser Einbausituation schließt der Schirm mit der Korpusvorderkante ab. Wird die Dunstabzugshaube weiter vorne oder hinten positioniert (z. B. bei Verwendung einer Frontblende), sind die Maße entsprechend anzupassen. Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz)

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht DAS 4640
Abluft- und Umluftbetrieb

Breite: 60 cm










Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4640
Bauform und Betriebsarten	
Flachpaneelhaube	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
EasySwitch/SmartControl	◆/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter/CleanCover	2/◆
Silence Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/◆
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆
Powermanagement	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27,4
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	◆
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1x3 W/318/3500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/51
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/62
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	405
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	580
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	561 x 6 x 307
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/nicht zulässig
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,083/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl/Glas IDM: DAS4640TRGL	M.-Nr. 11862220 **1.029,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUU 151 IDM: DUU151	**116,–**
Aktivkohlefilter DKF 31-P/ DKF 31-S/DKF 31-R IDM: DKF31-P/DKF31-S/DKF31-R	**79,–/95,–/399,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**
Steuermodul DSM 408 IDM: DSM408	**117,–**
Ausgleichsleisten DASB60 IDM: DASB60	**74,–**

Weitere Bilder finden Sie auf miele.de
Der Betrieb über einer Gaskochstelle ist nicht zulässig!

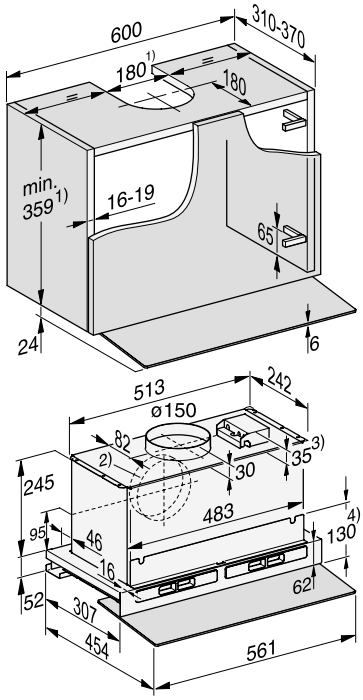

1. Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 151.
2. Abluftanschluss alternativ nach hinten.
3. Zubehör DSM Modul. Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz, DSM Modul).

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Stand: April 2025

Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht DAS 4940
Abluft- und Umluftbetrieb

Breite: 90 cm









Con@ctivity 3.0 | 10 Filter | Filter Indicator | Eco Motor

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4940
Bauform und Betriebsarten	
Flachpaneelhaube	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
EasySwitch/SmartControl	◆/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter/CleanCover	2/◆
Silence Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/◆
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆
Powermanagement	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,8
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	◆
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1x3 W/286/3500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/39
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	405
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	580
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	861 x 6 x 307
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/nicht zulässig
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,083/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl/Glas IDM: DAS4940TRGL	M.-Nr. 11862280 **1.149,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUU 151 IDM: DUU151	**116,–**
Aktivkohlefilter DKF 31-P/ DKF 31-S/DKF 31-R IDM: DKF31-P/DKF31-S/DKF31-R	**79,–/95,–/399,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**
Steuermodul DSM 408 IDM: DSM408	**117,–**
Ausgleichsleisten DASB90 IDM: DASB90	**84,–**

Weitere Bilder finden Sie auf miele.de
Der Betrieb über einer Gaskochstelle ist nicht zulässig!

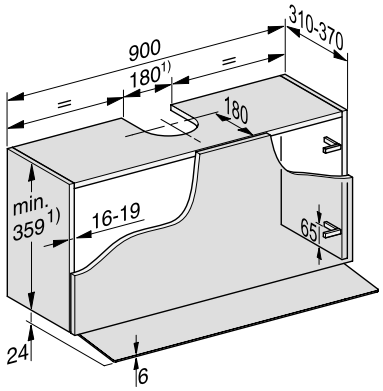

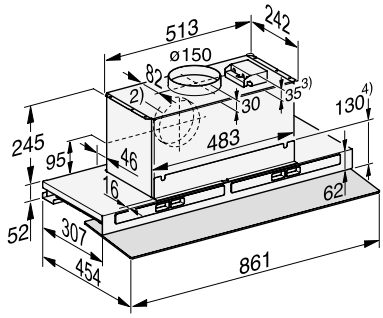

1. Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 151.
2. Abluftanschluss alternativ nach hinten.
3. Zubehör DSM Modul. Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz, DSM Modul).

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht DAS 8630
Abluft- und Umluftbetrieb


Breite: 60 cm







Typ-/Verkaufsbezeichnung	**DAS 8630**
Bauform und Betriebsarten	
Flachpaneelhaube	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
EasySwitch/SmartControl	–/◆
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter/CleanCover	2/◆
Sielnce Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/◆
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆
Powermanagement	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27,2
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	◆
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1x3 W/302/3500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	600 / 810 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/71 // 49/57
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	405
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61 / 47
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	600 / 685 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/74 // 57/61
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	561 x 15 x 307
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,233/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: DAS8630ED	M.-Nr. 11862300 **1.449,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUU 151 IDM: DUU151	**116,–**
Aktivkohlefilter DKF 31-P/ DKF 31-S/DKF 31-R IDM: DKF31-P/DKF31-S/DKF31-R	**79,–/95,–/399–**
Nachkaufbares Zubehör	
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**
Steuermodul DSM 408 IDM: DSM408	**117,–**
Ausgleichsleisten DASB60 IDM: DASB60	**74,–**

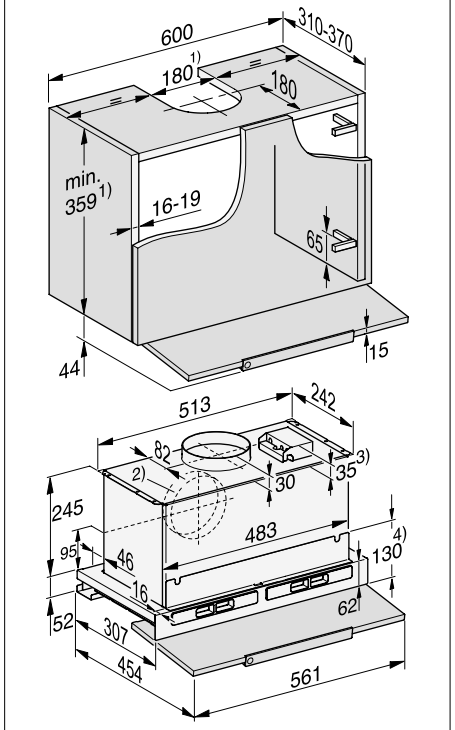

1. Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 151.
2. Abluftanschluss alternativ nach hinten.
3. Zubehör DSM Modul. Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz, DSM Modul).

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Stand: April 2025

Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht DAS 8930
Abluft- und Umluftbetrieb


Breite: 90 cm








Typ-/Verkaufsbezeichnung		DAS 8930	
Bauform und Betriebsarten			
Flachpaneelhaube		◆	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb		◆/◆/–	
Bedienkomfort			
Miele@home ready		◆	
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0		◆	
EasySwitch/SmartControl		–/◆	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter/CleanCover		2/◆	
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.		◆/◆	
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar		◆/◆	
Powermanagement		◆	
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad		A+/B	
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr		25,2	
Anzahl Leistungsstufen/Booster		3/2	
ECO-Motor (Gleichstrommotor)		◆	
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K		1x3 W/286/3500	
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)		400	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		51/37	
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)		630/880 (B:)	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		62/70 // 48/56	
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)		425	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		61/47	
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)		630/720 (B:)	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		71/74 // 57/60	
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)		861 x 15 x 307	
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm		450/650	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A		0,233/230/10	
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich		◆/◆/–	
Durchmesser des Abluftstutzens in mm		150	
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen		◆/–	
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	IDM: DAS8930ED	M.-Nr. 11862350	**1.569,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Umbausatz Umluft DUU 151	IDM: DUU151		**116,–**
Aktivkohlefilter DKF 31-P/ DKF 31-S/DKF 31-R	IDM: DKF31-P/DKF31-S/DKF31-R		**79,–/95,–/399,–**
Nachkaufbares Zubehör			
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1	IDM: DASD150/DMK150-1		**106,–/266,–**
Steuermodul DSM 408	IDM: DSM408		**117,–**
Ausgleichsleisten DASB90	IDM: DASB90		**84,–**

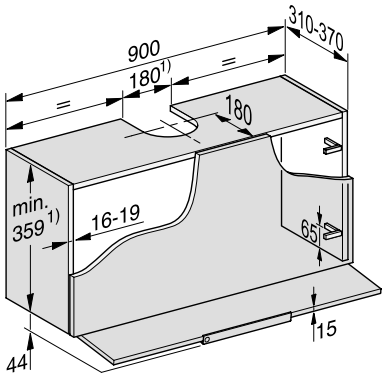

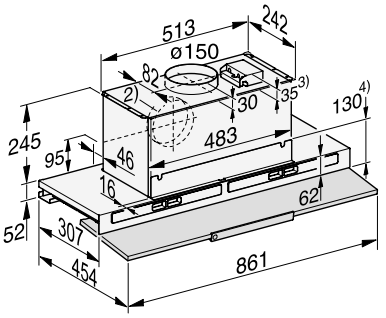

1. Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 151.
2. Abluftanschluss alternativ nach hinten.
3. Zubehör DSM Modul. Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz, DSM Modul).

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Unterbau-Dunstabzugshauben


Produktübersicht DA 1260
Abluft- und Umluftbetrieb

Breite: 60 cm





Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 1260
Bauform und Betriebsarten	
Unterbauhaube	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	◆/◆
Bedienkomfort	
Tipptasten/Schiebeschalter	–/◆
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2
CleanCover	◆
Sicherheitsausschaltung /Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	C/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	91,6
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/330/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	355
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	545
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	195
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	220
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/62
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 125 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,24/230/10
Montagehinweise	
Montage unter Oberschrank/Montage an der Wand	◆/◆
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	◆
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: DA1260ED	M.-Nr. 10451390 **549,–**
Brillantweiß IDM: DA1260BRWS	M.-Nr. 10451400 **549,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Aktivkohlefilter DKF 18-P IDM: DKF18-P	**79,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DMK150-1	**266,–**

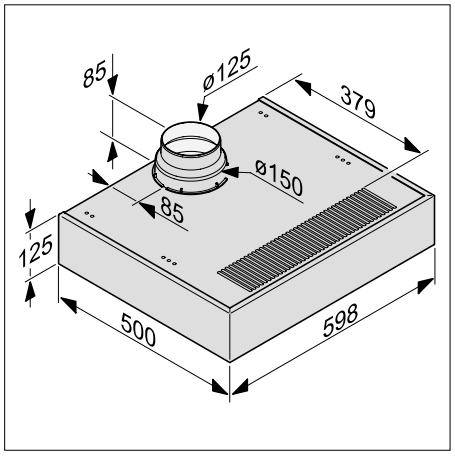

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Stand: April 2025

Unterbau-Dunstabzugshauben


Produktübersicht DA 1200
Abluft- und Umluftbetrieb

Breite: 100 cm





Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 1200
Bauform und Betriebsarten	
Unterbauhaube	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	◆/◆
Bedienkomfort	
Tipptasten/Schiebeschalter	–/◆
CleanCover	◆
Sicherheitsausschaltung /Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	3
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	C/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	90,4
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/275/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	355
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	545
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	195
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	220
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/62
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	998 x 125 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,24/230/10
Montagehinweise	
Montage unter Oberschrank/Montage an der Wand	◆/◆
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	◆
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: DA1200ED	M.-Nr. 10451380 **659,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Aktivkohlefilter DKF 18-P IDM: DKF18-P	**79,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DMK150-1	**266,–**

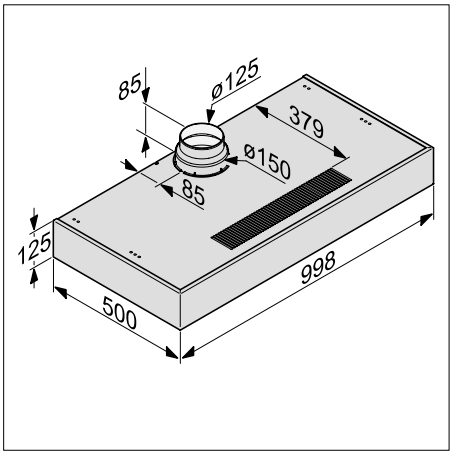

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Lüfterbaustein-Dunstabzugshaube

Produktübersicht DAE 1530
Abluft- und Umluftbetrieb

Breite: 53 cm






Lieferbar ab Mai 2025

NEU

B

10 Filter

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAE 1530
Bauform und Betriebsarten	
Lüfterbaustein	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–
Tipptasten/Drehknebel/Miele@mobile App	EasySwitch/–/–
CleanCover	◆
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	1
Powermanagement	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	B/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	72,2
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/360/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/39
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	675
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/51
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	395
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	59/45
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	630
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	532 x 350 x 372
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,20/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Rückstauklappe	◆
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: DAE1530ED	M.-Nr. 12760940 **529,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUU 151 IDM: DUU151	**116,–**
Aktivkohlefilter DKF 32-P IDM: DKF32-P	**79,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm) IDM: DRS150/125	**59,–**

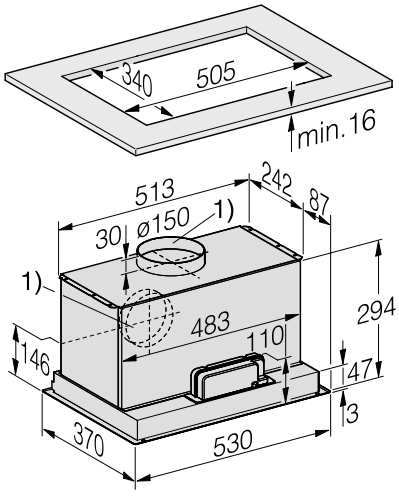

[1)] Abluftanschluss alternativ nach hinten.
Abluftstutzen Ø 150 mm.
Weitere Detailmaße finden Sie in der Gebrauchsanweisung!

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Lüfterbaustein-Dunstabzugshaube


Produktübersicht DA 2558 (auch als EXTERNE Variante erhältlich)
Abluft- und Umluftbetrieb

Breite: 53 cm




Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2558
Bauform und Betriebsarten	
Lüfterbaustein	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/DA 2558 EXT A
Bedienkomfort	
Miele@home ready	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
Tipptasten/Drehknebel/Miele@mobile App	◆/–/◆
CleanCover	◆
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/◆
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	1
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	51,7
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/330/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	360
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/52
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	530
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	532 x 50 x 372
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: DA2558ED	M.-Nr. 10751620[4)] **929,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUU 151 IDM: DUU151	**116,–**
Aktivkohlefilter DKF 15-P IDM: DKF15-P	**119,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Steuermodul DSM 406/408 IDM: DSM408	**116,–/117,–**
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**
DRSK150 Rückstauklappe Set IDM: DRSK150	**56,–**

DA 2558

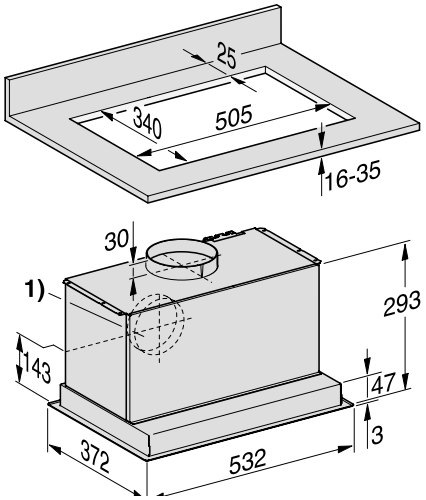

Weitere Detailmaße finden Sie in der Gebrauchsanweisung!
1) Abluftanschluss alternativ nach hinten

DA 2558 EXTERN

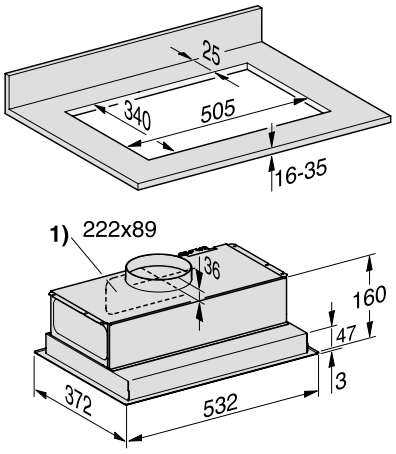

Weitere Detailmaße finden Sie in der Gebrauchsanweisung!
1) Abluftanschluss fur Flachkanalsystem 222 x 89 mm alternativ nach hinten und nach links.

1) Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
2) Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
3) Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.
4) für EXTERNE Varianten abweichende Materialnummer

Lüfterbaustein-Dunstabzugshaube


Produktübersicht DA 2578 (auch als EXTERNE Variante erhältlich)
Abluft- und Umluftbetrieb

Breite: 70 cm




Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2578
Bauform und Betriebsarten	
Lüfterbaustein	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/DA 2578 EXT A
Bedienkomfort	
Miele@home ready	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
Tipptasten/Drehknebel/Miele@mobile App	◆/–/◆
CleanCover	◆
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/◆
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	51,7
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/300/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	360
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/52
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	530
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	702 x 50 x 402
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: DA2578ED	M.-Nr. 10751660[4)] **1.029,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUU 151 IDM: DUU151	**116,–**
Aktivkohlefilter DKF 15-P IDM: DKF15-P	**119,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Steuermodul DSM 406/408 IDM: DSM408	**116,–/117,–**
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**
DRSK150 Rückstauklappe Set IDM: DRSK150	**56,–**

DA 2578

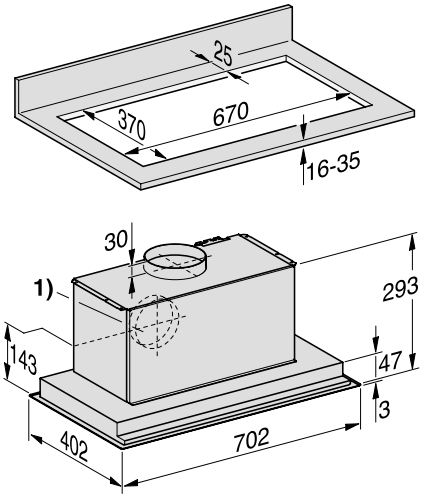

Weitere Detailmaße finden Sie in der Gebrauchsanweisung!
1) Abluftanschluss alternativ nach hinten

DA 2578 EXTERN

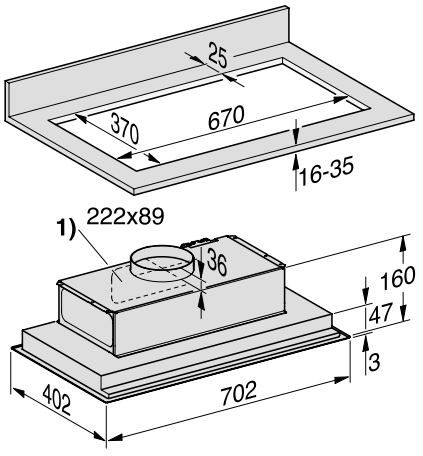

Weitere Detailmaße finden Sie in der Gebrauchsanweisung!
1) Abluftanschluss fur Flachkanalsystem 222 x 89 mm alternativ nach hinten und nach links.

1) Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
2) Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
3) Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.
4) für EXTERNE Varianten abweichende Materialnummer"

Stand: April 2025

Lüfterbaustein-Dunstabzugshaube


Produktübersicht DA 2518
Abluft- und Umluftbetrieb

Breite: 100 cm





Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2518
Bauform und Betriebsarten	
Lüfterbaustein	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
Tipptasten/Drehknebel/Miele@mobile App	◆/–/◆
CleanCover	◆
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/◆
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	3
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	54,6
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/520/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	360
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/52
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	530
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	1.102 x 50 x 402
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: DA2518ED	M.-Nr. 10751690 **1.649,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUU 151 IDM: DUU151	**116,–**
Aktivkohlefilter DKF 15-P IDM: DKF15-P	**119,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Steuermodul DSM 406/408 IDM: DSM408	**116,–/117,–**
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**
DRSK150 Rückstauklappe Set IDM: DRSK150	**56,–**

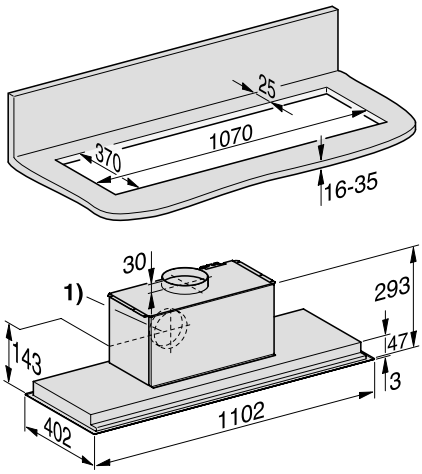

Weitere Detailmaße finden Sie in der Gebrauchsanweisung!

[1)] Abluftanschluss alternativ nach hinten

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Lüfterbaustein-Dunstabzugshaube

Produktübersicht DA 2360
Abluft- und Umluftbetrieb


Breite: 60 cm





Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2360
Bauform und Betriebsarten	
Lüfterbaustein	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
Tipptasten/Drehknebel/Miele@mobile App	◆/–/–
CleanCover	◆
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	1
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	49,1
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/350/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	360
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	500
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	584 x 63 x 297
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: DA2360ED	M.-Nr. 10451550 **849,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUU 151 IDM: DUU151	**116,–**
Aktivkohlefilter DKF 19-P IDM: DKF19-P	**79,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**
DRSK150 Rückstauklappe Set IDM: DRSK150	**56,–**

DA 2360

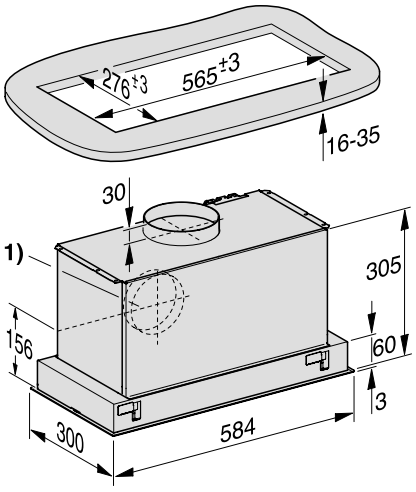

Die Dunstabzugshaube wird mit Hilfe von Klemmen im Ausschnitt befestigt. Hierfür ist eine massive Ausführung der Einbaufläche, z. B. aus Holz, erforderlich. Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Konstruktion. Im Bereich der Klemmen müssen Bauteile, wie Streben oder Leitungen, einen Abstand von mindestens 25 mm vom Ausschnitt haben.

[1)] Abluftanschluss alternativ nach hinten

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Stand: April 2025

Lüfterbaustein-Dunstabzugshaube

Produktübersicht DA 2390
Abluft- und Umluftbetrieb


Breite: 90 cm





Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2390
Bauform und Betriebsarten	
Lüfterbaustein	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–
Tipptasten/Drehknebel/Miele@mobile App	◆/–/–
CleanCover	◆
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	55,3
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/500/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	360
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	500
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	884 x 63 x 297
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: DA2390ED / M.-Nr. 10451560[4)]	**1.179,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUU 151 IDM: DUU151	**116,–**
Aktivkohlefilter DKF 19-P IDM: DKF19-P	**79,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**
DRSK150 Rückstauklappe Set IDM: DRSK150	**56,–**

DA 2390

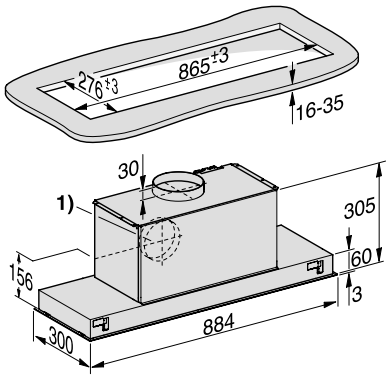

Die Dunstabzugshaube wird mit Hilfe von Klemmen im Ausschnitt befestigt. Hierfür ist eine massive Ausführung der Einbaufläche, z. B. aus Holz, erforderlich. Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Konstruktion. Im Bereich der Klemmen müssen Bauteile, wie Streben oder Leitungen, einen Abstand von mindestens 25 mm vom Ausschnitt haben.

[1)] Abluftanschluss alternativ nach hinten

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

[4)] für EXTERNE Varianten abweichende Materialnummer

Lüfterbaustein-Dunstabzugshaube

Produktübersicht DA 2668
Abluft- und Umluftbetrieb


Breite: 58 cm





Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2668
Bauform und Betriebsarten	
Lüfterbaustein	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
Tipptasten/Drehknebel/Miele@mobile App	◆/–/◆
CleanCover	◆
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/◆
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,4
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	◆
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 4,5 W/700/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	365
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	585
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	490
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	580 x 64 x 293
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: DA2668ED	M.-Nr. 10751440[4)] **1.699,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUU 151 IDM: DUU151	**116,–**
Aktivkohlefilter DKF 19-P IDM: DKF19-P	**79,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Steuermodul DSM 406/408 IDM: DSM408	**116,–/117,–**
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**
DRSK150 Rückstauklappe Set IDM: DRSK150	**56,–**

DA 2668

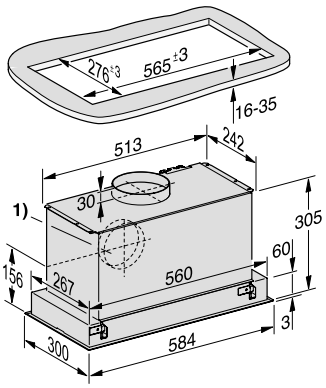

Die Dunstabzugshaube wird mit Hilfe von Klemmen im Ausschnitt befestigt. Hierfür ist eine massive Ausführung der Einbaufläche, z. B. aus Holz, erforderlich. Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Konstruktion. Im Bereich der Klemmen müssen Bauteile, wie Streben oder Leitungen, einen Abstand von mindestens 25 mm vom Ausschnitt haben.

[1)] Abluftanschluss alternativ nach hinten

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

[4)] für EXTERNE Varianten abweichende Materialnummer

Stand: April 2025

Lüfterbaustein-Dunstabzugshaube

Produktübersicht DA 2698 (auch als EXTERNE Variante erhältlich)
Abluft- und Umluftbetrieb


Breite: 88 cm



Con@ctivity 3.0 | 10 Filter | Filter Indicator | Eco Motor

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2698
Bauform und Betriebsarten	
Lüfterbaustein	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/DA 2698 EXT A
Bedienkomfort	
Miele@home ready	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
Tipptasten/Drehknebel/Miele@mobile App	◆/–/◆
CleanCover	◆
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/◆
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,6
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	◆
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/650/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	365
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	535
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/59
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	880 x 64 x 293
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: DA2698ED	M.-Nr. 10751460[4)] **2.169,–**
Brillantweiß IDM: DA2698BRWS	M.-Nr. 10751480[4)] **2.169,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUU 151 IDM: DUU151	**116,–**
Aktivkohlefilter DKF 19-P IDM: DKF19-P	**79,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Steuermodul DSM 406/408 IDM: DSM408	**116,–/117,–**
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**
DRSK150 Rückstauklappe Set IDM: DRSK150	**56,–**


DA 2698

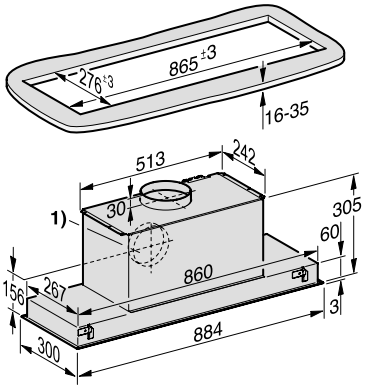

Die Dunstabzugshaube wird mit Hilfe von Klemmen im Ausschnitt befestigt. Hierfür ist eine massive Ausführung der Einbaufläche, z. B. aus Holz, erforderlich. Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Konstruktion. Im Bereich der Klemmen müssen Bauteile, wie Streben oder Leitungen, einen Abstand von mindestens 25 mm vom Ausschnitt haben.

[1)] Abluftanschluss alternativ nach hinten

DA 2698 EXTERN

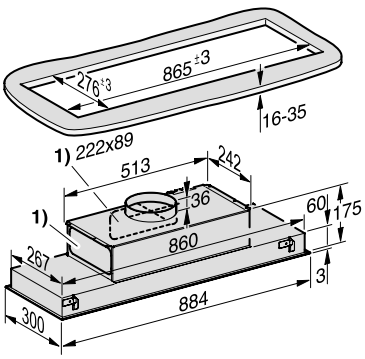

Die Dunstabzugshaube wird mit Hilfe von Klemmen im Ausschnitt befestigt. Hierfür ist eine massive Ausführung der Einbaufläche, z. B. aus Holz, erforderlich. Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Konstruktion. Im Bereich der Klemmen müssen Bauteile, wie Streben oder Leitungen, einen Abstand von mindestens 25 mm vom Ausschnitt haben.

[1)] Abluftanschluss für Flachkanalsystem 222 x 89 mm alternativ nach hinten und nach links.

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

[4)] für EXTERNE Varianten abweichende Materialnummer

Lüfterbaustein-Dunstabzugshaube

Produktübersicht DA 2628

Abluftbetrieb


Breite: 118 cm





Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2628
Bauform und Betriebsarten	
Lüfterbaustein	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/–/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
Tipptasten/Drehknebel/Miele@mobile App	◆/–/◆
CleanCover	◆
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/◆
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	4
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	26,8
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	◆
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	3 x 4,5 W/700/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	1.180 x 64 x 293
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: DA2628ED	M.-Nr. 10751290[4)] **2.549,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Steuermodul DSM 406/408 IDM: DSM408	**116,–/117,–**
Schalldämpfer DASD 150/ Mauerkasten DMK 150-1 IDM: DASD150/DMK150-1	**106,–/266,–**
DRSK150 Rückstauklappe Set IDM: DRSK150	**56,–**

DA 2628

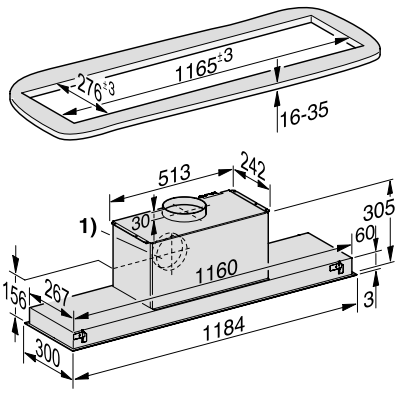

Die Dunstabzugshaube wird mit Hilfe von Klemmen im Ausschnitt befestigt. Hierfür ist eine massive Ausführung der Einbaufläche, z. B. aus Holz, erforderlich. Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Konstruktion. Im Bereich der Klemmen müssen Bauteile, wie Streben oder Leitungen, einen Abstand von mindestens 25 mm vom Ausschnitt haben.

[1)] Abluftanschluss alternativ nach hinten.

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

[4)] für EXTERNE Varianten abweichende Materialnummer

Stand: April 2025


Zwischenbau-Dunstabzugshauben

Produktübersicht DAZ 1620 Edelstahl-Optik
Abluft- und Umluftbetrieb





Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAZ 1620 Edelstahl-Optik
Bauform und Betriebsarten	
Zwischenbauhaube	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	◆/◆
Bedienkomfort	
Tipptasten	◆
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (8-lagig)	2
Effizienz und Nachhaltigkeit[1)]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	B/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	75,9
Beleuchtung	
Halogen/LED	–/◆
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx	2 x 1,1 W/210
Farbtemperatur in K	3000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2)]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	620
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/51*
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	730
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54*
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	315*
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75*/60*
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	330*
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76*/61*
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	599 x 450 x 275
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3)] in mm	650/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,25/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl IDM: DAZ1620ED	M.-Nr. 12697760 **649,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Aktivkohlefilter DKF 14-1 IDM: DKF14-1	**99,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Mauerkasten DMK 150-1 DMK150-1	**266,–**

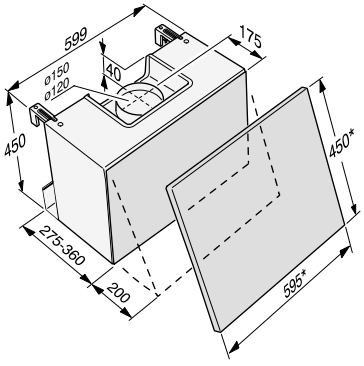

* Maße der Möbeltür

* Vorläufiger Wert. Gemessener finaler Wert steht noch aus

[1)] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[2)] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[3)] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.


[4)] Der Preis beinhaltet nicht die separat erhältlichen Randabsaugungspaneele. Diese sind in Glas oder Edelstahl erhältlich und zusätzlich zu bestellen.

Externe Gebläsemotoren

Produktübersicht AWG 102



Typ/Verkaufsbezeichnung		AWG 102
Bauform		Außenwandgebläse
Design		
Variante in Edelstahl		◆
Abmessungen		
Breite/Tiefe/Höhe	mm	382 x 182 x 462
Betriebsarten Abluft/Umluft		◆/–
Montagehinweise		
Durchmesser des Abluftstutzens	mm	150/125
Ausstattung		
Einseitig saugendes Radialgebläse	Anzahl	1
Länge der Steuerleitung		0,75 m
Mitgeliefertes Zubehör		
Steuerleitung 500 cm		◆
Ausziehbares Mauerrohr		◆
Eindeckrahmen		–
Nachkaufbares Zubehör		
Steuerleitung 5 m		◆
Steuerleitung 9 m		◆
Steuerleitung 12 m		◆
Schalldämpfer DASD 150		◆
Mauerkasten DMK 150-1		–
Gebläseleistung nach EN 61591		
Abluft 150er Stutzen praxisgerecht	m^3/h	820
freiausblasend	m^3/h	440 – 1.000
Unverbindliche Service-Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
	IDM: AWG102ED	M.-Nr. 5680680 **747,–**

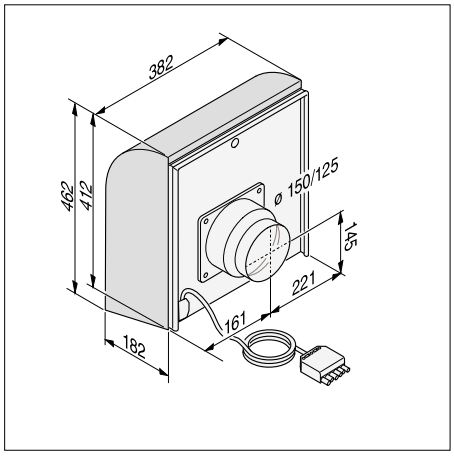


Externe Gebläsemotoren

Produktübersicht DDG 102



Typ/Verkaufsbezeichnung		DDG 102
Bauform		Dachgebläse
Design		
Variante in Edelstahl		◆
Abmessungen		
Breite/Tiefe/Höhe	mm	382 x 182 x 462
Betriebsarten Abluft/Umluft		◆/–
Montagehinweise		
Durchmesser des Abluftstutzens	mm	150
Ausstattung		
Einseitig saugendes Radialgebläse	Anzahl	1
Länge der Steuerleitung		0,75 m
Mitgeliefertes Zubehör		
Steuerleitung 500 cm		◆
Ausziehbares Mauerrohr		–
Eindeckrahmen		◆
Nachkaufbares Zubehör		
Steuerleitung 5 m		◆
Steuerleitung 9 m		◆
Steuerleitung 12 m		◆
Schalldämpfer DASD 150		◆
Mauerkasten DMK 150-1		–
Gebläseleistung nach EN 61591		
Abluft 150er Stutzen praxisgerecht	m^3/h	820
freiausblasend	m^3/h	440 – 1.000
Unverbindliche Service-Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
	IDM: DDG102	M.-Nr. 5909230 **1.067,–**

Hinweis: Einsetzbar für Dachschrägen ab 22°

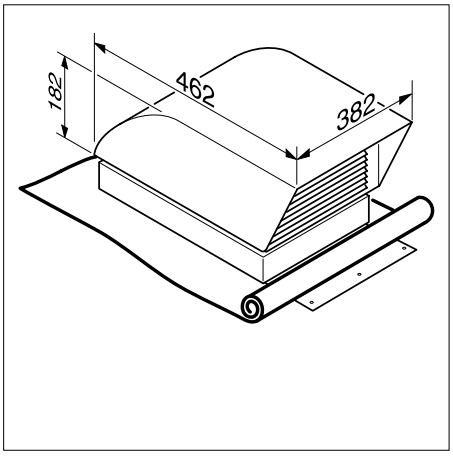


Externe Gebläsemotoren

Produktübersicht ABLG 202



Typ/Verkaufsbezeichnung		ABLG 202
Bauform		Abluftgebläse
Design		
Variante in Edelstahl		–
Abmessungen		
Breite/Tiefe/Höhe	mm	340 x 270 x 245
Betriebsarten Abluft/Umluft		◆/–
Montagehinweise		
Durchmesser des Abluftstutzens	mm	150
Ausstattung		
Doppelseitig saugendes Gebläse	Anzahl	1
Mitgeliefertes Zubehör		
Steuerleitung 500 cm		◆
Ausziehbares Mauerrohr		–
Eindeckrahmen		–
Nachkaufbares Zubehör		
Steuerleitung 5 m		◆
Steuerleitung 9 m		◆
Steuerleitung 12 m		◆
Schalldämpfer DASD 150		◆
Mauerkasten DMK 150-1		◆
Gebläseleistung nach EN 61591		
Abluft 150er Stutzen praxisgerecht	m^3/h	780
freiausblasend	m^3/h	280 – 900
Unverbindliche Service-Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
	IDM: ABLG202	M.-Nr. 6029260 **640,–**

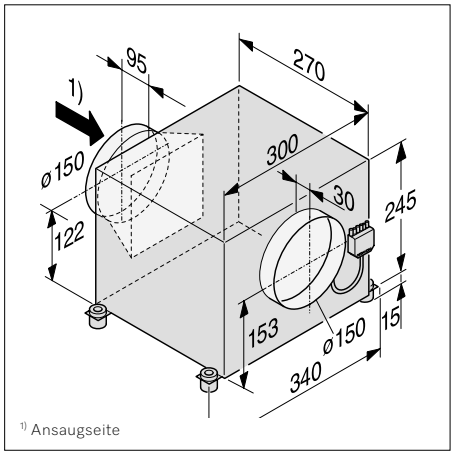


[1] Ansaugseite

Zubehör Dunstabzugshauben

Geruchsfilter
Für Miele Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb


Für eine optimale Lufthygiene empfehlen wir ausschließlich die Verwendung von Original Miele Filtern. Verwendung anderer Filter oder Filterarten, wie z.B: Plasmafilter, können die Luftleistung beeinträchtigen.



Aktivkohlefilter DKF 12-P
M.-Nr. 11762580
IDM DKF12-P
79,– €*




Aktivkohlefilter DKF 14-1
M.-Nr. 6532971
IDM DKF14-1
99,– €*



Aktivkohlefilter DKF 15-P
M.-Nr. 11762550
IDM DKF15-P
119,– €*




Aktivkohlefilter DKF 18-P
M.-Nr. 11762600
IDM DKF18-P
79,– €*




Aktivkohlefilter DKF 19-P
M.-Nr. 11762560
IDM DKF19-P
79,– €*



Aktivkohlefilter DKF 20-P
M.-Nr. 11762610
IDM DKF20-P
119,– €*




Aktivkohlefilter DKF 21-P
M.-Nr. 11762630
IDM DKF21-P
209,– €*



Aktivkohlefilter DKF 29-P
M.-Nr. 11292130
IDM DKF29-P
79,– €*




Aktivkohlefilter DKF 29-S
M.-Nr. 12069710
IDM DKF29-S
95,– €*




Aktivkohlefilter DKF 30-P
M.-Nr. 11662790
IDM DKF30-P
119,– €*




Aktivkohlefilter StarterSet DKFS 31-P
M.-Nr. 11793530
IDM DKFS31-P_SET
89,– €*




Aktivkohlefilter DKF 31-P
M.-Nr. 11793450
IDM DKF31-P
79,– €*



Aktivkohlefilterset StarterSet DKFS 31-S
M.-Nr. 12476070
IDM DKFS31-S_SETS
105,-*



Aktivkohlefilter DKF 31-S
M.-Nr. 12378290
IDM DKF31-S
95,-*



Aktivkohlefilter DKF 32-P
M.-Nr. 12731840
EAN 4002516888130
IDM
79,– €*




Aktivkohlefilter DKF 35-P
M.-Nr. 12041230
IDM DKF35-P
85,– €*



Aktivkohlefilter DKF 35-S
M.-Nr. 12187430
IDM DKF35-S
99,– €*



Aktivkohlefilter StarterSet DKFS 36-P
M.-Nr. 12061460
IDM DKFS36-P
175,– €*




Aktivkohlefilter DKF 36-P
M.-Nr. 12041550
IDM DKF36-P
85,– €*

* unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.

Regenerierbare Longlife AirClean Geruchsfilter

3 Jahre Lebensdauer


Für eine optimale Lufthygiene empfehlen wir ausschließlich die Verwendung von Original Miele Filtern. Verwendung anderer Filter oder Filterarten, wie z.B: Plasmafilter, können die Luftleistung beeinträchtigen.




Longlife AirClean-Filter DKF 12-R
M.-Nr. 10271450
IDM DKF12-R
215,– €*



Longlife AirClean-Filter DKF 21-R
M.-Nr. 10271460
IDM DKF21-R
435,– €*



Longlife AirClean-Filter DKF 28-R
M.-Nr. 11347530
IDM DKF28-R
219,– €*



Longlife AirClean-Filter DKF 29-R
M.-Nr. 11295570
IDM DKF29-R
209,– €*



Longlife AirClean-Filter DKF 30-R
M.-Nr. 11662830
IDM DKF30-R
315,– €*

Entfeuchtungsfilter



Longlife AirClean-Filter StarterSet DKFS 31-R
M.-Nr. 11793540
IDM DKFS31-R_SET
425,– €*




Longlife AirClean-Filter DKF 31-R
M.-Nr. 11793470
IDM DKF31-R
399,– €*



Longlife AirClean-Filter DKF 40-R
M.-Nr. 12500160
IDM DKF40-R
209,– €*



Longlife AirClean-Filter DKF 1000-R
M.-Nr. 10427040
IDM DKF1000-R
215,– €*




Entfeuchtungsfilter DAEF 28
M.-Nr. 11348050
IDM DA_ENTFEUCHTF
199,– €*

Stand: April 2025

Zubehör Dunstabzugshauben

	Kompatibilität Dunstabzugshaube	Maße B x T x H	Inhalt
DKF 12-P	PUR 98 D / W DA 4208 D / V D DA 6698 D / W PUR 68 W DA 396-7 DA 399-7 DA 4288 W DA 4298 W	24,2 x 28,7 x 2 cm	1 Filter
DKF 12-R	siehe DKF 12-P	25,6 x 23,3 x 4,3 cm	1 Filter
DKF 14-1	DA1867	20,10 x 20,10 x 3 cm	2 Filter
DKF 15-P	DA 2450 DA 2558 DA 2578 DA 2518	21,5 x 26,3 x 2 cm	2 Filter
DKF 18-P	DA 12xx, DA 6708 D	10 x 43 x 2 cm	1 Filter
DKF 19-P	DA 23xx DA 26xx DA 35xx DA 36xx	15 x 24,2 x 2 cm	2 Filter
DKF 20-P	DA 6708 D	10 x 43 x 2 cm	2 Filter
DKF 21-P	DA 6708 D	10 x 43 x 2 cm	4 Filter
DKF 21-R	siehe DKF 21-P	42,8 x 10,0 x 1,86 cm	4 Filter
DKF 28-R	DA 7378 D	-	1 Filter
DKF 29-P	DA 909x W DA 929x W DAH xxxx	31,7 x 18,2 x 4,5 cm	1 Filter
DKF 29-S	siehe DKF 29-P	31,7 x 18,2 x 4,5 cm	1 Filter
DKF 29-R	siehe DKF 29-P	31,7 x 18,2 x 4,5 cm	1 Filter
DKF 30-P	DAD 484x, DAD 494x		2 Filter
DKF 30-R	siehe DKF 30-P		2 Filter
DKFS 31-P	DAS2xxx, DAS 4x20, DAS 4x30		2 Filter
DKF 31-P	DAS2xxx, DAS 4xxx, DAS 8xxx		2 Filter
DKFS 31-S	siehe DKFS 31-P		2 Filter
DKFS 31-R	siehe DKFS 31-P		2 Filter
DKF 31-R	siehe DKF 31-P		2 Filter
DKF 31-S	siehe DKF 31-P		2 Filter
DKF 32-P	DAE 1530	-	2 Filter
DKF 35-P	KMDA 7272/7473/7676/7876 DACxxxx	-	1 Filter
DKF 35-S	siehe DKF 35-P	-	1 Filter
DKFS 36-P	DAW 1620/1920	-	2 Filter
DKF 36-P	DAW 1620/1920	-	1 Filter
DKF 40-R	DAC xxxx		1 Filter
DKF 1000-R	CSDA 1xxx, CSDA 700x, einsetzbar in DUU 1000-2	32,7 x 9,35 x 5,5 cm	1 Filter
DAEF 28	DA 7378 D	-	1 Filter

Funktionszubehör




Außenwandgebläse AWG 102
M.-Nr. 5680680
IDM AWG102ED
747,– €*
125/150 mm Durchmesser



Abluftgebläse ABLG 202
M.-Nr. 6029260
IDM ABLG202
640,– €*
125/150 mm Durchmesser

Für Ziegeldächer ab 22° Dachschräge



Dachgebläse DDG 102
M.-Nr. 5909230
IDM DDG102
1.067,– €*
125/150 mm Durchmesser

Blower Door getestet - geeignet für Energie-sparhäuser



Mauerkasten DMK 150-1
M.-Nr. 11258630
IDM DMK150-1
266,– €*
100/110/125/150 mm Durchmesser

Umbausätze Umluft. Für TwoInOne Kochfelder.




Umbausatz Umluft DUU 1000-2
M.-Nr. 11207310
IDM DUU1000-2
379,– €*
inkl. regenerierbarer Longlife AirClean Filter

Für DA 3xxx/2xxx



DUU 150
M.-Nr. 5696270
IDM DUU150
52,– €*
Inhalt: Ausblasgitter, 2 Schlauch-schellen, Alu-Flexschlauch bis 70 cm, 3 Holzschrauben

Für DA 3xxx/2xxx



DUU 151
M.-Nr. 7294230
IDM DUU151
116,– €*
Inhalt: Ausblasgitter in Edelstahl, 1 Schlauchschelle, Alu-Flexschlauch bis 60 cm, 4 Holz-schrauben

Für Wandhauben (außer DA 249-4)



DUW 20
M.-Nr. 6264790
IDM DUW20
63,– €*
Inhalt: Umluftweiche, Alu-Flexschlauch 15 bis 60 cm, 2 Schlauchschellen, 150 mm Durchmesser

Für Inselhauben



DUI 32
M.-Nr. 9561760
IDM DUI32
95,– €*
Inhalt: Umluftweiche, Alu-Flex-schlauch 15 bis 60cm, 2 Schlauch-schellen, 150 mm Durchmesser

Für Deckengebläse und Downdraft



DUU 2900
M.-Nr. 9242390
IDM DUU2900
522,– €*
Inkl. 2 Aktivkohlefilter

Für DAD 4840 / 4940



DUU 600
M.-Nr. 11841340
IDM DUU600
230,– €*

Für alle Ablufthauben



DRSK 150
M.-Nr. 11688790
IDM DRSK150
56,– €*



DUU 1500
M.-Nr. 12226730
IDM DUU1500
212,– €*

Steuermodule

Ansteuern externer Geräte mit eigener elektr. Spannungsversorgung



DSM 401
M.-Nr. 12482190
IDM DSM401
169,– €*
Nicht für Con@ctivity 2.0
Nicht für Fensterkontaktschalter zugelassen



DSM 409
M.-Nr. 12599610
IDM DSM409
169,– €*
Für Con@ctivity 2.0/3.0 geeignet

Steuerleitungen

Zur Verbindung eines externen Gebläses mit der Haube



STL-DA 5 (5m)
M.-Nr. 6725020
IDM STL-DA5
106,– €*



STL-DA 9 (9m)
M.-Nr. 4837110
IDM STL-DA9
106,– €*



STL-DA 12 (12m)
M.-Nr. 4837120
IDM STL-DA12
127,– €*

Stand: April 2025

Zubehör Dunstabzugshauben

Sonstiges Funktionszubehör
Für DA 6708 D



Umbausatz Deckenmontage DUD 6700
M.-Nr. 10609140
IDM DUD6700
223,– €*



Fernbedienung DARC 7
M.-Nr. 12506690
IDM DARC7
126,– €*

Montagezubehör




DML2000 Montagesatz Arretierung
M.-Nr. 11839970
IDM DML2000
52,– €*



Reduzierstutzen 150/125mm DRS 150
M.-Nr. 9591510
IDM DRS150/125
59,– €*




Reduzierstutzen 200/150mm DRS 200
M.-Nr. 9591530
IDM DRS200/150
69,– €*




Dachdurchführung DDF 125/150
M.-Nr. 4623200
IDM DDF125
326,– €*
ab 22° Dachschräge
Durchmesser 150mm
Inklusive Rückstauklappe


Flexible Aluminiumschläuche mit guten Strömungseigenschaften




DAS 100
M.-Nr. 4623210
IDM DAS100
95,– €*
Durchmesser 100 mm




DAS 125
M.-Nr. 4623220
IDM DAS125
112,– €*
Durchmesser 125 mm



DAS 150
M.-Nr. 4623230
IDM DAS150
127,– €*
Durchmesser 150 mm



DAS 200
M.-Nr. 9583550
IDM DAS200ALSI
134,– €*
Durchmesser 200 mm



DASL 38
M.-Nr. 12003650
IDM DASL38
106,– €*



DUP 150
M.-Nr. 11949040
IDM DUP150
170,– €*



Schalldämpfer DASD 150
M.-Nr. 8269360
IDM DASD150
106,– €*
Geräuschreduzierung bis zu 4,5 db(A) re 1 pW, Länge: 250 mm
Durchmesser Anschlussstutzen beidseitig 150 mm



Verbindungselement DASDV 150
M.-Nr. 9583750
IDM DASDV150
45,– €*
Zwischen Haubenstutzen und Schalldämpfer
Zwischen zwei DASD 150



Außengitter Edelstahl DFG 200
M.-Nr. 6948560
IDM DFG200GITTER
355 €*
Durchmesser 200 mm




Kondensatsperre DKS 125
M.-Nr. 3915282
IDM DKS125
95,– €*
Durchmesser 125 mm

* unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.



Kondensatsperre DKS 150
M.-Nr. 3915292
IDM DKS150
112,– €*

Durchmesser 150 mm



DVS 150 Plug&Play Verlängerungsset
M.-Nr. 12167200
IDM DVS150
49,– €*

Durchmesser 150 mm



DWL 80
M.-Nr. 12185620
IDM DWL80
75,– €*



DASB 60
M.-Nr. 11991960
IDM DASB60
74,– €*



DASB 90
M.-Nr. 11991990
IDM DASB90
84,– €*

Abluftkamine für die alternative Abluftführung nach oben

Für DA 9090 W



DADC 1000 Mattschwarz
M.-Nr. 12488850
IDM DADC1000MASW
219,– €

geeignet für DAH 1x50, 2x60, 4x70, 4x80



DADC 1000 Mattgrau
M.-Nr. 12488900
IDM DADC1000MAGR
219,– €

geeignet für DAH 1x50, 2x60, 4x70

DADC 1000 Mattweiß
M.-Nr. 12488890
IDM DADC1000MAWS
219,– €

geeignet für DAH 1x50, 2x60, 4x70



DADC 9000 Mattschwarz
M.-Nr. 12506090
IDM DADC9000MASW
169,– €

geeignet für DA 9298 W und DA 9091 W



DADC 9000 Mattgrau
M.-Nr. 12506100
IDM DADC9000MAGR
169,– €

geeignet für DA 9091 W

Für PUR 98 D, DA 4208 D, DA 6698 D



DACI 1290/1360
M.-Nr. 12140500
IDM DACI1290/1360ED
759,– €*

Flex. Kaminhöhe Umluft von 1050-1360mm, Abluft von 990-1290mm



DACI 900
M.-Nr. 12140530
IDM DACI900ED
619,– €*

Flex. Kaminhöhe Abluft von 600-900mm



DACI 1590/1660
M.-Nr. 12140520
IDM DACI1590/1660ED
839,– €*

Flex. Kaminhöhe Umluft von 1350-1660mm, Abluft von 1290-1590mm

Für PUR x8 W, DA 42x8 W, DA 5798 W, DA 6698 W



DACW 1645/1775
M.-Nr. 12140570
IDM DACW1645/1775ED
345,– €*

Flex. Kaminhöhe Umluft von 1455-1775mm, Abluft von 1325-1645



DACW 895
M.-Nr. 12140580
IDM DACW895ED
219,– €*

Flex. Kaminhöhe Abluft von 600-895mm

Für PUR x8 W, DA 42x8 W, DA 5798 W, DA 6698 W



DACW 1325/1455
M.-Nr. 12140560
IDM DACW1325/1455ED
296,– €*

Flex. Kaminhöhe Umluft von 1135-1455mm, Abluft von 1005-1325mm

Stand: April 2025

Zubehör Dunstabzugshauben

Duftflakons für die Dunstabzugshaube Aura 4.0 Ambient - Für 150 Stunden frischen Duft in Ihrer Küche

Florale Duftnoten aus Orangenblüte und Jasmin



AmbientFragrance SummerGarden
M.-Nr. 11385640
IDM DA_DUFT_SUMGARD
19,95 €*
Parfümöl frei von allergenen Duftstoffen

Duft nach frischem Gebäck mit einem Hauch von Tonkabohne




AmbientFragrance FrenchBakery
M.-Nr. 11385860
IDM DA_DUFT_FRBAKE
19,95 €*
Mit FreshplexTM zur Neutralisierung unangenehmer Gerüche

Aromatischer Minzduft mit einer frischen Eukalyptusnote



AmbientFragrance MintyFields
M.-Nr. 11385870
IDM DA_DUFT_MNTFLDS
19,95 €*

Pflegeprodukte



SteelCare 250 ml
M.-Nr. 11023350
IDM EDST_PFL_250
14,95 €* (1 L = 59,80 €)



Allzweck-Microfasertuch 1 Stück
M.-Nr. 7006550
IDM MICROFASERTUCH
8,45 €*



MicroCloth Kit Set aus 3 Micro-fasertüchern
M.-Nr. 10159570
IDM MICROCLOTH_KITM
17,95 €*



MicroCloth HyClean 1 Stück
M.-Nr. 11325970
IDM MF-TUCH_3
9,95 €*
Antibakterielle Eigenschaften

* unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.

Einbau-Kaffeevollautomaten

Planungsunterlagen
für Fachhandels-Partner
Stand: 1. April 2025



Einbau-Kaffeevollautomaten

Inhaltsverzeichnis

Bedienkonzepte	**3/CVA**
Farbvarianten und Ansichten	**4/CVA**
Alle Symbole auf einen Blick	**5/CVA**
Produktübersicht Einbau-Kaffeevollautomaten	
Einbau-Kaffeevollautomaten 45er Nische mit Bohnen-Mahlwerk	6/CVA
Zubehör	**8/CVA**
Installationshinweise	**11/CVA**

Geräteinformationen

Die aktuellen EU/PI Datenblätter unserer Geräte finden Sie beim jeweiligen Produkt im Internet unter www.miele.de

Einbau-Kaffeevollautomaten

Bedienkonzepte



DirectSensor

CVA 7440/7445

Einbau-Kaffeevollautomaten

Farbvarianten und Ansichten


Edelstahl CleanSteel




Obsidianschwarz



Draufsicht

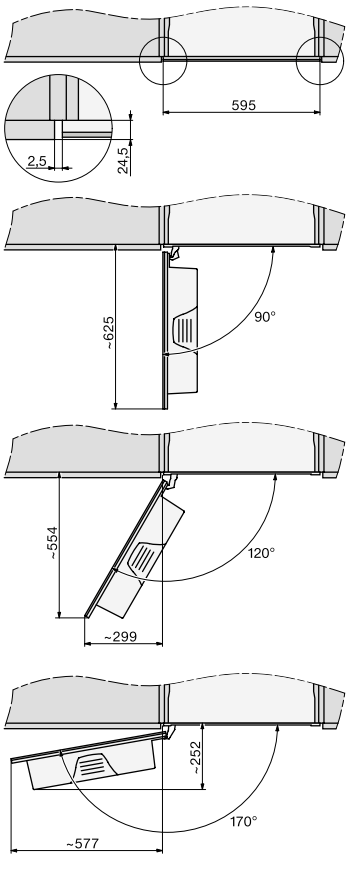

Seitenansicht

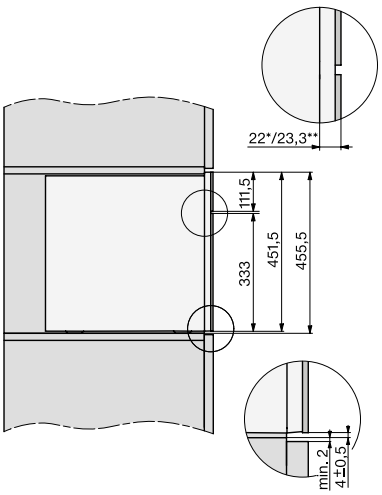

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Einbau-Kaffeevollautomaten auf einen Blick



Bedienphilosophie
Intuitive Steuerung per Fingertipp



Direkte Anwahl von Getränkespezialitäten über Touch-Sensor, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



AromaticSystemFresh
Das innovative Mahlwerk mahlt die Bohnen für jeden Kaffee immer frisch.



Cupsensor
Erkennt die Tassenhöhe und fährt den Zentralauslauf in die richtige Position



DirectWater
Gerät ist auf einen Frischwassanschluss umschaltbar



CoffeeSelect
In drei separaten Bohnenbehältern finden verschiedene Bohnensorten Platz.



AutoDescale
Patentierte[1)], automatische Entkalkung für mehr Komfort

[1)] Patent: EP 2705783, 2705784, US 9370271

Stand: April 2025

Einbau-Kaffeevollautomaten mit Bohnensystem

Produktübersicht CVA 7440

Nischenhöhe
45er






DirectSensor | Aromatic System Fresh | CupSensor


Typ-/Verkaufsbezeichnung	CVA 7440
Bauform und Design	
kombinierbar mit ContourLine/PureLine/VitroLine	◆
Genussvorteile	
AromaticSystemFresh/CoffeeSelect	◆/–
OneTouch-(for Two) Zubereitung	◆
aromaschonendes Edelstahl-Kegelmahlwerk/Mahlgrad einstellbar	◆/◆
Genießerprofile programmierbar	10
Mahlmenge/Wassermenge/Temperatur programmierbar	◆/◆/◆
Milchmenge/Milchschaummenge/Vorbrühen programierbar	◆/◆/◆
Getränkespezialitäten	
Wählbare Getränkemengen einstellbar	20 – 300 ml
Ristretto/Espresso/Kaffee/Kaffee lang	◆/◆/◆/◆
Cappuccino/Latte macchiato/Cappuccino italiano	◆/◆/◆
Espresso macchiato/Caffè Americano/Long black	◆/◆/◆
Flat white/Café au lait/Caffè Latte	◆/◆/◆
Heiße Milch/Milchschaum/Heißwasser	◆/◆/◆
Schwarzer Tee/Kräutertee/Früchtetee/Grüner Tee	◆/◆/◆/◆
Weißer Tee/Japan Tee/Warmwasser/Chai Latte	◆/◆/◆/◆
Kaffeekanne/Teekanne	◆/◆
DoubleShot-Funktion/Doppelbezug	◆/◆
Expertenmodus (Veränderung der Mengen im laufenden Bezug)	◆
Bedienkomfort	
Hausgeräte-Vernetzung mit Miele@home	◆
Display/MultiLingua	DirectSensor/◆
CupSensor, motorisch höhenverstellbarer Getränkeauslauf	40 – 165 mm
PerformanceMode	◆
BrilliantLight (Auslauf)/EasyClickMilchgefäß	◆/◆
ComfortDoor (120° - Auslieferzustand)/(ohne Begrenzer 170° möglich)	◆
Zwei entnehmbarer Bohnenbehälter	300 g/300 g
Fassungsvermögen Wassertank/Milchbehälter	2.700 ml/700 ml
Fassungsvermögen Restebehälter á 14 g/Abtropfschale	17 Stück/1.600 ml
Anzeige Datum/Tageszeitanzeige (12h-24h Anzeige)	◆/◆
Einschaltzeit- und Ausschaltzeit programmierbar	◆
Stand-by-Zeit programmierbar	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energiesparender ECO-Mode einschaltbar	◆
Pflegekomfort	
Komfortable Reinigungsprogramme/Manuelle Entkalkung	◆/◆
Automatische Spülfunktion/Wasserhärte einstellbar	◆/◆
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	◆
ComfortClean - Geschirrspülertaugliche Bauteile	◆
Entnehmbare Milchleitung/Entnehmbare Brüheinheit	◆/◆
Sicherheit	
Inbetriebnahmesperre	◆
Technische Daten	
Nische (B x H x T) in mm	560 – 568 x 450 – 452 x mind. 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,5/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Milchbehälter - Glas (EasyClick-Milksystem)	◆
Entkalkungstabletten/Brüheinheit- und Milchleitungsreiniger	◆/◆
Nachkaufbares Zubehör	
MB-CVA 7000 Milchbehälter	**114,–**
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: CVA7440EDCLST	M.-Nr. 11164100 **3.379,–**
Obsidianschwarz IDM: CVA7440OBSW	M.-Nr. 11164050 **3.379,–**

Installation

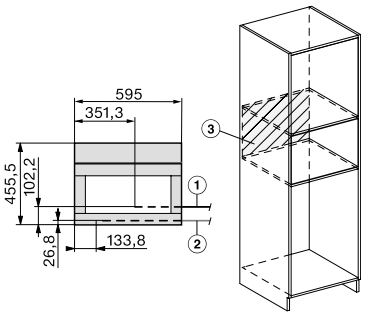

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm
3) kein Wasser-/ELT-Anschluss in diesem Bereich

Einbau im Hochschrank

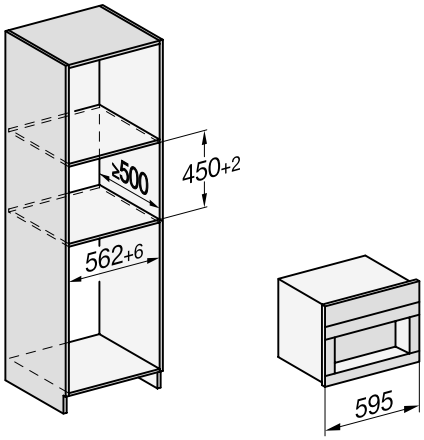

*Gerät mit Glasfront
**Gerät mit Metallfront

Einbau-Kaffeevollautomaten mit Bohnensystem

Produktübersicht CVA 7445 mit Frischwasseranschluss

Nischenhöhe
45er






DirectSensor | Aromatic System Fresh | CupSensor | DirectWater

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CVA 7445
Bauform und Design	
kombinierbar mit ContourLine/PureLine/VitroLine	◆
Genussvorteile	
AromaticSystemFresh/CoffeeSelect	◆/–
OneTouch-(for Two) Zubereitung	◆
aromaschonendes Edelstahl-Kegelmahlwerk/Mahlgrad einstellbar	◆/◆
Genießerprofile programmierbar	10
Mahlmenge/Wassermenge/Temperatur programmierbar	◆/◆/◆
Milchmenge/Milchschaummenge/Vorbrühen programierbar	◆/◆/◆
Getränkespezialitäten	
Wählbare Getränkemengen einstellbar	20 – 300 ml
Ristretto/Espresso/Kaffee/Kaffee lang	◆/◆/◆/◆
Cappuccino/Latte macchiato/Cappuccino italiano	◆/◆/◆
Espresso macchiato/Caffè Americano/Long black	◆/◆/◆
Flat white/Café au lait/Caffè Latte	◆/◆/◆
Heiße Milch/Milchschaum/Heißwasser	◆/◆/◆
Schwarzer Tee/Kräutertee/Früchtetee/Grüner Tee	◆/◆/◆/◆
Weißer Tee/Japan Tee/Warmwasser/Chai Latte	◆/◆/◆/◆
Kaffeekanne/Teekanne	◆/◆
DoubleShot-Funktion/Doppelbezug	◆/◆
Expertenmodus (Veränderung der Mengen im laufenden Bezug)	◆
Bedienkomfort	
Hausgeräte-Vernetzung mit Miele@home	◆
Display/MultiLingua	DirectSensor/◆
CupSensor, motorisch höhenverstellbarer Getränkeauslauf	40 – 165 mm
DirectWater (Frischwasseranschluss)	◆
PerformanceMode	◆
BrilliantLight (Auslauf)/EasyClickMilchgefäß	◆/◆
ComfortDoor (120° - Auslieferzustand)/(ohne Begrenzer 170° möglich)	◆
Zwei entnehmbarer Bohnenbehälter	300 g/300 g
Fassungsvermögen Wassertank/Milchbehälter	2.700 ml/700 ml
Fassungsvermögen Restebehälter á 14 g/Abtropfschale	17 Stück/1.600 ml
Anzeige Datum/Tageszeitanzeige (12h-24h Anzeige)	◆/◆
Einschaltzeit- und Ausschaltzeit programmierbar	◆
Stand-by-Zeit programmierbar	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energiesparender ECO-Mode einschaltbar	◆
Pflegekomfort	
Komfortable Reinigungsprogramme/Manuelle Entkalkung	◆/◆
Automatische Spülfunktion/Wasserhärte einstellbar	◆/◆
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	◆
ComfortClean - Geschirrspülertaugliche Bauteile	◆
Entnehmbare Milchleitung/Entnehmbare Brüheinheit	◆/◆
Sicherheit	
Inbetriebnahmesperre	◆
Technische Daten	
Nische (B x H x T) in mm	560 – 568 x 450 – 452 x mind. 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,5/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Milchbehälter - Glas (EasyClick-Milksystem)	◆
Entkalkungstabletten/Brüheinheit- und Milchleitungsreiniger	◆/◆
Nachkaufbares Zubehör	
MB-CVA 7000 Milchbehälter	**114,–**
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: CVA7445EDCLST	M.-Nr. 11164110 **3.579,–**


Frischwasseranschluss kann auch deaktiviert und nur mit Wassertank betrieben werden! Planungshinweis: Eine Verlängerung des Zulaufschlauchs ist nicht zulässig.

Installation

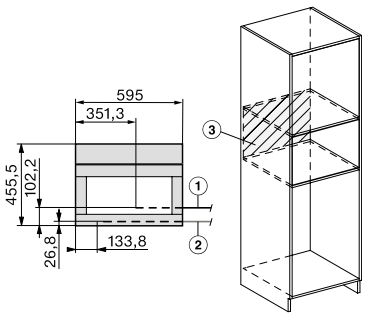

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm
2) Wasserzulaufschlauch, L=1500 mm
3) kein Wasser-/ELT-Anschluss in diesem Bereich

Seitenansicht

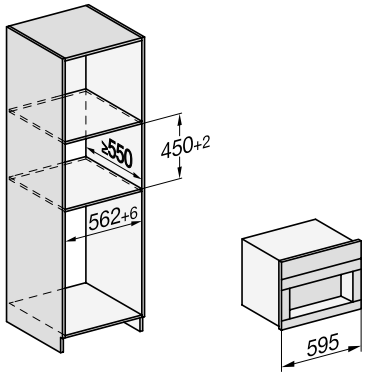

Stand: April 2025



Zubehör für Kaffeevollautomaten

Das perfekte Zusammenspiel

Für perfekten Milchschaum
Für die Zubereitung von perfektem Milchschaum ist der Kaffeevollautomat nur eine von vielen, wichtigen Voraussetzungen. Ebenso wichtig ist das richtige Zubehör.
In den Milchbehältern von Miele bleibt die Milch länger kühl und frisch. Ebenfalls eine wichtige Voraussetzung für die Zubereitung von feinem Milchschaum. Denn je kühler die Milch ist, desto länger kann diese mit heißem Dampf aufgeschäumt werden.

Sie haben Besuch? Kein Problem. Dank der Kaffeekannen-funktion einiger Miele Kaffeevollautomaten können Sie auf Tastendruck bis zu 8 Tassen Kaffee nacheinander zubereiten. Die hochwertige Isolierkanne passt perfekt unter den Zentralauslauf der Geräte.



Exklusive Kaffeemischungen für feinen Genuss
Freuen Sie sich auf perfekten Kaffeegenuss: Dieser gelingt nicht nur mit der richtigen Zubereitung – entscheidend ist auch die Qualität des Kaffees. Deshalb haben wir vier eigene Mischungen kreiert, die speziell auf die Miele Kaffeevollautomaten abgestimmt sind. Damit bereiten Sie von Espresso bis hin zu Latte macchiato Ihre Kaffeespezialitäten immer mit dem passenden Kaffee zu.
Hergestellt werden die Miele Kaffeesorten mit viel Finger-spitzengefühl, aus besonders hochwertigen Hochland-Bohnen im schonenden Trommelröstverfahren in einer Privatrösterei. Das Ergebnis: Ein harmonischer und spürbar aromatischer Kaffee, der überraschende Genusserlebnisse schafft. Alle unsere Kaffeesorten sind Fairtrade und Bio-zertifiziert und können im Miele Online-Shop bestellt werden.

Zubehör Kaffeevollautomaten

Milchbehälter



Milchbehälter aus Glas MB-CM
M.-Nr. 11574240
IDM MB-CM
65,– €*

Für Standkaffeevollautomaten CM oder als Zweitbehälter mit Deckel für alle CVA.



Milchbehälter aus Glas MB-CVA 7000
M.-Nr. 11234120
IDM MB-CVA7000
119,– €*

Für Einbaukaffeevollautomaten CVA 7000

Kaffeekanne



Isolierkanne CJ1, 1,0 l
M.-Nr. 10694310
IDM CJJUG
119,– €*

Einbauzubehör



HKL 60 Edelstahl/ CleanSteel
M.-Nr. 7114780
IDM HKL60EDCLST
52,– €*

Abdeckleiste für die Verblendung der Möbelkante bei verschiedenen Gerätekombinationen

Kaffee Miele Black Edition

100 % Arabica
Vollmundiger Geschmack mit dezenter Fruchtnote



One for all 4 x 250 g
M.-Nr. 11029990
IDM KAFFEEONEFORALL
32,95 €* (1 KG = 32,95 €)
Perfekt für Espresso, Café Crema und Kaffeespezialitäten mit Milch

100 % Arabica
Leichtes ausgewogenes Aroma mit blumiger Fruchtigkeit



Café Crema 4 x 250 g
M.-Nr. 11028700
IDM KAFFEECAFECREMA
32,95 €* (1 KG = 32,95 €)
Perfekt für Café Crema

Fairtrade / Bio-zertifiziert DE-ÖKO-001, nicht-EU-Land-wirtschaft

Robusta & Arabica
Intensiver Geschmack mit würziger, schokoladiger Note



Espresso 4 x 250 g
M.-Nr. 11029490
IDM KAFFEEESPRESSO
32,95 €* (1 KG = 32,95 €)
Perfekt für Espresso

100 % Arabica
Entkoffeinierung durch schonendes, biologisches Verfahren



Decaf 4 x 250 g
M.-Nr. 11029810
IDM KAFFEEDECAF
32,95 €* (1 KG = 32,95 €)
Perfekt für entkoffeinierte Kaffeespezialitäten

Fairtrade / Bio-zertifiziert DE-ÖKO-001, nicht-EU-Land-wirtschaft

100 % Arabica. Schokoladiges, beeriges und leicht nussiges Aroma. Limited Edition



Kaffee Selection Brazil 1x 500 g
M.-Nr. 12422130
IDM KAFFEESELECTBRA
24,95 €* (1 KG = 49,90 €)

Perfekt für Espresso und Café Crema

Stand: April 2025

Zubehör Kaffeevollautomaten

Pflegeprodukte



Entkalkungstabletten 6 Stück
M.-Nr. 10178330
IDM ENTK_TAB_6
19,95 €* (1 St = 3,33 €)



Entkalkungs-kartusche
M.-Nr. 10224080
IDM CVA_REIN_KART
66,95 €*
Für Kaffeevollautomaten mit automatischer Entkalkungsfunktion



Reinigungstabletten 10 Stück
M.-Nr. 11201200
IDM CVA_REIN_TABS
19,95 €* (1 St = 2,00 €)



AutoCleaner
M.-Nr. 10971120
IDM CVA_AUTO_CLEAN
66,95 €*
Für Kaffeevollautomaten mit automatischer Reinigungsfunktion



Reiniger für Milch-leitungen 100 Stück
M.-Nr. 10180270
IDM CVA_REIN_MILCH
33,95 €* (1 St = 0,34 €)



CoffeeCare Set
M.-Nr. 12122920
IDM SET_ET-MR-RT-MT
53,99 €*
Enthält: 6x Entkalkungstabletten, 10x Reinigungstablette, 30x Milchleitungsreiniger, 1x Miele Microfasertuch



Allzweck-Microfaser-tuch 1 Stück
M.-Nr. 7006550
IDM MICROFASERTUCH
8,45 €*



MicroCloth Kit Set aus 3 Micro-fasertüchern
M.-Nr. 10159570
IDM MICROCLOTH_KITM
17,95 €*



MicroCloth HyClean 1 Stück
M.-Nr. 11325970
IDM MF-TUCH_3
9,95 €*
Antibakterielle Eigenschaften




Silicon-Fett 6 g
M.-Nr. 5132001
IDM CVA_SIL_FETT
14,95 €* (1 KG = 2.491,67 €)

* unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.

Installationshinweise Einbau-Nischenboden ENB 1060


Installationshinweise 45er Nische + 60er Nische
(z.B. DG + Backofen) und KWT 6422 iG + EVS 7010 (ESW nicht zulässig!)

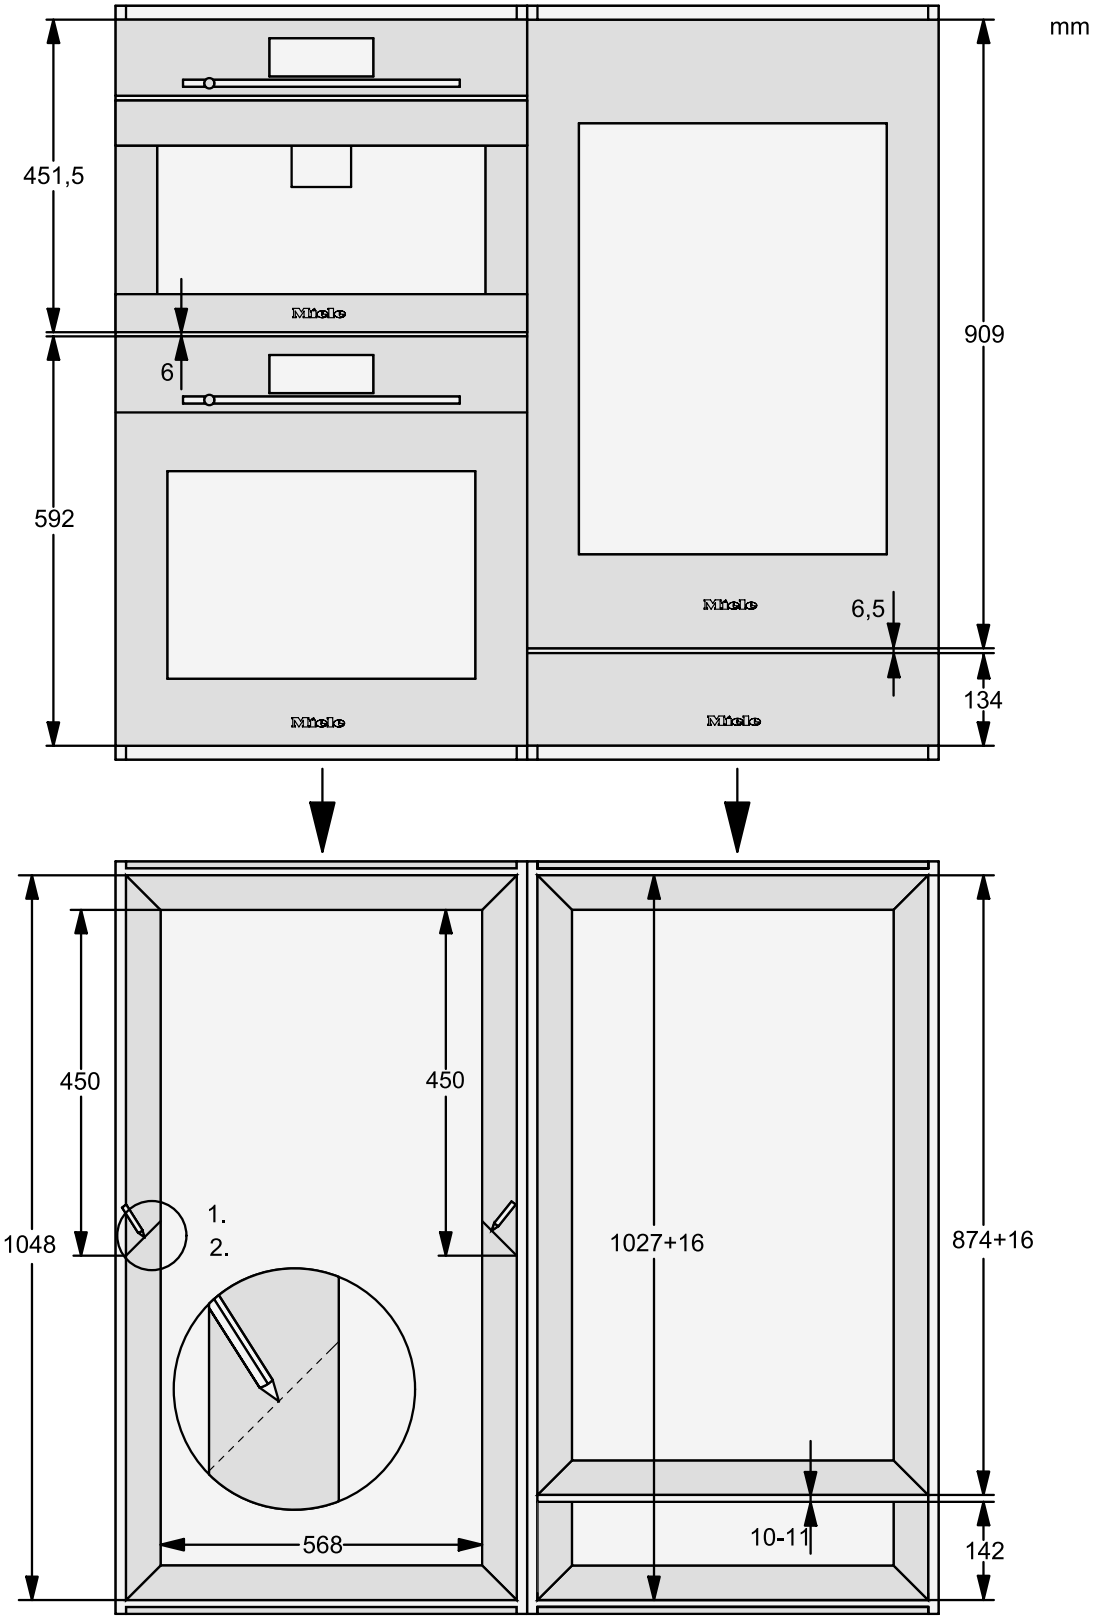

Stand: April 2025

Installationshinweise Einbau-Nischenboden ENB 1060

Installationshinweise 60er Backofen
mit ESW 7030 + 2x45er Nische + KWT 6422 iG

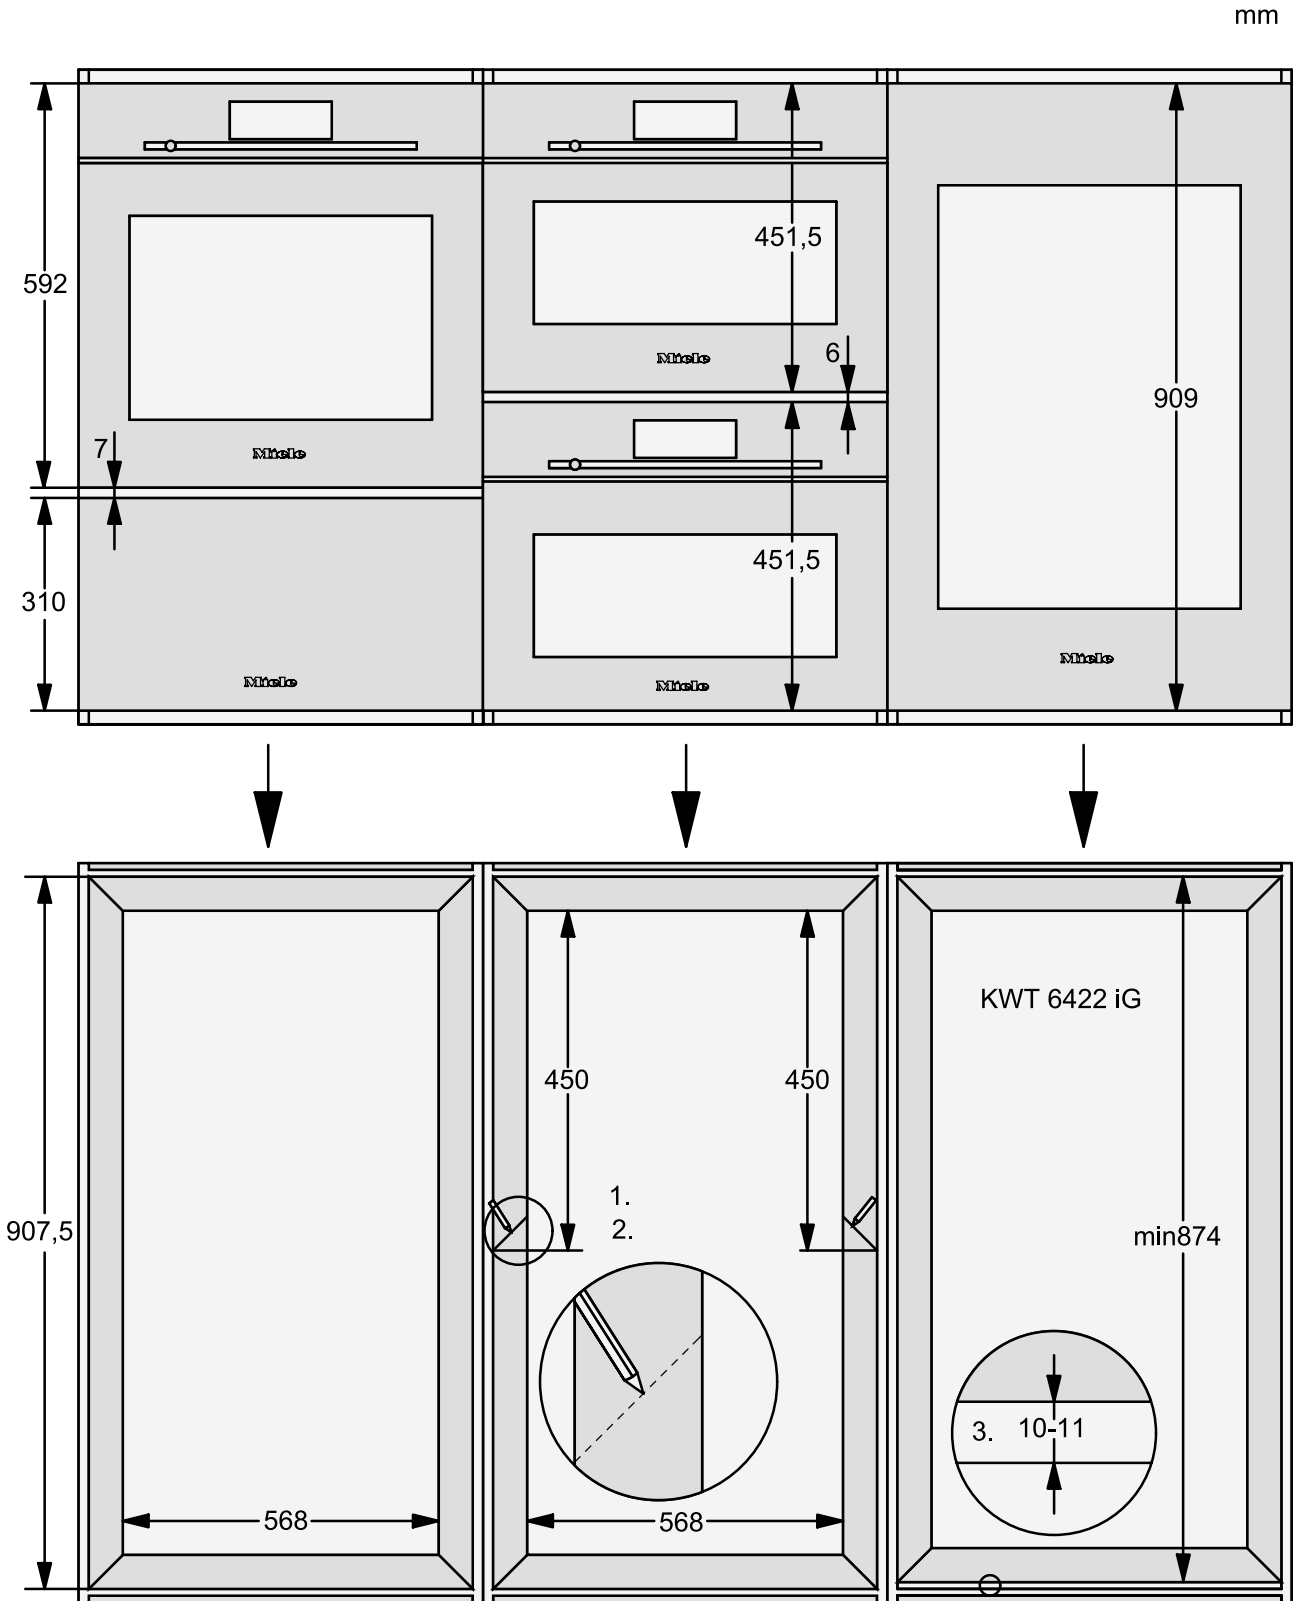

Miele

Kühl-, Gefrier- und Weinschränke

Planungsunterlagen
für Fachhandels-Partner
Stand: 1. April 2025



Kühl-, Gefrier- und Weinschränke

Inhaltsverzeichnis

Planungshinweise	**3/K**
Alle Symbole auf einen Blick	**11/K**
Produktübersicht Einbau-Kühlschränke	
82er Nische (untergebaut)	12/K
88er Nische	15/K
103er Nische	19/K
122er Nische	21/K
140er Nische	30/K
158er Nische	36/K
178er Nische	37/K
Produktübersicht Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen	
178er Nische	52/K
Produktübersicht Einbau-Gefrierschränke	
72er Nische	67/K
82er Nische (untergebaut)	69/K
88er Nische	70/K
140er Nische	71/K
178er Nische	72/K
Produktübersicht Einbau-Weinschränke	
45er Nische	76/K
88er Nische	80/K
178er Nische	84/K
82er Nische (untergebaut)	88/K
Stand-Weinschränke	92/K
Produktübersicht Side-by-Side Kombinationen	
Stand-Kühlschränke	100/K
Stand-Gefrierschränke	108/K
Produktübersicht Stand-Kühl-Gefrierkombinationen	**118/K**
Zubehör-, Reinigungs- und Pflegeprodukte	**145/K**

Geräteinformationen

Die aktuellen EU/PI Datenblätter unserer Geräte finden Sie beim jeweiligen Produkt im Internet unter www.miele.de.

Kühl-, Gefrier- und Weinschränke


Planungshinweise


Mindestspaltmaß Montage Möbelfronten

In der deutschen Küchenmöbelindustrie beträgt die Standarddicke der Möbelfronten 19 mm. Das Spaltmaß zwischen den einzelnen Möbelfronten ist in der Regel 5 mm. Bei Kältegeräten ist die Scharnierkinematik auf diese Maße ausgelegt.

Aufgrund des Trends zu individuell gestalteten Küchen kommt es immer wieder zu dem Wunsch, dickere Möbelfronten (> 19mm) bei Einbaukältegeräten einzusetzen. Dies ist nicht ohne Einschränkung möglich und bedingt eine Beachtung des Spaltmaßes abhängig von der Möbelfrontdicke und dem Kantenradius der Front.

Mit zunehmender Möbelfrontdicke muss auch das Spaltmaß zwischen der Front des Kältegerätes und der des angrenzenden Möbels größer als 5 mm sein. Andernfalls würde beim Öffnen des Kältegerätes die Front mit der angrenzenden Möbelfront kollidieren.

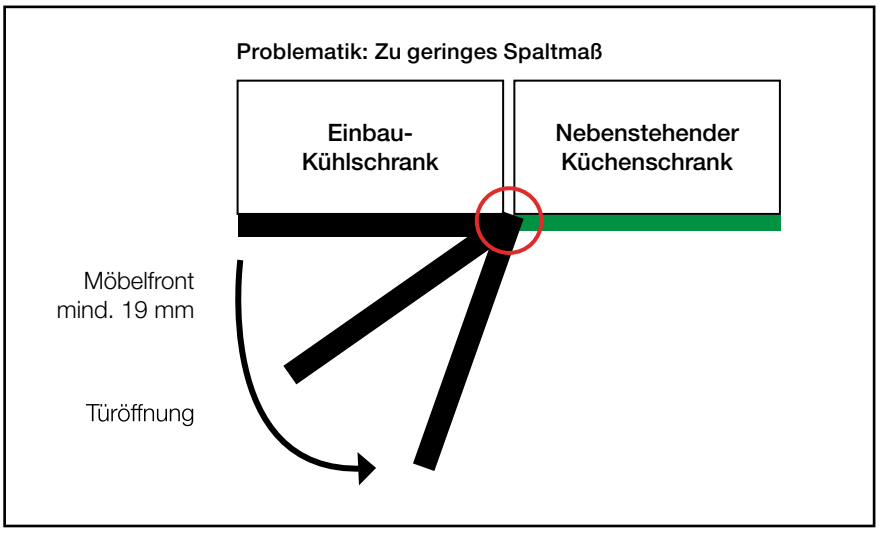

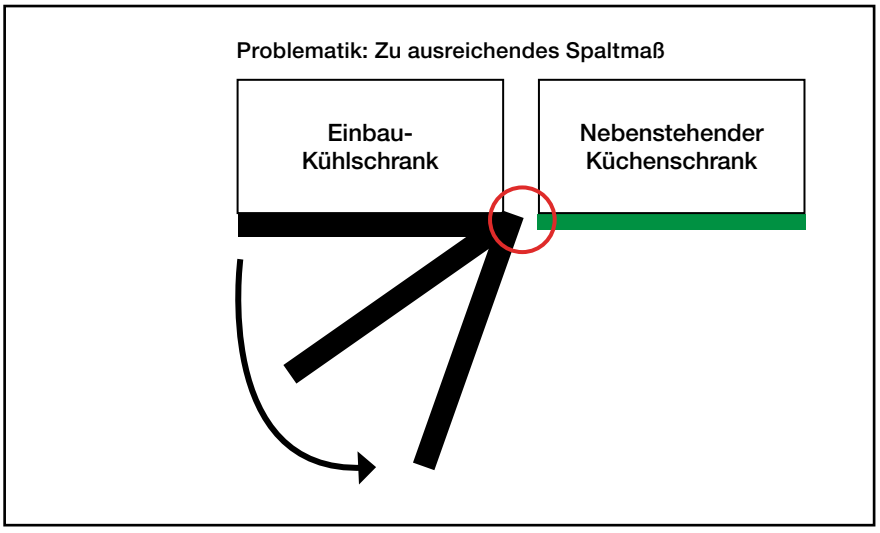

Stand: April 2025

Kühl-, Gefrier- und Weinschränke


Planungshinweise

In der angefügten Tabelle sind die Mindestspaltmaße in Abhängigkeit von der Möbelfrontdicke und dem Kantenradius angegeben. Bei Einhaltung dieser Werte ist sichergestellt, dass die Möbelfronten beim Öffnen des Kältegerätes nicht kollidieren.

	Mindestspaltmaße in mm für verschiedene Kantenradien und Möbelfrontdicken			
Dicke der Möbelfront	**R 0 mm** (nahezu scharfkantig bzw. rechtwinklig)	**R 1,2 mm**	**R 2 mm**	**R 3 mm**
>16-19mm	min. 3 mm	min. 3 mm	min. 3 mm	min. 3 mm
20 mm	5	4	4	3,5
21 mm	5,5	5	4,5	4
22 mm	6,5	6	5,5	5
23 mm	7,5	7	6,5	6
24 mm	8,5	8	7,5	7
25 mm	9,5	9	9	8,5
26 mm	11	10,5	10	9

Folgende Prämissen sind zu berücksichtigen und werden in unten stehender Skizze verdeutlicht.

- Die in der Tabelle aufgeführten Richtwerte setzen einen korrekten Einbau des Kältegerätes voraus (Einbautiefe exakt 42 mm).
- Die ebene Möbelfront muss exakt symmetrisch mit einem Spalt von 2 mm zum Gerät ausgerichtet sein.
- Die benachbarte Möbelfront weist den gleichen Kantenradius und die gleiche Dicke auf, sodass beide Möbelfronten auf gleichem Niveau liegen. Das maximale Türfrontgewicht darf nicht überschritten werden.

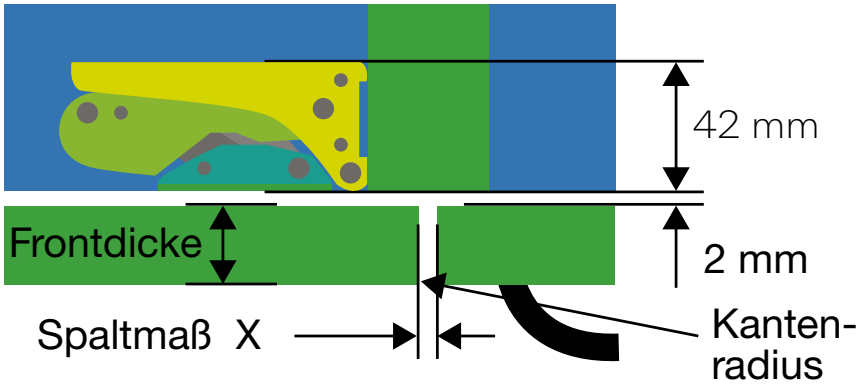

Gerät einbauen
Möbeltür montieren

Die Möbeltür muss mind. 16 mm bzw. maximal 19 mm dick sein (für andere Möbeltürstärken bitte das vorherige Kapitel berücksichtigen!).

Folgende Spaltmaße müssen eingehalten werden:

– Spalt zwischen Möbeltür und der darüber befindlichen Schranktür muss mind. 3 mm betragen.

– Vertikaler Spalt zwischen den Möbeltüren sollte im Allgemeinen 3 mm betragen. Der genaue Wert ist abhängig vom Radius der Möbeltürkante.

– Die Oberkante der Möbeltür sollte auf einer Höhe mit den Möbeltüren der nebenliegenden Schränke sein, falls der Einbau in eine Küchenzeile erfolgt.

– Die Möbeltür muss plan- und spannungsfrei montiert werden.

Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können Beschädigungen an den Scharnieren hervorrufen, die u. a. zu Funktionsbeeinträchtigungen führen können!


Stellen Sie vor der Montage der Möbeltür sicher, dass das zulässige Gewicht der zu montierenden Möbeltür nicht überschritten wird.

Für die Montage von großen oder geteilten Möbeltüren ist beim Miele Kundendienst oder im Fachhandel ein Montageset bzw. ein weiteres Paar Befestigungswinkel erhältlich.

Kühl-, Gefrier- und Weinschränke

Planungshinweise Standgeräte im Möbelumfeld


K/FN/KFN 4000 ws, el, edt/cs, bs

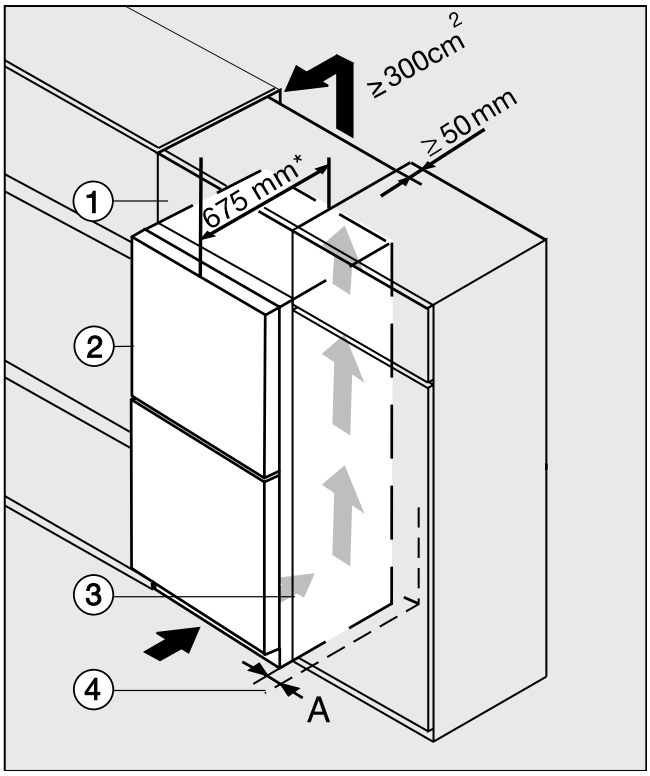

1. Aufsatzschrank
2. Kältegerät, Türtiefe = 75 mm
3. Küchenschrank
4. Wand, A = 25 mm (mit Griffmulde)/60 mm (mit Griff)

* Bei Kältegeräten mit montierten Wandabstandshaltern vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm.

K/FN/KFN 4xxx mit Glastür (z.B. Blackboard)

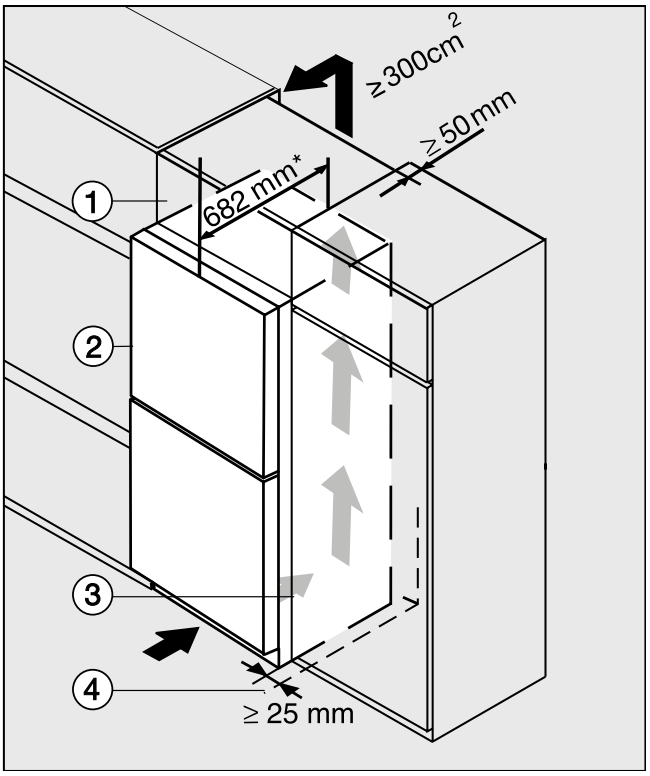

1. Aufsatzschrank
2. Kältegerät, Türtiefe = 82 mm
3. Küchenschrank
4. Wand

* Bei Kältegeräten mit montierten Wandabstandshaltern vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm.

Kühl-, Gefrier- und Weinschränke

Planungshinweise

Miele Kältegeräte überzeugen nicht nur durch ihre Größenvielfalt, Qualität und Premium-Design, sondern auch durch ausgezeichnete Flexibilität.

Die nachfolgenden Einbaugeräte sind für Ihren 60 cm breiten Hochschrank geeignet und lassen sich nebeneinander kombinieren. Beim Einbau ist keine feste Reihenfolge der Geräte erforderlich, so dass die Geräte individuell angeordnet werden können.

Gerät links	Gerät rechts
140er Nische	
FNS 7470	K 7437 E, K 7447 D, K 7477 D
178er Nische	
FNS 7770, FNS 7710, FNS 7774	K 7733, K 7732, K 7737, K 7747, K 7777, KFN 7742, KF 7772, KFN 7734, KFN 7785, KFN 7744, KFN 7774, KFN 7795
FNS 7794 Links Anschlag	K 7797 C Rechts Anschlag

Die nachfolgenden Einbaugeräte sind für Ihren 60 cm breiten Hochschrank geeignet und lassen sich übereinander kombinieren. Beim Einbau muss ein Möbelboden zwischen den Geräten installiert werden.

Gerät unten	Gerät oben
88er Nische	
FNS 7140 E	K 7113 F, K 7113 D, K 7125 E, K 7127 D

Die nachfolgenden Unterbau-Weinschränke in 60 cm Breite lassen sich nebeneinander kombinieren. Zusätzlich muss jedoch das Side-by-Side Kit KSK 6300 eingeplant werden (siehe nachkaufbares Zubehör).


Gerät links	Gerät Oben
KWT 6322 UG	KWT 6312 UGS
KWT 6322 UG	KWT 6322 UG
KWT 6312 UGS	KWT 6312 UGS

Kühl-, Gefrier- und Weinschränke

Installationsskizzen für folgende Modelle:

KU 7015/7016/7135 + FNUS 7040/7140


[mm]

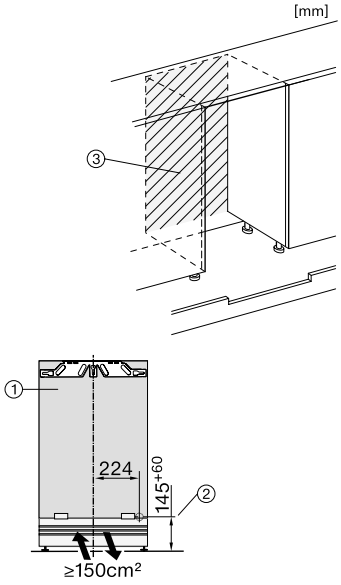

1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung L = 2200 mm
3. Kein Anschluss in diesem Bereich

K 7125 E, K 7126 E, K 7127 D, K 7128 D, K 7325 E, K 7326 E, K 7328 D, K 7327 D


[mm]

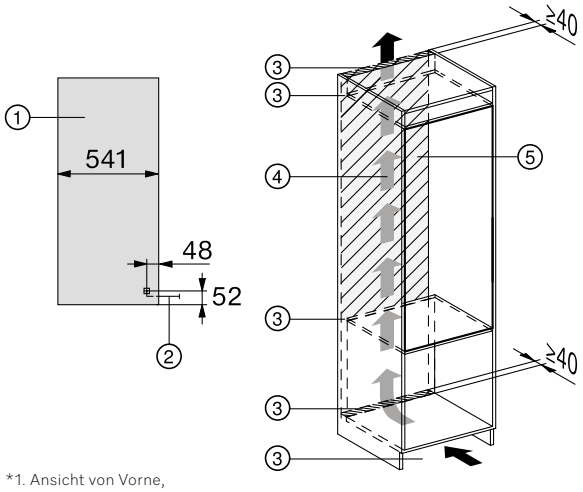

*1. Ansicht von Vorne,
2. Netzanschlussleitung, L = 2300 mm,
3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm²,
4. Belüftung
5. Kein Anschluss in diesem Bereich

K 7237, K 7238, K 7347, K 7348, K 7377, K 7378, K 7437, K 7438, K 7447, K 7448, K 7477, K 7478, K 7737, K 7732, K 7734, K 7747, K 7748, K 7744, K 7773, K 7777, K 7774, K 7778, FNS 7040, FNS 7140, FNS 7470, FNS 7770, FNS 7710


[mm]

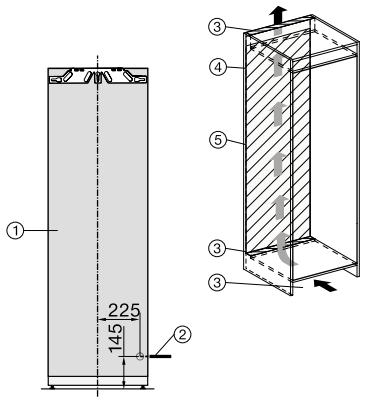

*1. Ansicht von Vorne,
2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm,
3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm²,
4. Belüftung
5. Kein Anschluss in diesem Bereich

FNS 7710, FNS 7774


[mm]

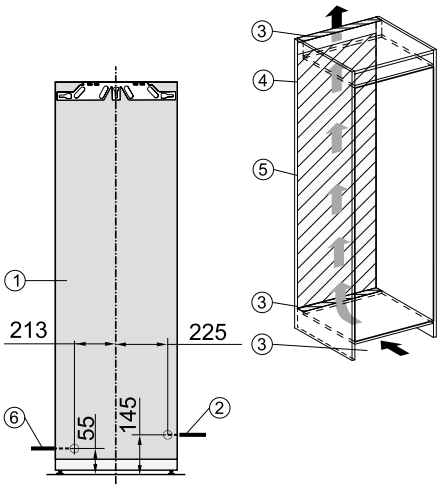

*1. Ansicht von Vorne,
2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm,
3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm²,
4. Belüftung
5. Kein Anschluss in diesem Bereich
6. Wasseranschluss L = 2000 mm

K 7797/8 (ActiveDoor)


[mm]

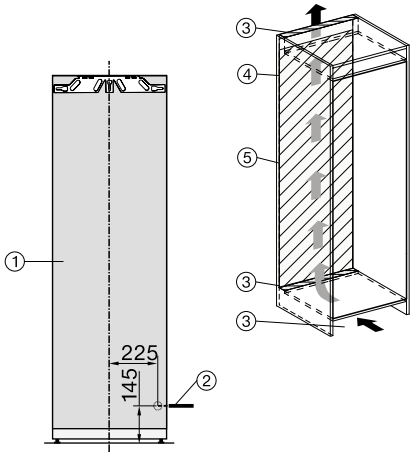

*1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm
3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm²
4. Belüftung
5. Kein Anschluss in diesem Bereich

FNS 7794 Li+Re (ActiveDoor)


[mm]

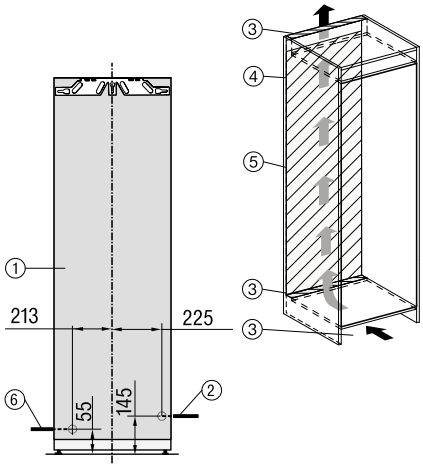

*1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm
3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm²
4. Belüftung
5. Kein Anschluss in diesem Bereich
6. Wasseranschluss L = 2000 mm

KD 7724 E, KDN 7724 E

[mm]

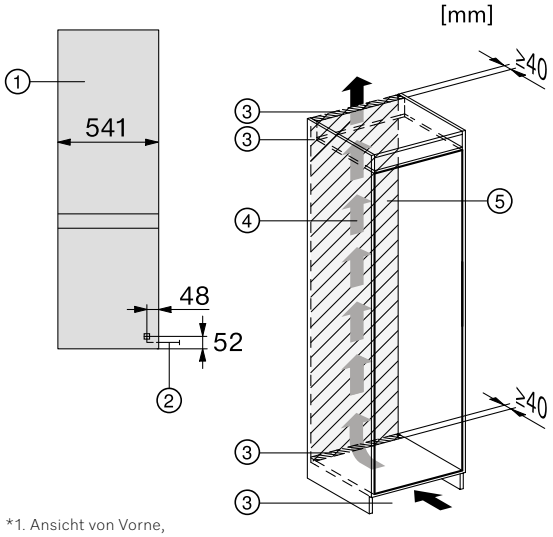

*1. Ansicht von Vorne,
2. Netzanschlussleitung, L = 2300 mm,
3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm²,
4. Belüftung
5. Kein Anschluss in diesem Bereich


Stand: April 2025

Kühl-, Gefrier- und Weinschränke

Installationsskizzen für folgende Modelle:

KFN 7734, KFN 7785, KFN 7744, KFN 7774, KF 7742, KF 7772, KF 7731, KFN 7733


[mm]

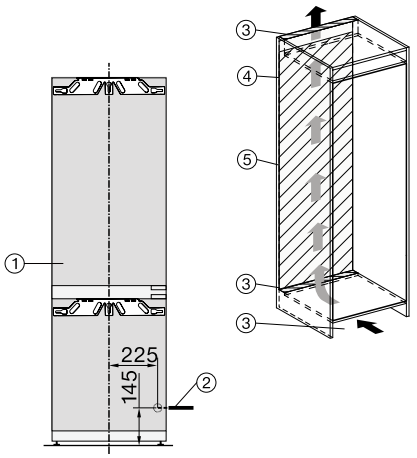

*1. Ansicht von Vorne,
2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm,
3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm²,
4. Belüftung
5. Kein Anschluss in diesem Bereich


KFN 7795

[mm]

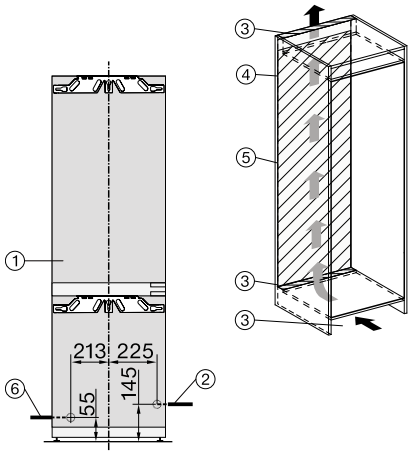


*1. Ansicht von Vorne,
2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm,
3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm²,
4. Belüftung
5. Kein Anschluss in diesem Bereich
6. Wasseranschluss L = 2000 mm

KEDF 7088 ed/cs
Edelstahl-Frontverkleidung

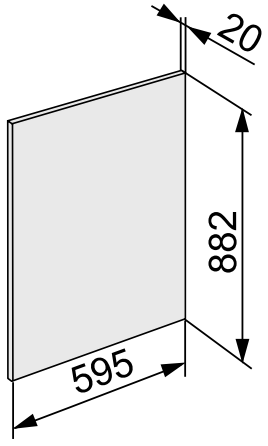

Für Kühl- und Gefrierschränke mit einer Nischenhöhe von 880 mm für eine attraktive Integration in Ihrer Küche. Inklusive Schablone, Schrauben und Griff. Keine Fingerabdrücke dank CleanSteel

KEDF 7122 ed/cs
Edelstahl-Frontverkleidung

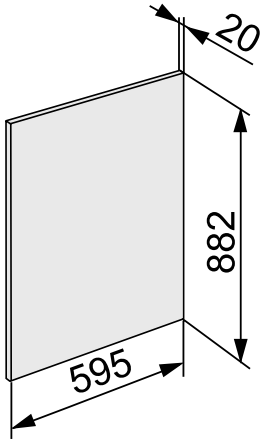

Für Kühl- und Gefrierschränke mit einer Nischenhöhe von 1220 mm für eine attraktive Integration in Ihrer Küche. Inklusive Schablone, Schrauben und Griff. Keine Fingerabdrücke dank CleanSteel

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Kühl-, Gefrier- und Weinschränke auf einen Blick



Energieeffizienz
Es werden Energieeffizienzklassen von A bis G angezeigt.



Geräuschwert
Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.



Frischesystem
Professionelle Lagerung - bis zu 5 x längere Frische



Lebensmittel bleiben bis zu 3 x länger frisch.



Die geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit für frischeres Obst und Gemüse

Gefriersystem



Nie mehr abtauen dank Umluftkühlung



Weniger abtauen dank Rundum-Verdampfer

IceMaker



Eiswürfelbereiter mit Frischwasseranschluss für eine schnelle einfache Herstellung von bis zu 100 Eiswürfeln am Tag



Der automatische IceMaker mit integriertem Wassertank für bis zu 100 Eiswürfel am Tag

Beleuchtung



Leuchtet blendfrei und kann flexibel und individuell in jeder Einschubebene positioniert werden



Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum.



Moderne LED-Beleuchtung, seitlich in die Glasplattenhalter integriert



Die Halogenstrahler leuchten jeden Bereich des Kühlschrankes komplett und stilvoll aus



Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung für optimale Beleuchtung dank FlexiLight 2.0.



Temperaturzone
Es gibt Geräte mit einer, zwei oder drei Temperaturzonen, in denen die Temperatur individuell ausgewählt werden kann.

Ablageroste



Durch längs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar Magnum-Flaschen lagern.



Perfekter Halt für jede Flasche durch einzelne, versetzbare Stege

SommelierSet



Ermöglicht professionelles Dekantieren, gekühlte Gläser und temperierte Weinflaschen auch nach Anbruch

Unterbau-Kühlschränke

Produktübersicht KU 7030 D

Nischenhöhe
820-880 mm







NEU



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KU 7030 D
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/◆/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	Auszugswagen/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	–
ComfortClean/DynaCool	◆/◆
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar	–
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbatmodus	◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1/–
Anzahl Frischeschubladen	–
Abstellborde durchgängig	–
Innentürabsteller für Flaschen	–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	93/0,254
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600-604 x 820-880 x 560
Befestigungstechnik	–
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	10/–
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	125/0/0
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Butterdose/Eierablage	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KU7030D	M.-Nr. 12519150 **1.899,–**

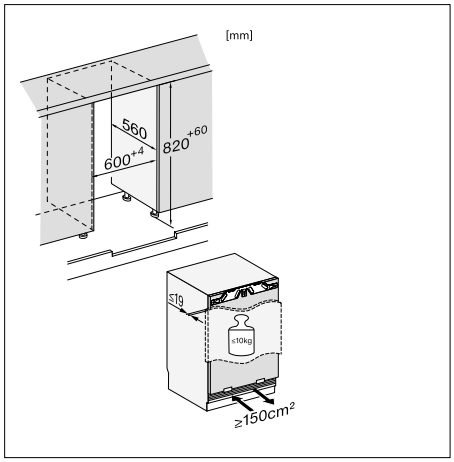


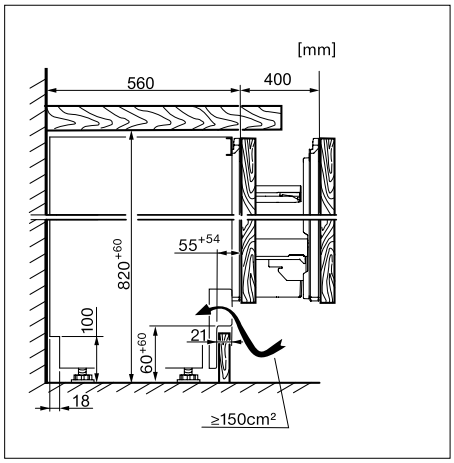

Unterbau-Kühlschränke

Produktübersicht KU 7015 D

Nischenhöhe
820-880 mm

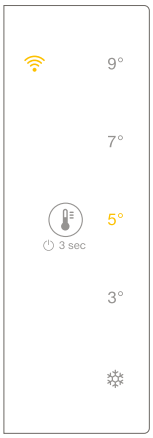






NEU



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KU 7015 D
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/◆/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	–
ComfortClean/DynaCool	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	EasyControl
Kühlteil abschaltbar	–
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbatmodus	◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./–
Anzahl Frischeschubladen	–
Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	74,1/0,202
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600-604 x 820-880 x 560
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	10/–
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	127/0/0
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Butterdose/Eierablage	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KU7015D	M.-Nr. 12519110 **1.599,–**

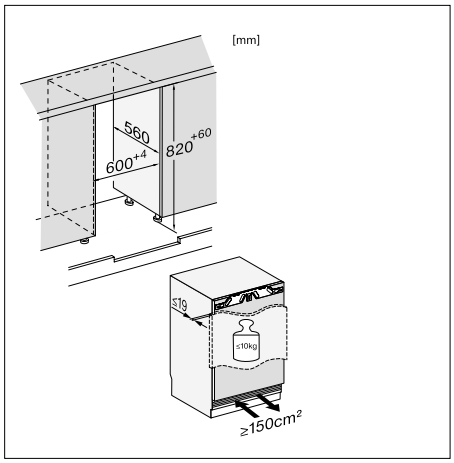

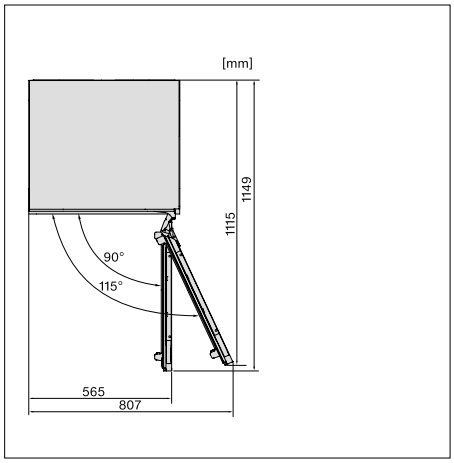


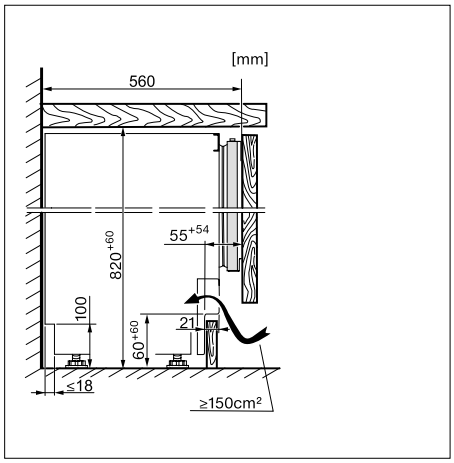

Unterbau-Kühlschränke

Produktübersicht KU 7016 D

Nischenhöhe
820-880 mm

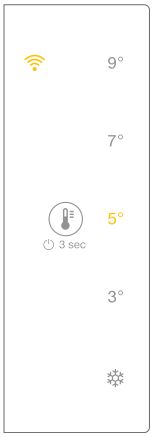






NEU



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KU 7016 D
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/◆/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	–
ComfortClean/DynaCool	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	EasyControl
Kühlteil abschaltbar	–
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus	◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	2/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl VeggieBoxen/davon auf Rollen	1 Stk./–
Anzahl Frischeschubladen	–
Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	115,2/0,315
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600-604 x 820-880 x 560
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	10/–
Klimaklasse	N-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	92/–/14
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	10/3
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	–/◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KU716D	M.-Nr. 12519090 **1.599,–**

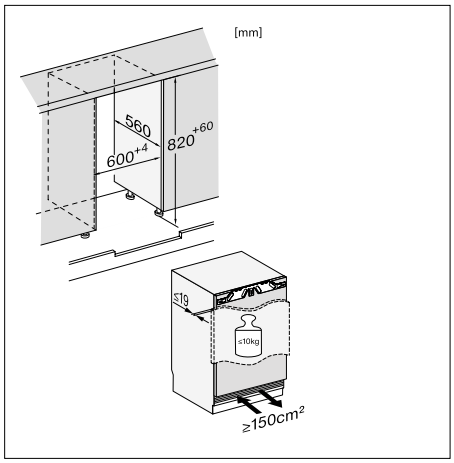

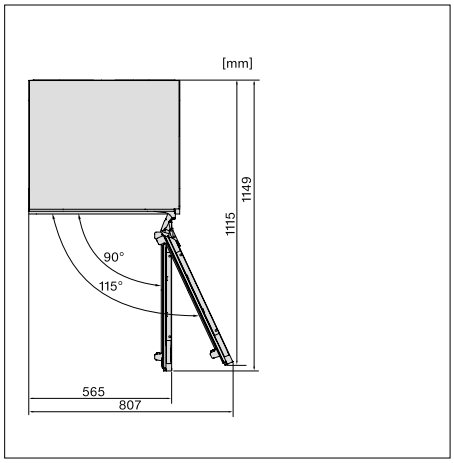

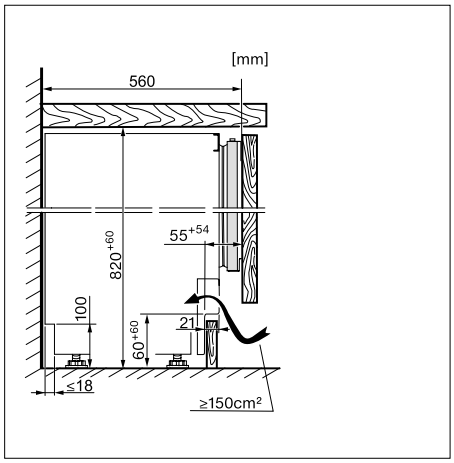

Unterbau-Kühlschränke

Produktübersicht KU 7135 C


Nischenhöhe
860-920 mm









Typ-/Verkaufsbezeichnung	KU 7135 C
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/◆/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	DailyFresh
ComfortClean/DynaCool	◆/◆
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar	–
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbatmodus/Holidaymodus	◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon teilbar	2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl VeggieBoxen/davon auf Rollen	1 Stk./–
Anzahl Frischeschubladen	1
Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	59,7/0,164
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600-604 x 860-920 x 560
Befestigungstechnik	–
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	10/–
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	135/0/0
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Butterdose/Eierablage	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KU7135C	M.-Nr. 12519190 **1.849,–**

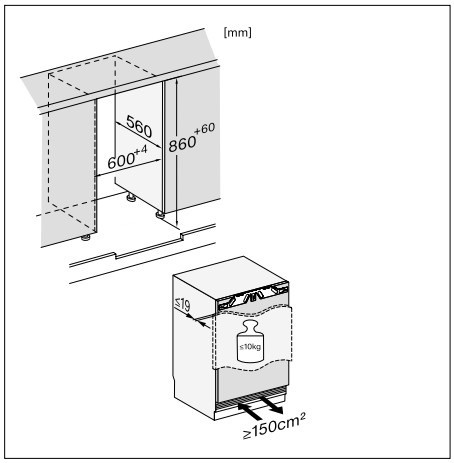

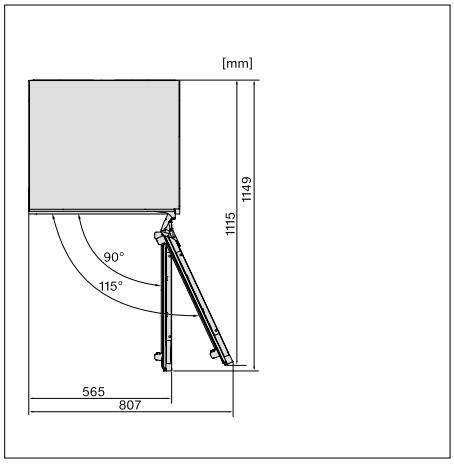


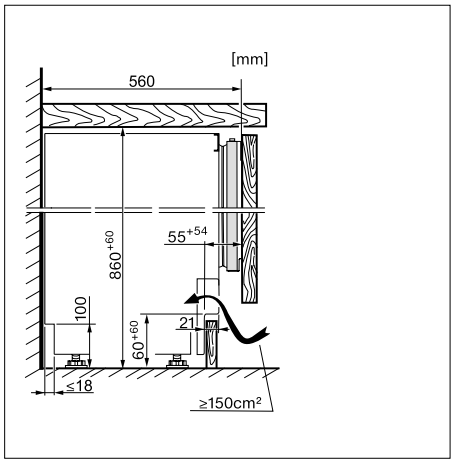


Modernisierungsprogramm Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7125 E

Nischenhöhe
880 mm









Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7125 E
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
Frischesystem	VeggieBox
ComfortClean/DynaCool	–/–
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	–/–
Steuerung	
Bedienkonzept	EasyControl
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/–/–
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1/–
Anzahl Frischeschubladen	–
Abstellborde durchgängig	1
Innentürabsteller für Flaschen	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	92/0,253
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-568 x 874-881 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	136/–/–
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	–/–
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	700
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: K7125E	M.-Nr. 12269690 **679,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Nachrüstsatz SoftClose KSCB 70 IDM: KSCB70	**102,–**
Edelstahl CleanSteel-Türfrontverkleidung KEDF 7088 IDM: KEDF7088EDCLST	**370,–**

Nachkaufbares Zubehör KEDF 7088
Edelstahl-Frontverkleidung

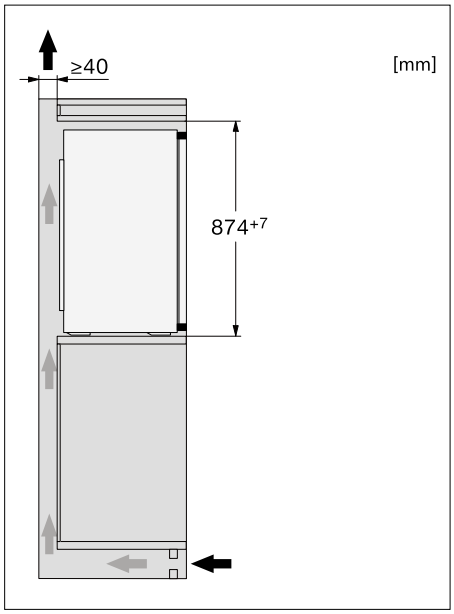

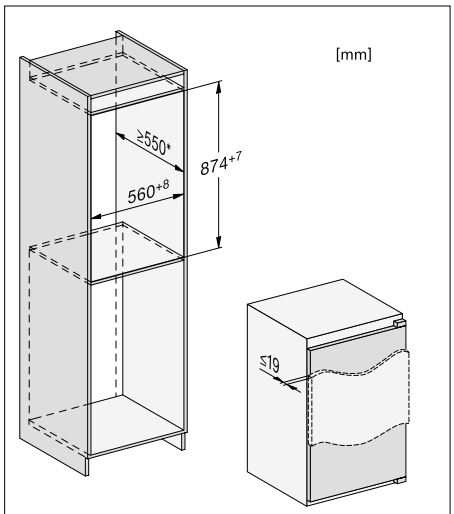


* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7127 D

Nischenhöhe
880 mm







D | 28 dB | LED | SoftClose | DailyFresh

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7127 D
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
Frischesystem	DailyFresh
ComfortClean/DynaCool	–/–
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	EasyControl
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/–/–
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1/–
Anzahl Frischeschubladen	–
Abstellborde durchgängig	1
Innentürabsteller für Flaschen	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	74/0,203
Geräuschklasse (A - D)	A
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-568 x 874-881 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	136/–/–
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	–/–
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	28
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	700
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: K7127D	M.-Nr. 12269530 **919,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Edelstahl CleanSteel-Türfrontverkleidung KEDF 7088 IDM: KEDF7088EDCLST	**370,–**

Nachkaufbares Zubehör KEDF 7088
Edelstahl-Frontverkleidung

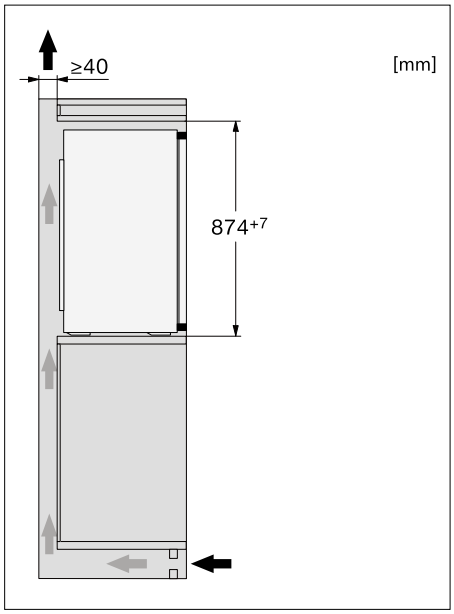

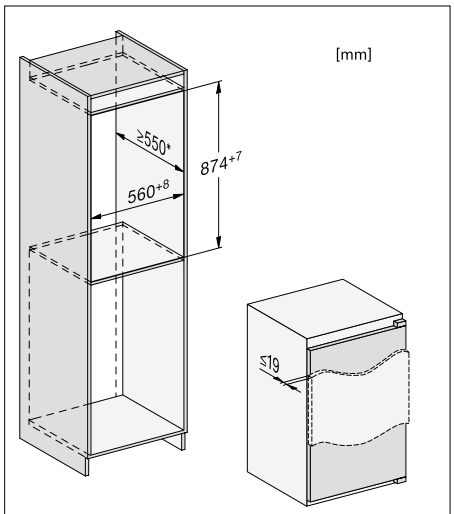


* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


Modernisierungsprogramm Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7126 E

Nischenhöhe
880 mm









Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7126 E
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
Frischesystem	VeggieBox
ComfortClean/DynaCool	–/–
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	–/–
Steuerung	
Bedienkonzept	EasyControl
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/–/–
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	2/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1/–
Anzahl Frischeschubladen	–
Abstellborde durchgängig	1
Innentürabsteller für Flaschen	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	144,18/0,395
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-568 x 874-881 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	104/0/15
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	10/3
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	700
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: K7126E	M.-Nr. 12269850 **679,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Nachrüstsatz SoftClose KSCB 70 IDM: KSCB70	**102,–**
Edelstahl CleanSteel-Türfrontverkleidung KEDF 7088 IDM: KEDF7088EDCLST	**370,–**

Nachkaufbares Zubehör KEDF 7088
Edelstahl-Frontverkleidung

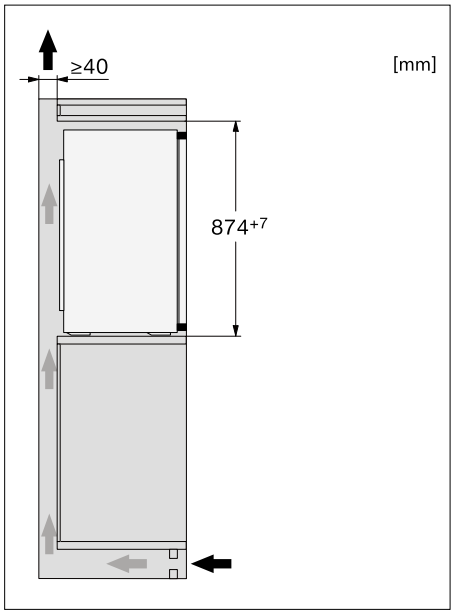

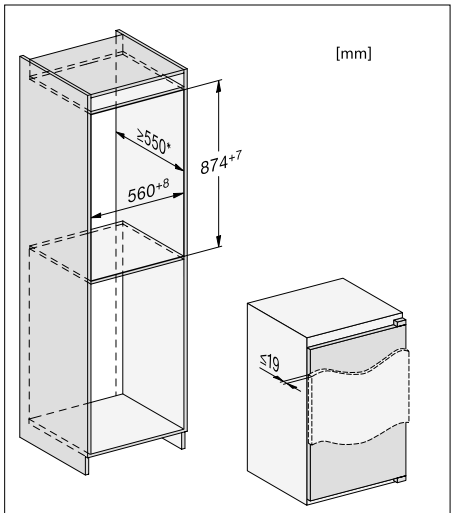


* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7128 D

Nischenhöhe
880 mm







D | 35 dB | LED | SoftClose | VeggieBox

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7128 D
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
Frischesystem	DailyFresh
ComfortClean/DynaCool	–/–
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	EasyControl
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/–/–
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	2/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1/–
Anzahl Frischeschubladen	–
Abstellborde durchgängig	1
Innentürabsteller für Flaschen	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	115/0,316
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-568 x 874-881 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	104/0/15
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	10/3
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	700
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: K7128D	M.-Nr. 12269790 **919,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Edelstahl CleanSteel-Türfrontverkleidung KEDF 7088 IDM: KEDF7088EDCLST	**370,–**

Nachkaufbares Zubehör KEDF 7088
Edelstahl-Frontverkleidung

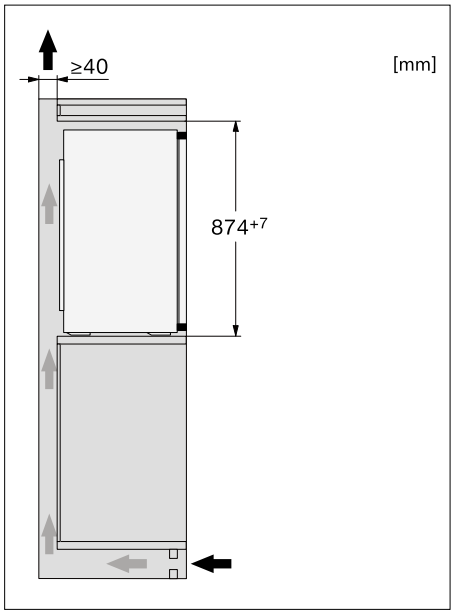

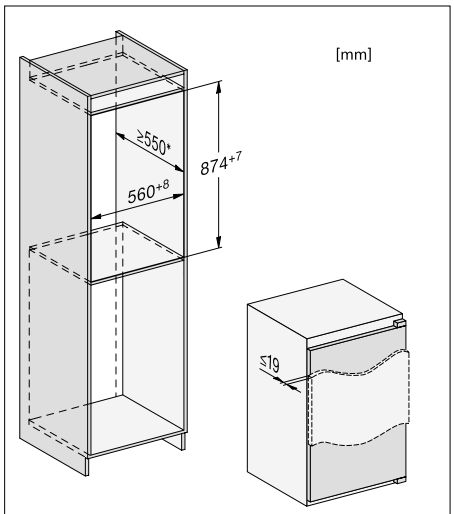

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand: April 2025

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7237 D


Nischenhöhe
1030 mm






D | 32 dB | DailyFresh | LED | SoftClose

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7237 D
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	DailyFresh
ComfortClean/DynaCool	◆/–
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	5/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Frischeschubladen	1
Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
ComfortSize	–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	77,38/0,211
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.024-1.040 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	16/–
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	166/0/0
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: K7237D	M.-Nr. 12443670 **1.249,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**

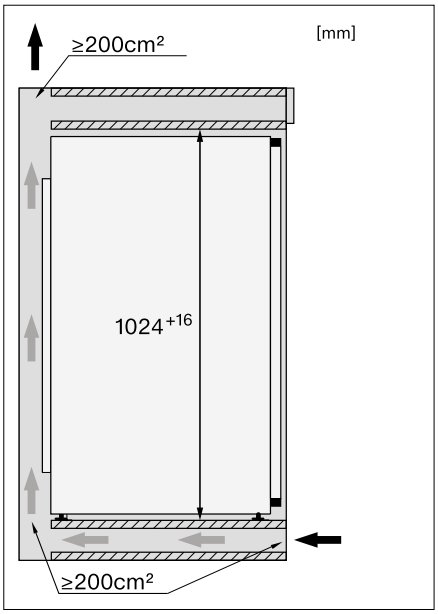

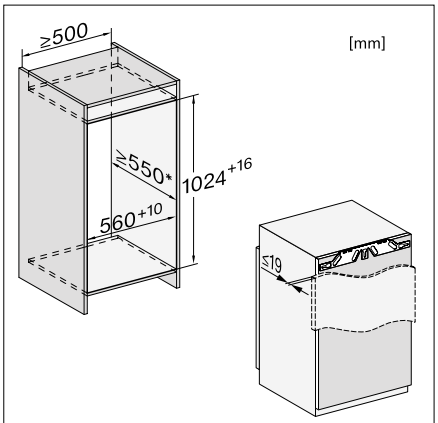

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7238 D


Nischenhöhe
1030 mm








Typ-/Verkaufsbezeichnung	**K 7238 D**
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	DailyFresh
ComfortClean/DynaCool/ComfortFrost	◆/–/◆
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	4/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Frischeschubladen	1
Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
ComfortSize	–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	117,9/0,323
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.024-1.040 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	16/–
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	131/0/16
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/2,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eiswürfelschale/Eierablage	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: K7238D	M.-Nr. 12443680 **1.249,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**

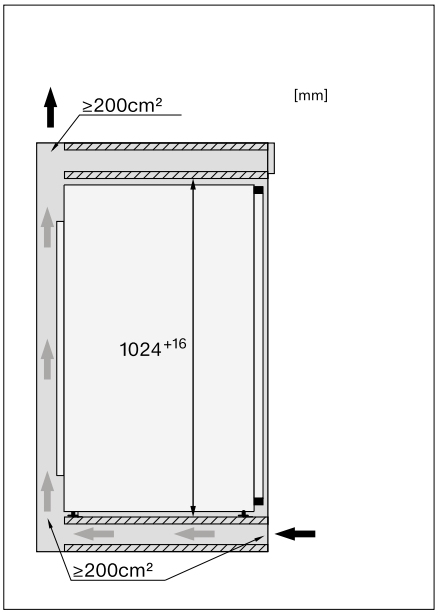

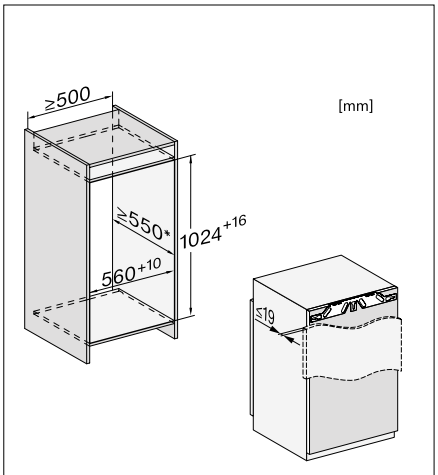


* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand: April 2025

Modernisierungsprogramm Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7325 E

Nischenhöhe
1220 mm







E | 35 dB | LED | VeggieBox

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7325 E
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
Frischesystem	VeggieBox
ComfortClean/DynaCool	–/–
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	–/–
Steuerung	
Bedienkonzept	EasyControl
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/–/–
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1/–
Anzahl Frischeschubladen	–
Abstellborde durchgängig	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	101/0,277
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-568 x 1.221-1.228 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	204/0/0
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	700
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: K7325 E	M.-Nr. 12270670 **869,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Nachrüstsatz SoftClose KSCB 70 IDM: KSCB70	**102,–**
Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung KEDF 7122 IDM: KEDF7122EDCLST	**390,–**

Nachkaufbares Zubehör KEDF 7122
Edelstahl-Frontverkleidung

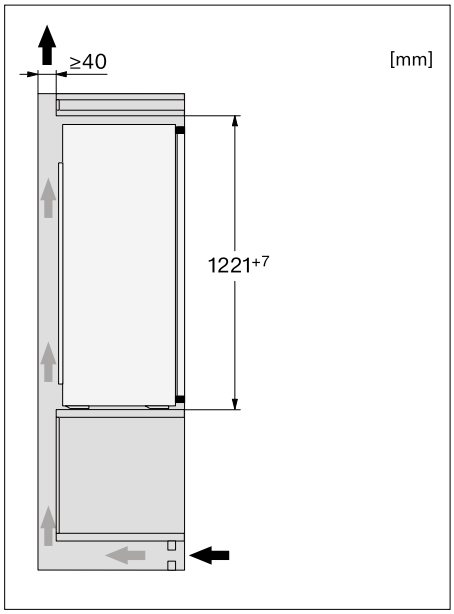

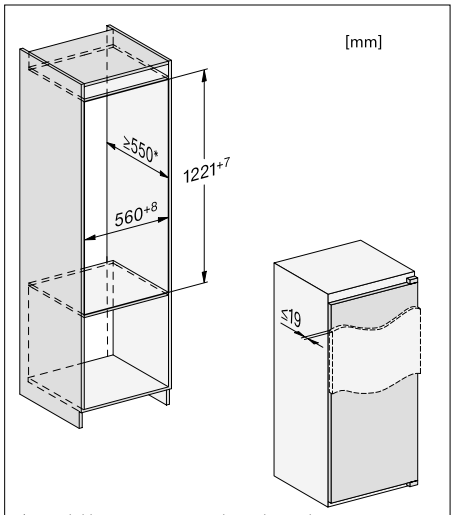


* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7327 D

Nischenhöhe
1220 mm









Typ-/Verkaufsbezeichnung	**K 7327 D**
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
Frischesystem	DailyFresh
ComfortClean/DynaCool	–/–
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	EasyControl
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/–/–
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1/–
Anzahl Frischeschubladen	–
Abstellborde durchgängig	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	80,67/0,221
Geräuschklasse (A - D)	A
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-568 x 1.221-1228 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	204/0/0
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	29
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	700
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: K7327D	M.-Nr. 12270610 **1.129,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung KEDF 7122 IDM: KEDF7122EDCLST	**390,–**

Nachkaufbares Zubehör KEDF 7122
Edelstahl-Frontverkleidung

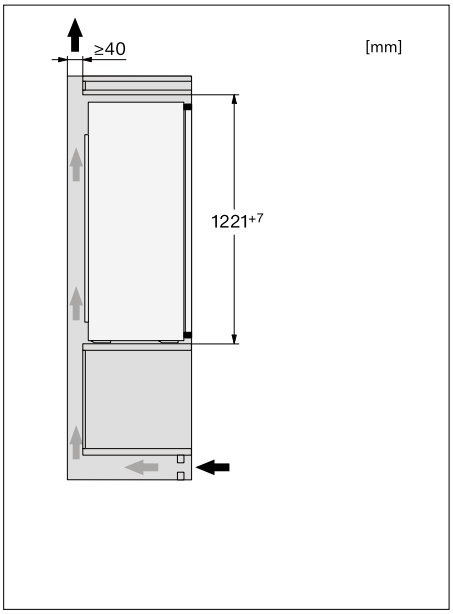

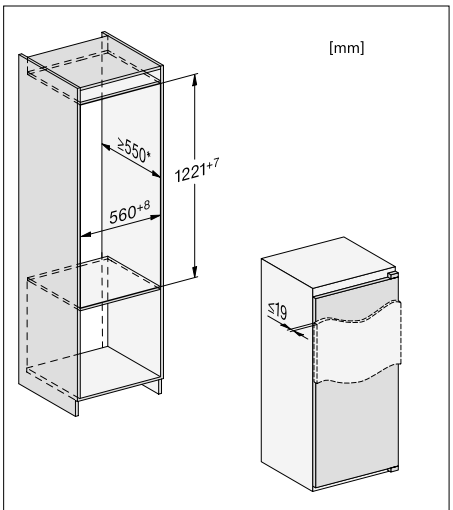

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand: April 2025

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7347 C

Nischenhöhe
1220 mm









Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7347 C
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool	◆/◆
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	3/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1
Anzahl Frischeschubladen	2
Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	◆/–
ComfortSize	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	91,62/0,252
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.220-1.236 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	190/67/0
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: K7347C	M.-Nr. 12443730 **1.249,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung KEDF 7122 IDM: KEDF7122EDCLST	**390,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**
Sortierbox KSB 70 IDM: KSB70	**29,95**

Nachkaufbares Zubehör KEDF 7122
Edelstahl-Frontverkleidung

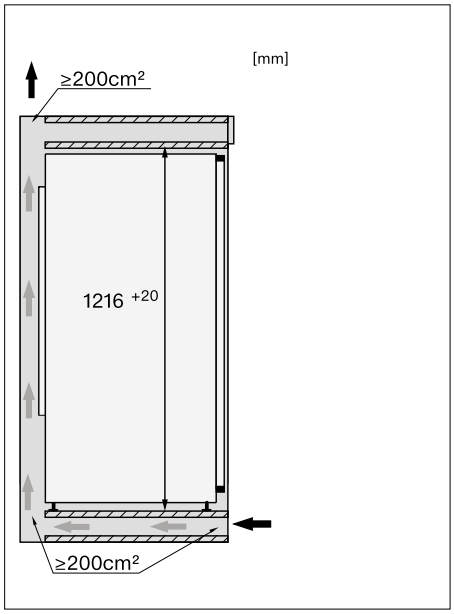

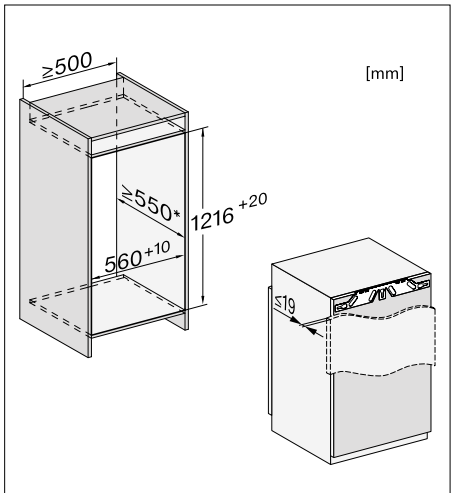

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7377 B

Nischenhöhe
1220 mm









Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7377 B
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2.0
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	◆
Beleuchteter Ventilator	◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Active
ComfortClean/DynaCool	◆/◆
Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	◆
Ordnungssystem PerfectFresh	◆
Feinverstellung Innentür	1x
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/◆
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	3/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1
Anzahl Frischeschubladen	2
Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/◆
ComfortSize	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	72,27/0,197
Geräuschklasse (A-D)	A
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.220-1.236 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	191/67/0
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	29
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox	◆/–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: K7377B	M.-Nr. 12443770 **2.249,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung KEDF 7122 IDM: KEDF7122EDCLST	**390,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**
Sortierbox KSB 70 IDM: KSB70	**29,95**

Nachkaufbares Zubehör KEDF 7122
Edelstahl-Frontverkleidung

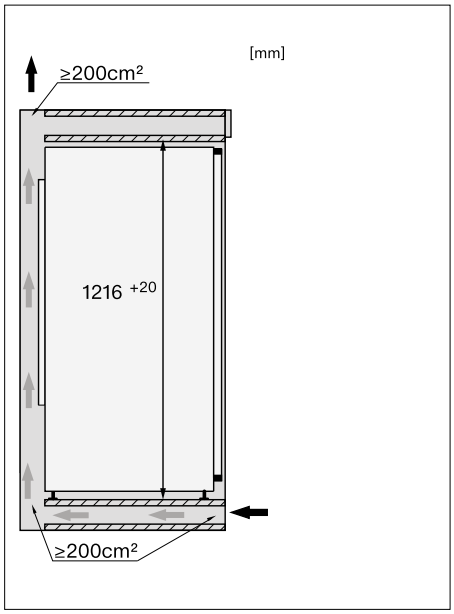

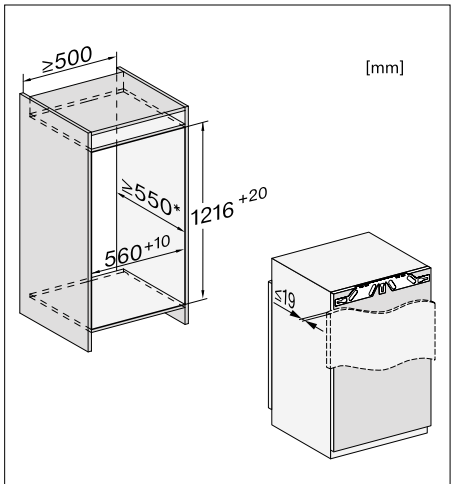


* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand: April 2025

Modernisierungsprogramm Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7326 E

Nischenhöhe
1220 mm







E | 35 dB | LED | VeggieBox

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7326 E
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
Frischesystem	VeggieBox
ComfortClean/DynaCool	–/–
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	–/–
Steuerung	
Bedienkonzept	EasyControl
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/–/–
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1/–
Anzahl Frischeschubladen	–
Abstellborde durchgängig	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	147/0,404
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-568 x 1.221-1228 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	172/0/15
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	10/3
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	700
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: K7326E	M.-Nr. 12270950 **869,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Nachrüstsatz SoftClose KSCB 70 IDM: KSCB70	**102,–**
Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung KEDF 7122 IDM: KEDF7122EDCLST	**390,–**

Nachkaufbares Zubehör KEDF 7122
Edelstahl-Frontverkleidung

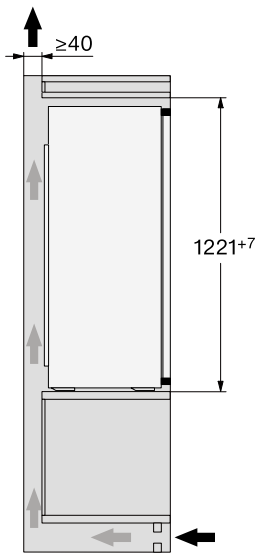

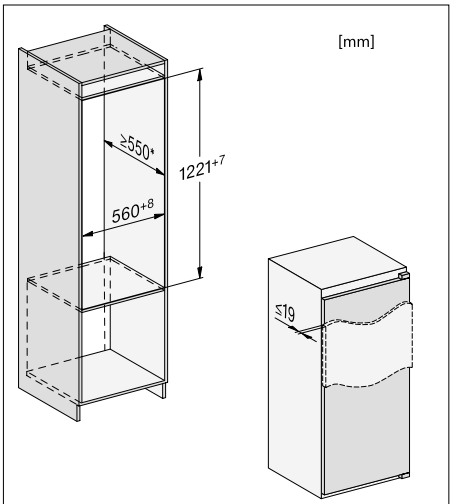


* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7328 D

Nischenhöhe
1220 mm







D | 35 dB | LED | SoftClose | VeggieBox

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7328 D
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
Frischesystem	VeggieBox
ComfortClean/DynaCool	–/–
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	EasyControl
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/–/–
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1/–
Anzahl Frischeschubladen	–
Abstellborde durchgängig	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
ComfortSize	–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	118/0,323
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-568 x 1.221-1.228 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	172/0/15
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	10/3,6
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	700
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: K7328D	M.-Nr. 12270960 **1.129,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung KEDF 7122 IDM: KEDF7122EDCLST	**390,–**

Nachkaufbares Zubehör KEDF 7122
Edelstahl-Frontverkleidung

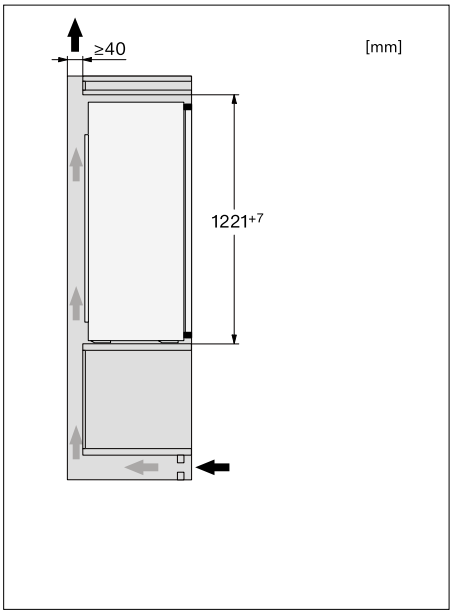

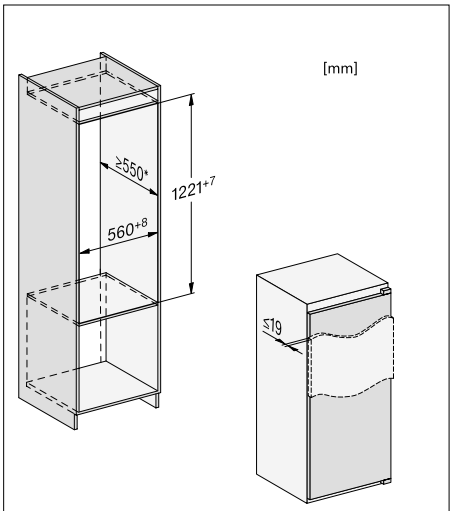

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand: April 2025

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7348 C 125 Gala Edition



Nischenhöhe
1220 mm





C | 34 dB | PerfectFresh Pro | LED | SoftClose

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7348 C 125 Gala Edition
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool/ComfortFrost	◆/◆/◆
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	3/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Frischeschubladen	2
Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/◆
ComfortSize	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	118,26/0,323
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.220-1.236 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	158/67/16
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/2,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Gutschein StarterSet Active AirClean-Filter	◆
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: K7348C	M.-Nr. 12361910 **1.249,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung KEDF 7122 IDM: KEDF7122EDCLST	**390,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**
Sortierbox KSB 70 IDM: KSB70	**29,95**

Gratis Beigabe
• Gutschein für Starter-Set Active AirClean-Filter

Nachkaufbares Zubehör KEDF 7122 Edelstahl-Frontverkleidung

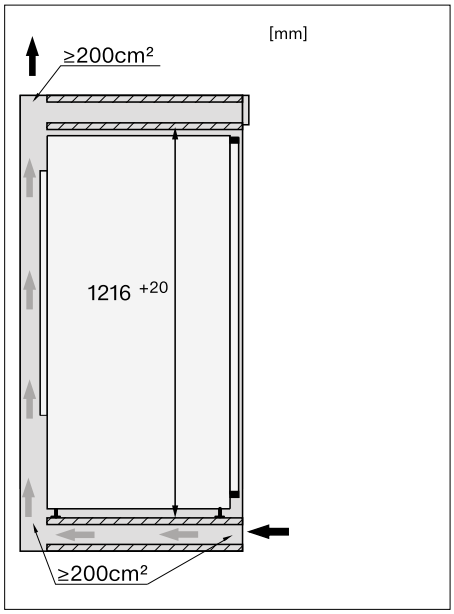

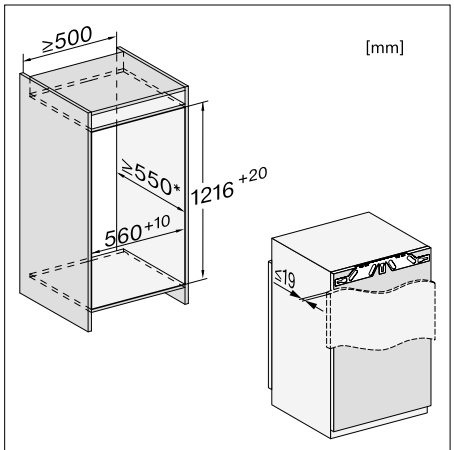

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7378 B

Nischenhöhe
1220 mm







Nachkaufbares Zubehör KEDF 7122
Edelstahl-Frontverkleidung



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7378 B
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2.0
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	◆
Beleuchteter Ventilator	◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Active
Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	◆
Ordnungssystem PerfectFresh	◆
Feinverstellung Innentür	1x
ComfortClean/DynaCool/ComfortFrost	◆/◆/◆
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/◆
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	2/2/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Frischeschubladen	2
Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/◆
ComfortSize	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	93,81/0,257
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.220-1.236 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	158/67/16
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/2,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	31
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox	◆/◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: K7378B	M.-Nr. 12443850 **2.249,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung KEDF 7122 IDM: KEDF7122EDCLST	**390,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**
Sortierbox KSB 70 IDM: KSB70	**29,95**

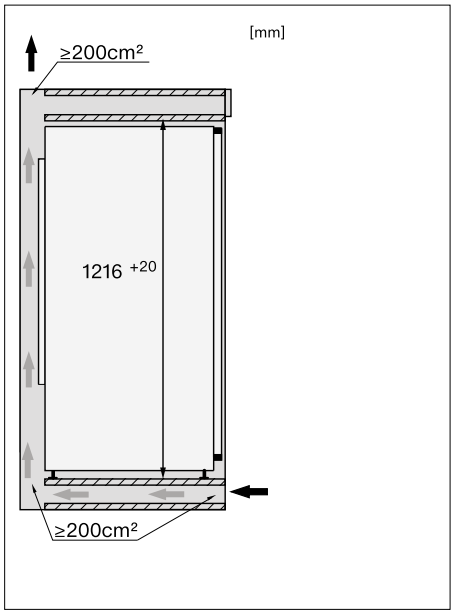

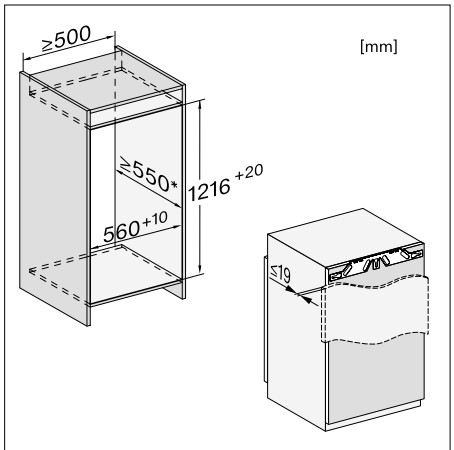

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand: April 2025

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7437 D


Nischenhöhe
1400 mm






D | 33 dB | DailyFresh | LED | SoftClose

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7437 D
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	DailyFresh
ComfortClean/DynaCool	◆/◆
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	6/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1
Anzahl Frischeschubladen	1
Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	2
ComfortSize	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	84,32/0,23
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.397-1.413 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/–
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	236/0/0
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: K7437D	M.-Nr. 12444090 **1.349,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**

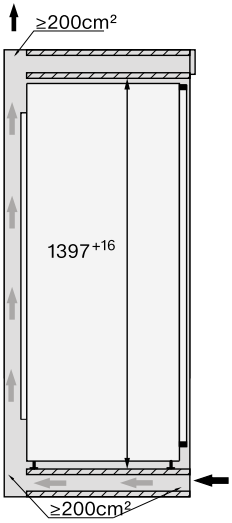

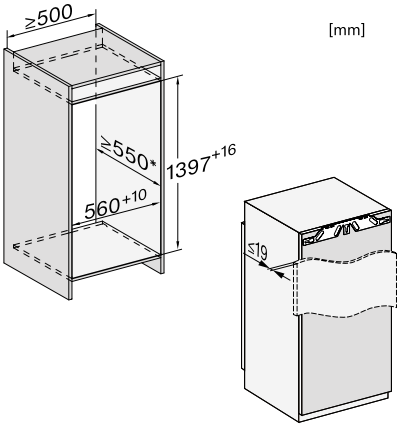

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühlschränke


Produktübersicht K 7447 C


Nischenhöhe
1400 mm





Typ-/Verkaufsbezeichnung		**K 7447 C**
Gerätekategorie		
Kühlschrank		•
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig		•/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig		rechts/•/–
Design		
Beleuchtung Kühlzone		LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung		–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home		•
Frischesystem		PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool		•/•
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)		•/–
Steuerung		
Bedienkonzept		SensorTouch
SuperKühlen		•
Anzahl Temperaturzonen		2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus		•/•/•
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)		4/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall		1
Anzahl Frischeschubladen		2
Innentürabsteller für Konserven		3
Innentürabsteller für Flaschen		1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel		•/–
ComfortSize		•
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)		C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh		91,25/0,249
Geräuschklasse (A - D)		B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion		•
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm		•/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm		•/–
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)		560-570 x 1.397-1.413 x 550
Befestigungstechnik		Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg		21/–
Klimaklasse		SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l		223/67/0
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h		0/0,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW		32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)		1.200
Spannung in V/Absicherung in A		220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Eiswürfelschale		•/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
	IDM: K7447C	M.-Nr. 12444110 **1.449,–**
Nachkaufbares Zubehör		
Flaschenablage KFR 7000	IDM: KFR7000	**59,–**
KFT7000 FLEXITRAY	IDM: KFT7000	**205,–**
Sortierbox KSB 70	IDM: KSB70	**29,95**

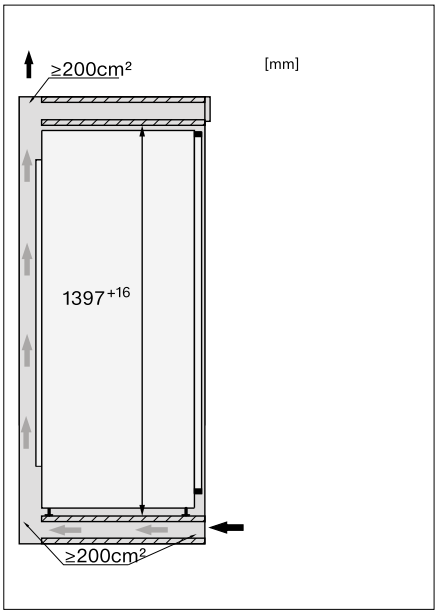

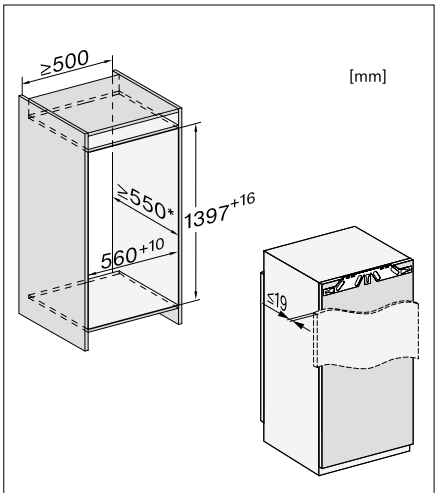

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand: April 2025

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7477 B


Nischenhöhe
1400 mm








Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7477 B
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2.0
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	◆
Beleuchteter Ventilator	◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Active
ComfortClean/DynaCool	◆/◆
Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	◆
Ordnungssystem PerfectFresh	◆
Feinverstellung Innentür	1x
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/◆
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	4/3/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Frischeschubladen	2
Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/◆
ComfortSize	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	73,0/0,2
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.397-1.413 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/–
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	225/67/0
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	29
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox	◆/–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: K7477B	M.-Nr. 12444230 **2.299,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**
Sortierbox KSB 70 IDM: KSB70	**29,95**

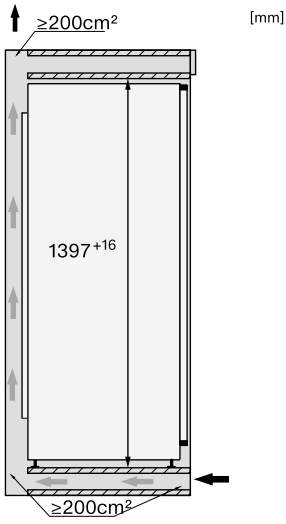

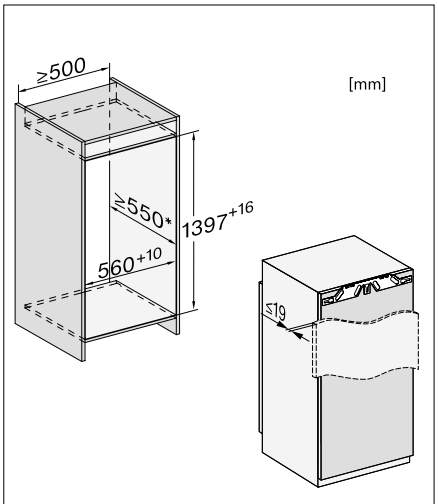


* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7438 D


Nischenhöhe
1400 mm

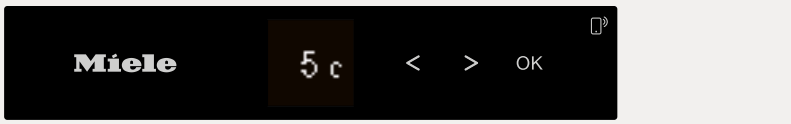






Typ-/Verkaufsbezeichnung	**K 7438 D**
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	DailyFresh
ComfortClean/DynaCool	◆/◆
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	5/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Frischeschubladen	1
Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	2
ComfortSize	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	121,91/0,334
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.397-1.413 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/–
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	202/0/16
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/2,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: K7438D	M.-Nr. 12444100 **1.349,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**

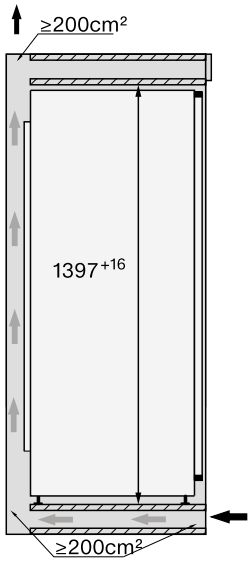

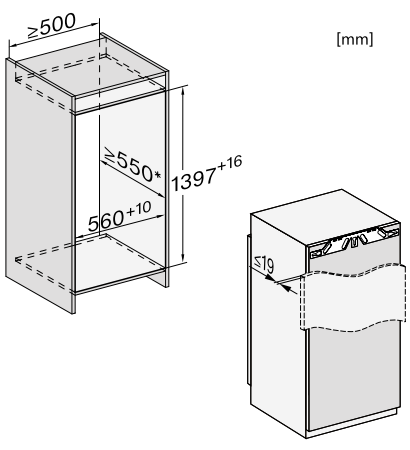

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand: April 2025

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7448 C


Nischenhöhe
1400 mm








Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7448 C
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool	◆/◆
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	3/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Frischeschubladen	2
Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	◆/–
ComfortSize	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	116,07/0,317
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.397-1.413 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/–
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	191/67/16
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/2,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: K7448C	M.-Nr. 12444120 **1.449,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**
Sortierbox KSB 70 IDM: KSB70	**29,95**

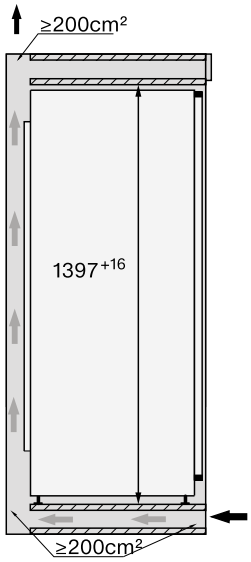

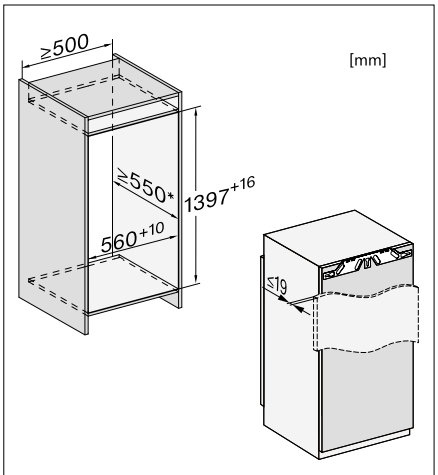

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7478 C


Nischenhöhe
1400 mm








Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7478 C
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2.0
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	◆
Beleuchteter Ventilator	◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Active
ComfortClean/DynaCool	◆/◆
Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	◆
Ordnungssystem PerfectFresh	◆
Feinverstellung Innentür	1x
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/◆
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	3/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Frischeschubladen	2
Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/◆
ComfortSize	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	116,07/0,317
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.397-1.413 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/–
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	192/67/16
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/2,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox	◆/◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: K7478C / M.-Nr. 12444250	**2.299,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**
Sortierbox KSB 70 IDM: KSB70	**29,95**

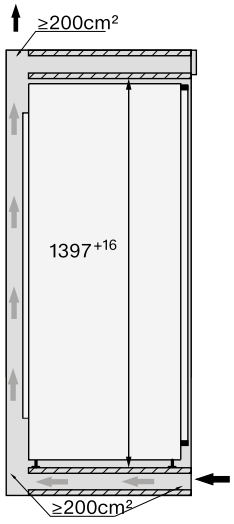

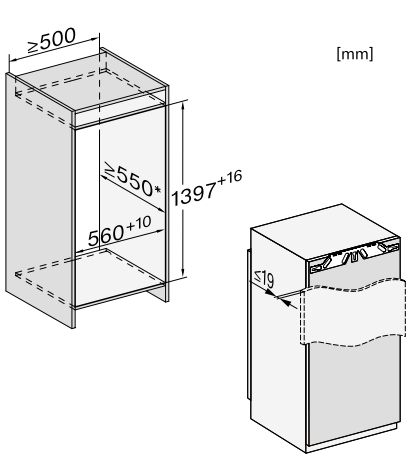

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand: April 2025

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7678 D


Nischenhöhe
1580 mm








Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7678 D
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2.0
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	◆
Beleuchteter Ventilator	◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Active
ComfortClean/DynaCool	◆/◆
Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	◆
Ordnungssystem PerfectFresh	◆
Feinverstellung Innentür	1x
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/◆
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	4/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Frischeschubladen	2
Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/◆
ComfortSize	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	155,13/0,424
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.574-1.590 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	22/–
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	211/67/27
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	14/2,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox	◆/◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: K7678D	M.-Nr. 12444310 **2.499,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**
Sortierbox KSB 70 IDM: KSB70	**29,95**

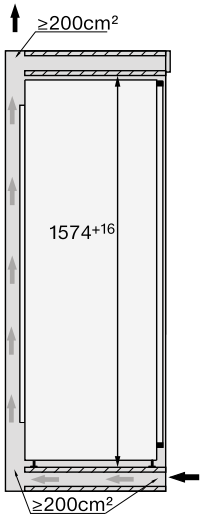

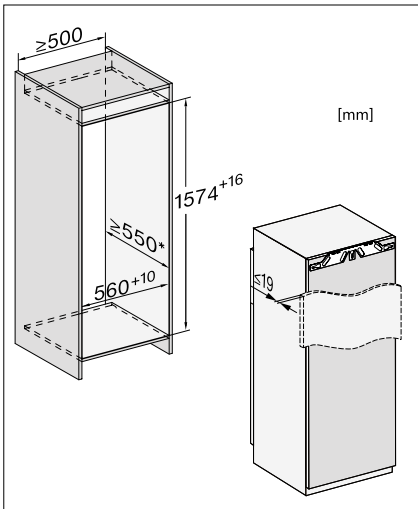

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7737 D


Nischenhöhe
1780 mm








Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7737 D
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	DailyFresh
ComfortClean/DynaCool	◆/◆
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	7/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1
Anzahl Frischeschubladen	2
Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	2
ComfortSize	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	91,26/0,252
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	309/0/0
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: K7737D	M.-Nr. 12444430 **1.349,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**

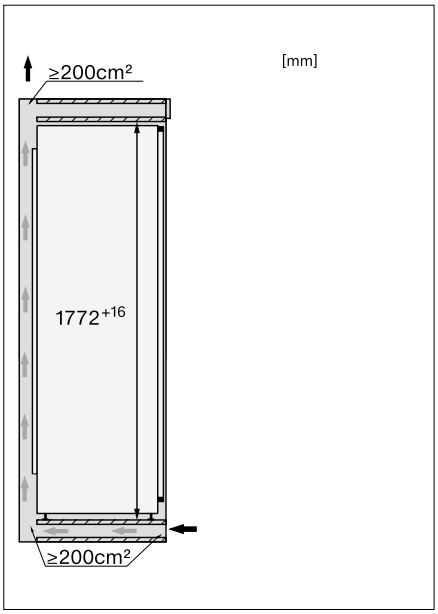

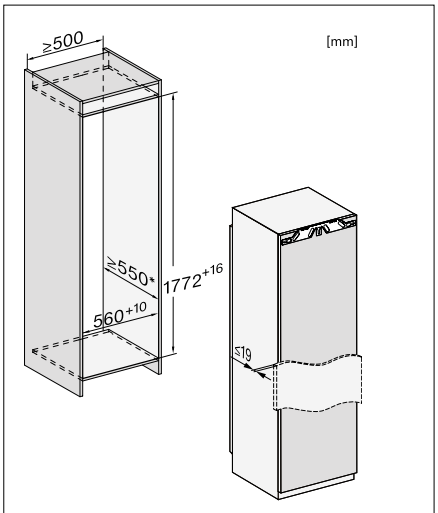

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7732 D


Nischenhöhe
1780 mm








Typ-/Verkaufsbezeichnung	**K 7732 D**
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	DailyFresh
ComfortClean/DynaCool	◆/◆
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	6/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	2
Anzahl Frischeschubladen	2
Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
Flaschenkorb-Gerät	◆
ComfortSize	–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	91,25/0,249
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	309/0/0
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: K7732D	M.-Nr. 12444420 **1.779,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**

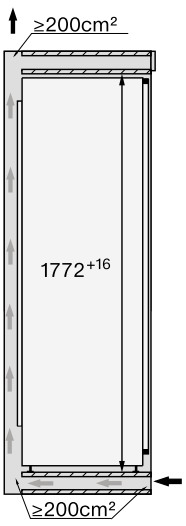

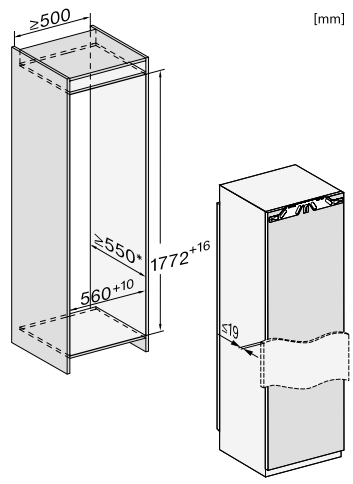


* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühlschränke


Produktübersicht K 7747 D


Nischenhöhe
1780 mm

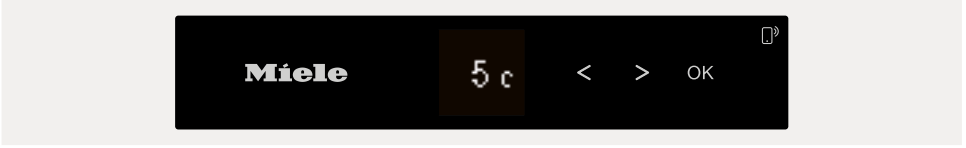



Typ-/Verkaufsbezeichnung	**K 7747 D**
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool	◆/◆
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	5/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1
Anzahl Frischeschubladen	3
Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	◆/–
ComfortSize	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	124,83/0,342
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	294/98/0
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: K7747D	M.-Nr. 12444560 **1.699,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**
Sortierbox KSB 70 IDM: KSB70	**29,95**

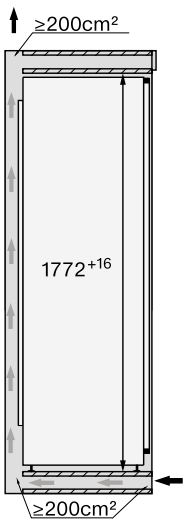

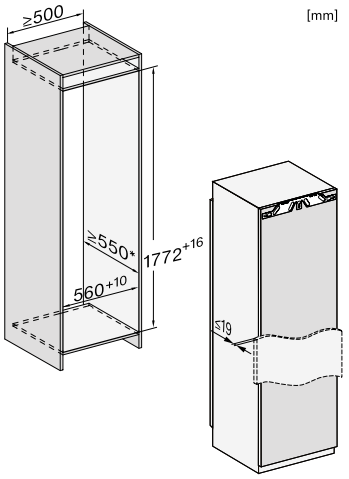


* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7747 C 125 Gala Edition

Nischenhöhe
1780 mm



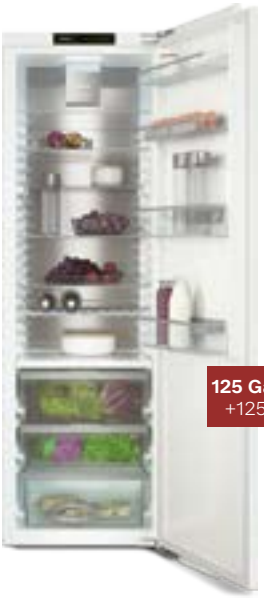



125 Gala Edition
+125 Wochen

C | 32 dB | PerfectFresh Pro | LED | SoftClose

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7747 C 125 Gala Edition
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool	◆/◆
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	6/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1
Anzahl Frischeschubladen	3
Innetürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/◆
ComfortSize	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	99,65/0,274
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	294/98/0
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Gutschein StarterSet Active AirClean-Filter	◆
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: K7747C	M.-Nr. 12361920 **1.899,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**
Sortierbox KSB 70 IDM: KSB70	**29,95**

Gratis Beigabe
• Gutschein für Starter-Set Active AirClean-Filter

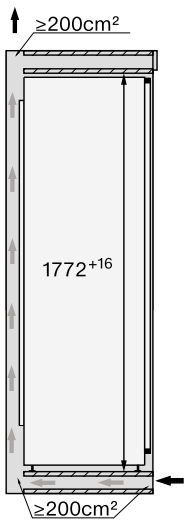

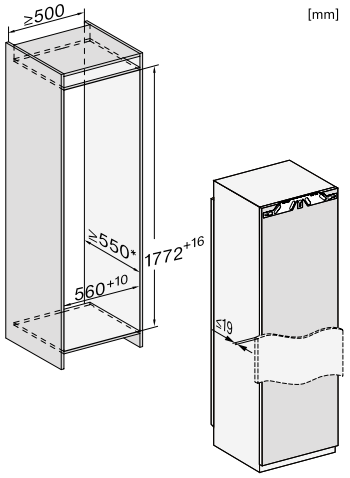

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7777 C


Nischenhöhe
1780 mm








Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7777 C
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2.0
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	◆
Beleuchteter Ventilator	◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Active
ComfortClean/DynaCool	◆/◆
Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	◆
Ordnungssystem PerfectFresh	◆
Feinverstellung Innentür	1x
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/◆
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	6/4/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Frischeschubladen	3
Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/◆
ComfortSize	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	100,01/0,274
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	296/98/0
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox	◆/–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: K7777C	M.-Nr. 12444890 **2.699,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**
Sortierbox KSB 70 IDM: KSB70	**29,95**

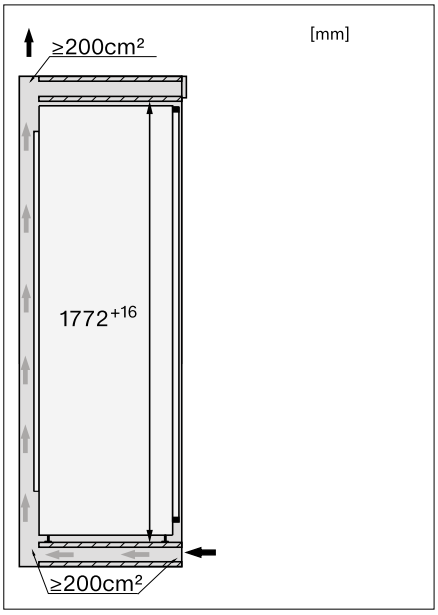

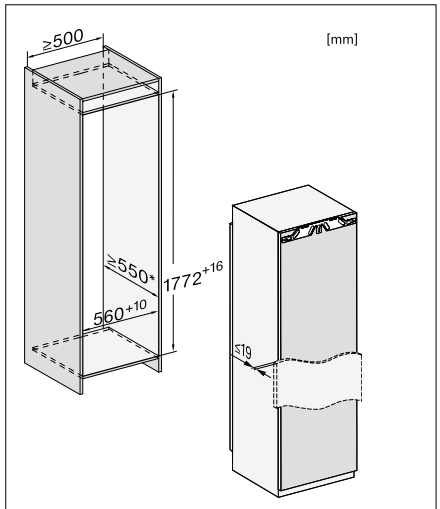

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand: April 2025

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7797 C (Türanschlag beachten!)


Nischenhöhe
1780 mm








Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7797 C
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/–/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2.0
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	◆
Beleuchteter Ventilator	◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Türöffnungshilfe	ActiveDoor
Frischesystem	PerfectFresh Active
ComfortClean/DynaCool	◆/◆
Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	◆
Ordnungssystem PerfectFresh	◆
Feinverstellung Innentür	1x
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/◆
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/4
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Frischeschubladen	3
Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/◆
ComfortSize/CampactCase/FlexiTray	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	99,65/0,274
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.777-1793 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	296/98/0
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox	◆/–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
K 7797 C Links Anschlag IDM: K7797CLI	M.-Nr. 12444980 **3.399,–**
K 7797 C Rechts Anschlag IDM: K7797CRE	M.-Nr. 12444970 **3.399,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**
Sortierbox KSB 70 IDM: KSB70	**29,95**

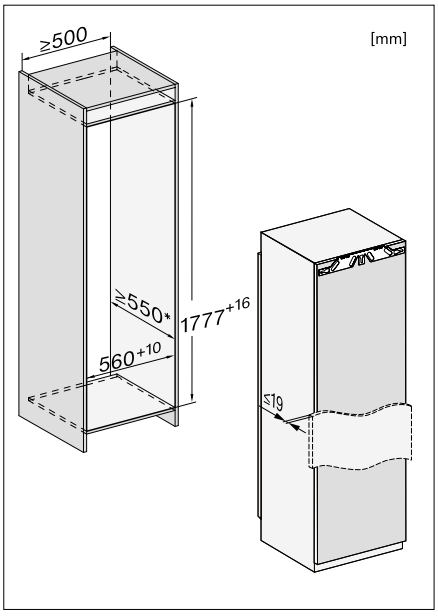

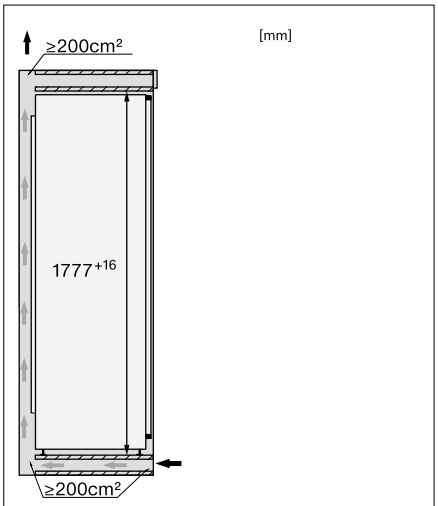

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7731 E


Nischenhöhe
1780 mm








Typ-/Verkaufsbezeichnung	**K 7731 E**
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	DailyFresh
ComfortClean/DynaCool	◆/–
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar	◆
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	4/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Frischeschubladen	1
Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
ComfortSize	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	151,84/0,416
Geräuschklasse (A-D)	C
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Kellerfach in kg	18/12
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/davon Kellerfach/ 4-Sterne-Gefrierzone in l	258/0/96/16
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/2,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.000
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: K7731E	M.-Nr. 12444400 **2.099,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**

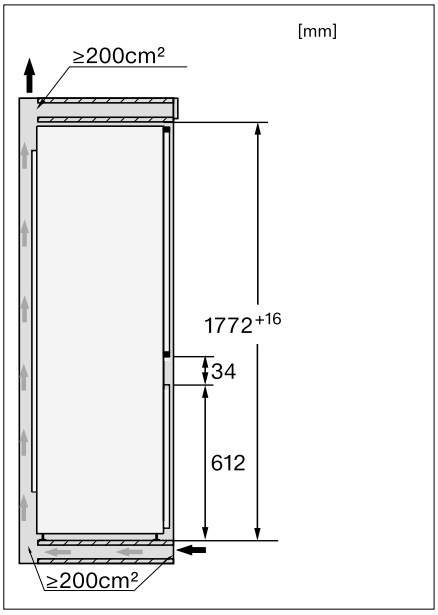

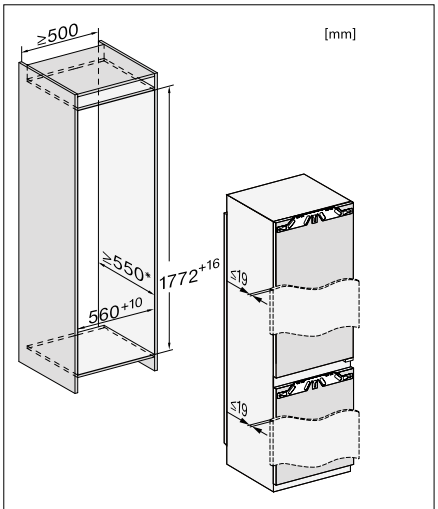

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand: April 2025

Einbau-Kühlschränke


Produktübersicht K 7738 D


Nischenhöhe
1780 mm





Typ-/Verkaufsbezeichnung		**K 7738 D**
Gerätekategorie		
Kühlschrank		•
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig		•/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig		rechts/•/–
Design		
Beleuchtung Kühlzone		LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung		–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home		•
Frischesystem		DailyFresh
ComfortClean/DynaCool		•/•
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)		•/–
Steuerung		
Bedienkonzept		SensorTouch
Kühlteil abschaltbar		•
SuperKühlen		•
Anzahl Temperaturzonen		2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus		•/•/•
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)		5/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall		•
Anzahl Frischeschubladen		2
Innentürabsteller für Konserven		2
Innentürabsteller für Flaschen		2
ComfortSize		•
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)		D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh		136,51/0,375
Geräuschklasse (A - D)		B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion		•
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm		•/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm		•/–
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)		560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik		Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg		26/–
Klimaklasse		SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l		259/0/27
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h		14/2,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW		34
Stromaufnahme in Milliampere (mA)		1.200
Spannung in V/Absicherung in A		220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Eiswürfelschale		•/•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
	IDM: K7738D	M.-Nr. 12444450 **1.349,–**
Nachkaufbares Zubehör		
Flaschenablage KFR 7000	IDM: KFR7000	**59,–**
KFT7000 FLEXITRAY	IDM: KFT7000	**205,–**

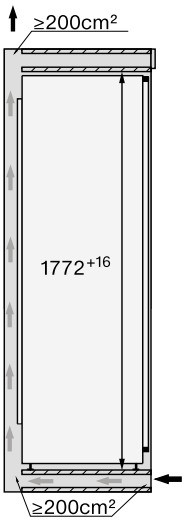

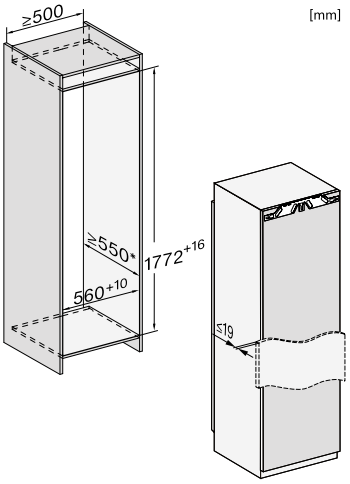

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7748 D


Nischenhöhe
1780 mm








Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7748 D
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/◆
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool	◆/◆
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	3/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Frischeschubladen	3
Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	2
Trockene Rückenwand Kunststoff/CleanSteel	◆/–
ComfortSize	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	163,52/0,449
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	248/98/27
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	14/2,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: K7748D	M.-Nr. 12444700 **1.699,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**
Sortierbox KSB 70 IDM: KSB70	**29,95**

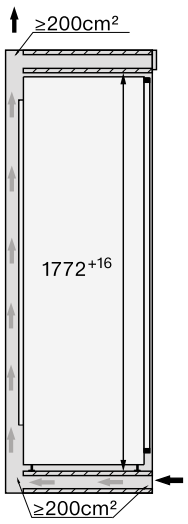

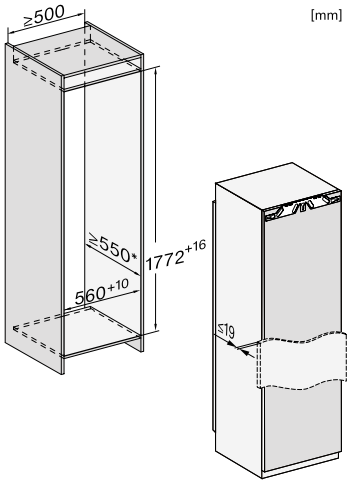

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand: April 2025

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7748 C


Nischenhöhe
1780 mm








Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7748 C
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/◆
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool	◆/◆
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	3/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Frischeschubladen	3
Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	2
Trockene Rückenwand Kunststoff/CleanSteel	◆/–
ComfortSize	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	130,67/0,358
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	248/98/27
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	14/2,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: K7748C	M.-Nr. 12444660 **1.899,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**
Sortierbox KSB 70 IDM: KSB70	**29,95**

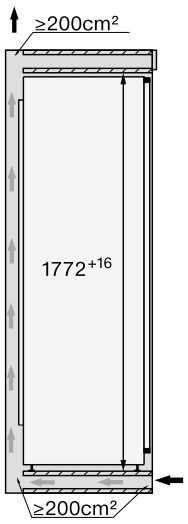

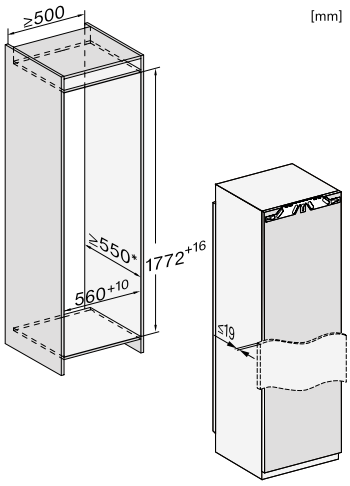

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7778 C


Nischenhöhe
1780 mm








Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7778 C
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/◆
Design	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2.0
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	◆
Beleuchteter Ventilator	◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Active
ComfortClean/DynaCool	◆/◆
Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	◆
Ordnungssystem PerfectFresh	◆
Feinverstellung Innentür	1x
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/◆
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar	◆
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	4/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Frischeschubladen	3
Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/◆
ComfortSize	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	131,04/0,358
Geräuschklasse	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	250/98/27
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	14/2,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox	◆/◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: K7778C	M.-Nr. 12444940 **2.699,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**
Sortierbox KSB 70 IDM: KSB70	**29,95**

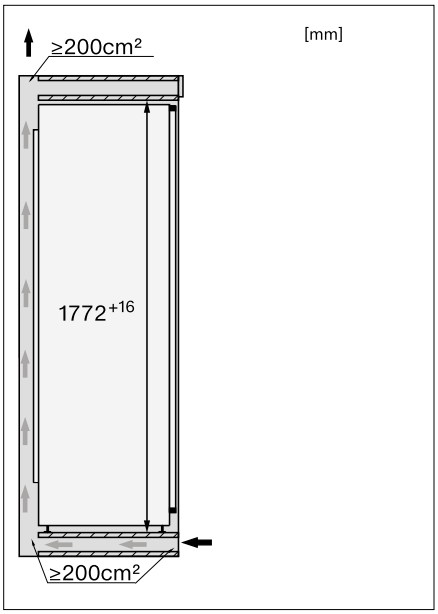

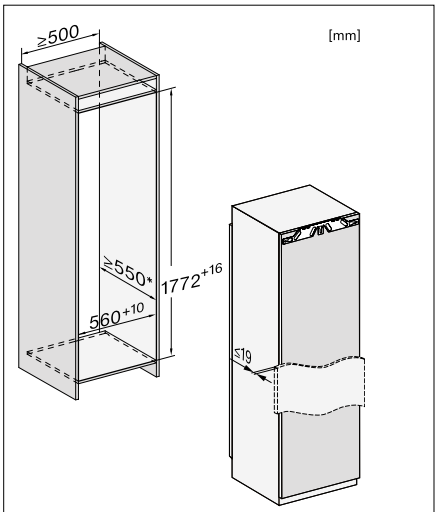

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand: April 2025

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7798 C (Türanschlag beachten!)


Nischenhöhe
1780 mm








Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7798 C
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/–/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2.0
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	◆
Beleuchteter Ventilator	◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Türöffnungshilfe	ActiveDoor
Frischesystem	PerfectFresh Active
ComfortClean/DynaCool	◆/◆
Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	◆
Ordnungssystem PerfectFresh	◆
Feinverstellung Innentür	1x
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/◆
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/4
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Frischeschubladen	3
Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/◆
ComfortSize/CampactCase/FlexiTray	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	139,67/0,358
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.777-1793 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	276/98/27
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox	◆/–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
K 7798 C Links Anschlag IDM: K7798CLI	M.-Nr. 12445000 **3.399,–**
K 7798 C Rechts Anschlag IDM: K7798CRE	M.-Nr. 12444990 **3.399,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**
Sortierbox KSB 70 IDM: KSB70	**29,95**

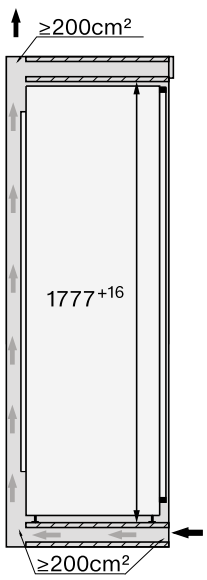

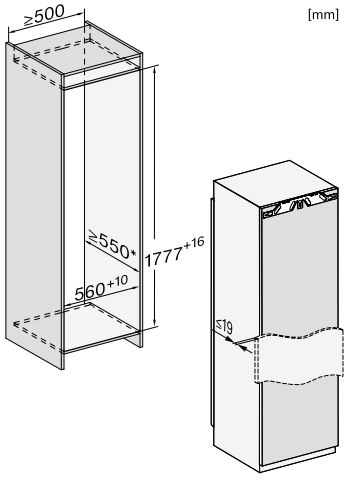

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KF 7731 D, Schlepptür-Montage


Nischenhöhe
1780 mm






D | 33 dB | DailyFresh | LED | ComfortFrost

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KF 7731 D
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	•
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	•/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/•/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	DailyFresh
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortClean	•
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	•/•/•/–
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	–/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	•/•
SuperKühlen/SuperFrost	•/•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	•/•/•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/ davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	5/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	1
Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
ComfortSize	•
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	2 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	158,8/0,435
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	•/•
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	•/•
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	•/•
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik	Schlepptür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	–/–
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	211/0/54
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/4,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	•/•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KF7731D	M.-Nr. 12445010 **1.599,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**

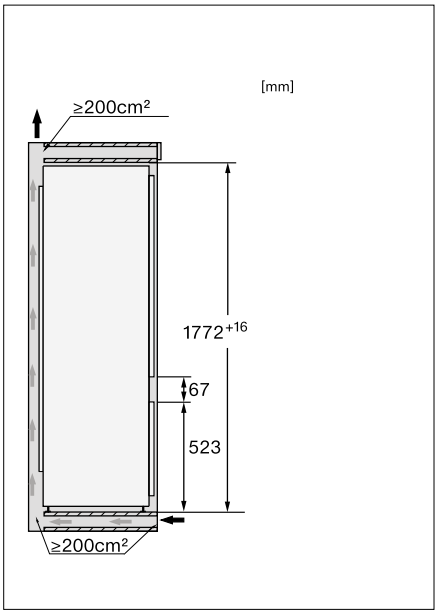

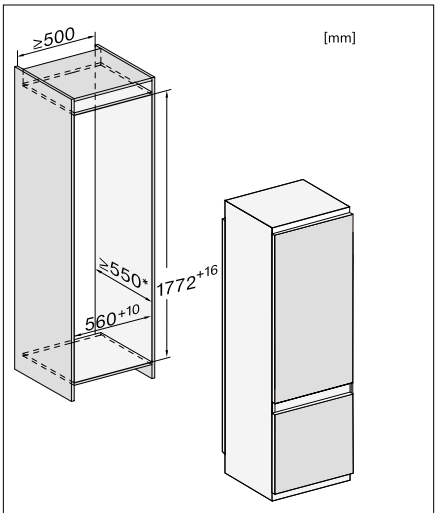

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand: April 2025

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen


Produktübersicht KF 7742 C


Nischenhöhe
1780 mm





Typ-/Verkaufsbezeichnung		**KF 7742 C**
Gerätekategorie		
Kühl-Gefrierkombination		◆
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig		◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig		rechts/◆/–
Design		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone		LED/–
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung		–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home		◆
Frischesystem		PerfectFresh Pro
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank		–/–
ComfortClean		◆
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost		◆/◆/◆/–
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)		◆/–
Steuerung		
Bedienkonzept		SensorTouch
Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar (inkl. Kühlteil)		◆/◆
SuperKühlen/SuperFrost		◆/◆
Anzahl Temperaturzonen		3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus		◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)		3/0/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall		◆
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen		–/–
Anzahl Frischeschubladen		2
Innentürabsteller für Konserven		2
Innentürabsteller für Flaschen		1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel		◆/–
ComfortSize		◆
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen		2 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)		C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh		145,27/0,397
Geräuschklasse (A - D)		B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil		◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm		◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm		◆/◆
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)		560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik		Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg		18/12
Klimaklasse		SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l		201/71/54
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW		32
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h		9/4,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)		1.400
Spannung in V/Absicherung in A		220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Eiswürfelschale		◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
	IDM: KF7742C	M.-Nr. 12445050 **1.749,–**
Nachkaufbares Zubehör		
Flaschenablage KFR 7000	IDM: KFR7000	**59,–**
KFT7000 FLEXITRAY	IDM: KFT7000	**205,–**
Sortierbox KSB 70	IDM: KSB70	**29,95**

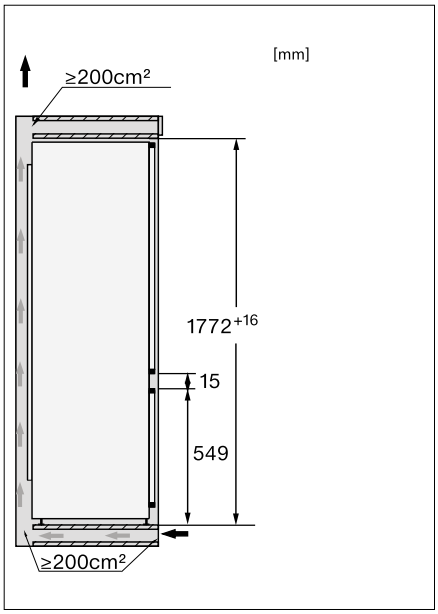

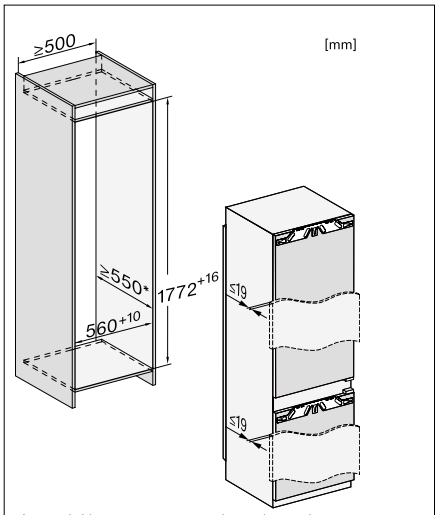

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KF 7742 B


Nischenhöhe
1780 mm








Typ-/Verkaufsbezeichnung	KF 7742 B
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Pro
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortClean	◆
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/◆/–
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar (inkl. Kühlteil)	◆/◆
SuperKühlen/SuperFrost	◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	3/0/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	–/–
Anzahl Frischeschubladen	2
Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	◆/–
ComfortSize	◆
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	2 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	115,71/0,317
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	201/71/54
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	29
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/4,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KF7742B	M.-Nr. 12445040 **1.999,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**
Sortierbox KSB 70 IDM: KSB70	**29,95**

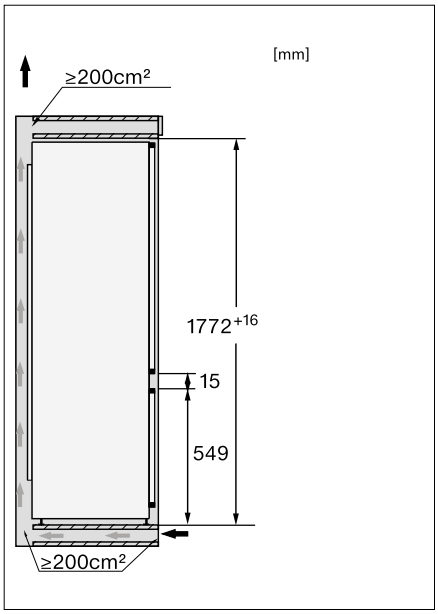

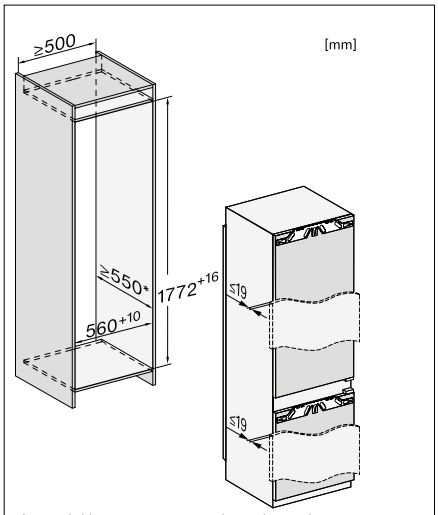

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KF 7772 B


Nischenhöhe
1780 mm








Typ-/Verkaufsbezeichnung	KF 7772 B
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	◆
Beleuchteter Ventilator	◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Active
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	◆
Ordnungssystem PerfectFresh	◆
Feinverstellung Innentür	1x
ComfortClean	◆
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/◆/–
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/◆
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar (inkl. Kühlteil)	◆/◆
SuperKühlen/SuperFrost	◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	4/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	–/–
Anzahl Frischeschubladen	2
Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/◆
ComfortSize	◆
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	2 Stk./–
Gefrierteil Beleuchtung	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	115,70/0,317
Geräuschklasse (A - D)	A
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	201/71/54
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	29
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/4,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox	◆/◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KF7772B	M.-Nr. 11642650 **3.029,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**
Sortierbox KSB 70 IDM: KSB70	**29,95**

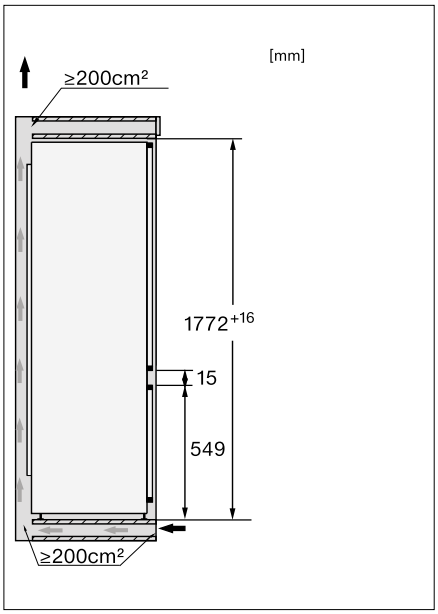

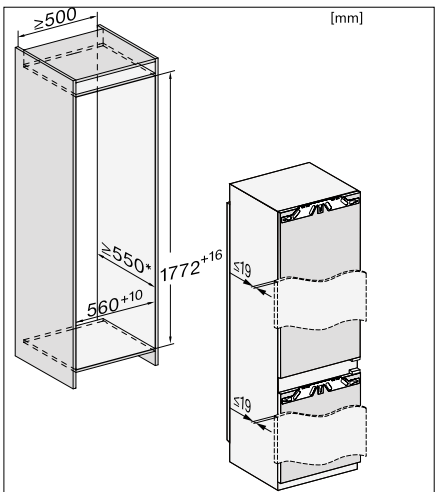

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KFN 7733 E, Schlepptür-Montage


Nischenhöhe
1780 mm






34 dB | DailyFresh | LED | NoFrost

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7733 E
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	DailyFresh
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortClean	◆
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	–/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar (inkl. Kühlteil)	◆/◆
SuperKühlen/SuperFrost	◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/ davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	5/0/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Frischeschubladen	1
Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
ComfortSize	◆
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	227,03/0,621
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik	Schlepptür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	–/–
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	183/0/70
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/5,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KFN7733E	M.-Nr. 12445080 **1.549,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**

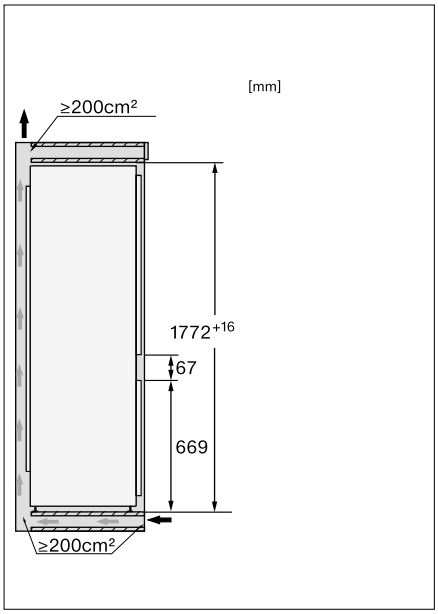

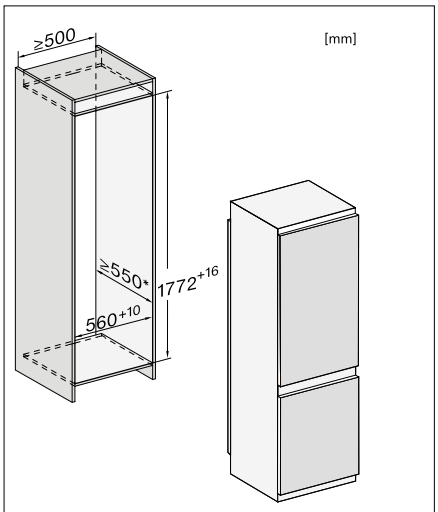


* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand: April 2025

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KD 7724 E Active


Nischenhöhe
1780 mm

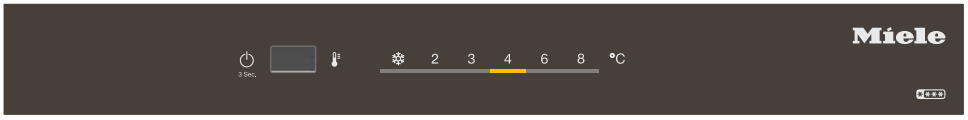






Typ-/Verkaufsbezeichnung	KD 7724 E Active
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
Frischesystem	DailyFresh
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortClean	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/–/◆/–
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	nachrüstbar (2x KSCB 70)/–
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar (inkl. Kühlteil)	–/–
SuperKühlen/SuperFrost	◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/◆/–
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/ davon beleuchtet	4/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Frischeschubladen	1
Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
ComfortSize	–
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	228,86/ 0,627
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	–/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-568 x 1.772-1.780 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	15/15
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	183/0/84
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/4,2
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	700
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KD7724E	M.-Nr. 11990700 **1.079,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Nachrüstsatz SoftClose KSCB 70 (wird 2mal benötigt) IDM: KSCB70	**102,–**

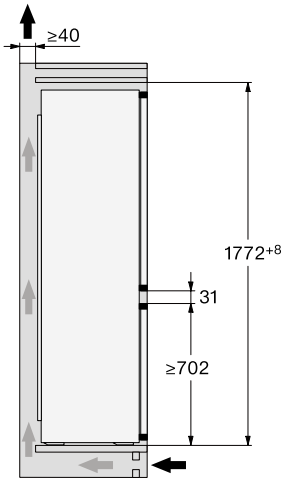

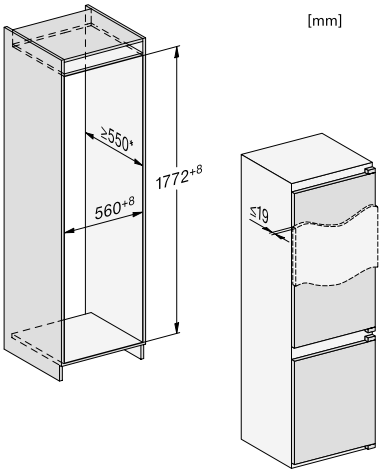


* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KDN 7724 E Active


Nischenhöhe
1780 mm

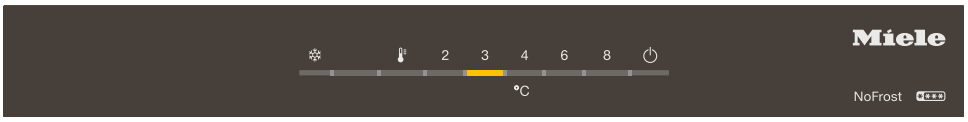




E | 35 dB | DailyFresh | LED | NoFrost

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KDN 7724 E Active
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
Frischesystem	DailyFresh
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortClean	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/–/–/◆
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	nachrüstbar (2x KSCB70)/–
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar (inkl. Kühlteil)	–/–
SuperKühlen/SuperFrost	◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/◆/–
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/ davon beleuchtet	4/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Frischeschubladen	1
Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
ComfortSize	–
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	233,97/0,641
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	–/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-568 x 1.772-1.780 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	15/15
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	184/0/76
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/4,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	700
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KDN7724E	M.-Nr. 11990710 **1.199,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Nachrüstsatz SoftClose KSCB 70 (wird 2mal benötigt) IDM: KSCB70	**102,–**

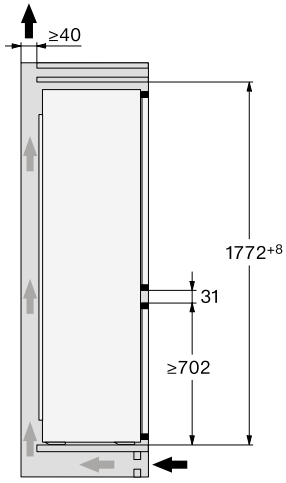

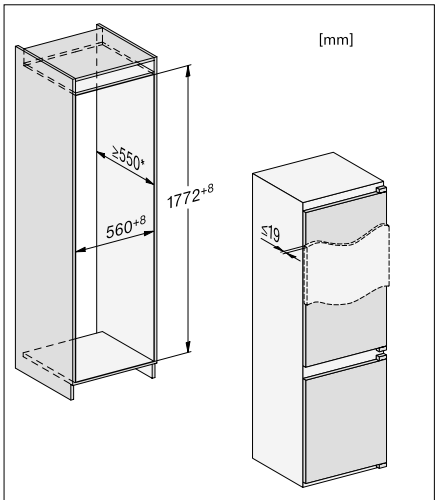

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand: April 2025

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KFN 7734 E


Nischenhöhe
1780 mm






34 dB | DailyFresh | LED | NoFrost | SoftClose

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7734 E
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	DailyFresh
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortClean	◆
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar (inkl. Kühlteil)	◆/◆
SuperKühlen/SuperFrost	◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/ davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	5/0/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Frischeschubladen	1
Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
ComfortSize	◆
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	227,03/0,621
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	183/0/70
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/5,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KFN7734E	M.-Nr. 12446590 **1.399,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**

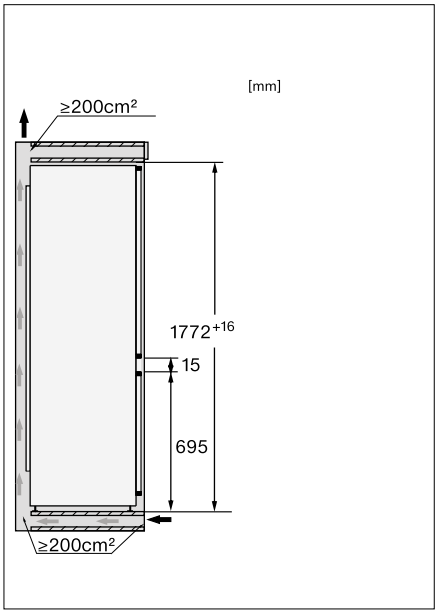

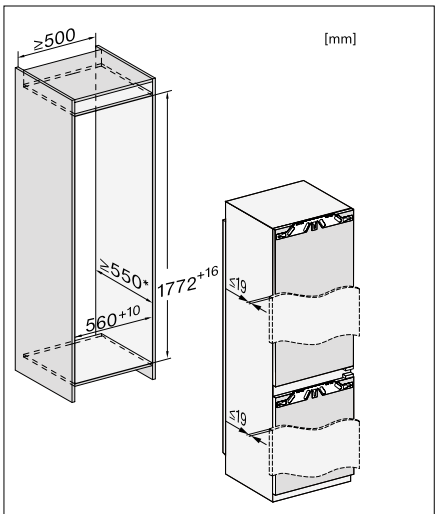

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen


Produktübersicht KFN 7734 C


Nischenhöhe
1780 mm





Typ-/Verkaufsbezeichnung		**KFN 7734 C**
Gerätekategorie		
Kühl-Gefrierkombination		◆
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig		◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig		rechts/◆/–
Design		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone		LED/–
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung		–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home		◆
Frischesystem		DailyFresh
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank		–/–
ComfortClean		◆
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost		◆/◆/–/◆
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)		◆/–
Steuerung		
Bedienkonzept		TouchControl
Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar (inkl. Kühlteil)		◆/◆
SuperKühlen/SuperFrost		◆/◆
Anzahl Temperaturzonen		2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus		◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/ davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)		5/0/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall		–
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen		–/–
Anzahl Frischeschubladen		1
Innentürabsteller für Konserven		2
Innentürabsteller für Flaschen		1
ComfortSize		◆
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen		3 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)		C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh		145/0,397
Geräuschklasse (A - D)		B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil		◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm		◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm		◆/◆
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)		560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik		Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg		18/12
Klimaklasse		SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l		183/0/70
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW		33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h		9/6,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)		1.400
Spannung in V/Absicherung in A		220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/EIswürfelschale		◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
	IDM: KFN7734C	M.-Nr. 12336150 **1.799,–**
Nachkaufbares Zubehör		
Flaschenablage KFR 7000	IDM: KFR7000	**59,–**
KFT7000 FLEXITRAY	IDM: KFT7000	**205,–**

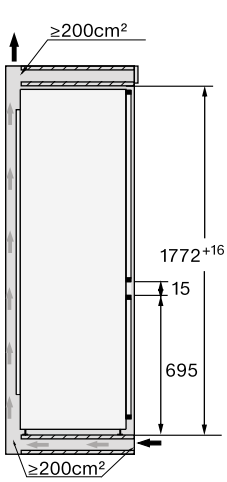

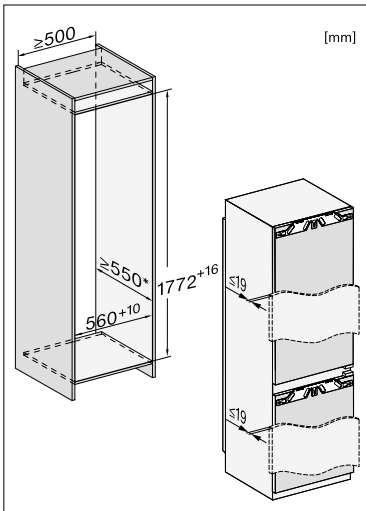

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand: April 2025

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KFN 7744 D


Nischenhöhe
1780 mm






D | 34 dB | PerfectFresh Pro | LED | NoFrost | SoftClose

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7744 D
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Pro
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortClean	◆
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar (inkl. Kühlteil)	◆/◆
SuperKühlen/SuperFrost	◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/ davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	3/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	–/–
Anzahl Frischeschubladen	2
Innentürabsteller für Konserven	1
Innentürabsteller für Flaschen	1
ComfortSize	◆
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	206,96/0,567
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	174/71/70
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/6,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KFN7744D / M.-Nr. 12468920	**1.899,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 / IDM: KFR7000	**59,–**
KFT7000 FLEXITRAY / IDM: KFT7000	**205,–**
Sortierbox KSB 70 / IDM: KSB70	**29,95**

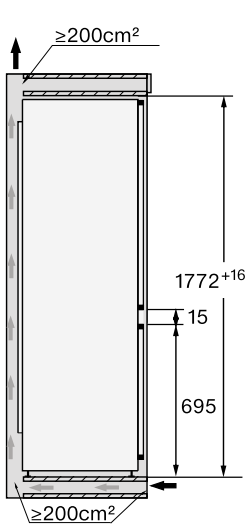

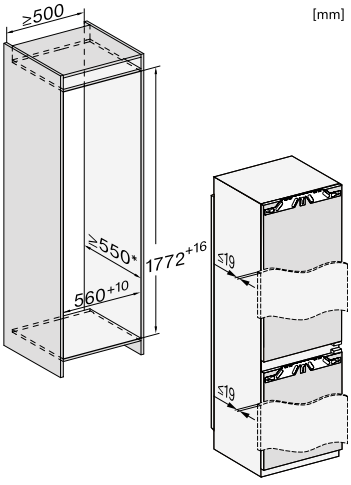

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KFN 7744 C 125 Gala Edition

Nischenhöhe
1780 mm







125 Gala Edition
+125 Wochen

C | 33 dB | PerfectFresh Pro | LED | NoFrost | SoftClose

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7744 C 125 Gala Edition
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Pro
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortClean	◆
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar (inkl. Kühlteil)	◆/◆
SuperKühlen/SuperFrost	◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/ davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	3/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	–/–
Anzahl Frischeschubladen	2
Innentürabsteller für Konserven	1
Innentürabsteller für Flaschen	1
ComfortSize	◆
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	165,71/0,454
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	174/71/70
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	14/6,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Gutschein StarterSet Active AirClean-Filter	◆
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KFN7744C	M.-Nr. 12361990 **2.149,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**
Sortierbox KSB 70 IDM: KSB70	**29,95**

Gratis Beigabe
• Gutschein für Starter-Set Active AirClean-Filter

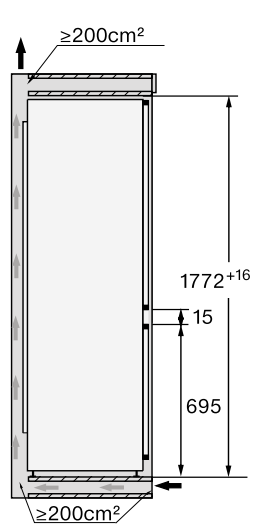

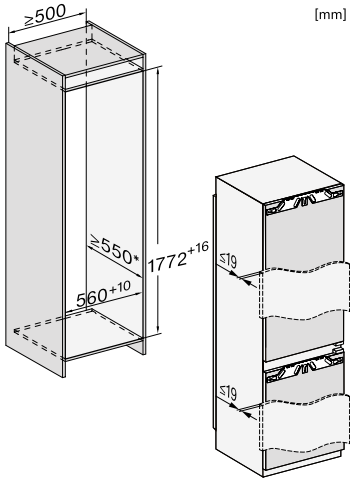

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand: April 2025

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KFN 7774 C


Nischenhöhe
1780 mm






C | 33 dB | PerfectFresh Active | FlexiLight 2.0 | NoFrost | SoftClose

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7774 C
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	◆
Beleuchteter Ventilator	◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Active
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	◆
Ordnungssystem PerfectFresh	◆
Feinverstellung Innentür	1x
ComfortClean	◆
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/◆
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar (inkl. Kühlteil)	◆/◆
SuperKühlen/SuperFrost	◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	3/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	–/–
Anzahl Frischeschubladen	2
Innentürabsteller für Konserven	1
Innentürabsteller für Flaschen	1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/◆
ComfortSize	◆
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3/3
Gefrierteil-Beleuchtung	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	165,35/0,452
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	175/71/70
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/6,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox	◆/◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KFN7774C	M.-Nr. 12445190 **2.849,–**
Nachkaufbares Zubehör	
KFT7000 FLEXITRAY IDM: KFT7000	**205,–**
Sortierbox KSB 70 IDM: KSB70	**29,95**

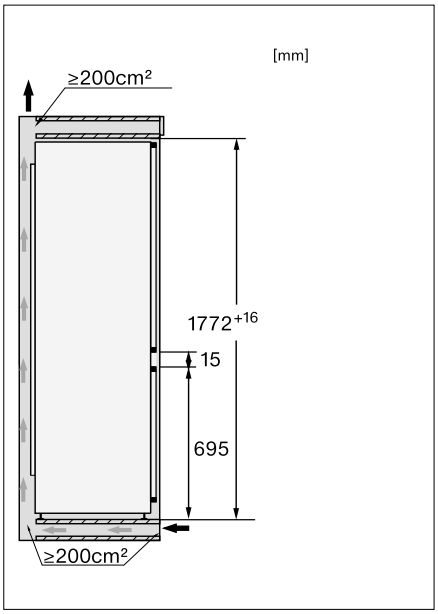

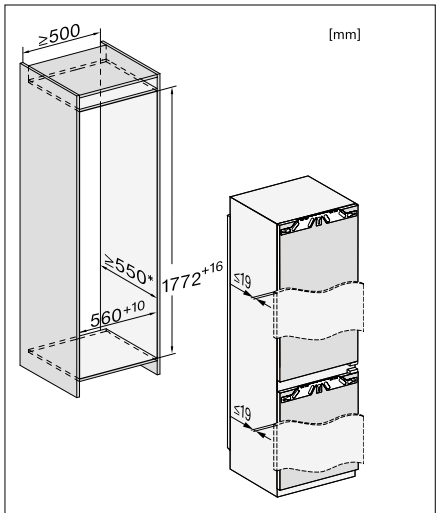

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KFN 7785 C


Nischenhöhe
1780 mm






C | 33 dB | DailyFresh | FlexiLight 2.0 | MyIce | NoFrost | SoftClose

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7785 C
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Beleuchteter Ventilator	◆
IceMaker beleuchtet	◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	DailyFresh
Feinverstellung Innentür	1x
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/◆
ComfortClean	◆
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar (inkl. Kühlteil)	◆/◆
SuperKühlen/SuperFrost	◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	–
Anzahl Frischeschubladen	1
Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/◆
FlexiTray	◆
ComfortSize	–
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3/3
Gefrierteil-Beleuchtung	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	146/0,4
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	184/0/71
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/6,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KFN7785C	M.-Nr. 12445200 **3.119,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**

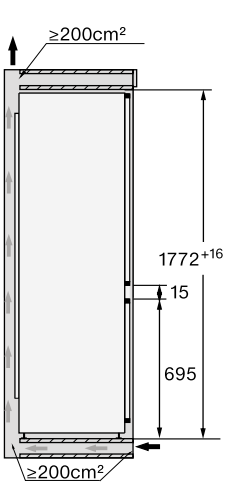

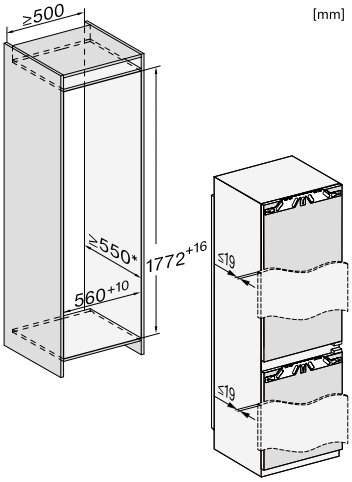

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand: April 2025

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KFN 7795 C mit Frischwasseranschluss

Nischenhöhe
1780 mm









Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7795 C
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	◆
Beleuchteter Ventilator	◆
IceMaker beleuchtet	◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Active
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	◆/–
Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	◆
Ordnungssystem PerfectFresh	◆
Feinverstellung Innentür	1x
ComfortClean	◆
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	◆/◆
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar (inkl. Kühlteil)	◆/◆
SuperKühlen/SuperFrost	◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/ davon beleuchtet	2/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Frischeschubladen	2
Innentürabsteller für Konserven	1
Innentürabsteller für Flaschen	1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/◆
FlexiTray	◆
ComfortSize	◆
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3/3
Gefrierteil-Beleuchtung	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	166,08/0,454
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	175/71/71
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/6,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox	◆/–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KFN7795C	M.-Nr. 12445210 **3.319,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000 IDM: KFR7000	**59,–**
Sortierbox KSB 70 IDM: KSB70	**29,95**

Planungshinweis:
Eine Verlängerung des Zulaufschlauchs ist nicht zulässig.

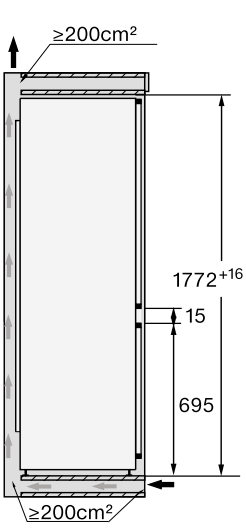

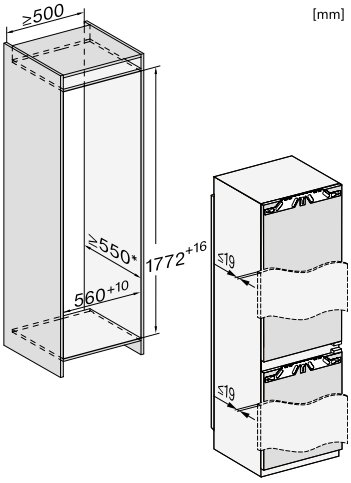

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Gefrierschränke

Produktübersicht FNS 7040 D


Nischenhöhe
720 mm






D | 34 dB | NoFrost | SoftClose

Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 7040 D
Gerätekategorie	
Gefrierschrank/-truhe	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/◆
Design	
Beleuchtung Gefrierzone	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
NoFrost/VarioRoom	◆/◆
SoftClose-Türschließdämpfung	◆
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperFrost	◆
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/–
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	147,62/0,405
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 714-730 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	14/–
Klimaklasse	SN-T
4-Sterne-Gefrierzone in l	66
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	10/10,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.300
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Kälteakkus/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: FNS7040D	M.-Nr. 12443440 **1.249,–**

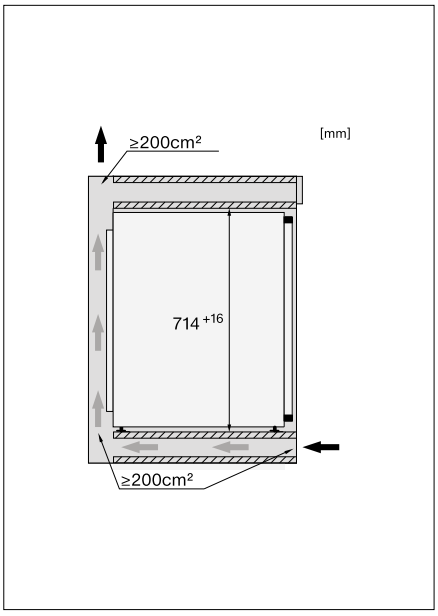

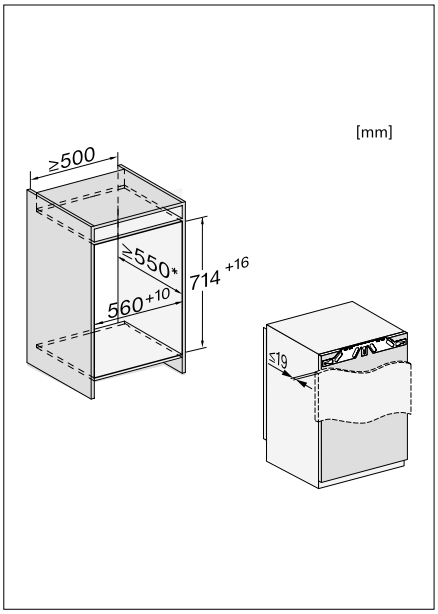

Stand: April 2025

Einbau-Gefrierschränke

Produktübersicht FNS 7040 B


Nischenhöhe
720 mm








Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 7040 B
Gerätekategorie	
Gefrierschrank/-truhe	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/◆
Design	
Beleuchtung Gefrierzone	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
NoFrost/VarioRoom	◆/◆
SoftClose-Türschließdämpfung	◆
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperFrost	◆
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/–
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	94,09/0,257
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 714-730 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	14/–
Klimaklasse	SN-T
4-Sterne-Gefrierzone in l	66
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	10/10,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.300
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Kälteakkus/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: FNS7040B	M.-Nr. 12443420 **1.349,–**

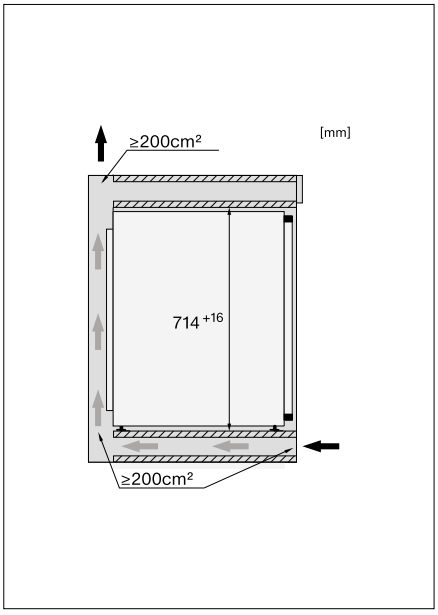

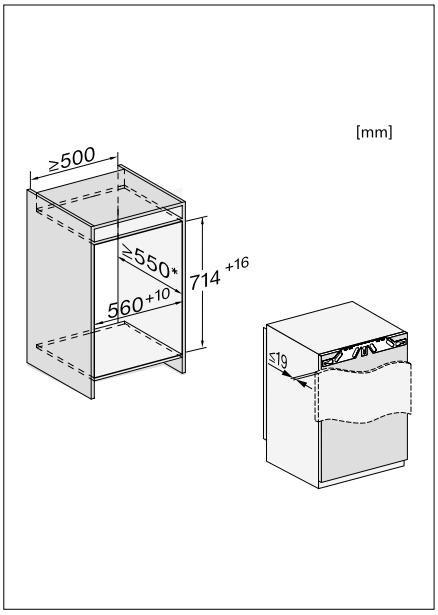

Unterbau-Gefrierschränke

Produktübersicht FNUS 7040 D

Nischenhöhe
820-880 mm








NEU



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNUS 7040 D
Gerätekategorie	
Gefrierschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/◆/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/◆
Design	
Beleuchtung Gefrierzone	◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
NoFrost	◆
SoftClose-Türschließdämpfung	◆
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Sabbatmodus/Holidaymodus	◆/◆
SuperFrost	◆
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	149,7/0,411
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600-604 x 820-880 x 560
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	10/–
Klimaklasse	SN-T
4-Sterne-Gefrierzone in l	74
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	10/6,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.300
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: FNUS7040D	M.-Nr. 12519380 **1.749,–**

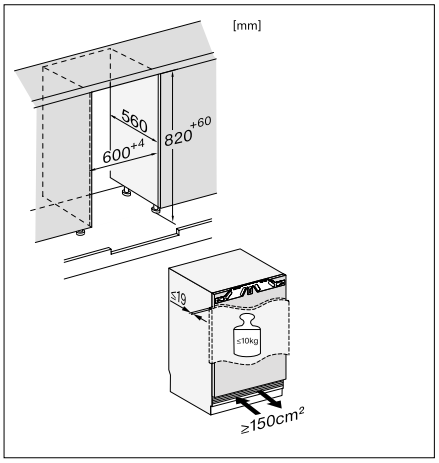

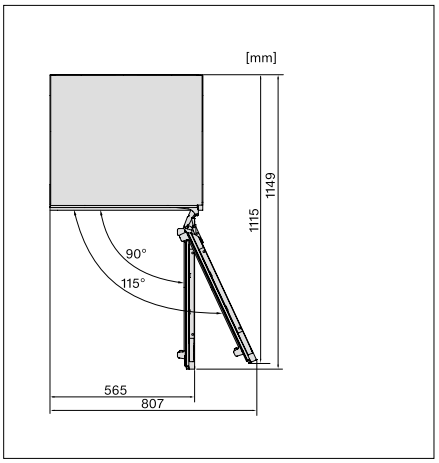

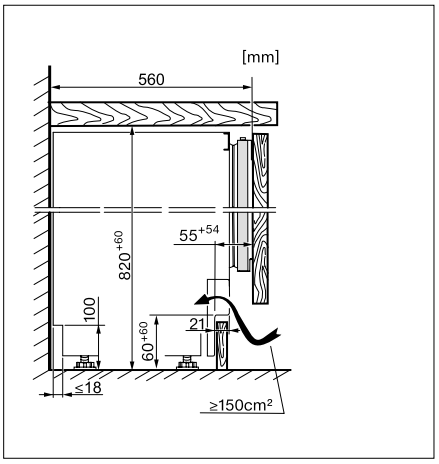

Unterbau-Gefrierschränke

Produktübersicht FNUS 7140 C


Nischenhöhe
860-920 mm









Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNUS 7140 C
Gerätekategorie	
Gefrierschrank	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/◆/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/◆
Design	
Beleuchtung Gefrierzone	◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
NoFrost	◆
SoftClose-Türschließdämpfung	◆
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Sabbatmodus/Holidaymodus	◆/◆
SuperFrost	◆
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	121,1/0,311
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600-604 x 860-920 x 560
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	10/–
Klimaklasse	SN-T
4-Sterne-Gefrierzone in l	80
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	10/6,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.300
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: FNUS7140C	M.-Nr. 12519420 **1.899,–**

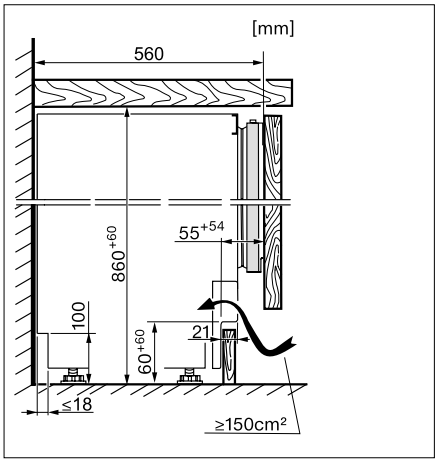

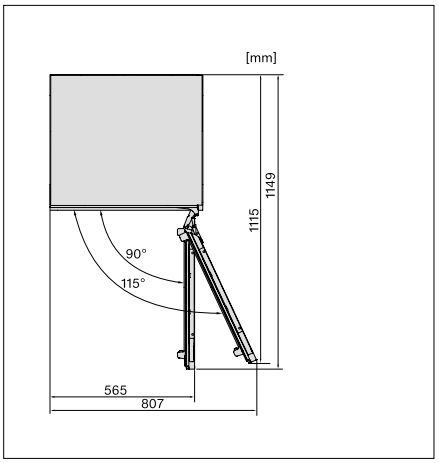

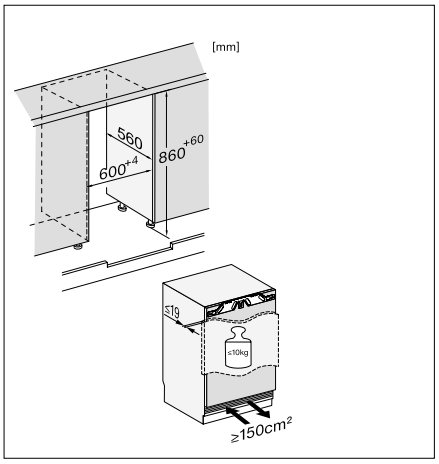

Einbau-Gefrierschränke

Produktübersicht FNS 7140 C


Nischenhöhe
880 mm






C | 33 dB | NoFrost | SoftClose

Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 7140 C
Gerätekategorie	
Gefrierschrank/-truhe	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/◆
Design	
Beleuchtung Gefrierzone	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
NoFrost/VarioRoom	◆/◆
SoftClose-Türschließdämpfung	◆
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperFrost	◆
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/–
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	4 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	122,48/0,334
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 874-890 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	16/–
Klimaklasse	SN-T
4-Sterne-Gefrierzone in l	87
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	10/10,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.300
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Kälteakkus/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: FNS7140C	M.-Nr. 12449050 **1.449,–**

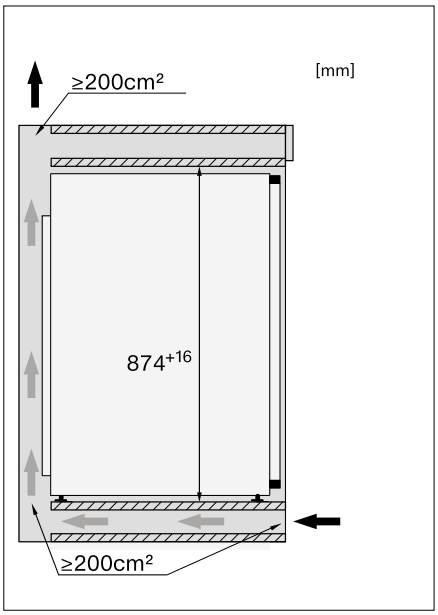

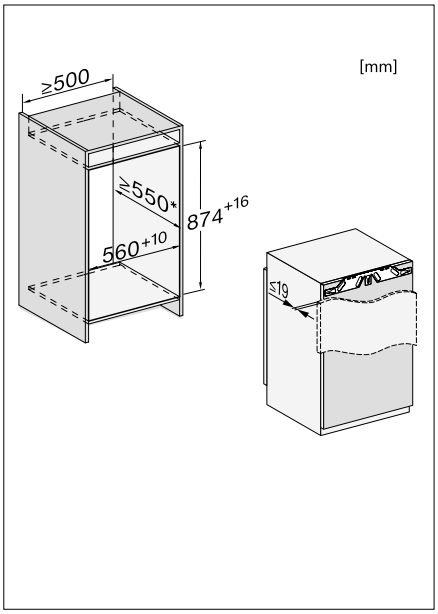

Stand: April 2025

Einbau-Gefrierschränke

Produktübersicht FNS 7470 D


Nischenhöhe
1400 mm








Typ-/Verkaufsbezeichnung	**FNS 7470 D**
Gerätekategorie	
Gefrierschrank/-truhe	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/◆/◆
Design	
Beleuchtung Gefrierzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
NoFrost/VarioRoom	◆/◆
SoftClose-Türschließdämpfung	◆
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperFrost	◆
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/–
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	6 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	173,17/0,474
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.397-1.413 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/–
Klimaklasse	SN-T
4-Sterne-Gefrierzone in l	156
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	10/10,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.300
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Kälteakkus/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: FNS7470D	M.-Nr. 11643210 **2.199,–**

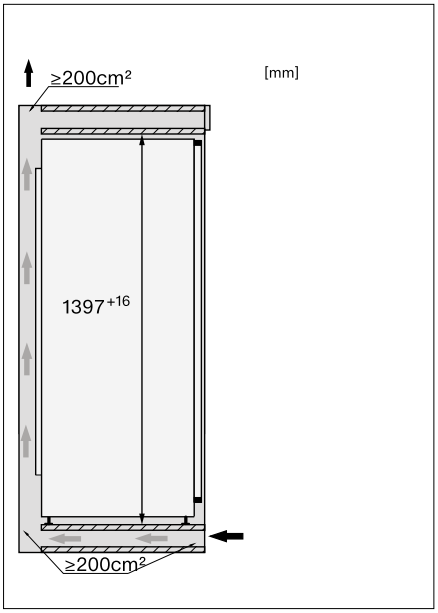

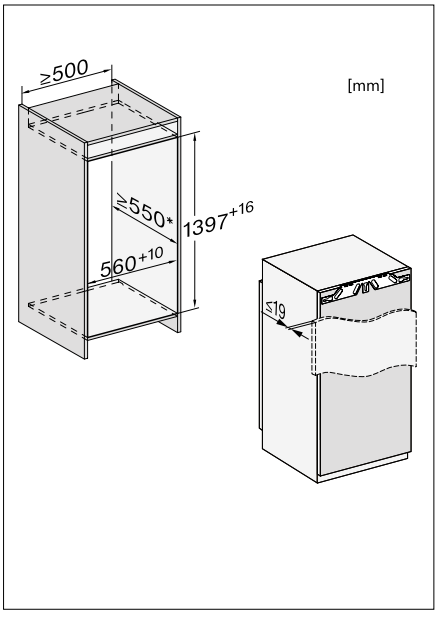

Einbau-Gefrierschränke

Produktübersicht FNS 7710 E


Nischenhöhe
1780 mm








Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 7710 E
Gerätekategorie	
Gefrierschrank/-truhe	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/◆/◆
Design	
Beleuchtung Gefrierzone	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
NoFrost/VarioRoom	◆/◆
SoftClose-Türschließdämpfung	–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperFrost	◆
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/–
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	8 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	237,25/0,649
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–
Klimaklasse	SN-T
4-Sterne-Gefrierzone in l	213
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/10,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.300
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: FNS7710E	M.-Nr. 12443480 **1.999,–**

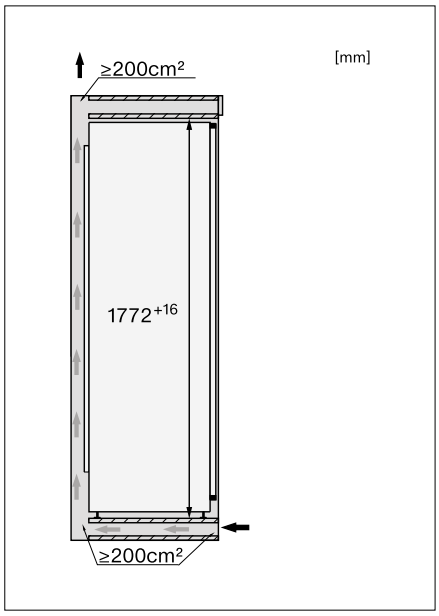

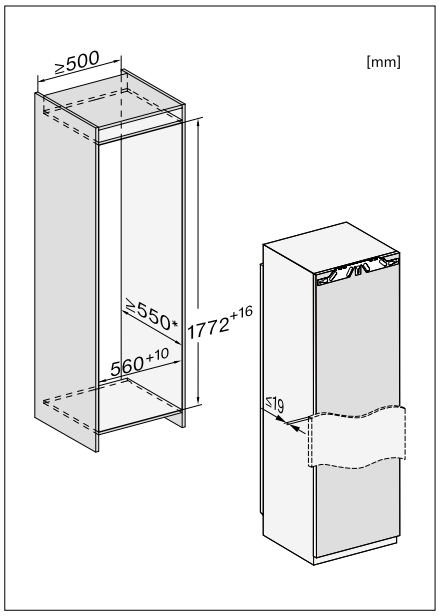

Stand: April 2025

Einbau-Gefrierschränke

Produktübersicht FNS 7740 D 125 Gala Edition

Nischenhöhe
1780 mm







125 Gala Edition
+125 Wochen



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 7740 D 125 Gala Edition
Gerätekategorie	
Gefrierschrank/-truhe	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/◆/◆
Design	
Beleuchtung Gefrierzone	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
NoFrost/VarioRoom	◆/◆
SoftClose-Türschließdämpfung	◆
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperFrost	◆
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/–
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	8 Stk./8
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	189,80/0,520
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–
Klimaklasse	SN-T
4-Sterne-Gefrierzone in l	213
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/10,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.300
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: FNS7740D	M.-Nr. 12361980 **2.299,–**

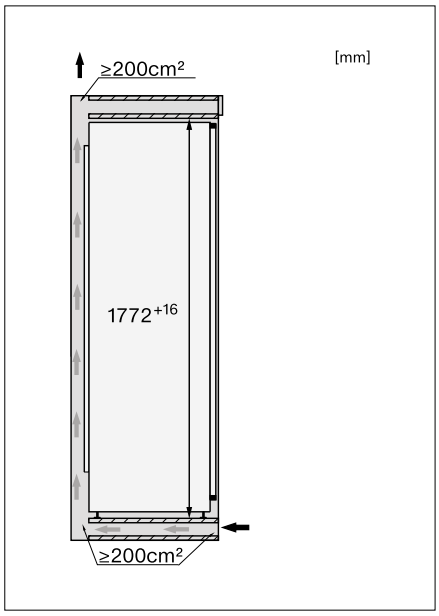

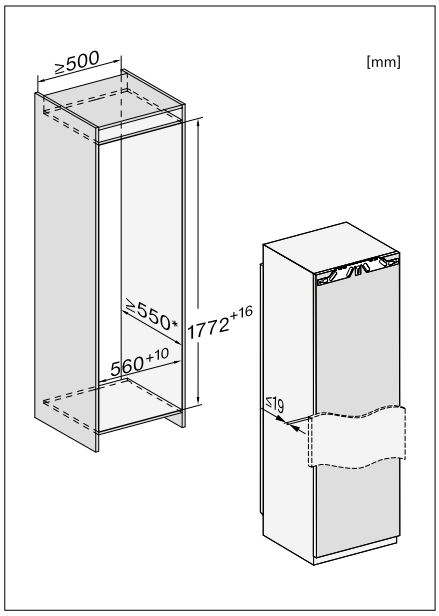

Einbau-Gefrierschränke

Produktübersicht FNS 7774 D mit Frischwasseranschluss


Nischenhöhe
1780 mm








Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 7774 D
Gerätekategorie	
Gefrierschrank/-truhe	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/◆/◆
Design	
Beleuchtung Gefrierzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	◆/–
NoFrost/VarioRoom	◆/◆
SoftClose-Türschließdämpfung	◆
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperFrost	◆
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/–
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen/davon Ice-&PizzaBox	8 Stk./6/2
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	189,8/0,52
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–
Klimaklasse	SN-T
4-Sterne-Gefrierzone in l	213
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/10,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.300
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: FNS7774D	M.-Nr. 12443620 **2.899,–**

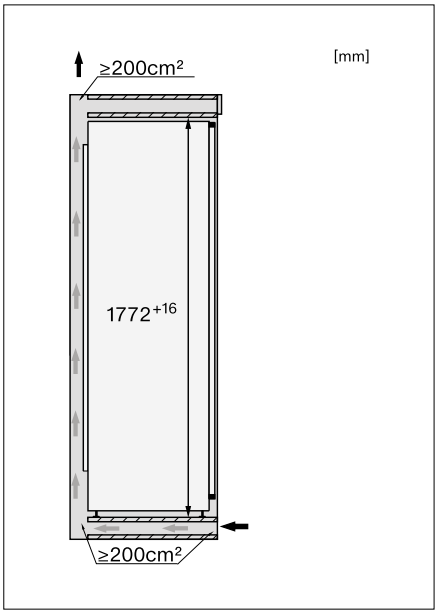

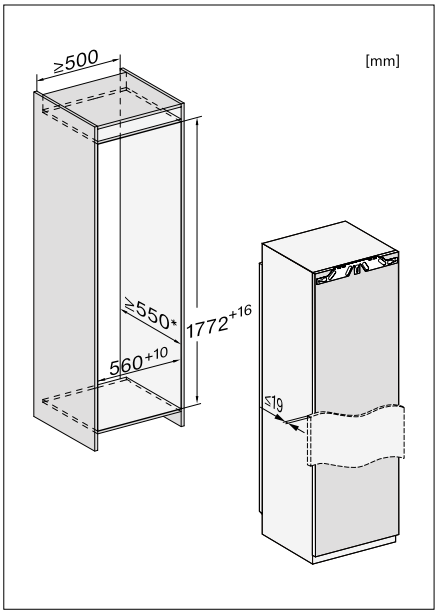

Planungshinweis:
Eine Verlängerung des Zulaufschlauchs ist nicht zulässig.

Stand: April 2025

Einbau-Gefrierschränke

Produktübersicht FNS 7794 D mit Frischwasseranschluss (Türanschlag beachten!)

Nischenhöhe
1780 mm







33 dB | LED | IceMaker | NoFrost | ActiveDoor | SoftClose

Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 7794 D
Gerätekategorie	
Gefrierschrank/-truhe	•
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	•/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/–/•
Design	
Beleuchtung Gefrierzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Türöffnungshilfe	ActiveDoor
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	•/–
NoFrost/VarioRoom	•/•
SoftClose-Türschließdämpfung	•
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperFrost	•
Sabbatmodus	•
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	7+2 Stk./7
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	189,8/0,52
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	•/•
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	•/•
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	•/•
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.777-1793 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–
Klimaklasse	SN-T
4-Sterne-Gefrierzone in l	213
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/10,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.300
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Kälteakkus/Eiswürfelschale	•/•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
FNS 7794 D Links Anschlag IDM: FNS7794DLI	M.-Nr. 12443650 **3.599,–**
FNS 7794 D Rechts Anschlag IDM: FNS7794DRE	M.-Nr. 12449060 **3.599,–**

Planungshinweis:
Eine Verlängerung des Zulaufschlauchs ist nicht zulässig.

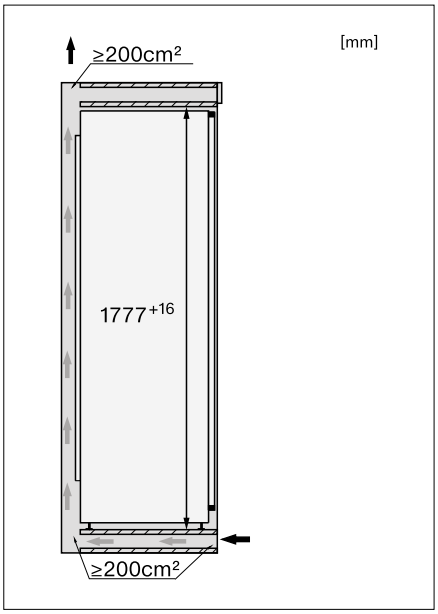


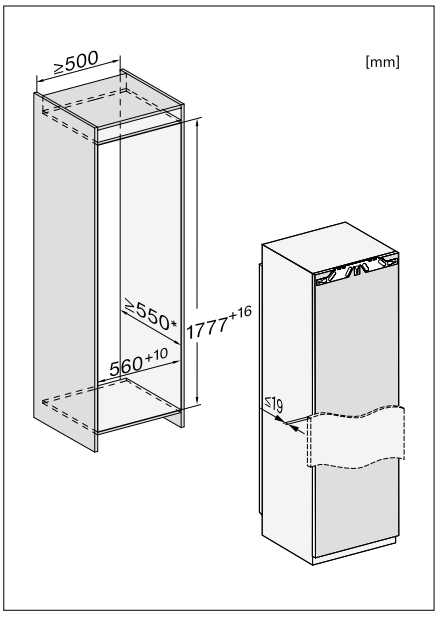



Installationshinweise für Weinschränke in Kombination mit Einbau-Nischenboden ENB 1060


Installationshinweise 45er Nische + 60er Nische (z.B. DG + Backofen) und KWT 6422 iG + EVS 7010 (ESW nicht zulässig!)

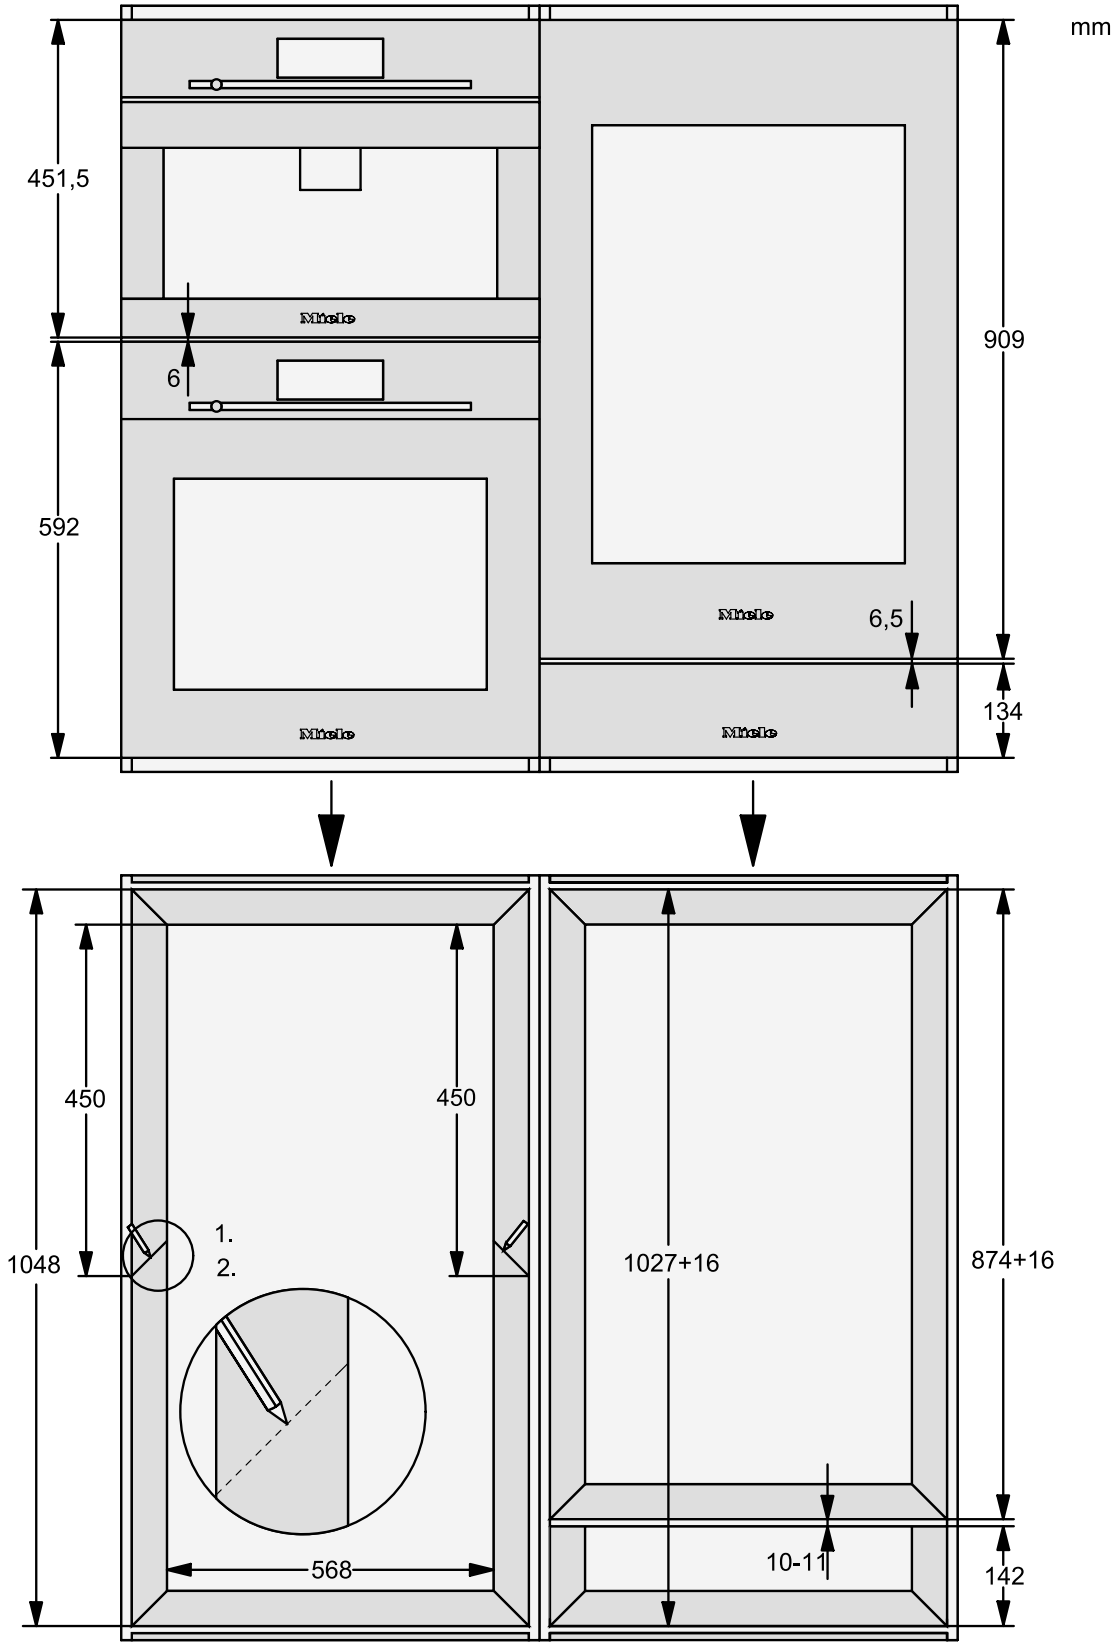

Installationshinweise für Weinschränke in Kombination mit Einbau-Nischenboden ENB 1060

Installationshinweise 60er Backofen mit ESW 7030 + 2x45er Nische + KWT 6422 iG

mm

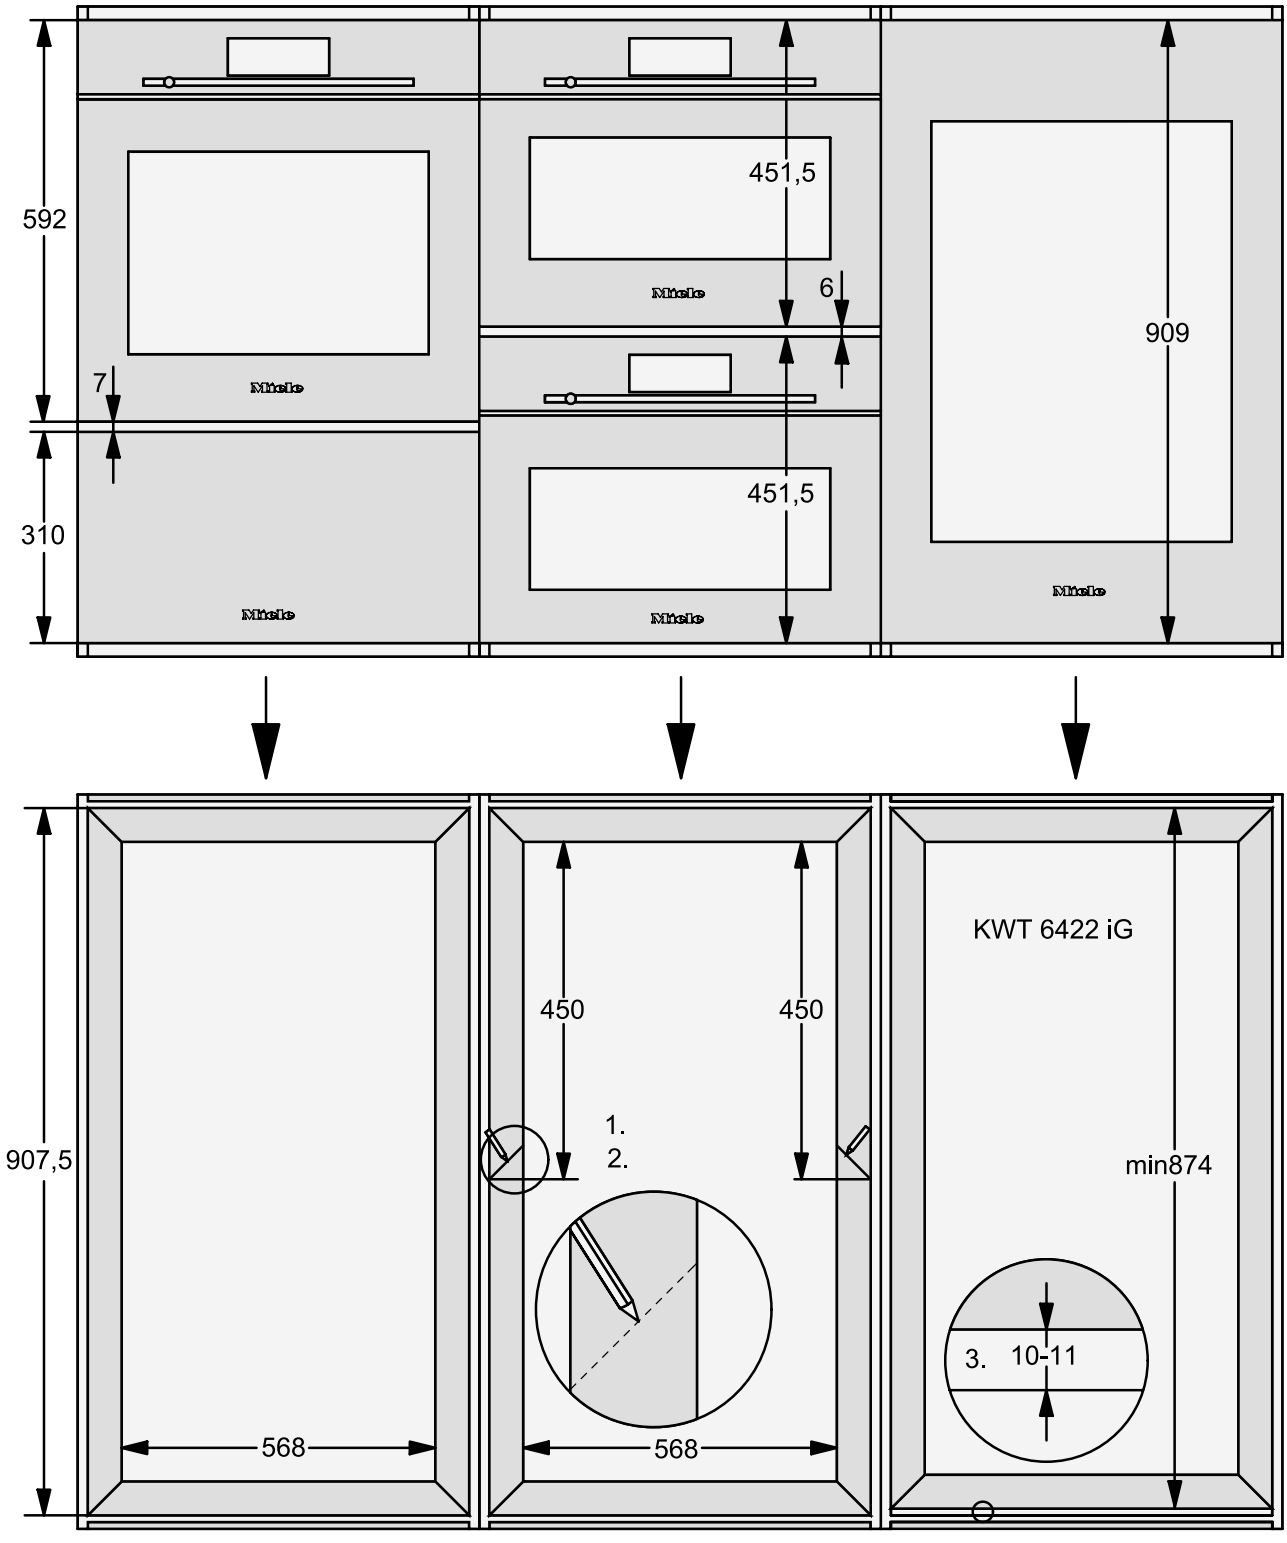


Stand: April 2025

Einbau-Weinschränke

Produktübersicht KWT 7112 iG

Nischenhöhe
450 mm

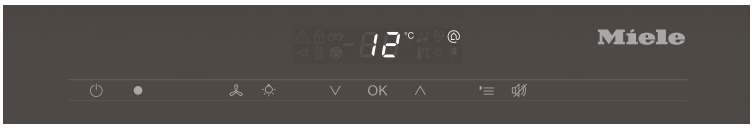











Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 7112 iG
Gerätekategorie	
Weinschrank	◆
Bauform	
Standgerät	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	unten/–/–
Design	
Gehäusefarbe	–
Getönte Glastür	◆
Beleuchtung Kühlzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
DynaCool/SoftClose Türschließdämpfung	◆/◆
Active AirClean Filter	◆
Anzahl der Holzroste	3
Flexible Holzroste FlexiFrame Plus	2
SommelierSet	–
Silence System	◆
Türöffnungshilfe	Push2Open
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	G
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	115,71/0,317
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-568 x 450-452 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	560 x 450 x 559
Klimaklasse	SN-ST
Weintemperierzone in l	47
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	18 Flaschen
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche	310 mm
Maximale Höhe der quer eingelagerten Weinflasche	437 mm
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	500
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: 12449060	M.-Nr. 11186580 **2.919,–**
Graphitgrau IDM: KWT7112IGEDCLST	M.-Nr. 11186570 **2.919,–**
Edelstahl CleanSteel[2)] IDM: 12449060	M.-Nr. 11186580 **2.919,–**


[2)] **Lieferbar solange Vorrat reicht.**

Planungshinweis:
Unter den Weinschrank darf keine Einbau-Gourmet-Schublade aufgrund der Wärmeentwicklung geplant werden! Eine Einbau-Vakuumierschublade ist erlaubt.


Einbau-Weinschränke


Maßskizzen KWT 7112 iG

Nischenhöhe
450 mm

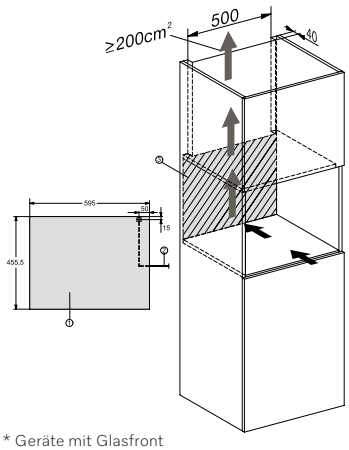


* Geräte mit Glasfront
** Geräte mit Metallfront
1) Ansicht von Vorne,
2) Netzanschlussleitung, L= 2200mm
3) In diesem Bereich kein ELT-Anschluss

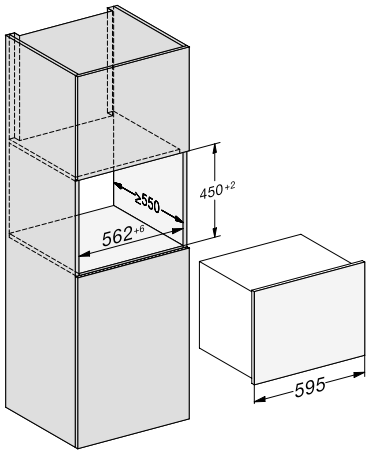

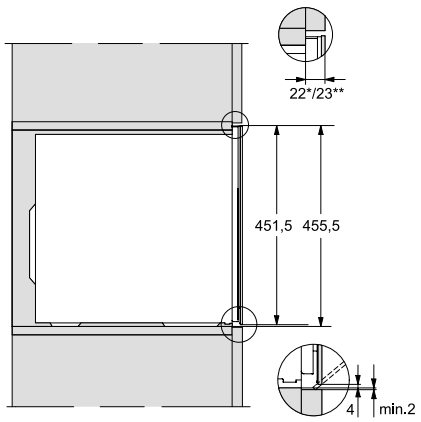

* Geräte mit Glasfront, ** Geräte mit Metallfront

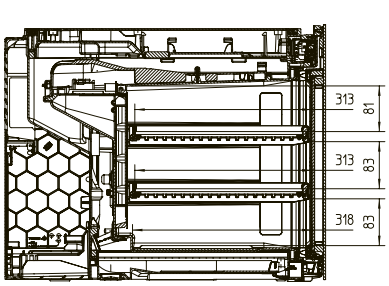

Einbau-Weinschränke

Produktübersicht KWT 6422 iG-1

Nischenhöhe
880 mm










Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6422 iG-1
Gerätekategorie	
Weinschrank	◆
Bauform	
Standgerät	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/◆
Design	
Gehäusefarbe	–
Getönte Glastür	◆
Beleuchtung Kühlzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3130 W
DynaCool/SoftClose Türschließdämpfung	◆/◆
Active AirClean Filter	◆
3D-Bodenpräsenterrost	◆
Flexible Holzroste FlexiFrame	2
SommelierSet	–
Silence System	◆
Türöffnungshilfe	Push2Open
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	2
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	G
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	151,48/0,413
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 874-890 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 909 x 552
Klimaklasse	SN-ST
Weintemperierzone in l	104
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	33 Flaschen
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche	408 mm
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.000
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: KWT6422IG-1OBSW	M.-Nr. 12364280 **3.419,–**
Graphitgrau IDM: KWT6422IG-1GRGR	M.-Nr. 12364300 **3.419,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Einlegeboden ENB 1060 (Metall) für die Kombination mit 2 x 45er Nische von Miele Geräten IDM: ENB1060	**80,–**
Kommunikationsstick XKS 3130 W für Miele@home IDM: XKS3130W	**110,–**


Planungshinweis:
Unter den Weinschrank darf keine Einbau-Gourmet-Schublade aufgrund der Wärmeentwicklung geplant werden! Eine Einbau-Vakuumierschublade ist erlaubt.

Einbau-Weinschränke

Maßskizzen KWT 6422 iG-1


Nischenhöhe
880 mm

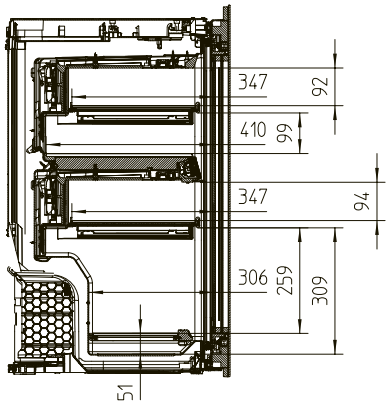

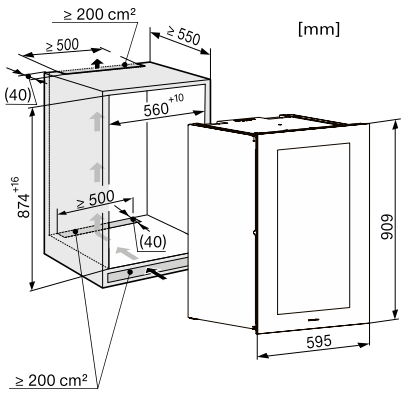


Planungshinweis: Es darf keine Gourmet-Wärmeschublade ESW unter dem Weinschrank geplant werden!


Seitenansicht

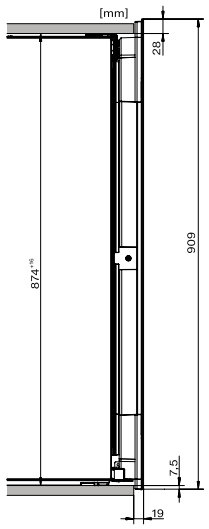

Frontansicht: Kombination KWT 6422 iG (rechts) mit zwei 45cm Miele Geräten (links).

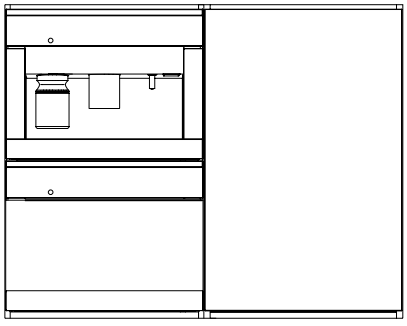

Seitenansicht: Kombination KWT 6422 iG (links) mit zwei 45cm Miele Geräten (rechts).

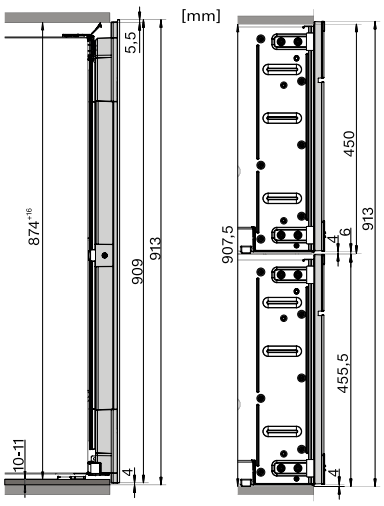

Planungshinweis: Bei dieser Kombination ist der Einlegeboden ENB 1060 bei den 45cm Miele Geräten zu berücksichtigen. Darüber hinaus muss die Nische des KWT 6422 iG um 10-11 mm (+ Feinjustierung über verstellbare Gerätefüße) höher sein, als die Nische der beiden 45er Miele Geräte.

Einbau-Weinschränke

Produktübersicht KWT 6422 i-1
(zur Verwendung der Möbelfront mit Ausschnitt)

Nischenhöhe
880 mm











Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6422 i-1
Gerätekategorie	
Weinschrank	◆
Bauform	
Standgerät	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/◆
Design	
Gehäusefarbe	–
Getönte Glastür	◆
Beleuchtung Kühlzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3130 W
DynaCool/SoftClose Türschließdämpfung	◆/◆
Active AirClean Filter	◆
3D-Bodenpräsenterrost	◆
Flexible Holzroste FlexiFrame	2
SommelierSet	–
Silence System	◆
Türöffnungshilfe	–
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	2
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	G
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	150,38/0,411
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 874-890 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	557 x 871 x 541
Klimaklasse	SN-ST
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	20/–
Weintemperierzone in l	97
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	30 Flaschen
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche	408 mm
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.000
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz IDM: KWT6422I-1	M.-Nr. 12364290 **3.219,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Kommunikationsstick XKS 3130 W IDM: XKS3130W	**110,–**

Einbau-Weinschränke

Maßskizzen KWT 6422 i-1

Nischenhöhe
880 mm

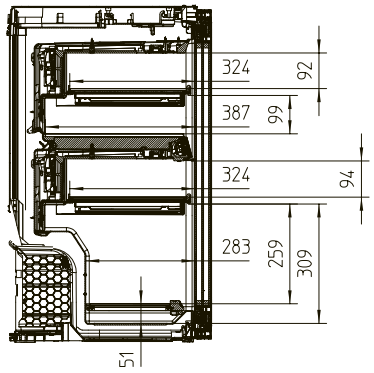

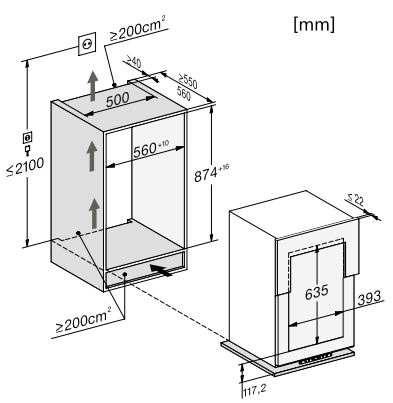

Es darf keine Gourmet-Wärmeschublade ESW unter dem Weinschrank geplant werden.

Stand: April 2025

Einbau-Weinschränke

Produktübersicht KWT 6722 iGS-1

Nischenhöhe
1780 mm









32 dB



2-Zone


LED


FlexiFrame



SommelierSet


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6722 iGS-1
Gerätekategorie	
Weinschrank	◆
Bauform	
Standgerät	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/◆
Design	
Gehäusefarbe	–
Getönte Glastür	◆
Beleuchtung Kühlzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3130 W
DynaCool/SoftClose Türschließdämpfung	◆/◆
Active AirClean Filter	◆
3D-Bodenpräsenterrost	◆
Flexible Holzroste FlexiFrame Plus	8
SommelierSet	◆
Silence System	◆
Türöffnungshilfe	Push2Open
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	2
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	G
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	178,12/0,487
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 1816 x 552
Klimaklasse	SN-ST
Weintemperierzone in l	271
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	83 Flaschen
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche	408 mm
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.000
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz inkl. SommelierSet WSS6700 IDM: KWT6722IGS-1OBS	M.-Nr. 12364310 **5.039,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Kommunikationsstick XKS 3130 W IDM: XKS3130W	**110,–**

Einbau-Weinschränke


Maßskizzen KWT 6722 iGS-1

Nischenhöhe
1780 mm

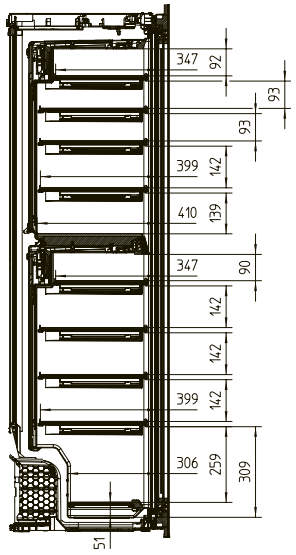

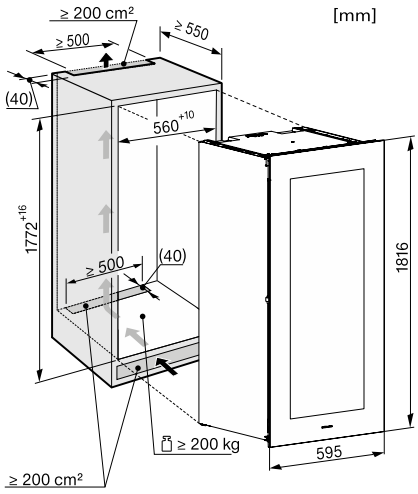

Planungshinweis: Es darf keine Gourmet-Wärmeschub-lade ESW unter dem Weinschrank geplant werden!

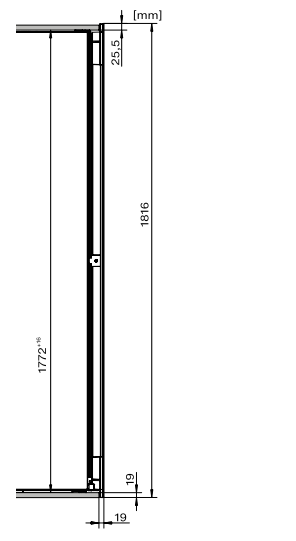

Einbau-Weinschränke

Produktübersicht KWT 6722 iS-1
(zur Verwendung der Möbelfront mit Ausschnitt)

Nischenhöhe
1780 mm





















Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6722 iS-1
Gerätekategorie	
Weinschrank	◆
Bauform	
Standgerät	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/◆
Design	
Gehäusefarbe	–
Getönte Glastür	◆
Beleuchtung Kühlzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3130 W
DynaCool/SoftClose Türschließdämpfung	◆/◆
Active AirClean Filter	◆
3D-Bodenpräsenterrost	◆
Flexible Holzroste FlexiFrame Plus	8
SommelierSet	◆
Silence System	◆
Türöffnungshilfe	–
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	2
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	G
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	175,93/0,482
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 1816 x 552
Klimaklasse	SN-ST
Weintemperierzone in l	254
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	20/–
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	80 Flaschen
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche	408 mm
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.000
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
inkl. SommelierSet WSS6700 IDM: KWT6722IS-1	M.-Nr. 12364320 **4.799,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Kommunikationsstick XKS 3130 W IDM: XKS3130W	**110,–**

Einbau-Weinschränke

Maßskizzen KWT 6722 iS-1

Nischenhöhe
1780 mm

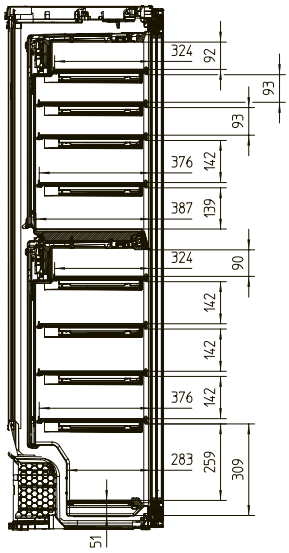

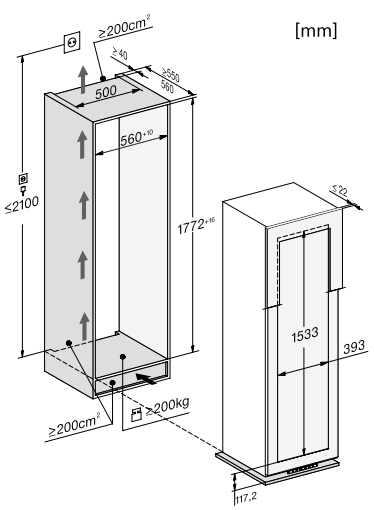

Es darf keine Gourmet-Wärmeschublade ESW unter dem Weinschrank geplant werden.

Unterbau-Weinschränke

Produktübersicht KWTUS 7055 F

Nischenhöhe
820-880 mm







F | 36 dB | 1-Zone | LED | FlexiFrame | SommelierSet

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWTUS 7055 F
Gerätekategorie	
Weinschrank	◆
Bauform	
Standgerät	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	–/◆/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/◆
Design	
Gehäusefarbe	schwarz
Frontfarbe	Getönte Glastür (Obsidianschwarz)
Beleuchtung Kühlzone	Stufenlos dimmbare LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
DynaCool/SoftClose Türschließdämpfung	◆/–
Active AirClean Filter/UV-beständiges Isolierglas	◆/◆
Anzahl der Holzroste (Buche)/SelfClose	2/◆
Flexible Holzroste FlexiFrame	1
SommelierSet/NoteBoard	◆/◆
Vibrationsarme Lagerung/ActiveHumidity	◆/◆
Türöffnungshilfe	FrontOpen
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Einstellbarer Temperaturbereich in °C	5-20
Anzahl Temperaturzonen	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	F
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	106,2/0,29
Geräuschklasse (A - D)	C
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600-604 x 820-880 x 560 (+20 mm für die Glastür)
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 818 x 575
Klimaklasse	SN-ST
Weintemperierzone in l	111
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	12 Flaschen
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	36
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	800
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KWTUS7055F	M.-Nr. 12519500 **2.799,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Aktivkohlefilter KKF-KWT-2 IDM: KKF-KWT-2	**29,–**

Unterbau-Weinschränke

Produktübersicht KWTUS 7054 F

Nischenhöhe
820-880 mm









Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWTUS 7054 F
Gerätekategorie	
Weinschrank	◆
Bauform	
Standgerät	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	–/◆/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/◆
Design	
Gehäusefarbe	schwarz
Frontfarbe	Getönte Glastür (Obsidianschwarz)
Beleuchtung Kühlzone	stufenlos dimmbare LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
DynaCool/SoftClose Türschließdämpfung	◆/–
Active AirClean Filter/UV-beständiges Isolierglas	◆/◆
Anzahl der Holzroste (Buche)/SelfClose	4/◆
Flexible Holzroste FlexiFrame	3
SommelierSet/NoteBoard	–/◆
Vibrationsarme Lagerung/ActiveHumidity	◆/◆
Türöffnungshilfe	FrontOpen
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Einstellbarer Temperaturbereich in °C	5-20
Anzahl Temperaturzonen	2
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	F
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	106,2/0,29
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600-604 x 820-880 x 560 (+20 mm für die Glastür)
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 818 x 575
Klimaklasse	SN-ST
Weintemperierzone in l	111
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	44 Flaschen
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	36
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.500
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KWTUS7054F	M.-Nr. 12519490 **2.499,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Aktivkohlefilter KKF-KWT-2 IDM: KKF-KWT-2	**29,–**

Stand: April 2025

Unterbau-Weinschränke

Produktübersicht KWTUS 7074 F

Nischenhöhe
820-880 mm











Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWTUS 7074 F
Gerätekategorie	
Weinschrank	◆
Bauform	
Standgerät	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/◆/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/◆
Design	
Gehäusefarbe	schwarz
Frontfarbe	Getönte Glastür (Obsidianschwarz)
Beleuchtung Kühlzone	stufenlos dimmbare LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
DynaCool/SoftClose Türschließdämpfung	◆/–
Active AirClean Filter/UV-beständiges Isolierglas	◆/◆
Anzahl der Holzroste (Buche)/SelfClose	4/◆
Flexible Holzroste FlexiFrame	3
SommelierSet/NoteBoard	–/◆
Vibrationsarme Lagerung/ActiveHumidity	◆/◆
Türöffnungshilfe	FrontOpen
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Einstellbarer Temperaturbereich in °C	5-20
Anzahl Temperaturzonen	2
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	F
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	104/0,284
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600-604 x 820-880 x 560 (+20 mm für die Glastür)
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 818 x 575
Klimaklasse	SN-ST
Weintemperierzone in l	92
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	32 Flaschen
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.500
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KWTUS7074F	M.-Nr. 12519510 **2.899,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Aktivkohlefilter KKF-KWT-2 IDM: KKF-KWT-2	**29,–**


Unterbau-Weinschränke


Maßskizzen KWTUS 7054/ 7055/ 7074 F

Nischenhöhe
820-880 mm

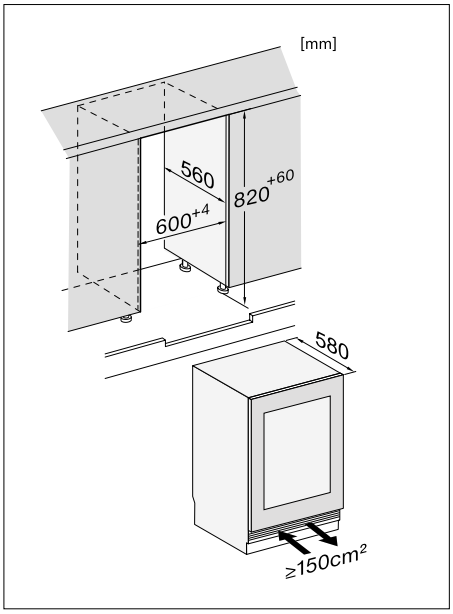

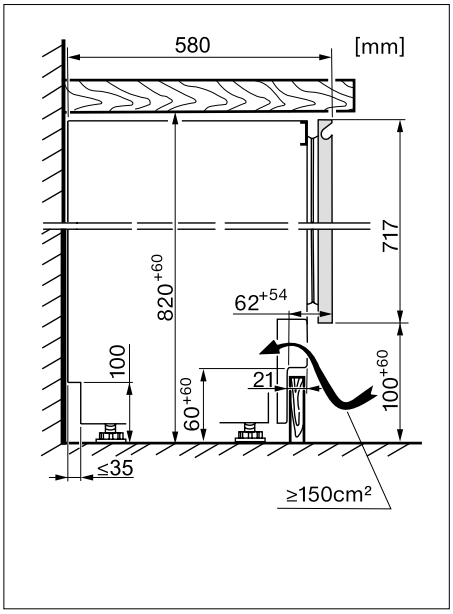

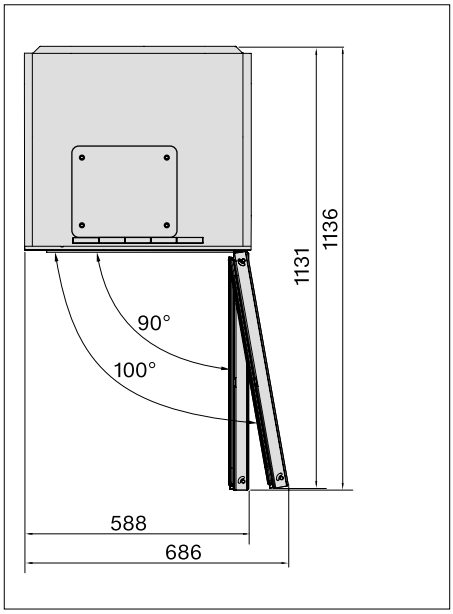

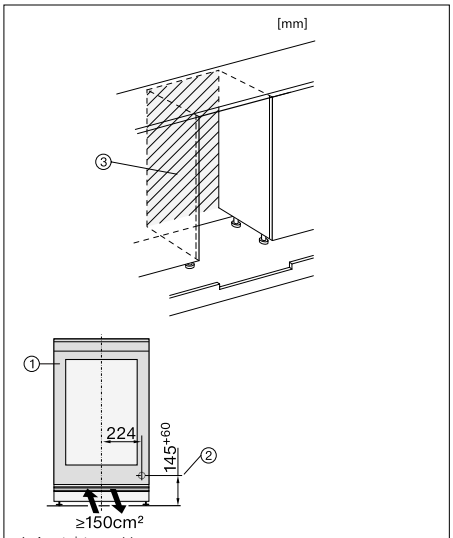

1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung L = 2200 mm
3. Kein Anschluss in diesem Bereich

Unterbau-Weinschränke

Produktübersicht KWTUS 7196 E

Nischenhöhe
860-920 mm











Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWTUS 7196 E
Gerätekategorie	
Weinschrank	◆
Bauform	
Standgerät	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/◆/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/◆
Design	
Gehäusefarbe	schwarz
Frontfarbe	Getönte Glastür (Obsidianschwarz)
Beleuchtung Kühlzone	stufenlos dimmbare LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
DynaCool/SoftClose Türschließdämpfung	◆/–
Active AirClean Filter/UV-beständiges Isolierglas	◆/◆
Anzahl der Holzroste (Buche)/SelfClose	4/◆
Flexible Holzroste FlexiFrame	3
SommelierSet/NoteBoard	–/◆
Vibrationsarme Lagerung/ActiveHumidity	◆/◆
Türöffnungshilfe	FrontOpen
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Anzahl Temperaturzonen	2
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	83,2/0,227
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600-604 x 860-920 x 560 (+20 mm für die Glastür)
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 858 x 575
Klimaklasse	SN-ST
Weintemperierzone in l	104
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	38 Flaschen
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	800
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KWTUS7196E	M.-Nr. 12519660 **3.699,–**
Nachkaufbares Zubehör	
Aktivkohlefilter KKF-KWT-2 IDM: KKF-KWT-2	**29,–**


Unterbau-Weinschränke


Maßskizzen KWTUS 7196 E

Nischenhöhe
860-920 mm

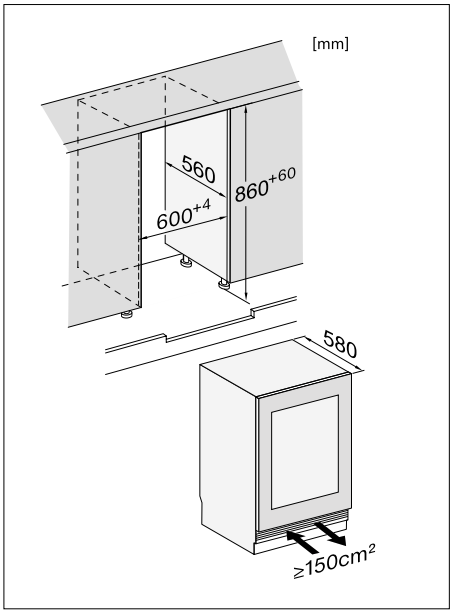

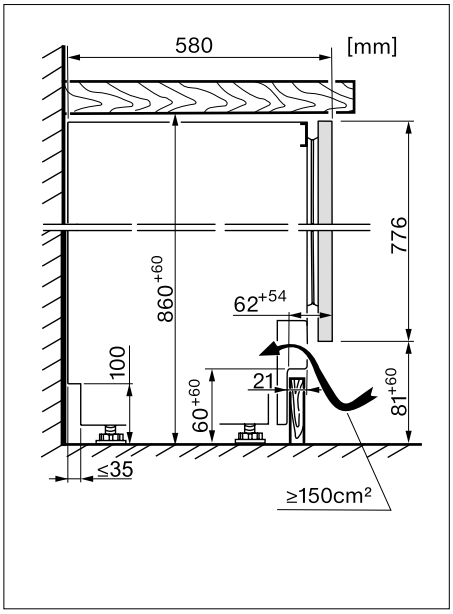

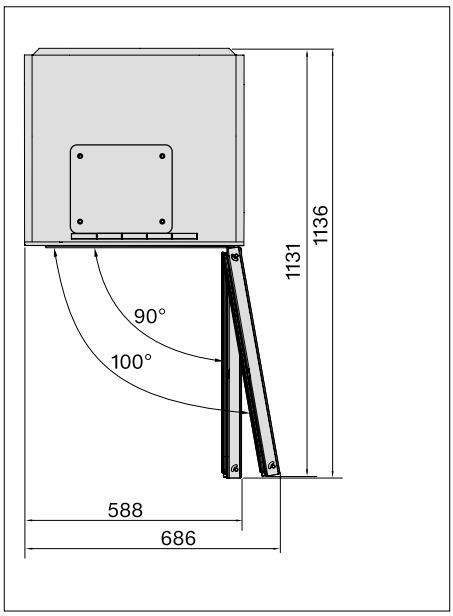

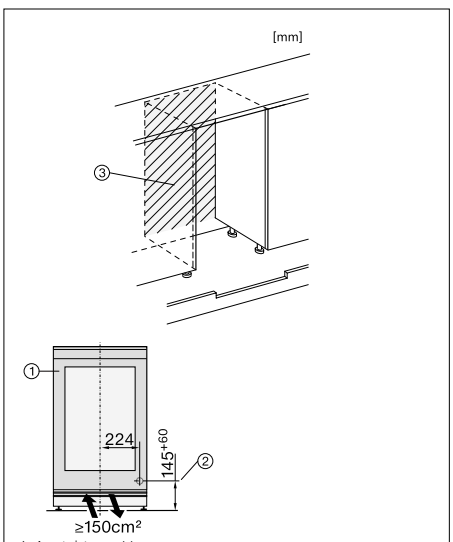

1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung L = 2200 mm
3. Kein Anschluss in diesem Bereich

Stand-Weinschränke

Produktübersicht KWT 4999 F








Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 4999 F
Gerätekategorie	
Weinschrank	◆
Bauform	
Standgerät	◆
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	–/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Gehäusefarbe	BlackSteel
Frontfarbe	Getönte Glastür/Griffleiste
Beleuchtung Kühlzone	LED (stufenlos dimmbar)
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
DynaCool/SoftClose Türschließdämpfung	–/◆
Active AirClean Filter/UV-beständiges Isolierglas	◆/◆
Anzahl der Holzroste	9
SelfClose FlexiFrame	◆
SommelierSet/PresenterFrame	◆/–
ActiveHumidity/Silence System	◆/◆
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	F
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	144,18/0,394
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Türschloss	–/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	– x – x –
Gerätemaße in mm (B x H x T)	697 x 2.013 x 764
Klimaklasse	SN-ST
Weintemperierzone in l	562
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	145 Flaschen
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.500
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KWT4999FOBSW	M.-Nr. 12156870 **5.999,–**


Rechnungskondition Standgeräte


Stand-Weinschränke

Maßskizzen KWT 499x

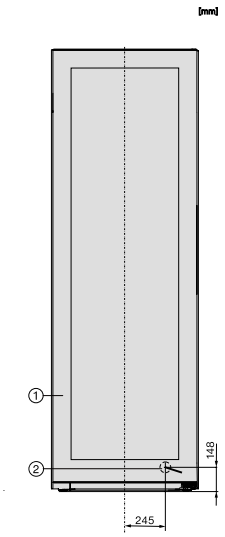

*1. Ansicht von vorne
2. Netzanschlusskabel, L = 2200 mm

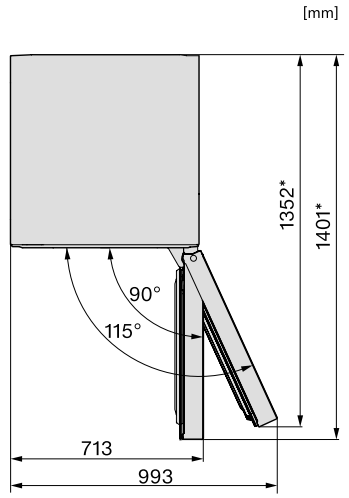

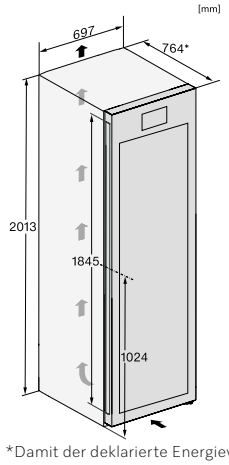


*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm., Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand-Weinschränke

Produktübersicht KWT 4995 F








Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 4995 F
Gerätekategorie	
Weinschrank	◆
Bauform	
Standgerät	◆
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	–/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Gehäusefarbe	BlackSteel
Frontfarbe	Getönte Glastür/Griffleiste
Beleuchtung Kühlzone	LED (stufenlos dimmbar)
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
DynaCool/SoftClose Türschließdämpfung	–/◆
Active AirClean Filter/UV-beständiges Isolierglas	◆/◆
Anzahl der Holzroste	11
SelfClose FlexiFrame	◆
SommelierSet/PresenterFrame	–/◆
ActiveHumidity/Silence System	◆/◆
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	F
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	144,18/0,394
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Türschloss	–/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	– x – x –
Gerätemaße in mm (B x H x T)	697 x 2.013 x 764
Klimaklasse	SN-ST
Weintemperierzone in l	562
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	182 Flaschen
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.500
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KWT4995FOBSW	M.-Nr. 12156840 **5.699,–**


Rechnungskondition Standgeräte


Stand-Weinschränke

Maßskizzen KWT 499x

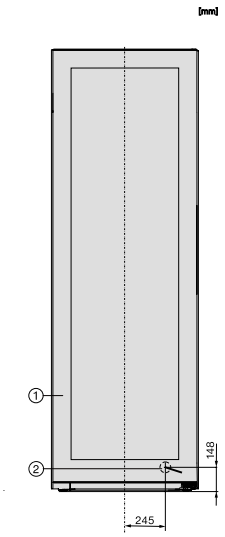

*1. Ansicht von vorne
2. Netzanschlusskabel, L = 2200 mm

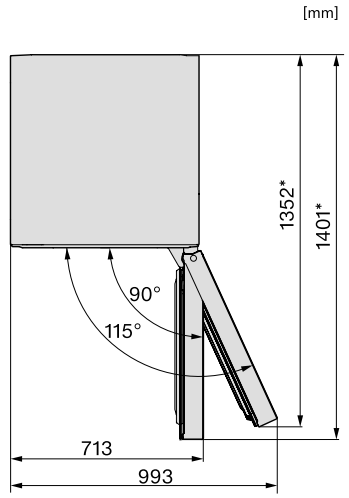

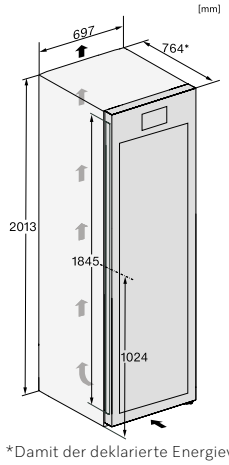

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm., Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand-Weinschränke

Produktübersicht KWTS 4785 F obsw 125 Gala Edition







125 Gala Edition
+125 Wochen




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWTS 4785 F obsw 125 Gala Edition
Gerätekategorie	
Weinschrank	◆
Bauform	
Standgerät	◆
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	–/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/KS 4887
Design	
Gehäusefarbe	Black
Frontfarbe	Getönte Glastür/Griffleiste
Beleuchtung Kühlzone	LED (stufenlos dimmbar)
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
DynaCool/SoftClose Türschließdämpfung	–/◆
Active AirClean Filter/UV-beständiges Isolierglas	◆/◆
Anzahl der Holzroste	6
SelfClose FlexiFrame	◆
SommelierSet/PresenterFrame	–/◆
ActiveHumidity/Silence System	◆/◆
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	F
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	126,66/0,347
Geräuschklasse (A - D)	C
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Türschloss	–/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	– x – x –
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 1.855 x 678
Klimaklasse	SN-ST
Weintemperierzone in l	368
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	155 Flaschen
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	37
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.500
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KWTS4785FOBSW	M.-Nr. 12156880 **3.199,–**


Rechnungskondition Standgeräte


Stand-Weinschränke

Maßskizzen KWTS 4785

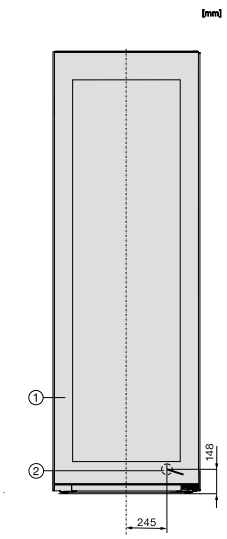

*1. Ansicht von vorne
2. Netzanschlusskabel, L = 2200 mm

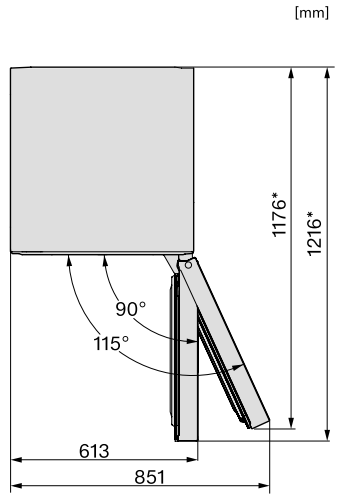

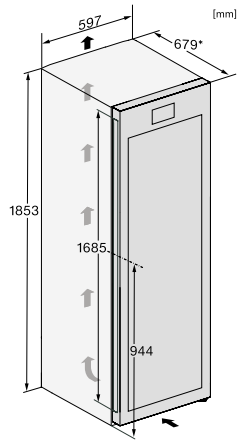

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm., Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand-Weinschränke

Produktübersicht KWT 4584 E sw








Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 4584 E sw
Gerätekategorie	
Weinschrank	◆
Bauform	
Standgerät	◆
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	–/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Gehäusefarbe	Black
Frontfarbe	Black
Beleuchtung Kühlzone	LED (stufenlos dimmbar)
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
DynaCool/SoftClose Türschließdämpfung	–/–
Active AirClean Filter	◆
Anzahl der Metallroste	5
SelfClose FlexiFrame	–
SommelierSet/PresenterFrame	–/–
Flaschenpräsenter	–
ActiveHumidity/Silence System	◆/◆
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbatmodus	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	95,36/0,26
Geräuschklasse (A - D)	C
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Türschloss	–/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	– x – x –
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1.884 x 763
Klimaklasse	SN-ST
Weintemperierzone in l	434
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	229 Flaschen
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	38
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.500
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KWT4584ESW	M.-Nr. 12156930 **1.999,–**


Rechnungskondition Standgeräte


Stand-Weinschränke

Maßskizzen KWT 4584

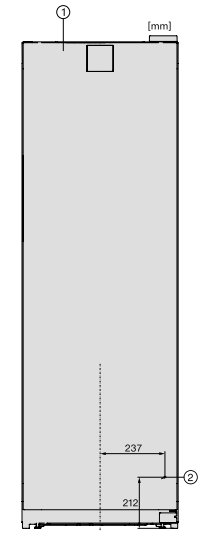

*1. Ansicht von vorne
2. Netzanschlusskabel, L = 2200 mm

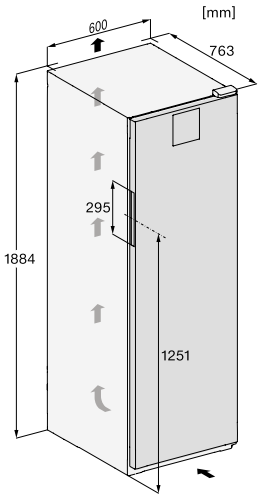

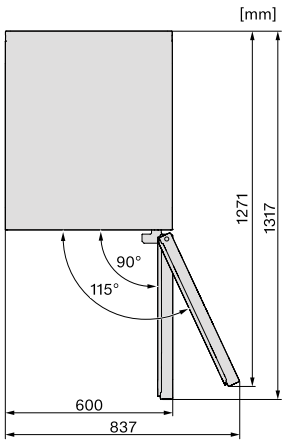

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm., Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Side-by-Side-Kombinationen, Kühlschrank

Produktübersicht KS 4383 DD








Typ-/Verkaufsbezeichnung		**KS 4383 DD**	
Gerätekategorie			
Kühlschrank		◆	
Bauform			
Standgerät		◆	
XL Innenraum		◆	
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig		rechts/◆/mit FNS 4382 D	
Design			
Gehäusefarbe		Weiß oder silber	
Beleuchtung Kühlzone		LED	
Bedienkomfort			
Frischesystem		DailyFresh	
DynaCool		◆	
ComfortClean		◆	
SoftClose/SelfClose		–/–	
Türöffnungshilfe		SideOpen	
Steuerung			
Bedienkonzept		SensorTouch	
SuperKühlen		◆	
Anzahl Temperaturzonen		1	
Sabbatmodus		◆	
Party-Modus/Holiday-Modus		◆/◆	
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet		7/–	
Flaschenablage aus verchromtem Metall		–	
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen		–/2	
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven		2/3	
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)		D	
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh		98/0,268	
Geräuschklasse (A - D)		C	
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion		◆	
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm		◆/–	
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm		◆/–	
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)		597 x 1.855 x 675	
Klimaklasse		SN-T	
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l		399/0/0	
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h		–/–	
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW		36	
Stromaufnahme in Milliampere (mA)		1.200	
Spannung in V/Absicherung in A		220-240/10	
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh		12/–	
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl-Look	IDM: KS4383DDEL	M.-Nr. 12430970	**1.079,–**
Weiß	IDM: KS4383DDWS	M.-Nr. 12431030	**1.029,–**

Rechnungskondition Standgeräte


Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Tiefe um 1,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.

Side-by-Side-Kombinationen, Kühlschrank


Maßskizzen KS 4383 DD

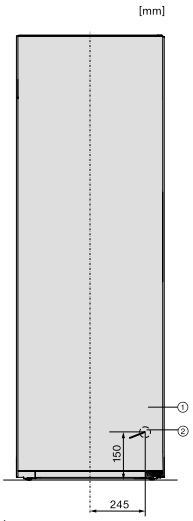



1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

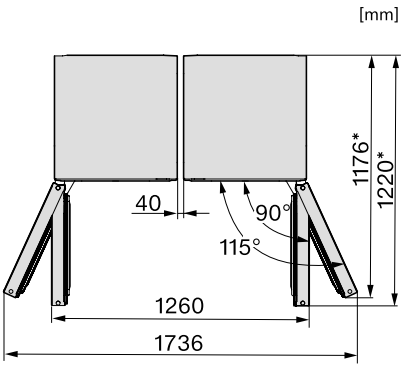

KS 4383 + FNS 4382

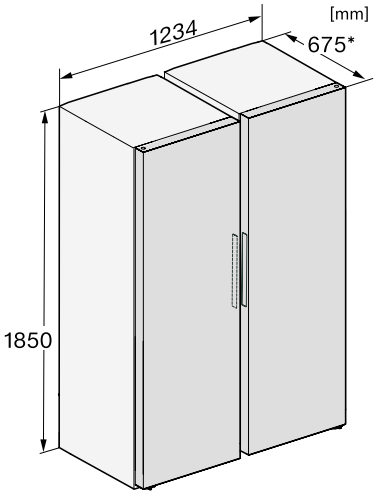

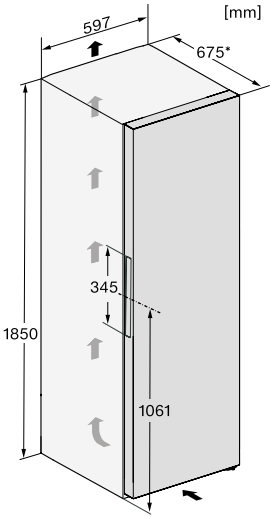

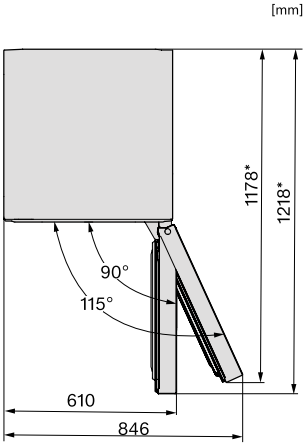

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Side-by-Side-Kombinationen, Kühlschrank

Produktübersicht KS 4783 DD







Typ-/Verkaufsbezeichnung	KS 4783 DD
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Standgerät	◆
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/FNS 4782
XL Innenraum	◆
Design	
Gehäusefarbe	Weiß, silber oder schwarz
Beleuchtung Kühlzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem/ComfortClean/DynaCool	DailyFresh/◆/◆
SoftClose/SelfClose	◆/–
Türöffnungshilfe	EasyOpen Hebelgriff (BB = Click2Open)
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost	◆/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlixiBoard)	6/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Frischeschubladen	2
Abstellborde Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	2
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24h in kWh	98/0,268
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 1.855 x 675 (OBSW MATT = 682)
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	399/0/0
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Butterdose/Eierablage	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Weiß IDM: KS4783DDWS	M.-Nr. 12431190 **1.079,–**
Edelstahl CleanSteel IDM: KS4783DDED	M.-Nr. 12431110 **1.179,–**
BlackSteel IDM: KS4783DDBST	M.-Nr. 12431090 **1.229,–**
Obsidianschwarz matt (ohne Griff) IDM: KS4783DDMASW	M.-Nr. 12431180 **1.329,–**

Rechnungskondition Standgeräte

Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Tiefe um 1,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.

Side-by-Side-Kombinationen, Kühlschrank

Maßskizzen KS 4783

Weiß




Edelstahl CleanSteel



BlackSteel




Obsidianschwarz matt

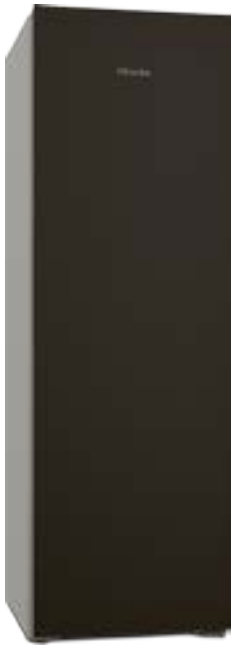


KS 4783 (mit Griff)

[mm]

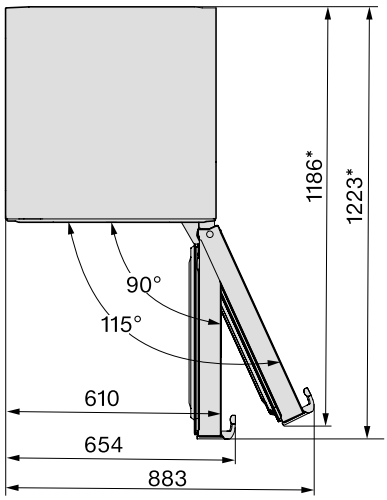


KS 4783 (ohne Griff)

[mm]

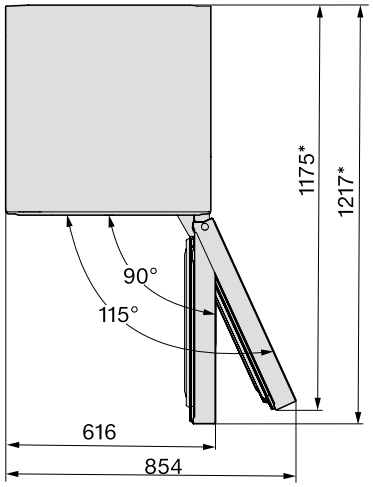


KS 4783 + FNS 4782 BlackBoard (ohne Griff)

[mm]

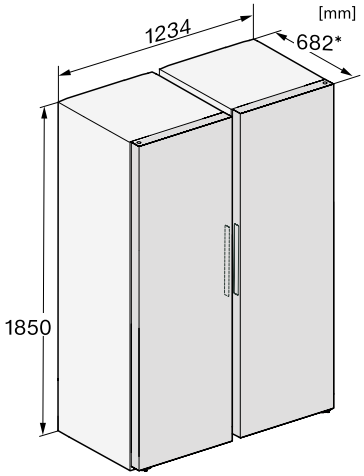


KS 4783 + FNS 4782 (ohne Griff)

[mm]

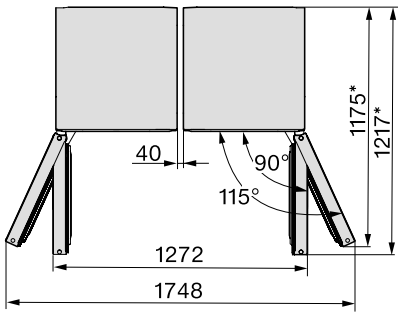


KS 4783 + FNS 4782 BlackBoard (mit Griff)

[mm]

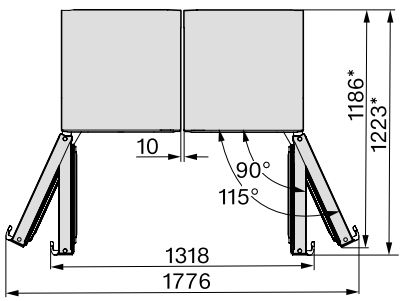

1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

[mm]

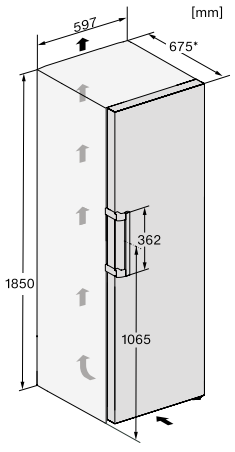


* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


Stand: April 2025

Side-by-Side-Kombinationen, Kühlschrank

Maßskizzen KS 4783

Side-by-side KS 284x3 und KWNS, KFNS, FNS 2846x

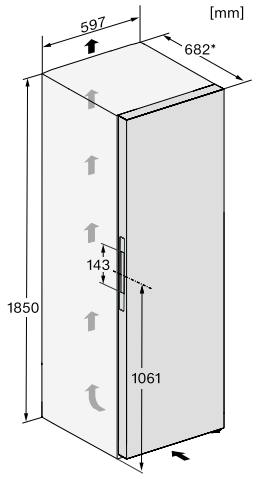

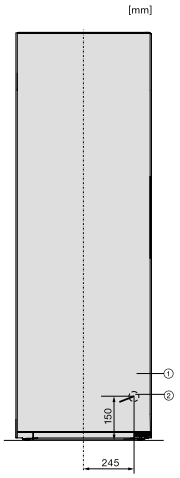

1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm



Side-by-Side-Kombinationen, Kühlschrank

Produktübersicht KS 4887 DD edt/cs

















Typ-/Verkaufsbezeichnung	KS 4887 DD edt/cs
Gerätekategorie	
Kühlschrank	◆
Bauform	
Standgerät	◆
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/FNS 4882, KWNS 4784, KWTS 4785
XL Innenraum	◆
Design	
Gehäusefarbe	silber
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2.0
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem	◆/◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem/ComfortClean/DynaCool	PerfectFresh Active/◆/◆
Feinverstellung Innentür	◆
SoftClose/SelfClose	◆/◆
XL Innenraum	◆
Türöffnungshilfe	Click2Open
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost	◆/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/3/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Frischeschubladen	3
trockene Rückwand	CleanSteel
Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	2
Feinverstellung Innentür	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24h in kWh	134/0,367
Geräuschklasse (A - D)	B
B	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 1.855 x 675
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	387/141/–
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	12/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: KS4887DDED	M.-Nr. 11949670 **1.999,–**


Rechnungskondition Standgeräte


[1] Nur solange der Vorrat reicht.
Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Tiefe um 1,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.


Side-by-Side-Kombinationen, Kühlschrank

Maßskizzen KS 4887 DD edt/cs


KS 4887 DD + FNS 4882

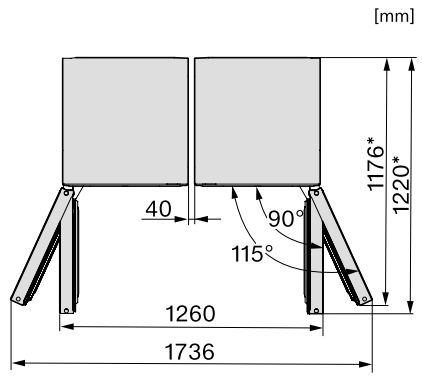

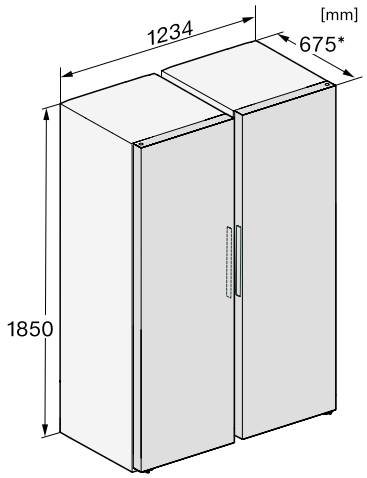

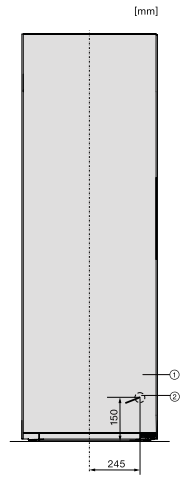

1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

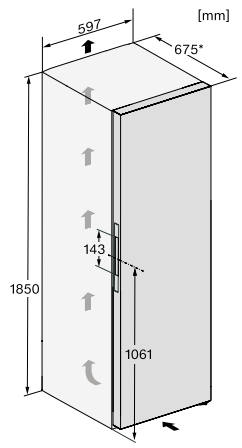

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Side-by-Side-Kombinationen, Gefrierschrank

Produktübersicht FNS 4882 D edt/cs







D | 34 dB | LED | NoFrost | SoftClose

Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 4882 D edt/cs
Gerätekategorie	
Gefrierschrank	◆
Bauform	
Standgerät	◆
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/◆/mit KS 4887 DD edt/cs
XL Innenraum	◆
Design	
Gehäusefarbe	silber
Beleuchtung Gefrierzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
NoFrost	◆
VarioRoom	◆
Türöffnungshilfe/SoftClose Türschließdämpfung	Click2Open/◆
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperFrost	◆
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/–
Gefrierzone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	7/–/1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in24h in kW	199/0,545
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm/FrostProof	◆/◆/◆
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 1.855 x 675
Klimaklasse	SN-T
4-Sterne-Gefrierzone in l	278
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	16/18,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.300
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Kälteakkus/Eiswürfelschale/side-by-side Kit	–/◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: FNS4882DEDTCLST	M.-Nr. 11953920 **1.819,–**


Rechnungskondition Standgeräte

Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Tiefe um 1,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.


Side-by-Side-Kombinationen, Gefrierschrank


Maßskizzen FNS 4882 D edt/cs


KS 4887 + FNS 4882

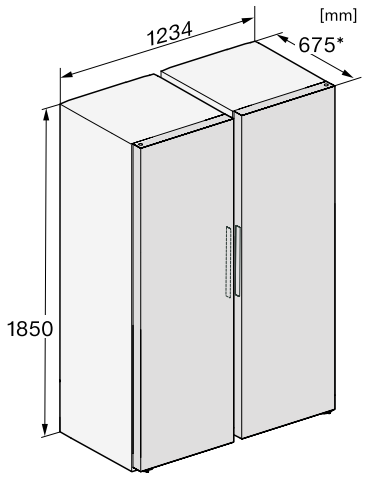


KS 4887 + FNS 4882

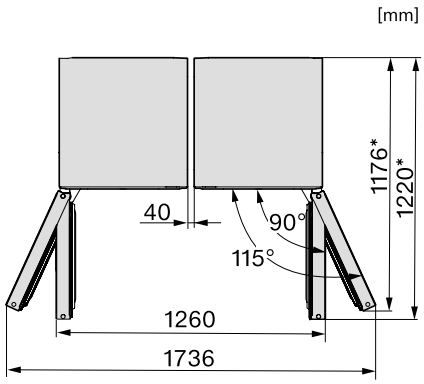

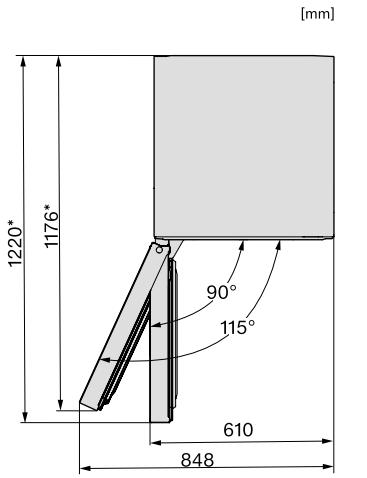

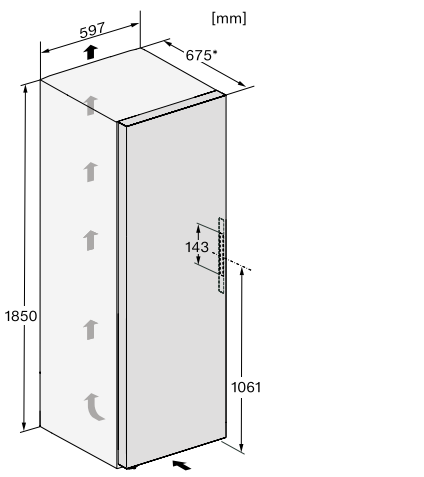

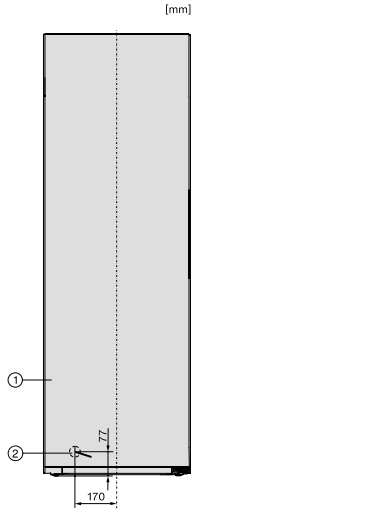

1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Side-by-Side-Kombinationen, Gefrierschrank

Produktübersicht KWNS 4784 DE edt/cs







Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWNS 4784 DE edt/cs
Gerätekategorie	
Wein-Gefrier-Kombination	◆
Bauform	
Standgerät	◆
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/◆/mit KS 4887
XL Innenraum	◆
Design	
Gehäusefarbe	silber
Beleuchtung Gefrierzone	LED (stufenlos dimmbar)
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
NoFrost	◆
VarioRoom	◆
Türöffnungshilfe/SoftClose Türschließdämpfung	Weinzone mit Griffleiste, Gefrierzone Click2Open/◆
DynaCool	◆
Anzahl der Roste (Buche)	4
Selfclose FlexiFrame	◆
Trockene Rückwand	StainlessSteel
ActiveHumidity	◆
Silence System	◆
Eiswürfelbereiter mit Frischwasseranschluss (Icemaker)/beleuchtet	◆/◆
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperFrost	◆
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/–/–
Gefrierzone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	4/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	189,8/0,52
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm/FrostProof	◆/◆/◆
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 1.855 x 675
Klimaklasse	SN-T
4-Sterne-Gefrierzone/Weinzone in l	103/171
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	16/18,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.300
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Kälteakkus/Eiswürfelschale/side-by-side Kit	–/◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: KWNS4784EDCLST	M.-Nr. 12156940 **4.199,–**


Rechnungskondition Standgeräte

Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Tiefe um 1,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.


Side-by-Side-Kombinationen, Gefrierschrank


Maßskizzen KWNS 4784 DE edt/cs


KS 4887 + KWNS 4784

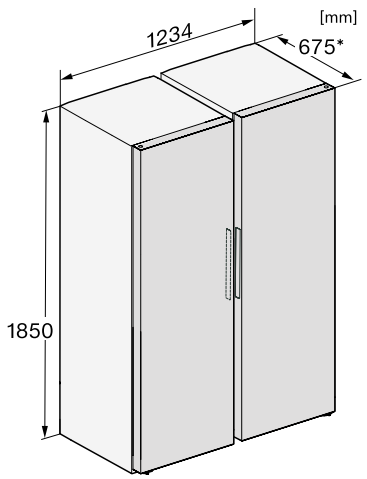


KS 4887 + FNS 4882

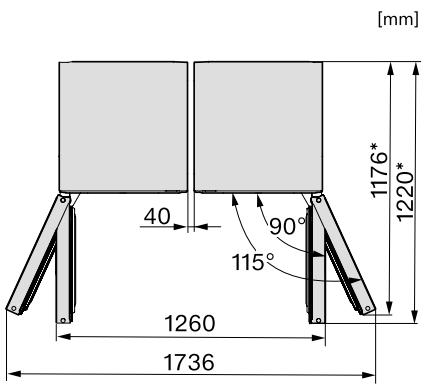

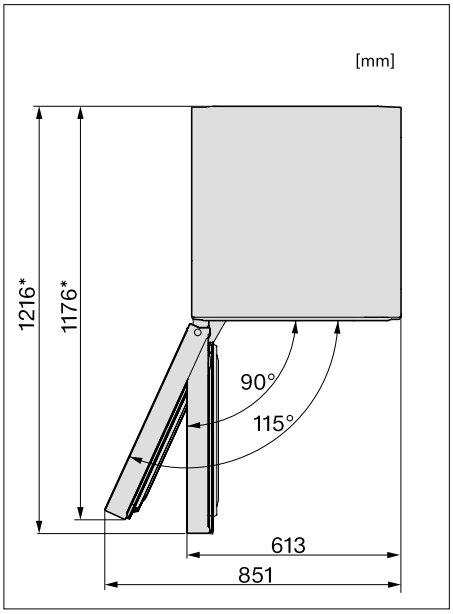

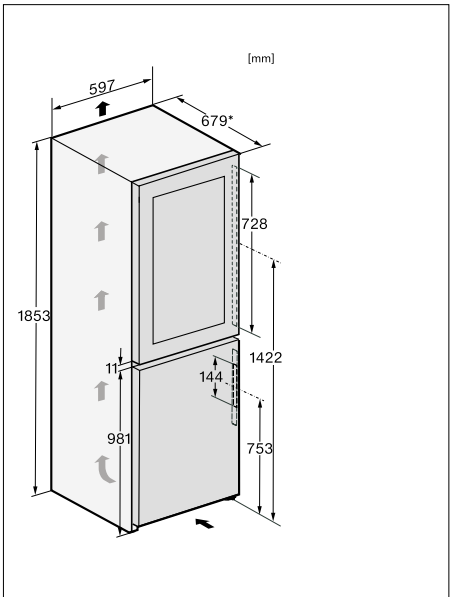

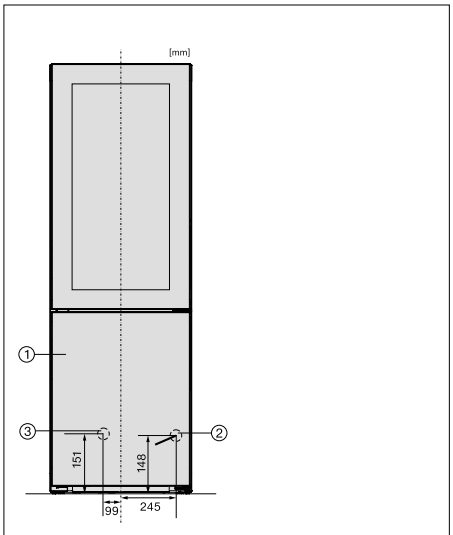

*1. Ansicht von vorne
2. Netzanschlusskabel, L = 2200 m
3. Wasseranschluss, L = 1500 mm

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Side-by-Side-Kombinationen, Gefrierschrank

Produktübersicht FNS 4782 D







Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 4782 D
Gerätekategorie	
Gefrierschrank	◆
Bauform	
Standgerät	◆
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/◆/mit KS 4783 DD
Design	
Gehäusefarbe	Weiß, silber oder schwarz
Beleuchtung Gefrierzone	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortFrost/NoFrost	–/◆
VarioRoom	◆
SoftClose	◆
Türöffnungshilfe	EasyOpen-Hebelgriff (BB mit Click2Open)
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperFrost	◆
Sabbatmodus/Party-Modus	◆/◆
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	7/–/1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	199/0,545
Geräuschklasse (A - D)	C
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm/FrostProof	◆/◆/◆
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 1.855 x 675 (OBSW MATT=682)
Klimaklasse	SN-T
4-Sterne-Gefrierzone in l	278
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	36
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	16/18,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.300
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Side-by-Side Kit/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Weiß IDM: FNS4782DWS	M.-Nr. 12430750 **1.279,–**
Edelstahl CleanSteel IDM: FNS4782DEDTCLST	M.-Nr. 12430650 **1.379,–**
BlackSteel IDM: FNS4782DBST	M.-Nr. 12430600 **1.429,–**
Obsidianschwarz matt (ohne Griff) IDM: FNS4782DMASW	M.-Nr. 12430730 **1.529,–**

Rechnungskondition Standgeräte

Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Tiefe um 1,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.

Side-by-Side-Kombinationen, Gefrierschrank

Maßskizzen FNS 4782

Weiß




Edelstahl CleanSteel




BlackSteel




Obsidianschwarz matt

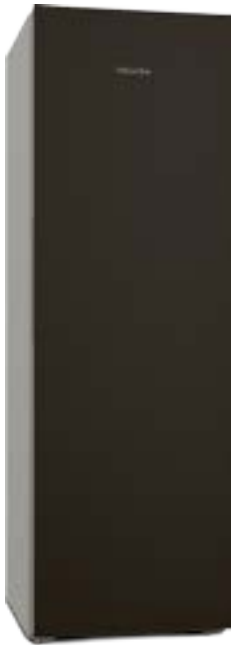


FNS 4782 mit Griff

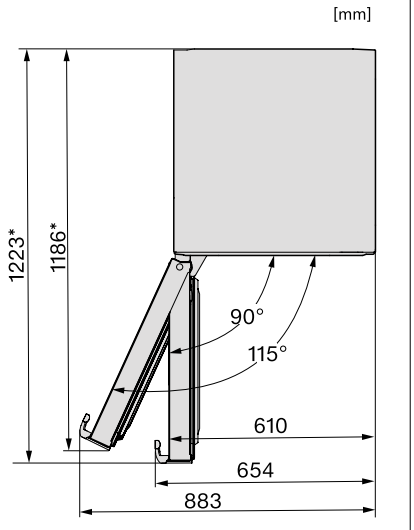


FNS 4782 Obsidianschwarz matt

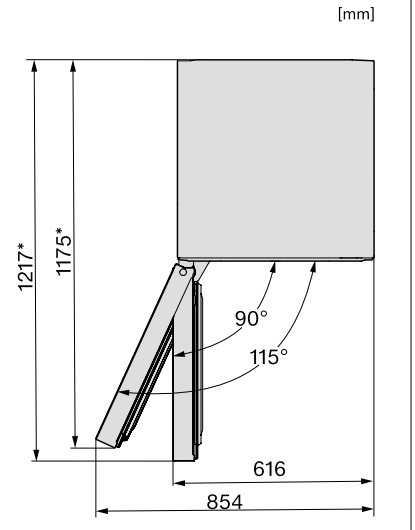


KS 4783 + FNS 4782 Obsidianschwarz matt

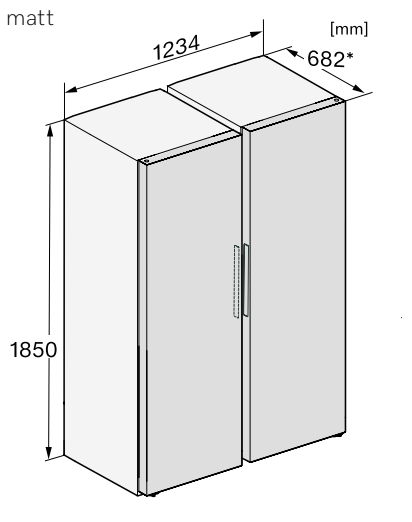


KS 4783 + FNS 4782 Obsidianschwarz matt

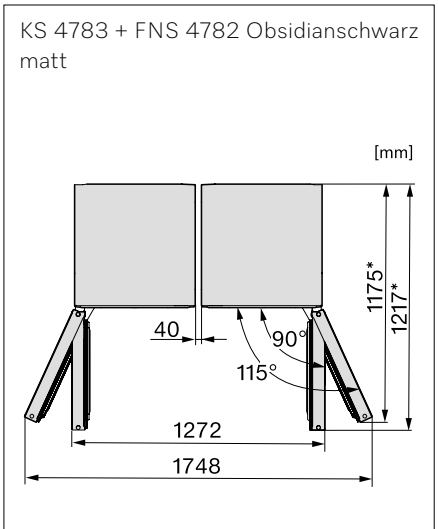

KS 4783 + FNS 4782 mit Griff

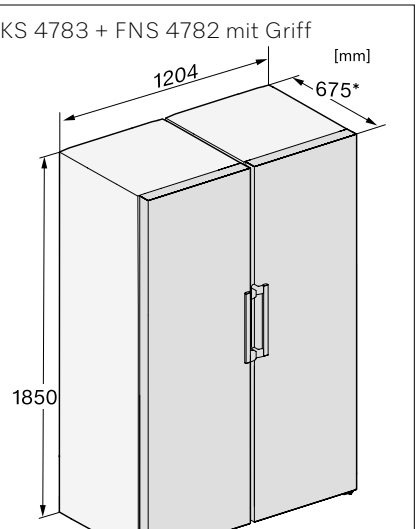


KS 4783 + FNS 4782 mit Griff

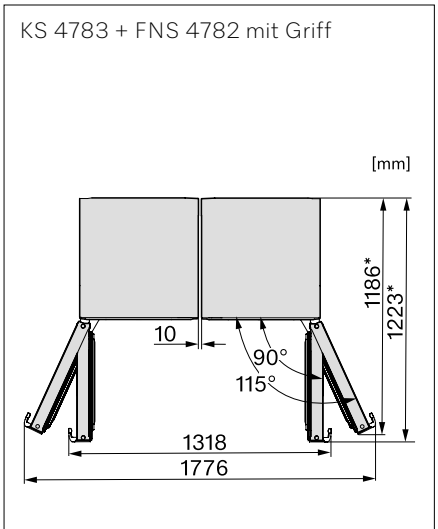

Side-by-Side-Kombinationen, Gefrierschrank


Maßskizzen FNS 4782


FNS 4782 mit Griff

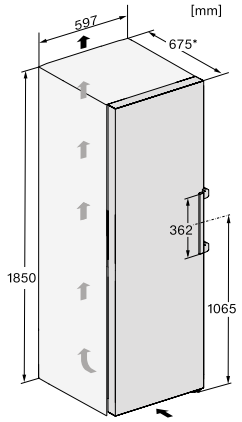

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

FNS 4782 Obsidianschwarz matt

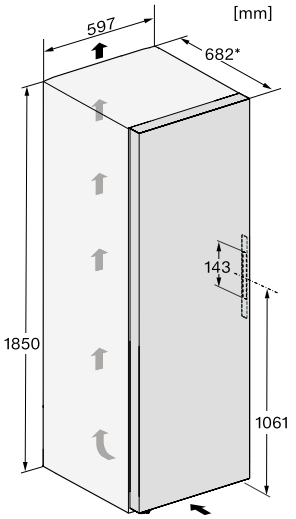

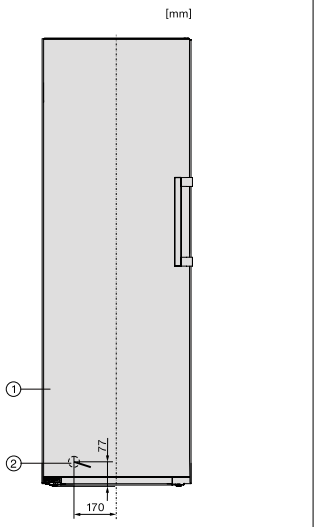

Side-by-Side-Kombinationen, Gefrierschrank

Produktübersicht FNS 4382 D











Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 4382 D
Gerätekategorie	
Gefrierschrank	◆
Bauform	
Standgerät	◆
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/◆/mit KS 4383
Design	
Gehäusefarbe	Weiß, silber
Beleuchtung Gefrierzone	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortFrost/NoFrost	–/◆
VarioRoom	◆
SoftClose	–
Türöffnungshilfe	SideOpen
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperFrost	◆
Sabbatmodus/Party-Modus	◆/◆
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	7/–/1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	199/0,545
Geräuschklasse (A - D)	C
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm/FrostProof	◆/◆/◆
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 1.855 x 675
Klimaklasse	SN-T
4-Sterne-Gefrierzone in l	278
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	36
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	16/18,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.300
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Side-by-Side Kit/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Weiß IDM: FNS4382DWS	M.-Nr. 12430410 **1.129,–**
Edelstahllook IDM: FNS4382DEL	M.-Nr. 12430340 **1.179,–**

Rechnungskondition Standgeräte

Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Tiefe um 1,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.

Side-by-Side-Kombinationen, Gefrierschrank


Maßskizzen FNS 4382


Weiß





Edelstahllook




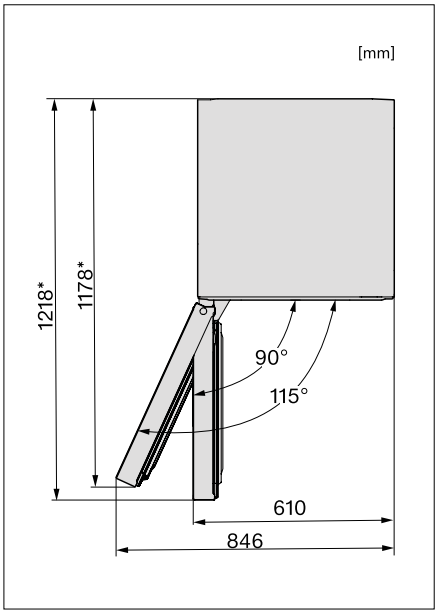


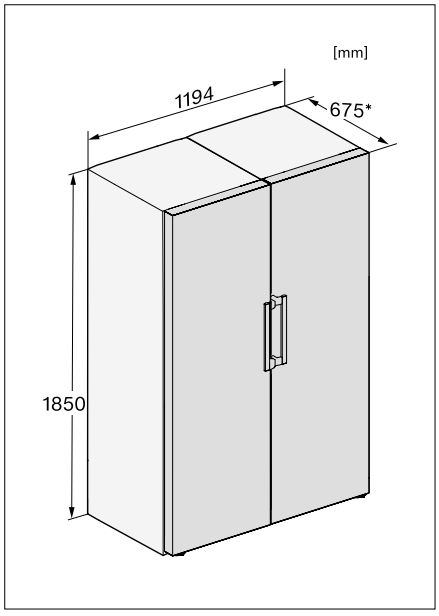

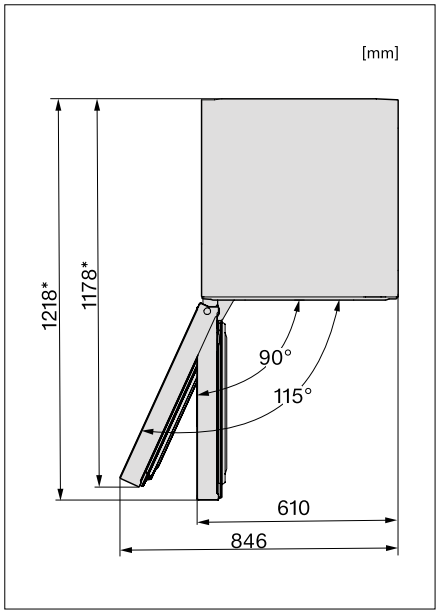

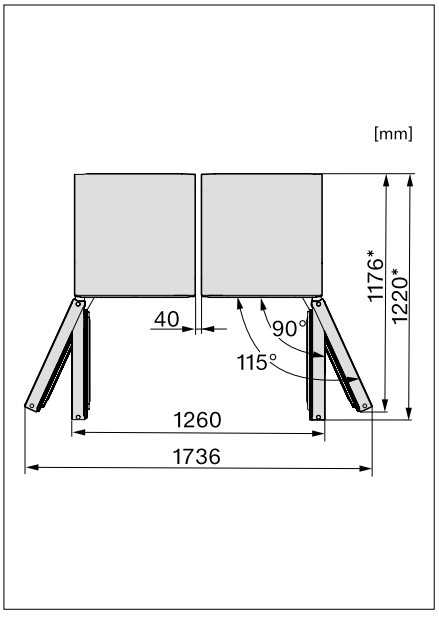

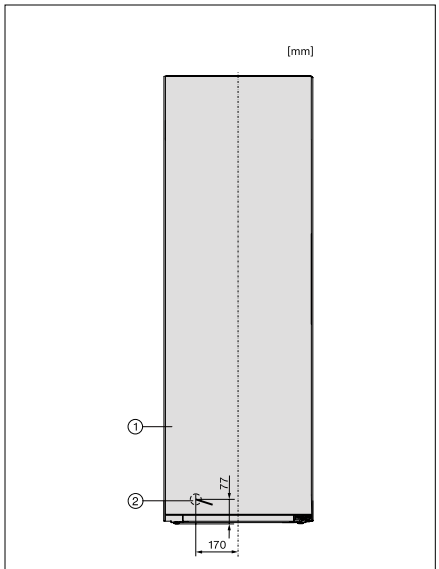

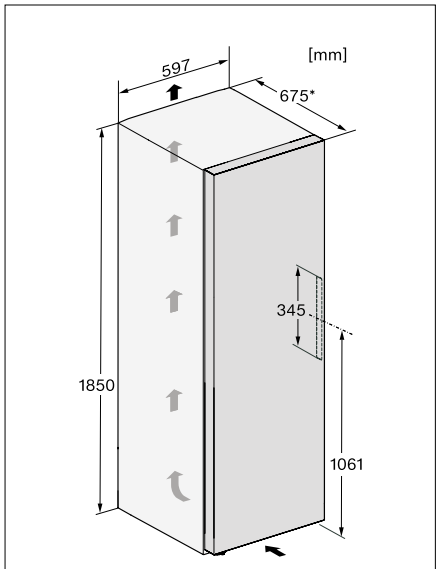


Miele

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KFN 4375 CD








Typ-/Verkaufsbezeichnung	**KFN 4375 CD**
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	◆
Bauform	
Standgerät	◆
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
XL Innenraum	◆
Design	
Gehäusefarbe	silber
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
Frischesystem	DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortClean/VarioRoom	◆/◆
Türöffnungshilfe	SideOpen
SoftClose/SelfClose	–/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	◆/◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1
Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	161/0,441
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1.850 x 675
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	227/–/103
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	20/10,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfel	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Weiß IDM: KFN4375CDWS	M.-Nr. 12336030 **1.139,–**


Rechnungskondition Standgeräte

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Maßskizzen KFN 4375 CD

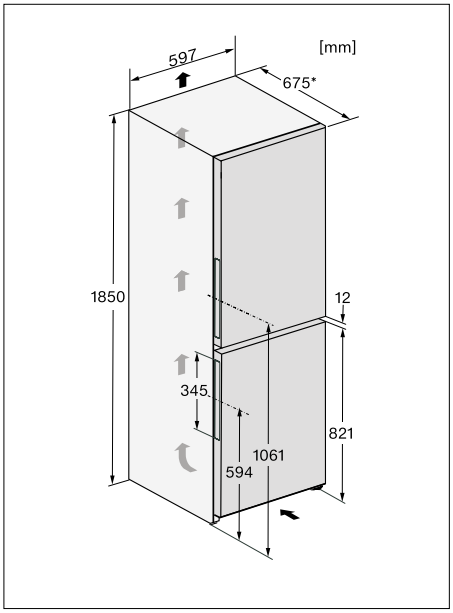

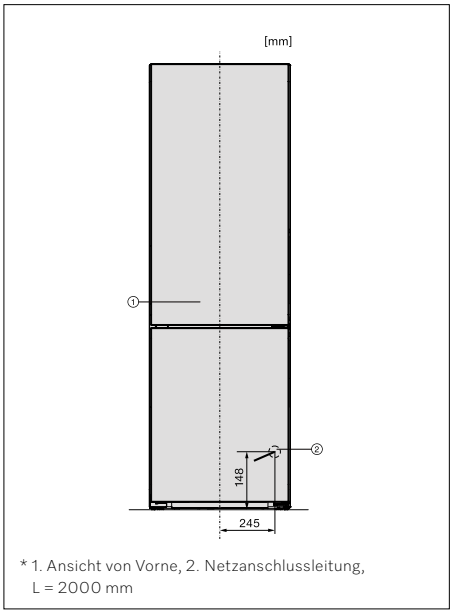

* 1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

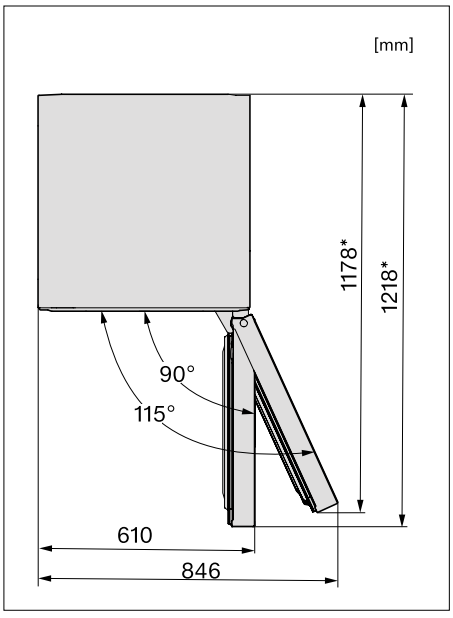

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KFN 4377 CD 125 Edition





125 Edition



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 4377 CD 125 Edition
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	◆
Bauform	
Standgerät	◆
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
XL Innenraum	◆
Design	
Gehäusefarbe	silber
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortClean/VarioRoom	◆/◆
Türöffnungshilfe	SideOpen
SoftClose/SelfClose	–/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	◆/◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1
Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	170,09/0,465
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 1.855 x 675
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	218/52/103
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	24/10,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.500
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Gutschein StarterSet Active AirClean-Filter	◆
Eierablage/Eiswürfel	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl-Look IDM: KFN4377CDEL	M.-Nr. 12361940 **1.359,–**


Gratis Beigabe
• Gutschein für Starter-Set Active AirClean-Filter


Rechnungskondition Standgeräte

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Maßskizzen KFN 4377 CD

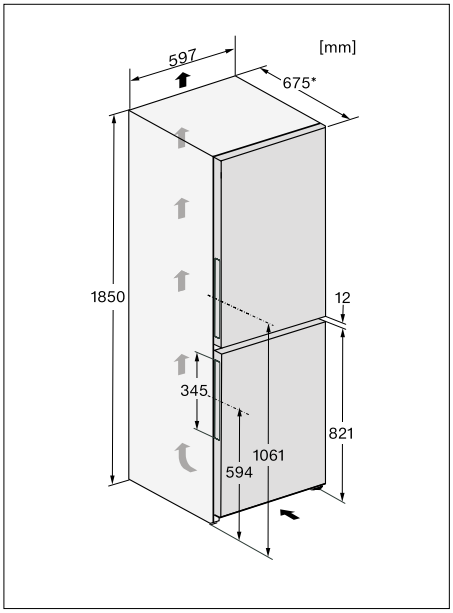

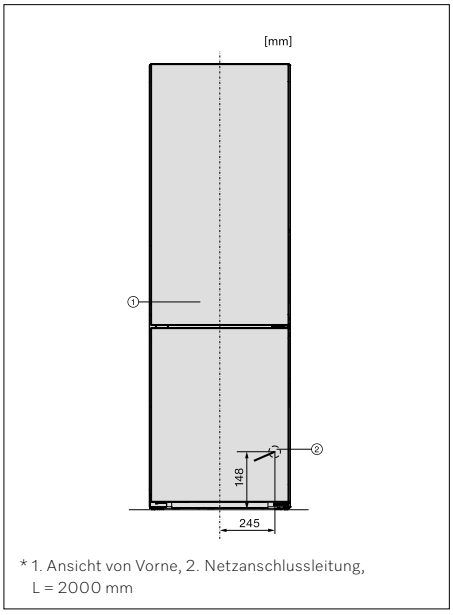

* 1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

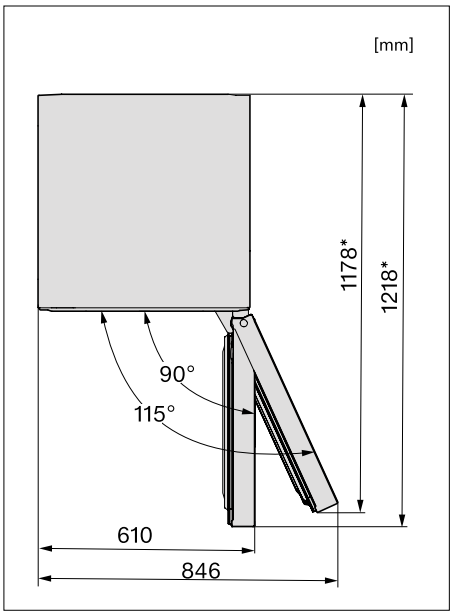

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KFN 4393 DD







35 dB | DailyFresh | LED | NoFrost


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 4393 DD
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	◆
Bauform	
Standgerät	◆
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
XL Innenraum	◆
Design	
Gehäusefarbe	silber
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
Frischesystem	DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortClean/VarioRoom	◆/◆
Türöffnungshilfe	SideOpen
SoftClose/SelfClose	–/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	◆/◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1
Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	4/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	210/0,575
Geräuschklasse (A - D)	C
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 2.015 x 675
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	227/–/132
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	20/10,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfel	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Weiß IDM: KFN4393DDWS	M.-Nr. 12335990 **1.189,–**
Edelstahl-Look IDM: KFN4393DDEL	M.-Nr. 12335980 **1.239,–**

Rechnungskondition Standgeräte


Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Maßskizzen KFN 4393 DD

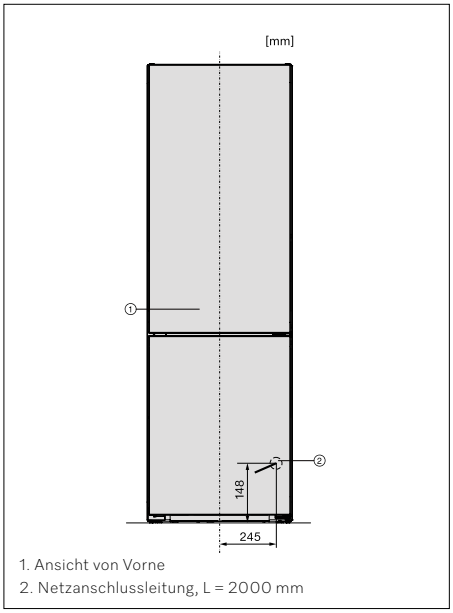

1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

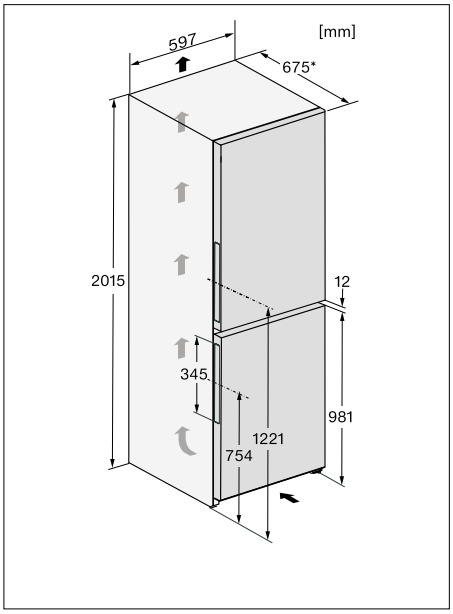

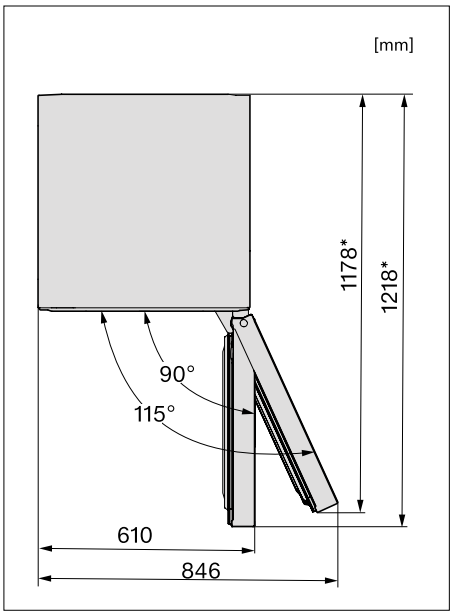

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KFN 4397 CD 125 Edition







Typ-/Verkaufsbezeichnung	**KFN 4397 CD 125 Edition**
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	◆
Bauform	
Standgerät	◆
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
XL Innenraum	◆
Design	
Gehäusefarbe	silber
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortClean/VarioRoom	◆/◆
Türöffnungshilfe	SideOpen
SoftClose/SelfClose	–/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	◆/◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1
Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	180,68/0,495
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 2.015 x 675
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	258/98/103
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	24/10,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Gutschein StarterSet Active AirClean-Filter	◆
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl-Look IDM: KFN4397CDEL	M.-Nr. 12361930 **1.399,–**


Gratis Beigabe
• Gutschein für Starter-Set Active AirClean-Filter

Rechnungskondition Standgeräte


Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen


Maßskizzen KFN 4397

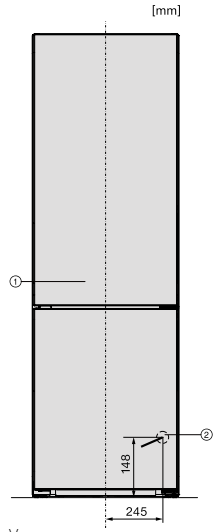

1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

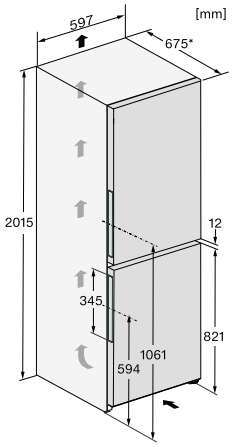


* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

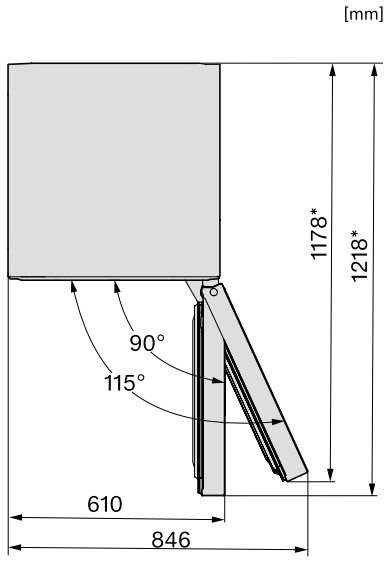


Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KFN 4795 CD







Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 4795 CD
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	◆
Bauform	
Standgerät	◆
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
XL Innenraum	◆
Design	
Gehäusefarbe	silber
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortClean/VarioRoom	◆/◆
Türöffnungshilfe	EasyOpen Hebelgriff (BB mit Click2Open)
SoftClose/SelfClose	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	◆/◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1
Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	162/0,465
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 2.015 x 675 (BB=685)
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	268/–/103
Weintemperierzone in l	–
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	20/10,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Weiß IDM: KFN4795CDWS	M.-Nr. 12335920 **1.419,–**
Edelstahl CleanSteel IDM: KFN4795CDEDTCLS	M.-Nr. 12335910 **1.519,–**
BlackSteel IDM: KFN4795CDBST	M.-Nr. 12335900 **1.559,–**
BlackBoard IDM: KFN4795CDBB	M.-Nr. 12335890 **1.659,–**

Rechnungskondition Standgeräte

Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Tiefe um 1,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Maßskizzen KFN 4795 CD

Weiß



Edelstahl CleanSteel




BlackSteel




BlackBoard




KFN 4795 mit Griff

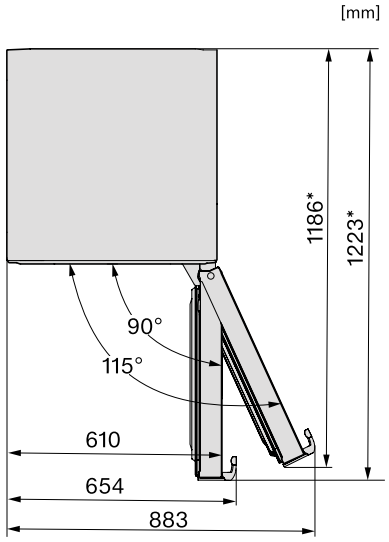

KFN 4795 ohne Griff

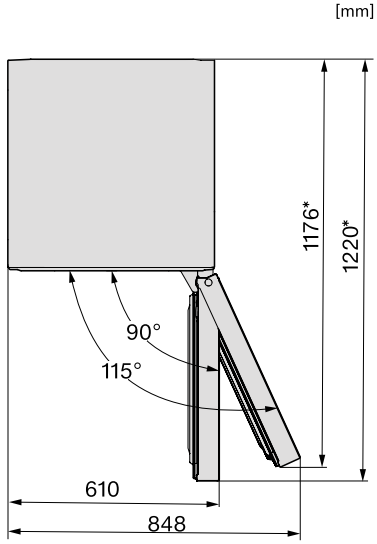


KFN 4795 mit Griff

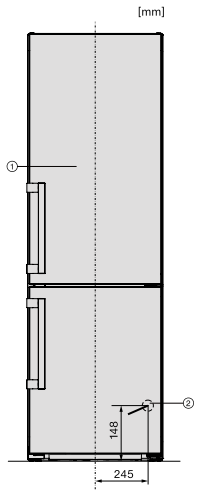


1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

KFN 4795 mit Griff

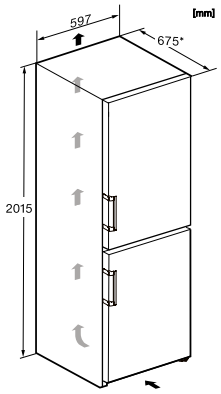


* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

KFN 4795 BlackBoard

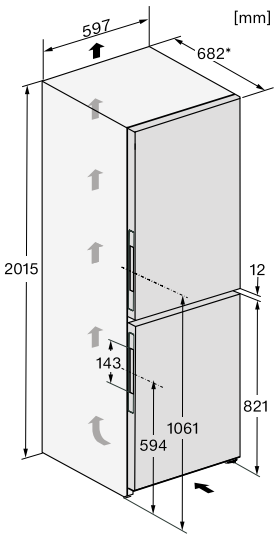


KFN 4795 ohne Griff

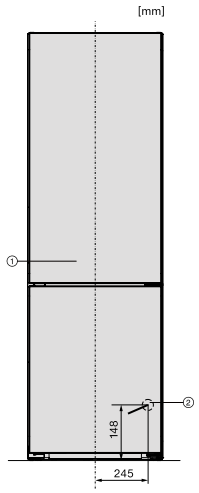


1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KFN 4795 AD







Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 4795 AD
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	◆
Bauform	
Standgerät	◆
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
XL Innenraum	◆
Design	
Gehäusefarbe	silber
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortClean/VarioRoom	◆/◆
Türöffnungshilfe	EasyOpen Hebelgriff
SoftClose/SelfClose	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	◆/◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1
Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	A
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	103,66/0,284
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 2.015 x 675
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	268/–/103
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	20/10,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: KFN4795ADEDTCLS	M.-Nr. 12430900 **1.799,–**
BlackSteel IDM: KFN4795ADBST	M.-Nr. 12430860 **1.859,–**

Rechnungskondition Standgeräte

Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Tiefe um 1,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Maßskizzen KFN 4795


Edelstahl CleanSteel



BlackSteel




KFN 4795 mit Griff

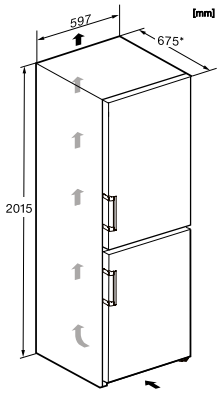


* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

KFN 4795 mit Griff

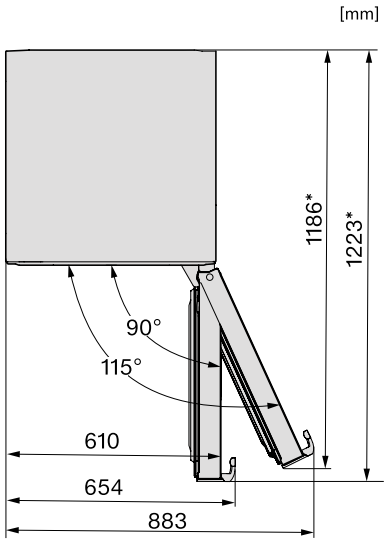


KFN 4795 mit Griff

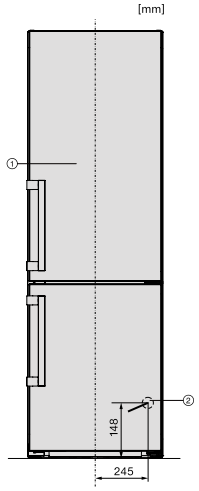

1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KFN 4797 CD

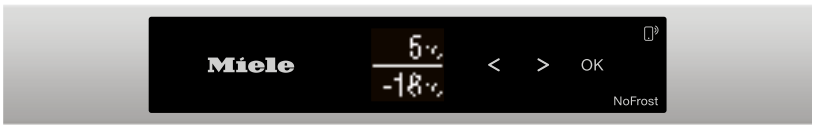






Typ-/Verkaufsbezeichnung		**KFN 4797 CD**	
Gerätekategorie			
Kühl-Gefrierkombination		◆	
Bauform			
Standgerät		◆	
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig		rechts/◆/–	
XL Innenraum		◆	
Design			
Gehäusefarbe		silber	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone		LED/–	
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home		◆	
Frischesystem		PerfectFresh Pro	
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost		◆/◆/–/◆	
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank		–/–	
ComfortClean/VarioRoom		◆/◆	
Türöffnungshilfe		EasyOpen Hebelgriff	
SoftClose/SelfClose		◆/–	
Steuerung			
Bedienkonzept		SensorTouch	
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar		◆/◆/◆	
Anzahl Temperaturzonen		3	
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus		◆/◆/◆	
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)		4/–/1	
Flaschenablage aus verchromtem Metall		◆	
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen		–/2	
Innentürabsteller für Flaschen/Konserven		1/2	
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box		3/–/–	
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)		C	
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh		180,68/0,495	
Geräuschklasse (A - D)		B	
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil		◆/◆	
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm		◆/◆	
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm		◆/◆	
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)		597 x 2.015 x 675	
Klimaklasse		SN-T	
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l		258/99/103	
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h		20/10,0	
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW		33	
Stromaufnahme in Milliampere (mA)		1.400	
Spannung in V/Absicherung in A		220-240/10	
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale		◆/◆	
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Weiß	IDM: KFN4797CDWS	M.-Nr. 12335970	**1.459,–**
Edelstahl CleanSteel	IDM: KFN4797CDEDTCLS	M.-Nr. 12335930	**1.559,–**

Rechnungskondition Standgeräte


Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Tiefe um 1,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.


Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Maßskizzen KFN 4797 CD

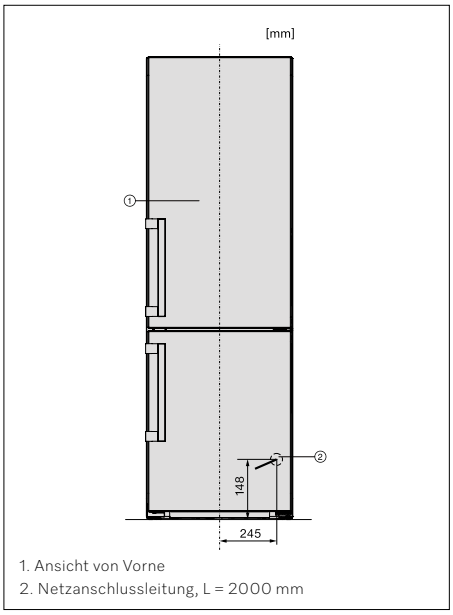

1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

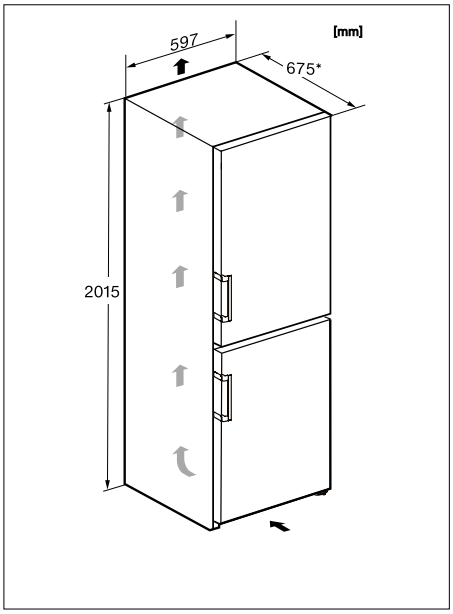

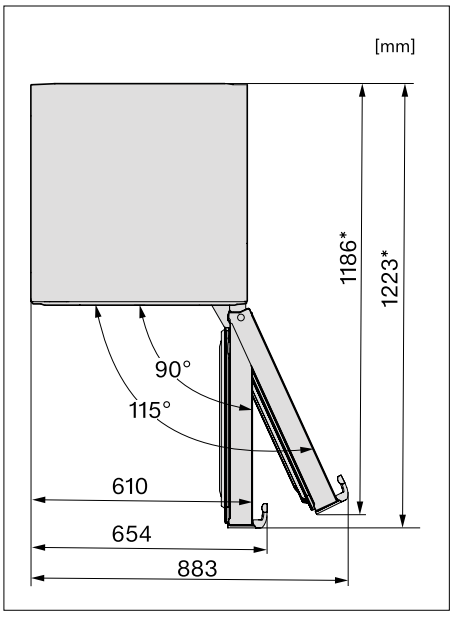

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KFN 4799 CDE edt/cs







C | 35 dB | DailyFresh | LED | NoFrost | SoftClose


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 4799 CDE edt/cs
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	◆
Bauform	
Standgerät	◆
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
XL Innenraum	◆
Design	
Gehäusefarbe	silber
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/◆
ComfortClean/VarioRoom	◆/◆
Türöffnungshilfe	EasyOpen-Hebelgriff
SoftClose/SelfClose	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	◆/◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	4/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1
Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	162,79/0,446
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 2.015 x 675
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	270/–/104
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	20/10,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KFN4799CDEEDTCL	M.-Nr. 12430930 **1.799,–**

Rechnungskondition Standgeräte


Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Tiefe um 1,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.


Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Maßskizzen KFN 4799

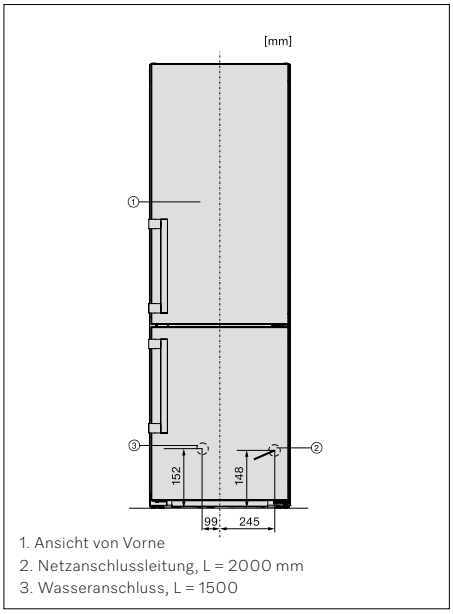

1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm
3. Wasseranschluss, L = 1500

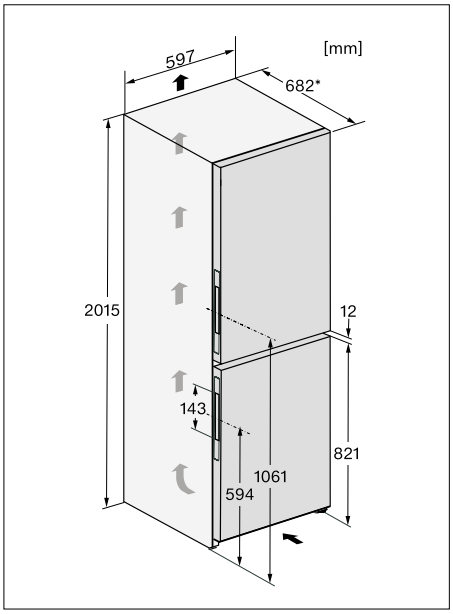


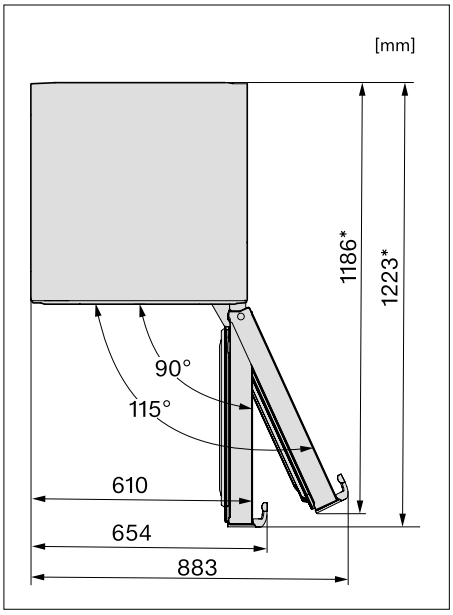

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KFN 4799 AD 125 Gala Edition





125 Gala Edition
+125 Wochen

A | 34 dB | PerfectFresh Pro | LED | NoFrost | SoftClose

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 4799 AD 125 Gala Edition
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	◆
Bauform	
Standgerät	◆
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
XL Innenraum	◆
Design	
Gehäusefarbe	silber
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortClean/VarioRoom	◆/◆
Türöffnungshilfe	EasyOpen Hebelgriff (obsw matt = Click2Open)
SoftClose/SelfClose	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	◆/◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2
Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2
Trockene Rückwand	EdelstahlCleanSteel
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	A
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	115,71/0,317
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 2.015 x 675
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	258/98/103
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	24/10,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Gutschein StarterSet Active AirClean-Filter	◆
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel IDM: KFN4799ADEDTCLS	M.-Nr. 12361950 **2.059,–**
Obsidianschwarz Matt IDM: KFN4799ADMASW	M.-Nr. 12361960 **2.199,–**

Gratis Beigabe
◆ Gutschein für Starter-Set Active AirClean-Filter






Rechnungskondition Standgeräte


Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Tiefe um 1,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.


Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Maßskizzen KFN 4799 AD 125 Gala Edition

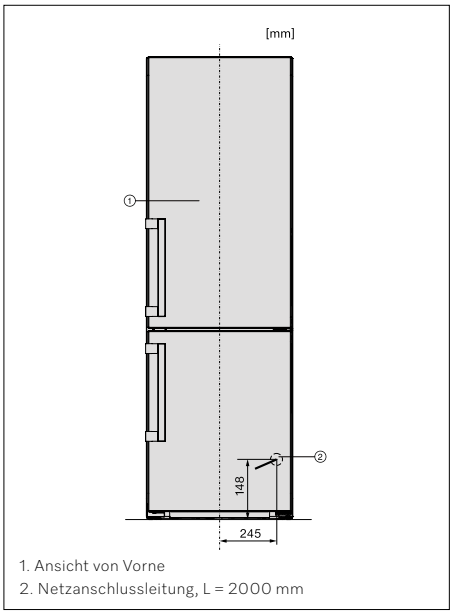

1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

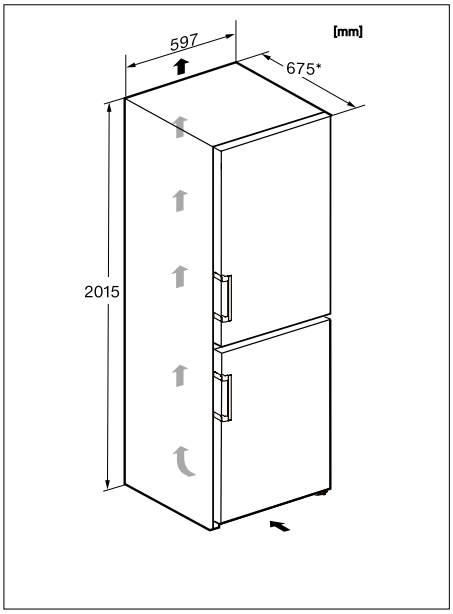


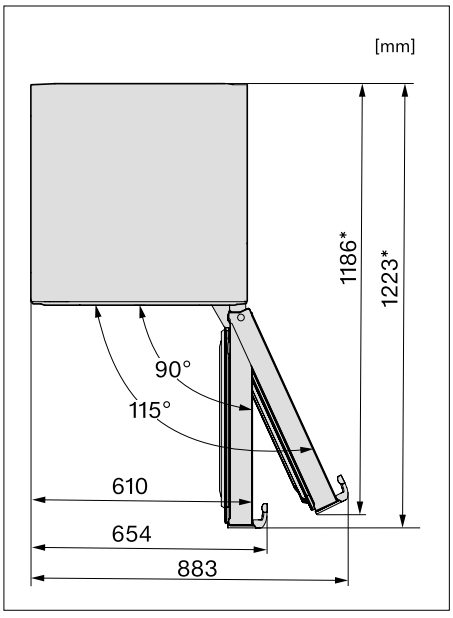

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KFN 4898 AD

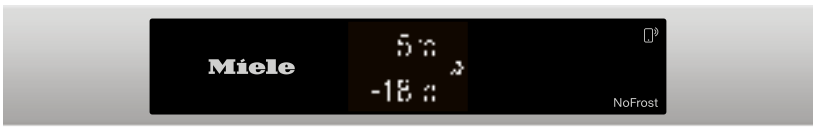





Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 4898 AD
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	◆
Bauform	
Standgerät	◆
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
XL Innenraum	◆
Design	
Gehäusefarbe	Silber bzw. BlackSteel
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem	FlexiLight 2.0/LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem/Freeze&Cool	PerfectFresh Active/◆
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortClean/VarioRoom	◆/◆
Türöffnungshilfe	Click2Open
SoftClose/SelfClose	◆/◆
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	◆/◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2
Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	A
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	116/0,318
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 2.015 x 682
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	258/99/103
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	20/10,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Brillantweiß IDM: KFN4898ADBRWS	M.-Nr. 12156960 **2.999,–**
Graphitgrau IDM: KFN4898ADGRGR	M.-Nr. 12156970 **2.999,–**

Rechnungskondition Standgeräte

Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Tiefe um 1,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen


Maßskizzen KFN 4898 AD


Brillantweiß



Graphitgrau




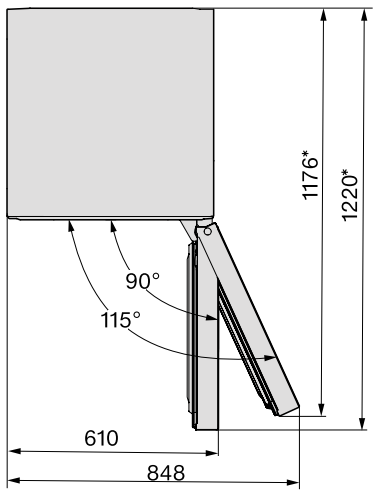

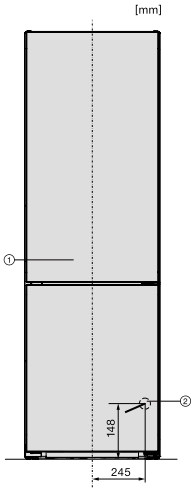


1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

KFN 4898 AD brws/ grgr

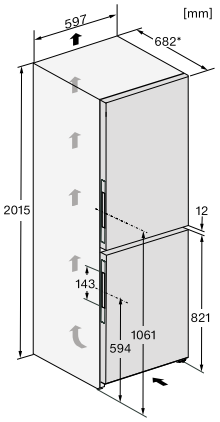

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

KFN 4898 BS

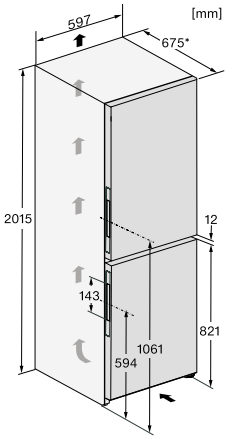

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat ab

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KFN 4898 A-10 D







- 10 % | 33 dB | PerfectFresh Active | FlexiLight 2.0 | NoFrost | Freeze&Cool | SoftClose

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 4898 A-10 D
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	◆
Bauform	
Standgerät	◆
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
XL Innenraum	◆
Design	
Gehäusefarbe	BlackSteel
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem	FlexiLight 2.0/LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem/Freeze&Cool	PerfectFresh Active/◆
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortClean/VarioRoom	◆/◆
Türöffnungshilfe	Click2Open
SoftClose/SelfClose	◆/◆
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	◆/◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2
Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	A (-10%)
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	100/0,274
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 2.015 x 682
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	258/99/103
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	20/10,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
BlackSteel IDM: KFN4898A-10DBST	M.-Nr. 12521940 **3.149,–**

Rechnungskondition Standgeräte


Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Tiefe um 1,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.


Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Maßskizzen KFN 4898 A-10D

BlackSteel




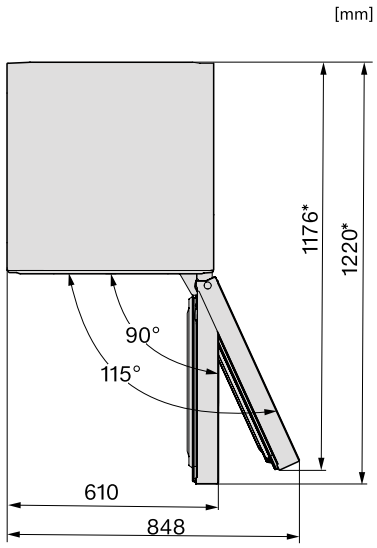

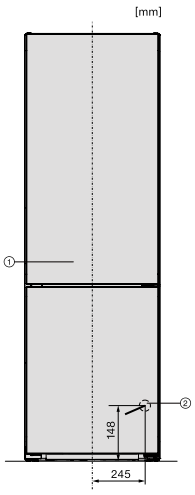


1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

KFN 4898

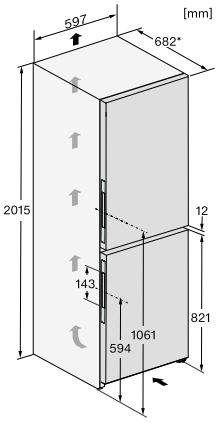

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


KFN 4898

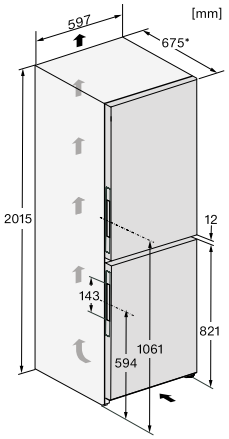

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat ab

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KFN 4796 AD edt/cs

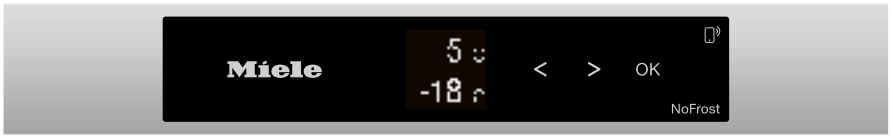





A | 40 dB | DailyFresh | LED | NoFrost | SoftClose


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 4796 AD edt/cs
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	◆
Bauform	
Standgerät	◆
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
XL Innenraum	◆
Design	
Gehäusefarbe	silber
Frontfarbe	Edelstahl CleanSteel
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	◆/◆
Türöffnungshilfe	EasyOpen-Hebelgriff
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	◆/◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	4/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	–/–
Anzahl Frischeschubladen	1
CompactCase	–
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	2
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	A
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	Auf Anfrage
Geräuschklasse (A - D)	C
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	747 x 2.015 x 675
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	305/105/123
Weintemperierzone in l	–
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	12/12,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	Auf Anfrage
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.500
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale/Kälteakkus	◆/◆/◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KFN4796ADEDTCLS	M.-Nr. 12762370 **2.179,–**


Rechnungskondition Standgeräte

Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Tiefe um 3,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.


Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Maßskizzen KFN 4796 AD edt/cs

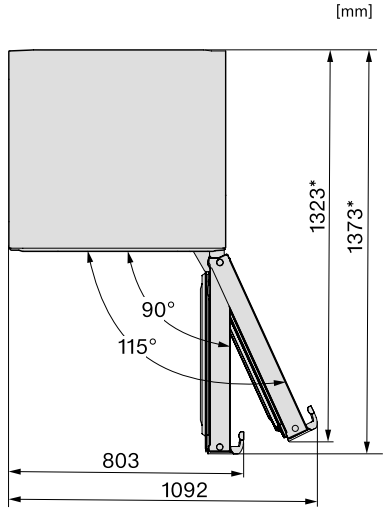

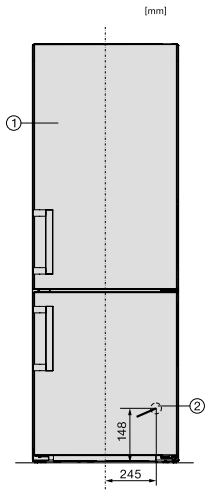

*1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

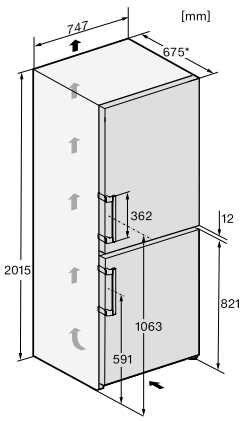

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Zubehör Kühl-, Gefrier- und Weinschränke

Geruchsfilter

Für alle Kühlgeräte außer K 7000 und MasterCool



Starter-Set Active AirClean-Filter KKF-FF
M.-Nr. 7236290
IDM KKF-FF2ST
68,– €*

Für K 7000




Starter-Set Active AirClean KKF-FS
M.-Nr. 11882380
IDM KKF-FSSTARTERSE
68,– €*



Nachrüstsatz Active AirClean-Filter KKF-RF
M.-Nr. 7236280
IDM KKF-RF2ST
58,– €*

Für K 4000 mit 75 cm Breite



Starter-Set Active AirClean KKF-FS2
M.-Nr. 12487370
IDM KKF-FS2
68,- €*

Flaschenablagen

Für K 4000



KFR 4000
M.-Nr. 12030560
IDM KFR4000
75,– €*

Für K 7000 (außer K 7x03, K 7x04, K 7x13, K 7x14)



KFR 7000
M.-Nr. 11775120
IDM KFR7000
66,– €*

Für KFN 2x1xx



KFR 9000
M.-Nr. 6962260
IDM KFR9000
66,– €*

Sonstiges Zubehör

Für K7x3x-K7x9x, KF7xxx, KFN773x-KFN779x, KS7xxx, K 7x4x, K 7x7x



FlexiTray KFT 7000
M.-Nr. 11775130
IDM KFT7000
205,– €*

Für alle Kühlgeräte mit PerfectFresh Active und PerfectFresh Pro



Sortierbox KSB 70
M.-Nr. 11779620
IDM KSB70
29,95 €*

Für K 4000



Sortierbox KSB 40
M.-Nr. 12030740
IDM KSB40
29,95 €*

* unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.

Zubehör Kühl-, Gefrier- und Weinschränke

Montagezubehör

Für ein optimales Spaltmaß zwischen Einbaugeräten



Einlegeboden ENB 1060
Mat.-Nr. 10810730
IDM ENB1060
80,– €*

Für K 7000 (außer K 7x03, K 7x04, K 7x13, K 7x14)



Nachrüstsatz SoftClose KSC 30
M.-Nr. 10744380
IDM KSC30
69,– €*

Für K 7x03, K 7x04, K 7x13, K 7x14



Nachrüstsatz SoftClose KSCB70
M.-Nr. 11776470
IDM KSCB70
114,– €*

Side-by-side Kits

Für Unterbau-Weinschränke



KSK 6300

M.-Nr. 9799630
IDM KSK6300
138,– €*

Edelstahl-Frontverkleidungen

Für Kühl-/Gefrierschränke mit einer Nischenhöhe von 880mm



KEDF 7088

M.-Nr. 11486200
IDM KEDF7088EDCLST
370,– €*

Für Kühl- / Gefrierschränke mit einer Nischenhöhe von 1220mm



KEDF 7122

M.-Nr. 11486210
IDM KEDF7122EDCLST
390,– €*

Pflegeprodukte



SteelCare 250 ml
M.-Nr. 11023350
IDM EDST_PFL_250
14,95 €* (1 L = 59,80 €)



Allzweck-Microfasertuch, 1 Stück
M.-Nr. 7006550
IDM MICROFASERTUCH
8,45 €*



MicroCloth Kit Set aus 3 Microfasertüchern
M.-Nr. 10159570
IDM MICROCLOTH_KITM
17,95 €*



MicroCloth HyClean 1 Stück
M.-Nr. 11325970
IDM MF-TUCH_3
9,95 €*
Antibakterielle Eigenschaften

Stand: April 2025



Miele

Wäschepflege

Verkaufsunterlagen
für Fachhandels-Partner

Stand: 1. April 2025



Waschmaschinen

Inhaltsverzeichnis

Waschmaschinen	
Bedienkonzepte	3
Waschprogramme	4
Alle Symbole für Waschmaschinen auf einen Blick	6
Produktübersicht Waschmaschinen Nova Edition	7
Produktübersicht Waschmaschinen ChromeEdition	8
Produktübersicht Waschmaschinen WhiteEdition	12
Alle Symbole für Waschtrockner auf einen Blick	16
Produktübersicht Waschtrockner	17
Trockner	
Bedienkonzepte	20
Trockenprogramme	21
Alle Symbole für Trockner auf einen Blick	22
Produktübersicht Trockner Nova Edition	23
Produktübersicht Trockner ChromeEdition	24
Produktübersicht Trockner WhiteEdition	27
Bügelgeräte	
Alle Symbole für FashionMaster auf einen Blick	30
Produktübersicht FashionMaster	31
Alle Symbole für Bügelmaschinen auf einen Blick	32
Produktübersicht Bügelmaschinen	33
Zubehör	
Zubehör-, Reinigungs- und Pflegeprodukte	34

Waschmaschinen


Bedienkonzepte



M Touch pro
Intuitive und komfortable Bedienung per Touch auf dem großen M Touch Pro Display.



Großes M Touch-Display
Komfortabel: Einfache Touch-Bedienung und maximale Auswahl an Spezialprogrammen und zusätzlichen Optionen.

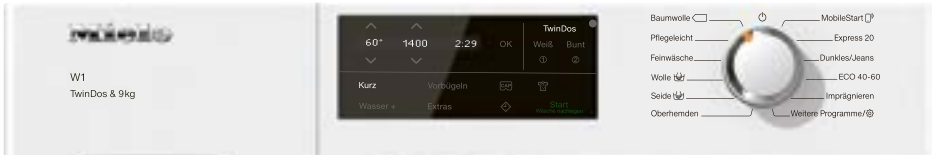

ComfortSensor mit 1-zeiligem Display
Direkte Anwahl der Funktionen über Sensortasten. Einzeiliges Display für weitere Einstellungen und Informationen



Display mit Anzeige für Startvorwahl und Restzeit und DirectSensor-Bedienung
Klassisch: Alles auf einen Blick mit den wichtigsten Programmen und intuitiv einfache Bedienung per „Fingertipp“.



Display mit Anzeige für Startvorwahl und Restzeit und EasyControl-Bedienung
Anwahl von Funktionen über Auswahltasten

Waschmaschinen

Waschprogramme

Waschprogramme		Nova Edition		ChromeEdition / Excellence				White Edition		
		WQ 1200 WPS	WQ 1000 WPS	WEJ 885 WPS Excellence	WEG 885 WPS Excellence	WEB 365 WPS Excellence	WDD 131 WPS GuideLine	WDD 131 WPS GuideLine	WDD 131 WPS GuideLine	WWG 760 WPS
max. Beladungsmenge in kg		9	9	9	9	8	8	9	9	9
Standardprogramme	Automatic									
	Automatic plus			•				•	•	•
	Baumwolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ECO 40-60	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Express									
	Express 20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Feinwäsche	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pflegeleicht	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Seide	•	•	•				•	•	•
	Spülen / Stärken			•			•	•	•	•
	Wolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Spezialprogramme	Bettwäsche	•	•							
	Daunen			•				•	•	
	Daunen/Bettdecken	•	•							
	Dunkle Wäsche									
	Dunkles/Jeans	•	•	•		•	•	•	•	•
	Federbetten			•				•	•	
	Gardinen			•				•	•	
	Gardinen/Vorhänge	•	•							
	Hemden/Blusen	•	•							
	Imprägnieren	•	•	•		•	•	•	•	•
	Jeans									
	Kopfkissen			•				•	•	
	Neue Kleidung	•	•							
	Neue Textilien			•				•	•	
	Nur Schleudern	•	•							
	Nur Spülen	•	•							
	Nur Vorbügeln	•	•							
	Oberhemden			•	•	•	•	•	•	•
	Outdoor	•	•	•				•	•	•
	QuickPower-Wash	•	•	•	•	•		•	•	
	SmartMatic	•	•							
	Sportschuhe	•	•							
	Sportwäsche	•	•	•				•	•	•
Hygiene	Baumwolle Hygiene			•				•	•	
	Maschine reinigen	•	•	•				•	•	•
	Trommel reinigen	•	•							
Dampf	Auffrischen			•	•			•	•	
	Finish Dampf			•				•	•	
	PowerFresh	•	•							
Extras/Optionen	AllergoWash			•				•	•	•
	Einweichen	•	•	•			•	•	•	•
	Energiesparen	•	•							
	Extra Leise	•	•	•				•	•	•
	Extra Schonend			•				•	•	•
	Flecken			•				•	•	
	Hygiene plus	•	•							
	Intensiv			•				•	•	•
	Kurz / Quick	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SingleWash	•	•	•				•	•	
	Vorbügeln	•	•	•	•	•		•	•	•
	Vorwäsche	•	•	•		•	•	•	•	•
	Wasser +			•		•	•	•	•	•
	bis zu zusätzl. Spülgänge	3	3							

White Edition							Waschtrockner				
WWE 460 WPS EcoPerformance	WWE 380 WPS	WWG 880 WPS / WCS	WWB 380 WPS 125 Edition	WWB 680 WCS 125 Edition	WWB 360 WPS / WCS	WWA 120 WPS / WCS	WTW 870 WPM	WTR 870 WPM	WTR 860 WPM	WTI 360 WPM	WTD 160 WCS
8	8	9	8	8	8	8	9/6	8/5	8/5	8/5	8/5
							•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
							•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•					
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
							•	•	•	•	
							•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
							•	•	•	•	
							•	•	•	•	
•	•			•	•	•					•
							•	•	•	•	
							•	•	•	•	
•					•	•	•	•	•	•	
							•	•	•	•	
							•	•	•		
•		•	•	•	•		•	•	•	•	•
						•	•	•	•	•	
•	•	•	•		•		•	•	•	•	
							•	•	•	•	
							•	•	•	•	
							•	•	•		
							•	•	•	•	
	•	•	•	•			•	•	•	•	
							•	•	•	•	
							•	•	•	•	
						•	•	•	•	•	
							•	•	•	•	
							•	•	•		
							•	•	•		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
							•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
•	•		•		•		•	•	•	•	
•	•		•		•	•	•	•	•	•	

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Waschmaschinen auf einen Blick

Energieeffizienz



Es werden die Energieeffizienzklassen von A – G angezeigt.

Trommelart/Beladungsmenge



Schontrommel mit 1–9 kg Beladungsmenge.

MultiLingua



Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.

Dosiersystem



Beste Reinigungsergebnisse dank Miele 2-Phasen-System und komfortabler Dosierung.

PowerWash



Die Miele Waschtechnologie kombiniert beste Waschleistung und kurze Programmlaufzeiten mit hoher Energieeffizienz.

CapDosing[1)]



Dosieren Sie Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additiv einfach mit Portionskapseln.

AddLoad



Flexibles Nachlegen von großen und kleinen Textilien!

Glättfunktionen



50 % weniger Bügeln – maximale Anwendungsvielfalt: nach einem Waschprogramm oder als separates Glättprogramm.



50 % weniger Bügeln – Glätten im Anschluss an ein Waschprogramm.

Sonderausstattung



Für kühle Rechner: Mit dem 2. Anschluss sparen Sie Strom, wenn Sie z. B. Warmwasser per Solarthermie aufbereiten.



Für Menschen mit Sehbehinderung: Haptische Elemente und akustische Signale führen sicher durchs Programm.

* sparsamer als der Grenzwert (46) der Energieeffizienzklasse A+++

[1)] Patent: EP 2 365 120

Waschmaschinen Nova Edition

Produktübersicht









Typ-/Verkaufsbezeichnung	WQ 1000 WPS Nova Edition	WQ 1200 WPS Nova Edition
Bauform		
Säulenfähig	•	•
Unterschiebbar	•	•
Unterbaufähig	–	–
Türanschlag	rechts	rechts
Schleudern		
Max. Schleuderdrehzahl	1600	1400
Design		
Tür- und Blendendesign	BlackEffect	BlackEffect
Blendenausführung	Schräg	Schräg
Display	M Touch Pro	M Touch Pro
Bedienkomfort		
ComfortOpen	•	•
AmbientLight	•	•
MotionReact	•	•
Vernetzung mit Miele@home	•	•
Startvorwahl bis zu 24h	•	•
Tageszeitanzeige	•	•
Trommelbeleuchtung	•	•
AddLoad	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	–	20%
Schleudereffizienzklasse (A-G)	A	B
Luftschallemission in dB	70	
FlexLoad	•	•
Warmwasseranschluss	•	•
EcoFeedback	•	•
Waschprogramme		
QuickPowerWash	•	•
SmartMatic	•	•
Hemden/Blusen	•	•
Seide (Handwäsche)	•	•
Wolle (Handwäsche)	•	•
Express 20	•	•
Outdoor	•	•
Imprägnieren	•	•
Sportwäsche	•	•
Gardinen/Vorhänge	•	•
Waschoptionen		
SingleWash	•	•
Kurz	•	•
Einweichen	•	•
Vorwäsche	•	•
Extra leise	•	•
Vorbügeln mit Dampf	•	•
Hygiene plus	•	•
Sicherheit		
Wasserschutzsystem	Waterproof-System	Waterproof-System
Technische Daten		
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 620	850 x 596 x 698
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1087	1165
Gerätetiefe ohne Tür in mm	600	678
Mitgeliefertes Zubehör		
3 Caps	•	•
UltraPhase 1+2	•	•
Gutschein für Miele Waschmittel	–	–
Gutschein für Miele UltraPhase	•	•
UVSP in EUR inkl. MwSt.	**2.299,–**	**2.699,–**

Stand: April 2025

Frontlader ChromeEdition

Produktübersicht

















* 20% sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

Typ-/Verkaufsbezeichnung	WDD 131 WPS GuideLine	WEB 365 WPS PWash&8kg	WEG 885 WPS PWash&TDos&Steam	WEJ 885 WPS PWash&TDos&Steam
Bauform				
Säulenfähig	•	•	•	•
Unterschiebbar	•	•	•	•
Unterbaufähig	–	•	•	•
Schleudern				
Max. Schleuderdrehzahl	1400	1400	1400	1600
Design				
Türdesign	Graphitgrau Pearlfinish	Graphitgrau Pearlfinish	Chrom	Chrom
Blendenausführung	schräg	gerade	gerade	gerade
Display	DirectSensor gelb, 7-Segment	DirectSensor weiß, 7-Segment	DirectSensor weiß, 7-Segment	ComfortSensor weiß, 1-zeilig
Bedienkomfort				
Vernetzung mit Miele@home	–	•	•	•
Startvorwahl bis zu 24h	–	•	•	•
Tageszeitanzeige	–	–	–	–
Trommelbeleuchtung	–	–	–	LED
AddLoad	–	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	–	20%	20%	20%
Schleudereffizienzklasse (A – G)	B	–	B	–
Luftschallemission in dB(A)	70	–	72	68
Warmwasseranschluss	–	–	–	–
EcoFeedback	–	–	–	•
ProfiEco Motor	•	•	•	•
Waschprogramme				
QuickPowerWash	–	•	•	•
Oberhemden	•	•	•	•
Seide (Handwäsche)	–	–	–	•
Wolle (Handwäsche)	•	•	•	•
Express 20	•	•	•	•
Outdoor	•	–	–	•
Imprägnieren	•	•	–	•
Sportwäsche	–	–	–	•
Daunen	–	–	–	•
Baumwolle Hygiene	–	–	–	•
Waschoptionen				
SingleWash	–	–	–	•
Kurz	•	•	•	•
Einweichen	•	–	–	•
Vorwäsche	•	•	–	•
Wasser plus	•	•	–	•
Extra leise	–	–	–	–
Vorbügeln mit Dampf	–	•	•	•
Summer	•	•	•	•
AllergoWash	–	–	–	•
Sicherheit				
Wasserschutzsystem	Waterproof-System	Waterproof-System	Waterproof-System	Waterproof-System
Technische Daten				
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 636	–	850 x 596 x 643	850 x 596 x 636
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054	1077	1054	1054
Gerätetiefe ohne Tür in mm	600	600	600	600
Mitgeliefertes Zubehör				
3 Caps	–	–	–	•
UltraPhase 1 + 2	–	–	•	•
Gutschein für Miele Waschmittel	–	–	–	–
Gutschein für Miele UltraPhase	–	–	•	•
UVP in EUR inkl. MwSt.	**1.279,–**	**1.079,–**	**1.359,–**	**1.699,–**


Frontlader WhiteEdition

Produktübersicht











* 10% bzw. 20% sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

Typ-/Verkaufsbezeichnung Bauform	WWA 120 WCS 8kg Active	WWA 120 WPS 8kg Active	WWB 360 WCS PWash&8kg	WWB 360 WPS PWash&8kg
Säulenfähig	•	•	•	•
Unterschiebbar	•	•	•	•
Unterbaufähig	–	–	–	–
Schleudern				
Max. Schleuderdrehzahl	1400	1400	1400	1400
Design				
Türdesign	Obsidianschwarz mit weißem Ring	Obsidianschwarz mit weißem Ring	Obsidianschwarz mit weißem Ring	Obsidianschwarz mit weißem Ring
Blendenausführung	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Display	EasyControl gelb	EasyControl gelb	DirectSensor weiß, 7-Segment	DirectSensor weiß, 7-Segment
Bedienkomfort				
Vernetzung mit Miele@home	–	–	•	•
Startvorwahl bis zu 24h	•	•	•	•
Tageszeitanzeige	–	–	–	–
Trommelbeleuchtung	–	–	–	–
AddLoad	•	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	10%	10%	20%	20%
Schleudereffizienzklasse (A – G)	B	B	B	B
Luftschallemission in dB(A)	72	72	72	72
Warmwasseranschluss	–	–	–	–
EcoFeedback	–	–	–	–
ProfiEco Motor	•	•	•	•
Waschprogramme				
QuickPowerWash	–	–	•	•
Oberhemden	–	–	•	•
Seide (Handwäsche)	–	–	–	–
Wolle (Handwäsche)	•	•	•	•
Express 20	•	•	•	•
Outdoor	•	•	–	–
Imprägnieren	•	•	•	•
Sportwäsche	–	–	–	–
Daunen	–	–	–	–
Baumwolle Hygiene	–	–	–	–
Waschoptionen				
SingleWash	–	–	–	–
Kurz	•	•	•	•
Einweichen	•	•	–	–
Vorwäsche	–	–	•	•
Wasser plus	•	•	•	•
Extra leise	–	–	–	–
Vorbügeln mit Dampf	–	–	•	•
Summer	–	–	•	•
AllergoWash	–	–	–	–
Sicherheit				
Wasserschutzsystem	Watercontrol-System	Waterproof-System	Watercontrol-System	Waterproof-System
Technische Daten				
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054	1054	1077	1077
Gerätetiefe ohne Tür in mm	600	600	–	–
Mitgeliefertes Zubehör				
3 Caps	–	–	–	–
UltraPhase 1 + 2	–	–	–	–
Gutschein für Miele Waschmittel	–	–	–	–
Gutschein für Miele UltraPhase	–	–	–	–
UVP in EUR inkl. MwSt.	**859,–**	**939,–**	**999,–**	**1.079,–**

Stand: April 2025

Frontlader WhiteEdition

Produktübersicht

















* 10%, 20% bzw. 40% sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A
** zur ausschließlichen Verwendung mit Miele UltraPhase-Waschmittel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	WWE 460 WPS PWash&8kg	WWE 380 WPS EnergyHero PWash&Steam&8kg	WWG 880 WCS PWash&TDos&Steam	WWG 880 WPS PWash&TDos&Steam
Bauform				
Säulenfähig	•	•	•	•
Unterschiebbar	•	•	•	•
Unterbaufähig	–	–	–	–
Schleudern				
Max. Schleuderdrehzahl	1400	1400	1400	1400
Design				
Türdesign	Obsidianschwarz mit Chromring	Obsidianschwarz mit Chromring	Obsidianschwarz mit Chromring	Obsidianschwarz mit Chromring
Blendenausführung	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Display	DirectSensor weiß, 7-Segment	DirectSensor weiß, 7-Segment	DirectSensor weiß, 7-Segment	DirectSensor weiß, 7-Segment
Bedienkomfort				
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•	•
Startvorwahl bis zu 24h	•	•	•	•
Tageszeitanzeige	–	–	–	–
Trommelbeleuchtung	–	–	–	–
AddLoad	•	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	10%	40%	20%	20%
Schleudereffizienzklasse (A – G)	B	B	B	B
Luftschallemission in dB(A)	68	68	72	72
Warmwasseranschluss	–	–	–	–
EcoFeedback	–	–	–	–
ProfiEco Motor	•	•	•	•
Waschprogramme				
QuickPowerWash	•	•	•	•
Oberhemden	•	•	•	•
Seide (Handwäsche)	–	–	–	–
Wolle (Handwäsche)	•	•	•	•
Express 20	•	•	•	•
Outdoor	–	–	–	–
Imprägnieren	•	–	–	–
Sportwäsche	–	–	–	–
Daunen	–	–	–	–
Baumwolle Hygiene	–	–	–	–
Waschoptionen				
SingleWash	–	–	–	–
Kurz	•	•	•	•
Einweichen	–	–	–	–
Vorwäsche	•	•	–	–
Wasser plus	•	•	–	–
Extra leise	–	–	–	–
Vorbügeln mit Dampf	•	•	•	•
Summer	•	•	•	•
AllergoWash	–	–	–	–
Sicherheit				
Wasserschutzsystem	Waterproof-System	Waterproof-System	Watercontrol-System	Waterproof-System
Technische Daten				
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1077	1077	1077	1077
Gerätetiefe ohne Tür in mm	–	–	–	–
Mitgeliefertes Zubehör				
3 Caps	•	•	–	–
UltraPhase 1 + 2	–	–	•	•
Gutschein für Miele Waschmittel	•	•	–	–
Gutschein für Miele UltraPhase	–	–	•	•
UVP in EUR inkl. MwSt.	**1.339,–**	**1.339,–**	**1.259,–**	**1.339,–**

Frontlader WhiteEdition

Produktübersicht

















* 20% sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

Typ-/Verkaufsbezeichnung	WWB 380 WPS 125 Edition	WWG 760 WPS TDos&9kg	WWI 880 WPS 125 Gala Ed.	WWJ 880 WPS PWash&TDos&Steam
Bauform				
Säulenfähig	•	•	•	•
Unterschiebbar	•	•	•	•
Unterbaufähig	–	–	–	–
Schleudern				
Max. Schleuderdrehzahl	1400	1400	1600	1600
Design				
Türdesign	Obsidianschwarz mit weißem Ring	Obsidianschwarz mit Chromring	Obsidianschwarz mit Chromring	Obsidianschwarz mit Chromring
Blendenausführung	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Display	DirectSensor gelb, 7-Segment	ComfortSensor weiß, 1-zeilig	ComfortSensor weiß, 1-zeilig	ComfortSensor weiß, 1-zeilig
Bedienkomfort				
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•	•
Startvorwahl bis zu 24h	•	•	•	•
Tageszeitanzeige	–	–	–	–
Trommelbeleuchtung	–	–	–	LED
AddLoad	•	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	20%	–	–	20%
Schleudereffizienzklasse (A – G)	B	B	A	A
Luftschallemission in dB(A)	72	68	68	68
Warmwasseranschluss	–	•	–	–
EcoFeedback	–	–	•	•
ProfiEco Motor	•	•	•	•
Waschprogramme				
QuickPowerWash	•	–	•	•
Oberhemden	•	•	•	•
Seide (Handwäsche)	–	•	•	•
Wolle (Handwäsche)	•	•	•	•
Express 20	•	•	•	•
Outdoor	–	•	•	•
Imprägnieren	–	•	•	•
Sportwäsche	–	•	•	•
Daunen	–	–	•	•
Baumwolle Hygiene	–	–	•	•
Waschoptionen				
SingleWash	–	–	•	•
Kurz	•	•	•	•
Einweichen	–	•	•	•
Vorwäsche	•	•	•	•
Wasser plus	•	•	•	•
Extra leise	–	•	–	–
Vorbügeln mit Dampf	•	•	•	•
Summer	•	•	•	•
AllergoWash	–	•	•	•
Sicherheit				
Wasserschutzsystem	Waterproof-System	Waterproof-System	Waterproof-System	Waterproof-System
Technische Daten				
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1077	1077	1077	1077
Gerätetiefe ohne Tür in mm	–	–	–	–
Mitgeliefertes Zubehör				
3 Caps	–	•	•	•
UltraPhase 1 + 2	–	•	•	•
Gutschein für Miele Waschmittel	–	–	–	–
Gutschein für Miele UltraPhase	–	•	•	•
UVP in EUR inkl. MwSt.	**1.159,–**	**1.529,–**	**1.679,–**	**1.679,–**

Stand: April 2025

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Waschtrockner auf einen Blick

Energieeffizienz



Es werden die Energieeffizienzklassen von A – G für durchgängiges Waschen und Trocknen angezeigt.



Es werden die Energieeffizienzklassen von A – G für Waschen angezeigt.

Trommelart/Beladungsmenge



Schontrommel, 8 kg waschen und
5 kg trocknen

Dosiersystem



Bestes Flüssigwaschmittel-System auf Knopfdruck.

PowerWash



Höchste Waschleistung und Schnelligkeit kombiniert mit höchster Energieeffizienz, für die große und kleine Wäsche.

CapDosing[1)]



Dosieren Sie Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additiv einfach mit Portionskapseln.

Fleckenoption



Intensive Reinigung: Der Waschvorgang wird an die Behandlung von Flecken angepasst.

Glättfunktionen



50 % weniger Bügeln – maximale Anwendungsvielfalt: nach einem Wasch- oder Trockenprogramm oder als separates Glättprogramm.

[1)] Patent: EP 2 365 120

Waschtrockner

Produktübersicht













Typ-/Verkaufsbezeichnung	WTW 870 WPM PWash & TDos 9/6 kg	WTR 870 WPM PWash & TDos 8/5 kg	WTR 860 WPM PWash & TDos 8/5 kg
Beladung in kg beim Waschen/Trocknen	9,0/6,0	8,0/5,0	8,0/5,0
Bauform			
Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig	◆/–/–	◆/–/◆	◆/◆/◆
Türanschlag	rechts	rechts	rechts
Waschtrockner mit PerfectCare-Technologie			
PerfectDry/Thermoschleudern	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Automatisches Flusen ausspülen	◆	◆	◆
Schleudern			
Max. Schleuderdrehzahl	1.600	1.600	1.600
Design			
Farbe Drehwahlschalter	–	–	–
Blendenausführung	schräg	schräg	gerade
Türdesign	Chrom	Chrom	Chrom
Display	M Touch	M Touch	M Touch
Reinigungsleistung			
TwinDos	◆	◆	◆
PowerWash	◆	◆	◆
CapDosing/Fleckenoption	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Wäscheschonung			
Schontrommel	◆	◆	◆
Bedienkomfort			
SteamCare/Vorbügeln	◆/–	◆/–	◆/–
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
MultiLingua	◆	◆	◆
Trommelbeleuchtung/Beladungsanzeige und Dosierempfehlung	LED/◆	LED/–	LED/–
AddLoad	◆	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse Waschen (A-G)	A	A	A
Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen (A-G)	D	D	D
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	◆/–/◆	◆/–/◆	◆/–/◆
Wichtigste Wasch- und Trockenprogramme			
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
QuickPower/Express/ECO 40-60	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Oberhemden/Seide/Wolle	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Automatic/Dunkle Wäsche/Jeans	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Sportwäsche/Sportschuhe	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Lüften kalt/Lüften warm (nur Trocknen)	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Outdoor/Imprägnieren/Auffrischen (Dampf)	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Kopfkissen/Daunen/Baumwolle Hygiene	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Wichtigste Wasch- und Trockenoptionen			
Einweichen/Vorwäsche/Wasser plus	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Single/Kurz/AllergoWash	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home	◆	◆	◆
Sicherheit			
Waterproof-Metal/Kindersicherung/PIN-Code	◆/–/◆	◆/–/◆	◆/–/◆
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	596 x 850 x 714	596 x 850 x 637	596 x 850 x 637
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1.132/–	1.055/–	1.055/600
Mitgeliefertes Zubehör			
3 Caps/UltraPhase 1+2	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen	–/◆	–/◆	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**2.799,–**	**2.419,–**	**2.419,–**

Stand: April 2025

Waschtrockner

Produktübersicht









Typ-/Verkaufsbezeichnung	WTI 360 WPM PWash 8/5 kg	WTD 160 WCS 8/5 kg
Beladung in kg beim Waschen/Trocknen	8,0/5,0	8,0/5,0
Bauform		
Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Türanschlag	rechts	rechts
Waschtrockner mit PerfectCare-Technologie		
PerfectDry/Thermoschleudern	◆/◆	◆/◆
Automatisches Flusen ausspülen	◆	◆
Schleudern		
Max. Schleuderdrehzahl	1.600	1.500
Design		
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß/Ring Chrom	Lotosweiß
Blendenausführung	gerade	gerade
Türdesign	Chrom	Graphitgrau
Display	ComfortSensor weiß, 1-zeilig	DirectSensor weiß, 7-Segment
Reinigungsleistung		
TwinDos	–	–
PowerWash	◆	–
CapDosing/Fleckenoption	◆/–	–/–
Wäscheschonung		
Schontrommel	◆	◆
Bedienkomfort		
SteamCare/Vorbügeln	◆/–	–/–
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	◆/◆/–	◆/◆/–
MultiLingua	◆	–
Trommelbeleuchtung/Beladungsanzeige und Dosierempfehlung	LED/–	–/–
AddLoad	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse Waschen (A-G)	A	A
Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen (A-G)	D	D
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	◆/–/◆	◆/–/◆
Wichtigste Wasch- und Trockenprogramme		
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	◆/◆/◆	◆/◆/◆
QuickPower/Express/ECO 40-60	◆/◆/◆	–/◆/◆
Oberhemden/Seide/Wolle	◆/◆/◆	◆/–/◆
Automatic/Dunkle Wäsche/Jeans	◆/◆/◆	–/–/–
Sportwäsche/Sportschuhe	◆/◆	–/–
Lüften kalt/Lüften warm (nur Trocknen)	–/◆	–/◆
Outdoor/Imprägnieren/Auffrischen (Dampf)	◆/◆/◆	–/–/–
Kopfkissen/Daunen/Baumwolle Hygiene	–/◆/–	–/–/–
Wichtigste Wasch- und Trockenoptionen		
Einweichen/Vorwäsche/Wasser plus	◆/◆/◆	–/–/–
Single/Kurz/AllergoWash	◆/◆/◆	–/◆/–
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home	◆	◆
Sicherheit		
Waterproof-Metal/Kindersicherung/PIN-Code	◆/–/◆	–/–/◆
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	596 x 850 x 637	596 x 850 x 637
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1.055/600	1.055/600
Mitgeliefertes Zubehör		
3 Caps/UltraPhase 1+2	◆/–	–/–
Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen	◆/–	–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**2.219,–**	**1.699,–**




Trockner

Bedienkonzepte



M Touch pro
Intuitive und komfortable Bedienung per Touch auf dem großen M Touch Pro Display.

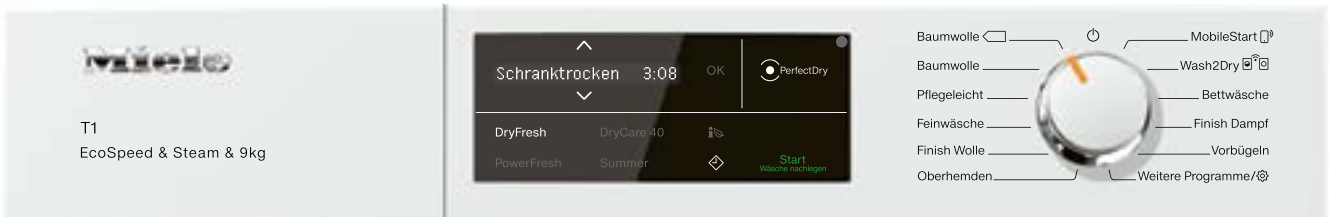

ComfortSensor mit 1-zeiligem Display
Direkte Anwahl der Funktionen über Sensortasten. Einzeiliges Display für weitere Einstellungen und Informationen.



Display mit Anzeige für Startvorwahl und Restzeit und DirectSensor-Bedienung
Klassisch: Alles auf einen Blick mit den wichtigsten Programmen und intuitive Bedienung per „Fingertipp“.

Trockner

Trocknerprogramme

Waschprogramme		Nova-Edition	ChromeEdition/ Excellence			WhiteEdition								Waschtrockner				
		TQ 1000 WP	TEL 685 WP 125 Gala Edition	TEC 645 Excellence	TEB 645 Excellence	TWL 680 WP 125 Gala Edition	TWH 780 WP	TWC 640 WP	TWC 660 WP 125 Edition	TWC 560 WP	TWB 640 WP	TWA 520 WP	TWC 220 WP	WTW 870 WPM	WTR 870 WPM	WTR 860 WPM	WTI 360 WPM	WTD 160 WCS
max. Beladungsmenge in kg		9	9	8	8	9	9	8	8	8	8	8	8	9/6	8/5	8/5	8/5	8/5
Standardprogramme	Automatic	•												•	•	•	•	
	Automatic plus		•			•												
	Baumwolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ECO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	Express	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Feinwäsche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
	Finish Seide	•	•			•												
	Finish Wolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	Pflegeleicht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Seide													•	•	•	•	
	Wolle	•												•	•	•	•	
Spezialprogramme	Bettwäsche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	Daunen / Bettdecken	•																
	DryFresh	•																
	Extra leise																	
	Finish Dampf		•			•												
	Glätten	•																
	Hemden/Blusen	•																
	Imprägnieren	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Jeans	•	•			•						•	•	•	•	•	•	
	Kopfkissen		•			•								•	•	•		
	Kopfkissen groß																	
	Korbprogramm	•	•			•												
	Lüften kalt	•	•			•								•	•	•		
	Lüften warm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Oberhemden		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Outdoor	•	•			•								•	•	•	•	
	PowerFresh	•																
	QuickPower													•	•	•	•	
	QuickPowerDry	•																
	Sportwäsche	•	•			•								•	•	•	•	
	Vorbügeln		•			•						•	•					
Hygiene	Baumwolle Hygiene													•	•	•		
	HygieneDry*		•			•	•											
	QuickHygiene	•																
Extras	Auffrischen													•	•	•	•	
	DryCare 40	•	•			•	•		•									
	DryFresh		•			•												
	Energiesparen	•																
	PowerFresh		•			•												
	Schonen +	•		•	•			•		•	•	•	•					
	Vorbügeln	•																

Stand: April 2025

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Trockner auf einen Blick

Energieeffizienz



Es werden die Energieeffizienzklassen von A+++ – C angezeigt.

Trommelart/Beladungsmenge



Schontrommel[1)]mit 1–9 kg Beladungsmenge.

MultiLingua



Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.

EcoDry



Konstant ökonomisch: Filtersystem und wartungsfreier Wärmetauscher halten Energieverbrauch und Laufzeit konstant niedrig.

EcoSpeed



Bis zu 20 Minuten schneller trocknen - bei bester Energieeffiezienz.

FragranceDos[2)]



Frische für alle Sinne: Mit Miele haben Sie nicht nur besonders flauschige, sondern auch herrlich duftende Wäsche.



Duftende Wäsche, wie Sie sie mögen: Wechseln Sie schnell zwischen 2 verschiedenen Düften, je nach Vorliebe.

AddLoad



Flexibles Nachlegen von großen und kleinen Textilien nach Programmstart.

Glättfunktionen



Weniger bügeln: Wasserdampf und Wärme glätten Ihre Textilien schon im Trockner.



Toller Glätte-Effekt: Sowohl feuchte als auch trockene Wäschestücke werden sichtbar glatter.



Sichtbar knitterfreier: Feuchte und trockene Wäsche wird schonend geglättet.

Perfect Dry



Immer perfekt getrocknet: Der Trockner erkennt den Kalkgehalt Ihres Wassers und stimmt die Prozessdauer darauf ab.

* sparsamer als der Grenzwert (24) der Energieeffizienzklasse A+++

[1)] Patent: EP 1 293 594

[2)] Patent: EP 2 431 516

Trockner Nova Edition

Produktübersicht





* 10% sparsamer als der Grenzwert (24) der Energieeffizienzklasse A+++

** Enthält Treibhausgas, hermetisch geschlossen

Typ-/Verkaufsbezeichnung	TQ 1000 WP Nova Edition
Bauform	
Säulenfähig	•
Unterschiebbar	•
Unterbaufähig	–
Türanschlag	links
Design	
Tür- und Blendendesign	BlackEffect
Blendenausführung	Schräg
Display	M Touch Pro
Trockenergebnis	
PerfectDry	•
Geprüfte Hygiene	•
Bedienkomfort	
ComfortOpen	•
AmbientLight	•
MotionReact	•
Vernetzung mit Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Trommelbeleuchtung	•
Integrierte Kondenswasserableitung	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Sparsamer als der Grenzwert (24) der Energieeffizienzklasse A+++	10%
Geräuschwert in dB	60
Kondensationseffizienzklasse	A
EcoDry-Technologie	•
EcoSpeed	•
EcoFeedback	•
Trockenprogramme	
QuickPowerDry	•
DryFresh	•
Hemden/Blusen	•
Finish Seide	•
Finish Wolle	•
Wolle	•
Express	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Sportwäsche	•
QuickHygiene	•
PowerFresh	•
Glätten	•
Bettwäsche	•
Trockenoptionen	
SingleDry	•
Quick	•
DryCare 40	•
Vorbügeln	•
AddProgrammes	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 641
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1108
Kältemittelart	R290
Kältemittelmenge in kg	0,146
Mitgeliefertes Zubehör	
Duftflakon	•
Gutschein	•
UVSP in EUR inkl. MwSt.	**2.499,–**

Wärmepumpentrockner ChromeEdition


Produktübersicht













Typ-/Verkaufsbezeichnung Bauform	TEB 645 WP EcoSpeed&8kg	TEC 645 WP EcoSpeed&8kg	TEL 685 WP 125 Gala Edition
Säulenfähig	•	•	•
Unterschiebbar	•	•	•
Unterbaufähig	•	•	•
Design			
Türdesign	Weiß	Graphitgrau Pearlfinish	Chrom
Blendenausführung	gerade	gerade	gerade
Display	DirectSensor weiß, 7-Segment	DirectSensor weiß, 7-Segment	ComfortSensor weiß, 1-zeilig
Trockenergebnis			
Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•	•	•
Dampfsystem SteamCare	–	–	–
HygieneDry	–	–	•
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Wash2Dry	•	•	•
Startvorwahl bis zu 24h	•	•	•
Tageszeitanzeige	–	–	–
Trommelbeleuchtung	LED	LED	LED
Integrierte Kondenswasserableitung	•	•	•
AddLoad	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Sparsamer als der Grenzwert (24) der Energieeffizienzklasse A+++	–	–	–
Geräuschwert in db	66	66	64
Kondensationseffizienzklasse	A	A	A
EcoFeedback	–	–	•
Wartungsfreier Wärmetauscher	•	•	•
ProfiEco Motor	•	•	•
Trockenprogramme			
Oberhemden	•	•	•
Finish Seide	–	–	•
Finish Wolle	•	•	•
Express	•	•	•
Outdoor	–	–	•
Imprägnieren	•	•	•
Sportwäsche	–	–	•
Baumwolle Hygiene	–	–	–
Vorbügeln	–	–	•
Bettwäsche	•	•	•
Trockenoptionen			
Knitterschutz	•	•	•
Summer	•	•	•
Quick	–	–	–
DryCare 40	–	–	•
DryFresh	–	–	•
PowerFresh	–	–	•
Technische Daten			
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054	1054	1054
Kältemittelart	R290	R290	R290
Kältemittelmenge in kg	0,14	0,14	0,14
Mitgeliefertes Zubehör			
Duftflakon	•	•	•
Gutschein	•	•	•
UVP in EUR inkl. MwSt.	**1.059,–**	**1.159,–**	**1.759,–**

Wärmepumpentrockner WhiteEdition


Produktübersicht




















Typ-/Verkaufsbezeichnung	TWA 520 WP 8kg Active	TWB 640 WP EcoSpeed&8kg	TWC 560 WP EcoSpeed&8kg	TWC 640 WP EcoSpeed&8kg
Bauform				
Säulenfähig	•	•	•	•
Unterschiebbar	•	•	•	•
Unterbaufähig	–	–	–	–
Design				
Türdesign	Lotosweiß	Weiß	Lotosweiß	Obsidianschwarz mit weißem Ring
Blendenausführung	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Display	EasyControl gelb	DirectSensor weiß, 7-Segment	DirectSensor gelb, 7-Segment	DirectSensor weiß, 7-Segment
Trockenergebnis				
Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•	•	•	•
Dampfsystem SteamCare	–	–	–	–
HygieneDry	–	–	–	–
Bedienkomfort				
Vernetzung mit Miele@home	–	•	•	•
Wash2Dry	–	•	•	•
Startvorwahl bis zu 24h	•	•	•	•
Tageszeitanzeige	–	–	–	–
Trommelbeleuchtung	LED	LED	LED	LED
Integrierte Kondenswasserableitung	•	•	•	•
AddLoad	•	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Sparsamer als der Grenzwert (24) der Energieeffizienzklasse A+++	–	–	–	–
Geräuschwert in db	66	66	66	66
Kondensationseffizienzklasse	A	A	A	A
EcoFeedback	–	–	–	–
Wartungsfreier Wärmetauscher	•	•	•	•
ProfiEco Motor	•	•	•	•
Trockenprogramme				
Oberhemden	•	•	•	•
Finish Seide	–	–	–	–
Finish Wolle	•	•	•	•
Express	•	•	•	•
Outdoor	–	–	–	–
Imprägnieren	•	•	•	•
Sportwäsche	–	–	–	–
Baumwolle Hygiene	–	–	–	–
Vorbügeln	•	–	–	–
Bettwäsche	•	•	•	•
Trockenoptionen				
Knitterschutz	•	•	•	•
Summer	•	•	•	•
Quick	–	–	–	–
DryCare 40	–	–	–	–
DryFresh	–	–	–	–
PowerFresh	–	–	–	–
Technische Daten				
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 655	850 x 596 x 643	850 x 596 x 655	850 x 596 x 643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1077	1077	1077	1077
Kältemittelart	R290	R290	R290	R290
Kältemittelmenge in kg	0,14	0,14	0,14	0,14
Mitgeliefertes Zubehör				
Duftflakon	•	•	•	•
Gutschein	•	•	•	•
UVP in EUR inkl. MwSt.	**959,–**	**1.059,–**	**1.139,–**	**1.159,–**

Stand: April 2025

Wärmepumpentrockner WhiteEdition

Produktübersicht



125 Edition

A+++ | 1-8 kg | FragranceDos | EcoDry | EcoSpeed



A+++ | SilenceDrum 1-9 kg | FragranceDos² | EcoDry | EcoSpeed



125 Gala Edition +125 Wochen

A+++ | SilenceDrum 1-9 kg | FragranceDos² | EcoDry | EcoSpeed | SteamFinish

Typ-/Verkaufsbezeichnung	TWC 660 WP 125 Edition	TWH 780 WP EcoSpeed&9kg	TWL 680 WP 125 Gala Edition
Bauform			
Säulenfähig	•	•	•
Unterschiebbar	•	•	•
Unterbaufähig	–	–	–
Design			
Türdesign	Lotosweiß	Obsidianschwarz mit Chromring	Obsidianschwarz mit Chromring
Blendenausführung	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Display	DirectSensor gelb, 7-Segment	DirectSensor weiß, 7-Segment	ComfortSensor weiß, 1-zeilig
Trockenergebnis			
Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•	•	•
Dampfsystem SteamCare	–	–	–
HygieneDry	–	•	•
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Wash2Dry	•	•	•
Startvorwahl bis zu 24h	•	•	•
Tageszeitanzeige	–	–	–
Trommelbeleuchtung	LED	LED	LED
Integrierte Kondenswasserableitung	•	•	•
AddLoad	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Sparsamer als der Grenzwert (24) der Energieeffizienzklasse A+++	–	–	–
Geräuschwert in db	66	64	64
Kondensationseffizienzklasse	A	A	A
EcoFeedback	–	–	•
Wartungsfreier Wärmetauscher	•	•	•
ProfiEco Motor	•	•	•
Trockenprogramme			
Oberhemden	•	•	•
Finish Seide	–	–	•
Finish Wolle	•	•	•
Express	•	•	•
Outdoor	–	–	•
Imprägnieren	•	•	•
Sportwäsche	–	–	•
Baumwolle Hygiene	–	–	–
Vorbügeln	–	–	•
Bettwäsche	•	•	•
Trockenoptionen			
Knitterschutz	•	•	•
Summer	•	•	•
Quick	–	–	–
DryCare 40	•	•	•
DryFresh	–	–	•
PowerFresh	–	–	•
Technische Daten			
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 655	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1077	1077	1077
Kältemittelart	R290	R290	R290
Kältemittelmenge in kg	0,14	0,14	0,14
Mitgeliefertes Zubehör			
Duftflakon	•	•	•
Gutschein	•	•	•
UVP in EUR inkl. MwSt.	**1.099,–**	**1.379,–**	**1.729,–**



TCA 230 WP

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für FashionMaster auf einen Blick



Textilart

Dieses Gerät eignet sich besonders gut zum Bügeln von Oberbekleidung.



Wabensohle[1)]

Optimale Ergebnisse: Durch den Dampffilm zwischen den Waben glättet das Bügeleisen sanft und effektiv Ihre Wäsche.



MultiLingua

Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.



Dampf

4 bar Dampfdruck und 100 g/min konstanter Dampf für Bügelergebnisse in Profiqualität.



1-2-Lift-System

Zwei Handgriffe, null Kraftaufwand! Sekundenschnell startklar dank patentiertem[2)] 1-2-Lift-System.



Steamer

Mit dem handlichen Steamer können Sie hängende Kleider, Sakkos, Gardinen usw. schonend glätten.

[1)] Patent: EP 2 233 632
[2)] Patent: EP 2 169 108

Dampfbügelsystem FashionMaster

Produktübersicht

Geld-zurück-Garantie*

30 Tage zur Probe
Kauf ohne Risiko

* Gilt nur für in der Bundesrepublik Deutschland gekaufte neue Geräte. Eine Auszahlung erfolgt nur auf Konten in der Bundesrepublik Deutschland.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	B 4847 FashionMaster	B 4312 FashionMaster
Design		
Farbe Bügeleisen	anthrazit/lotosweiß	anthrazit/grau
Farbe Bügeltischbezug	Brombeerrot	Grau
Perfektes Bügelergebnis		
Wabensohle	◆	◆
Dampfdruck in bar	4,0	3,5
Dampfmenge in g/min	100	100
Vertikaldampf	◆	◆
Dampf ab Temperaturstufe	2	2
Steamer	◆	–
Aktiver Bügeltisch (Aufblas- und Absaugfunktion)	◆	◆
Absaugfunktion	◆	◆
2. Leistungsstufe Gebläse	◆	–
AntihaftSohle	◆	◆
Zeitsparendes Bügeln		
Füllmenge Wassertank in l	1,25	1,25
Wassertank abnehmbar	◆	◆
Wassertank permanent nachfüllbar	◆	◆
Mehrlagig bügeln	◆	◆
Bedienkomfort		
All-in-one	◆	◆
1-2-Lift-System	◆	◆
Stufenlose Höheneinstellung mit Gasdruckfeder in mm	830 – 1.020	830 – 1.020
Fußbodenschonende Laufrollen	◆	◆
Bügeltisch mit Comfort-Zone	◆	◆
Ein-/Abschaltautomatik Gebläse	◆	◆
Memory-Funktion Gebläse	◆	◆
Sprachflexibilität	◆	◆
Automatische Entkalkung	◆	◆
Automatisches Spülen	◆	◆
Aufbewahrungsfach für das Bügeleisen	◆	◆
Aufbewahrungsfach für Anschlusskabel und Zubehör	◆	◆
Sicherheit		
CoolDown Funktion	◆	◆
AutoOff Funktion	◆	◆
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	470 x 970 x 1.480	470 x 970 x 1.480
Abmessungen in mm (B x H x T), zusammengeklappt	470 x 1.280 x 370	470 x 1.280 x 370
Bügelfläche in mm	1.200 x 400	1.200 x 400
Mitgeliefertes Zubehör		
AntihaftSohle	◆	◆
Steamer	◆	–
Basic Bügeltischbezug	–	–
Premium Bügeltischbezug	◆	–
Dampfschlauchhalter	◆	◆
Teststreifen für Bestimmung der Wasserhärte	◆	◆
Entkalkungstabletten	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör		
Steamer	◆	◆
Basic Bügeltischbezug	◆	◆
Premium Bügeltischbezug	◆	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.999,–**	**1.659,–**

Stand: April 2025

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Bügelmaschinen auf einen Blick

Textilart
Zeigt, für welche Textilart sich dieses Gerät besonders eignet.



Dieses Gerät eignet sich besonders gut zum Bügeln von Flachware wie Bett- und Tischwäsche usw.

Dampf
Zeigt, ob das Gerät über Dampffunktion verfügt.




Besonders leichtes Glätten: Zwei-Tank-Technik für schnellen, gleichmäßigen Dampf und bestes Glätten.


Bügelmaschinen

Produktübersicht









Typ-/Verkaufsbezeichnung	B 995 D	B 990
Design		
Farbe Gerät	Lotosweiß	Lotosweiß
Perfektes Bügelergebnis		
Textilgerechte Temperaturwahl	◆	◆
Hoher Anpressdruck (N/cm2)	0,35	0,35
Anlagebrett für leichte Wäscheeingabe	◆	◆
Wäschegerechter Bügeltisch mit großem Stapelraum	◆	◆
Ablagestange für knitterfreies Abkühlen	◆	◆
Dampffunktion	◆	–
Füllmenge Dampferzeuger in l	0,84	–
Zwei-Tank-Technik	◆	–
Betrieb mit Leitungswasser	◆	–
Zeitsparendes Bügeln		
Breite der Bügelwalze in mm	830	830
Variable Walzengeschwindigkeit	◆	◆
Feuchtigkeitsaufnehmende Walzenbewicklung	◆	◆
Bedienkomfort		
Bügeln im Sitzen ohne Kraftaufwand möglich	◆	◆
Rundum freies Walzenende	◆	◆
Übersichtliches Bedienfeld	◆	◆
Komfortabler Klappmechanismus	◆	◆
Leichter Transport durch vier Laufrollen	◆	◆
Sicherheit		
Fingerschutzautomatik	◆	◆
Notentriegelung	◆	◆
Gute Standsicherheit	◆	◆
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	985 x 959 x 380	985 x 959 x 380
Abmessungen in mm (B x H x T), zusammengeklappt	500 x 1.055 x 380	500 x 1.055 x 380
Gesamtanschlusswert in KW	3,5	3,1
Mitgeliefertes Zubehör		
Klebefolie für den Temperaturwähler	◆	◆
Einfüllstutzen für den Wassertank	◆	–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.879,–**	**1.719,–**

Stand: April 2025

Zubehör Wäschepflege

Standard Waschmittel für alle Baureihen



UltraWhite Pulver-waschmittel 2,7 kg
M.-Nr. 10199770
EAN 4002515620069
19,95 €* (1 WL = 0,48 €)



UltraColor Flüssig-waschmittel 1,5 l
M.-Nr. 11979340
EAN 4002516531494
11,95 € (1 WL = 0,44 €)



UltraColor Sensitive 1,5 l
M.-Nr. 11987300
EAN 4002516531708
14,95 €* (1 WL = 0,40 €)



WoolCare Fein-waschmittel 1,5 l
M.-Nr. 11979160
EAN 4002516531210
13,95 €* (1 WL = 0,38 €)



UltraSoft Weichspüler 1,5 l
M.-Nr. 11986970
EAN 4002516531340
9,95 €* (1 WL = 0,37 €)



UltraColor Refresh Elixir 1,5 L
M.-Nr. 12138040
EAN 4002516612759
11,95 €* (1 WL = 0,44 €)



UltraColor FloralBoost 1,5 L
M.-Nr. 12277350
EAN 4002516680598
11,95 €* (1 WL = 0,44€)



UltraColor Edition 125
M.-Nr. 12514870
EAN 4002516779247
11,95 €* (1 WL = 0,44 €)



Set Ultra White / UltraColor
M.-Nr. 12158220
EAN 4002516620310
49,95 €*

Spezialwaschmittel für alle Baureihen




UltraDark 1,5 l
M.-Nr. 11986740
EAN 4002516531647
13,95 €* (1 WL = 0,23 €)




Sport 1,5 l
M.-Nr. 12111930
EAN 4002516602835
13,95 €* (1 WL= 0,47 €)


Caps für spezielle Anwendungen
EasyOpen - Cap zum Öffnen - dosierbar in allen Waschmaschinen. Wie gewohnt ist eine automatische Dosierung mit CapDosing in allen W1 und WT1 Modellen weiterhin möglich.




Caps WoolCare 9er Pack
M.-Nr. 11485710
EAN 4002516377078
7,45 €* (1 WL = 0,83 €)




Caps ImpraProtect 3er Pack
M.-Nr. 11648250
EAN 4002516381457
14,95 €* (1 WL = 4,98 €)



Caps CottonRepair 3er Pack
M.-Nr. 11485810
EAN 4002516380542
14,95 €* (1 WL = 4,98 €)



Caps Weichspüler AQUA, 9er Pack
M.-Nr. 11486030
EAN 4002516374176
6,45 €* (1 WL = 0,72 €)



Caps Weichspüler COCOON, 9er Pack
M.-Nr. 11486080
EAN 4002516374541
6,45 €* (1 WL = 0,72 €)

* unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.



Caps Weichspüler NATURE, 9er Pack
M.-Nr. 11486060
EAN 4002516374206
6,45 €* (1 WL = 0,72 €)



Caps Sport 6er Pack
M.-Nr. 12014050
EAN 4002516547495
7,45 €* (1 WL = 1,24 €)



Caps Booster 6er Pack
M.-Nr. 11648330
EAN 4002516380702
7,45 €* (1 WL = 1,24 €)



Caps SilkCare 6er Pack
M.-Nr. 11485770
EAN 4002516379027
7,45 €* (1 WL = 1,24 €)



Caps DownCare 6er Pack
M.-Nr. 12014000
EAN 4002516546900
7,45 €* (1 WL = 1,24 €)



Caps Outdoor 6er Pack
M.-Nr. 12014110
EAN 4002516547716
7,45 €* (1 WL = 1,24 €)

Waschmittel für Waschmaschinen und Waschtrockner mit TwinDos



Kartusche UltraPhase 1
M.-Nr. 11887240
EAN 4002516495710
14,95 €* (1 WL = 0,40 €)



Kartusche UltraPhase 1 Refresh Elixir
M.-Nr. 12080810
EAN 4002516612155
14,95 €* (1 WL= 0,40€)



Kartusche Ultra-Phase 1 FloralBoost
M.-Nr. 12280210
EAN 4002516671411
14,95 €* (1WL= 0,40€)



Kartusche Ultra-Phase 1 Edition 125
M.-Nr. 12512560
EAN 4002516777427
14,95 €* (1 WL= 0,40€



Kartusche Ultra-Phase 2 Universell
M.-Nr. 12517010
EAN 4002516777977
14,95 €* (1 WL= 0,30€)



Kartusche Ultra Phase 1 Sensitive
M.-Nr. 11716850
EAN 4002516411871
15,95 €* (1 WL = 0,44 €)



Kartusche Ultra Phase 2 Sensitive
M.-Nr. 11716920
EAN 4002516419396
15,95 €* (1 WL = 0,25 €)



Set Kartusche 6 Stück
M.-Nr. 11912480
EAN 4002516516460
85,90 €*



Set Kartusche Sensitive
M.-Nr. 11683530
EAN 4002516453161
95,70 €*



Set Kartusche Refresh Elixir
M.-Nr. 12275880
EAN 400251667197
85,90 €*

Stand: April 2025

Zubehör Wäschepflegegeräte

Waschmittel für Waschmaschinen W2 NovaEdition



Set Kartusche FloralBoost
M.-Nr. 12282430
EAN 4002516672524
85,90 €*



Set Kartuschen Edition 125
M.-Nr. 12521180
EAN 4002516780076
85,90 €*



Kartusche Ultra-Phase 1 All in Two
M.-Nr. 12694910
EAN 4002516852315
16,95 €*



Set Kartusche 5 Stück
M.-Nr. 12695630
EAN 4002516856726
76,90 €*

* unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.

Duftflakons für Trockner T1 und Wäscheschrank Aerium



AQUA
12,5 ml
M.-Nr. 12020900
EAN 4002516561156
12,95 €* (1 Vorgang = 0,26 €)



COCOON
12,5 ml
M.-Nr. 12023450
EAN 4002516561255
12,95 €* (1 Vorgang = 0,26 €)



NATURE
12,5 ml
M.-Nr. 10234440
EAN 4002515635605
12,95 €* (1 Vorgang = 0,26 €)



ORIENT
12,5 ml
M.-Nr. 12022200
EAN 4002516561026
12,95 €* (1 Vorgang = 0,26 €)



ROSE
12,5 ml
M.-Nr. 12022170
EAN 4002516559795
12,95 €* (1 Vorgang = 0,26 €)



White Flower Sensitive, 12,5 ml
M.-Nr. 11047270
EAN 4002516118503
12,95 €* (1 Vorgang = 0,26 €)



DryFresh mit FreshplexTM, 12,5 ml
M.-Nr. 12026880
EAN 4002516561125
12,95 €* (1 Vorgang = 0,26 €)



Edition 125, 12,5 ml
M.-Nr. 12518050
EAN 4002516778264
12,95 €* (1 Vorgang = 0,26 €)

Duftflakon Sets




Set AQUA
3er Pack
M.-Nr. 12021590
EAN 4002516560982
32,90 €* (1 Vorgang = 0,22 €)



Set Edition 125
3er Pack
M.-Nr. 12518310
EAN 4002516778165
32,90 €* (1 Vorgang = 0,22 €)



Set COCOON
3er Pack
M.-Nr. 12023720
EAN 4002516551140
32,90 €* (1 Vorgang = 0,22 €)



Set NATURE
3er Pack
M.-Nr. 11614620
EAN 4002516371960
32,90 €* (1 Vorgang = 0,22 €)



Set DryFresh
3er Pack
M.-Nr. 12026040
EAN 4002516561200
32,90 €* (1 Vorgang = 0,22 €)



Set Selection
AQUA-NATURE-COCOON
M.-Nr. 12033100
EAN 4002516561514
32,90 €* (1 Vorgang = 0,22 €)

Pflegeprodukte



Wasserenthärter-Tabs
60 Stück
M.-Nr. 10128700
EAN 4002515584118
23,90 €* (1 St = 0,40 €)



Entkalker
250 g
M.-Nr. 10130980
EAN 4002515584538
14,95 €* (1 KG = 59,80 €)



IntenseClean Maschinenreiniger
200 g
M.-Nr. 10716970
EAN 4002515881057
14,95 €* (1 KG = 74,75 €)



Entkalkungstabletten FashionMaster
6 Stück
M.-Nr. 10178330
EAN 4002515608579
19,95 €* (1 St = 3,33 €)




Kartusche TwinDosCare
1,44 l
M.-Nr. 11171420
EAN 4002516200079
12,95 €* (1 L = 8,99 €)


Stand: April 2025

Zubehör Wäschepflegegeräte


Wasch-Trocken-Verbindungssätze zur Kombination mit W1 / T1 Geräten




WTV 511
mit Schublade und Arbeitsplatte
M.-Nr. 9351780
EAN 4002515156742
245,– €*



WTV 512
mit Schublade und Arbeitsplatte
M.-Nr. 9351790
EAN 4002515156742
245,– €*



WTV 501
M.-Nr. 9256130
EAN 4002515105917
69,– €*



WTV 502
M.-Nr. 9256140
EAN 4002515105924
69,– €*

Wasch-Trocken-Verbindungssätze zur Kombination mit W2 / T2 Geräten



WTV 601
M.-Nr. 11697960
EAN 4002516855804
69,– €*



WTV 611 mit Schublade und Arbeitsplatte
M.-Nr. 11697970
EAN 4002516855910
245,– €*

Kombinationsmöglichkeiten für Wasch-Trocken-Säulen

Waschmaschinen \ Trockner	T1 ChromeEdition T1 Classic	T1 WhiteEdition	T2 NovaEdition
W1 ChromeEdition **W1 Classic**	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 601 WTV 611
W1 WhiteEdition	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 601 WTV 611
W Classic W 3000/ 5000 gerade Blende	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 601 WTV 611
W Classic W 3000/ 5000 schräge Blende	WTV 511	WTV 512	WTV 601 WTV 611
W2 NovaEdition			WTV 601 WTV 611


[1] Edelstahl

Unterbausockel mit Schublade




WTS 610
für W1, W1 Classic, T1, T1 Classic WT1, W2 und T2 (außer WTZH und WTW)
M.-Nr. 9322300
EAN 4002515137208
479,– €*


Zubehör für den Unterbau



UBS W1/G
für W1 ChromeEdition, W1 Classic mit gerade Blende
M.-Nr. 9709940
EAN 4002515388501
74,– €*



UBS T1/G
für T1 ChromeEdition, T1 Classic mit gerade Blende
M.-Nr. 9710050
EAN 4002515394427
73,– €*



Höhenausgleichs-rahmen
für Trockner TDB 150 C und T 8703
M.-Nr. 3857292
EAN 4002512389228
245,– €*

* unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.

Trocknerkörbe



TRK 555
für T1, T1 Classic

M.-Nr. 9614800
EAN 4002515315941
74,– €*



TK 111
für Trockner TDB 150 C
und T 8703
M.-Nr. 6407550
EAN 4002514144535
74,– €*



TRK 655
für Trockner T2
NovaEdition
M.-Nr. 12510530
EAN 4002516797630
74,– €*

Sonstiges Zubehör für Waschmaschinen



Wasserzu- und Ablaufverlängerung 1,5 m
M.-Nr. 6390850
EAN 4002513771039
149,– €*



Wasserablauf-Adapter WTDA 600

für den gleichzeitigen Anschluss von Waschmaschine (Wasserablauf) und Trockner (Integrierte Kondenswasser Ableitung) an Hauswasserablauf
M.-Nr. 12539980
EAN 4002516803065
35,– €*



Behälter 1 TwinDos
zur Verwendung marktüblicher Waschmittel mit TwinDos
M.-Nr. 12666700
EAN 4002516840732
30,95 €*



Behälter 2 TwinDos
zur Verwendung marktüblicher Waschmittel mit TwinDos
M.-Nr. 12666710
EAN 4002516840749
30,95 €*

Einsatz für Flüssigwaschmittel für Waschmaschinen W1



EFW 100
zur optimalen Dosierung von Flüssigwaschmittel bei Startvorwahl oder Vorwäsche
M.-Nr. 11221580
EAN 4002516195948
16,95 €*

Zubehör für FashionMaster



Steamer/SteamJet ST 30
M.-Nr. 10569390
EAN 4002515795835
216,– €*

Bügeltücher für Bügelmaschinen

Waves
M.-Nr. 7459620
EAN 4002514604923
88,– €*

Sunshine
M.-Nr. 7453800
EAN 4002514604213
88,– €*

Moonshine
M.-Nr. 7459640
EAN 4002514604930
88,– €*

Stand: April 2025

Wäschepflege




Produktinformationen

Die aktuellen EU/PI Datenblätter unserer Geräte finden Sie beim jeweiligen Produkt im Internet unter www.miele.de.

Preisliste
PRO Series

Miele Professional. Immer Besser.

Ausgabe April (gültig vom 01.04. – 30.06.2025) | Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. | Gültig für Deutschland

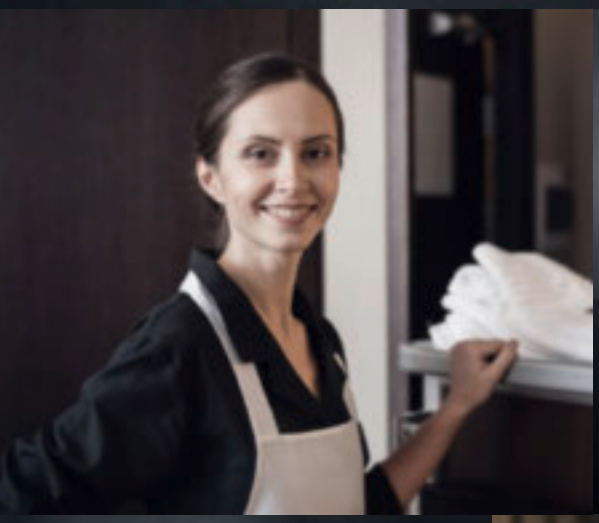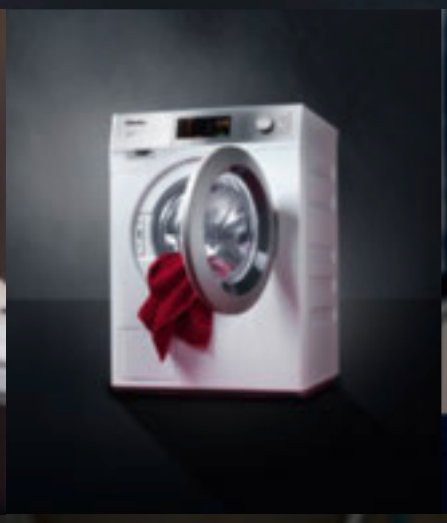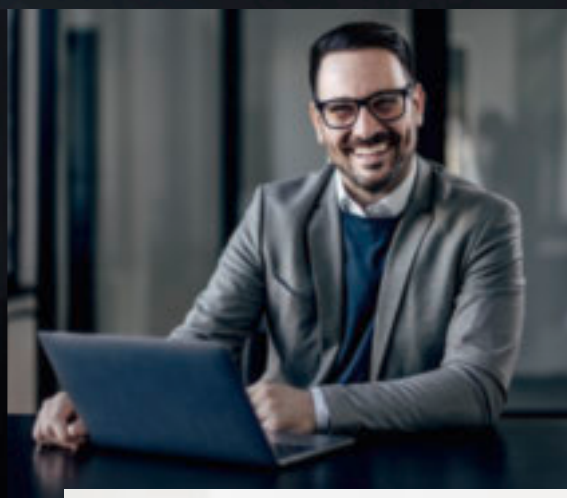





„Immer Besser.“
Warum uns Nachhaltigkeit wichtig ist.




Unser Planet macht heute tiefgreifende Veränderungen durch – Veränderungen, deren Folgen wir gerade erst zu spüren bekommen. Wir alle tragen Verantwortung für eine bessere und nachhaltigere Zukunft – vom größten multinationalen Unternehmen bis hin zum kleinsten Familienhaushalt.


„Immer Besser.“ steht für unsere Überzeugung, in allem, was wir tun, stets noch besser zu werden. Es motiviert uns immer wieder, bessere, intelligentere Maschinen zu entwickeln, damit Haushalte und Unternehmen, die sie nutzen, nachhaltiger werden – von einer Generation zur nächsten.


Für unseren Planeten –
unser einziges Zuhause.



Unser gemeinsames Zuhause zu retten, ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Deshalb entwickeln wir unsere ehrgeizigen Ziele unentwegt weiter und bauen unser Engagement kontinuierlich aus. Mit diesen Versprechen wollen wir unseren eingeschlagenen Weg fortsetzen:













Nachhaltigkeit auf allen Ebenen verwirklichen


Wir arbeiten kontinuierlich daran, Nachhaltigkeit zu einem essenziellen Bestandteil in jeder Phase des Produktlebenszyklus zu machen – in der gesamten Wertschöpfungskette und insbesondere in der Nutzungsphase bei unseren Kundinnen und Kunden.

Maschinen herstellen, die keine Spuren hinterlassen

Unser Anspruch ist es, die besten Produkte und Dienstleistungen mit den geringstmöglichen Auswirkungen auf die Umwelt zu entwickeln – mit dem Ziel, dass diese vollständig CO_2-neutral sind.

Um Abfall zu vermeiden, geben wir alten Geräten neues Leben

Unser Ziel ist es, eine zirkuläre Wertschöpfungskette mit Net-Zero Waste zu erschaffen, in der alle Materialien, die in unseren Maschinen verwendet werden, am Ende ihres Lebenszyklus in den Kreislauf zurückkehren.

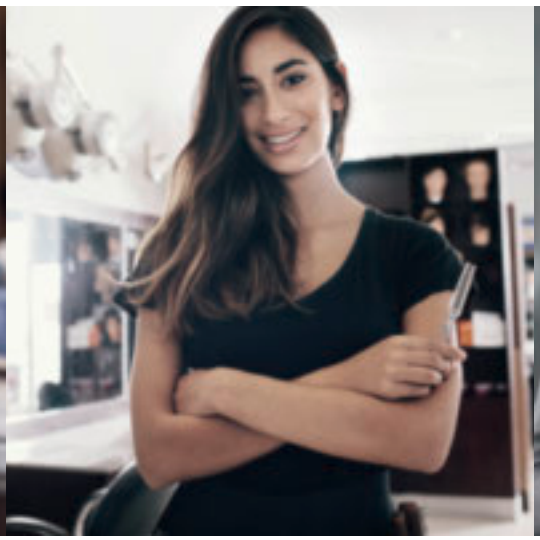
Wer profitiert von der **PRO Series?**

Vom kleinen inhabergeführten Café über den selbstständigen Handwerker bis hin zur Großfamilie mit landwirtschaftlichem Betrieb: Überall, wo der Bedarf an Aufbereitungslösungen über das alltägliche Maß hinaus geht, stellt PRO Series das Mehr an Leistung, Effizienz und Hygiene.


Viele Anwender, für die eine professionelle Miele Lösung die richtige wäre, sind sich dessen gar nicht bewusst. Doch die Vorteile liegen klar auf der Hand: PRO Series Geräte sind speziell für gewerblich bedingte Anwendungen entwickelt worden. Programmlaufzeiten sowie der Wasser- und Energieeinsatz sind hinsichtlich einer mehrmaligen Nutzung pro Tag optimiert.

Unsere professionellen Aufbereitungslösungen werden hohen Anforderungen an Sauberkeit und hygienische Reinheit gerecht – selbst bei hartnäckigen Verschmutzungen, wie sie bei der handwerklichen Arbeit in einer Bäckerei oder Werkstatt auftreten können. Aufbereitungsprozesse werden mit effizientem Einsatz von Energie, Wasser und Prozesschemikalien durchgeführt.

Dabei legen wir von Anfang an Wert auf beste Materialauswahl für langlebige Produkte. Die sprichwörtliche Miele Qualität gilt auch für Ersatzteile – diese sind noch bis zu 15 Jahre verfügbar, nachdem das Produkt aus dem Sortiment genommen wurde.

Und wenn noch mehr Leistung gefragt ist:

Bei Miele Professional finden Sie auch Waschmaschinen bis 32 kg und Trockner bis 44 kg Fassungsvermögen sowie dazu passende Mangeln bis 3.500 mm Walzenbreite. Im gewerblichen Geschirrspülen bieten wir Ihnen weitere Varianten der MasterLine Spülmaschinen sowie Geschirrspüler mit Tanksystem für größere Spülaufgaben an.

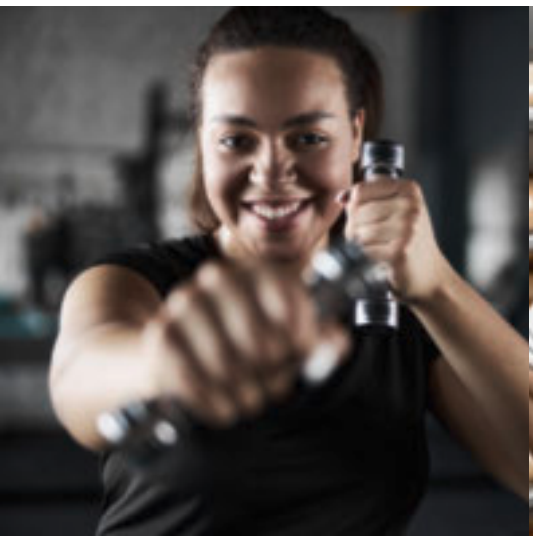





In **vielen Bereichen** können wir **professionell unterstützen**

Entdecken Sie die Möglichkeiten der Miele PRO Series für diverse Einsatzbereiche:

- Handwerksbetriebe, wie Friseursalons, Bäckereien, Metzgereibetriebe, Werkstätten
- Kleine Hotels und Pensionen, Sportvereine, Massagesalons, Kosmetikstudios
- Kindertagesstätten, Schulen
- Campingplätze, Mehrfamilienhäuser
- Größere Privathaushalte

... und viele mehr!



PRO Series
Wäscheprofis

Herkömmliche Haushaltswaschmaschinen geraten schnell an ihre Grenzen. Um eine materialschonende und zugleich effiziente Reinigung zu erzielen, lohnt der Einsatz von Waschmaschinen und Trocknern auf professionellem Niveau. Dank einer vielfältigen Programmauswahl gehen die Geräte selbst auf hartnäckige Verschmutzungen und empfindliche Textilien optimal ein.

- Sehr kurze Laufzeit
- Patentierte Technologien
- Intuitive Bedienung
- Robuste Materialien
- Niedrige Verbrauchswerte
- Planungssicherheit
- Optimale Ergonomie
- Wasch- und Pflegemittel ProCare Tex





SmartBiz

- Lebensdauer getestet auf 15.000 Betriebsstunden oder 10.000 Zyklen
- Schnell einsatzfähig dank Plug & Play
- Einstieg in die professionelle Wäschepflege
- Für bis zu drei Aufbereitungsvorgänge pro Tag
- Waschmaschine ist optional mit automatischer Waschmitteldosierung TwinDos verfügbar.




PWM 508, PDR 508

Kleine Riesen

- Lebensdauer getestet auf 30.000 Betriebsstunden[1]
- Kurze Reinigungszeiten: nur 49 Minuten Waschdauer[2]
- Große Auswahl zielgruppen-spezifischer Programme
- Bis zu 29 unterschiedliche Sprachen
- Anbindung an Kassiersysteme möglich
- Anschluss für Dosierpumpen und -Systemen bei Waschma-schinen
- Optional auch in Edelstahl erhältlich



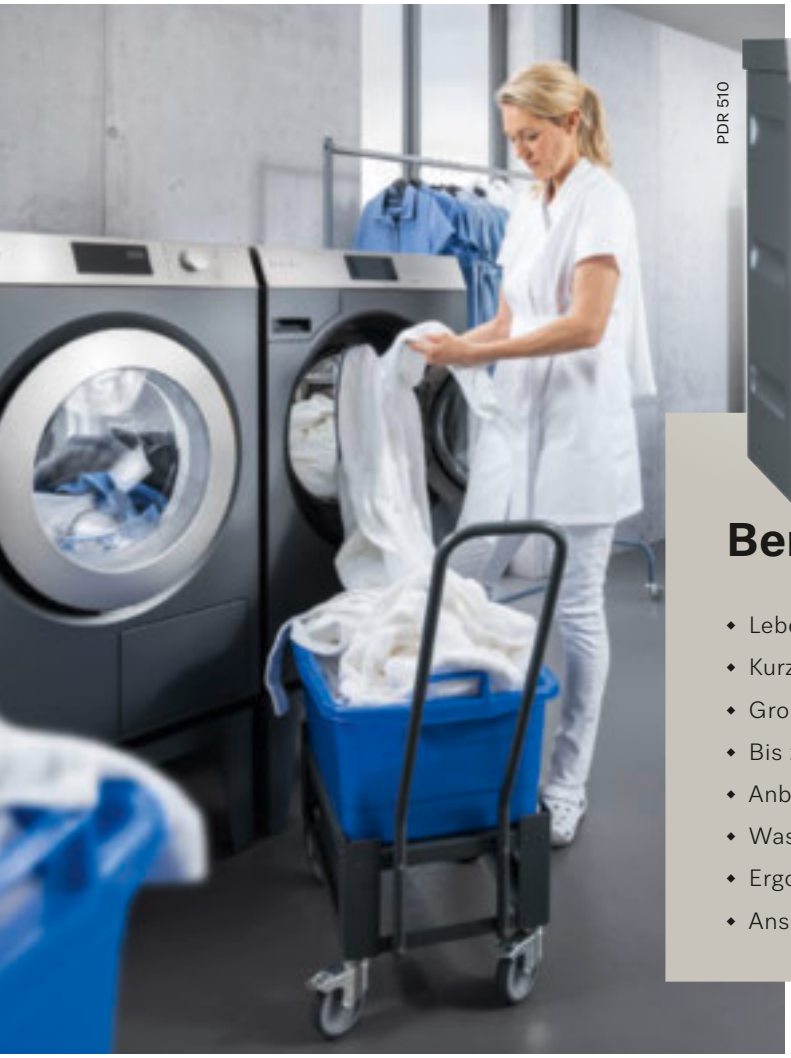

PDR 510



PWM 509

Benchmark Machines[3]

- Lebensdauer getestet auf 30.000 Betriebsstunden[1]
- Kurze Reinigungszeiten: nur 49 Minuten Waschdauer[2]
- Große Auswahl zielgruppenspezifischer Programme
- Bis zu 31 unterschiedliche Sprachen
- Anbindung an Kassiersysteme möglich
- Waschmaschinen mit automatischem Türverschluss (OneFingerTouch)
- Ergonomisches Be-und Entladen dank sehr großer Türöffnung
- Anschluss für Dosierpumpen und -Systeme bei Waschmaschinen

[1] 30.000 gilt für Waschmaschinen
[2] bei Anschluss an Warmwasser und 400V
[3] Nicht für den Gebrauch in privaten Haushalten geeignet

Waschmaschinen

SmartBiz
Beladung 8 kg / Steuerung DirectSensor

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



Technische Daten	PWM 1108
Frontlader, Türöffnung [ø mm]	300
Leistungsdaten	
Füllgewicht [kg]	8
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	64
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1400
g-Faktor	535
Restfeuchte [%]	49
Steuerung/Programme	
Display DirectSensor 7 Segment, Drehwahlschalter mit Klartextbeschriftung	•
Startvorwahl bis zu 24 Std.	•
Mobile Start	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Schleuderwirkungsklasse	A-10% / B
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	48 l
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang des Programms „ECO 40-60“ in dB(A) re 1 pW	A
Wasseranschlüsse	
1 x Kaltwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung	•
Ablaufpumpe (LP) DN 22	•
Antrieb/Elektroanschlüsse	
AC 230 V 50 Hz	•
Heizung [kW]	1,9 - 2,2
Gesamtanschluss [kW]	2,1 - 2,4
Absicherung [A]	1 x 10
Dosiereinrichtung	
3-fach Einspülkasten in der Gerätefront	•
Automatische Dosierung mit TwinDos	o
Maße, Gewicht	
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/636
Gewicht, netto [kg]	91
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	•
Außenverkleidungen	
Deckel Lotosweiß , Blende Edelstahl, Front und Seitenwande Lotosweiß (LW)	•
Programmlaufzeit	
Buntwäsche 60°C [min]	79



Steuerung DirectSensor

- Drehwahlschalter mit Klartextbeschriftung
- Anzeige der Temperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Material-nummer	EAN Nummer	Preis in EURO
PWM 1108 DP D LW SmartBiz	LW	8 kg	12506500	4002516791454	2.289,00
PWM 1108 DP D LW TDos SmartBiz	LW	8 kg	12506550	4002516791522	2.389,00

Zubehör	Beschreibung	Material-nummer	EAN Nummer	Preis in EURO
APCL 031	Wasch-Trocken-Verbindung, Lotosweiß für eine platzsparende und sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule.	11458220	4002516298427	81,00
APCL 028	Wasch-Trocken-Verbindung, Lotosweiß mit integrierter Schublade für eine besonders komfortable Wasch-Trocken-Säule.	11458230	4002516298434	271,00
APCL 041	Sockel mit Schublade, 35 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11477320	4002516306139	535,00

Waschmaschinen

Kleine Riesen / Performance
Beladung 7-8 kg / Steuerung M Select

PERFORMANCE

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG





Technische Daten	PWM 507	PWM 508
Leistungsdaten		
Füllgewicht [kg]	7	8
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	64	73
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1.600	1.600
g-Faktor	704	704
Restfeuchte bei Kaltspülen/Warmspülen [%]	48/45	48/45
Steuerung/Programme		
M Select	•	•
Standardprogramme	•	•
Spezialprogramme	•	•
Startvorwahl bis zu 24 Std.	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse/Schleuderwirkungsklasse	A/A	A/A
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	37 l	47 l
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen	45 kWh	47 kWh
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang des Programms „ECO 40-60“ in dB(A) re 1 pW	A	A
Wasseranschlüsse		
1 x Kaltwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung / 1 x Warmwasser 1/2“ mit 3/4“-Verschraubung	• / •	• / •
Ablaufpumpe (DP) DN 22 / Ablaufventil (DV) DN 70	• / •	• / •
Antrieb/Elektroanschlüsse		
Bürstenloser Synchronmotor	•	•
2N AC 400 V 50 Hz	•	•
Heizung [kW]	5,3	5,3
Gesamtanschluss [kW]	5,5	5,5
Absicherung [A]	2 x 16	2 x 16
Umrüstbar auf 1N AC 230 V 50 Hz: Werkkundendienst Miele gegen Berechnung		
Heizung [kW]	2,65	2,65
Gesamtanschluss [kW]	2,85	2,85
Absicherung [A]	1 x 16	1 x 16
Dosiereinrichtung		
3-fach Einspülkasten in der Gerätefront	•	•
Anschlussmöglichkeiten		
XCI-Box	o	o
Maße, Gewicht		
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/714	850/596/714
Gewicht, netto [kg]	98	103
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	o	o
Außenverkleidungen, wahlweise		
Deckel Lotosweiß , Blende Edelstahl, Front und Seitenwände Lotosweiß (LW)	•	•
Deckel mit Edelstahl, Blende Edelstahl, Seitenwände Lotosweiß und Front Edelstahl (SST)	o	o
Programmlaufzeit	**KW / WW**	**KW / WW**
Buntwäsche 60°C [min]	59/49	59/49



Steuerung M Select

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Material-nummer	EAN Nummer	Preis in EURO
PWM 507 [EL DP]	LW	7 kg	11049650	4002516093909	3.970,00
PWM 507 [EL DP]	SST	7 kg	11049680	4002516094036	4.370,00
PWM 507 [EL DV]	LW	7 kg	11049670	4002516094029	3.970,00
PWM 507 [EL DV]	SST	7 kg	11049700	4002516094043	4.370,00
PWM 508 [EL DP]	LW	8 kg	11898770	4002516512707	4.880,00
PWM 508 [EL DP]	SST	8 kg	11898800	4002516513117	5.280,00
PWM 508 [EL DV]	LW	8 kg	11898830	4002516513124	4.880,00
PWM 508 [EL DV]	SST	8 kg	11898860	4002516513131	5.280,00

Zubehör	Beschreibung	Material-nummer	EAN Nummer	Preis in EURO
APCL 001	Wasch-Trocken-Verbindung, Edelstahl für eine sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule.	11167420	4002516142478	186,00*
APCL 005	Sockel geschlossen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11318800	4002516228349	635,00*
APCL 085	Sockel offen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776570	4002516433606	510,00*
XCI - Box	Kommunikationsbox zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen.	10664830	4002515829547	154,00*

*** = Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer, es gelten die Konditionen der G bzw. GG-Preisliste.**

Waschmaschinen

Benchmark Machines / Performance
Beladung 9 kg / Steuerung M Touch Pro



MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG

PERFORMANCE

Technische Daten	PWM 509
Frontlader, Türöffnung [ø mm]	370
Leistungsdaten	
Füllgewicht 1:9 [kg]	9
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	80
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1200
g-Faktor	440
Restfeuchte in [%]	48 %
Steuerung/Programme	
M Touch Pro	•
Wasseranschlüsse	
Kaltwasser 1 x Schlauch mit ¾"-Verschraubung	•
Warmwasser 1 x Schlauch mit ¾"-Verschraubung	•
Laugenpumpe (DP) DN 22 oder Ablaufventil (DV) DN 70	•
Antrieb, Elektroanschluss (Elektro-Beheizung)	
Bürstenloser Synchronmotor mit Frequenzumrichter	•
3N AC 400 V 50 Hz	•
3AC 230 V 50/60 Hz	o
Heizung [kW]	7,95
Gesamtanschluss [kW]	8,2
Absicherung [A]	3 x 16
Dosiereinrichtung	
3-fach Einspülkasten in der Gerätefront	•
Anschlussmöglichkeiten	
Connector Box	o
LAN	•
WLAN	•
Kassiersystem	o
Flexible Dosieradapter für bis zu 6 flüssige Medien	o
Spitzenlastabschaltung	o
Maße, Gewicht (Elektrobeheizung)	
Außenmaße H/B/T [mm]	1020/700/727
Gewicht, netto [kg]	140
Außenverkleidungen	
Seiten und Front eisengrau, Deckel eisengrau, Rückwand verzinkt	•
Programmlaufzeit	**KW/WW**
Buntwäsche 60°C [min]	54/49

* einbrennbeschichtet



Steuerung M Touch Pro

- Höchster Bedienkomfort durch Fulltouch-Farbdisplay
- Einfache und intuitive Bedienung per Fingertipp oder Wischen
- Anzeige aller Informationen in Klartext, 31 Sprachen wählbar
- Verschiedene Bedienmodi für unterschiedliche Kundenanforderungen

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Material-nummer	EAN Nummer	Preis in EURO
PWM 509 [EL DP DD]	IG	9 kg	12004750	4002516539841	7.025,00
PWM 509 [EL DV DD]	IG	9 kg	12004770	4002516539858	7.125,00

Zubehör	Beschreibung	Material-nummer	EAN Nummer	Preis in EURO
APWM 018 - Connector Kit	Kommunikationsbox inklusive Montagesatz zum Verbindungsaufbau von 9 - 11 kg Waschmaschine mit externen Systemen.	11763220	4002516429425	435,00*
APCL 055	Sockel offen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11792170	4002516441717	415,00*
APCL 057	Sockel geschlossen, 30 cm hoch, ohne Bodenverschraubung für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11792190	4002516441731	875,00*

*** = Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer, es gelten die Konditionen der G bzw. GG-Preisliste.**

Waschprogramme

Baureihe	SmartBiz	KLEINE RIESEN	Benchmark Machines
Bezeichnung	PWM 1108	PWM 507 PWM 508	PWM 509**
Programm	DirectSensor	M Select	M Touch Pro
Grundprogramme			
Kochwäsche	◆	◆	◆
Buntwäsche	◆	◆	◆
Pflegeleicht	◆	◆	◆
Feinwäsche	◆	◆	◆
Express / Mini	◆	◆	
Frottierwäsche	◆	◆	◆
Oberhemden		◆	◆
Dunkle Wäsche		◆	
Jeans		◆	
Wolle	◆	◆	◆
Seide		◆	
Extraspülen		◆	◆
Stärken		◆	◆
Maschine reinigen		◆	◆
Pumpen/Schleudern	◆	◆	◆
ECO 40-60	◆	◆	
Baumwolle PRO		◆	
Intensiv	◆		
Buntwäsche intensiv			◆
Buntwäsche Eco kurz			◆
Handwaschbare Wolle			◆
Ablauf			◆
Sport			
Sportwäsche/Sport Indoor		◆	◆
SportMicrofaser		◆	◆
Sportschuhe		◆	◆
Outdoor			
Daunen		◆	◆ Daunenjacken
Outdoor/Sport Outdoor		◆	◆
Imprägnieren		◆	◆ Waschen/Imprägnieren und Spülen/Imprägnieren
Friseur/Wellness			
Handtücher		◆	
Handtücher plus		◆	
Umhänge		◆	
Hotel / Restaurant, Catering			
Bettwäsche		◆	◆ Bett-/Frotteewäsche
Matratzenschonbezüge		◆	◆
Wellness-Frottierwäsche		◆	◆
Bademäntel		◆	◆
Tischwäsche		◆	◆
Küchenwäsche		◆	◆
Heimtextilien / Betten und Gardinen			
Gardinen		◆	◆
Gardinen Fein		◆	◆
Gardinen Fein		◆	◆
Bettware Daunen / Federbetten		◆	◆
Bettware Synthetik		◆	◆
Naturhaarbetten		◆	◆
Arbeitstextilien			
Öl/Fett Spezial / Fettverschmutzung		◆	◆
Staub / Mehl Spezial / Mehlverschmutzung		◆	◆
Intensiv Waschen / Arbeitskleidung		◆	
Reinigungstextilien	◆		

* nur auf Maschinen mit Ablaufventil (DV)

** Programme flexibel anpassbar

Baureihe	SmartBiz	KLEINE RIESEN	Benchmark Machines
Bezeichnung	PWM 1108	PWM 507 PWM 508	PWM 509**
Programm	DirectSensor	M Select	M Touch Pro

Desinfektion			
Desinfektion RKI 85° 15 Min		◆	
Desinfektion RKI 60° 20 Min		◆	◆
Desinfektion RKI 40° 20 Min		◆	◆
Desinfektion 60° 30 Min	◆		
Sluice			
Sluice Sensitiv*			◆
Sluice*			◆

Trockner

SmartBiz
Beladung 8 kg / Steuerung DirectSensor

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



Technische Daten	PDR 1108 HP
Frontlader, Türöffnung [ø mm]	370
Leistungsdaten	
Füllgewicht [kg]	8
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	120
Trocknungssystem	Wärmepumpe
Abwasseranschluss DN 10	•
Ausstattung	
Restfeuchtesteuerung PerfectDry	•
Trommelbeleuchtung	•
Steuerung/Programme	
Display DirectSensor 7 Segment, Drehwahlschalter mit Klartextbeschriftung	•
Startvorwahl bis 24 Std.	•
Mobile Start	•
Wash2Dry	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Kondensationseffizienzklasse	A+++/A
Jahresstromverbrauch in kWh	163
Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pw	66
Antrieb/Elektroanschlüsse	
AC 230 V 50 Hz	•
Gesamtanschluss [kW]	1,1
Absicherung [A]	1x10
Maße, Gewicht	
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/636
Gewicht, netto [kg]	56,5
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	o
Außenverkleidungen	
Deckel Lotosweiß , Blende Edelstahl, Front und Seitenwande Lotosweiß (LW)	•
Programmlaufzeit	
Programm Schranktrocken, Beladung Baumwolle [min]	134
Programm Schranktrocken, Beladung Mischgewebe	112

* Warmstart, ohne Abkühlphase



Steuerung DirectSensor

- Drehwahlschalter mit Klartextbeschriftung
- Anzeige der Temperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Material-nummer	EAN Nummer	Preis in EURO
PDR 1108 HP D LW SmartBiz	LW	8 kg	12507040	4002516794042	2.049,00

Zubehör	Beschreibung	Material-nummer	EAN Nummer	Preis in EURO
APCL 031	Wasch-Trocken-Verbindung, Lotosweiß für eine platzsparende und sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule.	11458220	4002516298427	81,00
APCL 028	Wasch-Trocken-Verbindung, Lotosweiß mit integrierter Schublade für eine besonders komfortable Wasch-Trocken-Säule.	11458230	4002516298434	271,00
APCL 041	Sockel mit Schublade, 35 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11477320	4002516306139	535,00

Trockner

Kleine Riesen / Performance
Beladung 8 kg / Steuerung M Select

PERFORMANCE

MASCHINEN RICHTLINIEN KONFORM 2006/42/EG





Technische Daten	PDR 508 EL	PDR 508 HP P
Leistungsdaten		
Füllgewicht [kg]	8	8
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	130	130
Trocknungssystem	Abluft	Wärmepumpe*
Abluftanschluss	DN 100	–
Abwasseranschluss DN 10	–	◆
Ausstattung		
Wartungsarmes Wärmetauscherfiltersystem	–	◆
Großflächenfilter	◆	–
Trommelbeleuchtung	◆	◆
Steuerung/Programme		
M Select	◆	◆
Startvorwahl bis 24 Std.	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse/Kondensationseffizienzklasse	C/–	A++/A
Antrieb/Elektroanschlüsse		
Bürstenloser Synchronmotor	◆	◆
3N AC 400 V 50 Hz	◆	–
mögliche Spannungsvarianten		
1N AC 230 V 50/60 Hz	◆	◆
3N AC 230 V 50/60 Hz	◆	–
Heizung [kW]	6,14	–
Gesamtanschluss [kW]	6,40	1,44
Absicherung [A]	3 x 10	1 x 10
Umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf 1N AC 230 V 50 Hz	◆	–
Heizung [kW]	3	–
Gesamtanschluss [kW]	3,24	–
Absicherung [A]	1 x 16	–
Anschlussmöglichkeit		
XCI-Box	◇	◇
Maße, Gewicht		
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/717	850/596/777
Gewicht, netto [kg]	49	68,5
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	◇	◇
Außenverkleidungen, wahlweise		
Deckel Lotosweiß, Blende Edelstahl, Front und Seitenwände Lotosweiß (LW)	◆	◆
Deckel mit Edelstahl, Blende Edelstahl, Seitenwände Lotosweiß und Front Edelstahl (SST)	◇	◇
Programmlaufzeit		
Programm Schranktrocken, Beladung Baumwolle [min]	42	79
Programm Schranktrocken, Beldung Mischgewebe [min]	37	67

ROP EL = Abluft Elektro, HP P = Wärmepumpe Propan, LW = Lotosweiß, SST = Edelstahl, *Enthält natürliches Kältemittel, hermetisch geschlossen; Kältemittel R290, Kältemittelmenge 0,149 kg, Treibhauspotential Kältemittel: 3 kg CO_2e, Treibhauspotential Gerät: 0,45 kg CO_2e

Trockner

Kleine Riesen / Performance
Beladung 8 kg / Steuerung M Select



Highlights Wärmepumpentrockner
- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Energieeffizienzklasse A++:
  Bis zu 50 % Energieeinsparung gegenüber einem Kondenstrockner
- Patentiertes Wärmetauscher-Filtersystem
- Patentierte Kondenswasserableitung
- Professionelle Laufzeiten

Steuerung M Select
- Drehwahlschalter für einfache Programmwahl
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Material-nummer	EAN Nummer	Preis in EURO
PDR 508 [EL]	LW	8 kg	11905950	4002516516231	3.305,00
PDR 508 [EL]	SST	8 kg	11905960	4002516516262	3.560,00
PDR 508 HP P [EL]	LW	8 kg	12749770	4002516870432	3.820,00
PDR 508 HP P [EL]	SST	8 kg	12749810	4002516870449	4.075,00

Zubehör	Beschreibung	Material-nummer	EAN Nummer	Preis in EURO
XCI - Box	Kommunikationsbox zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen.	10664830	4002515829547	154,00*
APCL 001	Wasch-Trocken-Verbindung, Edelstahl für eine sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule.	11167420	4002516142478	186,00*
APCL 005	Sockel geschlossen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11318800	4002516228349	635,00*
APCL 085	Sockel offen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776570	4002516433606	510,00*

*** = Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer, es gelten die Konditionen der G bzw. GG-Preisliste.**

Trockner

Benchmark Machines / Performance
Beladung 10 kg / Steuerung M Select ROP



MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG

PERFORMANCE

Technische daten / Typ	**PDR 510 ROP**
Trommelvolumen [l]	180
Füllgewicht [kg], Füllverhältnis 1:18	10
Füllgewicht [kg], Füllverhältnis 1:22,5	8
Schontrommel	•
Steuerung/Programme:	
M Select ROP	•
Trocknungssystem	
Zeitsteuerung	-
Restfeuchtesteuerung	•
Bauart: Frontlader, Türöffnung [ø mm]	440
Elektroanschluss (Elektrobeheizung)	
3N AC 380-415 V 50/60 Hz	8,2 kW / 3 x 16 A
Beheizung:	
Elektro (EL)	EL
Luftansaugung/Abluft [DN]	161/150
Anschlussmöglichkeit	
Connector Box	o
WLAN	•
Kommunikationsmodul XKM3200-WL-PLT	o
Kommunikationsschacht	•
Kassiersystem	o
Spitzenlastabschaltung	o
Maße/Gewicht (Elektrobeheizung)	
Außenmaße H/B/T [mm]	1020/700/763
Gewicht [kg]	72
Außenverkleidung wahlweise	
Front Seiten/Deckel eisengrau, Rückwand verzinkt	•



Steuerung M Select ROP

- Einfachste Bedienung per Drehwahlschalter mit sprachneutralen Symbolen
- Direkte An- und Abwahl von Funktionen im Display per Fingertipp

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Material-nummer	EAN Nummer	Preis in EURO
PDR 510 ROP [EL]	IG	10 kg	11924260	4002516491835	5.085,00

Zubehör	Beschreibung	Material-nummer	EAN Nummer	Preis in EURO
APWM 089	Kommunikationsmodul mit serieller Schnittstelle RS 232 zur Kommunikation von Wäschereimaschinen.	12661890	4002516896838	122,00*
APCL 054	Sockel geschlossen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11792160	4002516441700	535,00*
APCL 055	Sockel offen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11792170	4002516441717	415,00*
APDR 001	Kommunikationsbox inklusive Montagesatz zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen für PDR 9-10 kg	11763250	4002516429456	220,00*

*** = Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer, es gelten die Konditionen der G bzw. GG-Preisliste.**

Trockenprogramme

Baureihe	SmartBiz	KLEINE RIESEN	Benchmark Machines
Bezeichnung	PDR 1108 HP	PDR 508 EL PDR 508 HP P	PDR 510
Programm	DirectSensor	M Select	M Select ROP
Grundprogramme			
ECO	◆	◆	◆
Baumwolle PRO		◆	◆
Koch-/Buntwäsche	◆	◆	◆
Pflegeleicht	◆	◆	◆
Express	◆	◆	
Feinwäsche		◆	◆
Oberhemden		◆	
Jeans		◆	
Wolle	◆	◆	◆
Seide		◆	
Frottierwäsche	◆	◆	
Glätten		◆	
DryCare 40	◆		
Automatic		◆	
Mircrofaser	◆	◆	
Zeitprogramm warm / Lüften warm	◆		◆
Zeitprogramm kalt / Lüften kalt		◆	◆
Korb Koch-/Buntwäsche		◆	
Sport			
Sportwäsche		◆	
Outdoor		◆	
Imprägnieren		◆	
Heimtextilien			
Bettwäsche	◆	◆	
Bettware Daunen		◆	
Bettware Synthetik		◆	
Großtextilien		◆	
Hygiene			
Baumwolle Hygiene		◆	
Pflegeleicht Hygiene		◆	
Zeitprogramm warm Hygiene		◆	

Notizen

Wäschefinish mit **PRO Series**

Auch in kleinen Betrieben zählt der erste Eindruck, der bei Kunden und Gästen hinterlassen wird. Daher sollte beim Finish der Wäsche kein Kompromiss eingegangen werden. Ob zur Aufbereitung von Bettwäsche, Servietten, Tischdecken oder Berufskleidung – mit den professionellen Bügelsystemen und Mangeln von Miele werden Glättungsergebnisse wie aus der Reinigung erzielt.

- In Sekunden auf- und abgebaut
- Großer Bügeltisch (ComfortZone)
- Langlebiger Bügeltischbezug
- Intuitive Bedienung
- Planungssicherheit
- Optimale Ergonomie

Dampfbügelsystem

- Kompakte Kombination aus Bügeleisen, Dampferzeuger und Bügeltisch – optional verfügbarer Steamer
- Automatische Abschaltung nach 25 Minuten Nichtgebrauch
- 4,5-Liter-Wassertank für ununterbrochene Bügelzeit – bis zu drei Stunden
- Lebensdauer getestet auf 7.500 Betriebsstunden oder 10 Jahre



PIB 100



- Höchste Mangelleistung
- Moderne Steuerung
- Planungssicherheit
- Optimale Ergonomie






HM 16-83

Heißmangeln

- Effiziente und platzsparende Lösung
- In kürzester Zeit zum perfekten Finish
- Ergonomisch entlastend kann die Heißmangel auch im Sitzen bedient werden
- Einstieg in das professionelle Mangeln

Muldenmangeln

- Einfache Handhabung für erstklassige Ergebnisse
- Individuell einstellbare Arbeitshöhe und rückenschonende Fußschaltleiste FlexControl
- Lebensdauer getestet auf 20.000 Betriebsstunden

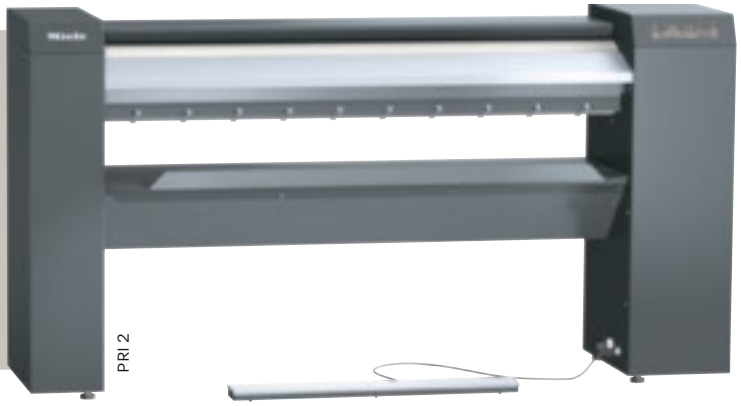

PRI 2

Dampfbügelsystem

PIB 100

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



Technische Daten	PIB 100
Wabensohle für gleichmäßige Dampfverteilung	◆
Dampfdruck in bar	4,0
Dampfmenge in g/min	100
Vertikaldampf	◆
Dampf ab Temperaturstufe	2
Steamer	o
Aktiver Bügeltisch (Aufblas- und Absaugfunktion)	◆
Absaugfunktion	◆
2. Leistungsstufe Gebläse	◆
AntihaftSohle	o
Zeitsparendes Bügeln	
Füllmenge Wassertank in l	4,5
Wassertank abnehmbar	◆
Wassertank permanent nachfüllbar	◆
Mehrlagig bügeln	◆
Bedienkomfort	
All-in-one	◆
1-2-Lift-System	◆
Stufenlose Höheneinstellung mit Gasdruckfeder in mm	830 – 1.020
Fußbodenschonende Laufrollen	◆
Bügeltisch mit Comfort-Zone	◆
Ein-/Abschaltautomatik Gebläse	◆
Verschiedene Bediensprachen auswählbar	◆
Memory-Funktion Gebläse	◆
Automatische Entkalkung	◆
Automatisches Spülen	◆
Aufbewahrungsfach für Bügeleisen und Kabelhalterung	◆
Aufbewahrungsfach für Anschlusskabel und Zubehör	◆
Sicherheit	
CoolDown Funktion	◆
AutoOff Funktion	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	470 x 970 x 1.510
Abmessungen in mm (B x H x T), zusammengeklappt	470 x 1.200 x 402
Bügelfläche in mm	1.190 x 405
Mitgeliefertes Zubehör	
Teststreifen für Bestimmung der Wasserhärte	◆
Entkalkungstabletten	2

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Material-nummer	EAN Nummer	Preis in EURO
PIB 100 [EL]	LW	4,0 bar	11580550	4002516358510	3.375,00

Zubehör	Beschreibung	Material-nummer	EAN Nummer	Preis in EURO
APIB 001	Antihaftsohle für optimale Bügelergebnisse bei dunklen und empfindlichen Textilien.	11622350	4002516373155	65,00
APIB 002	Steamer für ein einfaches Finish von Blusen und Sakkos am Kleiderbügel.	11622490	4002516373261	198,00
APIB 003	Professioneller Bügeltischbezug für die intensive Nutzung im gewerblichen Arbeitsalltag.	11622510	4002516380528	133,00

Heißmangeln HM 16

Arbeitsbreite 830 mm / Walzendurchmesser 160 mm
Aluminiumwange


MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG






Heißmangel	**HM 16-80 Dampf**	**HM 16-83**
Walzendurchmesser [mm]	160	160
Walzenbreite [mm]	830	830
Bewicklung: Polyester-Nadelfilzmatte mit ARAMID-Nadelfilztuch	•	•
Bewicklung: Stahlwolle mit ARAMID-Nadelfilztuch	-	-
Aluminiumwange	•	•
Aluminiummulde	-	-
Beheizung		
Elektro	•	•
Elektroanschlüsse		
AC 220-240 V 50-60 Hz	•	•
3N AC 380-415 V 50-60 Hz	o	o
Heizung [kW]	3,1	3,0
Gesamtanschluss [kW]	3,2	3,06
Absicherung [A]	1 x 16	1 x 16
Dampf Boiler [kW]	0,85	-
Fassungsvermögen Wassertank (ml)	800	-
Dampfbereitschaftszeit	4 min	-
Dampfzeit	40 min	-
Leistung*		
bei 15 % Ausgangsrestfeuchte bis zu [kg/h]	-	-
bei 20 % Ausgangsrestfeuchte bis zu [kg/h]	13	15
bei 25 % Ausgangsrestfeuchte bis zu [kg/h]	-	-
Heißmangelgeschwindigkeit [m/min]	2-4,5	2-4,5
Walzendrehzahl [U/min]	4-9	4-9
Wäscheausgabe		
frontseitig	•	•
Maße, Gewicht		
Außenmaße H/B/T [mm]	959/985/380	960/1050/380
Gewicht, netto [kg]	39	38

* Leistungsangaben nach DIN 11 902
Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20-40 % unter den Maximalwerten. Die realen Heißmangelleistungen sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, Wäschevorsortierung, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.





Highlights der HM 16-80 D

- Hochwertige Walzenbewicklung mit Polyester-Nadelfilzmatte und ARAMID-Nadelfilztuch
- Komfortable Bedienung mit Fußschaltung, regelbare Temperatur und Walzengeschwindigkeit
- Einfaches Wäschefinish mit rundum freiem Walzenende
- Dampffunktion für sehr effizientes Arbeiten und perfektes Finish
- Klappfunktion zum mühelosen Verstauen auf kleinstem Raum

Highlights der HM 16-83

- Hochwertige Walzenbewicklung mit Polyester-Nadelfilzmatte und ARAMID-Nadelfilztuch
- Komfortable Bedienung mit Fußschaltung, regelbare Temperatur und Walzengeschwindigkeit
- Sehr robuste Mangel mit zwei Standbeinen und beidseitiger Walzenlagerung

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Material-nummer	EAN Nummer	Preis in EURO
HM 16-80 [D]	LW	830 mm / 160 mm	7362940	4002514581781	2.795,00
HM 16-83	LW	830 mm / 160 mm	5333200	4002512404112	2.545,00

Zubehör	Beschreibung	Material-nummer	EAN Nummer	Preis in EURO
APRI 310	Abdeckhaube zum Schutz vor Staubablagerungen, bei nicht Gebrauch, für HM 16-80	11563330	4002516373032	49,00
APRI 311	Abdeckhaube zum Schutz vor Staubablagerungen, bei nicht Gebrauch, für HM 16-83	11563360	4002516373049	44,00

Muldenmangeln PRI 2

Arbeitsbreite 1000 - 1400 mm / Walzendurchmesser 210
Aluminiummulde

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG

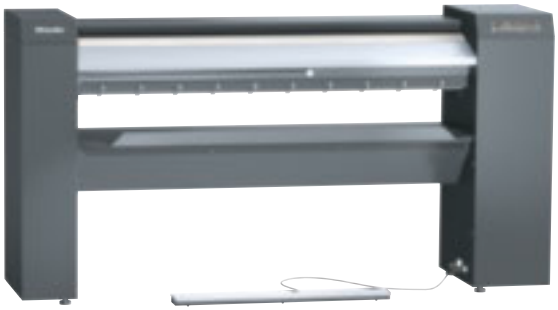


Abb. zeigt PRI 214

Technische Daten	**PRI 210**	**PRI 214**
Walzendurchmesser [mm]	210	210
Walzenlänge [m m]	1000	1400
Arbeitsbreite mit Stahlwollenbewicklung	1000	1400
Arbeitsbreite mit Lamellenbewicklung	–	–
Aluminiummulde	•	•
Bewicklung: Stahlwolle mit ARAMID-Nadelfilztuch	•	•
Lamellenfederbewicklung	-	-
Fußschaltung FlexControl	•	•
Flexible Wäscheführung	-	-
Abstreifer	-	•
Wrasenabsaugung (EPR)	o	•
Ablagestange (AB)	•	o
Wäschekasten	o	•
Anschluss für Kassiergeräte	o	o
Starterpaket Muldenreinigung APRI319 enthalten	•	•
Beheizung	EL	EL
Elektroanschluss	3N AC 400 V 50-60 Hz	3N AC 400 V 50-60 Hz
Heizung [kW]	4,5	6,5
Gesamtanschluss [kW]	5	7
Absicherung [A]	3 x 16	3 x 16
Abluftanschluss Ø/[DN 70]	o	•
Anschluss Energiemanagementsystem (bauseitig)	•	•
Leistung		
Mangelgeschwindigkeit [m/min]	1,5-4,0	1,5-4,0
15 % Restfeuchte bis [kg/h] , 100 % Belegungsgrad	35	-
25 % Restfeuchte bis [kg/h] , 100 % Belegungsgrad	26	33
Wäscheausgabe		
Frontseitig / Rückseitig	•/-	•/-
Maße, Gewicht		
Außenmaße H/B/T [mm]	1032/1573/470	1032/1973/651
Arbeitshöhe [mm]	920 plus 60 (verstellbare Füße)	920 plus 60 (verstellbare Füße)
Sockel 100 mm	o	o
Gewicht [kg]	122	140

Leistungsangaben: Bei den vorgenannten Leistungswerten handelt es sich um Maximalwerte, die in Laborversuchen erreicht wurden. Die realen Mangelleistungen sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, der Wäschevorsortierung, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.



Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Material-nummer	EAN Nummer	Preis in EURO
PRI 210 [EL STW AB]	IG	1000 mm / 210 mm	11741260	4002516422242	7.380,00
PRI 210 [EL STW AB EPR]	IG	1000 mm / 210 mm	11741280	4002516422280	8.190,00
PRI 214 [EL STW]	IG	1400 mm / 210 mm	11744550	4002516422877	10.040,00
PRI 214 [EL STW AB]	IG	1400 mm / 210 mm	11744560	4002516422884	10.530,00

Zubehör	Beschreibung	Material-nummer	EAN Nummer	Preis in EURO
APRI 312	Wäschekasten für die Vorbereitung der Wäsche zur optimalen Eingabe bei der PRI 210	11776420	4002516433521	125,00
APRI 316	Sockel geschlossen, 10 cm hoch für eine ergonomische Bedienung der Mangel.	11776280	4002516433453	250,00*
APRI 315	Mangelwachs für eine optimale Muldenpflege.	11901000	4002516505068	35,00*
APRI 319	Starterpaket Muldenreinigung mit Reinigungs-, Wachstuch und Muldenwachs für eine optimale Muldenpflege.	11923830	4002516505006	530,00*

*** = Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer, es gelten die Konditionen der G bzw. GG-Preisliste.**

PRO Series
Spülexperten

Glänzend sauberes Besteck und Geschirr sowie kristallklare Gläser sind Aushängeschilder in jedem Unternehmen und Privathaushalt. Sie stellen einen Akt der Wertschätzung gegenüber den Gästen dar. Wo wechselnde Benutzer das Spülgut verwenden, ist die hygienische Aufbereitung noch wichtiger – neben der sichtbaren Entfernung von Speiseresten und Verschmutzung geht es auch um die Beseitigung von Krankheitserregern. Die professionellen Spüllösungen von Miele Professional stellen ein hohes Hygieneniveau sicher.

- **Sehr kurze Laufzeiten**
- **Exzellente Reinigungsleistung**
- **Spezialprogramme**
- **Intuitive Bedienung**
- **Komfort- und Sicherheitsmerkmale**
- **Flexibles Korb-Design**
- **Niedrige Verbrauchswerte**
- **Reinigungsmittel ProCare Shine**

PFD 400



MasterLine[2]

- In nur 8 Minuten glänzend sauberes Geschirr[1]
- Ausgelegt auf eine intensive Nutzung mit bis zu 40 Spülgängen am Tag
- Frischwassersystem: Für jeden Spülgang wird frisches Wasser genutzt
- Lebensdauer getestet auf 28.000 Zyklen

[1] Bei Anschluss an Warmwasser und 400V
[2] Nicht für den Gebrauch in privaten Haushalten geeignet



PFD 104 SCVi

ProfiLine

- In nur 17 Minuten glänzend sauberes Geschirr[1]
- Ausgelegt auf eine intensive Nutzung mit bis zu 5 Spülgängen am Tag
- Intuitive Bedienung, angelehnt an die Handhabung von Haushaltsgeräten
- Lebensdauer getestet auf 12.500 Zyklen



Spülmaschine PFD 101

Frontladegerät/Frischwasser-Spülsystem

ProfiLine



Abbildung zeigt PFD 101



Abbildung zeigt PFD 101 U



Abbildung zeigt PFD 101 i

PFD 101

- Einstiegsmodelle für Spül- und Teeküchen in Büros, Showrooms und Vereinsheimen

Plus

- Kürzeste Programmlaufzeit 17 min
- Serienmäßig mit Korbausstattung
- Hoher Bedienkomfort durch umfangreiche Produktausstattung

Aufgrund ihrer besonderen Ansprüche an Hygiene und Kapazität raten wir Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu den Gewerbe-Spülmaschinen PFD 400-PFD 407 von Miele Professional.

MASCHINEN RICHTLINIEN KONFORM 2006/42/EG



ExtraComfort Korbausstattung (PFD 101)

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Material-nummer	EAN Nummer	Preis in EURO
PFD 101	BW - PA CLST	mit Körben	11604670	4002516366515	3.460,00
PFD 101 U	BW - PA CLST	mit Körben	11604690	4002516366539	3.475,00
PFD 101 i	WF - PA CLST	mit Körben	11604680	4002516366522	3.690,00

Zubehör	Beschreibung	Material-nummer	EAN Nummer	Preis in EURO
APFD 101	Geschirrspüler Montageset für optimalen Hochschrankeinbau mit zusätzlichem Aufsatzschrank.	11714430	4002516420750	47,00*
APFD 102	Geschirrspüler Montageset für optimalen Hochschrankeinbau mit zusätzlicher Einbaugerätenische.	11714440	4002516420767	47,00*
APFD 002	Frontverkleidung Edelstahl: B x H, 60 x 57 cm für integrierte ProfLine Geschirrspüler	12255290	4002516657873	305,00
APFD 003	Frontverkleidung Edelstahl: B x H, 60 x 60 cm für integrierte ProfLine Geschirrspüler	12256170	4002516658009	305,00
APFD 004	Frontverkleidung Edelstahl: B x H, 60 x 65 cm für integrierte ProfLine Geschirrspüler	12256210	4002516658016	305,00
DOS G 80 ProfiLine flex	Dosiergerät für flüssige Reiniger	10730840	4002516330608	645,00
APFD 210	Flaschenkorb	11717360	4002516464808	620,00*
APFD 211	Adapter für ProfiLine	11717390	4002516465119	95,00

*** = Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer, es gelten die Konditionen der G bzw. GG-Preisliste.**

Technische Daten

ProfiLine

Spülmaschine	PFD 101	PFD 101 U	PFD 101 i
Standgerät mit Arbeitsplatte	•	-	-
Unterbaugerät ohne Arbeitsplatte	-	•	• integrierfähig
Schalterblenden			
CleanSteel	-	-	•
gerade/geneigt	• / -	• / -	• / -
Leistung			
Max. Spülgänge pro Tag	5	5	5
Programmlaufzeit Kurz-Programm	17 min	17 min	17 min
Komfort			
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24h	• / •	• / •	• / •
Miele App / Miele MOVE	•	•	•
AutoClose	•	•	•
MultiLingua	•	•	•
EcoFeedback	•	•	•
BrilliantLight	-	-	-
Knock2open	-	-	-
Flüssigdosierung durch Einsatz des Moduls G 80 ProfiLine flex möglich	•	•	•
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	46	46
Spülprogramme			
Anzahl der Spülprogramme	8	8	8
Intensive Reinigung	Intensiv/Hygiene 75°C	Intensiv/Hygiene 75°C	Intensiv/Hygiene 75°C
Schnelle, leichte Reinigung	Kurz/Universal 65°C	Kurz/Universal 65°C	Kurz/Universal 65°C
Sanfte Reinigung für Gläser	Gläser 50°C	Gläser 50°C	Gläser 50°C
Labelprogramm	ECO 52°C	ECO 52°C	ECO 52°C
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt/Vorspülen, Kunststoff	Kalt/Vorspülen, Kunststoff	Kalt/Vorspülen, Kunststoff
Ergebnisqualität			
Perfect GlassCare	•	•	•
Frischwasserspüler	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•
Geprüfte Viruswirksamkeit	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G) / Geräuschklasse (A-D)	E / C	E / C	E / C
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	12,0 / 0,930	12,0 / 0,930	12,0 / 0,930
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO	93	93	93
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,6	0,6	0,6
Warmwasseranschluss	•	•	•
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	Besteckkorb	Besteckkorb
Korbgestaltung	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
FlexCare Gläserhalter /Flex Care-Tassenauflage	2/2	2/2	2/2
Anzahl Maßgedecke	13	13	13
Sicherheit			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	•/•	•/•	•/•
Funktionskontrolle	Display	Display	Display
Türverriegelungsoption	•	•	•
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	•	•	•
Elektroanschlüsse			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/3N AC 400 50 Hz/16	7,3/3N AC 400 50 Hz/16	7,3/3N AC 400 50 Hz/16
umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf	2,1/1N AC 230V 50 Hz/10-16	2,1/1N AC 230V 50 Hz/10-16	2,1/1N AC 230V 50 Hz/10-16
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in mm	1500/1500/1700	1500/1500/1700	1500/1500/1700
min-max Türfrontgewicht in kg	–	–	4–11
Maße / Gewichte			
Außenmaße H/B/T [mm]	845/598/600	805/598/570	805/598/570
Breite der Einbaunische [mm]	600	600	600
Gewicht, netto [kg]	60	44	42
Sockelrücksprung [mm]	-	30-95	30-95

• = serienmäßig, - = nicht verfügbar

Spülmaschine PFD 400 Speed

Frontladegerät/Frischwasser-Spülsystem

MasterLine





Abbildungen zeigen PFD 400 als Standgerät.

Spülmaschine PFD 400

- Für Pensionen, Gasthöfe, Bistros, Bäckereien und Metzgereien
- Frischwasser-Spülsystem für beste Reinigungsleistung und Reinigungshygiene

Plus

- Kürzeste Programmlaufzeit: 8 min
- Sehr effiziente Reinigungsleistung auf 2 Spülebenen
- Maximale Reinigungsleistung 285 Teller/h plus weitere Besteck- und Geschirrteile im Ober- und Unterkorb
- Unterbaubar in eine Küchenarbeitszeile
- Einfacher Zugriff auf die digitale Plattform Miele Move

Optional

- Dosiermodul für flüssige Reiniger mit Füllstandserkennung
- Kunststoffkörbe auf 2 Spülebenen mit separat erhältlichen Edelstahllafetten

MASCHINEN RICHTLINIEN KONFORM 2006/42/EG

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	EAN Nummer	Preis in EURO
PFD 400 [WB Speed]	LW	mit Körben	12065020	4002516575481	4.990,00
PFD 400 [WB Speed]	SST	mit Körben	12065000	4002516575467	5.515,00
PFD 400 U [WB Speed]	LW	mit Körben	12065030	4002516575498	4,775,00
PFD 400 U [WB Speed]	SST	mit Körben	12065010	4002516575474	5.300,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	EAN Nummer	Preis in EURO
APFD 101	Geschirrspüler Montageset für optimalen Hochschrankeinbau mit zusätzlichem Aufsatzschrank.	11714430	4002516420750	47,00*
APFD 102	Geschirrspüler Montageset für optimalen Hochschrankeinbau mit zusätzlicher Einbaugerätenische.	11714440	4002516420767	47,00*
APFD 001	Sockelblende für Unterbaugeräte, höhenverstellbar, Edelstahl.	12084170	4002516643975	145,00*
APFD 001	Sockelblende für Unterbaugeräte, höhenverstellbar, weiß.	12084220	4002516643982	129,00*
DOS G 80 Comfort	Schlauchdosierpumpe für 5-10 l-Kanister mit Füllstandanzeige zur automatischen Dosierung von Flüssigreinigern.	12187270	4002516627944	575,00*
APFD 210	Flaschenkorb	11717360	4002516464808	620,00*
APFD 212	Adapter für FW-Spüler	11717430	4002516467243	80,00*

*** = Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer, es gelten die Konditionen der G bzw. GG-Preisliste.**

Technische Daten

MasterLine

Spülmaschine mit Frischwasser-Spülsystem	PFD 400 (U)
Unterbaugerät ohne Deckel, mit/ohne Sockelrücksprung	•/◦
Standgerät	•
Außenverkleidung Weiß (LW)/Edelstahl (SST)	•/•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
Trocknung Dry+	-
AutoOpen/AutoClose	-
Türverriegelung (auf Wunsch codegeschützt)	-
Siebeinsatzkontrolle	-
Leistung	
Umwälzpumpe, Qmax [l/min]	390
Kürzeste Programmlaufzeit[2)] [min]	8
Max. Reinigungsleistung[2)] [Teller/h ohne Besteckkörcher]	285
Max. Nachspültemperatur [°C]	70
Steuerung, Programme	
Programmsteuerung	M Touch Basic
Anzahl Programme	9
Programmnamen veränderbar	-
Max. Starvorwahl [in Stunden]	24
Anzeige Restlaufzeit, Soll- und Ist-Temperatur	•
Anzeige A0-Wert	-
Wasseranschlüsse	
Anzahl Kalt-/Anzahl Warmwasseranschluss (max. 65°C), 0,4-10 bar Fließdruck (40-1000kPa)	1
Ablaufpumpe DN 22, Förderhöhe 100 cm	•
Elektroanschluss	
3N AC 400V, 50Hz, Anschlussleitung ca. 1,9 m	•
Heizung [kW]	8,5
Heizpumpe [kW]	0,4
Gesamtanschluss [kW]	8,9
Absicherung [A]	3 x 16
Umschaltbar auf 1N AC 230V, 50Hz	•
Dosiereinrichtungen	
1 x Kombidosiergerät in der Tür für Reiniger (Pulver/Tab) und Klarspüler	•
1 x interne Dosierpumpe für flüssiges Reinigungsmittel	-
Salzgefäß in der Tür	•
Anschlussmöglichkeiten	
Dosiergerät für flüssige Reiniger/Klarspüler	•/-
WLAN	•
Wasserenthärter	
Für Kalt- und Warmwasser bis 65 °C, max. Wasserhärte 60 °dH	•
Dampfkondensator	
Sprühnebel-Dampfkondensator	-
Maße, Gewicht	
Außenmaße Standgerät H/B/T [mm]	835-895/598/598
Außenmaße Unterbaugerät H/B/T [mm]	820-880/598/580
Breite der Einbaunische [mm]	600
Spülraummaße H/B [mm]	559/536
Spülraummaße T [mm]	O: 474/U: 516
Einschubhöhe über Fußboden [mm]	216
Nettogewicht Stand-/Unterbaugerät [kg]	74,5/64,5
Prüf- und Kennzeichen	
CE, Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG, EMV-Funkschutz, Spritzwasserschutz IPX1	•
Hygiene-Zertifikat, Virussiegel	•

[1)] Die Unterbauvarianten sind durch ein „U“ im Gerätenamen gekennzeichnet.

[2)] Angaben beziehen sich auf einen Anschluss an 3N AC 400V, 50Hz, Warmwasser 65 °C.

• = serienmäßig ◦ = optional mit separat erhältlichem Zubehör - = nicht verfügbar

Dosierung mit PRO Series



Materialschonung dank abgestimmter Formulierung
Profitieren Sie auch im Bereich der Wasch- und Pflegemittel von der gewohnten Miele Qualität. Die Serie ProCare Tex sorgt für besondere Materialschonung unterschiedlichster Textilien und ist perfekt auf unsere Professional Maschinen abgestimmt. Unsere professionellen Wasch- und Pflegemittel haben im Vergleich zu herkömmlichen Haushaltsmitteln kürzere Einwirkzeiten und sind somit optimal auf die kürzeren Laufzeiten der PRO Series Waschmaschinen ausgerichtet. Mit TwinDos wird nun auch ein 2-Phasen-System für die automatische Waschmitteldosierung in SmartBiz Waschmaschinen angeboten. Ein optimales Zusammenspiel garantiert Langlebigkeit von Maschine und Textil.



ProCare Tex

- EU Ecolabel
  (ProCare Tex 10 A und 10 MA)
- Nachhaltigkeit
  – Frei von Mikroplastik
  – Frei von Phosphat
  – Nachwachsende Rohstoffe
  – Biologisch wirksame Enzyme
- Sehr gute Reinigungsleistung
- Geringe Dosierung
- Geprüfte Materialverträglichkeit



TwinDos für SmartBiz

- 2-Komponentenwaschmittel für alle Miele SmartBiz Waschmaschinen mit TwinDos
- Für leuchtende Farben und strahlend weiße Wäsche
- Optimal abgestimmte Dosierung für perfekte Reinheit
- Hervorragende Entfernung hartnäckiger Flecken







Glanzleistung bei sparsamen Ressourceneinsatz
Glänzende Spülresultate und langfristigen Werterhalt erreichen Sie mit den Reinigern und Klarspülern von ProCare Shine, die perfekt auf unsere Professional Spülmaschinen abgestimmt sind. Unsere Reinigungsmittel haben im Vergleich zu herkömmlichen Haushaltsmitteln kürzere Einwirkzeiten und sind somit optimal auf die kürzeren Laufzeiten der PRO Series Spülmaschinen ausgerichtet. ProCare Shine überzeugt mit erstklassigen Resultaten in kürzester Zeit bei einem gleichzeitig besonders sparsamen Ressourceneinsatz.



ProCare Shine

- EU Ecolabel (ProCare Shine 12 GC)
- Sparsamer Verbrauch
- Geprüfte Maschinenverträglichkeit
- Einfaches Handling
- Hervorragende Reinigungsergebnisse
- Geprüfte Materialverträglichkeit





ProCare Tex*: Wasch- und Pflegemittel

für Wäschereitechnik



ProCare Tex 70 S
- Weichspüler, Flüssigkonzentrat, sauer, frei von Mikroplastik.
- Zur optimalen Pflege von Textilien
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Gute Antistatik bei Mischgewebe
- Sehr gutes Aufziehvermögen
- Keine verkapselten Duftstoffe
- lieferbar als 5 l Kanister



ProCare Tex 11
- Vollwaschmittel, Pulver, mildalkalisch, ein enzymverstärktes, phosphatfreies Hochleistungswaschmittel.
- Zur optimalen Reinigung unterschiedlicher Textilien
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Besonders wirkungsvoll bereits im Niedertemperaturbereich
- Biologisch wirksame Enzyme, enthält Aktivsauerstoff
- Sehr gute Schmutz- und Fettlösekraft
- lieferbar als 10 kg oder 20 kg Sack



PRO UP1 - 1,4 l
- Miele UltraPhase 1, Flüssigkonzentrat, neutral, 1,4 l
- 2-Komponentenwaschmittel für Buntes, Weißes und Feines.
- Für leuchtende Farben und strahlend weiße Wäsche
- Hervorragende Fleckentfernung auch bei niedrigen Temperaturen
- Der Miele Aqua Duft verleiht Textilien eine angenehme Frische
- Keine Überdosierung dank automatischer Dosierung
- Hochergiebig - 1,4 Liter für 37 Waschladungen
- Für Miele Professional SmartBiz Waschmaschinen mit TwinDos



PRO UP2 - 1,4 l
- Miele UltraPhase 2, Flüssigkonzentrat, sauer, 1,4 l
- 2-Komponentenwaschmittel für Buntes, Weißes und Feines.
- Aktivsauerstoff für eine sanfte und effektive Fleckentfernung
- WhiteBooster für strahlend weiße Wäsche
- Keine Überdosierung dank automatischer Dosierung
- Hochergiebig - 1,4 Liter für 50 Waschladungen
- Für Miele Professional SmartBiz Waschmaschinen mit TwinDos



PRO TDC - 1,4 l
- Miele TwinDos Care, Flüssigkonzentrat, sauer, 1,4 l
- Reinigungsmittel für das TwinDos-Dosiersystem.
- Zum Spülen der TwinDos-Dosierleitungen
- Anzuwenden vor einer längeren Benutzungspause (min. 2 Monate)
- Sichert die optimale Funktion des automatischen Dosiersystems
- Für ca. 5 Spülgänge
- Für Miele Professional SmartBiz Waschmaschinen mit TwinDos



Pro Set Kartusche 6xUP
- Miele Set UltraPhase 1 und 2, 6 x 1,4 l
- Bestehend aus 4 x UltraPhase 1 und 2 x UltraPhase 2
- Für leuchtende Farben und strahlend weiße Wäsche
- Optimal abgestimmte Dosierung für perfekte Reinheit
- Für Miele Professional SmartBiz Waschmaschinen mit TwinDos

* zur ausschließlichen Nutzung mit den gewerblichen Maschinen der PRO Series.
Nicht für die Verwendung mit haushaltsüblichen Waschmaschinen geeignet.

Artikel	Beschreibung	Materialnummer	EAN Nummer	Rechnungs-nettopreis*	Preis in EURO
ProCare Tex 70 S – 5 l	Weichspüler, Flüssigkonzentrat, sauer, 5 l frei von Mikroplastik.	11520370	4002516365501	34,00	40,00**
ProCare Tex 11 – 10 kg	Vollwaschmittel, Pulver, alkalisch, 10 kg ein enzymverstärktes, phosphatfreies Hochleistungswaschmittel.	11520420	4002516365532	40,80	48,00**
ProCare Tex 11 – 20 kg	Vollwaschmittel, Pulver, alkalisch, 20 kg ein enzymverstärktes, phosphatfreies Hochleistungswaschmittel.	11520440	4002516365549	64,60	76,00**
PRO UP1 - 1,4 l	Miele UltraPhase 1, Flüssigkonzentrat, neutral, 1,4 l. 2-Komponenten-waschmittel für Buntes, Weißes und Feines.	12581650	4002516801375	10,68	14,95
PRO UP2 - 1,4 l	Miele UltraPhase 2, Flüssigkonzentrat, sauer, 1,4 l. 2-Komponenten-waschmittel für Buntes, Weißes und Feines.	12581660	4002516801313	10,68	14,95
PRO TDC - 1,4 l	Miele TwinDos Care, Flüssigkonzentrat, sauer, 1,4 l. Reinigungs-mittel für das TwinDos-Dosiersystem	12581770	4002516801146	9,25	12,95
Pro Set Kartusche 6xUP	Miele Set UltraPhase 1 und 2, 6 x 1,4 l. Bestehend aus 4 x Ultra-Phase 1 und 2 x UltraPhase 2	12588750	4002516801887	61,36	85,90

* = Rechnungsnettopreis zzgl. Mehrwertsteuer
** = Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer

ProCare Tex*: Waschmittel und Zubehör von Miele Professional



ProCare Tex 11 COL
- Buntwaschmittel, Pulver, mildalkalisch, zur Farberhaltung und Reinigung von Buntwäsche.
- Hochkonzentriertes Buntwaschmittel
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Material- und farbschonende Fett- und Schmutzlösekraft
- Volle Waschkraft bereits bei 30 °C
- Sehr guter Farbübertragungsschutz
- Dermatologisch getestet
- lieferbar als 8 kg Eimer oder 20 kg Sack



CK/1 DIN 51
Kanisterschlüssel zum einfachen Öffnen von ProCare 5-, 10- und 20 l Kanistern.



DTD 2
Auffangschale für die sichere Platzierung von Medienkanistern.
- Bietet Platz für 2 Medienkanister
- Sicherer Stand für die Kanistergrößen 5 u. 10l der ProCare Serien
- Optimale Restentleerung der Medienkanister dank Neigewinkel
- Zum Einsatz in einem Nebenschrank geeignet
- H/B/T: 6.20 cm - 42.00 cm - 26.19 cm



ProCare Universal 70 ST - 500 ml
Universalreiniger, mildalkalisch, 500 ml zur schonenden Entfernung von Fettrückständen und Schmutz.
- Effektives Hochkonzentrat für beste Reinigungsergebnisse
- Herausragende Lösekraft bei Öl- und Fettverschmutzungen
- Hohe Materialschonung
- Empfohlen für Miele Professional und Steelco Edelstahlgeräte
- Ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel
- Recycelbare Verpackung



MB1 250 ml
Messbecher, 250 ml
- zur einfachen Dosierung von ProCare Produkten.
- Stapelbarer Messbecher mit stabilem Griff
- Aufgedruckte ml-Skala in 5er Schritten
- Ermöglicht genaues Dosieren von Flüssig- und Pulverprodukten



DV1 DIN51
- Ablasshahn zum einfachen Abfüllen von ProCare Flüssigprodukten
- Einfaches, schnelles und sauberes Dosieren
- DIN 51 Schraubverschluss für 5 u. 10 l ProCare Kanister
- Leichtgängiger Hebel für eine einfache Bedienbarkeit

* zur ausschließlichen Nutzung mit den gewerblichen Maschinen der PRO Series. Nicht für die Verwendung mit haushaltsüblichen Waschmaschinen geeignet.

Artikel	Beschreibung	Materialnummer	EAN Nummer	Rechnungs-nettopreis*	Preis in EURO
ProCare Tex 11 COL – 8 kg	Buntwaschmittel, Pulver, mildalkalisch, 8 kg	12495170	4002516775980	49,30	58,00**
ProCare Tex 11 COL – 20 kg	Buntwaschmittel, Pulver, mildalkalisch, 20 kg	12495180	4002516776130	109,65	129,00**
CK/1 DIN 51	Kanisterschlüssel zum einfachen Öffnen von ProCare 5-, 10- und 20 l Kanistern.	11851600	4002516480839	11,05	13,00**
DTD 2	Auffangschale für die sichere Platzierung von Medienkanistern.	10695460	4002515933695	39,95	47,00**
ProCare Universal 70 ST - 500 ml	Universalreiniger, mildalkalisch, 500 ml zur schonenden Entfernung von Fettrückständen und Schmutz.	12306020	4002516693062	15,30	18,00**
MB1 250ml	Messbecher 250ml	12594330	4002516805953	5,95	7,00**
DV1 DIN51	Ablasshahn für 5 u. 10 l Kanister	12594480	4002516815440	5,10	6,00**

* = Rechnungsnettopreis zzgl. Mehrwertsteuer
** = Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer

ProCare Shine*: Reiniger und Klarspüler von Miele Professional

Perfekt abgestimmt auf Ihre Spülmaschine



ProCare Shine 10 MA
- Flüssigreiniger, mildalkalisch, zur optimalen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern.
- Phosphat- und Chlorfrei
- Für leichte bis mittlere Verschmutzungen
- Zur Anwendung in gewerblichen Spülmaschinen
- Flüssigkonzentrat, Dosierempfehlung: 0,2-0,5 % (2-5 ml/l)
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- lieferbar als 5 l oder 10 l Kanister



ProCare Shine 11 OB
- Pulverreiniger, mildalkalisch, zur optimalen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern.
- Enthält Aktivsauerstoff und Phosphat
- Sehr gute Reinigungsleistung bei z. B. Kaffee- und Teerückständen
- Zur Anwendung in gewerblichen Spülmaschinen
- Dosierempfehlung: 20-25 g pro Spülgang bzw. 2-5 g/l
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- lieferbar als 2 kg oder 6 kg Gebinde



ProCare Shine 12 GC
- Reiniger-Tabs, zur optimalen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern.
- Besonders einfaches Handling dank wasserlöslicher Folie
- Ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel
- Enthält Aktivsauerstoff, frei von Phosphat und Aktivchlor
- Für leichte bis mittlere Verschmutzungen
- Zur Anwendung in gewerblichen Spülmaschinen
- lieferbar mit 40 Stück oder 80 Stück



ProCare Shine 40
- Klarspüler, zum Nachspülen von Geschirr, Besteck und Gläsern.
- Leicht sauer, enthält Zitronensäure
- Für ein optimales Nachspülergebnis
- Zur Anwendung in gewerblichen Spülmaschinen
- Flüssigkonzentrat, Dosierempfehlung: 0,02-0,05 % (0,2-0,5 ml/l)
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- lieferbar als 1 l, 5 l oder 10 l Gebinde



ProCare Universal 61 - 6 kg
Regeneriersalz, 3 x 2 kg zur optimalen Regeneration des internen Enthärters.
- Verhindert Kalkablagerungen und schützt das Spülgut

* zur ausschließlichen Nutzung mit den gewerblichen Maschinen der PRO Series.
Nicht für die Verwendung mit haushaltsüblichen Waschmaschinen geeignet.

Artikel	Beschreibung	Materialnummer	EAN Nummer	Rechnungs-nettopreis*	Preis in EURO
ProCare Shine 10 MA - 5 l	Flüssigreiniger, mildalkalisch, 5 l zur optimalen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern.	10327960	4002515692936	39,10	46,00**
ProCare Shine 10 MA - 10 l	Flüssigreiniger, mildalkalisch, 10 l zur optimalen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern.	10327970	4002515692950	69,70	82,00**
ProCare Shine 11 OB - 2 kg	Pulverreiniger, mildalkalisch, 2 kg zur optimalen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern.	10582690	4002515800508	22,10	26,00**
ProCare Shine 11 OB - 6 kg	Pulverreiniger, mildalkalisch, 6 kg zur optimalen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern.	10582700	4002515802212	43,35	51,00**
ProCare Shine 12 GC - 40 Tabs	Reiniger-Tabs, 40 Stück zur optimalen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern.	11226760	4002516200055	20,40	24,00**
ProCare Shine 12 GC - 80 Tabs	Reiniger-Tabs, 80 Stück zur optimalen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern.	11037820	4002516098409	29,75	35,00**
ProCare Shine 40 - 1 l	Klarspüler, 1 l zum Nachspülen von Geschirr, Besteck und Gläsern.	10328020	4002515692684	15,30	18,00**
ProCare Shine 40 - 5 l	Klarspüler, 5 l zum Nachspülen von Geschirr, Besteck und Gläsern.	10328030	4002515692691	35,70	42,00**
ProCare Shine 40 - 10 l	Klarspüler, 10 l zum Nachspülen von Geschirr, Besteck und Gläsern.	10328040	4002515692707	62,05	73,00**
ProCare Universal 61 - 6 kg	Regeneriersalz, 3 x 2 kg zur optimalen Regeneration des internen Enthärters.	9195780	4002515075319	17,65	21,00**

* = Rechnungsnettopreis zzgl. Mehrwertsteuer
** = Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer

Abkürzungen, Zeichen und Patentnummern

Abkürzungen	
AB	Ablagestange
AE	Edelstahl
APCL	Accessories Professional Commercial Laundry
APDR	Accessories Professional Dryers
APRI	Accessories Professional Rotary Ironers
APWM	Accessories Professional Washing Machines
AV	Ablaufventil
AW	Weiß
Basic	Ohne Enthärter und Dosierpumpe
BRILLIANT	Vermarktungsname
BRILLIANT-compact	Vermarktungsname
BW	Brilliantweiß
C	Kondens
CLST	Clean Steel
CP	Komponente
D	Mit Dampffunktion
D	Professional Muldenmangel LACO
D dir.	Dampfbeheizung direkt
D ind.	Dampfbeheizung indirekt
DD	Waschmitteleinspülkasten
DOS	Dosierpumpen (PTD 901)
DOS	Interne Dosierpumpe für Flüssigreiniger (PG 80xx, PFD 40x)
DP	Ablaufpumpe
Dual	Dualbeheizung
DV	Ablaufventil
ED	Edelstahl
EH	Externe Beheizung
EL	Elektrobeheizung
EPR	Absaugung, einschließlich perforierter Walze
FLT	flexible Wäscheführung
FT	Feinlochtrommel
G	Gasbeheizung
GS	Verzinkte Seitenwände
HM	Professional Muldenmangel
HP	Wärmepumpe
HS	Spezialtrommel (für starke Verschmutzungen)
HW	Beheizung extern (Waschmaschinen)
HW	Heißwasser
i	Integrierfähig
IB	Einlaufgurte
IG	Eisengrau
IGS	Seitenwände eisengrau
LP	Ablaufpumpe
LW	Lotusweiß
LW	Lotosweiß
MasterLine	Vermarktungsname
MF	Multifunktionsmodul
MH	Ausführung für Mehrfamilienhäuser
MK	Mit Körben
OK	Ohne Körbe
PA	Blende
PDR	Professional Trockner
PDW	Professional Wasch-Trocken-Säule
PERFOR-MANCE	Vermarktungsname
PFD	Typbezeichnung Spülmaschine
PG	Typbezeichnung Spülmaschine
PIB	Professional Dampfbügelsystem
PRI	Professional Muldenmangel
ProfiLine	Vermarktungsname
PT	Professional Trockner
PTD	Typbezeichnung Spülmaschine
PW	Professional Waschmaschinen
PWM	Professional Waschmaschinen
RF	Rückführung
RH	Elektrobeheizung, reduziert
RO	Umkehrosmose
ROP	Programme Restfeuchte gesteuert
S	Dampfbeheizung
SCi	integrierfähige Spülmaschine mit 3D-Besteckschublade+ / 3D-Multiflex Schublade
SCVi	vollintegrierfähige Spülmaschine mit 3D-Besteckschublade+ / 3D-Multiflex Schublade
SD	Dampfbeheizung, direkt
Set TE	Set Teilentsalzung
Set VE	Set Vollentsalzung
SI	Dampfbeheizung, indirekt
SmartBiz	Baureihe SmartBiz
SmartBiz	Vermarktungsname
SPEED	Vermarktungsname
SST	Edelstahl
SST	Edelstahl
ST	Probenentnahmestelle/Laugenzapfhahn
STW	Bewicklung Stahlwolle
TD	Thermo-Desinfektor
U	Unterbaugerät
UG	Sockel
UNIVER-SALplus	Vermarktungsname
VZS	Seitenwände verzinkt
WB	Mit Körben
WEK	Waschmitteleinspülkasten
WES	Wasserenthärter
WF	Ohne Front
WI	Wiegesockel
WOB	Ohne Körbe
WP	Wiegesockel (Waschmaschinen)
WP	Wärmepumpe
XXL	Extra großer Spülraum

Zeichen	
•	serienmäßig
o	optional
-	nicht verfügbar

Miele Patente/Patentnummern
Abnahmetisch EasyFold: Patent EP 1 724 388 B1
Air RecyclingPlus: Patent EP 1 682 715 B1
Flüssigdosieradapter: Patent EP 1 835 063 B1
Kodenswasserableitung: Patent EP 2 532 779
Präperierung von Tüchern (in Mopgeräten): Patent DE 100 56 889 C1
Schontrommel: Patent EP 2 390 399 B1
Schontrommel 2.0: Patent EP 2 700 744 B1
Siebfilter: EP2273005
StreamClean: Patent EP 2 460 929 B1
Tiefenfilterblock: EP2107155
Vorentwässerung: Patent EP 2 003 236 B1
Wärmetauscher-Filtersystem: EP2532779

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh

Vertrieb und Service
Telefon 0800 22 44 644
Mo. - Fr. 8:00 - 17:30 Uhr

info@miele-professional.de
www.miele-professional.de

Mehr Informationen zu unseren Geräten ProSeries finden Sie unter www.miele.de/proseries

Gültigkeitsbereich
Die Preise dieser Preisliste gelten in Euro nur für Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

Lieferung
Es gelten ausschließlich die Miele Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Verpackung
Alle Geräte sind versandgerecht verpackt. Der Verpackungspreis ist im Gerätepreis enthalten.

Garantie
Wir leisten Garantie für Maschinen, Geräte und Anlagen, die im gewerblichen Gebrauch Verwendung finden, für die Dauer von 12 Monaten nach Tag der Inbetriebnahme. Ausgeschlossen hiervon sind Verschleißteile und Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind sowie das Nachwickeln bei Mangeln.

Service-Verträge
Für eine größere Sicherheit in Ihrer Budgetplanung kann entweder ein Instandhaltungsvertrag mit Wartung und Reparatur inkl. Ersatzteile oder ein Wartungsvertrag mit einer Wartung pro Jahr abgeschlossen werden.

Bemerkung
Änderungen von technischer Ausstattung und Design sowie Irrtum vorbehalten.
Mit dieser Preisliste werden alle bisherigen ungültig!

Aktiver Umweltschutz:
Das Papier dieses Prospektes ist 100 % chlorfrei gebleicht

© Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG, Gütersloh / M.-Nr. 12 514 833 / FM 24-1614 / Änderungen vorbehalten - 01/2025